

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ
НА 2023–2028 ГОДЫ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КНИГА 1

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
1 Описание энергосистемы	9
1.1 Основные внешние электрические связи энергосистемы Республики Крым	9
1.2 Перечень основных существующих крупных потребителей электрической энергии	9
1.3 Фактическая установленная мощность электрических станций, структура генерирующих мощностей	10
1.4 Факторный анализ динамики потребления электрической энергии и мощности за ретроспективный период на 5 лет.....	11
1.5 Фактические вводы, демонтажи, реконструкции ЛЭП и трансформаторов 110 кВ и выше в ретроспективном периоде на 5 лет.....	13
2 Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики	17
2.1 Описание энергорайонов, характеризующихся рисками ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)	17
2.1.1 Энергорайон № 1. Энергорайон ЮБК (Южный берег Крыма)	17
2.1.2 Энергорайон № 2. Феодосийско-Керченский энергорайон	19
2.1.3 Энергорайон № 3. Северо-Западный энергорайон	21
2.2 Предложения сетевых организаций по уточнению перечня мероприятий по развитию электрических сетей 110 кВ и выше, содержащихся в базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ и направленных на исключение рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)	23
2.2.1 Предложения по увеличению трансформаторной мощности подстанций 110 кВ и выше	23
2.2.2 Предложения по реализации мероприятий, направленных на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям.....	36
2.3 Описание мероприятий по развитию электрических сетей 110 кВ и выше, содержащихся в утвержденных СиПР ЕЭС России на 2022–2028 годы и базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, по которым отсутствуют предложения сетевых организаций, направленные на уточнение параметров мероприятия	82
2.3.1 Перечень мероприятий по развитию электрических сетей 220 кВ и выше.....	82
2.3.2 Перечень мероприятий по развитию электрических сетей 110 (150) кВ.....	83
2.3.3 Перечень мероприятий, предусмотренных в рамках реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,	

	принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям	111
3	Основные направления развития электроэнергетики на 2023–2028 годы	113
3.1	Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя на территории Республики Крым и учитываемых при разработке среднесрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности	113
3.2	Прогноз потребления электрической энергии	115
3.3	Прогноз потребления электрической мощности	116
3.4	Основные объемы и структура вывода из эксплуатации, ввода мощности, модернизации генерирующего оборудования	118
4	Предложения по развитию электрических сетей на 2023–2028 годы	120
4.1	Мероприятия, направленные на исключение существующих рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в электрической сети 110 кВ и выше	120
4.2	Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям на территории Республики Крым	123
4.3	Мероприятия по развитию электрических сетей 110 кВ и выше, содержащиеся в утвержденных СиПР ЕЭС России на 2022–2028 годы и базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, по которым отсутствуют предложения сетевых организаций, направленные на уточнение параметров мероприятия	128
4.4	Перечень обоснованных предложений сетевых организаций по уточнению мероприятий по развитию электрических сетей 110 (150) кВ, содержащихся в базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ и направленных на исключение рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)	132
5	Технико-экономическое сравнение вариантов развития электрической сети...	134
6	Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей и укрупненные капитальные вложения в их реализацию	135
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	136
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	137
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Перечень электростанций, действующих и планируемых к сооружению, расширению, модернизации и выводу из эксплуатации	138

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрической сети 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного потребления электрической энергии (мощности), а также обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии.....	141
ПРИЛОЖЕНИЕ В	Реестр ТУ на ТП с заявленной мощностью менее 0,67 МВт, учтенных при анализе перспективной загрузки центров питания 110 (150) кВ и выше с указанием реквизитов по каждому ТУ на ТП	154

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящих материалах применяют следующие сокращения и обозначения:

АВР	—	автоматический ввод резерва
АДН	—	аварийно допустимое напряжение
АДТН	—	аварийно допустимая токовая нагрузка
АО	—	аварийное отключение
АОПО	—	автоматика ограничения перегрузки оборудования
АОСН	—	автоматика ограничения снижения напряжения
АПВ	—	автоматическое повторное включение
АТ	—	автотрансформатор
АУВ	—	автоматика управления выключателем
АЧР	—	автоматическая частотная разгрузка
БСК	—	батарея статических конденсаторов
В	—	выключатель
ВИЭ	—	возобновляемые источники энергии
ВЛ	—	воздушная линия электропередачи
ВМ; МВ	—	масляный выключатель
ВН	—	высокое напряжение
ВО; ОВ	—	обходной выключатель
ВЭС	—	ветроэлектрическая станция
ГАО	—	график аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)
ГВО	—	график временного отключения потребления
ГПП	—	главная понизительная подстанция
ГТУ	—	газотурбинная установка
ДДТН	—	длительно допустимая токовая нагрузка
ДЗ	—	дистанционная защита
ДЗЛ	—	дифференциальная защита линии
ДЗТ	—	дифференциальная защита трансформатора
ДЗШ	—	дифференциальная защита шин
ДФЗ	—	дифференциально-фазная защита
ЕЭС	—	Единая энергетическая система
ЗН	—	заземляющий нож
ЗРУ	—	закрытое распределительное устройство
ИП	—	инвестиционный проект
ИТС	—	индекс технического состояния
КВЛ	—	кабельно-воздушная линия электропередачи
КЗ	—	короткое замыкание
КПР	—	контроль предшествующего режима
ЛАПНУ	—	локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости

летний режим максимальных нагрузок при ТНВ +23 °С; Макс лето	–	летний режим максимальных нагрузок – при среднемесячной температуре наружного воздуха территориальной энергосистемы, в которой размещается ЛЭП, электросетевое или генерирующее оборудование, средневзвешенной по потреблению электрической мощности энергорайонов, для которых в правилах строительной климатологии приведены среднемесячные температуры воздуха наиболее теплого летнего месяца, с округлением до ближайшего целого значения – плюс 23 °С
ЛР	–	линейный разъединитель
ЛЭП	–	линия электропередачи
МГТЭС	–	мобильная газотурбинная электрическая станция
МДП	–	максимально допустимый переток активной мощности
Минэкономразвития России	–	Министерство экономического развития Российской Федерации
Минэнерго России	–	Министерство энергетики Российской Федерации
МО	–	муниципальное образование
МТЗ	–	максимальная токовая защита
МФТО	–	междуфазная токовая отсечка
н/д	–	нет данных
НДС	–	налог на добавленную стоимость
ОМП	–	определение места повреждения на линии электропередачи
ОН	–	отключение нагрузки
ОРУ	–	открытое распределительное устройство
ОЭС	–	объединенная энергетическая система
ПА	–	противоаварийная автоматика
ПАР	–	послеаварийный режим
ПГУ	–	парогазовая установка
ПС	–	(электрическая) подстанция
РДУ	–	диспетчерский центр системного оператора – региональное диспетчерское управление
РЗ	–	релейная защита
РЗА	–	релейная защита и автоматика
РПН	–	устройство регулирования напряжения силового трансформатора под нагрузкой
РУ	–	(электрическое) распределительное устройство
СВ	–	секционный выключатель
СиПР	–	Схема и программа развития / Схема и программа развития электроэнергетики / Схема и программа перспективного развития электроэнергетики / Программа перспективного развития электроэнергетики. Схема перспективного развития электроэнергетики / Программа развития электроэнергетики. Схема развития электроэнергетики / Программа развития электроэнергетики

СК	–	синхронный компенсатор
СО ЕЭС	–	Системный оператор Единой энергетической системы
СРС	–	схемно-режимная ситуация
СШ	–	система (сборных) шин
СЭС	–	солнечная электростанция
Т	–	трансформатор
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности
ТМ	–	телемеханика
ТН	–	трансформатор напряжения
ТНВ	–	температура наружного воздуха
ТП	–	технологическое присоединение
ТР	–	трансформаторный разъединитель
ТСН	–	трансформатор собственных нужд
ТУ	–	технические условия
ТЭС	–	тепловая электростанция
ТЭЦ	–	теплоэлектроцентраль
УВ	–	управляющее воздействие
УНЦ	–	укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства
УОН	–	устройство отключения нагрузки
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя
ШР	–	шинный разъединитель
ШСВ; МШВ	–	шиносоединительный выключатель
ЭЭ	–	электрическая энергия
яч.	–	ячейка
$I_{\text{ном}}$	–	номинальный ток
$S_{\text{ддн}}$	–	длительно допустимая нагрузка трансформатора
$S_{\text{ном}}$	–	номинальная полная мощность
$U_{\text{ном}}$	–	номинальное напряжение
ΔW	–	значение потерь электрической энергии

ВВЕДЕНИЕ

«Схема и программа развития энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя на 2023–2028 годы» состоит из двух книг:

- книга 1 «Республика Крым»;
- книга 2 «Город Севастополь».

В настоящих материалах приведена информация о фактическом состоянии электроэнергетики энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя на территории Республики Крым за период 2017–2021 годов. За отчетный принимается 2021 год.

Основной целью подготовки материалов является разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения среднесрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности.

В материалах приведен прогноз потребления электрической энергии и прогнозный максимум потребления мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя, а также отдельно на территории Республики Крым на каждый год перспективного периода (2023–2028 годов).

В материалах приведена информация о перечне существующих электростанций, а также об изменении установленной мощности электростанций с учетом планируемого вывода из эксплуатации, перемаркировки (в том числе в связи с реконструкцией и модернизацией), ввода в эксплуатацию единиц генерирующего оборудования в отношении каждого года рассматриваемого периода до 2028 года.

В материалах выполнен анализ необходимости реализации мероприятий по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя на территории Республики Крым на период до 2028 года, в том числе:

- мероприятия, направленные на исключение ввода ГАО в электрической сети;
- перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям;
- мероприятия, направленные на предотвращение рисков ввода ГАО с учетом обеспечения прогнозного потребления электрической энергии и мощности;
- перечень обоснованных мероприятий, направленных на исключение заявленных сетевыми организациями рисков ввода ГАО.

При разработке материалов сформирован перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей и укрупненные капитальные вложения в их реализацию.

1 Описание энергосистемы

Энергосистема Республики Крым и г. Севастополя входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ и обслуживает территорию Республики Крым.

Основные сетевые организации, осуществляющие функции передачи и распределения электрической энергии по электрическим сетям на территории Республики Крым и владеющие объектами электросетевого хозяйства 110 кВ и/или выше:

- ГУП РК «Крымэнерго» – предприятие, осуществляющее функции управления, передачи и распределения электроэнергии по электрическим сетям 0,4–10–35–110–220–330 кВ на территории Республики Крым, а также являющееся гарантирующим поставщиком электрической энергии;
- АО «Крымэнерго»;
- филиал ПАО «Россети» – Кубанское ПМЭС;
- ФГУП «102 предприятие электрических сетей» Минобороны Российской Федерации .

1.1 Основные внешние электрические связи энергосистемы Республики Крым

Энергосистема Республики Крым и г. Севастополя связана с энергосистемами:

- Республики Адыгея и Краснодарского края (Филиал АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ): КВЛ 220 кВ – 4 шт.;
- Запорожской области (Филиал АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ): ВЛ 330 кВ – 1 шт.;
- Херсонской области (Филиал АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ): ВЛ 330 кВ – 2 шт., ВЛ 220 кВ – 1 шт.

1.2 Перечень основных существующих крупных потребителей электрической энергии

Перечень основных существующих крупных потребителей электрической энергии, расположенных на территории Республики Крым, с указанием максимальной потребляемой мощности за 2021 год, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень основных существующих крупных потребителей на территории Республики Крым

Наименование потребителя	Максимальное потребление мощности, МВт
Более 10 МВт	
Армянский Филиал ООО «Титановые инвестиции»	18
АО «СЗ»	15

1.3 Фактическая установленная мощность электрических станций, структура генерирующих мощностей

Установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории Республики Крым, на 01.01.2022 составила 1442,3 МВт, в том числе: ТЭС – 1056,7 МВт, ВЭС – 88,6 МВт, СЭС – 297,0 МВт.

Перечень электростанций с группировкой по принадлежности к энергокомпаниям с указанием фактической установленной мощности представлен в приложении А.

Структура и изменения установленной мощности электростанций с выделением информации по вводу в эксплуатацию, перемаркировке (модернизации, реконструкции), выводу из эксплуатации за 2021 год приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2 – Изменения установленной мощности электростанций энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя, расположенных на территории Республики Крым, МВт

Наименование	На 01.01.2021	Изменение мощности				На 01.01.2022
		Ввод	Вывод из эксплуатации	Перемаркировка	Прочие изменения	
Всего	1442,3	–	–	–	–	1442,3
ТЭС	1056,7	–	–	–	–	1056,7
ВИЭ – всего	385,6	–	–	–	–	385,6
ВЭС	88,6	–	–	–	–	88,6
СЭС	297,0	–	–	–	–	297,0

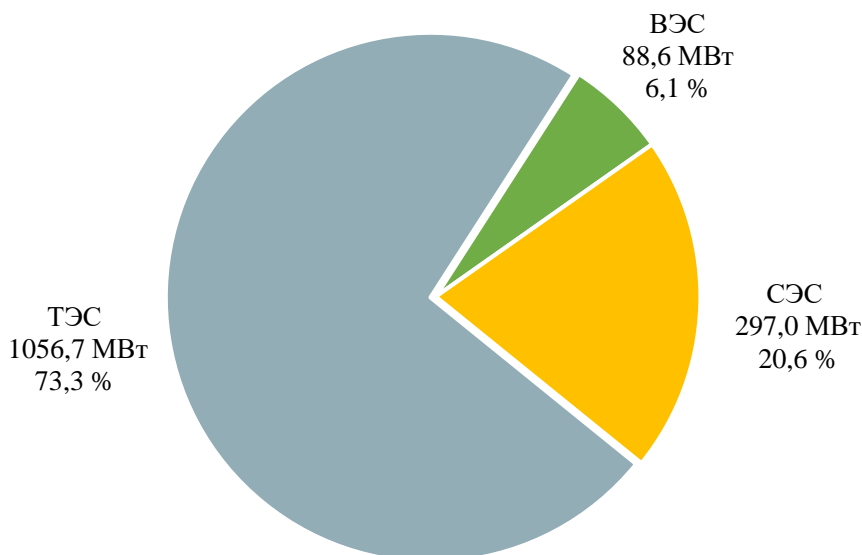


Рисунок 1 – Структура установленной мощности электростанций энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя, расположенных на территории Республики Крым, по состоянию на 01.01.2022

1.4 Факторный анализ динамики потребления электрической энергии и мощности за ретроспективный период на 5 лет

Динамика потребления электрической энергии и максимума потребления мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя с выделением данных по Республике Крым приведены в таблице 3 и на рисунках 2, 3.

Таблица 3 – Динамика потребления электрической энергии и максимума потребления мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя с выделением данных по Республике Крым

Показатель	Год				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Энергосистема Республики Крым и г. Севастополь</i>					
Потребление электрической энергии, млн кВт·ч	7443	7732	7843	7921	8762
Годовой темп прироста, %	4,10	3,88	1,44	0,99	10,62
Максимум потребления мощности, МВт	1427	1398	1357	1434	1587
Годовой темп прироста, %	6,89	-2,03	-2,93	5,67	10,68
Число часов использования максимума потребления мощности	5216	5531	5780	5524	5521
Дата и время прохождения максимума потребления мощности (мск), дд.мм/чч:мм	30.01 11:00	26.01 11:00	09.01 10:00	23.11 10:00	22.12 10:00
Среднесуточная ТНВ, °С	-10,0	-4,8	-2,1	-1,9	-2,3
<i>в том числе Республике Крым</i>					
Потребление электрической энергии, млн кВт·ч	6085	6331	6321	6368	7059
Годовой темп прироста, %	4,25	4,04	-0,16	0,74	10,85
Доля потребления электрической энергии Республики Крым в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополь, %	81,8	81,9	80,6	80,4	80,6
Потребление мощности, МВт	1141	1115	1078	1137	1256
Годовой темп прироста, %	5,89	-2,28	-3,35	5,51	10,47
Доля потребления мощности Республики Крым в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополь, %	80,0	79,8	79,4	79,3	79,1
Число часов использования максимума потребления мощности	5333	5678	5866	5601	5620

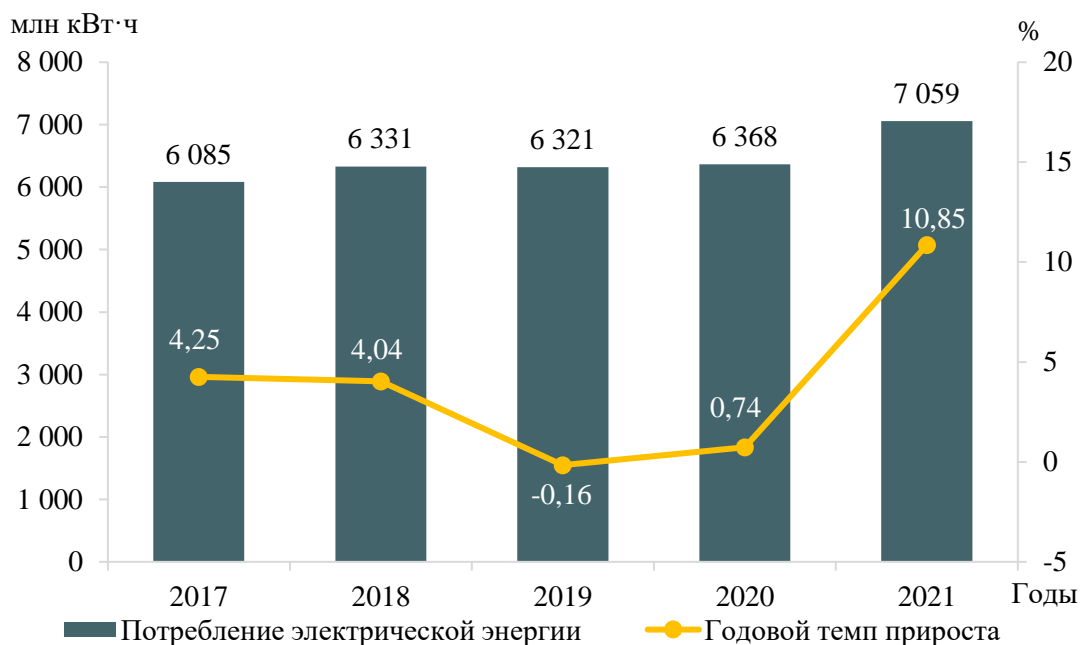


Рисунок 2 – Потребление электрической энергии Республики Крым и годовые темпы прироста за период 2017–2021 годов

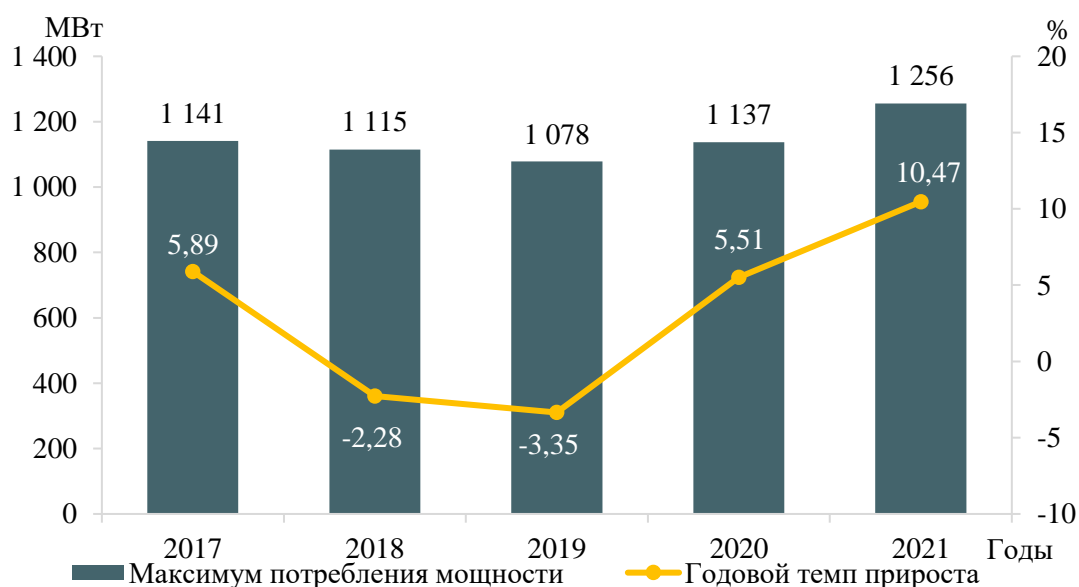


Рисунок 3 – Максимум потребления мощности Республики Крым и годовые темпы прироста за период 2017–2021 годов

За период 2017–2021 годов потребление электрической энергии энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь увеличилось на 1608 млн кВт·ч и составило в 2021 году 8762 млн кВт·ч, что соответствует среднегодовому темпу прироста 4,14 %. Наибольший годовой прирост потребления электрической энергии составил 10,62 % в 2021 году, наибольшее снижение зафиксировано в 2020 году и составило 0,99 %.

За период 2017–2021 годов максимум потребления мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь вырос на 252 МВт и составил 1587 МВт, что соответствует среднегодовому темпу прироста мощности 3,52 %. Годовой максимум фиксировался только в утренние часы.

В последние годы уровень максимального потребления мощности в большой степени определялся объемом электроотопления в зимний период и заполняемостью круглогодичных здравниц в зимний период из-за ограничительных карантинных мер в мире.

Наибольший годовой прирост мощности наблюдался в 2021 году и составил 10,68 %, наибольшее годовое снижение мощности зафиксировано в 2019 году и составило -2,93 %.

За период 2017–2021 годов потребление электрической энергии Республики Крым увеличилось на 1222 млн кВт·ч и составило 7059 млн кВт·ч, что соответствует среднегодовому темпу прироста 3,87 %. Наибольший годовой прирост потребления электрической энергии составил 10,85 % в 2021 году, наибольшее снижение зафиксировано в 2019 году и составило -0,16 %.

Доля Республики Крым в суммарном потреблении электрической энергии энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь в ретроспективный период незначительно снизилась с 81,8 % в 2017 году до 80,6 % в 2021 году.

За период 2017–2021 годов максимум потребления мощности энергосистемы Республики Крым вырос на 178 МВт и составил 1256 МВт, что соответствует среднегодовому темпу прироста мощности 3,10 %.

Наибольший годовой прирост мощности зафиксирован в 2021 году и составил 10,47 % в, наибольшее годовое снижение мощности наблюдалось в 2019 году и составило -3,35 %.

Доля Республики Крым в максимальном потреблении мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь в ретроспективный период незначительно снизилась с 80,0 % до 79,1 % в 2021 году.

Режим электропотребления Республики Крым незначительно плотнее режима энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь в целом на 80–150 часов в год.

В течение ретроспективного периода динамика изменения потребления электрической энергии и мощности энергосистемы Республики Крым обуславливалась следующими факторами:

- введением карантинных мер в 2020 году и их послаблением в 2021 году;
- разницей среднесуточных ТНВ в дни прохождения годовых максимумов потребления мощности;
- устойчивым ростом потребления в производстве сельскохозяйственной продукции;
- увеличением пассажиропотока в ООО «Международный Аэропорт Симферополь»;
- увеличением потребления на собственные нужды электростанций за счет ввода Таврической ТЭС и Сакской ТЭЦ ПГУ-120.

1.5 Фактические вводы, демонтажи, реконструкции ЛЭП и трансформаторов 110 кВ и выше в ретроспективном периоде на 5 лет

Перечень изменений состава и параметров ЛЭП за ретроспективный период на территории энергосистемы Республики Крым приведен в таблице 4. Перечень изменений состава и параметров трансформаторов и другого электротехнического оборудования за ретроспективный период на территории энергосистемы Республики Крым приведен в таблице 5.

Таблица 4 – Перечень изменений состава и параметров ЛЭП за ретроспективный пятилетний период

№ п/п	Класс напряжения	Наименование мероприятия	Принадлежность	Год	Параметры
1	110 кВ	ВЛ 110 кВ Жаворонки – Аэропорт с отпайкой на ПС Сковорцово. Выполнение захода ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Жаворонки с отпайкой на ПС Сковорцово с образованием двух ЛЭП: ВЛ 110 кВ Жаворонки – Аэропорт с отпайкой на ПС Сковорцово и ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт	АО «Крымэнерго»	2018	3,92 км
2	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ – Западно-Крымская. Выполнение захода ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Саки правая на Сакскую ТЭЦ с образованием двух ЛЭП: ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ – Западно-Крымская и ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ – Саки № 2	АО «Крымэнерго»	2018	7,8 км
3	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ – Саки № 2. Выполнение захода ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Саки правая на Сакскую ТЭЦ с образованием двух ЛЭП: ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ – Западно-Крымская и ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ – Саки № 2	АО «Крымэнерго»	2018	7,8 км
4	110 кВ	ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт. Выполнение захода ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Жаворонки с отпайкой на ПС Сковорцово с образованием двух ЛЭП: ВЛ 110 кВ Жаворонки – Аэропорт с отпайкой на ПС Сковорцово и ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт	АО «Крымэнерго»	2018	4,07 км
5	330 кВ	Строительство новой ВЛ 330 кВ Севастополь – Западно-Крымская	АО «Крымэнерго»	2018	92 км
6	330 кВ	КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская. Выполнение захода ВЛ 330 кВ Севастополь – Западно-Крымская на Балаклавскую ТЭС с образованием двух ЛЭП: КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Севастополь №2 и КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская	Филиал ПАО «Россети» – Кубанское ПМЭС	2018	8,35 км

№ п/п	Класс напряжения	Наименование мероприятия	Принадлежность	Год	Параметры
7	330 кВ	КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Севастополь № 1. Выполнение захода ВЛ 330 кВ Симферопольская – Севастополь на Балаклавскую ТЭС с образованием двух ЛЭП: КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Симферопольская и КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Севастополь №1	АО «Крымэнерго»	2018	6,34 км
8	330 кВ	КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Севастополь №2. Выполнение захода ВЛ 330 кВ Севастополь – Западно-Крымская на Балаклавскую ТЭС с образованием двух ЛЭП: КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Севастополь №2 и КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская	АО «Крымэнерго»	2018	6,58 км
9	330 кВ	КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Симферопольская. Выполнение захода ВЛ 330 кВ Симферопольская – Севастополь на Балаклавскую ТЭС с образованием двух ЛЭП: КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Симферопольская и КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Севастополь №1	АО «Крымэнерго»	2018	7,56 км
10	330 кВ	ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Джанкой. Выполнение захода ВЛ 330 кВ Джанкой – Симферопольская на Таврическую ТЭС с образованием двух ЛЭП: ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Джанкой и ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Симферопольская	ГУП РК «Крымэнерго»	2018	2,12 км
11	330 кВ	ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Симферопольская. Выполнение захода ВЛ 330 кВ Джанкой – Симферопольская на Таврическую ТЭС с образованием двух ЛЭП: ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Джанкой и ВЛ 330 кВ Таврическая ТЭС – Симферопольская	ГУП РК «Крымэнерго»	2018	1,59 км
12	110 кВ	Строительство новой отпайки на ПС 110 кВ Аянская от ВЛ 110 кВ Алушта – Перевальное	АО «Крымэнерго»	2019	0,06 км
13	110 кВ	Строительство новой отпайки на ПС 110 кВ Аянская от ВЛ 110 кВ Доброе – Перевальное	АО «Крымэнерго»	2019	0,06 км
14	110 кВ	Строительство новой ВЛ 110 кВ кВ Кафа – Виноградная I цепь	ГУП РК «Крымэнерго»	2022	7,39 км

№ п/п	Класс напряжения	Наименование мероприятия	Принадлежность	Год	Параметры
15	110 кВ	Строительство новой ВЛ 110 кВ кВ Кафа – Виноградная II цепь	ГУП РК «Крымэнерго»	2022	7,40 км

Таблица 5 – Перечень изменений состава и параметров трансформаторов и другого электротехнического оборудования за ретроспективный пятилетний период

№ п/п	Класс напряжения	Наименование мероприятия	Принадлежность	Год	Параметры
1	330 кВ	Установка автотрансформатора на Таврической ТЭС	ООО «ВО «Технопромэкспорт»	2018	1×200 МВА
2	110 кВ	Строительство ПС 110 кВ Аэропорт	АО «Крымэнерго»	2018	2×32 МВА
3	110 кВ	Замена трансформатора на ПС 110 кВ Керченская	АО «Крымэнерго»	2018	25 МВА
4	110 кВ	Установка трансформаторов на Сакской ТЭЦ	АО «КРЫМТЭЦ»	2018	2×63 МВА
5	220 кВ	Замена трансформатора на ПС 220 кВ Сода	АО «СЗ»	2018	25 МВА
6	110 кВ	Строительство ПС 110 кВ Аянская	АО «Крымэнерго»	2019	2×10 МВА
7	110 кВ	Замена трансформатора на ПС 110 кВ Керченская	АО «Крымэнерго»	2019	25 МВА
8	110 кВ	Установка БСК на ПС 110 кВ Лучистое	АО «Крымэнерго»	2021	25 Мвар
9	110 кВ	Замена трансформаторов на ПС 110 кВ Алупка	АО «Крымэнерго»	2022	2×25 МВА
10	110 кВ	Строительство ПС 110 кВ Виноградная	ГУП РК «Крымэнерго»	2022	2×25 МВА

2 Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики

2.1 Описание энергорайонов, характеризующихся рисками ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

На территории Республики Крым к энергорайонам, характеризующимся рисками ввода ГАО, относятся:

- энергорайон № 1. Энергорайон ЮБК (Южный берег Крыма);
- энергорайон № 2. Феодосийско-Керченский энергорайон;
- энергорайон № 3. Северо-Западный энергорайон.

2.1.1 Энергорайон № 1. Энергорайон ЮБК (Южный берег Крыма)

Энергорайон ЮБК содержит объекты ГУП РК «Крымэнерго», АО «Крымэнерго» и ООО «Севастопольэнерго», основные из которых: ПС 110 кВ ПС-10; ПС 110 кВ Заря; ПС 110 кВ Алушка; ПС 110 кВ Гаспра, ПС 110 кВ Ялта, ПС 110 кВ Дарсан, ПС 110 кВ Массандра, ПС 110 кВ Гурзуф, ПС 110 кВ Артек, ПС 110 кВ Шарха, ПС 110 кВ Алушта, ПС 110 кВ Доброе, ПС 110 кВ Перевальное, ПС 110 кВ Аянская, ПС 110 кВ Судак, ПС 110 кВ Веселое, ПС 110 кВ Морское, ПС 110 кВ Приветное, ПС 110 кВ Малореченское, ПС 110 кВ Лучистое.

В таблице 6 представлены режимно-балансовые условия и схемно-режимные ситуации, при которых выявлены риски необходимости ввода ГАО в энергорайоне ЮБК Республики Крым.

Таблица 6 – Результаты расчетов для наиболее тяжелых режимно-балансовых условий и схемно-режимных ситуаций энергорайона ЮБК Республики Крым

Схемно-режимная и режимно-балансовая ситуации, температурные условия, риски неисполнения (прогнозируемое недопустимое изменение параметров электроэнергетического режима), а также объем ГАО, необходимых для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений	Рассматриваемая схемно-режимная ситуация и требование к параметрам режима	Риски для энергосистемы (элементы, в которых прогнозируется недопустимое изменение параметров режима)	Схемно-режимные мероприятия	Технические решения (мероприятие), позволяющие ввести параметры в область допустимых значений	Альтернативные технические решения	Наличие технического решения (мероприятия) в утвержденной инвестиционной программе субъекта электроэнергетики
В летнем режиме максимальных нагрузок при ТНВ +23 °С в двойной ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Симферопольская – Доброе и ВЛ 110 кВ Симферопольская – Ялта, в том числе после нормативного возмущения в единичной ремонтной схеме (свыше 20 минут после нормативного возмущения в единичной ремонтной схеме) возникает снижение напряжения до уставки срабатывания АОСН на ПС 110 кВ Ялта с отключением нагрузки в объёме до 24 МВт и токовая перегрузка: ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10 – на 118,9 % выше ДДТН, ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 – на 100,4 % выше ДДТН, ВЛ 110 кВ Алупка – Заря – на 82,8 % выше ДДТН, ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка – на 67,4 % выше ДДТН, ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра – на 50,1 % выше ДДТН, ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан – на 30,2 % выше ДДТН, ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан – на 26,1 % выше ДДТН, ошиновка СЭВ 110 ПС 110 кВ Массандра – на 21 % выше ДДТН, ВЛ 110 кВ Гурзуф - Массандра – на 3,9 % выше ДДТН. Напряжение на ПС 110 кВ Гаспра, ПС 110 кВ Ялта, ПС 110 кВ Дарсан, ПС 110 кВ Массандра, ПС 110 кВ Гурзуф, ПС 110 кВ Артек, ПС 110 кВ Шарха, ПС 110 кВ Алушта, ПС 110 кВ Перевальное, ПС 110 кВ Аянская, ПС 110 кВ Доброе снижается ниже величины минимально допустимого напряжения. Для ввода режима в допустимую область требуется ввод ГВО в объёме до 61 МВт (что суммарно с объёмом, отключённым действие АОСН, составит 85 МВт) на ПС 110 кВ Алупка, ПС 110 кВ Гаспра, ПС 110 кВ Ялта, ПС 110 кВ Дарсан, ПС 110 кВ Массандра, ПС 110 кВ Гурзуф, ПС 110 кВ Артек, ПС 110 кВ Шарха, ПС 110 кВ Алушта	Двойная ремонтная схема, в том числе после нормативного возмущения в единичной ремонтной схеме (свыше 20 минут после нормативного возмущения в единичной ремонтной схеме) / Отсутствие превышения ДДТН, напряжение выше МДН в ремонтной схеме	<p>Расчетная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10 составляет 752 А (218,9 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 343,7 А (провод ЛЭП).</p> <p>Расчетная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 составляет 689 А (200,4 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 343,7 А (провод ЛЭП).</p> <p>Расчетная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Алупка – Заря составляет 628 А (182,8 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 343,7 А (провод ЛЭП).</p> <p>Расчетная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Гаспра - Алупка составляет 575 А (167,4 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 343,7 А (провод ЛЭП).</p> <p>Расчетная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Ялта - Гаспра составляет 516 А (150,1 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 343,7 А (провод ЛЭП).</p> <p>Расчетная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Ялта - Дарсан составляет 518 А (130,2 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 397,8 А (провод ЛЭП).</p> <p>Расчетная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Массандра - Дарсан составляет 434 А (126,1 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 343,7 А (провод ЛЭП).</p> <p>Расчетная токовая нагрузка ошиновки СЭВ 110 ПС 110 кВ Массандра составляет 416 А (121 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 343,7 А (провод ЛЭП).</p> <p>Расчетная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Гурзуф - Массандра составляет 357 А (103,9 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 343,7 А (провод ЛЭП)</p>	На ПС 110 кВ Массандра отключен СЭВ 110 кВ; включение ВЛ 110 кВ Алушта – Лучистое в транзит. Риски по превышению ДДТН и снижению напряжения ниже МДН сохраняются.	Строительство транзита 110 кВ Севастополь – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении.	Отсутствуют	По строительству транзита 110 кВ Севастополь – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении мероприятие по 1-5 этапу включено в утвержденную ИП АО «Крымэнерго» на 2021–2022 гг. – на 2022-2027 годы, по 6-24 этапам в проекте корректировки ИП АО «Крымэнерго» на 2023–2027 гг. – на 2025–2027 годы.

2.1.2 Энергорайон № 2. Феодосийско-Керченский энергорайон

В Феодосийско-Керченский энергорайон содержат объекты Филиала ПАО «Россети» Кубанское ПМЭС, ГУП РК «Крымэнерго», АО «Крымэнерго» и АО «КРЫМТЭЦ», основные из которых: ПС 220 кВ Кафа, ПС 220 кВ Феодосийская, ПС 220 кВ Насосная-2, ПС 220 кВ Насосная-3, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Черноморская, ПС 220 кВ Казантип, ПС 110 кВ Керченская, ПС 110 кВ Ленино, ПС 110 кВ Соляная, ПС 110 кВ Марат, ПС 110 кВ Очистная; Камыш-Бурунская ТЭЦ.

В таблице 7 представлены режимно-балансовые условия и схемно-режимные ситуации, при которых выявлены риски необходимости ввода ГАО в Феодосийско-Керченском энергорайоне Республики Крым.

Таблица 7 – Результаты расчетов для наиболее тяжелых режимно-балансовых условий и схемно-режимных ситуаций Феодосийско-Керченского энергорайона Республики Крым

Схемно-режимная и режимно-балансовая ситуации, температурные условия, риски неисполнения (прогнозируемое недопустимое изменение параметров электроэнергетического режима), а также объем ГАО, необходимых для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений	Рассматриваемая схемно-режимная ситуация и требование к параметрам режима	Риски для энергосистемы (элементы, в которых прогнозируется недопустимое изменение параметров режима)	Схемно-режимные мероприятия	Технические решения (мероприятие), позволяющие ввести параметры в область допустимых значений	Альтернативные технические решения	Наличие технического решения (мероприятия) в утвержденной инвестиционной программе субъекта электроэнергетики
В летнем режиме максимальных нагрузок при ТНВ +23 °С в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Таврическая ТЭС - Кубанская в единичной ремонтной схеме АТ-4 ПС 220 кВ Феодосийская, расчетная токовая нагрузка АТ-3 ПС 220 кВ Феодосийская превышает ДДТН на величину до 65 %. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений требуется ввод ГАО в объеме до 82 МВт	Двойная ремонтная схема, в том числе после нормативного возмущения в единичной ремонтной схеме (свыше 20 мин после нормативного возмущения в единичной ремонтной схеме) / Отсутствие превышения ДДТН, напряжение выше ДДН в двойной ремонтной схеме	Расчетная токовая нагрузка АТ-3 ПС 330 кВ Феодосийская составляет 252 А (165 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 153 А (обмотка ВН АТ-3 ПС 330 кВ Феодосийская)	Отсутствуют	Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа	Отсутствуют	В инвестиционную программу АО «Крымэнерго» на 2021–2022 годы включено мероприятие: «Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа)» со сроком окончания в 2022 году

2.1.3 Энергорайон № 3. Северо-Западный энергорайон

Северо-Западный содержит энергообъекты ГУП РК «Крымэнерго», АО «Крымэнерго», Армянского Филиала ООО «Титановые инвестиции», АО «КРЫМТЭЦ», АО «СЗ», основные из которых: ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Донузлав, ПС 220 кВ Красноперекопск, ПС 220 кВ Титан, ПС 220 кВ Сода, ПС 110 кВ Евпатория, ПС 110 кВ Мойнаки, ПС 110 кВ Береговое, ПС 110 кВ Зимино, ПС 110 кВ Кристалл, ПС 110 кВ Холодильник, ПС 110 кВ Ковыльное, ПС 110 кВ Саки, ПС 110 кВ Гелиос, ПС 110 кВ Митяево, Сакская ТЭЦ, ТЭЦ ТИТАН, ТЭЦ Крымского содового завода

В таблице 8 представлены режимно-балансовые условия и схемно-режимные ситуации, при которых выявлены риски необходимости ввода ГАО в Северо-Западном энергорайоне Республики Крым.

Таблица 8 – Результаты расчетов для наиболее тяжелых режимно-балансовых условий и схемно-режимных ситуаций Северо-Западного энергорайона Республики Крым

Схемно-режимная и режимно-балансовая ситуации, температурные условия, риски неисполнения (прогнозируемое недопустимое изменение параметров электроэнергетического режима), а также объем ГАО, необходимых для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений	Рассматриваемая схемно-режимная ситуация и требование к параметрам режима	Риски для энергосистемы (элементы, в которых прогнозируется недопустимое изменение параметров режима)	Схемно-режимные мероприятия	Технические решения (мероприятие), позволяющие ввести параметры в область допустимых значений	Альтернативные технические решения	Наличие технического решения (мероприятия) в утвержденной инвестиционной программе субъекта электроэнергетики
В летнем режиме максимальных нагрузок при ТНВ +23 °С в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ – Холодильник с отпайкой на ПС Кристалл в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Красноперекопск – Донузлав нагрузка ВЛ 110 кВ Донузлав – Зимино превышает ДДТН на величину до 18 %, напряжения на ПС 110 кВ Холодильник, ПС 110 кВ Мойнаки, ПС 110 кВ Евпатория снижаются ниже МДН. Для ввода параметров электроэнергетического режима в область допустимых значений требуется ввод ГАО в объеме до 9 МВт	Двойная ремонтная схема, в том числе после нормативного возмущения в единичной ремонтной схеме (свыше 20 мин после нормативного возмущения в единичной ремонтной схеме) / Отсутствие превышения ДДТН, напряжение выше ДДН в двойной ремонтной схеме	Расчетная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Донузлав – Зимино составляет 541 А (118 % от ДДТН). <i>Допустимые параметры:</i> 459 А (провод ВЛ). Напряжение на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Мойнаки – 88,3 кВ, ПС 110 кВ Евпатория – 87,8 кВ, ПС 110 кВ Холодильник – 87,7 кВ. <i>Допустимые параметры:</i> 88,6 кВ	Отсутствуют	Установка БСК мощностью 25 Мвар на ПС 220 кВ Донузлав	Отсутствуют	В инвестиционную программу АО «Крымэнерго» на 2021–2022 годы включено мероприятие «Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар» со сроком окончания в 2022 году

2.2 Предложения сетевых организаций по уточнению перечня мероприятий по развитию электрических сетей 110 кВ и выше, содержащихся в базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ и направленных на исключение рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

2.2.1 Предложения по увеличению трансформаторной мощности подстанций 110 кВ и выше

В соответствии с предложениями территориальных сетевых организаций рассмотрены ПС 110 кВ и выше, на которых по результатам контрольных измерений потокораспределения в отчетном периоде зафиксировано превышение допустимой загрузки трансформаторного оборудования в нормальной схеме или при отключении одного из трансформаторов из нормальной схемы с учетом реализации схемно-режимных мероприятий, предусмотренных Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем [1].

Анализ загрузки центров питания производится при ТНВ в день контрольного замера. В таблице 9 представлены данные по ТНВ в дни контрольного замера (лето, зима) для каждого года ретроспективного пятилетнего периода.

Таблица 9 – Температура наружного воздуха в дни контрольных замеров

Год	Дата контрольного замера	ТНВ в день контрольного замера, °С
2017	20.12.2017	2,1
	21.06.2017	22,8
2018	19.12.2018	1,6
	20.06.2018	24,7
2019	18.12.2019	7,9
	19.06.2019	25,2
2020	16.12.2020	1,1
	17.06.2020	22,3
2021	15.12.2021	4,6
	16.06.2021	18,7

Анализ загрузки центров питания производится с учетом применения схемно-режимных мероприятий, предусмотренных Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем [1], исходя из следующих критериев:

– для однотрансформаторных подстанций по критерию недопустимости превышения величины перспективной нагрузки существующего нагрузочного трансформатора ($S_{персп}$) над длительно допустимой нагрузкой ($S_{длн}$) нагрузочного трансформатора в нормальной схеме;

– для двух- и более трансформаторных подстанций по критерию недопустимости превышения величины перспективной нагрузки существующего нагрузочного трансформатора ($S_{персп}$) над длительно допустимой нагрузкой ($S_{длн}$) нагрузочного трансформатора с учетом отключения одного из взаиморезервируемых трансформаторов на подстанции.

2.2.1.1 ГУП РК «Крымэнерго»

По данным ГУП РК «Крымэнерго» рассмотрены предложения по увеличению трансформаторной мощности подстанций 110 кВ в целях исключения рисков ввода

ГАО. В таблице 10 представлены данные контрольного замера за период 2017–2021 годов по рассматриваемым ПС, в таблице 11 приведены данные по допустимой длительной перегрузке (без ограничения длительности) трансформаторов на перспективный период, в таблице 12 приведена расчетная перспективная нагрузка центров питания.

Таблица 10 – Фактическая нагрузка нагрузочных трансформаторов подстанций 110 кВ и выше в дни зимнего и летнего контрольного замера за последние пять лет в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя, расположенных на территории Республики Крым

№ п/п	Наименование ЦП	Класс напряжения ЦП, кВ	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	U _{ном} обмоток трансформатора, кВ	S _{ном} , МВА	Год ввода в эксплуатацию	ИТС	Фактическая нагрузка, день зимнего контрольного замера, МВА					Фактическая нагрузка, день летнего контрольного замера, МВА					Объем перевода нагрузки по сети 6–35 кВ в течение 20 минут после нормативных возмущений, МВА
									2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	ПС 110 кВ Восточная	110	Т-1	ТДТН-40000/110-У1	115,0	40	2021	100	11,5	27,36	ремонт	17,18	–	11,58	7,75	14,72	10,36	11,90	–
		35			38,5	40			3,78	14,42	0,00	13,56	–	3,52	0,0	4,82	6,31	4,78	–
		10			11	40			7,72	12,94	0,00	3,62	–	8,07	7,8	9,9	4,04	7,13	–
		110	Т-2	ТДТН-40000/110-У1	115,0	40	2021	100	12,61	20,7	22,06	5,93	–	9,72	7,95	9,75	4,76	8,71	–
		35			38,5	40			1,69	2,93	10,53	2,33	–	0,00	1,34	1,44	1,93	1,06	–
		10			11	40			10,92	17,77	11,52	3,6	–	9,72	6,61	8,31	2,82	7,65	–
2	ПС 110 кВ Белогорск	110	Т-1	ТДТН-25000/110-У1	115,0	25	1992	94,75	22,54	22,56	24,44	16,94	–	17,78	9,77	11,63	14,91	16,50	
		35			38	25			12,01	11,18	11,33	8,72	–	8,54	4,5	6,42	9,16	8,00	2,05
		10			11	25			10,53	11,39	13,11	8,22	–	9,23	5,27	5,21	5,76	8,50	
		110	Т-2	ТДТН-16000/110-76 У1	115,0	16	1982	93	5,39	6,51	9,58	11,38	–	0,00	3,61	3,69	4,93	4,50	
		35			38	16			1,15	0,64	1,33	1,5	–	0,00	0,58	0,58	0,72	1,90	
		10			11	16			4,24	5,87	8,24	9,88	–	0,00	3,03	3,11	4,21	2,60	
3	ПС 110 кВ Мойнаки	110	Т-1	ТДТН-16000/110-76У1	115,0	16	1980	93	5,48	7,82	6,04	18,40	–	8,21	9,88	9,4	6,57	14,41	
		35			38,5	16			1,67	2,56	2,80	3,11	–	2,17	5,6	3,11	0,69	12,20	2,26
		10			11	16			3,81	5,26	3,24	15,29	–	6,04	4,29	6,29	5,88	2,21	
		110	Т-2	ТДТН-16000/110-76У1	115,0	16	1980	93	8,61	12,23	11,99	11,99	–	11,33	7,87	13,86	8,46	11,90	
		35			38,5	16			0,91	1,99	2,67	0,34	–	0,93	0,00	0,31	1,73	0,00	
		10			11	16			7,7	10,24	9,32	11,63	–	10,4	7,87	13,55	6,72	11,90	

Таблица 11 – Данные по допустимой длительной перегрузке (без ограничения длительности) трансформаторов на перспективный период

№ п/п	Наименование ЦП	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	Год ввода в эксплуатацию	ИТС	Коэффициент допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузки при ТНВ, °С						
						-20	-10	0	10	20	30	40
1	ПС 110 кВ Восточная	Т-1	ТДТН-40000/110-У1	2021	100	1,25	1,25	1,25	1,25	1,20	1,15	1,08
2	ПС 110 кВ Восточная	Т-2	ТДТН-40000/110-У1	2021	100	1,25	1,25	1,25	1,25	1,20	1,15	1,08
3	ПС 110 кВ Белогорск	Т-1	ТДТН-25000/110-У1	1992	94,75	1,20	1,20	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82
4	ПС 110 кВ Белогорск	Т-2	ТДТН-16000/110-76 У1	1982	93	1,20	1,20	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82
5	ПС 110 кВ Мойнаки	Т-1	ТДТН-16000/110-76У1	1980	93	1,20	1,20	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82
6	ПС 110 кВ Мойнаки	Т-2	ТДТН-16000/110-76У1	1980	93	1,20	1,20	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82

Таблица 12 – Перспективная нагрузка центров питания с учетом договоров на ТП

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Максимальная нагрузка за последние 5 лет		Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	U _{ном} перспективной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт	Перспективная нагрузка, МВА					
		Год	МВА										2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	ПС 110 кВ Восточная	2018	48,06	ПС 110 кВ Восточная	Договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью менее 670 кВт	–	–	2025	35,964	2,802	17 заявителей 10 кВ, остальные ниже 1 кВ	3,316	48,06	48,06	54,95	54,95	54,95	54,95
				ПС 110 кВ Восточная	ООО «Монолит-Комфорт», многоквартирный жилой комплекс	460/004-133-20	11.02.2020	2025	1,387	0,870	10	0,207						
				ПС 110 кВ Восточная	ПЖСК «Луговое»	443/004-2063-16	21.11.2016	2025	0,870	0,000	10	0,348						

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Максимальная нагрузка за последние 5 лет		Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируе- мый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединя- емая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединен- ная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	$U_{\text{ном}}$ перспектив- ной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициен- та набора, МВт	Перспективная нагрузка, МВА					
		Год	МВА										2023	2024	2025	2026	2027	2028
				ПС 110 кВ Восточная	ООО «Крымский газобетонный завод»	460/004-877-22	28.03.2022	2025	1,700	0,800	10	0,630						
				ПС 110 кВ Восточная	Физическое лицо	460/005-79-21	21.01.2021	2025	4,850	0,000	35	1,940						
2	ПС 110 кВ Белогорск	2019	34,02	ПС 110 кВ Белогорск	Договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью менее 670 кВт	—	—	2025	22,769	2,601	17 заявителей 10 кВ, остальные ниже 1 кВ	2,017	34,02	63,10	65,94	65,94	65,94	65,94
				ПС 110 кВ Белогорск	ООО «Крымская Сырная Компания», нежилые помещения	460/007-2612- 20	03.11.2020	2025	0,834	0,534	10	0,150						
				ПС 110 кВ Белогорск	ООО «Усадьба Белогорье», цеха по переработке винограда	460/007-1553- 21	06.07.2021	2025	1,000	0,000	10	0,500						
				ПС 110 кВ Белогорск	ООО «ТК «Белогорский»	1303/002-31-17	08.11.2017	2024	30,000	0,000	10	27,000						
3	ПС 110 кВ Мойнаки	2020	30,39	ПС 110 кВ Мойнаки	Договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью менее 670 кВт	—	—	2025	25,687	4,915	10 заявителей 10 кВ, остальные ниже 1 кВ	2,077	30,39	34,97	41,91	41,91	41,91	41,91
				ПС 110 кВ Мойнаки	ООО «Специализированный застройщик «ТАВРИДА СТРОЙ», размещение и реконструкция объектов недвижимого имущества	460/031-528-21	12.03.2021	2025	0,695	0,566	10	0,052						
				ПС 110 кВ Мойнаки	ООО «СК Консоль - Строй ЛТД», Жилой квартал	460/031-1451- 22	11.05.2022	2025	0,700	0	10	0,280						
				ПС 110 кВ Мойнаки	ООО Специализированный застройщик «Соцпромстрой - Дрим», земельный участок	460/031-2297- 21	30.07.2021	2025	0,900	0,015	10	0,177						
				ПС 110 кВ Мойнаки	ООО «Берекет», земельный участок	460/031-3367- 21	17.03.2022	2025	1,650	0	10	0,330						
				ПС 110 кВ Мойнаки	ООО «КАЕЦ», комплекс апартаментов «Центральный»	460/031-305-21	10.02.2021	2025	1,730	0	0,4	0,692						
				ПС 110 кВ Мойнаки	ООО Специализированный застройщик Кречет	406/031-226-20	24.03.2020	2025	1,884	0	10	0,753						
				ПС 110 кВ Мойнаки	ООО СЗ «Про-Сервис», земельный участок	460/031-3078- 21	07.10.2021	2025	2,000	0	10	0,400						
				ПС 110 кВ Мойнаки	ООО «Ривьера» (многофункциональный рекреационный комплекс)	443/031-369-18	26.03.2018	2025	4,310	0	10	1,724						

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Максимальная нагрузка за последние 5 лет		Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируе- мый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединя- емая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединен- ная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	$U_{\text{ном}}$ перспектив- ной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффицие- нта набора, МВт	Перспективная нагрузка, МВА					
		Год	МВА										2023	2024	2025	2026	2027	2028
				ПС 110 кВ Мойнаки	ООО «СЗ «СДК»	66/1303/2022	08.07.2022	2024	10,633	0	10	4,250						

Примечание – Перечень договоров на ТП менее 670 кВт приведен отдельно в приложении В.

ПС 110 кВ Белогорск.

Согласно данным в таблицах 10, 11, фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2019 года и составила 34,02 МВА. В ПАР после отключения трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 183 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 117 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $T_{\text{НВ}} +7,9^{\circ}\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,095.

При аварийном отключении возможен перевод нагрузки в объеме 2,05 МВА на другие центры питания.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 54,60 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 31,92 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств и возможности перевода части нагрузки на смежные центры питания по сети 6–35 кВ может составить 63,89 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 365 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит до 233 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

Возможность снижения нагрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Белогорск ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения Т-1 на ПС 110 кВ Белогорск расчетный объем ГАО составит 43,06 МВт.

Перспективная нагрузка существующих трансформаторов определяется по формуле:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = S_{\text{макс}}^{\text{факт}} + \sum S_{\text{ту}} \cdot K_{\text{наб}} + S_{\text{доп}} - S_{\text{срм}}, \quad (1)$$

где $S_{\text{ту}} \cdot K_{\text{наб}}$ – мощность новых потребителей, подключаемых к ПС в соответствии с ТУ на ТП, с учетом коэффициентов набора;

$S_{\text{доп}}$ – увеличение нагрузки рассматриваемой подстанции в случае перераспределения мощности с других центров питания;

$S_{\text{срм}}$ – объем схемно-режимных мероприятий, направленных на снижение нагрузки трансформаторов подстанции, в соответствии с Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем [1].

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 34,02 + 31,92 + 0 - 2,05 = 63,89 \text{ МВА.}$$

В результате перевода нагрузки ПС 35 кВ Колодезное и части нагрузки ПС 35 кВ Зуя на ПС 110 кВ Трудовое, и изменения точки секционирования сети 35 кВ перспективная нагрузка подстанции не превысит 63 МВА.

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР выявлена необходимость замены существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 63 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 25 МВА, Т-2 16 МВА на 2×63 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Согласно техническим условиям по действующему договору на технологическое присоединение № 1303/002-31-17 от 08.11.2017 предусмотрена замена существующих Т-1, Т-2 мощностью 25 МВА и 16 МВА соответственно на трансформаторы мощностью 63 МВА каждый.

Необходимость увеличения трансформаторной мощности также учтена в технических условиях по действующим договорам на технологическое присоединение № 460/007-2705-21 от 07.09.2021, № 460/007-2612-20 от 03.11.2020, № 460/007-1501-22 от 17.05.2022, № 443/007-1619-17 от 09.08.2017, № 460/007-1553-21 от 06.07.2021.

ПС 110 кВ Мойнаки.

Согласно данным в таблицах 10, 11, фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2020 года и составила 30,39 МВА. В ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 154 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $T_{\text{НВ}} +1,1^{\circ}\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,142.

При аварийном отключении возможен перевод нагрузки в объеме 2,26 МВА на другие центры питания.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 46,19 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 11,52 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств и возможности перевода части нагрузки на смежные центры питания по сети 6–35 кВ может составить 39,65 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 192 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

Возможность снижения нагрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Мойнаки ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения одного из трансформаторов расчетный объем ГАО составит 19,84 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{ТР}} = 30,39 + 11,52 + 0 - 2,26 = 39,65 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 39,65 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП.

В действующем договоре на технологическое присоединение от 08.07.2022 по техническим условиям № 66/1303/2022 предусмотрена замена двух трансформаторов 2×16 МВА на 2×63 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на 2×63 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Необходимость увеличения трансформаторной мощности также учтена в технических условиях по действующим договорам на технологическое присоединение № 443/031-450-18 от 05.04.2018, № 460/031-423-22 от 11.03.2022, № 460/031-170-22 от 03.03.2022, № 460/031-96-22 от 19.01.2022, № 460/031-1940-20 от 20.10.2020, № 460/031-3820-21 от 24.02.2022, № 460/031-2297-21 от 30.07.2021, № 443/031-1674-17 от 12.09.2017, № 460/031-3367-21 от 17.03.2022, № 460/031-305-21 от 10.02.2021, № 460/031-3078-21 от 07.10.2021, № 443/031-369-18 от 26.03.2018, № 460/031-1451-22 от 11.05.2022.

2.2.1.2 АО «Крымэнерго»

По данным АО «Крымэнерго» рассмотрены предложения по увеличению трансформаторной мощности подстанций 110 кВ и выше в целях исключения рисков ввода ГАО. В таблице 13 представлены данные контрольного замера за период 2017–2021 годов по рассматриваемым ПС, в таблице 14 приведены данные по допустимой длительной перегрузке (без ограничения длительности) трансформаторов на перспективный период, в таблице 15 приведена расчетная перспективная нагрузка центров питания.

Таблица 13 – Фактическая нагрузка нагрузочных трансформаторов подстанций 110 кВ и выше в дни зимнего и летнего контрольного замера за последние пять лет в энергосистеме Республики Крым

№ п/п	Наименование ЦП	Класс напряжения ЦП, кВ	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	$U_{\text{ном}}$ обмоток трансформатора, кВ	$S_{\text{ном}}$, МВА	Год ввода в эксплуатацию	ИТС	Фактическая нагрузка, день зимнего контрольного замера, МВА					Фактическая нагрузка, день летнего контрольного замера, МВА					Объем перевода нагрузки по сети 6–35 кВ в течение 20 минут после нормативных возмущений, МВА
									2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	ПС 110 кВ Гурзуф	110	Т-1	ТДН-10000/110-У1	110/10	10	1991	–	4,37	3,99	4,86	4,32	3,41	2,62	2,14	3,70	2,69	3,48	–
			Т-2	ТДН-10000/110	110/10	10	1970	–	1,92	2,07	1,50	2,80	3,55	2,16	2,28	5,93	1,75	2,88	–
2	ПС 110 кВ Саки	110	Т-1	ТДТН-25000/110	110/35/10	25	1973	–	9,08	10,64	15,59	12,68	0	8,01	12,57	10,28	7,76	0	2,26
			Т-2	ТДТН-25000/110	110/35/10	25	1969	–	11,01	15,68	13,64	21,54	0	9,87	17,07	20,28	12,81	0	

Таблица 14 – Данные по допустимой длительной перегрузке (без ограничения длительности) трансформаторов на перспективный период

№ п/п	Наименование ЦП	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	Год ввода в эксплуатацию	ИТС	Коэффициент допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузки при ТНВ, °С						
						-20	-10	0	10	20	30	40
1	ПС 110 кВ Гурзуф	Т-1	ТДН-10000/110-У1	1991	–	1,20	1,20	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82
2	ПС 110 кВ Гурзуф	Т-2	ТДН-10000/110	1970	–	1,20	1,20	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82
3	ПС 110 кВ Саки	Т-1	ТДТН-25000/110	1973	–	1,20	1,20	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82
4	ПС 110 кВ Саки	Т-2	ТДТН-25000/110	1969	–	1,20	1,20	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82

Таблица 15 – Перспективная нагрузка центров питания с учетом договоров на ТП

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Максимальная нагрузка за последние 5 лет		Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	$U_{\text{ном}}$ перспективной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт	Перспективная нагрузка, МВА					
		Год	МВА										2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	ПС 110 кВ Гурзуф	2019	9,63	ПС 110 кВ Гурзуф	Договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью менее 670 кВт	–	–	2025	4,243	0,590	3 заявителя 10 кВ, остальные ниже 1 кВ	0,365	9,63	9,63	11,06	11,06	11,06	11,06
				ПС 110 кВ Гурзуф	ООО «Динамика», среднеэтажная жилая застройка, кад. № 90:25:000000:1645	460/015-911-19	20.05.2019	2025	0,800	0	10	0,320						
				ПС 110 кВ Гурзуф	ООО «Специализированный застройщик «Изумруд»	460/015-2171-19	21.10.2019	2025	1,632	0,147	10	0,297						
				ПС 110 кВ Гурзуф	ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АЛЬМАГОР» ЗУ-гостиничное обслуживание	460/015-3917-21	13.12.2021	2025	1,728	0	10	0,346						
2	ПС 110 кВ Саки	2019	30,6	ПС 110 кВ Саки	Договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью менее 670 кВт	–	–	2025	35,871	1,4	22 заявителей 6-10 кВ, остальные ниже 1 кВ	3,447	30,6	42,09	42,09	42,09	42,09	42,09
				ПС 110 кВ Саки	Зильберварг Ирина Николаевна	460/034-2858-21	11.11.2021	2025	0,79	0	0,4	0,553						
				ПС 110 кВ Саки	МКУ «Сакиинвестпроект»	443/034-2410-16	09.03.2017	2025	0,9	0	10	0,36						
				ПС 110 кВ Саки	ГБУЗ РК «Сакская районная больница»	460/034-1200-21	11.05.2021	2025	1,3	0,232	0,4	0,2136						

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Максимальная нагрузка за последние 5 лет		Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируе- мый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединя- емая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединен- ная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	$U_{\text{ном}}$ перспектив- ной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффицие- нта набора, МВт	Перспективная нагрузка, МВА					
		Год	МВА										2023	2024	2025	2026	2027	2028
				ПС 110 кВ Саки	ГУП РК «Вода Крыма», водопроводные очистные сооружения	460/031- 2626-21	03.09.2021	2025	3,655	0	10	2,5585						
				ПС 110 кВ Саки	ООО «Виктория» (культурно- развлекательный комплекс)	443/034- 286-18	29.03.2018	2025	3	0	35	0,3						
				ПС 35 кВ Колос	МКУ «Сакиинвестпроект»	443/034- 2411-16	09.03.2017	2025	0,9	0	10	0,36						
				ПС 35 кВ Колос	ГБУЗ РК «Сакская районная больница»	460/034- 1200-21	11.05.2021	2025	1,3	0,232	0,4	0,1068						
				ПС 35 кВ Новофедоровка (Е)	АО «МЕДДИРТ САКИ», гостинично-санаторный комплекс	460/034- 2062-20	28.09.2020	2025	2	0	10	0,8						
				ПС 35 кВ Совхозная	ООО «СЗ «Прибрежное»	460/034- 2513-21	23.08.2021	2025	2,9972	0	10	1,19888						
				ПС 35 кВ Сувоовская	ООО «Табачная компания «ПЭППЭЛЛ»	460/034- 1208-22	19.04.2022	2025	2,1	0,60	10	1,05						

Примечание – Перечень договоров на ТП менее 670 кВт приведен отдельно в приложении В.

ПС 110 кВ Гурзуф.

Согласно данным в таблицах 13, 14 фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2019 года и составила 9,63 МВА. В ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 101 % от $S_{\text{длн}}$, что превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $\text{ТНВ} +25,2^\circ\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 0,953.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 7,67 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 1,43 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 11,06 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 116 % от $S_{\text{длн}}$, что превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора.

Возможность снижения нагрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Гурзуф ниже уровня $S_{\text{длн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения одного из трансформаторов расчетный объем ГАО составит 1,42 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 9,63 + 1,43 + 0 - 0 = 11,06 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 11,06 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 16 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на 2×16 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Саки.

Согласно данным в таблицах 13, 14 фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2019 года и составила 30,6 МВА. В ПАР при отключении одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составляет 119 % от $S_{\text{длн}}$, что превышает $S_{\text{длн}}$.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $\text{ТНВ} +25,2^\circ\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 0,953 (Т-1 $S_{\text{ном}} = 25$ МВА, 1987 года выпуска, Т-2 $S_{\text{ном}} = 25$ МВА, 1969 года выпуска).

Согласно предоставленной информации, при аварийном отключении возможен перевод нагрузки в объеме 2,26 МВА на другие центры питания.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств

суммарной максимальной мощностью 54,8 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 11,49 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств и возможности перевода части нагрузки на смежные центры питания по сети 6-35 кВ может составить 39,83 МВА. Таким образом в ПАР загрузка оставшегося в работе трансформатора составит 168 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Саки ниже уровня ДДН отсутствует. В случае аварийного отключения одного трансформатора на ПС 110 кВ Саки расчетный объем ГАО составит 14,1 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 30,6 + 11,49 + 0 - 2,26 = 39,83 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 39,83 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 40 МВА.

С учетом вышеизложенного рекомендуется реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 2×25 МВА на новые трансформаторы напряжением 110/35/10 кВ мощностью 2×40 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Лучистое.

На ПС 110/10 кВ Лучистое установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Лучистое определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{\text{пер}}$).

Согласно представленным данным собственника с ПС 110 кВ Лучистое отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции за отчетный период 2017–2021 годов составила:

– в зимний период: 4,89 МВА (19.12.2018);

– в летний период: 4,03 МВА (19.06.2019).

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 19,75 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности прирост к 2023 году составит 6,2 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 110 кВ Лучистое к 2023 году составит 11,1 МВА для зимнего режима и 10,2 МВА для летнего режима.

Расчётная загрузка Т-1 ПС 110 кВ Лучистое в ПАР отключения Т-2 ПС 110 кВ Лучистое в зимнем режиме составит 11,1 МВА (111 % от $S_{\text{ном}}$), что не превышает $S_{\text{дн}}$, в летнем режиме составит 10,2 МВА (102 % от $S_{\text{ном}}$), что превышает $S_{\text{дн}}$.

Расчётная нагрузка Т-2 ПС 110 кВ Лучистое в ПАР отключения Т-1 ПС 110 кВ Лучистое в зимнем режиме составит 11,1 МВА (176 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{ддн}$, в летнем режиме составит 10,2 МВА (162 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{ддн}$.

Ввиду превышения $S_{ддн}$ рекомендуется выполнить замену существующих трансформаторов Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Лучистое номинальной мощностью 10 МВА и 6,3 МВА соответственно на трансформаторы номинальной мощностью 16 МВА каждый.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Необходимость замены трансформаторов на трансформаторы большей мощности учтена в технических условиях по действующим договорам на технологическое присоединение № 460/012-1049-19 от 19.06.2019, № 460/012-1955-19 от 25.09.2019, № 443/012-1060-17 от 29.05.2017, № 460/012-1282-19 от 01.07.2019.

ПС 220 кВ Бахчисарай.

АО «Крымэнерго» предлагается выполнить реконструкцию ПС 220 кВ Бахчисарай с увеличением трансформаторной мощности на 187 МВА до 306 МВА с установкой двух автотрансформаторов мощностью 125 МВА каждый для обеспечения технологического присоединения потребителей.

Данное мероприятие отсутствует в СиПР Республики Крым [3], обосновывающие материалы, в том числе информация о фактической нагрузке трансформаторов, перспективной нагрузке трансформаторов, копии ТУ на ТП не предоставлены. Поэтому указанное мероприятие далее не учитывается.

ПС 220 кВ Насосная-2.

АО «Крымэнерго» предлагается выполнить реконструкцию ПС 220 кВ Насосная-2 с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 20 МВА каждый на трансформаторы мощностью 2×40 МВА для исключения (предотвращение) рисков ввода ГАО.

Данное мероприятие отсутствует в СиПР Республики Крым [3], обосновывающие материалы, в том числе информация о фактической нагрузке трансформаторов, перспективной нагрузке трансформаторов, копии ТУ на ТП не предоставлены. Поэтому указанное мероприятие далее не учитывается.

ПС 220 кВ Насосная-3.

АО «Крымэнерго» предлагается выполнить реконструкцию ПС 220 кВ Насосная-3 с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 25 МВА, Т-2 мощностью 20 МВА на трансформаторы мощностью 2×40 МВА для исключения (предотвращение) рисков ввода ГАО.

На ПС 220/35/10 кВ Насосная-3 установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 220 кВ Насосная-3 определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$) в соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2].

Согласно представленным данным собственника с ПС 220 кВ Насосная-3 отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции в период 2017–2021 годов составила:

- в зимний период: 22,55 МВА (16.12.2020);
- в летний период: 19,22 МВА (17.06.2020).

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 10,6 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности прирост к 2023 году составит 4,6 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 220 кВ Насосная-3 к 2023 году составит 27,1 МВА для зимнего режима и 23,7 МВА для летнего режима.

Расчётная нагрузка Т-1 ПС 220 кВ Насосная-3 в ПАР отключения Т-2 ПС 220 кВ Насосная-3 в зимнем режиме составит 27,15 МВА (109 % от $S_{ном}$), что не превышает $S_{ддн}$, в летнем режиме составит 23,82 МВА (95 % от $S_{ном}$), что не превышает $S_{ддн}$.

Расчётная нагрузка Т-2 ПС 220 кВ Насосная-3 в ПАР отключения Т-1 ПС 220 кВ Насосная-3 в зимнем режиме составит 27,15 МВА (136 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{ддн}$, в летнем режиме составит 23,82 МВА (119 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{ддн}$.

Ввиду превышения $S_{ддн}$ рекомендуется выполнить замену существующего Т-2 ПС 220 кВ Насосная-3 номинальной мощностью 20 МВА на силовой трансформатор номинальной мощностью 40 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

2.2.2 Предложения по реализации мероприятий, направленных на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям

2.2.2.1 ГУП РК «Крымэнерго»

Показатели надежности и объемы недоотпуска электрической энергии предоставлены в таблице 16. При этом не зафиксирован объем ущерба, вызванный недоотпуском электрической энергии потребителям.

Таблица 16 – Показатели надежности и объемы недоотпуска электрической энергии на объектах ГУП РК «Крымэнерго» на территории Республики Крым

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждающий возмещение ущерба	
1	ПС 220 кВ Кафа	Отключение ВЛ 220 кВ Кафа-Насосная-2 с успешным АПВ действием ДФЗ. ПС 220 кВ Кафа: ДФЗ, «ОВ». По факту отключения ВЛ 220 кВ Кафа-Насосная-2 в ЛАПНУ ПС 330 кВ Симферопольская в 1 и 2 комплектах были сформированы и реализованы УВ на ОН 2 очереди Крыма 76 МВт. ПС 220 кВ Насосная-2: отключился Т-2 (31,5 МВА, 220/35/10 кВ, работал в режиме 220/35) действием ДЗТ с работой схемы ОД КЗ (ВЛ 220 кВ Кафа – Насосная-2)	57000	Т	220	3			0,4	0,664	н/д				12350			2017
2	ПС 330 кВ Симферопольская	ПС 330 кВ Симферопольская действием ПДЭ-2802 отключился ВВ 110 Перевальное, АПВ – неуспешное; на ПС 110 кВ Перевальное действием ПДЭ-2802 отключился СМВ 110, АПВ – успешное. Повторное отключение СМВ 110 ПС 110 кВ Перевальное - АПВ неуспешное (СМВ 110 ПС 110 кВ Перевальное)	4000	ВЛ	110				0,4	0,07	1	30,3						
3	ПС 220 кВ Насосная-3	Отключение ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Казантип II цепь действием 1,2 ст.	500	ВЛ	220				0,2	0,04	н/д				100			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ТЗНП. На ПС 220 кВ Казантип через 5 с действием защиты минимального напряжения отключились МВ 35 кВ Т-2. АВР 35 кВ не сработало. МВ 10 кВ Т-2 защитой минимального напряжения (ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Казантип II цепь)																
4	ПС 220 кВ Камыш-Бурун	Отключение ВЛ 110 кВ Камыш-Бурун – Очистная (с отпайками на ПС Солнечная и ПС Альбатрос) – Керченская. Развитие - излишняя работа дифференциальной защиты трансформатора Т-3 (40 МВА, 6/35/110 кВ) на Камыш-Бурунской ТЭЦ (ВЛ 110 кВ Камыш-Бурун – Очистная с отпайками)	1520	ВЛ	110				0,2	0,31	н/д				0			
5	ПС 500 кВ Тамань	Отключение КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь при выведенной в ремонт ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун с неуспешным АПВ. Отключение КВЛ вызвало работу локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) на отключение второй очереди нагрузки	85000	КВЛ	220				0,2	0,05	н/д				17740			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		Республики Крым и г. Севастополя (КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь)																
6	ПС 220 Насосная-2	На ПС 220 кВ Насосная-2 при выводе 1с 10 кВ ошибочно отключен ТР 35 Т-2 под нагрузкой, от диф. защиты Т-2 (ДЗТ-11) отключился Т-2 (31,5 МВА) 220/35/10 кВ с включением КЗ 220 Т-2 с последующей работой ДФЗ ВЛ 220 кВ Кафа – Насосная-2 и отключением ОД 220 Т-2. При этом на ПС 220 кВ Насосная-2 от комплекта защит ВЛ 220 кВ Кафа – Насосная-2 (ДФЗ, ДЗ, МФТО, ТЗНП) (ШЭ 2607-086) отключились СВ 220 и МВ 110 Нижегородская; на ПС 220 кВ Кафа от комплекта защит ВЛ 220 кВ Кафа – Насосная-2 (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, ТО) (ШЭ 2607 088) отключился В 220 Насосная-2 с успешным АПВ. На СВ 220 ПС 220 кВ Насосная-2 АПВ не работало. МВ 110 Нижегородская АПВ успешное (Ошибочные действия персонала)	9000		220			3	0,2	0,03	н/д			1650				
7	ПС 220 Насосная-2	На ПС 330 кВ Симферопольская в ЛАПНУ ПС 330 кВ Симферопольская по факту приема	67500		220			3	0,2	0,063	н/д				21400			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		команды № 11 были реализованы УВ на отключение ОН 5 оч. Крым. Ошибочные действия персонала при производстве работ на ПА (АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 223 0109) ВЛ 220 кВ Кафа - Насосная-2 на ПС 220 кВ Насосная-2 (Ошибочные действия персонала)																
8	ПС 330 кВ Джанкой	ПС 330 кВ Джанкой КЗ в ЗРУ-10 кВ 1-С, яч. №3. Нагрузка шин 35 кВ переключена от Т-2 - работой АВР-35. Выключатель 10 кВ Т-1 не отключился (Т-1 ПС 330 кВ Джанкой)	800	Т	330				0,2	1,47	1	176,4			2400			
9	ПС 110 кВ Новоозерное	ПС 110 кВ Новоозерная при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Донузлав - Глебовка левая с отпайками произошло падение колонки ф. «А» РСП-2 110 в сторону 2С 110 кВ. Отключение ВЛ 110 кВ Донузлав - Глебовка правая и 1С 10 кВ, 2 С 10 кВ (СП 110 кВ ПС 110 кВ Новоозерное)	9500	Т	110				0,2	0,063	4	97,4			4750			
10	ПС 220 кВ Бахчисарай	ПС 220 кВ Бахчисарай действием ДЗОШ 10 кВ АТ-1 отключился АТ-1 220/110/10 63 МВА с работой ОД КЗ 220 кВ. АВР 10 не работал (АТ-1 ПС 220 кВ Бахчисарай)	24000	Т	220				0,2	0,016	7	15,7			2000			
11	ПС 110 кВ Зимино	Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Зимино:	4000	Т	110				0,2	0,154	10	203,2			2100			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущербов от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		работа ОД КЗ 110 Т-2 от ДЗТ (Т-2 ПС 110 кВ Зимино)																
12	ПС 110 кВ Перевальное	Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Перевальное: работа ОД КЗ 110 Т-2 от ДЗТ (Т-2 ПС 110 кВ Перевальное)	1500	Т	110				0,2	0,08	9	91,9			750			
13	ПС 110 кВ Альбатрос	Отключение ВЛ 110 кВ Камыш-Буркн – Очистная с отпайками на ПС 110 кВ Солнечная, ПС 110 кВ Альбатрос. АПВ неуспешное.	120	ВЛ	110			–	1	9,15					30			
14	ПС 330 кВ Джанкой	ПС 330 кВ Джанкой в цепях приемника АКА 32 108 кГц ВЛ 220 кВ Джанкой - Насосная-2 в результате ошибочных действий персонала РЗА произошел пуск команд на отключение нагрузки 3,4,5 очередей Крыма проходящих через ПС 330 кВ Джанкой (Ошибочные действия персонала)	44300	ВЛ	220				0,2	0,25	н/д				6100			
15	ПС 110 кВ Старый Крым	Отключение ВЛ 110 кВ Старый Крым - Судак с отпайкой на ПС 110 кВ Капсель, при отключенном по нормальной схеме на ПС 110 кВ Алушта МВ 110 Лучистое. АПВ неуспешное (ВЛ 110 кВ Старый Крым – Судак с отпайкой на ПС Капсель)	28530	ВЛ	110	–		–	0,4	1,522	1	15,7			5100			
16	ПС 330 кВ Джанкой	ПС 220 кВ Насосная-2 работа газовой	99000	Т	220	3	–	3	0,2	0,016	9	768,7			6210			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущербов от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		защиты Т-1, работа ОД, КЗ 220 Т-1. При этом на ПС 330 кВ Джанкой отключился ЭВ 220 НС-2, АПВ не работало. На ПС 220 кВ НС-2 отключился СЭВ 220, АПВ с контролем синхронизма - штатно не отработало. Из-за превышения уставки КПР сечения ОЭС Юга - Крым 2 (543 МВт факт, уставка 530 МВт) работа ЛАПНУ 3 очереди (Т-1 ПС 220 кВ Насосная-2)																
17	ПС 220 кВ Насосная-3	На ПС 220 кВ Насосная-3 при выведенном в ремонт МВ 220 кВ Казантип-2 отключился МВ 110 Казантип-1 (В 220 Казантип I цепь ПС 220 кВ Насосная-3)	2100	ВЛ	220			–	0,2	0,01	4	128			100			
18	ПС 330 кВ Джанкой	ПС 330 кВ Джанкой отключился Т-2 (ЭВ 220 Т-2, МВ 35 Т-2, МВ 10 Т-2) действием ДЗТ. Отключение 2С 10 кВ (Т-2 ПС 330 кВ Джанкой)	2500	Т	220	3	–	3	0,2	0,296	7	674,6			3300			
19	ПС 330 кВ Островская	Действием 1з. ДЗ, 1ст. ТЗНП, ТО на ПС 330 кВ Островская отключилась ВЛ 110 кВ Островская-Зимино. АПВ неуспешное. На ПС 220 кВ Красноперекоск действием АЧР отключались:	15000	ВЛ	110	–		–	0,4	0,062	1	4,2			9269			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		Выключатели 6 кВ, 35 кВ Т-1,2; МВ 220 Сода-2 (ВЛ 110 кВ Островская – Зимино с отпайками)																
20	ПС 110 кВ Кубанская	Действием ДФЗ 201 отключалась ВЛ 110 кВ Кубанская- Белогорск. АПВ неуспешное. На ПС 110 кВ Нижегорская обесточивалась нагрузка Т-2 (конструктивно схемы АВР 10 кВ нет) (ВЛ 110 кВ Кубанская – Белогорск)	3000	ВЛ	110	–		–	0,4	0,73	н/д				300			
21	ПС 220 кВ Насосная-2	Отключалась ВЛ 110 кВ Насосная-2 - Нижегородская от ТО с неуспешным АПВ (ВЛ 110 кВ Насосная-2 – Нижегорская)	8000	ВЛ	110	–		–	0,6	0,07	6	282,9			2000			
22	ПС 110 кВ Саки	на ПС 110 кВ Кристалл действием газовой защиты с работой КЗ 110 кВ и последующим отказом ОД 110 кВ Т-2. С отключением ВЛ 110 кВ Саки - Кристалл с отпайкой на СТС, АПВ неуспешное. Одновременно - отключение ВЛ 110 кВ Береговое – Мойнаки с неуспешным АПВ (Т-2 ПС 110 кВ Кристалл)	40000	ВЛ	110	–		–	0,2	0,12	9	233,9			53000			
				Т	110	3	–	3	0,2	0,692								
23	ПС 110 кВ Тракторная	На ПС 110 кВ Тракторная штатно включился К.З-110 Т-1, отключился ОД 110 Т-1 от МТЗ. Режимные особенности: На	5000	Т	110	3	–	3	0,2	0,096	18	327			2500			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ПС 110 кВ Ковыльное включен СМВ-110, На ПС 330 кВ Островская отключен ВВ 110 Ковыльное (Т-1 ПС 110- кВ Трастовая)																
24	ПС 110 кВ Евпатория	На ПС 110 кВ Евпатория от ДФЗ отключился ЭВ 110 Холодильник с неуспешным 1,2 циклом АПВ. Отключение 1 и 2 С 110 кВ ПС 110 кВ Холодильник (ДФЗ ВЛ 110 кВ Мойнаки – Евпатория (Береговое) (ДФЗ-201), выведена из эксплуатауции)	38370	ВЛ	110	–		–	0,6	0,614	1	24,8			6800			
25	ПС 110 кВ Ленино	На ПС 110 Ленино действием ДЗТ аварийно отключался Т-1, при выведенном в ремонт Т-2, с отключением ЭВ 110 Феодосийская и ЭВ 110 Керченская действием 5 ступени ТЗНП и успешным АПВ (Т-1 ПС 110 кВ Ленино)	4000	Т	110	3	–	3	0,2	0,12	11	199,5			5200			
26	ПС 220 кВ Бахчисарай	На ПС 220 кВ Бахчисарай действием защиты: потеря охлаждения АТ-1 отключился АТ-1 (63 МВА 220/110/35) с воздействием на включение КЗ-220 кВ (ф «А») (АТ-1 ПС 220 кВ Бахчисарай)	24000	Т	220	3	–	3	0,2	0,012	7	301,6			1600			
27	ПС 330 кВ Островская	На ПС 330 кВ Островская действием 1,2ст. ТЗНП, ТО отключился ВВ 110 кВ Александровка 2 с	6000	ВЛ	110	–		–	0,8	0,954	4	40,8			700			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		неуспешным АПВ (ВЛ 110 кВ Островская – Александровка - 2)																
28	ПС 330 кВ Западно-Крымская	На ПС 330 кВ Западно-Крымская при КЗ ф. С на «землю» на ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Гелиос действием ДЗЛ ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Гелиос (RED670) отключился ЭВ 110 Гелиос, одновременно с КЗ на ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Гелиос в ДЗШ-110 кВ (ШШ 2310.512) пришёл сигнал «Внешний УРОВ Q18» (Работа внешнего УРОВ ГТУ №6), по факту приёма которого сформировано отключение 1 С 110 кВ ПС 330 кВ Западно-Крымская с запретом АПВ и отправлены команды на ПС 110 кВ Гелиос (ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Гелиос)	5000	ВЛ	110	–		–	0,2	0,116	4	49,2			2030			
29	ПС 110 кВ Лучистое	На ПС 110 кВ Лучистое действием 3 ст. ТЗНП отключился СМВ 110. АПВ неуспешное. АВР 10 кВ был выведен в связи с дефектом (ВЛ 110 кВ Алушта – Лучистое)	2000	Т	110	3	–	2	0,2	0,036	1	8,2			330			
30	ПС 330 кВ Симферопольская	Отключилась ВЛ 110 кВ Симферопольская - Центральная с	3000	ВЛ	110	–		–	0,6	2,24	1	20,2			100			
				Т	110	3	–	2	0,2	0,006	8	68,1						

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		отпайками на ПС 110 кВ Фотон и ПС 110 кВ Петровские высоты с неуспешным АПВ. На ПС 110 кВ Фотон сработал АВР, на ПС 110 кВ Петровские высоты обесточен Т-1 (КВЛ 110 кВ Симферопольская – Центральная с отпайками)																
31	ПС 330 кВ Севастополь	ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-12 (Ошибочные действия персонала)	1800	ВЛ	110	–		–	0,2	0,012					0			
32	ПС 110 Керченская	Отключение ВЛ 110 кВ Керченская - Соляная и ВЛ 110 кВ Соляная – Марат с не успешным АПВ. На ПС 110 кВ Керченская отключение МВ 110 Соляная от ТО и 1ст. ТЗНП. Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Керченская – Соляная и ВЛ 110 кВ Соляная – Марат работают в тупиковом режиме по нормальной схеме, разрыв на СМВ 110 ПС 110 кВ Марат (ВЛ 110 кВ Керченская – Соляная)	5250	ВЛ	110	–		–	0,2	0,09					2400			
33	ПС 110 кВ Нижегородская	Отключилась ВЛ 110 кВ Белогорск- Нижегородская с неуспешным АПВ. На ПС 110 кВ Нижегородская отключилась нагрузка 1-2С 10 кВ	2750	ВЛ	110	–		–	0,4	0,212	5	85,4			1460			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущербов от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		(ВЛ 110 кВ Белогорск – Нижегородская)																
34	ПС 330 кВ Островская	Отключилась ВЛ 110 кВ Островская – Зимино с отпайками действие защит: ПС 330 кВ Островская Т.О., 1 ст ТЗНП. АПВ выведено по норме КЗ.; ПС Зимино отключался ЭВ-110 Островская от ТЗНП 1 ст. с успешным АПВ (ВЛ 110 кВ Островская – Зимино с отпайками)	5000	ВЛ	110	–		–	0,4	0,062	1	4,8			2200			
35	ПС 330 кВ Симферопольская	Отключение ВЛ 110 кВ Симферопольская - Центральная с отпайками на ПС 110 кВ Фотон и ПС 110 кВ Петровские Высоты с неуспешным АПВ и РПВ от ДФЗ. На ПС 110 кВ Фотон сработал АВР, на ПС 110 кВ Петровские высоты обесточен Т-1 (КВЛ 110 кВ Симферопольская – Центральная с отпайками)	2000	ВЛ	110	–		–	0,6	2,24								
				Т	110	3	–	2	0,2	0,01	4	76,6			100			
36	ПС 330 кВ Симферопольская	ПС 330 кВ Симферопольская при выведенной в ремонт 2 СШ 220 кВ действием ДЗШ отключилась 1 СШ 220 кВ. Отключение ВВ 220 АТ-4, ВВ 220 Кафа I цепь, ЭВ 220 Кафа II цепь, ВВ 220 Бахчисарай, ВВ 220 АТ-1, ВВ 220 АТ-2,	25000	ВЛ	220	–		–	0,2									
				ВЛ	220	–		–	0,2									
				ВЛ	220	–		–	0,2	0,04	3	137,4			5000			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ВВ 220 АТ-4, ВВ 220 АТ-5 (1 СШ 220 кВ ПС 330 кВ Симферопольская)																
37	ПС 110 кВ Восточная	Отключилась ВЛ 110 кВ Северная- Восточная с отпайкой на ПС 110 кВ Завокзальная от ТЗНП 1ст (работающая в тупиковом режиме) По состоянию сети - на реконструкции ВЛ 110 кВ Симферопольская - Восточная (ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Завокзальная)	50000	ВЛ	110	–		–	0,6	0,799	4	40			8300			
38	ПС 330 кВ Севастополь	На ПС 330 кВ Севастополь отключение МВ 110 ПС-5 от АОПО АТ-3 (Ошибочные действия персонала)	39300	ВЛ	110	–		–	0,2	0,022	н/д				4000			
39	ПС 330 кВ Островская	ПС 330 кВ Островская действием ТЗНП отключился ВВ 110 кВ Ковыльное, АПВ неуспешное. ВВ 110 кВ ф. «А» выработана норма кз. (15 шт), АПВ выведено (ВЛ 110 кВ Островская – Ковыльное с отпайками)	9000	ВЛ	110	–		–	0,6	0,412	2	39,5			6000			
40	ПС 110 кВ Старый Крым	ПС 110 кВ Ст. Крым действием ДФЗ 201, 1 зона Д.З. отключился ЭВ 110 Судак. АПВ неуспешное, РПВ неуспешное (ВЛ 110 кВ Старый Крым – Судак с отпайкой на ПС Капсель)	23000	ВЛ	110	–		–	0,4	1,522	1	15,9			7450			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
41	ПС 110 кВ Кубанская	Действием ДФЗ отключалась ВЛ 110 кВ Кубанская – Белогорск. АПВ неуспешное (ВЛ 110 кВ Кубанская – Белогорск)	8800	ВЛ	110	–		–	0,4	0,73	1	35,6			16100			
42	ПС 330 кВ Севастополь	АТ-2 ПС 330 кВ Севастополь (Комплект РЗ №2 АТ-2 (ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН) (Ш2700 08.620)	9200	Т	330	3	–	3	0,2	0,002	1	39,5			460			
43	ПС 220 кВ Казантип	ПС 220 кВ Казантип Т-1 (Т-1 ПС 220 кВ Казантип)	1500		220				0,2	0,016	5	60,8			250			2019
44	ПС 330 кВ Западно-Крымская	ПС 330 кВ Западно-Крымская действием ШДЭ 2802,1,2 ст. ТЗНП 2 зоны отключилась ВЛ 110 кВ Зимино. Схемно отключились ВЛ 110 кВ Западно-Крымская - Крайняя правая, ВЛ 110 кВ Западно-Крымская - Крайняя левая, ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Гелиос, ЭВ 110 кВ Т-1, Т-2, Т-3.Т-4, Т-5, Т-6 Западно-Крымской МГТЭС Обесточивались ПС 110 кВ Митяево, Крайняя, Гелиос, Зимино 2С, Ковыльное 2С. (ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Зимино)	9500		110				0,4	0,153	4	95,1			2300			
45	Сакская ТЭЦ	ПС 110 кВ Береговое отключился МВ 110 Мойнаки действием ДФЗ, АПВ 1, 2 цикла неуспешное. Сакская ТЭЦ отключился	40000		110				0,6	0,614	н/д				21000			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущербов от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ЭВ 110 Холодильник действием ДФЗ, АПВ не успешное. ПС 110 кВ Мойнаки отключился СЭВ 110 кВ действием делительной автоматики. ПС Евпатория отключился ЭВ 110 Мойнаки действием ДФЗ, АПВ 2 цикла успешное. ПС Евпатория отключился ЭВ 110 Холодильник действием ДФЗ, АПВ 1, 2 цикла не успешное (ВЛ 110 кВ Евпатория – Холодильник)																
46	ПС 220 кВ Феодосийская	ПС 220 кВ Феодосийская отключился МВ 110 Приморская 1, действием МТО, АПВ не успешное. Обесточены ПС 110 кВ Ближние Камыши, НС-16, Приморская (2секция) (ВЛ 110 кВ Феодосийская – Приморская I цепь с отпайками)	8500		110				0,6	0,714	2	46			2000			
47	ПС 330 кВ Севастополь	ПС 330 кВ Севастополь АТ-2 (АТ-2 ПС 330 кВ Севастополь)	13000		330				0,2	0,003	4	125			433			
48	ПС 110 кВ Зимино	ПС 110 кВ Зимино отключился Т-2, работа ОД 110 кВ. Штатно на ПС 330 кВ Западно-Крымская отключился МВ 110 Зимино, действием ДЗ 2 ст. АПВ успешное (Т-2 ПС 110 кВ Зимино)	4500		110				0,4	0,153	10	78			2500			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
49	ПС 330 кВ Островская	ПС 330 кВ Островская отключились работающие в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Островская - Александровка-2, ВЛ 110 кВ Островская- Выпасное-2, ВЛ 110 кВ Островская - Ковыльное с отпайками (УОН ПС 330 кВ Островская)	23000		330				0,8	0,954	1	35,5			860			
50	Сакская ТЭЦ	ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ - Холодильник с отпайкой на ПС Кристалл, ВЛ 110 кВ Евпатория - Холодильник, ВЛ 110 кВ Мойнаки – Евпатория действием на: Сакской ТЭЦ - ДФЗ, АПВ успешно; ПС 110 кВ Мойнаки отключение СЭВ 110 действием делительной автоматики; ПС 110 кВ Береговое - ДФЗ, АПВ успешное. Схемно-режимные особенности: ВЛ 220 кВ Красноперекопск – Джанкой выведена в ремонт, на ПС 220 кВ Донузлав отключен ШСВ 110 по режиму (ВЛ 110 кВ Евпатория – Холодильник)	70000		110				0,6	0,614	н/д				34500			
51	ПС 110 кВ Фотон	ПС 110 кВ Фотон Т-2. Причина: на ПС 110 кВ Фотон ложное срабатывание	15000		110			3	0,2	0,02	7	52			1500			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		автоматики КЗ из-за повреждения изоляции жилы «+ШС1» и жилы «5» кабеля Т2-272 (цепь включения короткозамыкателя) между панелью №23 Защит трансформатора Т-2 и панелью №21 Автоматика трансформатора Т-2 (Т-2 ПС 110 кВ Фотон)																
52	ПС 220 кВ Феодосийская	ПС 220 кВ Феодосийская действием 1 ступень ТЗНП отключился МВ 110 Приморская 1, АПВ неуспешное. Обесточены ПС 110 кВ Ближние Камыши (1 секция), НС-16, Приморская (2 секция) (ВЛ 110 кВ Феодосийская – Приморская I цепь с отпайками)	6000		110				0,6	0,714	2	46			9801			
53	ПС 330 кВ Островская	ПС 330 кВ Островская действием защит – МТЗ, ТЗНП, ТО с запретом АПВ отключился ОВ 110 кВ. При этом произошло разрушение гасительной камеры фазы «А» Схемно-режимные особенности: На ПС 330 Островская ВВ 110 Ковыльное заменен на ОВ 110. Погашалось ПС 110 кВ Трастовая 1С 110 кВ, ПС 110 кВ Ковыльное, ПС 110 кВ НС 355, НС 356, НС 357, НС	9000		330				0,2	0,116	7	171,8			5250			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		358 (не работают) (ОВ 110 ПС 330 кВ Островская)																
54	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки отключился действием ЛЗШ и УРОВ в комплекте РЗ Т-2 (ЛЗШ ПС 110 кВ Мойнаки)	5700		110				0,2	0,09	8	204,8			2280			
55	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная действием ДЗТ отключился Т-2. Работа АВР СВ 35 - успешно; АВР СВ 10 - не работал. Животное на ШМ 10 Т-2 (Т-2 ПС 110 кВ Центральная)	3700		110				0,2	0,026	4	82,4			490			
56	ПС 330 кВ Островская	Отключение ВЛ 110 кВ Островская – Ковыльное с отпайками. АПВ не успешное. Причина: неуспешное АПВ и РПВ (2 раза) ВЛ 110 кВ Островская – Ковыльное с отпайками обусловлено включением КЗ 110 Т-1 и неотключением ОД 110 Т-1 на ПС 110 кВ НС-356 (Т-1 ПС 110 кВ НС-356, оборудование абонентской подстанции)	8600		110				0,6	0,412	н/д				16770			
57	ПС 330 кВ Островская	ВЛ 110 кВ Островская- Александровка 2 отключилась от ДФЗ. Причина: на ж/б опоре №70фа 13,6 км от ПС 330 Островская обнаружен наброс металлической	8000		110				0,8	0,954	4	40			9200			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущербов от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		провода на траверсе и повреждение 2-х изоляторов (ВЛ 110 кВ Островская – Александровка 2)																
58	ПС 110 кВ Заря	ПС 110 Заря отключился, включение СЭВ 110 кВ, на ПС 110 кВ Гаспра отключился СЭВ 110 кВ. В результате отключения были обесточены потребители ПС 110 кВ Гаспра. ОМП (ПС 330 кВ Севастополь): к.з. ф. «А» на землю, 6,5 км от ПС 110 кВ Заря по ВЛ 110 кВ Алупка – Заря. ВЛ 110 кВ Алупка – Заря, в пролете опор № 8 – 9 (1,3 км от ПС 110 кВ Заря) на проводе ф. «А» обнаружены следы перекрытия (ВЛ 110 кВ Алупка – Заря)	11000		110				0,4	0,116	1	3,5			2000			
59	ПС 110 кВ Саки	ПС 110 кВ Саки действием ДЗШ 110 отключился ШСМВ 110 кВ, а также отключился МВ 110 Сакская ТЭЦ №2 с успешным АПВ. Попадание молнии в В 110 Т-2, в следствие чего отгорел шлейф ф. «С» от В 110 Т-2 к ШР-2 110 Т-2 (2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Саки)	11000		110				0,2	0,036	2	49			900			
60	ПС 110 кВ Северная	ВЛ 110 кВ Симферопольская	30000		110				0,6	0,799	4	40			83000			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ТЭЦ - Северная с отпайкой на ПС Завокзальная действием 2 ступени ТЗНП, 2 зоны ДЗ, АПВ не успешное и ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Завокзальная действием 2 и 3 ступени ТЗНП, АПВ не успешное. Причина отключения: На ПС 110 кВ Северная обрыв провода ф. «А» ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Завокзальная (ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПСЗавокзальная)																
61	ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Центральная – Южная с отпайками на ПС 110 кВ Фотон, ВЛ 110 кВ Южная – Набережная с отпайкой на ПС 110 кВ Марьино Причина отключения: работа ОДКЗ Т-1 на ПС 110 кВ Южная (Т-1 ПС 110 кВ Южная)	13400		110				0,2	0,02	6	80,8			1568			
62	ПС 220 кВ Насосная-3	ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Камыш-Бурун действием на ПС 220 кВ Камыш-Бурун: 3 ст. ТЗНП с неуспешным АПВ. Причина: На ПС 220 кВ Насосная-3 разрушение ввода 220 кВ Т-1 ф. «С» (Т-1 ПС 220 кВ Насосная-3)	8500		110				0,2	0,126	6	428,8			6100			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
63	ПС 110 кВ Приветное	ПС 110 кВ Приветное действием ДЗТ отключился трансформатор Т-1 (Т-1 ПС 110 кВ Приветное)	1100		110				0,2	0,156	7	49,7			800			
64	ПС 220 кВ Насосная-3	03 ПС 220 кВ Насосная-3 отключение МВ 220 Черноморская действием ТЗНП ст.2, АПВ не успешноеПричина: на опоре №94 (15,5 км от ПС 220 кВ Насосная-3) следы перекрытия с провода ф. «А» на траверсу опоры № 94 (ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Черноморская)	500		110				0,2	0,136	4	322,8			300			
65	ПС 330 кВ Симферопольская	ВЛ 110 кВ Симферопольская – Доброе, ВЛ 110 кВ Доброе - Перевальное действием на ПС 330 кВ Симферопольская ПДЭ-2802, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Перевальное ПДЭ-2808, блинкер АПВ не выпал. СМВ 110 кВ отключен. Причина: на опоре №27 (14,7 км от ПС 330 кВ Симферопольская следы перекрытия с провода ф. «С» на траверсу опоры № 27 (ВЛ 110 кВ Аянская – Доброе с отпайкой на ПС Перевальное)	20100		110				0,4	0,07	2	21,6			1600			
66	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха действием ДЗТ отключался	3600		110				0,2	0,156	4	45			2000			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		трансформатор Т-2- 10000/110/10. Схемно отключался транзит 110 кВ Шарха-Артек-Гурзуф с успешным АПВ. Причина: трёхфазное КЗ в ячейке ТСН-2 10 кВ (Т-2 ПС 110 кВ Шарха)																
67	ПС 110 кВ Лучистое	ПС 110 кВ Лучистое действием 1 ст. 3З, ТО отключался СЭВ 110. АПВ на СЭВ 110 не работало. Схемно-режимный особенности: ВЛ 110 кВ Старый-Крым - Судак с отпайкой на ПС Капсель в ремонте. Причина: В пролете опор 21-22 ВЛ 110 кВ Лучистое – Малореченское (19,6 км. от ПС 110 кВ Алушта) обнаружены следы термического ожога (ВЛ 110 кВ Лучистое – Малореченское)	16500		110				0,4	2,188	8	68,2			1370			
68	ПС 220 кВ Донузлав	Действием ДФЗ отключилась ВЛ 110 кВ Донузлав - Береговое, на ПС 110 кВ Береговое АПВ неуспешное, на ПС 220 кВ Донузлав АПВ успешное. Схемно-режимные особенности: Выведена в ремонт ВЛ 220 кВ Красноперекопск - Джанкой с/з №№ 9612, 9627, 9614. На ПС 220 кВ Донузлав отключен ШСВ 110 согласно	63600		110				0,2	0,04	1	40			9800			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущербов от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		режимных указаний к заявкам, для ликвидации перегрузки МДП в сечении «Епаторийское». На ПС 330 кВ Джанкой ЭВ 330 кВ Красноперекоск выведен в ремонт. Повреждение на линии ВЛ 110 кВ Донузлав – Береговое (ВЛ 110 кВ Донузлав – Береговое)																
69	ПС 110 кВ Старый Крым	ПС 110 кВ Старый Крым отключился Т-1 (110/35/10 кВ ТДТН-16000/110-66) действием ДЗТ (отключились ЭВ 110 Т-1, ВВ 35 Т-1), АВР отсутствует. Причина: попадание куницы на ввода выключателя 35 кВ ф. С (Т-1 ПС 110 кВ Старый Крым)	2900		110				0,2	0,01	10	278,9			145			
70	ПС 110 кВ Фотон	ВЛ 110 кВ Центральная-Южная- Набережная с отпайками на ПС 110 кВ Фотон, Марьино с успешным АПВ (ремонтная схема, установлена перемычка между ВЛ 110 кВ). Обесточена 4С 10 кВ на ПС 110 кВ Фотон, 1МВт. Перекрытие концевой кабельной муфты в яч. 10 кВ Л-42 2) Неисправность накладки МВ 10 4С Т-2 действие дуговой защиты (4 С 10 кВ ПС 110 кВ Фотон)	1000		110				0,2	0,146	3	51,7			700			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
71	ПС 220 кВ Кафа	ПС 220 кВ Кафа отключился В 220 Насосная-2, на ПС 330 кВ Джанкой отключился В 220 Насосная-2. Обесточена ПС 220 кВ Насосная-2. Причина на ПС НС-2 повреждение ШР-2 220 СВ фаза «С» (СВ 220 ПС 220 кВ Насосная-2)	23000		220				0,4	0,664	3	81,5			24500			
72	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Заря действием защит отключился СЭВ 110. АПВ 1 и 2 цикла неуспешное. ВЛ Алупка - Гаспра падение дерева на ВЛ (ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка)	13000		110				0,4	0,116	4	43,2			5850			
73	ПС 330 кВ Островская	Отключилась ВЛ 110 кВ Островская – Александровка-2 Действие защит: на ПС 330 кВ Островская от 1 ст. ТЗНП, ДЗ 1 зоны, ТО отключился ВВ 110 Александровка 2, АПВ не успешно. Причина: в пролёте оп. № 61-62-63 обрыв провода ф. «С», требуется срочный ремонт ВЛ. (12,4 км от ПС 330 кВ Островская) (ВЛ 110 кВ Островская – Александровка 2)	6000		110				0,8	0,954	4	40,8			5900			
74	ПС 220 кВ Феодосийская	ПС 220 кВ Феодосийская действием ДЗТ отключился АТ-3. Причина работы ДЗТ АТ-3: падение части	34400	Т	220	3	–	3	0,2	0,142	7	490,2			1147			2020

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		молниевотвода на ШМ 110 кВ (АТ-3 ПС 220 кВ Феодосийская)																
75	ПС 220 кВ Донузлав	ПС 220 кВ Донузлав действием 2, 3 ст. ТЗНП, ТО отключилась ВЛ 110 кВ Донузлав - Глебовка левая с отпайками (МВ 110 Глебовка левая заменен на ОВ 110 кВ) АПВ неуспешное. Повреждение на линии (ВЛ 110 кВ Донузлав – Глебовка левая с отпайками)	7500	ВЛ	110	–		–	0,4	0,128	3	67,8			1800			
76	ПС 110 кВ Нижегородская	на ПС 110 кВ Белогорск односторонне отключался ЭВ 110 Нижегородская, МВ 10 Т-1, МВ 35 Т-1 ПС 110 кВ Белогорск отключались от защит минимального напряжения, при этом при работе схемы АВР 10 и АВР 35 произошел перегруз Т-2 и отключились МВ 10 Т-2 и МВ 35 Т-2 ПС 110 кВ Белогорск от АОПО. Причина: повреждение грызунами изоляции кабеля питания обогрева привода ЭВ-110 кВ Нижегородская типа ВВГ 2×2,5, привело к замыканию жил кабеля между собой, отказ в отключении короткого замыкания автомата типа БДС 6320-73. Дугой	29000	ВЛ	110	–		–	0,4					18200				
		20000	Т	110	3		3	0,2	0,212	0	0			16000				

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		короткого замыкания оплавил наружную изоляцию и привело к замыканию «на землю» трех жил кабеля управления ЭВ-110 кВ Нижегородская типа КВВГ 14×2,5, отключению ЭВ-110 кВ Нижегородская (ЭВ 110 Нижегородская ПС 110 кВ Белогорск)																
77	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха действием ДЗТ включился КЗ 110 Т-2, отключились МВ 10 Т-2, ОД 110 Т-2 (S=10 МВА). АВР на СВ 10 не отработал - дефект привода СВ-10 (Т-2 ПС 110 кВ Шарха)	5100	Т	110	3		2	0,2	0,162	4	48,2			4250			
78	ПС 220 кВ Донузлав	ПС 220 кВ Донузлав отключился МВ 110 Т-1, МВ 35 и МВ 10 Т-1 не отключались. Работа РЗА не выявлена. Причина перетирание изоляции жилы «133» цепи отключения МВ 110 Т-1 (жила касалась металлической части шкафа привода выключателя), что привело к замыканию на «землю» и отключению МВ 110 Т-1 (МВ 110 Т-1 ПС 110 кВ Донузлав)	8000	Т	110	3	–	3	0,2	0,032	10	71			1330			
79	ПС 110 кВ Ковыльское	ПС 110 кВ Ковыльское действием ДЗТ отключился трансформатор Т-1, штатная работа ОД КЗ 110 Т-1, действием МТЗ отключился	5500	Т	110	3	–	3	0,2	0,096	17	922,4			3500			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		трансформатор Т-2, штатная работа ОД КЗ 110 Т-2. При этом действием 2 ст. ТЗНП штатно, с успешным АПВ отключались ВЛ 110 кВ Западнокрымская- Ковыльное и ВЛ 110 кВ Островская- Ковыльное. При проведении послеаварийной проверки выявлено замыкание на «землю» кабеля В541 между панелями защит Т-1 и шкафом цепей переменного тока на ОРУ 110 (Т-1 ПС 110 кВ Ковыльное)																
80	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск, ДФЗ, 1 з. ДЗ отключалась ВЛ 110 кВ Белогорск – Старый. АПВ неуспешное. Причина: на опоре № 83 (30,6 км от ПС 110 кВ Старый Крым) обнаружено приближение на недопустимое расстояние шлейфа ф. «А» к телу опоры вследствие сильного ветра (ВЛ 110 кВ Белогорск – Старый Крым с отпайкой на ПС Лучевая)	7500	ВЛ	110	–		–	0,2	0,072	1	40			6800			
81	ПС 330 кВ Западно-Крымская	ВЛ 110 кВ Западно-Крымская - Крайняя правая с отпайкой на ПС Митяево, при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Западно-Крымская -	2700	ВЛ	110	–		–	0,4	0,004	н/д				360			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		Крайняя левая. Причина: ДЭМ ПС 110 кВ Митяево при выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Западно-Крымская - Крайняя левая ошибочно включил на ЛР 110 Западно-Крымская левая ЗН 110 2С вместо ЗНЛ ЛР 110 тем самым заземлив 2С110 кВ, после чего включил СЭВ-2 110 с целью включения Т-2 ПС, тем самым подав напряжение на 2С 110 кВ. (ошибка персонала)																
82	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная действием ТЗНП с введенным оперативным ускорением ВЛ 110 кВ Центральная – Южная с отпайкой на ПС Фотон, АПВ неуспешное; на ПС 110 кВ Набережная действием ТЗНП с введенным оперативным ускорением ВЛ 110 кВ Южная – Набережная с отпайкой на ПС Марьино. Рекон (ПС 110 кВ Центральная – к.з. ф. «С» на землю, 2,8 км по ВЛ 110 кВ Центральная – Южная с отпайкой на ПС Фотон, длина ВЛ 3,2 км). Схемно-режимные	4570	ВЛ	110	–		–	0,2	0,046	4	129,1			4400			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		особенности: установлена шунтирующая перемычка между ВЛ 110 кВ Центральная - Южная с отпайкой на ПС Фотон и ВЛ 110 кВ Южная - Набережная с отпайкой на ПС Марьино без заходов на 2 С 110 кВ ПС Южная. Потеря нагрузки 4,57 МВт. При этом в 04:48 действием ДФЗ с успешным АПВ отключалась ВЛ 110 кВ СимТЭЦ - Почтовое с отпайками. Причина откл. ВЛ 110 кВ Сим. ТЭЦ – Почтовое- излишняя работа ДФЗ-2 из-за неисправности приемопередатчика ДФЗ-2 на ПС 110 кВ Почтовое (ДФЗ ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Почтовое с отпайками (ДФЗ-2), абонентская подстанция)																
83	Таврическая ТЭС	отключились ВЛ 110 кВ Таврическая ТЭС – Восточная, ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Завокзальная действием: на Таврической ТЭС В 110 Восточная отключался от 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало (по режиму выведено) на ПС 110 кВ	11200	ВЛ	110	–		–	0,4	0,191	н/д				4320			
				ВЛ	110	–		–	0,6									

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		Северная СЭВ 110 отключался от 1 ст. ТЗНП АПВ н.у. На ПС 110 кВ Завокзальная успешная работа схемы АВР 10, на ПС 110 кВ Северная работа схемы АВР 10 не успешная (причина выясняется). Причина: на ПС 110 кВ Восточная повреждение ТН-1 110 ф «С». Выведен в ремонт (ТН-1 110 ПС 110 кВ Восточная)																
84	ПС 220 кВ Феодосийская	ПС 220 кВ Феодосийская действием 2 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Феодосийская – Ленино. АПВ не работало. Причина: под опорой № 139 ВЛ 110 кВ Феодосийская – Ленино обнаружен обгорелый посторонний предмет 24,5 км от ПС 220 кВ Феодосийская (ВЛ 110 кВ Феодосийская – Ленино)	3220	ВЛ	110	–		–	0,2	0,032	1	8,6			530			
85	ПС 330 кВ Островская	ПС 330 кВ Островская отключился В 110 Выпасное-2, работа защит: ДЗ, 1 ст. ТЗНП, Т.О, АПВ неуспешно. Причина не штатной работы ОД, КЗ 110 Т-1 на ПС 110 кВ Выпасное дефект привода КЗ 110 Т-1 (Т-1 ПС 110 кВ Выпасное)	5000	Т	110	3	–	3	0,2	0,06	9	167,6			443			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
86	ПС 110 кВ Крайняя	ПС 110 кВ Крайняя штатная работа ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1 действием МТЗ (ПС 110 кВ Крайняя однострансформаторная). Причина: неисправность реле времени МТЗ стороны 35 кВ Т-1 ПС 110 кВ Крайняя (Т-1 ПС 110 кВ Крайняя)	2600	Т	110	3	—	3	0,2	0,006	12	178,4			700			
87	ПС 110 кВ Соляная	На ПС 220 кВ Камыш-Бурун отключился В 110 Марат, на ПС 110 кВ Керченская отключился В 110 Соляная. АПВ успешное. На ПС 110 кВ Соляная действием ДЗТ отключился Т-1 с включением КЗ 110 Т-1 и отключением ОД 110 Т-1. Причина: Возникновение токов небаланса в цепях ДЗТ Т-1, превысивших уставку срабатывания вследствие повреждения ТВТ-110 Т-1 (Комплект РЗА Т-1 (ДЗТ 11, ГЗ, МТЗ, ЗП, АУОД, АУКЗ, АУВ) ПС 110 кВ Соляная)	4000	Т	110	3	—	2	0,2	0,7	7	155,8			3400			
88	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта действием ДЗТ отключился МВ 110, В-1 10 Т-1. Причина: излишняя работа ДЗТ Т-1 вследствие дефекта пайки противодействующей пружины коромысла реле ДЗТ по фазе «А» на пан. Защит	6000	Т	110	3	—	2	0,2	0,06	0	0			2400			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		трансформатора (Комплект РЗА Т-1 (ДЗТ (ДЗТ-11), ГЗ, ГЗ РПН, МТЗ, ЗП, АУВ) ПС 110 кВ Алушта)																
89	ПС 220 кВ Донузлав	ПС 220 кВ Донузлав при опробывании АПВ МВ 110 Глебовка правая в результате ложной работы ДЗШ-110 отключилась 1 СШ 110 кВ, выключатель МВ 110 Глебовка левая не отключился по причине неисправности катушки отключения (осмотром обнаружено задымление катушки). Причина: на ПС 220 кВ Донузлав появление двойной «земли» на соленоиде включения Глебовка правая и на ЩПТ (ДЗШ 110 ПС 220 кВ Донузлав)	11100	ВЛ	110	—		—	0,4	0,128	2	52,9			4255			
90	ПС 220 кВ Насосная-2	ПС 220 кВ Насосная-2 действием 2 зоны ДЗ отключился МВ 110 кВ Нижегорская с успешным АПВ. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Белогорск 1С 110 кВ, Т-1 запитаны от ПС 220 кВ Насосная-2, на ПС 110 кВ Нижегорская в ремонте Т-2. Причина: при выведенном в ремонт Т-2 произошло отключение Т-1 -	10000	ВЛ	110	—		—	0,6	0,07	9	416			2333			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		перегруз (Т-1 ПС 220 кВ Насосная-2, режимное ограничение)																
91	ПС 110 кВ Дозорное	ПС 110 кВ Дозорное включился КЗ 110 Т-1 не отключился ОД 110 Т-1, при этом произошло отключение ВЛ 110 кВ Донузлав – Глебовка левая с отпайками на ПС 110 кВ Новоозерная, ПС 110 кВ Дозорное с неуспешным АПВ 1-го и 2-го циклов. На ПС 110 кВ Новоозерное, ПС 110 кВ Глебовка успешная работа АВР 10 кВ. На ПС 110 кВ Дозорное после работы АВР 35 кВ отключился МВ 35 Т-2 с погашением 1С 35 кВ и 2С 35 кВ. Причина: дефект часового механизма реле времени МТЗ 110 Т-1 (заменено) на ПС Дозорное (Комплект РЗА Т-1 (ДЗТ(ДЗТ-11), ГЗ, ГЗ РПН, МТЗ, ЗП, АУ ОД, АУ КЗ, АУВ ПС 110 кВ Дозорное)	9500	Т	110	3	–	3	0,2	0,046	12	556,9			7280			
92	ПС 330 кВ Симферопольская	ПС 330 кВ Симферопольская действием ДФЗ, 1ст. ТЗНП отключился ВВ 110 Ялта. АПВ не успешное, РПВ не успешно, повторное РПВ успешно. Причина: Приближение рабочего органа	49000	ВЛ	110	–		–	0,4	0,112	2	15,4			11900			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		башенного крана (троса, металлоконструкции и т. п.) на расстояние менее допустимого к проводу фазы «А». в пролете оп. №№ 199-198 ВЛ 110 кВ Симферопольская- Ялта (ВЛ 110 кВ Симферопольская - Ялта, вина сторонней организации)																
93	ПС 110 кВ Лучевая	ПС 110 кВ Лучевая, действием ДЗТ отключился Т-1 со штатной работой ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т- 1. При этом с успешным АПВ отключались ВЛ 110 кВ Кубанская – Белогорск, ВЛ 110 кВ Белогорск – Старый Крым с отп на ПС Лучевая На ПС 110 кВ Кубанская СВ 110 отключался от ДФЗ, АПВ усп. На ПС 110 кВ Старый Крым В 110 Белогорск отключался от ДФЗ, 1 ст 3.3. АПВ успешное. Причина: отказ в отключении В 10 Т-1 ПС 110 кВ Лучевая при коротком замыкании на линии 10 кВ Л-2 из-за неисправности терминала защит В 10 Т-1 (Комплект РЗА Т-1 (ДЗТ (РНТ-565), ГЗ, МТЗ, ЗП, АУОД, АУКЗ, АУВ) ПС 110 кВ Лучевая)	1000	Т	110	3	–	2	0,2	0,12	4	119,5			1500			
94	ПС 110 кВ Веселое	ПС 110 кВ Веселое работа действием ДЗТ	12000	Т	110	3	–	2	0,2	0,242	12	174,2			8090			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		Т-1 включился К.З 110 Т-1 с не успешной работой ОД 110 Т-1. При этом на ПС 110 кВ Судак действием 2 ст. ТЗНП отключился ЭВ 110 Веселое АПВ неуспешное. Причина: попадание животного (крыса) на шинный мост 10 кВ Т-1 в зоне действия ДЗТ Веселое (Т-1 ПС 110 кВ Веселое, попадание животного)																
95	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная действие ДЗТ отключился Т-1 со штатной работой ОД КЗ 110 Т-1, при этом на ПС 110 кВ Керченская действием 2 зоны ДЗ, 1 и 2 ст ТЗНП, токовой отсечки отключался В 110 Эмаль правая с успешным АПВ, на ПС 220 кВ Камыш-Бурунская действием ДЗЛ отключался В 110 кВ Камыш-Бурунская ТЭЦ с неуспешным АПВ и успешным РПВ. Причина: попадание мелкого животного на ШМ-10 кВ вблизи проходных изоляторов в ЗРУ 10 Т-1 (Т-1 ПС 110 кВ Митридат (Центральная), попадание животного)	2500	Т	110	3	—	3	0,2	0,042	5	109,3	0		600			
96	ПС 110 кВ Дарсан	ПС 110 кВ Дарсан действием МТЗ отключился трансформатор Т-1 выключателями	10000	Т	110	3	—	2	0,2	0,19	7	309,4			2400			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		МВ 110 кВ и МВ 10 кВ. АВР на СМВ 10 выведен по режиму. Причина: затянул в отключении выключатель Т-1 10 кВ типа ВМПЭ 10/1600 ПЭВ 11 при сквозном коротком замыкании по стороне 10 кВ (Т-1 ПС 110 кВ Дарсан)																
97	Таврическая ТЭС	ВЛ 110 кВ Таврическая ТЭС – Восточная, действием на Таврической ТЭС ДФЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ усп, на ПС 110 кВ Восточная, СВ 110 отключался от ДФЗ, АПВ усп., также от ДФЗ отключился В 110 Т-1, АПВ работало, выключатель остался в отключенном положении. Причина: отказ во включении В 110 Т-1 связан с дефектом в КСА в приводе выключателя. Проведена регулировка КСА, восстановлено нормальное положение, также выполнено опробование В 110 Т-1, замечаний нет, дефект устранен (В 110 Т-1 ПС 110 кВ Восточная)	10000	ВЛ	110	–		–	0,4	0,191	4	61,9			4667			
98	ПС 110 кВ Судак	ПС 110 кВ Судак отключался ЭВ 110 Веселое от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное. ПС 110 кВ Веселое: зафиксирована работа	1100	ВЛ	110	–		–	0,2	0,204	11	183,5			560			2021

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1 от ДЗТ. Причина: ПС 110 кВ Веселое на ТР 10 Т-1 по ф «В» и «С» обнаружены следы перекрытия (Т-1 ПС 110 кВ Веселое)																
99	ПС 110 кВ Водовод	ПС 110 кВ Водовод действием команды № 1 в терминале RED-670 отключился ЭВ-110 Таврия-2 с запретом АПВ. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Таврия выведен в ремонт Т-2; ВЛ 110 кВ Водовод-2 – Таврия-2 питает Т-1 на ПС 110 кВ Таврия. Причина: ложная работа ДЗТ Т-1 из-за неисправности терминала. Путем перезагрузки терминала дефект устранен (Комплект РЗА Т-1 (ДЗТ, дифотсечка, ГЗ, ГЗ РПН, ЗП) (RET-650) ПС 110 кВ Водовод)	59560	ВЛ	110	–		–	0,2	0,72	0	0						
100	ПС 330 кВ Джанкой	Действием ДФЗ с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 220 кВ Джанкой-Насосная 2. На ПС 330 кВ Джанкой Рекон к.з на землю ф «В» 15 км. (общая длина ВЛ 93 км) зона обслуживания ДМЭС, по оборудованию замечаний нет. На ПС 220 кВ Насосная 2 СВ 220 отключился от ДФЗ, 1 зоны ДЗ., АПВ н.у.	7000	ВЛ	220	–		–	0,2	0,056	3	170,3			233			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		Рекон к.з на землю ф «В» 66,1 км., по оборудованию замечаний нет. Причина: на оп № 73 (18,7 км от ПС 330 кВ Джанкой) на шлейфе ф «В» следы перекрытия Джанкой Насосная-2 (ВЛ 220 кВ Джанкой – Насосная-2)																
101	ПС 220 кВ Камыш-Бурун	ПС 220 кВ Камыш-Бурун действием ДФЗ отключался с успешным АПВ В 110 Марат. одновременно ПС 110 кВ Керченская действием ДФЗ отключался В 110 Соляная. Причина: на ПС 110 кВ Соляная включился К.З., ОД Т-1 из-за неисправности комплект РЗА Т-1 (обнаружен наведенный потенциал на жилах кабеля сигнала 2-й ступени МТЗ-6 Т-1, превышающий порог срабатывания дискретного входа. Данный сигнал действует на включение КЗ 110, отключение ОД 110 Т-1 (Комплект РЗА Т-1 (ДЗТ 11, ГЗ, МТЗ, ЗП, АУОД, АУКЗ, АУВ) ПС 110 кВ Соляная)	1200	ВЛ	110	–		–	0,2	0	0	0			120			
102	ПС 220 кВ Насосная-2	ПС 220 кВ Насосная-2 действием 1 ст. ТЗНП отключился В 110 Нижегород с неуспешным АПВ.	36300	ВЛ	110	–		–	0,6	0,07	6	273,6			5250			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Нижегородская включен ШОВ 110, на ПС 110 кВ Белогорск включен РРП-1 110, отключен СМВ 110, отключен ЛР 110 Кубанская. ВЛ 110 кВ Насосная-2 – Нижегородская, в пролете опор № 38-39 на проводе ф. «С» обнаружены следы термического ожога, повреждены 3 жилы провода (ВЛ 110 кВ Насосная-2 – Нижегородская)																
103	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское действием логической защиты шин отключился СМВ 110 с неуспешным АПВ и трансформатор Т-1. Обесточивались ПС 110 кВ Лучистое (3,3 МВт), 1С 110 кВ ПС 110 кВ Малореченское (3,6 МВт). Причина отключения Т-1 (с включением КЗ 110, отключением ОД 110) в ячейке В 10 БСК-1 на нижних втычных контактах выкатной тележки обнаружено перекрытие опорной изоляции по 3-м фазам. В-10 выведен в ремонт Причина излишней работы ЛЗШ - дефект реле времени ЛЗШ. Схемно-режимные особенности: на ПС кВ Алушта отключен	6900	Т	110	3	–	2	0,2	0,052								
				ВЛ	110	–		–	0,4	2,188	0	0			1840			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ЭВ 110 Лучистое, на ПС 110 кВ Малореченское Т-2 находился на хх (ЛЗШ ПС 110 кВ Малореченское)																
104	ПС 220 кВ Феодосийская	Действием МТО с н/у АПВ одновременно отключились ВЛ 110 кВ Приморская 1 и 2 цепь. Причина: под совместным участком ВЛ 110 кВ Феодосийская – Приморская 1 цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Приморская 2 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Ближние Камыши в пролете опор № 7 – 8 возгорание камыша, на проводе ф. «А» ВЛ 110 кВ Феодосийская – Приморская 1 цепь обнаружены следы перекрытия (ВЛ 110 кВ Феодосийская – Приморская I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Феодосийская – Приморская II цепь с отпайкой на ПС Ближние Камыши, возгорание камыша)	11530	ВЛ	110	–		–	0,6		2	46						
				ВЛ	110	–		–	0,2	0,714	1	16,4			3620			
105	ПС 330 кВ Симферопольская	Отключение КВЛ 110 кВ Симферопольская – Южная с отпайками. На ПС 330 кВ Симферопольская работа ДЗЛ, АПВ не было. На ПС 110 кВ Южная зафиксирована работа	5300	ВЛ	110	–		–	0,4	0,036	2	65,6			530			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ДЗЛ, 1 ст. ТЗНП с оперативным ускорением на отключение СЭВ 110 и В 110 Т-2, АПВ не успешное. На ПС 110 кВ Марьино, ПС 110 кВ Набережная - успешная работа АВР. На ПС 110 кВ Южная успешная работа АВР 1-2 С 10 кВ, обесточилась 3С 10 кВ, 4С 10 кВ. Причина: на ПС 110 кВ Южная повреждение ТН-2 110 ф. «А» (ТН-2 110 ПС 110 кВ Южная)																
106	ПС 220 кВ Марьяновка	ПС 220 кВ Марьяновка отключился Т-1 (40 МВА, 220/35/10 кВ) действием ДЗТ, работа ОД 220 Т-1, КЗ 220 Т-1. АВР 35/10 кВ успешен Причина: повреждение проходных изоляторов на шинном мосту 10 кВ Т-1 при попадании животного (Т-1 ПС 220 кВ Марьяновка, попадание животного)	22000	Т	220	3	—	3	0,2	0,016	4	268,5			4500			
107	ПС 110 кВ Фотон	ПС 110 кВ Фотон в яч. ТСН-2 10 кВ, попал под напряжение электромонтёр. При этом на ПС 110 кВ Фотон отключился Т-2 действием ДЗТ с включением КЗ 110, отключением ОД 110. Отключились МВ-2 10 Т-2, МВ-4 10 Т-2,	4500	Т	110	3	—	2	0,2	0,062	н/д				1500			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		схемой АВР 10 кВ включились СМВ-1 10 и СМВ-2 10, отключился МВ 10 Т-1от ЛЗШ. Обесточивались 1С 10 кВ и 2С 10 кВ Фотон (Ошибочные действия персонала)																
108	ПС 330 кВ Севастополь	действием АОПО 7 ступень отключилась ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10. Причина: Диспетчерской сменой Черноморского РДУ не приняты меры по разгрузке ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10 для недопущения работы АОПО (Ошибочные действия персонала)	43500	ВЛ	110	–		–	0,4	0,29	н/д				730			
109	ПС 330 кВ Симферопольская	ПС 330 кВ Симферопольская действием ДФЗ отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Симферопольская - Ялта. АПВ - неуспешное. Схемно режимные особенности: на ПС 110 кВ Гаспра отключен СЭВ 110 по режиму сечения ЮБК-2. На ПС 110 кВ Артек отключен СЭВ 110 по режиму сечения ЮБК-5 Причина: В 12:40 при осмотре ВЛ 110 кВ Симферопольская- Ялта, на траверсе опоры №167 (19,8 км от ПС 110 кВ Ялта),	84000	ВЛ	110	–		–	0,4	0,112	2	15,4			1300			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущербов от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		обнаружен наброс провода с веревкой. ВЛ 110 кВ срочного ремонта не требует (ВЛ 110 кВ Симферопольская - Ялта)																
110	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат отключился Т-2 от газовой защиты, работа ОДКЗ 110 кВ Причина: ПС 110 кВ Митридат из-под ввода 6 кВ ф. «А» Т-2 обширная течь масла между изолятором и баком трансформатора (резиновое уплотнение), в расширительном баке масла нет). Т-1 находился в ремонте с/з 3513, при этом на ПС 110 кВ Керченская отключался МВ 110 Эмаль левая от ТО, 1,2 ст. ТЗНП, АПВ усп (Т-2 ПС 110 кВ Митридат (Центральная)	7000	Т	110	3	–	3	0,2	0,66	10	381,3			1000			
111	ПС 110 кВ Ленино	ПС 110 кВ Ленино действием ДЗТ отключился Т-1 (ТДТН-16000, 110(35\10) выключателями В 10 Т-1, В 35 Т-1, ЭВ 110 Феодосийская, действием ОД КЗ 110 Т-1. ЭВ 110 Керченская, действием ОД КЗ 110 Т-1. Причина: На ПС 110 кВ Ленино обнаружены следы перекрытия на ВВ 10 Т-1 между ф. А, ф. В,	1300	Т–1	110	3	–	2	0,2	0,19	11	204,8			1300			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущерба от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ф. С. (Т-1 ПС 110 кВ Ленино)																
112	ПС 330 кВ Симферопольская	Действием ДЗЛ отключалась КВЛ 110 кВ Симферопольская – Южная с отпайками. На ПС 110 кВ Южная АПВ СВ 110 неуспешное, на ПС 330 кВ Симферопольская АПВ не работало по режиму. ОМП (ПС 110 кВ Южная): к.з. ф. «В» на землю, 13,4 км, длина КВЛ 110 кВ Симферопольская – Южная с отпайками 16,7 км (без учета отпаяк) (КВЛ 110 кВ Симферопольская – Южная с отпайками)	9000	ВЛ	110	–		–	0,4	0,036	1	24,6			750			
113	ПС 330 кВ Западно-Крымская	ПС 330 кВ Западно-Крымская действием II зоны ДЗ, II III ступени ТЗНП отключился МВ 110 кВ Крайняя левая с нагрузкой 5,5 МВт. АПВ не работало. Причина: в пролете опор №88-89 ВЛ 110 кВ Западно-Крымская - Крайняя левая (14,6 км. от ПС 330 кВ Западно-Крымская) обнаружены следы перекрытия на ГЗТ (ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Крайняя левая с отпайкой на ПС Митяево)	5500	ВЛ	110	–		–	0,4	0,004	8	136			367			
114	ПС 110 кВ Юго-Западная	Отключалась ВЛ 110 кВ Симферопольская	4400	Т	110	3	–	2	0,2	0	10	45,4			1393			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущербов от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		ТЭЦ - Центральная правая с отпайкой на ПС Юго-Западная с успешным АПВ. Причина: работа ОД- КЗ 110 Т2 на ПС 110 кВ Юго-Западная. повреждение в ячейке МВ 10 Т-2 (Т-2 ПС 110 кВ Юго - Западная)																
115	ПС 110 кВ Керченская	ПС 110 кВ Керченская действием 2й зоны ДЗ и 1 ст. ТЗНП отключился В 110 Эмаль левая, АПВ не успешное. Причина: на опоре №19 (4,6 км от ПС 110 кВ Керченская повреждение 3-х жил шлейфа ф. «А» вследствие приближения шлейфа к телу опоры (ВЛ 110 кВ Керченская – Эмаль левая с отпайками)	9500	ВЛ	110	–		–	0,2	0,042	4	38,3			3135			
116	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная действием ДЗТ отключился трансформатор Т-2 25000/110/35/10. Причина: Ложная работа клапана сброса давления Т-2 (появление «+» в цепи отключения Т-2 от клапана сброса давления) (Т-2 ПС 110 кВ Восточная)	20000	Т	110	3	–	3	0,2	0,4	3	70,8			36783			
117	ПС 110 кВ Зимино	ПС 110 кВ Зимино действием ДЗШ 110 1С 110 кВ, 2С 110 кВ отключились 1С 110 кВ, 2 С 110 кВ с неуспешным АПВ..	9800	Т	110	3	–	2	0,2	0,08	0	0			4700			

№ п/п	Наименование ЦП, на котором зафиксирован недоотпуск ЭЭ	СРС	Нагрузка, отключаемая в СРС, кВт	Характеристика элементов сети					Статистические усредненные показатели надежности элементов схемы за последние 5 лет				Статистические показатели возникновения СРС, не связанной с выводом в ремонт и аварийными отключениями элементов за последние 5 лет		Фактические экономические показатели ущербов от недоотпуска электрической энергии за 5 лет			Год
				Тип отключаемых элементов (Т, ВЛ, СШ)	Класс напряжения, кВ	Количество фаз трансформатора	Длина, км	Число присоединений СШ	ω, 1/год	T _в , ч	μ, 1/год	T _{пл} , ч	n, 1/год	T _{max} , ч	ΔW, кВт·ч	Удельный ущерб, руб./кВт·ч	Документ, подтверждаю- щий возмещение ущерба	
		Причина: повреждение ТН-1 110 ф. В. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Зимино в ремонте Т-1 (ТН-1 110 ПС 110 кВ Зимино)																
118	ПС 330 кВ Западно-Крымская	ПС 330 кВ Западно-Крымская действием ТО, 2 зоны ДЗ отключился МВ 110 Ковыльное с неуспешным АПВ. Причина: в пролете опор № 408-409 ВЛ 110 кВ Западно-Крымская- Ковыльное (58,8 км от ПС 330 кВ Западно-Крымская, с данными Рекон совпадает) на проводах ф. «А» и «С» обнаружены следы перекрытия вследствие пляски проводов (ВЛ 110 кВ Западно-Крымская – Ковыльное)	2100	ВЛ	110	–		–	0,2	0,46	5	113,8			490			

2.3 Описание мероприятий по развитию электрических сетей 110 кВ и выше, содержащихся в утвержденных СиПР ЕЭС России на 2022–2028 годы и базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, по которым отсутствуют предложения сетевых организаций, направленные на уточнение параметров мероприятия

2.3.1 Перечень мероприятий по развитию электрических сетей 220 кВ и выше

ПС 220 кВ Марьяновка.

На ПС 220/10 кВ Марьяновка установлено три силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 220 кВ Марьяновка определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$) в соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2].

Согласно представленным данным собственника с ПС 220 кВ Марьяновка отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции в период 2017–2021 годов составила:

- в зимний период: 21,9 МВА (19.12.2018);
- в летний период: 20,55 МВА (19.06.2019).

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 11,3 МВт. С учетом коэффициента набора мощности расчетный прирост к 2023 году составит 3,4 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 220 кВ Марьяновка к 2023 году составит 25 МВА для зимнего режима, 24 МВА для летнего режима.

Расчётная загрузка Т-2 ПС 220 кВ Марьяновка в ПАР отключения Т-1 ПС 220 кВ Марьяновка в зимнем режиме составит 25 МВА (125 % от $S_{ном}$), что не превышает $S_{длн}$, в летнем режиме составит 24 МВА (120 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$.

Силовой трансформатор Т-2 ПС 220 кВ Марьяновка дефектный и подлежит отключению от сети. Ввиду превышения $S_{длн}$ рекомендуется выполнить замену существующих Т-2, Т-4 ПС 220 кВ Марьяновка номинальной мощностью по 20 МВА каждый на один силовой трансформатор номинальной мощностью 25 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 220 кВ Феодосийская.

На ПС 220/110/35/10/6 кВ Феодосийская установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 220 кВ Феодосийская определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$) в соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2].

Согласно представленным данным собственника с ПС 220 кВ Феодосийская предусматривается возможность перевода электрической нагрузки на другие центры

питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период, в объеме 1,2 МВт.

Максимальная нагрузка данной подстанции за отчётный период 2017–2021 годов составила:

- в зимний период: 24,0 МВА (16.12.2020);
- в летний период: 22,94 МВА (16.06.2021).

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 16,3 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности прирост к 2023 году составит 5,7 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 220 кВ Феодосийская к 2023 году составит 29,7 МВА для зимнего режима и 28,6 МВА для летнего режима.

Расчётная нагрузка Т-1 ПС 220 кВ Феодосийская в ПАР отключения Т-2 ПС 220 кВ Феодосийская, с учетом возможности перевода электрической нагрузки на другие центры питания, в зимнем режиме составит 28,41 МВА (71 % от $S_{\text{ном}}$), что не превышает $S_{\text{ддн}}$, в летнем режиме составит 27,31 МВА (68 % от $S_{\text{ном}}$), что не превышает $S_{\text{ддн}}$.

Расчётная нагрузка Т-2 ПС 220 кВ Феодосийская в ПАР отключения Т-1 ПС 220 кВ Феодосийская, с учетом возможности перевода электрической нагрузки на другие центры питания, в зимнем режиме составит 28,41 МВА (142 % от $S_{\text{ном}}$), что превышает $S_{\text{ддн}}$, в летнем режиме составит 27,31 МВА (137 % от $S_{\text{ном}}$), что превышает $S_{\text{ддн}}$.

Разгрузка Т-2 путём перевода питания 1С 6 кВ от АТ-3 в нормальной схеме является технически невыполнимой задачей из-за невозможности одновременно обеспечить уровни напряжения на 1С 6 кВ и на 2СШ 110 кВ в допустимых пределах по причине ограниченных возможностей регулирования напряжения на РПН АТ-3.

Ввиду превышения $S_{\text{ддн}}$ рекомендуется выполнить замену существующего Т-2 ПС 220 кВ Феодосийская номинальной мощностью 20 МВА на силовой трансформатор номинальной мощностью 40 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».
Срок реализации мероприятия – 2023 год.

2.3.2 Перечень мероприятий по развитию электрических сетей 110 (150) кВ

ПС 110 кВ Дарсан.

На ПС 110 кВ Дарсан необходимо установить БСК 110 кВ мощностью 25 Мвар до строительства транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении, реализация которого отсрочена до 2027 г, с целью исключения снижения напряжения ниже минимально допустимых значений в ремонтных схемах в период межсезонья.

В том числе в связи с включением ВЛ 330 кВ между энергосистемой Республики Крым и г. Севастополя и энергосистемами Херсонской, Запорожской областей дефицит активной мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя увеличился и запасы в контролируемых сечениях «ОЭС Юга – Крым» и «ОЭС Юга – Крым-2» снизились. Однако строительство БСК 110 кВ на ПС 110 кВ Дарсан позволит увеличить допустимые перетоки активной мощности в контролируемом сечении «ОЭС Юга – Крым» и «ОЭС Юга – Крым-2» на величину порядка 20 МВт. Данное мероприятие также содержится в СиПР Республики Крым [3] и находится на завершающих стадиях реализации.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2022 год.

ПС 110 кВ Морское.

За отчётный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2021 года и составила 2,8 МВА. В ПАР после отключения трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 111 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 49 % от $S_{\text{дн}}$, что не превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $T_{\text{НВ}} +18,7^{\circ}\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,01.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 1,95 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 0,26 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 3,06 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 121 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 54 % от $S_{\text{дн}}$, что не превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

Возможность снижения нагрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Морское ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения Т-1 на ПС 110 кВ Морское расчетный объем ГАО составит 0,50 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 2,8 + 0,26 + 0 - 0 = 3,06 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующего трансформатора Т-2 на трансформатор мощностью не менее 3,06 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 4 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующего силового трансформатора Т-2 2,5 МВА на 4 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Необходимость увеличения трансформаторной мощности учтена в технических условиях по действующему договору на технологическое присоединение № 460/022-3525-21 от 11.01.2022.

ПС 110 кВ Малореченское.

За отчётный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2021 года и составила 7,64 МВА. В ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка

оставшегося в работе трансформатора составит 120 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при ТНВ +18,7 °С и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,01.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 6,58 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 0,77 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 8,41 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 132 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Малореченское ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения одного из трансформаторов расчетный объем ГАО составит 1,90 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 7,64 + 0,77 + 0 - 0 = 8,41 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 8,41 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 10 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2×6,3 МВА на 2×10 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Евпатория.

За отчетный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2021 года и составила 34,26 МВА без учета Т-1. Фактическая максимальная нагрузка Т-1 за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2018 года и составила 0,92 МВА. Нагрузка трансформатора Т-1 анализируется отдельно от Т-2 и Т-3, так как на данный трансформатор в ПАР не переводится нагрузка трансформаторов Т-2 или Т-3 и нагрузка данного трансформатора в ПАР не переводится на Т-2 или Т-3 в связи с тем, что класс напряжения обмотки НН у трансформатора Т-1 (6 кВ) отличается от класса напряжения обмоток НН трансформаторов Т-2 и Т-3 (10 кВ). В ПАР после отключения трансформатора Т-3 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 225 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-3 составит 135 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при ТНВ +18,7 °С и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,01.

При аварийном отключении возможен перевод нагрузки в объеме 0,22 МВА на другие центры питания.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 10,64 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 1,33 МВА). Перспективная расчетная нагрузка трансформаторов Т-2 и Т-3 с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств и возможности перевода части нагрузки на смежные центры питания по сети 6–35 кВ может составить 35,38 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения Т-3 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 233 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-3 составит 140 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Евпатория ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения Т-3 на ПС 110 кВ Евпатория расчетный объем ГАО составит 18,77 МВт. В случае аварийного отключения Т-2 на ПС 110 кВ Евпатория расчетный объем ГАО составит 9,39 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов Т-2 и Т-3 составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 34,26 + 1,33 + 0 - 0,22 = 35,38 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА, Т-2 мощностью 15 МВА и Т-3 мощностью 25 МВА на два трансформатора мощностью не менее 36,30 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП и нагрузки трансформатора Т-1. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 40 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 10 МВА, Т-2 15 МВА и Т-3 25 МВА на 2×40 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».
Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Необходимость увеличения трансформаторной мощности учтена в технических условиях по действующим договорам на технологическое присоединение № 460/031-1451-22 от 11.05.2022, № 443/031-1674-17 от 12.09.2017, № 443/031-450-18 от 05.04.2018, № 460/031-4009-21 от 20.01.2022.

ПС 110 кВ Вторчермет.

За отчетный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2021 года и составила 6,45 МВА. В ПАР после отключения трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 101 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 64 % от $S_{\text{дн}}$, что не превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при ТНВ +18,7 °С и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,01.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 1,97 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 0,66 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 7,11 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 112 % от $S_{\text{длн}}$, что превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 70 % от $S_{\text{длн}}$, что не превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Вторчермет ниже уровня $S_{\text{длн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения Т-2 на ПС 110 кВ Вторчермет расчетный объем ГАО составит 0,69 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{ТР}} = 6,45 + 0,66 + 0 - 0 = 7,11 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующего трансформатора Т-1 на трансформатор мощностью не менее 7,11 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 10 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующего силового трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Капсель.

На ПС 110/10 кВ Капсель установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Капсель определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{\text{пер}}$).

Согласно представленным данным собственника с ПС 110 кВ Капсель отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции в период 2017–2021 годов составила:

– в зимний период: 5,47 МВА (19.12.2018);

– в летний период: 7,28 МВА (19.06.2019).

Объем ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 7,6 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности прирост к 2023 году составит 1,8 МВА. Расчетная перспективная нагрузка

ПС 110 кВ Капсель к 2023 году составит 7,3 МВА для зимнего режима и 9,0 МВА для летнего режима.

Расчётная нагрузка Т-1(Т-2) ПС 110 кВ Капсель в ПАР отключения Т-2(Т-1) ПС 110 кВ Капсель в зимнем режиме составит 7,3 МВА (116 % от $S_{\text{ном}}$), что превышает $S_{\text{ддн}}$, в летнем режиме составит 9,0 МВА (43 % от $S_{\text{ном}}$), что превышает $S_{\text{ддн}}$.

Ввиду превышения $S_{\text{ддн}}$ рекомендуется выполнить замену существующих Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Капсель номинальной мощностью 6,3 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 10 МВА каждый.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».
Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Необходимость увеличения трансформаторной мощности учтена в технических условиях по действующим договорам на технологическое присоединение № 460/022-4168-21 от 24.02.2022, № 460/022-2396-20 от 06.11.2020, № 443/022-1192-18 от 20.08.2018.

ПС 110 кВ Митридат.

За отчётный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2020 года и составила 18,15 МВА. В ПАР после отключения трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 64 % от $S_{\text{ддн}}$, что не превышает $S_{\text{ддн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-1 нагрузку оставшегося в работе трансформатора Т-2 необходимо считать без учета нагрузки обмотки 10 кВ трансформатора Т-1, так как на трансформаторе Т-2 отсутствует обмотка 10 кВ, то есть нагрузка обмотки 10 кВ трансформатора Т-1 не переводится на Т-2 в ПАР. Согласно данным в таблицах 10, 11, фактическая максимальная нагрузка за отчетный период без учета нагрузки обмотки 10 кВ трансформатора Т-1 выявлена в зимний контрольный замер 2020 года и составила 17,27 МВА. В ПАР после отключения трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора

Т-2 составит 101 % от $S_{\text{ддн}}$, что превышает $S_{\text{ддн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $T_{\text{НВ}} +1,1^{\circ}\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,142.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 6,06 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 0,65 МВА), без учета планируемого присоединения на напряжении 10 кВ 5,40 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 0,57 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 18,79 МВА, без учета нагрузки обмотки 10 кВ трансформатора Т-1 и планируемого присоединения на напряжении 10 кВ 17,84 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 66 % от $S_{\text{ддн}}$, что не превышает $S_{\text{ддн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит (без учета нагрузки обмотки 10 кВ трансформатора Т-1) 104 % от $S_{\text{ддн}}$, что превышает $S_{\text{ддн}}$ трансформатора.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Митридат ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения Т-1 на ПС 110 кВ Митридат расчетный объем ГАО составит 0,66 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 18,15 + 0,65 + 0 - 0 = 18,79 \text{ МВА};$$

без учета нагрузки обмотки 10 кВ трансформатора Т-1 и планируемого присоединения на напряжении 10 кВ составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 17,27 + 0,57 + 0 - 0 = 17,84 \text{ МВА}.$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующего трансформатора Т-2 на трансформатор мощностью не менее 18,79 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 25 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующего силового трансформатора Т-2 15 МВА на 25 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».
Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Соляная.

За отчетный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2020 года и составила 7,39 МВА. В ПАР после отключения трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 100 % от $S_{\text{дн}}$, что не превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 63 % от $S_{\text{дн}}$, что не превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $T_{\text{НВ}} +1,1^\circ\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,142.

При аварийном отключении возможен перевод нагрузки в объеме 0,22 МВА на другие центры питания.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 2,04 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 0,22 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств и возможности перевода части нагрузки на смежные центры питания по сети 6–35 кВ может составить 7,39 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 103 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит до 65 % от $S_{\text{дн}}$, что не превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Соляная ниже уровня $S_{\text{длн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения Т-1 на ПС 110 кВ Соляная расчетный объем ГАО составит 0,18 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 7,39 + 0,22 + 0 - 0,22 = 7,39 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующего трансформатора Т-2 на трансформатор мощностью не менее 7,39 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 10 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующего силового трансформатора Т-2 6,3 МВА на 10 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

В связи с тем, что риск ввода ГАО возможен после реализации договоров ТП, рекомендуется включить в ТУ на ТП для договоров на присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт непосредственно к ПС 110 кВ Соляная условие о необходимости увеличения трансформаторной мощности ПС.

ПС 110 кВ Восточная.

Согласно данным в таблицах 10, 11, фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2018 года и составила 48,06 МВА. В ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 96 % от $S_{\text{длн}}$, что не превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $T_{\text{НВ}} +1,6^{\circ}\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,25.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 40,30 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 6,89 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 54,95 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 110 % от $S_{\text{длн}}$, что превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Восточная ниже уровня $S_{\text{длн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения одного из трансформаторов расчетный объем ГАО составит 4,59 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 48,06 + 6,89 + 0 - 0 = 54,95 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР выявлена необходимость замены существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 54,95 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 63 МВА.

С учетом вышеизложенного, потребуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2×40 МВА на 2×63 МВА.

В настоящее время, ПС 110 кВ Восточная имеет электрическую связь по сети 35 кВ с Симферопольской ТЭЦ (ВЛ 35 кВ Восточная – Урожайное) и с ПС 110 кВ Белогорск (ВЛ 35 кВ Восточная – Трудовое). На участке 35 кВ от ПС 110 кВ Восточная до ПС 110 кВ Белогорск осуществляется электроснабжение ПС 35 кВ Трудовое, ПС 35 кВ Донское, ПС 35 кВ Зуя, ПС 35 кВ Долиновка, ПС 35 кВ Петрово, ПС 35 кВ Крымская Роза, ПС 35 кВ Межгорье.

Учитывая высокую загрузку трансформаторов на ПС 110 кВ Восточная и ПС 35 кВ Трудовое, отсутствие возможности перераспределения нагрузки по сети 10 кВ на другие центры питания как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период, перспективное развитие района размещения ПС 35 кВ Трудовое, а также техническое состояние объектов электросетевого хозяйства 35–110 кВ в данном районе, целесообразно выполнить перевод ПС 35 кВ Трудовое на класс напряжения 110 кВ и строительство шлейфового захода ВЛ 110 кВ Симферопольская – Белогорск на ПС 110 кВ Трудовое.

Для обеспечения покрытия перспективной нагрузки ПС 110 кВ Трудовое рекомендуется установить на ПС 110 кВ Трудовое два силовых трансформатора 110/35/10 кВ номинальной мощностью не менее 25 МВА каждый.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».
Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Таким, образом, с учетом реконструкции ПС 35 кВ Трудовое с переводом на класс напряжения 110 кВ, увеличение трансформаторной мощности ПС 110 кВ Восточная не требуется.

ПС 110 кВ Завокзальная.

На ПС 110/10 кВ Завокзальная установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Завокзальная определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$).

Согласно представленным данным собственника с ПС 110 кВ Завокзальная отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции в период 2017–2021 годов составила:

– в зимний период: 20,98 МВА (18.12.2019);

– в летний период: 15,75 МВА (17.06.2020).

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» на ПС 110 кВ Завокзальная заключены договора технологического присоединения по следующим объектам:

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 4,2 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности прирост к 2023 году составит 1,3 МВА. Расчетная перспективная нагрузка

ПС 110 кВ Завокзальная к 2023 году составит 22,29 МВА для зимнего режима и 17,06 МВА для летнего режима.

Расчётная нагрузка Т-1(Т-2) ПС 110 кВ Завокзальная в ПАР отключения Т-2(Т-1) ПС 110 кВ Завокзальная в зимнем режиме составит 22,29 МВА (139 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{ддн}$, в летнем режиме составит 17,06 МВА (107 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{ддн}$.

Ввиду превышения $S_{ддн}$ рекомендуется выполнить замену существующих Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Завокзальная номинальной мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 25 МВА каждый.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».
Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Необходимость увеличения трансформаторной мощности учтена в технических условиях по действующим договорам на технологическое присоединение № 443/004-2406-17 от 17.11.2017, № 460/004-2412-20 от 15.10.2020, № 460/004-2921-20 от 23.11.2020, № 460/004-1575-19 от 22.08.2019, № 460/004-2469-21 от 27.08.2021, № 443/004-808-17 от 24.04.2017.

ПС 110 кВ Марьино.

За отчётный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2018 года и составила 17,98 МВА. При этом относительно $S_{ддн}$ максимальная нагрузка выявлена в летний контрольный замер 2020 года и составила 16,45 МВА. В ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит до 105 % от $S_{ддн}$, что превышает $S_{ддн}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при ТНВ +1,6 °С и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,139, при ТНВ +22,3 °С и при нормальном режиме нагрузки составляет 0,979.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 4,96 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 0,53 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 18,51 МВА для зимнего режима при ТНВ +1,6 °С и 16,98 МВА для летнего режима при ТНВ +22,3 °С. Таким образом, в ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит до 108 % от $S_{ддн}$, что превышает $S_{ддн}$ трансформатора.

Возможность снижения нагрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Марьино ниже уровня $S_{ддн}$ отсутствует. В случае аварийного отключения одного из трансформаторов расчетный объем ГАО составит 1,21 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

для зимнего режима:

$$S_{персп}^{тр} = 17,98 + 0,53 + 0 - 0 = 18,51 \text{ МВА};$$

для летнего режима:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 16,45 + 0,53 + 0 - 0 = 16,98 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 18,51 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 25 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2×16 МВА на 2×25 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Набережная.

За отчетный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2018 года и составила 31,00 МВА. При этом относительно $S_{\text{дн}}$ максимальная загрузка выявлена в летний контрольный замер 2021 года и составила 29,50 МВА. В ПАР после отключения одного из трансформаторов загрузка оставшегося в работе трансформатора составит до 117 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при ТНВ +1,6 °С и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,139, при ТНВ +18,7 °С и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,01.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 11,09 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 2,15 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 33,15 МВА для зимнего режима при ТНВ +1,6 °С и 31,65 МВА для летнего режима при ТНВ +18,7 °С. Таким образом, в ПАР после отключения одного из трансформаторов загрузка оставшегося в работе трансформатора составит до 125 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Набережная ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения одного из трансформаторов расчетный объем ГАО составит 5,93 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

для зимнего режима:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 31,00 + 2,15 + 0 - 0 = 33,15 \text{ МВА;}$$

для летнего режима:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 29,50 + 2,15 + 0 - 0 = 31,65 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 33,15 МВА с

учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 40 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 МВА на 2×40 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Необходимость увеличения трансформаторной мощности учтена в технических условиях по действующим договорам на технологическое присоединение № 443/004-799-17 от 16.05.2017, № 460/004-806-22 от 24.03.2022.

ПС 110 кВ Перевальное.

За отчётный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2020 года и составила 9,09 МВА. В ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 126 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $T_{\text{НВ}} +1,1^{\circ}\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,142.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 10,76 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 1,14 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 10,23 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 142 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

Возможность снижения нагрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Перевальное ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения одного из трансформаторов расчетный объем ГАО составит 2,82 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 9,09 + 1,14 + 0 - 0 = 10,23 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 10,23 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 16 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2×6,3 МВА на 2×16 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Южная.

На ПС 110/35/10 кВ Южная установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Южная определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$).

Согласно представленным данным собственника с ПС 110 кВ Южная предусматривается возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период, в объеме 1,5 МВт.

Максимальная нагрузка данной подстанции за отчетный период 2017–2021 годов составила:

- в зимний период: 24,55 МВА (19.12.2018);
- в летний период: 17,79 МВА (19.06.2019).

Объем ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 10,33 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности прирост к 2023 году составит 2,23 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 110 кВ Южная к 2023 году составит 26,78 МВА для зимнего режима и 20,02 МВА для летнего режима.

Расчётная загрузка Т-1 ПС 110 кВ Южная в ПАР отключения Т-2 ПС 110 кВ Южная, с учетом возможности перевода электрической нагрузки на другие центры питания, в зимнем режиме составит 25,16 МВА (157 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$, в летнем режиме составит 18,4 МВА (115 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$.

Расчётная загрузка Т-2 ПС 110 кВ Южная в ПАР отключения Т-1 ПС 110 кВ Южная, с учетом возможности перевода электрической нагрузки на другие центры питания, в зимнем режиме составит 25,16 МВА (101 % от $S_{ном}$), что не превышает $S_{длн}$, в летнем режиме составит 18,4 МВА (74 % от $S_{ном}$), что не превышает $S_{длн}$.

Ввиду превышения $S_{длн}$ рассмотрен вариант замены существующего Т-1 ПС 110 кВ Южная номинальной мощностью 16 МВА на силовой трансформатор номинальной мощностью 32 МВА.

Согласно информации завода изготовителя трансформаторов стоимость трансформатора мощностью 32 МВА соизмерима со стоимостью трансформатора мощностью 40 МВА, однако трансформатор мощностью 32 МВА является не типовой мощностью в линейке производства и срок его изготовления дольше, чем трансформатора мощностью 40 МВА. Учитывая высокую существующую нагрузку ПС 110 кВ Южная и для исключения превращения ПС 110 кВ Южная в «закрытый» центр питания, в связи с невозможностью присоединения новых потребителей, а также учитывая то факт, что трансформаторы мощностью 32 МВА являются не типовыми в линейке производства, при реконструкции ПС 110 кВ Южная принимается замена существующего трансформатора Т-1 номинальной мощностью 16 МВА на трансформатор номинальной мощностью 40 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго».
Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Необходимость увеличения трансформаторной мощности учтена в технических условиях по действующим договорам на технологическое присоединение № 460/004-1687-21 от 16.06.2021, № 1303/004-6-17 от 27.03.2017.

ПС 110 кВ НС-16.

За отчетный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2018 года и составила 9,16 МВА. При этом относительно $S_{длн}$ максимальная загрузка выявлена в летний контрольный замер 2019 года и составила 8,21 МВА. В ПАР после отключения

трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит до 54 % от $S_{\text{дн}}$, что не превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит до 86 % от $S_{\text{дн}}$, что не превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при ТНВ +1,6 °С и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,139, при ТНВ +25,2 °С и при нормальном режиме нагрузки составляет 0,953.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 5,64 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 2,25 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 11,41 МВА для зимнего режима при ТНВ +1,6 °С и 10,46 МВА для летнего режима при ТНВ +25,2 °С. Таким образом, в ПАР после отключения Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит до 69 % от $S_{\text{дн}}$, что не превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит до 110 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$ трансформатора.

Возможность снижения нагрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ НС-16 ниже уровня $S_{\text{дн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения Т-2 на ПС 110 кВ НС-16 расчетный объем ГАО составит 21,98 МВт. В случае аварийного отключения Т-2 на ПС 110 кВ НС-16 расчетный объем ГАО составит 0,86 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

для зимнего режима:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 9,16 + 2,25 + 0 - 0 = 11,41 \text{ МВА};$$

для летнего режима:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 8,21 + 2,25 + 0 - 0 = 10,46 \text{ МВА}.$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР выявлена необходимость замены существующих трансформатора Т-1 на трансформатор мощностью не менее 11,41 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 16 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующего силового трансформатора Т-1 10 МВА на 16 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – ГУП РК «Крымэнерго». Срок реализации мероприятия – 2023 год.

В связи с тем, что риск ввода ГАО возможен после реализации договоров ТП, рекомендуется включить в ТУ на ТП для договоров на присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт

непосредственно к ПС 110 кВ НС-16 условие о необходимости увеличения трансформаторной мощности ПС.

ПС 110 кВ Алушта.

За отчётный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчётный период выявлена в летний контрольный замер 2019 года и составила 23,34 МВА. В ПАР после отключения трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит до 98 % от $S_{\text{длн}}$, что не превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит до 80 % от $S_{\text{длн}}$, что не превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $\text{ТНВ } +25,2^\circ\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 1,174 для трансформатора Т-1 и 0,953 для трансформатора Т-2.

Возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 28,16 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 4,48 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 27,82 МВА. Таким образом, в ПАР после отключения Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит до 117 % от $S_{\text{длн}}$, что превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора. В ПАР после отключения Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит до 95 % от $S_{\text{длн}}$, что не превышает $S_{\text{длн}}$ трансформатора.

Возможность снижения нагрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Алушта ниже уровня $S_{\text{длн}}$ отсутствует. В случае аварийного отключения Т-1 на ПС 110 кВ Алушта расчетный объем ГАО составит 3,70 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 23,34 + 4,48 + 0 - 0 = 27,82 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 27,82 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 40 МВА.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется выполнить замену существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2×25 МВА на 2×40 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

В связи с тем, что риск ввода ГАО возможен после реализации договоров ТП, рекомендуется включить в ТУ на ТП для договоров на присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт непосредственно к ПС 110 кВ Алушта условие о необходимости увеличения трансформаторной мощности ПС.

ПС 110 кВ Артек.

На ПС 110/10 кВ Артек установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Артек определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$).

Согласно представленным данным собственника (письмо от 12.04.2022 № 1303/13345) с ПС 110 кВ Артек отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции за отчетный период 2017–2021 годов составила:

- в зимний период: 5,41 МВА (19.12.2018);
- в летний период: 4,84 МВА (19.06.2019).

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 13,7 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности прирост к 2023 году составит 5,5 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 110 кВ Артек к 2023 году составит 12,8 МВА для зимнего режима и 10,25 МВА для летнего режима.

Расчётная загрузка Т-1(Т-2) ПС 110 кВ Артек в ПАР отключения Т-2(Т-1) ПС 110 кВ Артек в зимнем режиме составит 12,8 МВА (128 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$, в летнем режиме составит 10,25 МВА (103 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$.

Ввиду превышения $S_{длн}$ рекомендуется выполнить замену существующих Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Артек номинальной мощностью 10 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 16 МВА каждый.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

Необходимость замены трансформаторов на трансформаторы большей мощности учтена в технических условиях по действующему договору на технологическое присоединение № 443/015-297-18 от 21.03.2018.

ПС 110 кВ Гаспра.

На ПС 110/10 кВ Гаспра установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Гаспра определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$).

Согласно представленным данным собственника с ПС 110 кВ Гаспра отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции за отчетный период 2017–2021 годов составила:

- в зимний период: 13,89 МВА (19.12.2018);
- в летний период: 11,77 МВА (19.06.2019).

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 13,0 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности расчетный прирост к 2023 году составит 3,7 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 110 кВ Гаспра к 2023 году составит 17,6 МВА для зимнего режима и 15,46 МВА для летнего режима

Расчётная загрузка Т-1(Т-2) ПС 110 кВ Гаспра в ПАР отключения Т-2(Т-1) ПС 110 кВ Гаспра в зимнем режиме составит 17,6 МВА (110 % от $S_{ном}$), что не превышает $S_{длн}$, в летнем режиме составит 15,46 МВА (97 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$.

Ввиду превышения $S_{длн}$ рекомендуется выполнить замену существующих Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Гаспра номинальной мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 25 МВА каждый.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Дарсан.

На ПС 110/10 кВ Дарсан установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Дарсан определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$).

Согласно представленным данным собственника с ПС 110 кВ Дарсан отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции в период 2017–2021 годов составила:

– в зимний период: 16,37 МВА (19.12.2018);

– в летний период: 14,14 МВА (16.06.2021).

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 40,3 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности прирост к 2023 году составит 15,2 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 110 кВ Дарсан к 2023 году составит 31,58 МВА для зимнего режима и 29,34 МВА для летнего режима.

Расчётная загрузка Т-1(Т-2) ПС 110 кВ Дарсан в ПАР отключения Т-2(Т-1) ПС 110 кВ Дарсан в зимнем режиме составит 31,58 МВА (197 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$, в летнем режиме составит 29,34 МВА (183 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$.

Ввиду превышения $S_{длн}$ рекомендуется выполнить замену существующих Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Дарсан номинальной мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 40 МВА каждый.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Заря.

На ПС 110/10 кВ Заря установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Заря определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$).

Согласно представленным данным собственника с ПС 110 кВ Заря отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции за отчётный период 2017–2021 годов составила:

– в зимний период: 8,89 МВА (19.12.2018);

– в летний период: 11,43 МВА (19.06.2019).

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 35,3 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности прирост нагрузки к 2023 году составит 13,75 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 110 кВ Заря к 2023 году составит 22,63 МВА для зимнего режима и 24,18 МВА для летнего режима.

Расчётная загрузка Т-1(Т-2) ПС 110 кВ Заря в ПАР отключения Т-2(Т-1) ПС 110 кВ Заря в зимнем режиме составит 22,63 МВА (141 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$, в летнем режиме составит 24,18 МВА (157 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$.

Ввиду превышения $S_{длн}$ рекомендуется выполнить замену существующих Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Заря номинальной мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы номинальной мощностью 25 МВА каждый.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Массандра.

На ПС 110/10 кВ Массандра установлено два силовых трансформатора.

Величина длительно допустимой нагрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Массандра определена с учетом коэффициента допустимой длительной перегрузки (без ограничения длительности) ($K_{пер}$).

Согласно представленным данным собственника с ПС 110 кВ Массандра отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Максимальная нагрузка данной подстанции в период 2017–2021 годов составила:

– в зимний период: 16,18 МВА (16.12.2020);

– в летний период: 13,15 МВА (19.06.2019).

Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 30,1 МВт. С учетом коэффициентов набора мощности расчетный прирост к 2023 году составит 11,2 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 110 кВ Массандра к 2023 году составит 27,37 МВА для зимнего режима и 24,33 МВА для летнего режима.

Расчётная загрузка Т-1 ПС 110 кВ Массандра в ПАР отключения Т-2 ПС 110 кВ Массандра в зимнем режиме составит 27,37 МВА (274 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$, в летнем режиме составит 24,33 МВА (243 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$.

Расчётная загрузка Т-2 ПС 110 кВ Массандра в ПАР отключения Т-1 ПС 110 кВ Массандра в зимнем режиме составит 27,37 МВА (171 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$, в летнем режиме составит 24,33 МВА (152 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$.

Ввиду превышения $S_{длн}$ рекомендуется выполнить замену существующих Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Массандра номинальной мощностью 10 МВА и 16 МВА соответственно на силовые трансформаторы номинальной мощностью 40 МВА каждый.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Шарха.

За отчётный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2019 года и составила 10,2 МВА. В ПАР при отключении одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составляет 107 % от $S_{\text{ддн}}$, что превышает $S_{\text{ддн}}$.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $\text{ТНВ} +25,2^\circ\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 0,953 (Т-1 $S_{\text{ном}} = 10$ МВА, 1982 года выпуска, Т-1, Т-2 $S_{\text{ном}} = 10$ МВА, 1984 года выпуска).

Согласно предоставленной информации, возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 14,3 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 1,8 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 12,0 МВА. Таким образом в ПАР нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 125 % от $S_{\text{ддн}}$, что превышает $S_{\text{ддн}}$.

Возможность снижения нагрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Шарха ниже уровня ДДН отсутствует. В случае аварийного отключения одного трансформатора на ПС 110 кВ Шарха расчетный объем ГАО составит 2,4 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 10,2 + 1,8 + 0 - 0 = 12 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 12 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 16 МВА.

С учетом вышеизложенного рекомендуется реконструкция ПС 110 кВ Шарха с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 напряжением 110/10 кВ мощностью 2×10 МВА на новые трансформаторы напряжением 110/10 кВ мощностью 2×16 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Центральная.

За отчётный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2018 года и составила 48,3 МВА. В ПАР при отключении одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составляет 124 % от $S_{\text{ддн}}$, что превышает $S_{\text{ддн}}$.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при $\text{ТНВ} +24,7^\circ\text{C}$ и при нормальном режиме нагрузки составляет 0,958 (Т-1, Т-2 $S_{\text{ном}} = 40,5$ МВА, 1964 года выпуска).

Согласно предоставленной информации, возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 55 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 8,921 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 57,2 МВА. Таким образом в ПАР загрузка оставшегося в работе трансформатора составит 147 % от $S_{\text{ддн}}$, что превышает $S_{\text{ддн}}$.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Центральная ниже уровня ДДН отсутствует. В случае аварийного отключения одного трансформатора на ПС 110 кВ Центральная расчетный объем ГАО составит 18,4 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующих трансформаторов составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{тр}} = 48,3 + 8,921 + 0 - 0 = 57,2 \text{ МВА.}$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 57,2 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 63 МВА.

С учетом вышеизложенного рекомендуется реконструкция ПС 110 кВ Центральная с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 напряжением 110/35/10 кВ мощностью 2×40,5 МВА на новые трансформаторы напряжением 110/35/10 кВ мощностью 2×63 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

ПС 110 кВ Ялта.

За отчетный период 2017–2021 годов фактическая максимальная нагрузка трансформатора Т-1 за отчетный период выявлена в летний контрольный замер 2018 года и составила 23,2 МВА. Согласно данным в таблицах 13, 14 фактическая максимальная нагрузка трансформатора Т-2 за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2020 года и составила 25,0 МВА. В ПАР при отключении трансформатора Т-2 загрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 97 % от $S_{\text{ддн}}$, что не превышает $S_{\text{ддн}}$, в ПАР при отключении трансформатора Т-1 загрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 80 % от $S_{\text{ддн}}$, что не превышает $S_{\text{ддн}}$.

В соответствии с Приказом Минэнерго России № 81 [2] коэффициент допустимой длительной перегрузки трансформаторов при ТНВ +24,7 °С и при нормальном режиме нагрузки Т-1 составляет 0,958 (Т-1 $S_{\text{ном}} = 25$ МВА, 1975 года выпуска), при ТНВ +1,1 °С и при нормальном режиме нагрузки Т-2 составляет 1,250 (Т-2 $S_{\text{ном}} = 25$ МВА, 2014 года выпуска).

Согласно предоставленной информации, возможность перевода нагрузки на другие центры питания отсутствует.

В соответствии с действующими договорами на технологическое присоединение планируется подключение энергопринимающих устройств суммарной максимальной мощностью 27,26 МВт (полная мощность с учетом коэффициентов набора – 6,584 МВА). Перспективная расчетная нагрузка подстанции с учетом коэффициентов набора мощности для вновь вводимых энергопринимающих устройств может составить 31,6 МВА в зимнем режиме и 29,1 МВА в летнем режиме. Таким образом в ПАР при отключении трансформатора Т-2 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-1 составит 122 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$, в ПАР при отключении трансформатора Т-1 нагрузка оставшегося в работе трансформатора Т-2 составит 101 % от $S_{\text{дн}}$, что превышает $S_{\text{дн}}$.

Возможность снижения загрузки трансформаторного оборудования ПС 110 кВ Ялта ниже уровня ДДН отсутствует. В случае аварийного отключения Т-1 на ПС 110 кВ Ялта расчетный объем ГАО составит 0,3 МВт. В случае аварийного отключения Т-2 на ПС 110 кВ Ялта расчетный объем ГАО составит 5,2 МВт.

Таким образом, согласно формуле (1), перспективная нагрузка существующего трансформатора составит:

$$S_{\text{персп}}^{\text{T-1}} = 23,2 + 6,584 + 0 - 0 = 29,1 \text{ МВА};$$

$$S_{\text{персп}}^{\text{T-2}} = 25,0 + 6,584 + 0 - 0 = 31,6 \text{ МВА}.$$

Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 31,6 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 40 МВА.

С учетом вышеизложенного рекомендуется реконструкция ПС 110 кВ Ялта с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 напряжением 110/10 кВ мощностью 2×25 МВА на новые трансформаторы напряжением 110/10 кВ мощностью 2×40 МВА.

Организация, ответственная за реализацию проекта, – АО «Крымэнерго».

Срок реализации мероприятия – 2023 год.

По данным ГУП РК «Крымэнерго» рассмотрены предложения по строительству и(или) реконструкции электросетевых объектов 110 кВ, в том числе являющихся альтернативными к развитию сети 35 кВ и ниже. Указанные предложения приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Варианты строительства/реконструкции электросетевых объектов 110 кВ и ниже

№ п/п	Р – реконструкция Н – нов. строительство	Напряжение, кВ	Наименование мероприятия	Год ввода объекта (необходимый)	Существующие технические характеристики объектов	Технические характеристики объектов проекта	Основание для выполнения мероприятия
1	Р	110	Реконструкция ПС 35 кВ Трудовое с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, заменой Т-1 35/10 кВ и Т-2 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	2023	–	2×25 МВА 110-5АН/3 35–9/5	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
2	Н	110	Строительство двух одноцепных заходов ВЛ 110 кВ Симферопольская - Белогорск на ПС 110 кВ Трудовое ориентировочной протяженностью 2 км	2023	–	2×2 км АС-185	
3	Р	110	Реконструкция ПС 35 кВ Вилино с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, установкой одного трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА	2023	–	1×16 МВА 110-3Н/1	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
4	Н	110	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Жаворонки – Николаевская до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Вилино ориентировочной протяжённостью 15 км с образованием ВЛ 110 кВ Жаворонки – Николаевская с отпайкой на ПС Вилино	2023	–	15 АС-120	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
5	Р/Н	110	Реконструкция ПС 35 кВ Тарханкут с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, установкой одного трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА. Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Зимино – Нива до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Тарханкут ориентировочной протяжённостью 47 км с образованием ВЛ 110 кВ Зимино – Тарханкут с отпайкой на ПС Нива	2023	–	47 км 1×16 МВА 110-9/1 110-1/1 110-1/1 35-9/1	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей

ПС 35 кВ Трудовое.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго», фактическая максимальная нагрузка ПС 35 кВ Трудовое за отчетный период выявлена в день зимних контрольных измерений 2020 года и составила 9,28 МВА (3,36 МВА для Т-1 и 5,92 МВА для Т-2). Данные ГУП РК «Крымэнерго» о величине допустимых токовых нагрузок трансформаторов приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Данные о величине допустимых токовых нагрузок трансформаторов

Наименование центра питания	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	Год ввода	$I_{ном}, A$ (ВН)	ДДТН, А (% $I_{ном}$)	АДТН, А (% $I_{ном}$)		
						2 ч	1 ч	20 мин
ПС 35 кВ Трудовое	Т-1	ТМ-6300-35/10	1970	103,9	109,1 (105)	135,1 (130)	158,2 (145)	181,9 (175)
	Т-2	ТМ-6300-35/10	1970	103,9	109,1 (105)	135,1 (130)	158,2 (145)	181,9 (175)

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» возможность перевода нагрузки по сети 10 кВ на другие центры питания отсутствует, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

В ПАР после отключения одного из трансформаторов нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит 147 % от $S_{ном}$, что превышает $S_{длн}$ и $S_{адн}$ трансформаторов.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» ПС 110 кВ Восточная имеет электрическую связь по сети 35 кВ с Симферопольской ТЭЦ (ВЛ 35 кВ Восточная – Урожайное) и с ПС 110 кВ Белогорск (ВЛ 35 кВ Восточная – Трудовое). На участке 35 кВ от ПС 110 кВ Восточная до ПС 110 кВ Белогорск осуществляется электроснабжение ПС 35 кВ Трудовое, ПС 35 кВ Донское, ПС 35 кВ Зуя, ПС 35 кВ Долиновка, ПС 35 кВ Петрово, ПС 35 кВ Крымская Роза, ПС 35 кВ Межгорье.

Учитывая высокую загрузку трансформаторов на ПС 110 кВ Восточная и ПС 35 кВ Трудовое, отсутствие возможности перераспределения нагрузки по сети 10 кВ на другие центры питания, рассмотрены следующие варианты реконструкции ПС 35 кВ Трудовое ГУП РК «Крымэнерго» предлагает выполнить реконструкцию ПС 35 кВ Трудовое с переводом на класс напряжения 110 кВ.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго», фактическая максимальная нагрузка ПС 35 кВ Донское за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2020 года и составила 2,77 МВА (2,32 МВА для Т-1 и 0,45 МВА для Т-2). Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения на ПС 35 кВ Донское составит 3,3 МВт. С учетом коэффициентов реализации прирост нагрузки к 2023 году составит 1,9 МВА. Расчётная перспективная нагрузка ПС 35 кВ Донское на этапе 2023 года составит 4,67 МВА.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго», фактическая максимальная нагрузка ПС 35 кВ Зуя за отчетный период выявлена в зимний контрольный замер 2020 года и составила 7,2 МВА (3,0 МВА для Т-1 и 4,2 МВА для Т-2). Объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения на ПС 35 кВ Зуя составит 3,98 МВт. С учетом коэффициентов реализации прирост нагрузки к 2023 году составит 0,3 МВА. Расчётная перспективная нагрузка ПС 35 кВ Зуя на этапе 2023 года составит 7,515 МВА.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго», фактическая максимальная нагрузка ПС 35 кВ Долиновка за отчетный период выявлена в зимний контрольный

замер 2020 года и составила 2,91 МВА (1,34 МВА для Т-1 и 1,57 МВА для Т-2). Объем ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения на ПС 35 кВ Долиновка составит 1,99 МВт. С учетом коэффициентов реализации прирост нагрузки к 2023 году составит 0,72 МВА. Расчётная перспективная нагрузка ПС 35 кВ Долиновка на этапе 2023 года составит 3,63 МВА.

Объем ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения на ПС 35 кВ Трудовое при переводе её на класс напряжения 110 кВ составит 17,8 МВт. С учетом коэффициентов реализации прирост нагрузки к 2023 году составит 5,2 МВА. Расчётная перспективная нагрузка ПС 110 кВ Трудовое на этапе 2023 года составит 21,4 МВА. Для предотвращения ввода ГАО в ПАР рекомендуется замена существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы мощностью не менее 21,4 МВА с учетом набора нагрузки в рамках действующих договоров на ТП. Ближайшим большим, стандартным по номинальной мощности, трансформатором к указанному значению является трансформатор мощностью 25 МВА.

С учетом вышеизложенного, ГУП РК «Крымэнерго» предлагает выполнить перевод ПС 35 кВ Трудовое на класс напряжения 110 кВ с установкой двух трансформаторов номинальной мощностью не менее 2×25 МВА каждый и строительство заходов к ВЛ 110 кВ Симферопольская – Белогорск для присоединения ПС 110 кВ Трудовое. Данные мероприятия также содержатся в СиПР Республики Крым [3].

ПС 35 кВ Вилино.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго», на ПС 35 кВ Вилино установлено два силовых трансформатора. Данные ГУП РК «Крымэнерго» о величине допустимых токовых нагрузок трансформаторов приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Данные о величине допустимых токовых нагрузок трансформаторов

Наименование центра питания	Наименование трансформатора	Марка трансформатора	Год ввода	$I_{\text{ном}}$, А (ВН)	ДДТН, А (% $I_{\text{ном}}$)	АДТН, А (% $I_{\text{ном}}$)		
						2 ч	1 ч	20 мин
ПС 35 кВ Вилино	Т-1	ТМ-4000-35/10	1981	66	69,3 (105)	85,8 (130)	95,7 (145)	115,5 (175)
	Т-2	ТМ-4000-35/10	1981	66	69,3 (105)	85,8 (130)	95,7 (145)	115,5 (175)

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» с ПС 35 кВ Вилино отсутствует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» максимальная нагрузка ПС 35 кВ Вилино за отчетный период 2018–2021 годов составила:

– в день зимних контрольных измерений: 4,85 МВА (19.12.2018) (80 А по стороне 35 кВ);

– в день летних контрольных измерений: 4,59 МВА (19.06.2019) (76 А по стороне 35 кВ).

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» расчётная нагрузка Т-2 (Т-4) ПС 35 кВ Вилино в ПАР отключения Т-4 (Т-2) ПС 35 кВ Вилино в режиме зимних максимальных нагрузок составит по стороне 35 кВ 121 % от $S_{\text{ном}}$, в летнем режиме составит по стороне 35 кВ 115 % от $S_{\text{ном}}$, и будет превышать $S_{\text{ддн}}$ в режиме зимних и летних максимальных нагрузок.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» на ПС 35 кВ Вилино объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 3,6 МВт. С учетом коэффициентов реализации прирост к 2023 году составит 0,8 МВА. Расчетная нагрузка ПС 35 кВ Вилино (Т-2, Т-4) к 2023 году составит 5,65 МВА (93 А по стороне 35 кВ) для зимних максимальных нагрузок, 5,4 МВА (89 А по стороне 35 кВ) для летних максимальных нагрузок.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» расчётная нагрузка Т-2 (Т-4) ПС 35 кВ Вилино в ПАР отключения Т-4 (Т-2) ПС 35 кВ Вилино в режиме зимних максимальных нагрузок составит по стороне 35 кВ 141 % от $S_{\text{ном}}$, в режиме летних максимальных нагрузок составит по стороне 35 кВ 135 % от $S_{\text{ном}}$, и, соответственно, будет превышать $S_{\text{ддн}}$ в режиме зимних и летних максимальных нагрузок.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» на ПС 220/110/35/10 кВ Бахчисарай установлено два силовых трансформатора. Данные ГУП РК «Крымэнерго» о величине допустимых токовых нагрузок трансформаторов приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Данные о величине допустимых токовых нагрузок трансформаторов

Наименование трансформатора	Марка трансформатора	Год ввода	$I_{ном}, A$	Температура дня контрольного замера максимальной нагрузки ПС 220 кВ Бахчисарай за период 2017–2021 и соответствующая длительно допустимая нагрузка ($S_{длн}$), МВА
Т-2	ТДТН-40000/110	1975	200,8	Зимний период при температуре в день контрольного замера в 2019 году (+7,9 °С)
				43,8
				Летний период при температуре в день контрольного замера в 2021 году (+18,7 °С)
				40,4

Максимальная нагрузка Т-2 ПС 220 кВ Бахчисарай в период 2018–2021 годов составила:

- в день зимних контрольных измерений: 34,89 МВА (18.12.2019);
- в день летних контрольных измерений: 25,63 МВА (16.06.2021).

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» объём ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 22,3 МВт. С учетом коэффициента реализации расчетный прирост к 2023 году составит 5,3 МВА. Расчетная перспективная нагрузка Т-2 ПС 220 кВ Бахчисарай к 2023 году составит 40,21 МВА для зимних максимальных нагрузок и 30,96 МВА для летних максимальных нагрузок. Расчётная загрузка Т-2 ПС 220 кВ Бахчисарай в нормальной схеме в режиме зимних максимальных нагрузок составит 40,21 МВА (101 % от $S_{ном}$), что не превышает $S_{длн}$, в режиме летних максимальных нагрузок составит 30,96 МВА (77 % от $S_{ном}$), что не превышает $S_{длн}$.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» анализ загрузки транзита 35 кВ Бахчисарай – Фурмановка – Некрасовка и транзита 35 кВ Бахчисарай – Альма – Отрадное – Некрасовка, выполненный на основании результатов контрольных измерений, показал, что в нормальной схеме токовая нагрузка ЛЭП не превышает ДДТН, уровень напряжения находится в области допустимых значений.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» на этапе 2023 года, с учетом реализации действующих ТУ на ТП, в единичной ремонтной схеме (в том числе, в схеме после нормативного возмущения в нормальной схеме (с продолжительностью свыше 20 минут после нормативного возмущения в нормальной схеме)) с отключенной ВЛ 35 кВ Мекензиевы Горы – ПС-8 – ПС-13 токовая загрузка транзита 35 кВ Бахчисарай – Фурмановка – Некрасовка (Бахчисарай – Альма – Отрадное – Вилино – Некрасовка) превышает АДТН, уровень напряжения выходит из области допустимых значений. Таким образом, проведение ремонта ВЛ 35 кВ Мекензиевы Горы – ПС-8 в летний период прохождения максимумов нагрузки невозможно без ввода ГВО в объеме до 7 МВт.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» расчётная загрузка Т-2 ПС 220 кВ Бахчисарай составит 41,6 МВА (104 % от $S_{ном}$), что превышает $S_{длн}$.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» с целью обеспечения резервирования в полном объеме нагрузки потребителей ООО «Севастопольэнерго», электроснабжение которых осуществляется от ПС 35 кВ ПС-9, ПС 35 кВ ПС-13 и ПС 35 кВ ПС-8, требуется выполнение реконструкции вышеуказанных транзитов 35 кВ с заменой существующих проводов марок М-50, АС-95, АС-120, АЖ-120 на провод с длительным допустимым током не менее, чем у провода АС-185, и замена Т-2 ПС 220 Бахчисарай номинальной

мощностью 40 МВА на силовой трансформатор номинальной мощностью не менее 63 МВА.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» ориентировочная суммарная протяжённость существующих ВЛ 35 кВ, реконструкцию которых необходимо выполнить (в том числе, замену опор на ряде ЛЭП 35 кВ), составляет порядка 40 км, что требует значительных финансовых затрат, не предусмотренных в действующей инвестиционной программе ГУП РК «Крымэнерго», а также значительного временного интервала, необходимого для осуществления проектирования и фактической реализации данного технического мероприятия, с учетом невозможности проведения ремонтной (строительной) кампании в периоды максимальных нагрузок.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» для создания необходимого резерва мощности недостаточно выполнить только реконструкцию вышеуказанной электрической сети 35 кВ. Дополнительно требуется выполнить замену существующего силового трансформатора Т-2 мощностью 40 МВА на силовой трансформатор мощностью 63 МВА на ПС 220 кВ Бахчисарай (собственник – АО «Крымэнерго»), а также замену силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью по 16 МВА каждый на силовые трансформаторы 2×25 МВА на ПС 110 кВ Мекензиевы Горы (собственник – ФГУП «КЖД»), перегрузка которых фактически регистрировалась при прохождении периодов максимальных нагрузок в 2020–2021 годах. Проблематика реконструкции ПС 220 кВ Бахчисарай и ПС 110 кВ Мекензиевы Горы подлежит урегулированию с собственниками данных объектов.

Для комплексного подхода решения проблемы обеспечения резерва мощности в объёме до 7 МВт в районе юго-западного побережья Крыма, а также создания дополнительного резерва мощности, без ущерба для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей, ГУП РК «Крымэнерго» предлагает выполнить перевод существующей ПС 35 кВ Вилино (наиболее загруженный центр питания 35 кВ в рассматриваемом энергорайоне) в класс напряжения 110 кВ, с установкой на данной подстанции силового трансформатора напряжением 110/35/10 кВ мощностью не менее 16 МВА и строительством участка питающей ЛЭП 110 кВ ориентировочной протяженностью 15 км отпайкой от существующей ВЛ 110 кВ Николаевская – Жаворонки. Данные мероприятия также содержатся в СиПР Республики Крым [3].

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго» при реализации указанных выше мероприятий расчётная загрузка Т-2 ПС 220 кВ Бахчисарай составит по стороне 110 кВ 84 % от $S_{\text{ном}}$, что не превышает $S_{\text{ддн}}$, расчётная загрузка Т-1 ПС 110 кВ Вилино составит по стороне 110 кВ 73 % от $S_{\text{ном}}$, что не превышает $S_{\text{ддн}}$.

ПС 110 кВ Дозорное.

Согласно данным ГУП РК «Крымэнерго», на ПС 110 кВ Дозорное установлено два силовых трансформатора. Данные ГУП РК «Крымэнерго» о величине допустимых токовых нагрузок трансформаторов приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Данные о величине допустимых токовых нагрузок трансформаторов

Наименование трансформатора	Марка трансформатора	Год ввода	$I_{\text{ном}}, \text{А}$	Температура дня контрольного замера максимальной нагрузки ПС 110 кВ Дозорное за период 2017–2021 и соответствующая длительно допустимая нагрузка ($S_{\text{ддн}}$), МВА
Т-1	ТДТН-10000/110/35/10	1971	52,5	Зимний период при температуре в день контрольного замера в 2020 году (+1,1 °C)
				11,42
				Летний период при температуре в день контрольного замера в 2019 году (+25,2 °C)
				9,53
Т-2	ТДТН-16000/110/35/10	1982	80,3	Зимний период при температуре в день контрольного замера в 2020 году (+1,1 °C)
				18,27
				Летний период при температуре в день контрольного замера в 2019 году (+25,2 °C)
				15,25

Согласно представленным данным ГУП РК «Крымэнерго» с ПС 110 кВ Дозорное существует возможность перевода электрической нагрузки на другие центры питания, как в нормальной схеме электрической сети, так и в режиме послеаварийного отключения на длительный период, в объеме 0,7 МВт.

Максимальная нагрузка данной подстанции за отчетный период 2017–2021 годов составила:

- в день зимних контрольных измерений: 15,54 МВА (16.12.2020);
- в день летних контрольных измерений: 15,72 МВА (19.06.2019).

Согласно представленным данным ГУП РК «Крымэнерго» объем ТУ на ТП по заключенным договорам технологического присоединения составил 17,6 МВт. С учетом коэффициентов реализации прирост к 2023 году составит 4,0 МВА. Расчетная перспективная нагрузка ПС 110 кВ Дозорное к 2023 году составит 19,5 МВА для режима зимних максимальных нагрузок, 19,8 МВА для режима летних максимальных нагрузок.

Согласно представленным данным ГУП РК «Крымэнерго» расчётная загрузка Т-1 ПС 110 кВ Дозорное в ПАР отключения Т-2 ПС 110 кВ Дозорное в режиме зимних максимальных нагрузок, с учетом возможности перевода электрической нагрузки на другие центры питания, составит 18,75 МВА (188 % от $S_{\text{ном}}$), что превышает $S_{\text{ддн}}$, в режиме летних максимальных нагрузок составит 19,05 МВА (191 % от $S_{\text{ном}}$), что превышает $S_{\text{ддн}}$.

Согласно представленным данным ГУП РК «Крымэнерго» расчётная загрузка Т-2 ПС 110 кВ Дозорное в ПАР отключения Т-1 ПС 110 кВ Дозорное в режиме зимних максимальных нагрузок, с учетом возможности перевода электрической нагрузки на другие центры питания, составит 18,75 МВА (117 % от $S_{\text{ном}}$), что превышает $S_{\text{ддн}}$, в режиме летних максимальных нагрузок составит 19,05 МВА (119 % от $S_{\text{ном}}$), что превышает $S_{\text{ддн}}$.

Учитывая высокую загрузку трансформаторов на ПС 110 кВ Дозорное и отсутствие возможности перераспределения нагрузки по сети 10 кВ на другие центры питания ГУП РК «Крымэнерго» предлагает выполнить следующие мероприятия:

- оценка технического состояния существующей ВЛ 35 кВ Зимино – Березовка с отпайкой на ПС Нива с целью, при необходимости, её последующей реконструкцией и восстановлением в дальнейшем в качестве ВЛ 110 кВ Зимино – Нива;

- реконструкция ПС 110 кВ Зимино с расширением РУ 110 кВ на одну линейную ячейку 110 кВ (с установкой выключателя, трансформаторов тока, шинного и линейного разъединителей) в объёме, позволяющем выполнить присоединение ВЛ 110 кВ Зимино – Нива;

- реконструкция ПС 110 (35) кВ Нива с заменой блока ОД-КЗ 110 кВ, установленного в цепи силового трансформатора Т-1, на выключатель 110 кВ и установкой трёхфазного комплекта выносных трансформаторов тока;

- строительство участка ЛЭП 110 кВ ориентировочной протяжённостью 47 км сечением провода АС-120 от ПС 35 кВ Тарханкут до пересечения с ВЛ 110 кВ Зимино – Нива с образованием ЛЭП 110 кВ Зимино – Тарханкут с отпайкой на ПС Нива;

- реконструкция ПС 35 кВ Тарханкут со строительством РУ 110 кВ по типовой схеме № 110-3Н «Блок (линия – трансформатор) с выключателем», установкой силового трансформатора 110/35/10 кВ номинальной мощностью не менее 16 МВА и расширением РУ 35 кВ на одну ячейку 35 кВ.

Указанные выше мероприятия также содержатся в СиПР Республики Крым [3].

Перспективная нагрузка ПС 110 кВ Дозорное в режиме летних максимальных нагрузок составит 9,5 МВА. Уровень напряжения находится в области допустимых значений, токовая нагрузка электросетевого оборудования 35 кВ не превышает ДДТН. В схеме ПАР отключения Т-2 ПС 110 кВ Дозорное нагрузка Т-1 ПС 110 кВ Дозорное достигает 9,5 МВА (95 % от $S_{ном}$), что не превышает значения $S_{ддн}$. В схеме ПАР отключения Т-1 ПС 110 кВ Дозорное нагрузка Т-2 ПС 110 кВ Дозорное достигает 9,5 МВА (59 % от $S_{ном}$), что не превышает значения $S_{ддн}$. Перспективная нагрузка ПС 110 кВ Тарханкут в режиме летних максимальных нагрузок составит 10,8 МВА (68 % от $S_{ном}$), что не превышает $S_{ддн}$.

2.3.3 Перечень мероприятий, предусмотренных в рамках реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям

Перечень мероприятий, предусмотренных в рамках реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

собственникам, к электрическим сетям, содержащийся в СиПР ЕЭС России [4] и базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ с учетом их актуализации, приведен в 4.2.

3 Основные направления развития электроэнергетики на 2023–2028 годы

3.1 Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя на территории Республики Крым и учитываемых при разработке среднесрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности

В Республике Крым до 2028 года в соответствии с реестром инвестиционных проектов планируется ввод новых производственных мощностей основных потребителей. В таблице 22 приведены данные о планируемых к вводу мощностей основных потребителей, которые учтены в рамках разработки прогноза потребления электрической энергии и мощности Республики Крым.

Таблица 22 – Перечень планируемых к вводу потребителей в соответствии с реестром инвестиционных проектов

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Наименование заявителя	Ранее присоединенная мощность, МВт	Увеличение/ ввод новой мощности, МВт	Напряжение, кВ	Год ввода	Центр питания
Более 9 МВт							
1	Цементный завод	ООО «Альтцем»	0,0	43,7	220	2023	ПС 220 кВ Камыш-Бурун
2	Жилой массив в г. Симферополе	ООО СЗ «Квартал 5.8»	0,0	30,8	110	2023	ПС 110 кВ Северная
3	ГУП РК «Черномор-нефтегаз»	ГУП РК «Черномор-нефтегаз»	0,0	15,0	110	2023	ПС 110 кВ Компрессорная ПС 220 кВ Газовая
4	Комплексное освоение территории у Мойнакского озера г. Евпатория	ООО «СЗ «СДК»	0,0	10,6	110	2024	ПС 110 кВ Мойнаки
5	«Арт-резиденция «Таврида»	ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»	0,0	9,9	110	2023	ПС 110 кВ Миндальная

3.2 Прогноз потребления электрической энергии

Прогноз потребления электрической энергии энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь с выделением данных по Республике Крым на период 2023–2028 годов, представлен в таблице 23.

Таблица 23 – Прогноз потребления электрической энергии энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь с выделением данных по Республике Крым

Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
<i>Энергосистема Республики Крым и г. Севастополь</i>						
Потребление электрической энергии, млн кВт·ч	9163	9522	9694	9767	9833	9924
Абсолютный прирост потребления электрической энергии, млн кВт·ч	–	359	172	73	66	91
Годовой темп прироста, %	–	3,92	1,81	0,75	0,68	0,93
<i>в том числе Республика Крым</i>						
Потребление электрической энергии, млн кВт·ч	7406	7730	7887	7941	7989	8056
Абсолютный прирост потребления электрической энергии, млн кВт·ч	–	324	157	54	48	67
Годовой темп прироста, %	–	4,37	2,03	0,68	0,60	0,84

Потребление электрической энергии по энергосистеме Республики Крым и г. Севастополь прогнозируется на уровне 9924 млн кВт·ч. Среднегодовой темп прироста составит 1,79 %.

Наибольший годовой прирост потребления электрической энергии энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь прогнозируется в 2024 году и составит 359 млн кВт·ч или 3,92 %, наименьший прирост ожидается в 2027 году и составит 66 млн кВт·ч или 0,68 %.

Потребление электрической энергии по Республике Крым прогнозируется на уровне 8056 млн кВт·ч. Среднегодовой темп прироста составит 1,91 %.

Наибольший годовой прирост потребления электрической энергии по Республике Крым прогнозируется в 2024 году и составит 324 млн кВт·ч или 4,37 %, наименьший прирост ожидается в 2027 году и составит 48 млн кВт·ч или 0,60 %.

При формировании прогноза потребления электрической энергии Республики Крым учтены планы по реализации инвестиционных проектов, приведенных в таблице 22.

Изменение динамики потребления электрической энергии и годовые темпы прироста Республики Крым представлены на рисунке 4.



Рисунок 4 – Прогноз потребления электрической энергии по Республике Крым и годовые темпы прироста на период 2023–2028 годов

Прогнозная динамика изменения потребления электрической энергии Республики Крым обусловлена следующими основными факторами:

- развитием социальных объектов и туристической инфраструктуры.

3.3 Прогноз потребления электрической мощности

Прогнозный максимум потребления мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь в целом, в том числе по Республике Крым, на период 2023–2028 годов сформирован на основе данных 3.1, 3.2 и представлен в таблице 24.

Таблица 24 – Прогнозный максимум потребления мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь с выделением данных по Республике Крым

Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
<i>Энергосистема Республики Крым и г. Севастополь</i>						
Максимум потребления мощности, МВт	1707	1726	1738	1749	1761	1773
Абсолютный прирост максимума потребления мощности, МВт	–	19	12	11	12	12
Годовой темп прироста, %	–	1,11	0,70	0,63	0,69	0,68
Число часов использования максимума потребления мощности	5368	5517	5578	5584	5584	5597
<i>в том числе Республика Крым</i>						
Потребление мощности на час максимума энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь, МВт	1362	1378	1386	1394	1403	1410
Абсолютный прирост потребления мощности, МВт	–	16	8	8	9	7

Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Годовой темп прироста, %	–	1,17	0,58	0,58	0,65	0,50
Число часов использования потребления мощности	5438	5610	5690	5697	5694	5713

Максимум потребления мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь к 2028 году прогнозируется на уровне 1773 МВт. Среднегодовой темп прироста составит 1,60 %.

Наибольший годовой прирост мощности прогнозируется в 2024 году и составит 19 МВт или 1,11 %, наименьший годовой прирост ожидается в 2026 году и составит 11 МВт или 0,63 %.

Годовой режим электропотребления энергосистемы в прогнозный период в целом останется разуплотнённым, но к 2028 году будет иметь тенденцию к уплотнению. Число часов использования максимума прогнозируется на уровне 5597 час/год в 2028 году против 5368 час/год в 2023 году. Уплотнение годового режима обусловлено вводом потребителей промышленного производства.

Потребление мощности Республики Крым к 2028 году прогнозируется на уровне 1410 МВт. Среднегодовой темп прироста составит 1,67 %.

Наибольший годовой прирост мощности прогнозируется в 2024 году и составит 16 МВт или 1,17 %, что обусловлено планируемым вводом мощностей ООО «Альтцем»; наименьший годовой прирост ожидается в 2028 году и составит 7 МВт или 0,5 %.

Годовой режим электропотребления Республики Крым в прогнозный период останется достаточно разуплотненным. Однако, число часов использования потребления мощности к 2028 году увеличится до 5713 час/год против 5438 час/год в 2023 году.

В целом режим электропотребления Республики Крым более плотный, чем режим электропотребления энергосистемы в целом.

Динамика изменения потребления мощности Республики Крым и годовые темпы прироста представлены на рисунке 5.

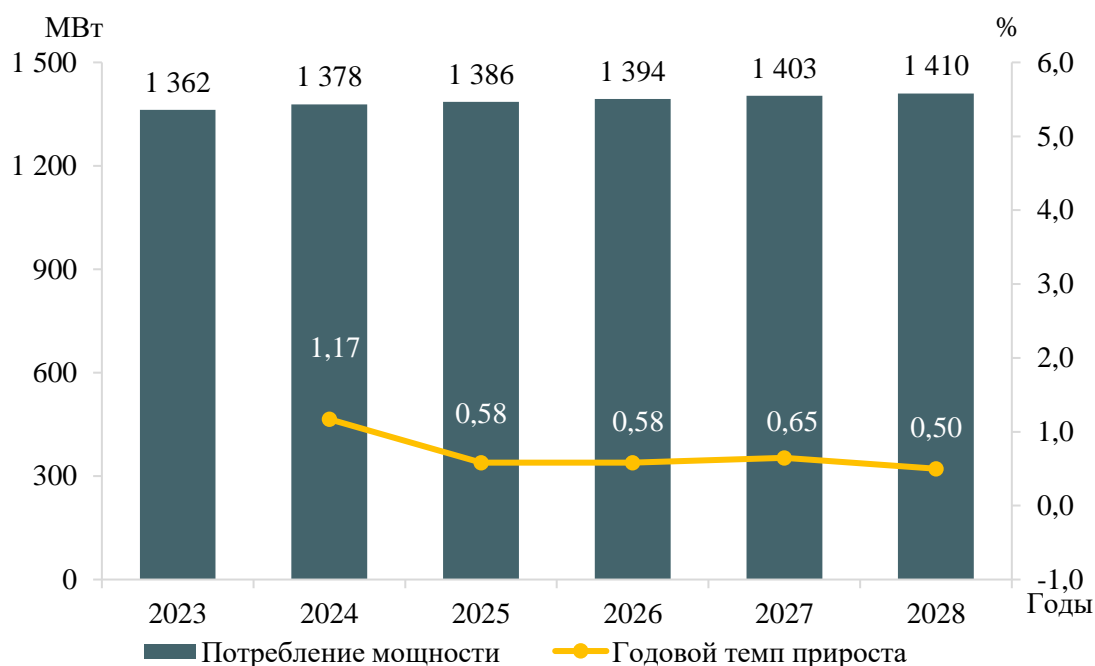


Рисунок 5 – Прогноз потребления мощности Республики Крым и годовые темпы прироста на период 2023–2028 годов

3.4 Основные объемы и структура вывода из эксплуатации, ввода мощности, модернизации генерирующего оборудования

Прогнозируемые объемы вывода из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории Республики Крым, в 2023–2028 годах составляют 57,4 МВт на ТЭС.

Планируемые объемы вывода из эксплуатации генерирующих мощностей с высокой вероятностью реализации по энергосистеме Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории Республики Крым, представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Структура выводимых из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории Республики Крым, МВт

Наименование	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	Всего за 2023–2028 гг.
Всего	33,4	24,0	–	–	–	–	57,4
ТЭС	33,4	24,0	–	–	–	–	57,4

При реализации запланированной программы развития генерирующих мощностей установленная мощность электростанций Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории Республики Крым, в 2028 году составит 1384,9 МВт. К 2028 году структура генерирующих мощностей не претерпит существенных изменений.

Величина установленной мощности электростанций энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории Республики

Крым, в период 2021–2028 годов представлена в таблице 26. Структура установленной мощности по типам электростанций энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории Республики Крым, в период 2023–2028 годов представлена на рисунке 6.

Таблица 26 – Установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории Республики Крым, МВт

Наименование	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Всего	1408,9	1384,9	1384,9	1384,9	1384,9	1384,9
ТЭС	1023,3	999,3	999,3	999,3	999,3	999,3
ВИЭ – всего	385,5	385,5	385,5	385,5	385,5	385,5
ВЭС	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6
СЭС	297,0	297,0	297,0	297,0	297,0	297,0

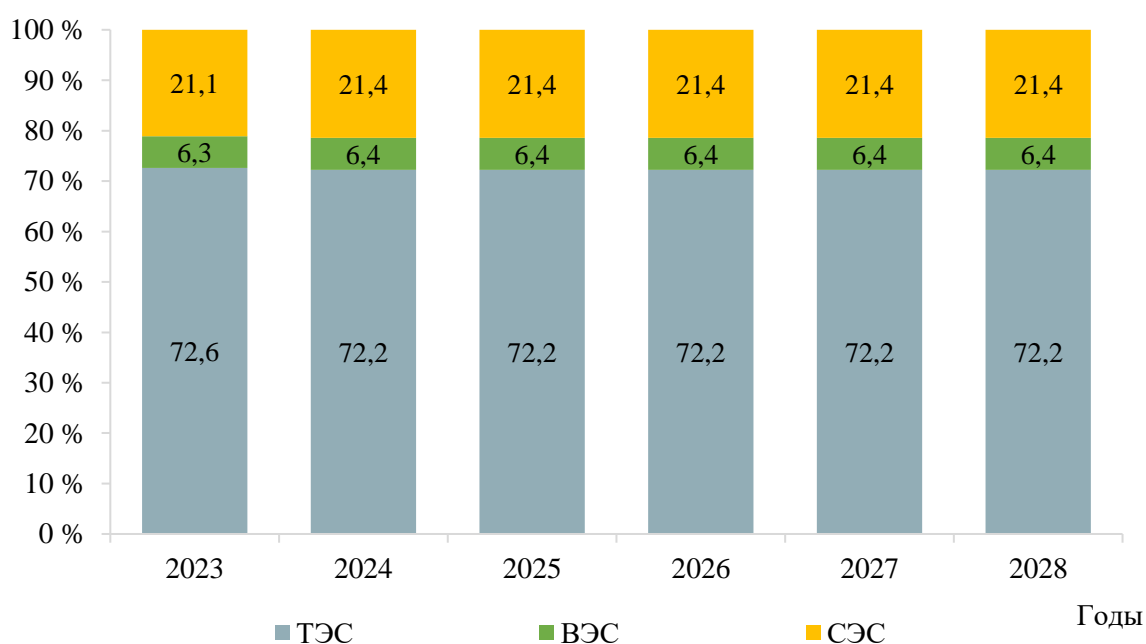


Рисунок 6 – Структура установленной мощности электростанций энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь, расположенных на территории Республики Крым

Перечень действующих электростанций энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь с указанием состава генерирующего оборудования и планов по вводу мощности, выводу из эксплуатации, реконструкции (модернизации или перемаркировки) в период 2023–2028 годов приведены в приложении А.

4 Предложения по развитию электрических сетей на 2023–2028 годы

4.1 Мероприятия, направленные на исключение существующих рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в электрической сети 110 кВ и выше

Перечень мероприятий, направленных на исключение существующих рисков ввода ГАО в электрической сети 110 кВ и выше, приведен в таблице 27.

Таблица 27 – Перечень мероприятий, направленных на исключение существующих рисков ввода ГАО в электрической сети 110 кВ и выше

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028	Основное назначение проекта
1	Реконструкция ПС 220 кВ Донузлав с установкой БСК мощностью 25 Мвар	АО «Крымэнерго»	110	Мвар	1×25	–	–	–	–	–	25	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
2	Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения новых ЛЭП 110 кВ и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10	АО «Крымэнерго»	110	км	2×23,23	–	–	–	–	–	46,46	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
3	Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря и реорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10	АО «Крымэнерго»	110	км	2×25,525 2×0,204	–	–	–	–	–	51,458	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
4	Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря и реорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка – Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10	АО «Крымэнерго»	110	км	2×10,705	–	–	–	–	–	21,41	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
5	Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка	АО «Крымэнерго»	110	км	2×7,45	–	–	–	–	–	14,9	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
6	Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра	АО «Крымэнерго»	110	км	8,73 7,49	–	–	–	–	–	16,22	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
7	Реконструкция ВЛ 110 кВ Симферопольская – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Дарсан с образованием ВЛ 110 кВ Симферопольская – Дарсан и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Симферопольская – Ялта на участке от ПС 110 кВ Дарсан до ПС 110 кВ Ялта	АО «Крымэнерго»	110	км	0,3	–	–	–	–	–	0,3	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
8	Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан	АО «Крымэнерго»	110	км	5,255 3,205	–	–	–	–	–	8,46	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
9	Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан	АО «Крымэнерго»	110	км	2×7,655	–	–	–	–	–	15,31	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
10	Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра	АО «Крымэнерго»	110	км	2×9,506	–	–	–	–	–	19,012	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028	Основное назначение проекта
11	Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф	АО «Крымэнерго»	110	км	3,505 3,288	–	–	–	–	–	6,793	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
12	Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек	АО «Крымэнерго»	110	км	2×8,02	–	–	–	–	–	16,04	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
13	Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха	АО «Крымэнерго»	110	км	10,746 8,108	–	–	–	–	–	18,854	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
14	Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое – Шарха	АО «Крымэнерго»	110	км	5,653 8,269	–	–	–	–	–	13,922	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
15	Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Лучистое	АО «Крымэнерго»	110	км	10,287	–	–	–	–	–	10,287	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
16	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками на ПС 220 кВ Кафа ориентировочной протяженностью 6,5 км	АО «Крымэнерго»	110	км	2×6,5	–	–	–	–	–	13	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
17	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа ориентировочной протяженностью 6,3 км	АО «Крымэнерго»	110	км	2×6,3	–	–	–	–	–	12,6	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
18	Реконструкция ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками с заменой провода ориентировочной протяженностью 22,335 км	АО «Крымэнерго»	110	км	22,335	–	–	–	–	–	22,335	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
19	Реконструкция ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками с заменой провода ориентировочной протяженностью 4,135 км	АО «Крымэнерго»	110	км	4,135	–	–	–	–	–	4,135	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
20	Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан с установкой БСК мощностью 25 Мвар	АО «Крымэнерго»	110	Мвар	1×25	–	–	–	–	–	25	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений

4.2 Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения технической возможности технологического присоединения объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным собственникам, к электрическим сетям на территории Республики Крым

В таблице 28 представлен перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения ТП объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети на территории Республики Крым.

Таблица 28 – Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения ТП объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети на территории Республики Крым

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028	Основное назначение проекта	Наименование заявителя	Ранее присоединенная мощность, МВт	Увеличение/ввод новой мощности, МВт
1	Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ мощностью 10 МВА и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	–	–	2×16 ¹⁾	–	–	–	32	Обеспечение технологического присоединения ООО «Комфорт-Юг», ООО «Специализированный застройщик «Лучистое», ООО «Туристический центр Аян-Дере», Зарипова Тимура Маратовича	ООО «Комфорт-Юг»	–	0,150
													Зарипов Тимур Маратович	–	0,150
													ООО «Туристический центр Аян-Дере»	0,135	0,415
													ООО «Специализированный застройщик «Лучистое»	–	1,488
2	Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	–	–	2×40 ¹⁾	–	–	–	80	Обеспечение технологического присоединения ГУП РК «Крымэнерго»	ГУП РК «Крымэнерго»	–	1,488
3	Реконструкция ПС 110 кВ Завокзальная с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	–	2×25 ¹⁾	–	–	–	–	50	Обеспечение технологического присоединения АО «Гагаринский»	АО «Гагаринский»	–	0,788
4	Реконструкция ПС 110 кВ Северная с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/10 кВ мощностью 15 МВА на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 63 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×63	–	–	–	–	–	126	Обеспечение технологического присоединения ООО «СЗ «Квартал 5.8» и ООО «Профессионалстрой»	ООО «Профессионалстрой»	0,666	2,165
	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Кубанская – Белогорск на ПС 110 кВ Северная ориентировочной протяженностью 2,68 км с образованием ЛЭП 110 кВ Кубанская-Северная ориентировочной протяженностью 7,15 км и ЛЭП 110 кВ Белогорск – Северная ориентировочной протяженностью 48,51 км	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	2×2,68	–	–	–	–	–	5,36		ООО «СЗ «Квартал 5.8»	–	1
	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Белогорск – Северная на ПС 330 кВ Симферопольская ориентировочной протяженностью 15,411 км с образованием ЛЭП 110 кВ Симферопольская – Северная ориентировочной протяженностью 37,25 км и ЛЭП 110 кВ Симферопольская – Белогорск ориентировочной протяженностью 42,131 км	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	2×15,411	–	–	–	–	–	30,822		ООО «СЗ «Квартал 5.8»	–	30,285
	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Белогорск – Северная на ПС 330 кВ Симферопольская ориентировочной протяженностью 15,411 км с образованием ЛЭП 110 кВ Симферопольская – Северная ориентировочной протяженностью 37,25 км и ЛЭП 110 кВ Симферопольская – Белогорск ориентировочной протяженностью 42,131 км	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	2×15,411	–	–	–	–	–	30,822		ООО «СЗ «Квартал 5.8»	–	30,285
5	Реконструкция ПС 110 кВ Евпатория с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ мощностью 10 МВА, Т-2 110/10/6 кВ мощностью 15 МВА и Т-3 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА на два трансформатора 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	–	2×40 ¹⁾	–	–	–	–	80	Обеспечение технологического присоединения ООО «Гарант-СВ»	ООО «Ривьера+»	0,9	2,4

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028	Основное назначение проекта	Наименование заявителя	Ранее присоединенная мощность, МВт	Увеличение/ввод новой мощности, МВт
6	Реконструкция ПС 110 кВ Холодильник с изменением схемы РУ 110 кВ, заменой трансформатора Т-1 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/10 кВ мощностью 16 МВА, установка второго трансформатора 110/10 мощностью 16 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	Обеспечение технологического присоединения ГУП РК «Вода Крыма», ООО «Инвестстройпроект»	ГУП РК «Вода Крыма»	–	3,655
													ООО «Инвестстройпроект»	–	2,233
7	Строительство ПС 110 кВ Миндальная с двумя трансформаторами 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	Обеспечение технологического присоединения Арт резиденции «Таврида» (ФКП «Управление капитального строительства МО РФ»)	Арт резиденция «Таврида» (ФКП «Управление капитального строительства МО РФ»)	–	9,86
8	Строительство отпак от ВЛ 110 кВ Веселое – Судак с отпайкой на ПС Капсель и ВЛ 110 кВ Старый Крым – Судак с отпайкой на ПС Капсель на ПС 110 кВ Миндальная ориентировочной протяженностью 3,22 км каждая	АО «Крымэнерго»	110	км	2×3,22	–	–	–	–	–	6,44				
9	Строительство ПС 110 кВ Юнга с двумя трансформаторами 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	–	2×25	–	–	–	–	50	Обеспечение технологического присоединения ГУП РК «СЗ «ДК «СКГ»	ГУП РК «СЗ «ДК «СКГ»	–	8,782
10	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Старый Крым – Коктебель на ПС 110 кВ Юнга ориентировочной протяженностью 8 км с образованием ВЛ 110 кВ Старый Крым – Юнга с отпайкой на ПС Коктебель	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	–	8,0	–	–	–	–	8,0				
11	Реконструкция ВЛ 110 кВ Старый Крым – Юнга с отпайкой на ПС Коктебель с заменой провода на участке от ПС 110 кВ Старый Крым до места подключения отпайки ориентировочной длиной 9,539 км	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	–	9,539	–	–	–	–	9,539				
12	Строительство ЛЭП 110 кВ Кафа – Юнга ориентировочной протяженностью 8 км	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	–	8,0	–	–	–	–	8,0				
13	Строительство ПС 220 кВ Промышленная с двумя трансформаторами 220/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	220	МВА	–	–	2×25	–	–	–	50	Обеспечение технологического присоединения ГКУ РК «Инвестиционное-строительное управление Республики Крым» (Индустриальный парк «Бахчисарай»)	ГКУ РК «Инвестиционное-строительное управление Республики Крым» (Индустриальный парк «Бахчисарай»)	–	20,934
	Строительство двух одноцепных заходов ВЛ 220 кВ Симферопольская – Бахчисарай на ПС 220 кВ Промышленная ориентировочной протяженностью 1 км	ГУП РК «Крымэнерго»	220	км	–	–	2×1	–	–	–	2				
14	Реконструкция ПС 110 кВ Белогорск с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора мощностью 63 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×63	–	–	–	–	–	126	Обеспечение технологического присоединения ООО «Тепличный комбинат «Белогорский»	ООО «Тепличный комбинат «Белогорский»	8,1	30
15	Строительство ПС 110 кВ Юнга с двумя трансформаторами 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	–	2×25	–	–	–	–	50				
16	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Старый Крым – Коктебель на ПС 110 кВ Юнга ориентировочной протяженностью 8 км с образованием ВЛ 110 кВ Старый Крым – Юнга с отпайкой на ПС Коктебель	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	–	8,0	–	–	–	–	8,0				

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028	Основное назначение проекта	Наименование заявителя	Ранее присоединенная мощность, МВт	Увеличение/ввод новой мощности, МВт
17	Реконструкция ВЛ 110 кВ Старый Крым – Юнга с отпайкой на ПС Коктебель с заменой провода на участке от ПС 110 кВ Старый Крым до места подключения отпайки ориентировочной длиной 9,539 км	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	–	9,539	–	–	–	–	9,539				
18	Строительство ЛЭП 110 кВ Кафа – Юнга ориентировочной протяженностью 8 км	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	–	8,0	–	–	–	–	8,0				
19	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Феодосийская - Старый Крым с отпайками на ПС Кафа ориентировочной протяженностью 6,5 км с образованием ВЛ 110 кВ Кафа – Старый Крым с отпайкой на ПС Восход и ВЛ 110 кВ Кафа – Феодосийская I цепь	АО «Крымэнерго»	110	км	2×6,5	–	–	–	–	–	13				
20	Строительство ПС 110 кВ ГПП Альтицем с двумя трансформаторами 110/10 кВ мощностью 35 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×35	–	–	–	–	–	70	Обеспечение технологического присоединения ООО «Альтицем»	ООО «Альтицем»	–	43,734
21	Строительство двух одноцепных ЛЭП 110 кВ Камыш-Бурун – ГПП Альтицем №1,2 ориентировочной протяженностью 1 км каждая	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	2×1	–	–	–	–	–	2				
22	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками на ПС 220 кВ Кафа ориентировочной протяженностью 6,5 км и одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа ориентировочной протяженностью 6,3 км.	АО «Крымэнерго»	110	км	2×6,5 2×6,3	–	–	–	–	–	25,6				
23	Реконструкция ПС 110 кВ Мойнаки с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	–	2×63	–	–	–	–	126	Обеспечение технологического присоединения ООО «Специализированный застройщик «Симферопольская Девелоперская компания»	ООО «Специализированный застройщик «Симферопольская Девелоперская компания»	–	10,633
24	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Мойнаки-Евпатория на ПС 330 кВ Западно-Крымская ориентировочной протяженностью 26 км с образованием ЛЭП 110 кВ Западно-Крымская – Мойнаки и ЛЭП 110 кВ Западно-Крымская – Евпатория	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	–	2×26	–	–	–	–	52				
25	Строительство ПС 110 кВ Компрессорная с одним трансформатором 110/10 кВ мощностью 16 МВА	ГУП РК «Черномор-нефтегаз»	110	МВА	1×16	–	–	–	–	–	16	Обеспечение технологического присоединения ГУП РК «Черномор-нефтегаз» ²⁾	ГУП РК «Черномор-нефтегаз»	–	8
26	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Керченская – Ленино ориентировочной протяженностью 0,6 км с образованием ВЛ 110 кВ Керченская – Ленино с отпайкой на ПС Компрессорная	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	0,6	–	–	–	–	–	0,6				
27	Строительство ПС 220 кВ Газовая с одним автотрансформатором 220/110 кВ мощностью 125 МВА	АО «Крымэнерго»	220	МВА	1×125	–	–	–	–	–	125	Обеспечение технологического присоединения ГУП РК «Черномор-нефтегаз» ²⁾	ГУП РК «Черномор-нефтегаз»	8	7
28	Строительство одного двухцепного захода КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №3 на ПС 220 кВ Газовая ориентировочной протяженностью 2 км с образованием КВЛ 220 кВ Тамань – Газовая и ВЛ 220 кВ Кафа – Газовая.	АО «Крымэнерго»	220	км	2×2	–	–	–	–	–	4				

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023– 2028	Основное назначение проекта	Наименование заявителя	Ранее присоединенная мощность, МВт	Увеличение/ввод новой мощности, МВт
29	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Керченская – Ленино с отпайкой на ПС Компрессорная на ПС 220 кВ Газовая ориентировочной протяженностью 0,6 км с образованием ВЛ 110 кВ Газовая – Ленино и ВЛ 110 кВ Газовая – Керченская.	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	2×0,6	–	–	–	–	–	1,2				
30	Реконструкция ВЛ 110 кВ Керченская – Ленино с отпайкой на ПС Компрессорная с выполнением перезавода на ПС 220 кВ Газовая с ориентировочным увеличением протяженности ВЛ на 0,5 км и образованием ВЛ 110 кВ Газовая - Компрессорная	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	0,5	–	–	–	–	–	0,5				

Примечания

1 ¹⁾ В технических условиях на технологическое присоединение отсутствует мощность устанавливаемых трансформаторов. Мощность устанавливаемых трансформаторов указана в соответствии с расчетами, приведенными в 2.2.1, 2.3.2.

2 ²⁾ Отсутствует Договор технологического присоединения к электрическим сетям.

4.3 Мероприятия по развитию электрических сетей 110 кВ и выше, содержащиеся в утвержденных СиПР ЕЭС России на 2022–2028 годы и базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, по которым отсутствуют предложения сетевых организаций, направленные на уточнение параметров мероприятия

Сводный перечень мероприятий по развитию электрических сетей 110 кВ и выше, содержащихся в СиПР ЕЭС России [4] и базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, по которым отсутствуют предложения сетевых организаций, направленные на уточнение параметров мероприятия, приведен в таблице 29.

Таблица 29 – Перечень мероприятий по развитию электрических сетей 110 кВ и выше, содержащихся в СиПР ЕЭС России и базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, по которым отсутствуют предложения сетевых организаций, направленные на уточнение параметров мероприятия

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028	Основное назначение проекта
1	Реконструкция ПС 220 кВ Марьяновка с заменой трансформатора Т-2 220/35/10 кВ и Т-4 220/35/10 кВ мощностью 20 МВА каждый на трансформатор 220/35/10 кВ мощностью 25 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	220	МВА	1×25	–	–	–	–	–	25	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
2	Реконструкция ПС 220 кВ Насосная-3 с заменой трансформатора Т-2 220/35/10 кВ мощностью 20 МВА на трансформатор 220/35/10 кВ мощностью 40 МВА	АО «Крымэнерго»	220	МВА	1×40	–	–	–	–	–	40	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
3	Реконструкция ПС 220 кВ Феодосийская с заменой трансформатора 2Т 110/35/6 кВ мощностью 20 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА	АО «Крымэнерго»	220	МВА	1×40	–	–	–	–	–	40	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
4	Реконструкция ПС 35 кВ Вилино с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, установкой одного трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×16	–	–	–	–	–	16	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
5	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Жаворонки – Николаевская до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Вилино ориентировочной протяжённостью 15 км с образованием ВЛ 110 кВ Жаворонки – Николаевская с отпайкой на ПС Вилино	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	15	–	–	–	–	–	15	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
6	Реконструкция ПС 35 кВ Тарханкут с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, установкой одного трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×16	–	–	–	–	–	16	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
7	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Зимино – Нива до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Тарханкут ориентировочной протяжённостью 47 км с образованием ВЛ 110 кВ Зимино – Тарханкут с отпайкой на ПС Нива	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	47	–	–	–	–	–	47	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
8	Реконструкция ПС 35 кВ Трудовое с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, заменой Т-1 35/10 кВ и Т-2 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
9	Строительство двух одноцепных заходов ВЛ 110 кВ Симферопольская - Белогорск на ПС 110 кВ Трудовое ориентировочной протяженностью 2 км	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	2×2	–	–	–	–	–	4	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
10	Реконструкция ПС 110 кВ Алушта с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
11	Реконструкция ПС 110 кВ Артек с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
12	Реконструкция ПС 110 кВ Вторчермет с заменой трансформатора 1Т 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/10 кВ мощностью 10 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×10	–	–	–	–	–	10	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028	Основное назначение проекта
13	Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
14	Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан с установкой БСК мощностью 25 Мвар	АО «Крымэнерго»	110	Мвар	1×25	–	–	–	–	–	25	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений
15	Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
16	Реконструкция ПС 110 кВ Евпатория с заменой трансформатора Т-1 110/6 кВ мощностью 10 МВА, Т-2 110/35/10 кВ мощностью 15 МВА, Т-3 110/10/10 кВ мощностью 25 МВА на два трансформатора 110/10/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
17	Реконструкция ПС 110 кВ Завокзальная с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
18	Реконструкция ПС 110 кВ Заря с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
19	Реконструкция ПС 110 кВ Капсель с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×10	–	–	–	–	–	20	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
20	Реконструкция ПС 110 кВ Малореченское с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×10	–	–	–	–	–	20	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
21	Реконструкция ПС 110 кВ Марьино с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
22	Реконструкция ПС 110 кВ Массандра с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ мощностью 10 МВА и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
23	Реконструкция ПС 110 кВ Митридат с заменой трансформатора 2Т 110/6 кВ мощностью 15 МВА на трансформатор 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×25	–	–	–	–	–	25	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028	Основное назначение проекта
24	Реконструкция ПС 110 кВ Морское с заменой трансформатора 2Т 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА на трансформатор 110/10 кВ мощностью 4 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×4	–	–	–	–	–	4	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
25	Реконструкция ПС 110 кВ Набережная с заменой трансформаторов Т-1 110/10/10 кВ и Т-2 110/10/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/10/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
26	Реконструкция ПС 110 кВ НС-16 с заменой трансформатора 1Т 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ мощностью 16 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×16	–	–	–	–	–	16	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
27	Реконструкция ПС 110 кВ Перевальное с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
28	Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
29	Реконструкция ПС 110 кВ Соляная с заменой трансформатора 2Т 110/35/6 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 10 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×10	–	–	–	–	–	10	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
30	Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 40,5 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×63	–	–	–	–	–	126	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
31	Реконструкция ПС 110 кВ Шарха с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
32	Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой трансформатора 1Т 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×40	–	–	–	–	–	40	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
33	Реконструкция ПС 110 кВ Ялта с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей

4.4 Перечень обоснованных предложений сетевых организаций по уточнению мероприятий по развитию электрических сетей 110 (150) кВ, содержащихся в базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ и направленных на исключение рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)

На основании проведённого анализа сформирован перечень обоснованных предложений сетевых организаций по уточнению мероприятий по развитию электрических сетей 110 (150) кВ, содержащихся в базовом варианте согласованных АО «СО ЕЭС» редакций схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ и направленных на исключение рисков ввода графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (таблица 30).

Таблица 30 – Перечень обоснованных мероприятий для исключения заявленных сетевыми организациями рисков ввода ГАО

№ п/п	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028	Основное назначение проекта
1	Реконструкция ПС 110 кВ Белогорск с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА, Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×63	–	–	–	–	–	126	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
2	Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
3	Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ мощностью 10 МВА и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей
4	Реконструкция ПС 110 кВ Мойнаки с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×63	–	–	–	–	–	126	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей

5 Технико-экономическое сравнение вариантов развития электрической сети

В рамках разработки мероприятий для исключения рисков ввода ГАО выполнение технико-экономического сравнения вариантов развития электрической сети не требуется.

6 Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей и укрупненные капитальные вложения в их реализацию

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрической сети Республики Крым, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного потребления электрической энергии (мощности), для обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, а также капитальные вложения в реализацию проектов, представлены в приложении Б.

Капитальные вложения в реализацию проектов определены на основании:

1) приказа Минэнерго России от 17.10.2022 № 1126 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 8 июня 2022 г. № 512».

2) доработанного проекта инвестиционной программы АО «Крымэнерго» на 2023-2027 годы. Материалы размещены 09.12.2022 на официальном сайте АО «Крымэнерго» в сети Интернет;

3) утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 22.11.2022 № 273-ОД инвестиционной программы АО «Крымэнерго» на 2021–2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Крымэнерго», утвержденную приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 № 205-ОД;

4) утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 07.10.22 № 231-ОД инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго» на 2021–2025 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ГУП РК «Крымэнерго», утвержденную приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.07.2022 № 154-ОД;

5) УНЦ (Приказ Минэнерго России № 10 [5]).

Оценка потребности в капитальных вложениях по годам выполнена с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, принятых на основании данных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития России:

– на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован 28.09.2022 на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет);

– на период до 2036 года (опубликован 28.11.2018 на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет).

Капитальные вложения представлены в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом НДС (20 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе подготовки материалов были разработаны предложения по развитию энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя на территории Республики Крым, включая предложения по развитию сети напряжением 110 кВ и выше, для обеспечения надежного функционирования энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя на территории Республики Крым в долгосрочной перспективе, скоординированного развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, в том числе были решены следующие задачи:

- выполнен прогноз требуемого прироста генерирующих мощностей для удовлетворения потребности в электрической энергии, динамики развития существующих и планируемых к строительству генерирующих мощностей;

- сформирован перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше.

Величина потребления электрической энергии по энергосистеме Республики Крым и г. Севастополь оценивается в 2028 году в объеме 9924 млн кВт·ч, что соответствует среднегодовому темпу прироста $d = 1,79\%$.

Максимум потребления мощности энергосистемы Республики Крым и г. Севастополь к 2028 году увеличится и составит 1773 МВт, что соответствует среднегодовому темпу прироста $- 1,60\%$.

Годовое число часов использования максимума потребления мощности энергосистемы в 2023–2028 годах прогнозируется в диапазоне 5368–5597 час/год.

Величина потребления электрической энергии по Республике Крым оценивается в 2028 году в объеме 8056 млн кВт·ч, что соответствует среднегодовому темпу прироста $- 1,91\%$.

Максимум потребления мощности Республики Крым к 2028 году увеличится и составит 1410 МВт, что соответствует среднегодовому темпу прироста $- 1,67\%$.

Наибольшие годовые темпы прироста потребления электрической энергии и мощности в Республике Крым прогнозируются в 2024 году, что связано с планируемым вводом в работу электроустановок потребителя ООО «Альтцем».

Годовое число часов использования максимума потребления мощности Республики Крым в 2023–2028 годах прогнозируется в диапазоне 5438–5713 час/год.

Изменения установленной мощности на электростанциях Республики Крым в период 2023–2028 годов предусматриваются за счет вывода из эксплуатации в объеме 57,4 МВт на ТЭС.

При реализации запланированной программы развития генерирующих мощностей установленная мощность электростанций Республики Крым в 2028 году составит 1384,9 МВт.

Реализация намеченных планов по развитию электрической сети обеспечит надежное функционирование энергосистемы на территории Республики Крым в рассматриваемый перспективный период, позволит повысить эффективность функционирования энергосистемы на территории Республики Крым.

Всего за период 2023–2028 годов намечается ввод в работу ЛЭП напряжением 110 кВ и выше протяженностью 507,957 км, трансформаторной мощности 2149 МВА.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания по проектированию развития энергосистем : утверждены Приказом М-ва энергетики Российской Федерации от _____ г. № _____ «Об утверждении _____», зарегистрирован М-вом юстиции _____ г., регистрационный № _____. – Текст : электронный. – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: __.__.____).
2. Российская Федерация. М-во энергетики. Приказы. Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 : Приказ М-ва энергетики Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 81 (ред. от 28.12.2020) : зарегистрирован М-вом юстиции 28 марта 2019 года, регистрационный № 54199. – Текст : электронный. – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 27.06.2022).
3. Схема и Программа развития электроэнергетики Республики Крым на 2022–2026 годы : утверждены Распоряжением Главы Республики Крым от 26 апреля 2022 г. № 481-рг. – Текст : электронный. – URL: <https://mtop.rk.gov.ru/ru/structure/886> (дата обращения: 28.09.2022).
4. Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2022–2028 годы : утверждены Приказом М-ва энергетики Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 146 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2022–2028 годы». – Текст : электронный. – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 28.09.2022).
5. Российская Федерация. М-во энергетики. Приказы. Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства : Приказ М-ва энергетики Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 10 : зарегистрирован М-вом юстиции 7 февраля 2019 г., регистрационный № 53709. – Текст : электронный. – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 27.06.2022).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень электростанций, действующих и планируемых к сооружению, расширению, модернизации и выводу из эксплуатации

Таблица А.1 – Перечень действующих электростанций, с указанием состава генерирующего оборудования и планов по выводу из эксплуатации, реконструкции (модернизации или перемаркировке), вводу в эксплуатацию генерирующего оборудования в период до 2028 года

Электростанция	Генерирующая компания	Станционный номер	Тип турбины	Вид топлива	По состоянию на 01.01.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Примечание	
					Установленная мощность (МВт)								
Энергосистема Республики Крым и г. Севастополь, территория Республики Крым													
Симферопольская ТЭЦ	АО «КРЫМТЭЦ»			Газ, мазут									
		1	Т-43/53-90		43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0		
		2	Т-43/53-90		43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0		
Установленная мощность, всего		–	–	–	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0		
Камыш-Бурунская ТЭЦ	АО «КРЫМТЭЦ»			Газ, мазут									
		1	ПТ-12-35/10м		12,0	12,0						Вывод из эксплуатации в 2024 г.	
		2	ПР-6-35/10/5		6,0							Вывод из эксплуатации в 2023 г.	
		3	ПТ-12-35/10м		12,0	12,0						Вывод из эксплуатации в 2024 г.	
Установленная мощность, всего		–	–	–	30,0	24,0							
Сакская ТЭЦ	АО «КРЫМТЭЦ»			Газ									
		1	Т-6-35/16		6,0							Вывод из эксплуатации в 2023 г.	
		2	АР-6-6		6,0							Вывод из эксплуатации в 2023 г.	
		3	ДЖ-59ЛЗ		15,4							Вывод из эксплуатации в 2023 г.	
Установленная мощность, всего		–	–	–	27,4								
Сакская ПГУ	АО «КРЫМТЭЦ»			Газ									
		4, 5, 8	ПГУ-1		58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5		
		6, 7, 9	ПГУ-2		59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4		
Установленная мощность, всего		–	–	–	117,9	117,9	117,9	117,9	117,9	117,9	117,9		
Донузлавская ВЭС	ГУП РК «Крымэнерго»			–									
Донузлавский участок		–	Ветровые агрегаты		6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Установленная мощность, всего		–	–		6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Сакская ВЭС	ГУП РК «Крымэнерго»			–									
Мирновская ВЭС		–	Ветровые агрегаты		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
Воробьевский участок		–	Ветровые агрегаты		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
Установленная мощность, всего		–	–		20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	
Останинская ВЭС	ООО «Ветряной парк Керченский»			–									
		1	JEWB-560-06A		24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	
Установленная мощность, всего		–	–		24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	
Пресноводненская ВЭС	ГУП РК «Крымэнерго»			–									
		–	Ветровые агрегаты		7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
Установленная мощность, всего		–	–		7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
Тарханкутская ВЭС	ГУП РК «Крымэнерго»			–									
Черноморский уч-к		–	Ветровые агрегаты		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Тарханкутский уч-к		–	Ветровые агрегаты		21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	
Установленная мощность, всего		–	–		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Восточно-Крымская (Акташская) ВЭС	ГУП РК «Крымэнерго»			–									
		–	Ветровые агрегаты		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
Установленная мощность, всего		–	–		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	

Электростанция	Генерирующая компания	Станционный номер	Тип турбины	Вид топлива	По состоянию на 01.01.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Примечание
					Установленная мощность (МВт)							
СЭС Родниковое (ПС 110 кВ Родниковая)				–								
Краймиа Солар 1	ООО «КРАЙМИА СОЛАР 1»	–	Солнечные агрегаты		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Краймиа Солар 2	ООО «КРАЙМИА СОЛАР 2»	–	Солнечные агрегаты		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Краймиа Солар 3	ООО «КРАЙМИА СОЛАР 3»	–	Солнечные агрегаты		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Краймиа Солар 4	ООО «КРАЙМИА СОЛАР 4»	–	Солнечные агрегаты		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Краймиа Солар 5	ООО «КРАЙМИА СОЛАР 5»	–	Солнечные агрегаты		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Установленная мощность, всего		–	–	–	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
СЭС Перово (ПС 110 кВ Таврия)				–								
Альфа Солар	ООО «АЛЬФА СОЛАР»	–	Солнечные агрегаты		20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	
Бета Солар	ООО «БЕТА СОЛАР»	–	Солнечные агрегаты		22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	
Гамма Солар	ООО «ГАММА СОЛАР»	–	Солнечные агрегаты		21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	
Дельта Солар	АО «ДЕЛЬТА»	–	Солнечные агрегаты		20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	
Зета Солар	ООО «ЗЕТА СОЛАР»	–	Солнечные агрегаты		21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
Установленная мощность, всего		–	–		105,6	105,6	105,6	105,6	105,6	105,6	105,6	
Судакская ВЭС	ГУП РК «Крымэнерго»			–								
		–	Ветровые агрегаты		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
Установленная мощность, всего		–	–		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
СЭС Охотниково (ПС 110 кВ Гелиос)				–								
Омао Солар	АО «ОМАО»	–	Солнечные агрегаты		21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	
Осприй Солар	АО «ОСПРИЙ»	–	Солнечные агрегаты		20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	
Ориол Солар	ООО «ОРИОЛ СОЛАР»	–	Солнечные агрегаты		19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	
Оузил Солар	ООО «ОУЗИЛ СОЛАР»	–	Солнечные агрегаты		21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	
Установленная мощность, всего		–	–		82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	82,7	
СЭС Митяево (ПС 110 кВ Митяево)	АО «ОУЛ ВОСТОК»			–								
		–	Солнечные агрегаты		31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	
Установленная мощность, всего		–	–		31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	
ТЭЦ Крымский содовый завод	АО «Крымский содовый завод»			Газ								
		1	ПР-6-35-15/5М		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
		2	SGT-400		14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
Установленная мощность, всего		–	–	–	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	
ТЭЦ Крымский Титан	АФ ООО «Титановые инвестиции»			Газ								
		1	Т-6-2УЗ		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
		2	К-12-4,2		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Установленная мощность, всего		–	–	–	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	

Электростанция	Генерирующая компания	Станционный номер	Тип турбины	Вид топлива	По состоянию на 01.01.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Примечание
					Установленная мощность (МВт)							
Западно-Крымская МГТЭС	АО «Мобильные ГТЭС»			Дизельное топливо								
		1	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		2	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		4	FT8-3 MOBILEPAC		21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	
		5	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		3	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		6	FT8-3 MOBILEPAC		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
Установленная мощность, всего		–	–	–	131,8	131,8	131,8	131,8	131,8	131,8	131,8	
Симферопольская МГТЭС	АО «Мобильные ГТЭС»			Дизельное топливо								
		1	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		2	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		3	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		4	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		5	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		6	FT8-3 MOBILEPAC		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Установленная мощность, всего		–	–	–	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	
СЭС Николаевка (Юпитер-Орион-Капелла)				–								
Капелла Солар	ООО «КАПЕЛЛА СОЛАР»	–	Солнечные агрегаты		20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	
Юпитер Солар	ООО «ЮПИТЕР СОЛАР»	–	Солнечные агрегаты		24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	
Орион Солар	ООО «ОРИОН СОЛАР»	–	Солнечные агрегаты		24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	
Установленная мощность, всего		–	–		69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	
Таврическая ТЭС	ООО «ВО «Технопромэкспорт»			Газ, дизельное топливо								
		1	ПГУ		245,5	245,5	245,5	245,5	245,5	245,5	245,5	
		2	ПГУ		244,7	244,7	244,7	244,7	244,7	244,7	244,7	
Установленная мощность, всего		–	–	–	490,2	490,2	490,2	490,2	490,2	490,2	490,2	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрической сети 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного потребления электрической энергии (мощности), а также обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии

Таблица Б.1 – Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрической сети 110 кВ и выше на территории Республики Крым

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируемый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028				
1	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 220 кВ Донузлав с установкой БСК мощностью 25 Мвар	АО «Крымэнерго»	110	Мвар	1×25	–	–	–	–	–	25	2023	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	265,24	249,22
2	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 220 кВ Марьяновка с заменой трансформатора Т-2 220/35/10 кВ и Т-4 220/35/10 кВ мощностью 20 МВА каждый на трансформатор 220/35/10 кВ мощностью 25 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	220	МВА	1×25	–	–	–	–	–	25	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	155,84	155,84
3	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 220 кВ Насосная-3 с заменой трансформатора Т-2 220/35/10 кВ мощностью 20 МВА на трансформатор 220/35/10 кВ мощностью 40 МВА	АО «Крымэнерго»	220	МВА	1×40	–	–	–	–	–	40	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	211,40	211,40
4	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 220 кВ Феодосийская с заменой трансформатора 2Т 110/35/6 кВ мощностью 20 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА	АО «Крымэнерго»	110	МВА	1×40	–	–	–	–	–	40	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	107,23	107,23

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируе- мый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023– 2028				
5	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Заря с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	2023	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	931,71	0,00
6	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым, г. Севастополь	Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС- 10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения новых ЛЭП 110 кВ и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС 10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10	АО «Крымэнерго»	110	км	2×23,23	–	–	–	–	–	46,46	2025	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	1832,86	1739,19
7	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым, г. Севастополь	Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС 10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС 10	АО «Крымэнерго»	110	км	2×25,525 2×0,204	–	–	–	–	–	51,46	2025	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	1689,58	1613,47

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируемый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028				
8	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым, г. Севастополь	Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка – Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10	АО «Крымэнерго»	110	км	2×10,705	–	–	–	–	–	21,41	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	1809,51	1809,51
9	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	997,52	959,85
10	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка	АО «Крымэнерго»	110	км	2×7,45	–	–	–	–	–	14,9	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	659,96	644,28
11	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Ялта с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	2026	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	855,76	831,64

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируемый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028				
12	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра	АО «Крымэнерго»	110	км	8,73 7,49	–	–	–	–	–	16,22	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	768,29	768,29
13	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	2026	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	1570,87	1536,31
14	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ВЛ 110 кВ Симферопольская – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Дарсан с образованием ВЛ 110 кВ Симферопольская – Дарсан и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Симферопольская – Ялта на участке от ПС 110 кВ Дарсан до ПС 110 кВ Ялта	АО «Крымэнерго»	110	км	0,3	–	–	–	–	–	0,3	2026	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	905,91	905,91
15	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан	АО «Крымэнерго»	110	км	5,255 3,205	–	–	–	–	–	8,46	2026	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений		
16	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Массандра с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ мощностью 10 МВА и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	1097,86	1060,03

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируе- мый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023– 2028				
17	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандрас заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан	АО «Крымэнерго»	110	км	2×7,655	–	–	–	–	–	15,31	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	543,89	543,89
18	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	2026	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	913,33	882,18
19	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра	АО «Крымэнерго»	110	км	2×9,506	–	–	–	–	–	19,01	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	760,29	760,29
20	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Артек с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	978,75	945,19

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируе- мый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023– 2028				
21	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф	АО «Крымэнерго»	110	км	3,505 3,288	–	–	–	–	–	6,793	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	296,55	296,55
22	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Шарха с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	2027	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	1017,40	982,48
23	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек	АО «Крымэнерго»	110	км	2×8,02	–	–	–	–	–	16,04	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	646,91	646,91
24	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Алушта с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	2026	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	1416,60	1373,69
25	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха	АО «Крымэнерго»	110	км	10,746 8,108	–	–	–	–	–	18,85	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	829,83	829,83

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируемый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028				
26	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ мощностью 10 МВА и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	1376,44	1330,20
27	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое – Шарха	АО «Крымэнерго»	110	км	5,653 8,269	–	–	–	–	–	13,92	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	661,91	661,91
28	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Лучистое	АО «Крымэнерго»	110	км	10,287	–	–	–	–	–	10,29	2027	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	787,91	787,91
29	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками на ПС 220 кВ Кафа ориентировочной протяженностью 6,5 км	АО «Крымэнерго»	110	км	2×6,5	–	–	–	–	–	13	2023	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	1039,72	1004,22
30	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство одного двухцепного захода ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа ориентировочной протяженностью 6,3 км	АО «Крымэнерго»	110	км	2×6,3	–	–	–	–	–	12,6	2023	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений		
31	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками с заменой провода ориентировочной протяженностью 22,335 км	АО «Крымэнерго»	110	км	22,335	–	–	–	–	–	22,34	2023	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений		

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируемый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028				
32	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками с заменой провода ориентировочной протяженностью 4,135 км	АО «Крымэнерго»	110	км	4,135	–	–	–	–	–	4,135	2023	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений		
33	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 35 кВ Вилино с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, установкой одного трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×16	–	–	–	–	–	16	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	354,56	354,56
34	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Жаворонки – Николаевская до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Вилино ориентировочной протяженностью 15 км с образованием ВЛ 110 кВ Жаворонки – Николаевская с отпайкой на ПС Вилино	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	15	–	–	–	–	–	15	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	210,35	210,35
35	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 35 кВ Тарханкут с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, установкой одного трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×16	–	–	–	–	–	16	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	487,93	487,93
36	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Зимино – Нива до РУ 110 кВ ПС 110 кВ Тарханкут ориентировочной протяженностью 47 км с образованием ВЛ 110 кВ Зимино – Тарханкут с отпайкой на ПС Нива	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	47	–	–	–	–	–	47	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	740,40	740,40
37	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 35 кВ Трудовое с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ, заменой Т-1 35/10 кВ и Т-2 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	560,02	560,02

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируемый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028				
38	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Строительство двух одноцепных заходов ВЛ 110 кВ Симферопольская - Белогорск на ПС 110 кВ Трудовое ориентировочной протяженностью 2 км	ГУП РК «Крымэнерго»	110	км	2×2	–	–	–	–	–	4	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	62,97	62,97
39	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Белогорск с заменой трансформатора Т-1 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА, Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×63	–	–	–	–	–	126	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	271,53	271,53
40	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Вторчермет с заменой трансформатора 1Т 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/10 кВ мощностью 10 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×10	–	–	–	–	–	10	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	58,56	58,56
41	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан с установкой БСК мощностью 25 Мвар	АО «Крымэнерго»	110	Мвар	1×25	–	–	–	–	–	25	2023	Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений	274,81	0,00
42	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Евпатория с заменой трансформатора Т-1 110/6 кВ мощностью 10 МВА, Т-2 110/35/10 кВ мощностью 15 МВА, Т-3 110/10/10 кВ мощностью 25 МВА на два трансформатора 110/10/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	2023	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	1560,84	1299,05

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируе- мый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023– 2028				
43	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Завокзальная с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т- 2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	192,90	192,90
44	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Капсель с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×10	–	–	–	–	–	20	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	117,14	117,14
45	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Малореченское с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т- 2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×10	–	–	–	–	–	20	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	117,14	117,14
46	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Марьино с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×25	–	–	–	–	–	50	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	192,90	192,90
47	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Митридат с заменой трансформатора 2Т 110/6 кВ мощностью 15 МВА на трансформатор 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×25	–	–	–	–	–	25	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	96,46	96,46

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируемый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023–2028				
48	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Мойнаки с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×63	–	–	–	–	–	126	2023	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	1107,00	738,00
49	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Морское с заменой трансформатора 2Т 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА на трансформатор 110/10 кВ мощностью 4 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×4	–	–	–	–	–	4	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	51,20	51,20
50	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Набережная с заменой трансформаторов Т-1 110/10/10 кВ и Т-2 110/10/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/10/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	230,03	230,03
51	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ НС-16 с заменой трансформатора 1Т 110/35/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ мощностью 16 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×16	–	–	–	–	–	16	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	99,60	99,60
52	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Перевальное с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×16	–	–	–	–	–	32	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	148,71	148,71

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируе- мый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023– 2028				
53	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый	АО «Крымэнерго»	110	МВА	2×40	–	–	–	–	–	80	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	214,45	214,45
54	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Соляная с заменой трансформатора 2Т 110/35/6 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 10 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×10	–	–	–	–	–	10	2025	1. Обеспечение прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	58,56	58,56
55	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 40,5 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	2×63	–	–	–	–	–	126	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	271,53	271,53

№ п/п	Энергосистема	Субъект	Наименование проекта	Ответственная организация	Класс напряжения, кВ	Единица измерения	Необходимый год реализации ¹⁾							Планируе- мый год реализации ²⁾	Основное назначение проекта	Полная стоимость в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)	Инвестиции за период 2023–2028 годов в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн руб. (с НДС)
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023– 2028				
56	Республики Крым и г. Севастополя	Республика Крым	Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой трансформатора 1Т 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА	ГУП РК «Крымэнерго»	110	МВА	1×40	–	–	–	–	–	40	2025	1. Исключение рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. 2. Обеспечение технологического присоединения потребителей	107,23	107,23

Примечания

- 1 ¹⁾ Необходимый год реализации – год среднесрочного периода, в котором на основании анализа существующих и перспективных режимов работы электрической сети впервые фиксируется необходимость реализации мероприятий, направленных на исключение (предотвращение) необходимости применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), обеспечение нормативного уровня балансовой надежности и обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима.
- 2 ²⁾ Планируемый год реализации – год среднесрочного периода, определенный с учетом планов и решений по перспективному развитию энергосистемы, строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению, вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства, технологическому присоединению к электрическим сетям, учтенных в инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, утвержденных уполномоченным органом или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных программах, комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, иных решениях Правительства Российской Федерации, а также ранее принятых уполномоченным органом решений по ранее поданным заявлениям о выводе из эксплуатации объектов диспетчеризации или мероприятий, выполняемых в рамках реализации планов, решений и инвестиционных проектов, предусмотренных такими документами.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Реестр ТУ на ТП с заявленной мощностью менее 0,67 МВт, учтенных при анализе перспективной загрузки центров питания 110 (150) кВ и выше с указанием реквизитов по каждому ТУ на ТП

Таблица Г.1 - Реестр ТУ на ТП с заявленной мощностью менее 0,67 МВт, учтенных при анализе перспективной загрузки центров питания 110 (150) кВ и выше с указанием реквизитов по каждому ТУ на ТП

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
1	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Ковалев Сергей Александрович увеличение мощности жилой дом	52-505-130120-22	08.04.2022	2025	0,008	0,005	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Межмеднинова Ваде Исмаиловна увеличение мощности жилой дом	52-123-74390-19	06.11.2019	2025	0,008	0,003	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Аметова Лола Каримовна увеличение мощности жилое помещение	52-127-89388-2020	10.09.2020	2025	0,008	0,003	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ИП Алферова Любовь Александровна увеличение мощности НТО	52-510-103499-2021	15.04.2021	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ИП Воробьев Александр Николаевич увеличение мощности НТО	52-510-104201-2021	21.04.2021	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ИП Давыдов Сергей Александрович,новое строительство	52-132-29215-17	19.07.2017	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная радиовещательная сеть" в лице филиала	52-123-29770-17	05.10.2017	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Краснова Ирина Артемовна,увеличение мощности	52-123-24553-17	03.04.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Адылов Диялев Наримович земельный участок для ИЖС кад.№ 90:23:070701:3	52-127-41115-18	06.04.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Абдулжалилов Мустафа Саидбекович увеличение мощности ИЖС	52-122-96276-2020	14.01.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ИП Ахчиев Мустафа Мухаметович увеличение мощности НТО	52-122-103960-2021	21.04.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Поддубный Владимир Ильич увеличение мощности жилой дом	52-510-105238-2021	24.05.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Воловельский Константин Юрьевич увеличение мощности жилой дом	460/022-3527-21	06.12.2021	2025	0,025	0,015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Векслер Александр Борисович увеличение мощности жилой дом	460/022-3651-21	01.12.2021	2025	0,025	0,015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Слесаренко Николай Андреевич увеличение мощности земельный участок	52-133-121434-2021	21.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Сейдаметов Ибрагим Энверович увеличение мощности жилой дом	52-506-122106-2021	30.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Василькова Елена Николаевна увеличение мощности квартира	52-128-125171-2022	21.03.2022	2025	0,015	0,005	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Иванова Людмила Александровна увеличение мощности жилой дом	52-123-50783-18	15.10.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Зайчикова Ольга Владимировна увеличение мощности жилой дом	52-133-106196-2021	21.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Козловская Татьяна Александровна увеличение мощности жилой дом	52-133-107104-2021	02.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Котякин Александр Иванович увеличение мощности жилой дом	52-133-108577-2021	29.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Мартыч Николай Иванович увеличение мощности жилой дом	52-124-111583-2021	19.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Кузнецов Михаил Вячеславович увеличение мощности жилой дом	52-127-115263-2021	15.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Григорьев Юрий Александрович увеличение мощности жилой дом	52-122-117321-2021	02.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Негловров Артем Владимирович увеличение мощности жилой дом	52-122-118852-2021	18.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Посунько Борис Владимирович увеличение мощности жилой дом	52-123-119613-2021	30.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Адилханова Лейла Яковлевна увеличение мощности жилой дом	52-122-119795-2021	29.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Жемчужникова Ирина Александровна увеличение мощности жилой дом	52-142-120398-2021	09.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Михаэлис Елена Ивановна увеличение мощности жилой дом	52-128-120541-2021	06.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Прохоров Олег Геннадьевич увеличение мощности жилой дом	52-136-130191-2022	08.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Князев Михаил Валерьевич увеличение мощности жилой дом	52-123-130255-2022	18.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Павкин Виктор Викторович увеличение мощности квартира	52-128-130591-2022	14.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Лазаренко Виктор Николаевич увеличение мощности жилой дом	52-122-107702-2021	04.06.2021	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная радиовещательная сеть" в лице филиала	52-135-29781-17	05.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	праведного Иоанна Кронштадтского поминально-просвещательный храм	52-122-77646-19	09.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Сафронова Лилия Ивановна первичное присоединение жилой дом	52/022-81784-2020	17.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ООО "Параллель" первичное присоединение туристическое	52/022-84641-2020	07.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ИП Воробьева Ольга Владимировна первичное присоединение	52-132-104139-2021	20.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ИП Паршенцева Галина Павловна первичное присоединение НТО	52-510-105010-2021	30.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Джеватова Мерjem Биязловна первичное присоединение жилой дом	52-174-113317-2021	03.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ФЛ Поляков Александр Сергеевич новое присоединение нежилое	52-123-117164-2021	27.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Серебренникова Екатерина Павловна новое присоединение ИЖС	52-505-119305-2021	24.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Нугаев Мустафо Алишерович первичное присоединение земельный участок для ИЖС	52-506-128112-2022	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Зекерьяев Рустем Сейранович первичное присоединение нежилое здание (гараж)	52-122-133782-2022	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Воловельский Константин Юрьевич увеличение мощности нежилое здание	460/022-3528-21	06.12.2021	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ИП Воробьев Александр Александрович увеличение мощности	460/022-2415-21.ЛК	09.09.2021	2025	0,03	0,007	0,4	0,0023
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ФЛ Хаялиева Райфе Сергеровна увеличение мощности жилой дом	460/022-1409-21	04.06.2021	2025	0,04	0,015	0,4	0,0025

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ФЛ Хавлєва Аснє Шаиповна увеличение мощности ИЖС	460/022-1378-21	04.06.2021	2025	0,04	0,015	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ФЛ Джєлєп Мєхмєд Степанович увеличение мощности пляжный павильон	460/022-868-22	24.03.2022	2025	0,04	0,015	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Сєдлєцкая Ирина Владимировна увеличение мощности жилой дом	460/022-938-21	23.04.2021	2025	0,04	0,0148	0,4	0,00252
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ИП Дорочєєва Лариса Васильєвна увеличение мощности торговый павильон	460/022-1757-21.ЛК	25.06.2021	2025	0,05	0,018	0,4	0,0032
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ИП Бєлялов Руслан Серверович увеличение мощности ИЖС	460/022-1166-21.ЛК	27.04.2021	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	ГКУ "ИНВЄСТСТРОЙ РЄСПУБЛІКІ КРЫМ" первичное присоединение объекта "Рєконтрукция КОС с. Морское г. Судак"	460/022-1455-21	09.06.2021	2025	0,3511	0	0,4	0,03511
	ПС 110 кВ Морское	ПС 110 кВ Морское	Государственное казенное учреждение РК "Инвестиционно-строительное управление РК", строительство дошкольной	460/022-1642-19	24.12.2019	2025	0,3859	0	0,4	0,03859
2	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	ГУП РК "Вода Крєма", компрессорная	460/012-1429-20	10.08.2020	2025	0,05	0,05	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	ГУП РК "Вода Крєма", очистные сооружения контейнерного типа CON-1000	460/012-1379-20	05.08.2020	2025	0,1	0,1	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	ГУП РК "Вода Крєма", канализационная насосная	460/012-1380-20	05.08.2020	2025	0,1	0,1	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Ильєсова Гулїзар Эреджеповна, жилой дом	012-1022-794-19	29.08.2019	2025	0,006	0,0015	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Штанько Ольга Владимировна, жилой дом	012-588-1114-19	07.11.2019	2025	0,006	0,0015	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Радєєвич В.В., жилой дом	139	03.07.2015	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Пилїпенко Л.В., Жилой дом	012-236-21-16	01.02.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Глушєнко Н.В., Жилой дом	012-582-106-16	06.04.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Гладїлїн Игорь Владимирович, новое строительство	012-688-649-16	13.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Бєкїров Алї Асанович, нежилое помещєние	012-203-788-16	13.12.2016	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Сорокин Александр Александрович, земельный участок	012-582-305-20	18.05.2020	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Уляшин Сергей Иванович, жилой дом	012-582-238-20	12.03.2020	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Бєлоус Татьяна Валентиновна, помещєние	012-642-45-20	24.01.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Цыганок Валєнтина Валєнтиновна, помещєние	012-642-44-20	29.01.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Цыганєв Владимир Александрович	012-582-281-22	14.04.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Рєлигиозная организация "Православный приход храма Святїтеля Нїколая с. Малорєченское г. Алуща Рєспублїкї Крєм Симферопольской и Крємской Епархїи", церковь	012-638-1046-18	25.02.2019	2025	0,015	0,0099	0,4	0,00051
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Рєлигиозная организация "Православный приход храма Святїтеля Нїколая с. Малорєченское г. Алуща Рєспублїкї Крєм Симферопольской и Крємской Епархїи", церковь(музей)	012-638-1047-18	25.02.2019	2025	0,015	0,0099	0,4	0,00051
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Ковальчук Тамара Ильїновична, жилой дом	012-594-460-16	22.08.2016	2025	0,007	0,0015	0,22	0,00055
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Дєдкова Клавдия Нїколаєвна, жилой дом	012-1266-788-20	15.09.2020	2025	0,015	0,0095	0,4	0,00055
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Шкурїна Ольга Васильєвна, жилой дом	012-1013-755-21	10.09.2021	2025	0,015	0,0094	0,4	0,00056
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Усєєнов О.А. Земельный участок под строительство и обслуживание жилого дома и хоз. строений	329	02.11.2015	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Сарїхалїлов Нури Нафєєєвич, индивидуальное жилищное строительство	012-236-733-16	17.11.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Калашнїков Вїтальї Вїкторович, ИЖС	012-716-1158-19	19.11.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Пылаєв Валєрий Грїгорьєєвич, земельный участок	012-97-448-20	27.05.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Кравчук Андрей Иванович, земельный участок	012-1013-1246-20	24.11.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Валова Ирина Вацлво, ИЖС	012-97-264-21	20.04.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Фєдорова Ранєса Абдразаковна	012-594-661-21	23.08.2021	2025	0,015	0,009	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Акционерное общєство "Крємтелеком"	012-1142-122-22	21.04.2022	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	АО "Крємтелеком" изменение точки присоединєния	012-981-355-22	16.05.2022	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Фєдорєнко Елена Александровна, жилой дом	012-594-677-16	28.10.2016	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Общєство с ограниченной ответственностью "К-телеком", базовая станция мобильной сьєзї	012-236-1225-20	03.12.2020	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Рабощапко В.П., Жилой дом	49	08.10.2015	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Малорєченское	ПС 110 кВ Малорєченское	Мужєцкїй Игорь Егєнєєєвич, жилой дом	012-538-77-18	07.03.2018	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Билевич Оксана Евгеньевна, жилой дом	012-1195-312-20	18.05.2020	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Косарева Валентина Владимировна	012-538-327-21	14.12.2021	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Распопова Светлана Владимировна - участок ИЖС	012-641-989-21	15.11.2021	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Колесник Иван Петрович	012-1142-894-21	07.10.2021	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Вергелес Павел Михайлович,	012-236-1403-21	31.01.2022	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Педоренко В.Д., Жилой дом	57	06.08.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Абдуллаева З.Н., индивидуальное жилищное строительство	107	21.07.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ИП Дикая Н.В., нежилое помещение	265	05.10.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Османов А.С., новое строительство	012-203-95-16	14.04.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Пилипец Владимир Алексеевич, жилой дом	012-103-720-16	15.11.2016	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Михайлиди Юрий Иванович, жилой дом	012-523-718-17	02.11.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Склифос Елена Владимировна, жилой дом	012-638-410-18	23.10.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Голышева Гульнара Аидагалиевна (ижс)	012-1013-698-18	19.12.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Елизарова Любовь Петровна, жилой дом	012-1013-471-19	19.08.2019	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Мальгина Валентина Ильинична, ИЖС	012-97-137-20	14.02.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Рашин Михаил Олегович, ИЖС	012-1022-1259-20	02.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сотникова Ирина Викторовна, земельный участок	012-1022-481-21	24.06.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Горшков Тимофей Юрьевич, ИЖС	012-236-1162-21	24.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сулейманова Севиль Сейяровна	012-1013-168-22	15.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сотников Алексей Николаевич, жилой дом	012-1022-755-19	11.09.2019	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Адбаганова Алине Халиловна	012-1022-283-22	14.04.2022	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Прохоренко Светлана Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-860-824-18	20.12.2018	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Белявцов Валерий Викторович, ИЖС	012-97-710-20	19.08.2020	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кладугуб Николай Васильевич, жилой дом	012-97-438-17	19.03.2018	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Белолипецкая Светлана Алексеевна, жилой дом	012-638-789-17	11.12.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Журжу Сергей Васильевич (жилой дом)	012-790-832-19	03.09.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Хозова Татьяна Александровна	012-97-406-19	13.06.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Алфёров Василий Дмитриевич, ИЖС	012-641-164-20	20.02.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Каширская Лилия Асановна, жилой дом	012-1022-1008-20	19.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сильченко Игорь Александрович, земельный участок	012-1288-622-21	13.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Иванова Наталья Николаевна, ИЖС	012-638-1131-21	12.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Тохтарова Эльвина Мухтаровна	012-582-32-22	02.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Лагода Вячеслав Александрович	012-638-77-22	21.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Гриньева Раиса Анатольевна	012-538-50-22	24.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сухомлинова Любовь Андреевна	012-641-222-22	14.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" в лице филиала ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" "Радиотелевизионный передающий центр Республики Крым"	012-236-343-17	20.06.2017	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Забудько Мария Семеновна, индивидуальное жилищное строительство	012-638-402-18	03.08.2018	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Юзяк Евгения Анатольевна, индивидуальное жилищное строительство	012-860-851-17	26.01.2018	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Соболев Сергей Анатольевич, индивидуальное жилищное строительство	012-97-268-18	11.05.2018	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Аристов Олег Борисович, жилой дом	012-538-277-18	17.05.2018	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Валова Ольга Петровна, жилой дом	012-716-599-18	22.10.2018	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Денисюк Елена Васильевна, жилой дом	012-641-779-18	13.12.2018	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Мартыненко Людмила Шамильевна, жилой дом	012-97-934-18	14.01.2019	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Протасеня Михаил Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-588-474-19	05.07.2019	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Прохоренко Алексей Алексеевич, индивидуальное жилищное строительство	012-588-475-19	08.07.2019	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кравчук Надежда Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-1013-405-19	14.06.2019	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Бархарижае-Манкосова Марина Михайловна, жилое помещение	012-538-498-19	21.06.2019	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шукина Анастасия Сергеевна, ИЖС	012-1022-677-19	08.08.2019	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Романюк Людмила Александровна, квартира	012-617-456-20	29.05.2020	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Лискин Михаил Александрович, жилой дом	012-97-671-20	10.08.2020	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Аханова Светлана Валерьевна, ИЖС	012-1195-748-20	31.08.2020	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сачалина Галина Николаевна, земельный участок	012-1195-928-20	24.09.2020	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Тупалов Хаким Кадырович, жилой дом	012-236-1188-20	16.11.2020	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ручкина Антонина Александровна	012-790-415-21	27.05.2021	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Поголова Маргарита Алексеевна, ИЖС	012-538-478-21	28.06.2021	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Рябов Анатолий Владимирович	012-594-773-21	13.08.2021	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Моспан Максим Анатольевич - жилой дом	012-97-139-22	28.03.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кузик Ирина Георгиевна	012-641-1032-21	08.12.2021	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Виноградова Татьяна Юрьевна, ИЖС	012-790-1156-21	09.12.2021	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Абдурашитова Эльвира Лутфиевна, земельный участок	012-1195-1400-21	01.02.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Полякова Ирина Христоворвна, ИЖС	012-538-1274-21	13.01.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Икаева Лейла Кирилевна	012-97-1424-21	02.02.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ахтемов Дилвер Сейранович, ИЖС	012-1013-1376-21	02.02.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Чудак Игорь Михайлович	012-97-1480-21	25.02.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Курапов Андрей Васильевич	012-582-60-22	22.02.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Попов Александр Лилиянович	012-1142-181-22	07.04.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шевченко Татьяна Алексеевна	012-641-213-22	12.04.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" в лице филиала ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" "Радиотелевизионный передающий центр Республики Крым"	012-538-344-17	20.06.2017	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шадрина Валентина Николаевна, жилой дом	012-588-652-19	05.08.2019	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Акопян Мария Сергеевна, ИЖС	012-981-638-21	02.08.2021	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Агаджанов Р.Д., Жилой дом	30	24.06.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сеитумеров Э.И., Нежилое здание,	116	05.11.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Полыновская Т.В., 1/4 Жилого дома	201	11.11.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Агамалия С.С., индивидуальное жилищное строительство	205	08.09.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Мишкина Н.Г., строительство и обслуживание жилого дома	166	10.08.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Каштанов М.Д., Строительство и обслуживание жилого дома	238	03.11.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Бурда С.В., земельный участок	273	05.10.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ООО "Балт-Юг", нежилое здание	012-588-41-16	24.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Бельмасов А.В., строительство и обслуживание жилого дома	012-641-37-16	29.02.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Гречев А.С., индивидуальное жилищное строительство	012-638199-16	07.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Борякин А.А., нежилое здание	012-638-311-16	29.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Фомина Вера Аркадьевна, индивидуальное жилищное строительство	012-860-314-16	05.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Эрбаш Маргарита Юрьевна, новое строительство	012-688-470-16	06.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Фирсенков Юрий Алексеевич, новое строительство	012-688-471-16	06.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шнейдер Александр Давидович, индивидуальное жилищное строительство	012-641-542-16	16.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Горбачева Татьяна Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-588-710-16	24.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Валеева Людмила Николаевна, новое строительство	012-1013-776-16	14.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Андронов Александр Владимирович, гараж	012-1142-131-17	29.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ступин Андрей Александрович, новое строительство	012-860-169-17	29.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Рудakov Сергей Александрович, новое строительство	012-1013-210-17	20.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ефимова Татьяна Владимировна, строительство и обслуживание жилого дома	012-860-477-17	08.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Абрамов Владимир Артемович, строительство и обслуживание жилого дома	012-860-476-17	08.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ляшенко Михаил Викторович, индивидуальное жилищное строительство	012-617-700-17	04.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Бу-Матар Эльвира Фазиевна, земельный участок-общественное питание	012-203-768-17	13.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Устинов Александр Александрович, индивидуальное жилищное строительство	012-236-775-17	28.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Швалова Наталья Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-203-799-17	15.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Радионова Людмила Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-1142-881-17	26.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Политенко Светлана Юрьевна, индивидуальное жилищное строительство	012-642-882-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Покора Валентина Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-236-906-17	19.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Клименчук Нина Павловна, индивидуальное жилищное строительство	012-588-945-17	26.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Камалов Тагир Тауязович, индивидуальное жилищное строительство	012-588-944-17	02.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Запахалов Александр Иосифович, индивидуальное жилищное строительство	012-638-12-18	29.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шмачкова Ольга Владимировна, объекты гаражного назначения	012-790-74-18	27.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Фролов Виталий Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-590-116-18	20.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Задорожний Сергей Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-860-103-18	14.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Бурлин Геннадий Александрович, индивидуальное жилищное строительство	012-594-216-18	28.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Бурлин Александр Геннадиевич, индивидуальное жилищное строительство	012-594-217-18	28.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сафронов Виктор Викторович, индивидуальное жилищное строительство	012-1244-324-18	25.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Усенова Эминэ Олеговна, индивидуальное жилищное строительство	012-860-336-18	25.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Бавоудинов Эмил Шекветович, индивидуальное жилищное строительство	012-860-341-18	31.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Поселова Екатерина Васильевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1013-383-18	17.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ИП Челух Ильяс Алимович (благоустройство пляжной территории)	012-582-434-18	13.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Семенов Людмила Богдановна, индивидуальное жилищное строительство	012-236-461-18	09.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кусаковский Роман Эдуардович, индивидуальное жилищное строительство	012-860-480-18	08.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Евстигнеев Владимир Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-688-819-18	14.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Терещенко Людмила Константиновна, индивидуальное жилищное строительство	012-1195-904-18	27.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кучинина Екатерина Анатольевна, индивидуальное жилищное строительство	012-236-975-18	13.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Петренко Наталья Петровна, индивидуальное жилищное строительство	012-1195-19-19	18.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Крынский Владимир Яковлевич, индивидуальное жилищное строительство	012-203-98-19	18.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Тимофеев Роман Алексеевич (иже)	012-203-157-19	17.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ершов Вячеслав Игоревич , жилое помещение	012-588-465-19	11.07.2019	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ИП Лукасевич Марина Владимировна, нестационарный торговый объект	012-1195-599-19	13.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	местная религиозная организация Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня, не жилое	012-641-871-19	23.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Наумова Нина Васильевна, ИЖС	012-97-790-19	26.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ожиганова Рита Васильевна, ИЖС	012-555-642-19	15.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Балабан Евгений Сергеевич, по праву собственности	012-860-1184-19	21.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кривохост Дмитрий Владимирович, жилое здание	012-641-988-19	04.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Орлов Григорий Александрович, ИЖС	012-1266-824-19	29.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кравчук Надежда Александровна, ИЖС	012-860-865-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ковалева Татьяна Ивановна земельный участок ИЖС	012-860-866-19	12.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кравчук Елена Анатольевна, ИЖС	012-860-891-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кравчук Николай Иванович освещение, бытовые приборы, жилой дом	012-860-868-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Дьячек Пелагея Андреевна освещение, бытовые приборы, жилой дом	012-860-867-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Матвеева Ольга Владимировна, ИЖС	012-1266-1183-19	20.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Фадеева Елена Анатольевна, ИЖС	012-688-1188-19	23.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ИП Михайлова Виктория Валентиновна, нестационарный торговый объект	460/012-384-20	02.03.2020	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Беляева Наталья Васильевна, жилое помещение	012-97-1174-19	21.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Цыганок Константин Николаевич, для индивидуального жилищного строительства	012-1266-181-20	02.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Куртумеров Нузет Шапович, ИЖС	012-1013-121-20	11.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Руденко Марина Валериевна, индивидуальное жилищное строительство	012-588-10-20	13.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сулин Анатолий Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-1195-127-20	21.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ершова Наталья Николаевна, ИЖС	012-1266-257-20	23.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Плевако Виктор Валентинович, индивидуальное жилищное строительство	012-236-421-20	01.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Джамаладинов Алим Айярович, земельный участок	012-1266-356-20	04.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ООО "Келр", база отдыха	012-1195-460-20	27.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Общество с ограниченной ответственностью "Марусь", компрессорная	012-1142-256-20	26.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Дураченко Владимир Александрович, ИЖС	012-588-429-20	22.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Хамидуллина Ирина Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-236-553-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Пулькинова Любовь Александровна, ИЖС	012-638-562-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Пулькинова Любовь Александровна, ИЖС	012-638-561-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Терешин Андрей Владимирович, жилой дом	012-234-799-20	16.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Терешин Андрей Владимирович, жилой дом	012-234-798-20	16.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Терешин Андрей Владимирович, жилой дом	012-234-797-20	16.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Пунга Ольга Евгеньевна, жилой дом	012-582-590-20	10.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Артохова Ольга Игоревна, ведение дачного хозяйства	012-234-800-20	10.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Лукьянова Наталья Павловна, ИЖС	012-234-791-20	10.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ляховец Руслан Михайлович, ИЖС	012-1142-818-20	18.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Киков Виталий Сергеевич, ИЖС	012-638-665-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Киков Виталий Сергеевич, ИЖС	012-638-666-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Киков Виталий Сергеевич, ИЖС	012-638-667-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Соболь Дина Яковлевна, элит	012-1142-754-20	02.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Турсунов Фархад Тавакалович, земельный участок	012-236-811-20	09.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Родинова Галина Владимировна, ИЖС	012-638-768-20	21.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ибраимов Александр Александрович, жилой дом	012-97-953-20	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Зайцев Виктор Владимирович, жилой дом	012-582-966-20	01.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Оборнев Владимир Михайлович, ИЖС	012-97-986-20	29.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Гойда Вадим Иванович, объекты гаражного назначения	012-236-987-20	30.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Аносова Наталья Владимировна, жилой дом	460/012-2865-20	27.11.2020	2025	0,025	0,01	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Романовская Ирина Николаевна, блокированная жилая застройка	012-203-1123-20	26.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Романовская Ирина Николаевна, блокированная жилая застройка	012-203-1122-20	26.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шукуров Иззет, ИЖС	012-236-1189-20	03.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Слика Екатерина Евгеньевна, ижс	012-641-1229-20	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Одяков Андрей Николаевич, ИЖС	012-236-1265-20	01.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Мальцев Андрей Юрьевич, гаражный бокс	012-97-1253-20	08.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шаева Лидия Максимовна, ИЖС	012-1195-1286-20	11.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Фомичев Юрий Александрович, жилой дом	012-594-1278-20	14.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Фомичева Елена Анатольевна, ижс	012-594-1290-20	14.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Галкина Светлана Викторовна, ижс	012-790-1305-20	25.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Глуценко Андрей Вячеславович, гараж	012-1195-31-21	30.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Миронов Евгений Валентинович, нежилое здание	012-753-11-21	03.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ткаченко Юрий Иванович, ИЖС	012-638-197-21	26.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Святенко Ольга Васильевна	012-488-171-21	11.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Климкина Нина Федоровна	012-236-318-21	28.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шелест Марина Исмаиловна, ИЖС	012-1266-352-21	19.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Смирнова Светлана Михайловна,	012-860-537-21	23.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Челпук Рушен Алимович, земельный участок	012-790-373-21	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Метлин Сергей Юрьевич, земельный участок	012-236-372-21	29.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Коновалов Павел Васильевич	012-716-872-21	22.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сергиенко Владимир Иванович	012-97-480-21	25.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Дунаев Игорь Васильевич	012-641-591-21	21.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Чеботарь Сергей Георгиевич	012-1266-416-21	14.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Байбуганов Нарвин Шекетович	012-790-433-21	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Николаенко Олег Вениаминович, ИЖС	012-594-432-21	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Гасиджак Иван Степанович, ИЖС	012-588-563-21	23.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кладобуб Сергей Васильевич	012-1022-479-21	06.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Синяевская Наталья Сергеевна, ИЖС	012-638-486-21	23.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Василенко Сергей Викторович, ИЖС	012-538-478-21	24.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Маслий Инна Владимировна, ИЖС	012-638-437-21	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ильсов Руслан Иглар Оглы, ИЖС	012-555-668-21	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Беляшов Эдуард Вячеславович, ИЖС	012-1266-707-21	11.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Полат Гульнара Кязимовна, ИЖС	012-790-704-21	09.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Беляшов Эдуард Вячеславович, ИЖС	012-1266-708-21	11.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Тетюха Сергей Дмитриевич	012-638-712-21	11.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Корда Екатерина Александровна, ИЖС	012-1266-840-21	24.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Фадеев Владимир Николаевич, ИЖС	012-236-846-21	23.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Мирошников Татьяна Алексеевна, ИЖС	012-236-940-21	28.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Нехай Галина Владимировна, жилой дом	012-236-882-21	11.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Павлов Роман Игоревич, ИЖС	012-1266-879-21	04.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Федоров Игорь Викторович, ИЖС	012-236-778-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Голунова Татьяна Васильевна, ИЖС	012-555-849-21	07.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Салиев Ибрагим Эмрович,	012-790-1014-21	16.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Башутин Владимир Иванович, ИЖС	012-488-913-21	28.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Матяш Юлия Игоревна, ИЖС	012-860-1071-21	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шевченко Николай Алексеевич, земельный участок	012-642-908-21	13.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Гергель Анна Владимировна, жилое здание	012-582-991-21	15.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кадыров Таир Энверович, ИЖС	012-1266-1177-21	13.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Станчук Леся Анатольевна, ИЖС	460/012-3880-21	08.12.2021	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Нимченко Валерий Николаевич, гараж	012-97-1144-21	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Киков Виталий Сергеевич, ИЖС	012-588-1372-21	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ермольченко Николай Анатольевич,	012-1142-1154-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Старушкина Наталья Александровна, ИЖС	012-1266-1411-21	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Морозов Андрей Владимирович, ИЖС	012-109-1393-21	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Доценко Тамара Ивановна,	012-790-1316-21	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Михайлов Анатолий Александрович, ИЖС	012-109-1394-21	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ефимова Наталья Геннадьевна, ИЖС	012-234-1439-21	25.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Абдураманова Зуре Серверовна, ИЖС	012-790-1323-21	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Горбукова Мария Викторовна	012-582-1437-21	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Осинов Виталий Сергеевич	012-1013-1370-21	25.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Фука Светлана Фемиевна	012-641-140-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Абдулманов Олег Ширатович	012-1013-36-22	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Васильева Марина Константиновна	012-1013-85-22	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Акиев Аметшан Искандерович	012-1022-49-22	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шалапин Александр Михайлович	012-44-80-22	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Малышев Юрий Георгиевич	012-538-276-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Малышева Елена Сергеевна	012-97-194-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Рахимов Владимир Анатольевич	012-1157-88-22	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Ковалев Михаил Сергеевич	012-1266-78-22	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Абдураманов Айдер Рефатович	012-1266-54-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Волков Владимир Михайлович	012-109-204-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Белина Людмила Ивановна, изменение точки присоединения	012-555-233-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Санников Андрей Геннадьевич	012-588-254-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Соколова Екатерина Игоревна	012-638-160-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Зенькович Сергей Львович	012-654-267-22	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ООО "Новатор"	012-555-214-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сивак Виталий Васильевич	012-1266-237-22	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Кузнецов Виталий Алексеевич	012-638-239-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Малышева Елена Анатольевна	012-97-259-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Харченко Сергей Владимирович	012-538-236-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Степаненко Евгений Юрьевич	012-716-265-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Смирнов Владимир Владимирович	012-236-359-22	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Болдырев Александр Анатольевич	012-588-318-22	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Малышев Анатолий Владимирович	012-538-354-22	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Лукаевич Марина Владимировна	012-1195-366-22	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Дудка Надежда Андреевна, жилой дом	443/012-2454-16	20.12.2016	2025	0,03	0,01	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Степанян Степан Варангюлович, жилой дом	443/012-2704-17	21.12.2017	2025	0,03	0,01	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Пеньковская Светлана Васильевна, ИЖС	460/012-3970-21	12.01.2022	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Самединова Суттане Усеиновна, гостиничное обслуживание	460/012-37-22	31.01.2022	2025	0,04	0,02	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Гасанбекова Жанна Николаевна	460/012-1260-22	22.04.2022	2025	0,035	0,014	0,4	0,0021
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ООО "АТП-1263" (нежилое здание)	443/012-2217-17	13.10.2017	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГБУ	460/012-2934-21/ЛК	13.10.2021	2025	0,1485	0,12	0,4	0,00285
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Радченко Сергей Леонидович, жилой дом	443/012-226-18	20.03.2018	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Алишкина Светлана Николаевна, ИЖС	460/012-1154-22	13.05.2022	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Шурупов Игорь Юрьевич,	460/012-154-22	31.01.2022	2025	0,05	0,0145	0,4	0,00355
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского"	443/012-767-18	08.06.2018	2025	0,045	0,005	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Мазур Наталья Анатольевна, ИЖС	460/012-4070-21	22.12.2021	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ООО "ТЭС-АВТО", обслуживание автотранспорта	460/012-1692-20/ЛК	06.10.2020	2025	0,05	0,006	0,4	0,0044
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Беляшов Эдуард Вячеславович (иже)	443/012-1949-18	04.12.2018	2025	0,06	0,015	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ООО "Бриг-П", обслуживание гостиничное	443/012-198-18	05.04.2018	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ГУП РК "Вода Крыма", канализационная насосная станция	443/012-1579-16	09.09.2016	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Доценко Тамара Ивановна,	460/012-3102-21	05.10.2021	2025	0,09	0,015	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Сербиненко Ирина Евгеньевна	460/012-1013-22	05.04.2022	2025	0,1016	0,0116	0,4	0,009
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Соколова Анна Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	443/012-856-18	20.06.2018	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Рудакова Светлана Александровна	460/012-408-22	10.02.2022	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ГКУ "Инвестстрой РК"	460/012-4206-21/ЛК	29.12.2021	2025	0,1256	0	0,4	0,01256
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ДКС и ЖКХ Администрация г. Алушта	460/012-2887-21	28.09.2021	2025	0,235	0,1	10	0,0135
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	Общество "Особое конструкторское бюро московского энергетического института"	515/012-1219-16	24.08.2016	2025	0,15	0,014	0,4	0,0136
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ООО Пансионат Рассвет	460/012-1032-20	27.05.2020	2025	0,5	0,25	10	0,025
	ПС 110 кВ Малореченское	ПС 110 кВ Малореченское	ООО "Картер-Крым"	460/012-1810-21	29.07.2021	2025	0,5	0,16	10	0,034
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГУП РК " КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО ", КОТЕЛЬНАЯ	460/031-2395-19	22.11.2019	2025	0,088	0,088	0,4	0,0088

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
3	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГУП РК " КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО ", КОТЕЛЬНАЯ	460/031-2394-19	22.11.2019	2025	0,038	0,038	0,4	0,0038
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГУП РК " Крымтеплокоммунэнерго ", котельная	460/031-327-21/ЛК	11.03.2021	2025	0,039	0,039	0,4	0,0039
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГБУЗ РК " Сакская районная больница ", нежилое здание	460/031-560-21/ЛК	16.03.2021	2025	0,112	0,112	0,22	0,0112
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Дейнека Нина Николаевна, жилой дом	58/29-254-19	13.06.2019	2025	0,006	0,004	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Гусев Виталий Евгеньевич, жилой дом	58/21-126-18	11.04.2018	2025	0,005	0,0025	0,22	0,00025
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Солдатов Владимир Николаевич, жилой дом	58/34-811-19	25.12.2019	2025	0,005	0,0025	0,22	0,00025
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Сахно Василий Архипович, гараж	58/98-98-20	25.02.2020	2025	0,0025	0	0,22	0,00025
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Манойленко Мария Александровна, квартира	58/28-125-22	04.05.2022	2025	0,006	0,0035	0,22	0,00025
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Закрышева Эльвина Айдыровна, жилой дом	58/277-480-22	11.04.2022	2025	0,005	0,0025	0,22	0,00025
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Дьяченко Татьяна Николаевна, дом	58/31-507-22	20.04.2022	2025	0,005	0,0025	0,22	0,00025
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Фролова Валентина Павловна, размещение дачных домов	58/319-200-20	28.05.2020	2025	0,006	0,003	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Городские инновации ", останочный павильон	58/24-600-20	27.01.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	58/63-439-21	05.07.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	58/317-445-21	05.07.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ТСН СНТ " Весна " в интересах Григорашенко Ольга Ивановна, садовый дом	58/478-883-21	29.11.2021	2025	0,0055	0,0025	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Перехолько Лидия Ивановна, нежилое помещение	58/48-343-22	24.03.2022	2025	0,006	0,003	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Гнатюк Игорь Иванович, садовый дом	58/319-22-19	28.01.2019	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Пятков Владимир Иванович, квартира	58/58-93-19	07.03.2019	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Темнов Сергей Михайлович, нежилое здание	58/319-147-19	27.03.2019	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Лукьянова Галина Митрофановна, жилой дом	58/208-196-19	06.06.2019	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ТСН " СНТ " Весна " в интересах Вдовин Олег Юрьевич , дачный дом	58/319-124-20	05.03.2020	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ирышкова Елена Владимировна, жилой дом	58/12-357-20	27.07.2020	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ТСН СНТ " Весна " в интересах Багдасарова Зоя Фомична, садовый дом	58/319-707-21	01.09.2021	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Дик Георгий Валериевич, квартира	58/28-138-22	31.03.2022	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Кожухова Любовь Ивановна, Жилая комната	58/5-387-22	07.04.2022	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Алиева Ирада Ибрагим К, Жилой дом	58/12-430-22	01.04.2022	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шараева Ирина Григорьевна, жилой дом	58/32-441-22	08.04.2022	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Касяненко Владимир Владиславович, дом	58/29-514-22	15.04.2022	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Киктев Андрей Борисович, жилой дом	58/31-642-22	12.05.2022	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Железняк Александр Иванович, жилой дом	58/88-669-22	18.05.2022	2025	0,006	0,0025	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	МБУ "Порядок", биует	58/76-337-17	29.06.2017	2025	0,004	0	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Кайзер Татьяна Владимировна, палатка	58/25-739-19	18.11.2019	2025	0,004	0	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Носова Екатерина Ивановна, дачный участок	58/315-684-20	10.11.2020	2025	0,005	0,0005	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Малимон Олег Александрович, НТО павильон	58/155-704-21	30.08.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Дудик Андрей Владимирович, Автомастерская	58/PTI-9-287-22	14.03.2022	2025	0,015	0,0098	0,4	0,00052
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Симоная Ваге Артурович, жилой дом	58/300-438-19	25.06.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Соловьева Светлана Васильевна, жилой дом	58/29-700-19	06.11.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Прокончук Евгений Леонидович, аппарат очищенной питьевой воды	58/291-791-21	20.10.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Абляжимова Эльмаз Рустемовна, павильон	58/40-314-22	04.04.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Бризицкий Алексей Алексеевич, нежилые помещения	58/27-94-19	13.03.2019	2025	0,015	0,008	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Левашов Сергей Юрьевич, магазин	58/23-1148-21	09.12.2021	2025	0,015	0,008	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Чернецкий Игорь Владимирович, Нежилое помещение	58/8-166-22	23.03.2022	2025	0,015	0,008	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Пождаева Ирина Викторовна, магазин	58/6-515-22	13.04.2022	2025	0,015	0,008	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Афанасьева Татьяна Александровна, жилой дом	58/356-979-21	24.11.2021	2025	0,01	0,0025	0,4	0,00075
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Каравасева Татьяна Савельевна, жилой дом	58/12-26-20	31.01.2020	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Кросс ", МКД для квартиры 82	460/031-3582-21	29.11.2021	2025	0,3941	0,3842	0,4	0,00099
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Эбубекиров Эскендер Фейзинович, нежилое здание шиномонтажная мастерская	58/63-543-20	01.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шамиль Алим Бильверович, земельный участок	460/031-1671-21	22.06.2021	2025	0,025	0,015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Воропаева Людмила Викторовна, жилой дом	58/63-598-21	15.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Губанова Елена Петровна, жилой дом	58/34-971-21	08.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Крайников Сергей Сергеевич, жилой дом	58/34-565-22	21.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Токунов Анатолий Викторович, нежилое помещение	58/8-226-21	19.05.2021	2025	0,015	0,0049	0,4	0,00101
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шахова Ольга Валентиновна, Жилой дом	58/113-1161-21	25.01.2022	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Сокол Сергей Николаевич, жилой дом	58/29-136-22	07.02.2022	2025	0,013	0,0025	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Халезов Александр Дмитриевич, жилой дом	58/23-535-22	25.04.2022	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Харчук Татьяна Дмитриевна, жилой дом	58/10-232-21	15.07.2021	2025	0,0135	0,0025	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГУП РК "Вода Крыма", Канализационная насосная станция	460/031-3776-21/ЛК	21.12.2021	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Тульченко Владимир Геннадиевич, Домовладение	58/21-236-22	09.03.2022	2025	0,0135	0,0025	0,4	0,0011

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Цой Лариса Георгиевна, жилой дом	58/29-1190-21	11.01.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Сорока Леонид Васильевич, жилой дом	58/367-119-20	03.03.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Железняк Валентина Ивановна, жилой дом	460/031-1376-21	27.05.2021	2025	0,025	0,013	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шашкова Елена Викторовна, жилой дом	58/24-944-21	12.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Стукаленко Анна Александровна, Жилой дом	58/315-1104-21	24.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Титкова Вера Валентиновна, жилой дом	58/478-1173-21	27.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Гришина Марина Игоревна, жилой дом	58/121-1254-21	17.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Грязнов Андрей Михайлович, квартира	58/109-291-22	15.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Вдовиченко Вадим Владимирович, жилой дом	58/23-478-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Бортник Евгения Григорьевна, жилой дом	58/24-35-18	05.02.2018	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Мельничук Сергей Анатольевич, жилой дом	58/34-122-18	04.04.2018	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Нежнская Тамара Никитична, дом	58/28-54-19	21.02.2019	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Голубева Ольга Николаевна, ИЖС	58/367-82-19	26.02.2019	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Павлов Александр Владимирович, жилой дом	58/35-551-19	23.07.2019	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Золотарева Людмила Николаевна, жилой дом	58/12-580-19	01.08.2019	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Михайловская Дарья Александровна, жилой дом	58/32-707-19	15.11.2019	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Церакиди Сергей Олегович, жилой дом	58/115-598-20	28.09.2020	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Володина Светлана Владимировна, ИЖС	58/115-625-20	07.10.2020	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Давшан Елена Ивановна, ИЖС	58/7-123-21	15.03.2021	2025	0,015	0,0025	0,22	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Марчевская Анжела Леонидовна, жилое здание	58/288-218-21	10.06.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Громов Анатолий Сергеевич, жилой дом	58/277-290-21	26.05.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Полищук Раиса Николаевна, жилой дом	58/317-557-21	19.07.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ТСН СНТ " Весна " в интересах Логвиненко Наталья Александровна, садовый дом	58/478-884-21	17.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Яшинкина Светлана Семеновна, генерация	460/031-3497-21ГЛК	02.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ковальчук Григорий Григорьевич - жилой дом	58/255-790-21	07.10.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Патрик Наталья Олеговна, квартира	58/21-873-21	14.12.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Лобач Любовь Викторовна, жилой дом	58/7-823-21	18.10.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ахтемов Энвер Эмирусейнович, нежилое помещение	58/112-886-21	22.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Кулдай Аркадий Борисович, жилой дом	58/8-943-21	08.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ТСН СНТ " Весна " в интересах Алексеенко Валентина Анатольевна, садовый дом	58/478-969-21	16.12.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Гришук Владимир Анатольевич, жилой дом	58/208-976-21	22.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ТСН СНТ " Весна " в интересах Марр Надежда Николаевна, садовый дом	58/478-968-21	03.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Васьковская Ирина Янушевна, часть жилого дома	58/179-1027-21	16.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Максимчук Наталья Григорьевна, жилой дом	58/21-1098-21	29.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Стрелец Лариса Александровна, жилой дом	58/478-1132-21	20.12.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Луценко Иолана Ильинична, жилой дом	58/35-1165-21	13.12.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Маленко Павел Иванович, жилой дом	58/340-1192-21	22.12.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Лагно Павел Михайлович, Жилой дом	58/29-11-22	13.01.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Колганова Галина Анатольевна, Дом	58/161(а)-113-22	07.02.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Бабичук Михаил Иванович, Жилой дом	58/10-127-22	04.02.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Богучарская Инна Владимировна, Жилой дом	58/478-126-22	16.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	МАЙОРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дом	58/113-143-22	08.02.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Князюк Мария Ивановна, участок с жилым домом	58/34-178-22	11.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Хомченко Эдуард Васильевич, ДОМ	58/340-172-22	17.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шаговская Оксана Леонидовна, жилой дом	58/115-376-22	28.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Лавренова Валентина Васильевна, жилое здание	58/264-320-22	21.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Аленко Таиса Леонидовна, Жилой дом	58/10-350-22	22.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Кусаева Роза Курбан - Алиева , Жилой дом	58/264-318-22	23.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Минакир Леонид Вадимович, нежилое здание	58/43-289-22	23.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Мусатюк Павел Николаевич	58/10-332-22	17.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Купенко Геннадий Викторович, земельный участок	58/443-429-22	01.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Гаврик Мария Александровна, Частный дом	58/31-440-22	05.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Мехедова Вера Вячеславовна, здание	58/18-453-22	08.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Пашков Анатолий Александрович, частный дом	58/29-432-22	20.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Мапуева Елизавета Александровна, квартира	58/201-465-22	08.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Пасочникова Инна Геннадьевна, Жилое помещение - квартира	58/88-509-22	12.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Мартынюк Николай Петрович, жилой дом	58/32-474-22	12.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Коротасев Игорь Леонидович, дом	58/27-508-22	13.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ищенко Ольга Валерьевна, Квартира	58/8-504-22	15.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ястребцова Елена Васильевна, Жилой дом	58/32-524-22	15.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шаралов Сергей Александрович, жилой дом	58/43-520-22	21.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Панченкова Елена Вениаминовна, квартира	58/115-659-22	17.05.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Лопатин Игорь Николаевич, Жилой дом	58/7-574-22	28.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Мухина Валентина Николаевна, дом	58/10-583-22	06.05.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Месувутова Алла Викторовна, жилой дом	58/7-630-22	11.05.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Антипов Юрий Леонидович, нежилое здание	58/39-70-21	25.02.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Софотеров Игорь Евгеньевич, жилой дом	58/317-1181-21	15.12.2021	2025	0,015	0,0011	0,4	0,00139
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Денисова Татьяна Васильевна, жилой дом	58/422-1169-21	14.12.2021	2025	0,015	0,0011	0,4	0,00139
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Целуйко Василий Иванович, жилой дом	58/264-492-22	15.04.2022	2025	0,015	0,0011	0,4	0,00139
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Мамин Игорь Станиславович, НТО палатка	58/46-454-21	07.06.2021	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Рауш Денис Николаевич, Жилой дом	58/161(н)-1033-21	15.11.2021	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Третьякова Елена Александровна, садовый дом	58/315-91-22	15.02.2022	2025	0,015	0,0005	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Сахнов Сергей Сергеевич, нежилое здание	58/404-124-16	06.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Евпатория РК, нежилое помещение	443/031-2086-16	11.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Токунов Анатолий Викторович, нежилое здание	58/118-102-17	13.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Стрилец Сергей Николаевич, нежилое здание	58/254-207-18	25.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шустарев Сергей Федорович, автостоянка	58/254-239-18	22.06.2018	2025	0,015	0	10	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Умеров Эннан Ильсович, летняя кухня	58/6-439-18	19.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Зяидинова Зейнеп Алиевна (ИЖС)	58/356-615-19	23.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Атоманенко Светлана Васильевна (продовольственный магазин)	58/464-644-19	14.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ренский Игорь Валентинович, гараж	58/48-740-19	19.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Хулапа Артур Владимирович, НТО павильон	58/290-749-19	29.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Хулапа Артур Владимирович, НТО павильон	58/290-750-19	29.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Богатая Наталия, квартира	58/69-825-19	27.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Чернецкий Игорь Владимирович, нежилое помещение	58/8-436-20	03.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Березань Владимир Ильич, НТО павильон	58/110-641-20	11.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ишмуратова Карамат Тулкуновна, нежилое здание	58/387-677-20	18.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Арутюнян Ануша Куртвелиевна, гостевой дом	58/24-706-20	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Зейнальева Эльвера Наимовна, жилой дом	58/370-710-20	20.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Матюхов Виктор Федорович, жилой дом	58/21-730-20	16.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Зяли Армен Манвелович, земельный участок	58/67-785-20	10.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Понкратова Анастасия Павловна, ИЖС	58/370-841-20	28.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Смирнов Леонид Владимирович, ИЖС	58/370-26-21	28.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГУП РК " Крымтепложокомунэнерго ", котельная	460/031-328-21ЛК	11.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Опалько Ирина Александровна, жилой дом	460/031-1136-21	02.06.2021	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Фисенко Алексей Михайлович, земельный участок	58/367-221-21	20.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шалюк Ирина Михайловна, нежилое помещение	58/63-347-21	19.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Новатор ", павильон	58/8-339-21	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Процай Зарема Хазретовна, ИЖС	58/370-263-21	24.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Коваленко Сергей Владимирович, нежилое здание	58/37-576-21	13.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Слабодчиков Юрий Егорович, НТО палатка	58/270-590-21	21.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Бекташев Серан Меметович, жилой дом	58/356-633-21	28.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шарунов Сергей Сергеевич, земельный участок	58/387-695-21	30.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Зайцев Петр Дмитриевич, земельный участок	58/203-736-21	12.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Дьячкова Татьяна Николаевна - участок ИЖС	58/370-787-21	16.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Романов Виталий Викторович, ИЖС	58/370-846-21	14.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	АО " Крымтеплеком ", Дизельная	58/66-1120-21	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ренгач Владимир Иванович, палатка	58/9-1123-21	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ковязина Марина Абрамовна, садоводство	58/317-1108-21	13.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Мартынюк Ирина Николаевна, Земельный участок	58/367-1160-21	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Игнатенко татьяна ивановна , квартира	58/161(н)-1196-21	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Долгий Геннадий , палатка	58/46-1219-21	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Хулапа Артур Владимирович, Ярмарка	58/5-35-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Сельская Феря Викторовна, жилое помещение	58/121-53-22	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Портянова Мария Андреевна, земельный участок	58/478-56-22	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Машуков Владимир Вячеславович, Жилой дом	58/12-180-22	25.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Гайнуллин Альфат Альфатович, Нежилое помещение	58/ПП-1-192-22	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Стрельбицкий Артем Сергеевич, Не жилые помещения, здания общественной уборной	58/5-267-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Костров Александр Юрьевич, квартира	58/161(и)-293-22	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Абибулаев Рустем Сулейманович, земельный участок	58/Е-329-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Собгайда Руслан Александрович, жилой дом	58/35-351-22	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Алексеева Мария Николаевна, нежилое помещение	58/338-340-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Нахапетян Майя Юрьевна, дом	58/10-406-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Сидова Людмила Александровна, Сарай	58/203-418-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шевченко Андрей Олегович, специализированная ярмарка	58/25-554-22	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шевченко Андрей Олегович, павильон	58/40-555-22	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Фуголь Руслан Анатольевич, квартира	460/031-857-21	05.04.2021	2025	0,016	0	0,4	0,0016
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Кишеня Лилия Степановна, магазин	460/031-2532-21/ЛК	30.08.2021	2025	0,034	0,017	0,4	0,0017
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Рейнгольд Анна Владимировна, Жилой дом	460/031-1226-22	12.05.2022	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Север - Крым ", земельный участок	460/031-632-21/ЛК	26.04.2021	2025	0,04	0,015	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	МУП " КурортТоргСервис " городского округа Евпатория РК, магазин	460/031-1756-21/ЛК	23.06.2021	2025	0,03	0,0045	0,4	0,00255
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО"СОФИЯ", нежилое помещение	460/031-2780-21/ЛК	20.09.2021	2025	0,0358	0,0098	0,4	0,0026
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГУП РК " КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО ", КОТЕЛЬНАЯ	460/031-2396-19	22.11.2019	2025	0,026	0	0,4	0,0026
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Самохина Людмила Анатольевна, Магазин	460/031-21-22/ЛК	02.02.2022	2025	0,052	0,025	0,4	0,0027
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Скрипалева Елена Александровна, многоквартирный жилой дом	722/031-540-15	22.12.2015	2025	0,0273	0	0,4	0,00273
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Неретина Лилия Ивановна, жилой дом	460/031-2208-21	23.07.2021	2025	0,03	0,0025	0,4	0,00275
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Павленко Оксана Алексеевна, нежилое помещение	460/031-2942-19	21.01.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " ЮВМ - Автосервис ", производственная база	460/031-2292-20/ЛК	08.10.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Югстройсервис ", нежилое здание	460/031-2177-20/ЛК	18.11.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Стимул ", нежилое помещение	460/031-979-22/ЛК	06.04.2022	2025	0,045	0,015	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Редут - 77 ", нежилое здание	460/031-765-20	06.07.2020	2025	0,04	0,0098	0,4	0,00302
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Королев Артём Владимирович, НТО павильон	460/031-2178-20/ЛК	13.10.2020	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Арутюнян Армен Людвикович, павильон	460/031-1108-21/ЛК	11.05.2021	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шиколенко Наталья Викторовна, нежилое здание	460/031-2561-21	22.09.2021	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Шиколенко Владимир Анатольевич, нежилое здание	460/031-2649-21/ЛК	08.09.2021	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Алавердян Арман Самвели, Кафе	460/031-271-22/ЛК	02.02.2022	2025	0,051	0,016	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Маркарян Сергей Григорьевич, производственная деятельность	460/031-557-21/ЛК	14.04.2021	2025	0,08	0,04	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Вдохновение ", Нежилое здание	460/031-440-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,06	0,02	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Олейник Александр Иванович, нежилое здание	443/031-2597-16	03.02.2017	2025	0,05	0,0098	0,4	0,00402
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Соколенций Вадим Борисович, дом	460/031-1901-20	11.09.2020	2025	0,061	0,016	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " КНК ", нежилое помещение	460/031-1816-20/ЛК	26.08.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Тупахина Юлия Валериевна, нежилое здание	460/031-3149-20	14.12.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	АО " Крымтелеком ", АТС - 5	460/031-3250-20	12.01.2021	2025	0,1	0,05	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО "БЕРЕКЕТ"	460/031-742-21	30.03.2021	2025	0,2334	0,1834	10	0,005
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " ДК " МЕГ АТРЕЙД - ЮГ ", нежилое помещение	460/031-2529-21/ЛК	26.08.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Геворкян Андроник Акопович - нежилое здание	460/031-3460-21/ЛК	26.10.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Гирчак Татьяна Андреевна, нежилое торговое помещение и кафе	460/031-4139-21/ЛК	15.02.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Филипчук Екатерина Николаевна, Нежилое здание (кафе)	460/031-1279-22/ЛК	29.04.2022	2025	0,105	0,055	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Тыглиева Валентина Валентиновна, нежилое здание	460/031-976-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,12	0,0699	0,4	0,00501
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Журбей Наталья Степановна, Нежилое здание, клуб	460/031-3492-21/ЛК	08.11.2021	2025	0,07	0,015	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ахтемов Шевкет Решатович, нежилое здание	460/031-770-21	30.03.2021	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Кровельный мир ", нежилые здания	460/031-1816-21/ЛК	05.07.2021	2025	0,06	0	10	0,006
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Сталкер Трейд ", нежилые здания	460/031-2631-21/ЛК	31.08.2021	2025	0,1	0,04	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ФГУП "Почта Крыма", узел связи	443/031-2119-17	31.10.2017	2025	0,1393	0,0793	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Мехиев Адам Умарович, электроустановки среднеэтажной жилой застройки	460/031-4071-21	28.12.2021	2025	0,065	0	0,4	0,0065
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Ротарь Сергей Васильевич, производственная база	460/031-606-22/ЛК	04.03.2022	2025	0,1	0,035	0,4	0,0065
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Крымфинфур ", нежилое помещение	460/031-272-22/ЛК	02.02.2022	2025	0,103	0,033	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Трансмед ", нежилое здание	443/031-576-18	03.05.2018	2025	0,1	0,025	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	МБОУ " Средняя школа № 12 города Евпатории РК", еш № 12	460/031-2629-19	19.12.2019	2025	0,1241	0,0391	0,4	0,0085
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Мастер - 97 ", земельный участок	460/031-2462-21/ЛК	17.08.2021	2025	0,135	0,05	0,4	0,0085
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Васич Денис Васильевич, строительство многоквартирного жилого дома	460/031-3032-21	21.10.2021	2025	0,09	0	0,4	0,009
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Радченко Юлия Александровна	515/031-1261-16	11.07.2016	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГБУЗ РК " Евпаторийская городская больница ", нежилое здание	460/031-882-20	07.05.2020	2025	0,4516	0,3516	0,4	0,01

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Москин Юрий васьевич, жилой дом	460/031-1226-20	26.06.2020	2025	0,1149	0,0149	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ФГУП " Российская телевизионная и радиовещательная сеть ", телерадиовещательная сеть ", телерадиовещательная сеть "	460/031-1675-21/ЛК	05.07.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Евпаторийская швейная фабрика ", нежилое здание	460/031-1402-20	17.07.2020	2025	0,405	0,3	10	0,0105
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО "СК "Консоль-строй ЛТД", многоэтажная жилая застройка	460/031-2274-19	28.10.2019	2025	0,36	0,253	0,4	0,0107
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " ЮВМ - Автосервис ", СТО	443/031-1040-18	10.07.2018	2025	0,13	0	0,4	0,013
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Фисюк Виталий Степанович, медицинский центр	460/031-1414-21	02.07.2021	2025	0,15	0,015	0,4	0,0135
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО "Конкорд" (земельный участок)	443/031-731-18	23.05.2018	2025	0,148	0	0,4	0,0148
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО "Трасса", Автопарк	460/031-479-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,149	0	10	0,0149
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГБУЗ РК " Евпаторийская городская больница ", нежилое здание	460/031-1177-20	13.07.2020	2025	0,26	0,11	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ГБУЗ РК " Евпаторийская городская больница ", нежилое здание	460/031-929-21	08.04.2021	2025	0,611	0,451	0,4	0,016
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО "Викинг", строительство и обслуживание учебно- медицинского центра	443/031-1227-17	03.07.2017	2025	0,1644	0	0,4	0,01644
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Главное Управление капитального строительства РК (строительство детского сада)	460/031-2050-21	12.07.2021	2025	0,181	0	0,4	0,0181
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Комин Андрей Анатольевич (нежилое здание)	443/031-450-18	05.04.2018	2025	0,53	0,33	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " КАПИТАЛ ЮГ ", нежилое здание	460/031-2952-20	26.11.2020	2025	0,355	0,155	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Стройсервис ", земельный участок	460/031-2382-21	04.08.2021	2025	0,265	0,05	0,4	0,0215
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	Главное Управление капитального строительства РК (строительство детского сада)	460/031-2324-21	17.08.2021	2025	0,25	0	0,4	0,025
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО СЗ "СОЦПРОМСТРОЙ-МЭЦ", Комплекс апартментов со встроенными нежилыми помещениями	460/031-4009-21	20.01.2022	2025	0,3	0	0,4	0,03
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО " Иссо ", многоэтажная жилая застройка	443/031-1380-18	31.08.2018	2025	0,3211	0	0,4	0,03211
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ООО "Крым Шуш"	515/031-1165-16	30.06.2016	2025	0,5	0	10	0,05
	ПС 110 кВ Евпатория	ПС 110 кВ Евпатория	ФГКУ " 2 ЦЗ ВВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ", военный городок в/ч 6918	460/031-1918-21	16.08.2021	2025	0,6496	0	10	0,06496
4	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", нежилое помещение изменение категории надежности	460/027-1653-19	27.09.2019	2025	0,042	0,042	0,4	0
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ООО «АПЕКС-КРЫМ», коммутатор связи (Оптический линейный терминал)	057-9-836-21	13.01.2022	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ООО «АПЕКС-КРЫМ», коммутатор связи	057-231-176-22	14.04.2022	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ООО "Умный город", остановочный пункт маршрутных транспортных средств	057-228-501-20	24.03.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	057-414-528-21	14.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	057-241-526-21	14.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	057-414-676-21	14.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Якуш Лариса Павловна, жилой дачный дом 90-19-010113-26517	057-417-87-19	02.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Ушакова Виктория Викторовна, нежилое здание	057-229-094-22	09.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Алтухов Максим Анатольевич, земельный участок кад. № 90-19-010116-1465 для ведения садоводства	057-000-453-21	15.09.2021	2025	0,008	0	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Шевченко Алена Викторовна, магазин	057-246-777-21	27.01.2022	2025	0,015	0,007	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Вербя Татьяна Лазаревна, земельный участок кад. № 90-19-010113-27522 для ведения садоводства	057-240-269-21	12.08.2021	2025	0,01	0	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Чугалинский Андрей Евгеньевич, жилой дом	057-242-188-18	02.08.2018	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Шевченко Василий Викторович, земельный участок под изж	057-9-801-21	17.01.2022	2025	0,015	0,0022	0,22	0,00128
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Леженин Александр Александрович, земельный участок кад. № 90-19-010113-3816 для ведения садоводства	057-417-078-22	21.02.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Мустафаева Татьяна Геннадьевна, жилой джм	057-450-150-22	31.03.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Болтаев Игорь Геннадьевич, земельный участок	057-414-779-21	11.01.2022	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Гаврилов Олег Олегович, нежилое помещение кад. № 90-19-010113-2480	057-229-26-20	06.02.2020	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Нараев Владимир Павлович, жилой дом	057-229-294-21	23.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Пешкова Екатерина Андреевна, земельный участок кад. № 90-19-010113-27739 для ведения садоводства	057-417-502-21	28.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Бодня Наталья Сергеевна, земельный участок кад. № 90-19-010116-9208 для ведения садоводства	057-000-504-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Исакова Владислава Сергеевна, земельный участок кад. № 90-19-010113-27736 для ведения садоводства	057-417-781-21	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Калина Александр Александрович, участок	057-231-037-22	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ООО «М-ПЛОС», нежилое здание	057-237-052-22	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Хейлик Ирина Михайловна, земельный участок кад. № 90-19-010113-3326 для ведения садоводства	057-417-056-22	14.02.2022	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Кудрявцева Зинаида Михайловна, нежилое помещение	057-246-079-22	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Виткова Татьяна Сергеевна, земельный участок кад. № 90-19-010109-1339 для размещения дачного дома	057-417-106-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Худяков Анатолий Владимирович, нежилое помещение	057-246-105-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Соколова Лариса Михайловна, земельный участок кад. № 90-19-010113-3421 для ведения садоводства	057-417-161-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Михайлов Сергей Николаевич, земельный участок кад. № 90-19-010113-27530 для ведения садоводства	057-229-189-22	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	Терзман Роман Валериевич, НТО (павильон)	460/027-378-20	26.03.2020	2025	0,05	0,0099	0,4	0,00401

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность (по ТП, МВт)	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ООО "КРЫМТОРГ-С", нежилое здание	460/027-4054-21	22.12.2021	2025	0,23	0,15	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Вторчермет	ПС 110 кВ Вторчермет	ГБУ РК "Восточно-Крымский Историко-Культурный музей-Заповедник, Аджимушкской подземный музей	460/027-580-19	03.06.2019	2025	0,15	0,025	0,4	0,0125
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	057-200-588-21	14.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	057-200-587-21	14.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Штрассер Лилия Викторовна, нежилое помещение	057-115-231-22	28.04.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Бороздина Элла Валерьевна, нежилое здание	057-4-238-22	11.05.2022	2025	0,015	0,0099	0,4	0,00051
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лобачева Надежда Александровна, жилой дом	057-15-596-21	15.12.2021	2025	0,008	0,0022	0,22	0,00058
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лешенко Анна Яковлевна, земельный участок	026/150-512-21	29.07.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Ахмеров Салих Сафарович, нежилое здание, гараж	057-189-222-22	22.04.2022	2025	0,008	0	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Администрация Войковского сельского поселения, уличное освещение	026/141-300-21	07.07.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Администрация Войковского сельского поселения, уличное освещение	026/395-299-21	07.07.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Григорян Шушанк Рубеновна, жилой дом	026/355-171-21	12.04.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ГУП РК "Вода-Крыма", строительство сетей водоснабжения и водоотведения	460/027-337-22	04.02.2022	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Брянцев Виталий Владимирович, земельный участок кад. № 90:19-010116:220 садоводство	057-422-680-21	01.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Неизвестная Инна Владленовна, жилой дом	057-122-721-21	15.04.2022	2025	0,0142	0,0022	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Сметанина Наталья Евгеньевна, жилое помещение	057-233-643-21	21.12.2021	2025	0,015	0,0022	0,22	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Декачук Алена Сергеевна, жилой дом	057-25-696-21	29.11.2021	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Ожегин Роман Олегович, жилой дом	057-40-712-21	07.12.2021	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Сейтязева Себиля Тофиковна, жилой дом	057-31-711-21	16.12.2021	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Набойченко Ирина Петровна, жилой дом	057-185-776-21	14.01.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Полло Елена Ивановна, жилой дом	057-15-012-22	02.02.2022	2025	0,015	0,0022	0,22	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Сеченова Ольга Александровна, жилой дом	057-31-045-22	03.02.2022	2025	0,015	0,0022	0,22	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Сейдаметов Арсен Абляимович, жилой дом	057-63-126-22	29.03.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Дудникова Елена Тимофеевна, нежилое помещение	057-7-181-22	18.04.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Шникина Ольга Викторовна, жилой дом	057-487-184-22	27.04.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лаштун Татьяна Олеговна, жилой дом	057-122-211-22	22.04.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Нередова Светлана Юрьевна, жилой дом	057-34-225-22	22.04.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Степанчук Юрий Игоревич, жилой дом	057-14-249-22	18.05.2022	2025	0,015	0,0022	0,22	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Усачева Юлия Александровна, земельный участок	026/141-176-21	15.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Петракова Инна Валерьяновна, земельный участок	026/141-169-21	15.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Халилов Амет Османович, нежилое здание-птичник	026/230-270-21	16.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Крутьков Игорь Владимирович, земельный участок	026/141-209-21	28.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Администрация Войковского сельского поселения, уличное освещение	026/56-298-21	07.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Гребенщикова Татьяна Сергеевна, земельный участок	057-425-466-21	21.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Черкасов Николай Владиславович, земельный участок	057-464-707-21	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Дружинин Всеволод Сергеевич, нежилое здание	057-000-797-21	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Попов Михаил Константинович, земельный участок кад № 90:19-010110:671	057-25-802-21	25.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Моисеев Сергей Константинович, жилой дом	057-420-803-21	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Ханган Юрий Юрьевич, земельный участок	026/150-28-22	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Авраменко Анастасия Евгеньевна, земельного участка	057-000-795-21	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Курячий Андрей Григорьевич, земельный участок	057-420-784-21	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Боднарчук Евгений Викторович, земельный участок кад. № 90:19-010112:17042 для ИЖС	057-185-844-21	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Коваль Александр Викторович, земельный участок	026/115-38-22	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Антоненко Виктор Васильевич, земельный участок кад. № 90:19-010109:233 для ИЖС	057-486-011-22	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Соколова Виктория Вячеславовна, земельный участок	026/135-64-22	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Абселямова Эльмира Заировна, земельный участок	026/150-128-22	02.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Асанов Муслим Субиевич, жилой дом	026/355-132-22	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Гармай Александр Васильевич, нежилое здание	057-524-095-22	03.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Волкова Екатерина Юрьевна, земельный участок кад. № 90:19-010113:28422 под склады	057-253-099-22	03.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Картавцева Светлана Николаевна, земельный участок кад. № 90:19-010110:29996 для ИЖС	057-31-085-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Васильева Галина Александровна, нежилое помещение	057-198-143-22	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Забабуро Сергей Дмитриевич, гараж	057-121-195-22	22.04.2022	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Кудинова Олеся Валерьевна, часть земельного участка кад. № 90:19-010109:333	057-7-232-22	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Российский Национальный Коммерческий Банк	460/027-1348-21/ЛК	23.09.2021	2025	0,025	0,0099	0,4	0,00151
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Машовец Александр Владимирович, нежилое здание	460/027-466-22	11.03.2022	2025	0,025	0	0,4	0,0025

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО «СБ-СТИЛЬ», нежилое здание	460/027-175-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Повзун Людмила Васильевна, кафе-бар	460/027-1543-21/ЛК	07.06.2021	2025	0,046	0,0054	0,4	0,00406
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ГАУ РК "Дирекция", Женская Романовская гимназия	460/027-4357-21	09.02.2022	2025	0,168	0,126	0,4	0,0042
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Хачатурян Наталия Станиславовна, нежилое здание	460/027-4013-21/ЛК	13.12.2021	2025	0,07	0,015	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Хачатурян Наталия Станиславовна, нежилое здание	460/027-4011-21/ЛК	13.12.2021	2025	0,07	0,015	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Хачатурян Наталия Станиславовна, нежилое здание лит А1	460/027-4012-21/ЛК	13.12.2021	2025	0,07	0,015	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "СК "Монолит", нежилое помещение	460/027-1993-21/ЛК	21.07.2021	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лазарева Светлана Геннадиевна, нежилое здание	460/027-3835-21/ЛК	02.12.2021	2025	0,15	0,077	0,4	0,0073
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "МИДИЯ", земельный участок кад. № 90:19:010112:1236 рыноч	460/027-1346-22/ЛК	13.05.2022	2025	0,15	0,05	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Скрякова Мирослава Владимировна, нежилое здание	460/027-2171-21	23.07.2021	2025	0,104	0	0,4	0,0104
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Зубабин Елена Николаевна, нежилое здание	460/027-424-22/ЛК	21.02.2022	2025	0,149	0	0,4	0,0149
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "Терминал" (культурно-развлекательный комплекс)	460/027-2419-21	23.08.2021	2025	0,53	0	6	0,053
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Назаров Александр Валерьевич, жилой дом	057-185-183-18	03.07.2018	2025	0,005	0,0022	0,22	0,00028
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Грабко Денис Сергеевич, жилой дом	057-15-205-18	07.08.2018	2025	0,005	0,0022	0,22	0,00028
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Борозенная Галина Александровна, жилой дом	057-286-293-18	27.09.2018	2025	0,005	0,0022	0,22	0,00028
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "Умный город", остановочный пункт маршрутных транспортных средств	057-4-263-21	02.08.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	УЖСХ Администрации г. Керчи РК, центр управления платной парковки, шлабумов, терминалов оплаты	057-181-005-19	04.02.2019	2025	0,0033	0	0,22	0,00033
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Крессо Кирилл Олегович, временное сооружение	057-181-302-19	16.08.2019	2025	0,008	0,004	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Фрунзе Андрей Николаевич, жилой дом	057-13-339-20	22.09.2020	2025	0,008	0,004	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лесогурский Андрей Юрьевич, квартира	026/83-386-20	10.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Романенко Геннадий Михайлович, земельный участок	026/64-426-20	21.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Кураж Ангелика Анатольевна, жилой дом	057-142-245-18	25.10.2018	2025	0,008	0,0022	0,22	0,00058
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Витенко Степан Павлович, жилой дом	057-63-047-22	09.02.2022	2025	0,008	0,0022	0,22	0,00058
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Ильина Ольга Борисовна, жилой дом	057-79-070-22	22.02.2022	2025	0,008	0,0022	0,22	0,00058
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Тихолаз Марина Александровна, нежилое помещение Б	057-205-526-18	14.01.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Халилов Исмаил Ибрагимович, земельный участок кад. № 90:07:080101:281 для ИЖС	026/135-18-19	06.02.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Самарина Татьяна Павловна, нежилое помещение в лит "З"	057-172-239-19	21.06.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Голофастов Александр Викторович, жилой дом	026/62-492-20	12.10.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Дерунова Елена Викторовна, нежилое помещение 93 в лит А кад. № 90:19:010109:3636	057-121-473-18	24.12.2018	2025	0,015	0,008	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Управление ЕЗ Администрации г. Керчи РК, объект культурного наследия "Малая Митридатская (Константиновская) лестница	057-7-031-18	21.02.2018	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Федотова Валентина Николаевна, нежилое помещение	057-212-050-22	11.02.2022	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лукин Леонид Федорович, жилой дом	057-79-069-22	21.02.2022	2025	0,008	0	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Миронов Дмитрий Носифович, нежилое помещение	057-10-331-19	05.09.2019	2025	0,015	0,006	0,22	0,0009
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Карачетян Галине Месроповна, нежилое помещение	057-172-340-21	22.07.2021	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Дубровин Михаил Владимирович, жилой дом	057-180-113-19	24.04.2019	2025	0,012	0,0022	0,4	0,00098
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Джепаров Бахтияр, жилой дом	057-205-477-19	19.11.2019	2025	0,012	0,0022	0,22	0,00098
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Маслов Евгений Владимирович, нежилое помещение в литере А	057-10-87-20	27.02.2020	2025	0,015	0,004	0,22	0,0011
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Шкляр Юрий Евгеньевич, жилой дом	026/63-08-18	30.01.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Перловский Алексей Александрович, жилой дом	026/559-317-18	08.08.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Терентьев Павел Евгеньевич, жилой дом	026/355-486-18	07.11.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Ульянова Виктория Сергеевна, жилой дом	026/63-356-19	20.09.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Халилов Марлен Аметович, жилой дом	026/403-482-20	05.02.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Резниченко Виталий Дмитриевич, жилой дом	057-34-310-17	24.11.2017	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Парамонова Анна Михайловна, жилой дом	057-31-358-17	29.12.2017	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Толкачёва Юлия Юрьевна, жилой дом	057-079-192-18	05.09.2018	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Павлов Владимир Иванович, жилой дом кад. № 90:19:010109:11002	057-001-432-18	07.12.2018	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Соловьева Светлана Юрьевна, жилой дом	057-063-441-18	11.12.2018	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Шварц Наталия Васильевна, жилой дом	057-185-530-18	15.01.2019	2025	0,015	0,0022	0,22	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Нестеренко Сергей Рудольфович, нежилое помещение	057-3-84-19	01.04.2019	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Едгаров Андрей Набиевич, жилой дом	057-6-115-19	25.04.2019	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Брызгалова Людмила Викторовна, жилой дом	057-34-340-19	18.09.2019	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Коновалова Яна Николаевна, жилой дом	057-122-359-19	04.10.2019	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Штаталов Андрей Васильевич, нежилое здание, гараж	057-200-489-19	19.11.2019	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Беляев Алексей Анатольевич, жилой дом	057-233-505-19	26.11.2019	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Митрохин Александр Сергеевич, жилой дом	057-194-448-21	15.09.2021	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Шульева Ирина Геннадиевна, жилой дом	057-38-515-21	09.11.2021	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Семенко Тамара Семеновна, жилой дом	057-63-032-22	01.02.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Очепаш Андрей Николаевич, жилой дом	057-25-035-22	04.02.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Аджаминов Эльдар Шевкетович, жилой дом	057-180-172-22	13.04.2022	2025	0,015	0,0022	0,4	0,00128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Левиенко О.А., Участок под строительство жилого дома	56-84-15	09.10.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	РО "Православный приход храма святых Жён-Мироносиц"	057-265-192-16	28.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Мухтаров Амилия Певатович, земельный участок	026/141-196-16	14.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Омельяненко Федор Витальевич, нежилое помещение	057-2-090-17	25.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Паулкин Александр Владимирович, земельный участок кад. № 90:19-010109:427	057-167-193-18	06.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Пигасова Елена Николаевна, земельный участок	026/141-494-18	10.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Корольчук Дмитрий Владимирович, земельн. участок кад. № 90:19-010110:29812 под малозатяжную многоквартирную жилую застройку	057-028-049-18	07.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	МУП МОГОК РК "ЖИЛСЕРВИСЕРЧЬ", МКД	057-000-307-19	09.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО УК "Марат", МКД	057-000-419-19	10.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО УК "Марат", МКД	057-000-420-19	10.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО УК "Марат", МКД	057-000-422-19	10.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО УК "Марат", МКД	057-000-421-19	10.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лось Александр Георгиевич, жилой дом	026/20-56-20	31.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Корлюк Екатерина Владимировна, нежилое помещение	057-98-119-20	19.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Голованенко Сергей Петрович, земельный участок кад. № 90:19-010110:30427 объекты дорожного сервиса	057-000-190-20	07.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Абдулминнов Рустем Энверович, земельный участок	026/115-404-20	28.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Ильин Алексей Анатольевич, земельный участок кад. № 90:19-010116:8364 для ведения садоводства	057-420-322-20	07.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Пархоменко Андрей Сергеевич, земельный участок	026/150-540-20	06.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Храцевский Руслан Владимирович, земельный участок	026/135-625-20	30.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Беззено Валентина Павловна, земельный участок	026/56-582-20	18.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лазарев Олег Евгеньевич, земельный участок кад. № 90:19-010112:18811 хранение автотранспорта	057-000-500-20	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Колоковский Владимир Альфредович, земельный участок	026/15-639-20	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Скрипченко Алина Вячеславовна, земельный участок	026/141-656-20	04.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Рагульский Андрей Юрьевич, земельный участок кад. № 90:19-010112:18810 под строительство нежилых объектов	057-000-509-20	05.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Сапаев Шихназар Хасанбаевич, земельный участок	026/395-703-20	22.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "Торговый дом "Карьеры Крыма", земельный участок кад. № 90:19-010110:30827 под магазины	057-000-006-21	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Дьячкова Тамара Александровна, нежилое здание литера Б	057-000-007-21	28.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Свиридонова Нинэль Николаевна, нежилое здание	057-2-131-21	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Соколова Светлана Константиновна, нежилое помещение	057-44-131-21	02.04.2021	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Коркина Ирина Николаевна, земельный участок ккад. № 90:19-010116:9185 для ведения садоводства	057-194-187-21	27.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Пичугина Алла Владимировна, земельный участок кад. № 90:19-010116:9199 для ведения садоводства	057-194-188-21	22.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Пичугин Евгений Михайлович, земельный участок кад. № 90:19-010116:9195 для ведения садоводства	057-194-186-21	28.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Николаева Ольга Михайловна, нежилое здание	057-4-253-21	25.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Венгер Виктор Иванович, земельный участок кад. № 90:19-010116:9164 для ведения садоводства	057-194-252-21	12.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Теряник Татьяна Николаевна, земельный участок кад. № 90:19-010116:9177 для ведения садоводства	057-000-304-21	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Татарова Ирина Сергеевна, земельный участок кад. № 90:19-010116:9188 для ведения садоводства	057-000-305-21	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Пичугина Юлия Сергеевна, земельный участок кад. № 90:19-010116:9226 для ведения садоводства	057-000-301-21	16.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Буланова Лариса Ильинична, земельный участок кад. № 90:19-010116:9212 для ведения садоводства	057-000-295-21	12.10.2021	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Гуменок Вера Ивановна, земельный участок кад. № 90:19-010116:1172 для ведения садоводства	057-000-297-21	30.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Гуменок Николай Филиппович, земельный участок кад. № 90:19-010116:1154 для ведения садоводства	057-000-299-21	30.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Крутько Владимир Владимирович, нежилое здание, склад № 10	057-000-278-21	07.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Тюкин Владимир Григорьевич, земельный участок кад. № 90:19-010116:9167 для ведения садоводства	057-000-366-21	19.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Нидилько Юлия Андреевна, земельный участок	026/63-644-21	14.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Тостников Владислав Васильевич, земельный участок	026/231-741-21	15.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Перловский Алексей Александрович, жилой дом	026/559-757-21	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Мустафаев Усеин Асанович, земельный участок	026/115-789-21	01.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Приходько Виктория Витальевна, земельный участок	026/150-802-21	01.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
6	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Боева Ольга Игоревна, земельный участок	026/150-50-22	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Берзин Александр Васильевич, нежилое здание	443/027-267-18	29.03.2018	2025	0,03	0,0099	0,4	0,00201
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Халилов Амет Османович, магазин	443/026-1833-18	13.11.2018	2025	0,03	0,006	0,4	0,0024
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Горин Александр Александрович, жилой дом	460/027-3108-19	20.01.2020	2025	0,04	0,015	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ИП Лаврушко Татьяна Георгиевна нежилое помещение.	1303/027-507-15	01.09.2015	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Елисеев Вадим Валериевич, нежилое здание	443/027-166-18	13.03.2018	2025	0,04	0,0099	0,4	0,00301
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Стебловская Наталья Николаевна, нежилое здание, магазин "Альбина"	460/027-1495-19	07.08.2019	2025	0,05	0,016	0,4	0,0034
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Николаев Владимир Иванович, офисно-торговый центр	443/027-585-17	27.04.2017	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Дружинин Всеволод Сергеевич, нежилое здание, кад. № 90:19-010111:819	443/027-913-18	28.06.2018	2025	0,05	0,0099	0,4	0,00401
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО СК "Монолит", нежилое здание	443/027-2261-17	26.10.2017	2025	0,06	0,0149	0,4	0,00451
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Наджафов Ш.А.О. нежил помещ	521-027-373-15	13.07.2015	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Православная религиозная организация "Свято-Георгиевский Катедральный женский монастырь с. Войково РК Феодосийской Епархии", дом колхозника, нежилое здание лнг. III, III1, III2	443/027-504-18	16.05.2018	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "Трансавто-7 Керчь", нежилое здание	460/027-3390-20/ЛК	30.12.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "Провизион", нежилое здание	460/027-99-21/ЛК	03.02.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Булатов Сергей Владимирович, нежилое помещение (с 3-1 по 3-8, 3-1) в лит А	460/027-2439-20	12.11.2020	2025	0,06	0,0099	0,4	0,00501
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Общество с ограниченной ответственностью "Керченская металлобаза"	460/027-2745-20/ЛК	20.11.2020	2025	0,06	0,006	0,4	0,0054
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ФГУП "Почта Крыма", нежилое помещение	443/027-1992-17	24.10.2017	2025	0,065	0,0017	0,4	0,00633
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Калацкий Юрий Михайлович, нежилое помещение	443/027-585-18	17.05.2018	2025	0,09	0,015	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Ярушина Надежда Викторовна, нежилое помещение лит Д, Д1, Д2, д1, кад. № 90:19-010109:1136	443/027-645-18	14.05.2018	2025	0,12	0,0099	0,4	0,01101
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "КЕРЧЬ-ЭНЕРГОСЕРВИС", автосервисный комплекс	443/027-171-18	05.03.2018	2025	0,149	0,024	0,4	0,0125
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ООО "ВЭТ-ПЮС" произв. База	722-027-123-15	28.09.2015	2025	0,128	0	6	0,0128
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лаврушко Виталий Юрьевич, объект незавершенного строительства, кад. № 90:19-010109:1311	443/027-571-18	29.05.2018	2025	0,14	0,01	0,4	0,013
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ГБУЗРК "Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова", нежилое здание, прачечная	443/027-2092-18	12.12.2018	2025	0,185	0,048	0,4	0,0137
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Лютикова Валентина Ивановна, земельный участок кад.№ 90:19-010109:110 - здравоохранение	443/027-643-18	14.05.2018	2025	0,149	0	0,4	0,0149
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Зурабин Гагик Гарникович, нежилое помещение	460/027-2251-20	28.09.2020	2025	0,1499	0	0,4	0,01499
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Журавков Валерий Николаевич, торгово-складской комплекс	443/027-2506-16	22.12.2016	2025	0,26	0,005	0,4	0,0255
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	ИП Зурабин Елена Николаевна, нежилое здание	460/027-2934-19	28.12.2019	2025	0,35	0	6	0,035
	ПС 110 кВ Митридат	ПС 110 кВ Митридат	Ковальчук Ирина Сергеевна, зем. участок кад. № 90:19-010112:1603 для размещения спортивно-развлекательного комплекса - спорт	443/027-1445-18	10.09.2018	2025	0,6606	0	10	0,06606
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Солдатов Федор Николаевич, земельный участок кад. № 90:19-010104:348 для ведения садоводства	057-163-308-21	16.06.2021	2025	0,002	0	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	057-410-613-21	21.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	057-163-527-21	14.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Михо Роман Вячеславович, нежилое помещение	057-166-811-21	12.01.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Романов Игорь Олегович, жилой дом	057-163-074-22	18.02.2022	2025	0,008	0,003	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Манаева Наталья Егоровна, земельный участок для ведения садоводства	057-373-257-20	10.07.2020	2025	0,008	0	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Кобылянская Галина Алексеевна, садовый дом	057-373-352-20	09.10.2020	2025	0,008	0	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Плотникова Нина Гениадьевна, земельный участок кад. № 90:19-010104:22 садоводство	057-373-185-22	13.04.2022	2025	0,008	0	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Кулиш Татьяна Александровна, жилой дом	057-166-433-18	13.12.2018	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Ушакова Людмила Степановна, жилой дом	057-1-212-22	27.04.2022	2025	0,015	0,0022	0,22	0,00128
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Пограничное управление ФСБ России по РК	057-000-290-19	23.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Вегерова Елена Викторовна, земельный участок кад. № 90:19-010104:315 для веден. садов.	057-00-524-19	24.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Платова Рина Анатольевна, нежилое помещение	057-23-141-21	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Козаченко Надежда Вячеславовна, земельный участок кад. № 90:19-010104:433 для ведения садоводства	057-000-388-21	01.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Грузевич Елена Васильевна, земельный участок кад. № 90:19-010105:2696	057-000-673-21	02.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Крайнов Роман Игоревич, земельный участок кад. № 90:19-010104:425 для ведения садоводства	057-000-627-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Белоусова Ольга Владимировна, земельный участок кад. № 90:19-010104:154 для ведения садоводства	057-373-026-22	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Хачатурян Владимир Александрович, земельный участок кад. № 90:19-010104:144 для ведения садоводства	057-623-024-22	18.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ООО "ВИКТОРИЯ", павильон сезонного кафе	460/027-4004-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Качанов Юрий Петрович, жилой дом	460/027-2782-20	19.11.2020	2025	0,04	0,009	0,4	0,0031
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ООО "ГлавСтройИнжиниринг", строительная площадка	460/027-156-19	01.03.2019	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Рибковец Георгий Семенович, земельный участок кад. № 90:19-010109:27829 для ИЖС	460/027-433-22	24.03.2022	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ИП Рахматулин Н.Г., нежилое помещение	515/027-647-16	11.05.2016	2025	0,045	0,0096	0,4	0,00354
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Колесник Валерий Александрович, нежилое помещение	460/027-3971-21	09.12.2021	2025	0,05	0,008	0,4	0,0042
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ООО "КРЫМТОРГ-С", нежилое здание	460/027-4056-21	22.12.2021	2025	0,21	0,15	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ООО "ВОСТОК ТРАНСГРУПП", автозаправочная станция	460/027-398-22ЛК	22.02.2022	2025	0,075	0,0138	0,4	0,00612
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ПРО "Феодосийская Епархия", земельный участок кад № 90:19:010105:17203 религиозное использование	460/027-1253-20	07.08.2020	2025	0,0899	0,024	0,4	0,00659
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Управление Судебного департамента в Республике Крым, нежилое здание	460/027-1544-21ЛК	24.09.2021	2025	0,15	0,07	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ГКУ "Инвестиционно-строительное управление РК", (строительство жилого дома)	460/027-1053-20	05.06.2020	2025	0,0888	0	0,4	0,00888
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ООО СК "Монолит", нежилое строение, лит. А-А1 А2	443/027-219-18	13.03.2018	2025	0,149	0,014	0,4	0,0135
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	Астахов Михаил Александрович, детский сад	460/027-1209-19	31.07.2019	2025	0,15	0,015	0,4	0,0135
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ООО "Крымоблзем" (многоэтажная жилая застройка)	443/027-1345-18	24.08.2018	2025	0,22	0	0,4	0,022
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне марат-2))	443/027-2028-17	07.11.2017	2025	0,3085	0	0,4	0,03085
	ПС 110 кВ Соляная	ПС 110 кВ Соляная	ДПК "Ветеран", садовые домики	443/027-846-18	14.06.2018	2025	0,5	0	10	0,05
7	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Технокаста" - устройство АБВ	004-555-679-16	16.09.2016	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Технокаста" - устройство АБВ	004-464-672-16	16.09.2016	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Безопасные дороги Крыма" (автоматизированная система фото-видео-фиксации административных правонарушений АСФН-80)	004-874-857-18	03.09.2018	2025	0,0002	0	0,22	0,00002
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО Аутдор групп, рекламная конструкция	460/44/004-269-523-20	18.05.2020	2025	0,0005	0	0,22	0,00005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "АУТДОР ГРУПП", рекламная конструкция	460/44/004-269-516-20	18.05.2020	2025	0,0005	0	0,22	0,00005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Прайм-Дизайн" (рекламная конструкция)	004-901-18-17	25.01.2017	2025	0,001	0	0,22	0,0001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Сулейманова Эльвира Сейдалиевна (жилой дом)	004-857-944-18	14.09.2018	2025	0,005	0,003	0,4	0,0002
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Фурса Андрей Александрович, НТО	004-652-499-19	30.04.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Фурса Андрей Александрович, НТО	004-238-502-19	30.04.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ИП Фурса А.А., НТО	460/44/004-652-148-19	08.07.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Умный город", остановка общественного транспорта	460/44/004-652-368-19	30.09.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Воробей Александр Михайлович, земельный участок	460/44/004-101-639-19	22.10.2019	2025	0,006	0,003	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Умный город" остановка общественного транспорта	460/44/004-118-386-20	18.05.2020	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Манькова Диана Викторовна	460/44/004-197-546-21ЛК	20.04.2021	2025	0,006	0,003	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	460/44/004-728-950-21ЛК	12.07.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	460/44/004-892-989-21ЛК	05.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	460/44/004-464-986-21ЛК	05.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "СКОБЖ" камера фиксации правонарушений	460/44/004-737-1968-21ЛК	16.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Совгир Сергей Павлович	004-778-521-16	08.07.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО Частная охранная организация "Дельта" - мобильный пост охраны	004-652-472-16	12.07.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кулик Наталья Владимировна (иже)	004-118-857-17	31.07.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Гумовская Валентина Владимировна (жилой дом)	004-901-268-18	30.03.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Крохмаль Людмила Егоровна (иже)	004-596-656-18	06.07.2018	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Восточный Хлебопродукт" (НТО)	004-140-1153-18	26.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Гущин Борис Михайлович (иже)	004-728-1263-18	15.11.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Тымчак Татьяна МФЦ	460/44/004-339-869-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Зонов Игорь Павлович, ИЖС	460/44/004-484-1021-20ЛК	25.08.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Письменная Мария Николаевна	460/44/004-720-32-21ЛК	20.01.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ярошук Андрей Юрьевич	460/44/004-677-131-22ЛК	03.02.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Джамерт А.Н.	227	20.08.2015	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Баблюк Эмиль Ашотович	004-385-64-16	11.02.2016	2025	0,01	0,004	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Меметов Эльдар Эскендерович	460/44/004-1009-1252-21ЛК	01.10.2021	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ворфоломеев Александр Николаевич (жилой дом)	004-243-222-18	16.03.2018	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	КФХ Жаткин Валерий Андреевич, НТО	460/44/004-679-314-21ЛК	24.03.2021	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Мейгеш Наталья Михайловна	460/44/004-738-372-21ЛК	22.03.2021	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО «ЛАДОГА», станция сотовой связи	460/44/004-734-1783-21ЛК	08.11.2021	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Солодовник Наталья Анатольевна, нежилое помещение	460/44/004-1009-791-21ЛК	07.07.2021	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	СПок "Крымское поле"	460/44/004-857-1362-21ЛК	07.09.2021	2025	0,008	0	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" (центральный тепловой пункт ЦТП)	460/004-893-19	05.06.2019	2025	0,0254	0,017	0,4	0,00084
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ГУП РК "Вода Крыма", камера задвижки	460/004-2226-20ЛК	30.03.2021	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ГУП РК "Крымжорресурсы"	004-456-1013-16	31.10.2016	2025	0,01	0,0008	0,4	0,00092
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Гончарова Наталья Николаевна Электроустановки жилого дома	004-464-649-17	27.06.2017	2025	0,0149	0,005	0,4	0,00099
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "К-телеком"	460/44/004-464-523-21ЛК	30.04.2021	2025	0,0099	0	0,4	0,00099

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Борисов Вячеслав Викторович (жилье дом)	004-555-300-18	04.04.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Комар Валентина Петровна (ижд)	004-378-566-18	09.06.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Курченко Владимир Николаевич (ижд)	004-777-584-18	21.06.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Клименчук Виталий Васильевич (жилье дом)	004-777-997-18	24.09.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "К-телеком" (базовая станция мобильной связи)	004-20-1242-18	07.12.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Иванова Оксана Витальевна (нежилое здание)	004-197-1261-18	26.11.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Тихомирова Марина Семеновна, жилой дом	004-734-143-19	13.03.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Муратов Билял Рустемович (ижд)	004-44-539-19	22.05.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Молчанова-Дудченко Елена Александровна	460/44/004-907-1121-20ЛК	30.09.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Захаров Андрей Игоревич	460/44/004-737-1065-20ЛК	27.08.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Сельскохозяйственный производственный кооператив "Катюша"	460/44/004-515-1207-20ЛК	23.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Велиплева Реббия, ИЖС	460/44/004-812-1414-20ЛК	13.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Антониади Елизавета Антоновна	460/44/004-728-1859-20ЛК	16.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Фролова Татьяна Викторовна	460/44/004-727-1944-20ЛК	25.01.2021	2025	0,015	0,005	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ризаев Динар Адылович	460/44/004-857-1969-20ЛК	29.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "К-телеком"	460/44/004-572-604-21ЛК	30.04.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "К-телеком", базовая станция мобильной связи	460/44/004-89-757-21ЛК	04.06.2021	2025	0,014	0,004	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Меметов Эльдар Эскендерович	460/44/004-1009-1136-21ЛК	22.07.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Меметов Эльдар Эскендерович	460/44/004-1009-1251-21ЛК	01.10.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Оксенко Анатолий Иванович	460/44/004-339-1510-21ЛК	01.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Прохорова Екатерина Павловна	460/44/004-339-1585-21ЛК	01.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Емлютин Андрей Викторович	460/44/004-728-1780-21ЛК	09.11.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Алдинов Аблай Шевкетович	460/44/004-857-1729-21ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Абдураманова Эльнара Муратовна	460/44/004-857-7-22ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Чабанова Эльмира Аметовна	460/44/004-789-341-22ЛК	25.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Меметов Эмиль Русланович	460/44/004-857-616-22ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Губенко Игорь Борисович	460/44/004-464-918-21ЛК	16.06.2021	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Гладыш Татьяна Геннадьевна	004-118-1161-17	28.09.2017	2025	0,014	0,003	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Рефатов Эльмир Фемиевич	460/44/004-823-1262-20ЛК	20.10.2020	2025	0,014	0,003	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Рахимов Бахтиёр Хамидович (ижд)	004-773-493-17	05.05.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Басова Валентина Александровна (жилье дом)	004-464-1205-17	27.10.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Глубоковских Татьяна Алексеевна (ижд)	004-338-130-18	28.02.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Басалаева Татьяна Анатольевна (ижд)	004-557-716-18	12.07.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Романовская Елена Васильевна (ижд)	004-339-1318-18	27.11.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Чунихина-Юдакова Наталья Сергеевна, ИЖС	460/44/004-557-651-19	25.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Поклонский Андрей Сергеевич, жилой дом	460/44/004-68-1330-20ЛК	14.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Степаненко Али Эдуардович	460/44/004-720-1409-20ЛК	10.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Иванов Анатолий Константинович, ИЖС	460/44/004-871-1601-20ЛК	01.12.2020	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Иванова Дина Николаевна, жилой дом	460/44/004-385-7-21ЛК	12.02.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Михайлин Александр Иванович	460/44/004-118-13-21ЛК	21.01.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Мотов Сергей Игоревич	460/44/004-641-380-21ЛК	24.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Харченко Анна Петровна	460/44/004-464-577-21ЛК	19.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Джемадинов Ленур Эшерович, жилой дом	460/44/004-783-614-21ЛК	22.04.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кучева Алла Степановна	460/44/004-728-640-21ЛК	17.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Жамкочия Мария Александровна	460/44/004-769-1143-21ЛК	19.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Топалов Якуб Сейталилович	460/44/004-118-1341-21ЛК	26.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Алимджанов Сервер Ремзинович	460/44/004-68-1864-21ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Керимова Лемара Дильяверовна	460/44/004-783-91-22ЛК	02.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Бабий Инга Дмитриевна	460/44/004-728-129-22ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Арифова Лилия Дильяверовна	460/44/004-857-173-22ЛК	14.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Сейдаметова Диана Ильясовна	460/44/004-737-235-22ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Юнусова Лилия Серверовна	460/44/004-738-340-22ЛК	21.03.2022	2025	0,015	0,003	0,22	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Якубов Марлен Эскендерович	460/44/004-124-429-22ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Сулейманов Виталий Фемиевич	460/44/004-857-557-22ЛК	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Небиева Эльвина Асановна, ИЖС	460/44/004-778-826-20	27.07.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Глобина Ирина Степановна, ИЖС	460/44/004-68-632-20	10.06.2020	2025	0,015	0,0011	0,4	0,00139
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Анефиев Тейфук	460/44/004-555-277-21ЛК	09.03.2021	2025	0,015	0,0011	0,4	0,00139
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Захарова Наталья Сергеевна	004-101-234-16	11.04.2016	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Васильева Л.М.	187	07.08.2015	2025	0,015	0	0,22	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Бондарь А.И.	192	05.08.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Шевкетов Эльдар Нуриевич	004-812-480-15	03.12.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Измайлов Р.С. строительство и обслуживание жилого дома	004-728-485-15	07.12.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Солодунова Светлана Петровна	004-101-219-16	04.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Крымагропродукт"	004-652-337-16	19.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Катаман Айше Маметовна	004-871-376-16	14.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Логачев Роман Анатольевич	004-734-467-16	22.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Богачева Валентина Олеговна	004-774-465-16	23.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Колосов Алексей Валерьевич	004-807-624-16	27.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Карамзина Галина Михайловна	004-102-861-16	08.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Тагаров Нариман Рустанович	004-101-930-16	04.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Исмаилова Лемара Дильверовна	004-871-958-16	11.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Мамутов Алим Расимович	004-871-1111-16	10.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Умерова Наиле Рустановна	004-966-1158-16	13.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Сварог"	004-901-470-17	06.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "МПК Сквадрово"	004-709-185-17	22.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Мизяк Татьяна Ильинична (иже)	004-871-431-17	15.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ильясков Илья Сергеевич (индивидуальное жилищное строительство.	004-807-422-17	24.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ахметова Наиле Асановна (индивидуальное жилищное строительство)	004-807-423-17	19.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Сулейманова Зуре Асановна (ИЖС)	004-807-445-17	21.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Абдураимов Диливер Аигзович (иже)	004-874-564-17	01.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Эреджепов Селим Рамазанович (иже)	004-807-585-17	28.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Куртвелиева Нияра Якубовна	004-807-600-17	27.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Левицкий Александр Максимович (иже)	004-874-637-17	23.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Аджиев Арсен Рустанович (иже)	004-782-813-17	09.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Абдурахманов Исмаил Хасбулаевич - ИЖС	004-124-840-17	26.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Шандрук Андрей Владимирович (иже)	004-734-903-17	07.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Певзнер Яков Григорьевич - жилой дом	004-778-1018-17	06.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Велиева Елена Юрьевна (иже)	004-807-1116-17	21.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Проценко Татьяна Анатольевна, жилой дом	004-823-1151-17	02.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Холохон Олег Павлович (иже)	004-871-1146-17	28.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Куртнев Рустем Айдерович (иже)	004-807-1241-17	10.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Супер" (нежилое строение и СТО)	004-772-1466-17	27.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Мустафаев Куршид Ленарович (садовый дом)	004-871-1507-17	22.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кафадар Леннар Энверович (иже)	004-871-1537-17	22.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кафадар Эльмира Селимовна (иже)	004-871-1508-17	22.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Тюркеджи Иван Дмитриевич (иже)	004-1149-167-18	05.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ахмедов Марклен Фахрийевич (иже)	004-874-253-18	22.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Крым-Инвест" (нежилое помещение)	004-677-249-18	11.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Мамутов Мурад Сейтислямович (иже)	004-775-362-18	16.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Османова Алия Юнусовна (иже)	004-805-574-18	20.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Рейзов Рефат Асанович (иже)	004-44-794-18	09.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Пылаева Наталья Юрьевна (иже)	004-892-1204-18	09.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Куртмуллаев Нариман Зияевич (иже)	004-124-1255-18	09.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Аблаев Диливер Феттиевич (иже)	004-812-1323-18	23.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Алдо Джонни Теимурович (иже)	004-124-1350-18	30.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Алиева Ленура Серверовна (гараж)	004-679-1425-18	24.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Горошко Анастасия Алексеевна (гараж)	004-679-53-19	12.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Полвида Петр Михайлович (нежилое здание)	004-458-547-19	17.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Акмуллаев Риза Решатович	004-44-227-19	14.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Паршиков Владимир Алексеевич, гараж	460/44/004-297-352-20	13.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Арифова Эльяна Азизовна, ИЖС	460/44/004-805-506-19	25.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Страна отдыха" ,склад	460/44/004-645-945-19	06.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Власенко Екатерина Сергеевна, ИЖС	460/44/004-378-76-20	23.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Гаражный кооператив "Луговской"	460/44/004-872-1076-19	16.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Демерджи Сервер Аметович, ИЖС	460/44/004-892-92-20	27.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Абязова Эльяна Дильверовна, ИЖС	460/44/004-966-96-20	27.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кучинская Полина Валериевна	460/44/004-124-275-20	26.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кряченко Валентина Витальевна, ИЖС	460/44/004-245-466-20	09.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кравченко Валентина Витальевна, ИЖС	460/44/004-245-467-20	09.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кравченко Валентина Витальевна, ИЖС	460/44/004-245-468-20	09.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Бенеш Татьяна Ивановна, нежилое здание	460/44/004-89-504-20	15.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ИП Степанян Елена Грачьяевна, нежилое здание	460/44/004-789-736-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Сейдаметова Ление Аметовна, жилой дом	460/44/004-772-1056-20ЛК	24.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ахтемова Алие Алимовна, ИЖС	460/44/004-738-999-20ЛК	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Пархоменко Эльвина Арсеновна	460/44/004-109-1179-20ЛК	25.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ходаковская Ольга Григорьевна, квартира	460/44/004-268-1240-20ЛК	02.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Рыжков Максим Владимирович, ИЖС	460/44/004-738-1394-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Хаялиев Зенур Энверович	460/44/004-857-1571-20ЛК	09.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кубуев Фердес Асанович	460/44/004-871-1870-20ЛК	11.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Коровяко Елена Владимировна, СНТ Дружба	460/44/004-101-3-21ЛК	20.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Сидомон Наталья Витальевна	460/44/004-734-237-21ЛК	13.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Нетребин Андрей Владимирович	460/44/004-807-912-21ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Солодовник Наталья Анатольевна нежилое помещение	460/44/004-1009-726-21ЛК	20.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Хвостченко Игорь Викторович, нежилое помещение	460/44/004-11С-996-21ЛК	14.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Муслимова Сайле Сейтумеровна, жилое здание	460/44/004-857-582-21ЛК	21.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Белова Светлана Леонидовна	460/44/004-573-764-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Марченко Светлана Александровна	460/44/004-778-1152-21ЛК	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Мерас Рустем Халилович	460/44/004-857-1264-21ЛК	10.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Хаммуд Мустафа Мухамад	460/004-2525-21	19.08.2021	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Могилец Светлана Алексеевна	460/44/004-727-1325-21ЛК	18.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Михайличкая Наталья Владимировна ИП	460/44/004-515-1381-21ЛК	31.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Меметова Азиза Солижоновна	460/44/004-966-47-22ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Язджиева Ленара Сентхалиловна	460/44/004-966-1539-21ЛК	24.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Акимова Лилия Энверовна	460/44/004-857-1572-21ЛК	05.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Челебиев Энвер Ирфанович	460/44/004-812-1794-21ЛК	17.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ибрагимова Гульнас Алимовна	460/44/004-807-1798-21ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Юрченко Надежда Никифоровна	460/44/004-118-2023-21ЛК	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Кучук Севиля Ремзиевна	460/44/004-966-1919-21ЛК	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Аджикова Фериде Исметовна	460/44/004-966-1906-21ЛК	24.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Абдулмеджитова Эмма Григорьевна	460/44/004-901-2091-21ЛК	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Абдулкадирова Нарие Энверовна	460/44/004-1280-95-22ЛК	05.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Хадралиева Эльзара Рамазановна	460/44/004-1280-115-22ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Григорьев Андрей Александрович	460/44/004-245-190-22ЛК	09.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Моргунова Мария Александровна	460/44/004-109-246-22ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Стахаевич Иван Николаевич	460/44/004-89-319-22ЛК	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Коковский Валерий Антонович	460/44/004-124-321-22ЛК	26.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Пристапа Людмила Николаевна	460/44/004-641-527-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Миля Елена Владимировна	460/44/004-1043-343-22ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Выговская Нина Ивановна	460/44/004-719-372-22ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Акционерное общество "Крымтелеком"	460/44/004-453-436-22ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ермакова Евгения Сергеевна	460/44/004-738-433-22ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Грубак Владимир Иванович	460/44/004-892-455-22ЛК	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Шерет Мустафа Абдуллаевич	460/44/004-812-554-22ЛК	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Эмирвелиев Сабри Мамутович	460/44/004-966-608-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Абселямов Эдем Энверович	460/44/004-737-609-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ТСН "10 квартал" (нежилые помещения)	443/004-1328-17	23.06.2017	2025	0,35	0,3322	0,4	0,00178
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Котранов Петр Лазаревич, нежилое здание	460/004-1317-21ЛК	20.05.2021	2025	0,03	0,01	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "АТП-1263"	460/004-3603-21ЛК	02.12.2021	2025	0,025	0,0015	0,4	0,00235
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Горчакова Светлана Гензиевна (ИЖС)	443/034-1255-18	08.08.2018	2025	0,023	0	0,4	0,0023
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ИП Шелезев В.А.	443/004-1557-16	05.09.2016	2025	0,075	0,05	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Железняк Игорь Александрович (нежилое здание)	460/004-1758-19	14.10.2019	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ласнон Мая Борисовна	460/004-1514-22	13.05.2022	2025	0,04	0,015	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Маркосян Фатиме Абдураимовна	460/004-885-21	01.04.2021	2025	0,04	0,015	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Пантелеев Александр Николаевич	460/004-1194-22	28.04.2022	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Келдр"	722/004-519-15	08.12.2015	2025	0,04	0,01	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Соловьев Сергей Юрьевич	443/004-1810-16	12.10.2016	2025	0,05	0,02	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Аблякимова Эльмаз Руслановна, торговый павильон НТО	460/004-2366-20ЛК	13.10.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Уном перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Икрамов Акмал Нормурадович	460/004-2834-20	28.12.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Закладный Аркадий Иванович , нежилое помещение	460/004-3366-20	28.12.2020	2025	0,04	0,005	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Глазков Андрей Игоревич	460/004-2540-21	24.08.2021	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Гафарова Ленура Калилулаевна	460/004-3248-21/ЛК	27.10.2021	2025	0,07	0,035	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Усмонова Февзие Куртсентовна	443/004-2094-16	03.11.2016	2025	0,05	0,01	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Усманов Ленур Нариманович, ИЖС	460/004-2471-20	29.10.2020	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Храмцов Владимир Леонидович	460/004-1614-21	12.07.2021	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Колкунова Анна Германовна	460/004-3579-21	22.11.2021	2025	0,05	0,0065	0,4	0,00435
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Лаенко Мая Борисовна	460/004-1409-22	05.05.2022	2025	0,055	0,0092	0,4	0,00458
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Яммин Татьяна Владимировна	460/004-2157-21	19.07.2021	2025	0,05	0,003	0,4	0,0047
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Прокуда Андрей Александрович	460/004-520-22	21.02.2022	2025	0,05	0,003	0,4	0,0047
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Марджан А.Ф. ж.д.	1303/004-582-15	19.08.2015	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО ТМ Оптовик	460/004-2125-19	10.10.2019	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	МБОУ "Школа-гимназия,детский сад №25" г.Симферополя	443/004-352-17	28.03.2017	2025	0,24	0,18	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Ибрагимов Нариман Асанович, ИЖС	460/004-2043-21	14.07.2021	2025	0,075	0,015	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Сеттарова Эльмаз Ленура кызы	460/004-413-22	09.02.2022	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Аблякимов Рушен Рустамович	460/004-2811-21/ЛК	23.09.2021	2025	0,08	0,015	0,4	0,0065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО Новинка нежилая строен	521/004-77-15	05.05.2015	2025	0,08	0,01	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Мустафаева Эдине, магазин	460/004-2498-20	14.10.2020	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Идрисова Ление Бахтияровна	460/004-1708-21	22.06.2021	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Идрисова Ление Бахтияровна	460/004-1706-21	22.06.2021	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Царенко Юрий Валентинович	443/004-2449-16	19.12.2016	2025	0,1	0,025	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Абдуллаев Неби Русланович	460/004-38-22	14.01.2022	2025	0,08	0	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Куртбединов Сабит Джевдетович, жилое помещение	460/004-3174-20	14.12.2020	2025	0,1	0,013	0,4	0,0087
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Туболец Галина Алексеевна, изменение точки присоединения	460/004-3249-21/ЛК	20.10.2021	2025	0,09	0,09	0,4	0
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ИП Рулев А.Н. цех мучных полуфабрикатов	521/004-80-15	14.05.2015	2025	0,16	0,07	0,4	0,009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Бивейнис Ирина Николаевна	460/004-405-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,1	0,01	0,4	0,009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "АГДА",нежилое здание	460/004-2814-19	19.12.2019	2025	0,1	0,005	0,4	0,0095
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Новиков Александр Валерьевич, ИЖС	460/004-2882-20	04.12.2020	2025	0,1	0,0011	0,4	0,00989
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Челядинова Наталья Николаевна	460/004-1709-21	16.06.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	АО "Юждорстрой"	515/004-254-16	29.02.2016	2025	0,116	0	0,4	0,0116
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Шакирова Алине Сент-Аблаевна (среднеэтажная жилая застройка)	443/004-2489-17	01.12.2017	2025	0,12	0	0,4	0,012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "АТП-1263"	460/004-3904-21/ЛК	20.12.2021	2025	0,12	0	0,4	0,012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Крымавтолюкс"	460/004-651-22/ЛК	30.03.2022	2025	0,12	0	0,4	0,012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "АпКО"	515/004-575-16	11.04.2016	2025	0,148	0	0,4	0,0148
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "КНК", нежилое здание	460/004-710-20	29.06.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым " Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" нежилая помещения	460/004-736-21	25.03.2021	2025	0,25	0,08	0,4	0,017
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Палийчук Артем Александрович	460/004-3224-20	29.12.2020	2025	0,25	0,062	10	0,0188
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КРЫММЕБЕЛЬ" (Строительство multifunctional мебельного комплекса)	460/004-1011-20	14.07.2020	2025	0,2	0	10	0,02
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	Главное Управление капитального строительства РК (строительство детского сада)	460/004-2821-21	17.09.2021	2025	0,23	0	0,4	0,023
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "РОЗОВЫЙ САД КРЫМ" Трансформаторная подстанция	460/004-1238-22	29.04.2022	2025	0,23	0	10	0,023
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Титто"	722/004-251-15	27.10.2015	2025	0,32	0	0,4	0,032
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Луговое"))	443/004-2153-17	10.11.2017	2025	0,3465	0	0,4	0,03465
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Группа Компаний "Владоград"	443/004-761-18	29.05.2018	2025	0,405	0	10	0,0405
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ООО "Центр-Комфорт"	443/004-2209-16	24.11.2016	2025	0,52	0,015	10	0,0505
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная	ИП Любарский Виталий Леонидович, торгово-бытовой комплекс	460/004-614-20	18.05.2020	2025	0,53	0	10	0,053
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	ООО «СКОБЖ»	460/45/005-3473-21/ЛК	07.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Туровский А.А.	45-783-543-15	02.11.2015	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Зайцев Олег Юрьевич	460/45/005-503-21/ЛК	17.02.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Гушко Александр Петрович	460/45/005-622-22/ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Мозга Ирина Алексеевна	460/45/005-3248-20/ЛК	21.10.2020	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Королева Людмила Васильевна	460/45/005-2471-20/ЛК	15.10.2020	2025	0,013	0,005	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Администрация Донского сельского поселения - уличное освещение	45-280-735-16	27.07.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Администрация Донского сельского поселения Симферопольского района (освещение улиц)	45-719-1428-16	26.09.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Андреев Владимир Александрович (иже)	443/45/005-2477-18	21.11.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Чухарева Дмитрий Викторович (садовый дом)	443/45/005-2665-18	29.11.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Алжамбетов Исмет Фарикович, ИЖС	460/45/005-2941-20/ЛК	05.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Кирик Анна Александровна	460/45/005-3108-20/ЛК	16.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Козырев Владимир Иванович	460/45/005-3437-20/ЛК	13.11.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Петрова Екатерина Андреевна, ИЖС	460/45/005-3717-20/ЛК	10.11.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Веджатова Ольга Юрьевна	460/45/005-2837-21/ЛК	15.07.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Умарова Вера Сергеевна	460/45/005-4071-21/ЛК	24.09.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Муждабев Асан Османович	460/45/005-4489-21/ЛК	18.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Чельшев Николай Анатольевич	460/45/005-5463-21/ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Болотов Артем Сергеевич	460/45/005-5691-21/ЛК	30.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Гуренко Иван Николаевич	460/45/005-2204-22/ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Расулов Казим Бахлевич, нежилое здание (предпринимательство)	460/45/005-4554-19	22.01.2020	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Поддубный Даниил Иванович, жилой дом	460/45/005-1067-20	09.06.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Администрация Донского сельского поселения Симферопольского района (уличное освещение)	45-279-899-16	20.07.2016	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Шульцешова Лилия Бахлевна	45-274-1754-1	24.11.2016	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Администрация Донского сельского поселения - уличное освещение	45-270-734-16	27.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Князева Ольга Геннадьевна (иже)	45-4-80-18	06.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Красницкий Александр Евгеньевич (иже)	460/45/005-248-19	07.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Гайдамака Алиса Сергеевна (уч.садовый)	443/45/005-55-19	24.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Соколов Анатолий Юрьевич (иже)	460/45/005-1092-19	15.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Проценко Валентин Александрович, жилой дом	460/45/005-2565-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Мкртчян Артур Грайрович, ИЖС	460/45/005-4320-19	20.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Заводов Анатолий Иванович	460/45/005-767-20	10.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Воронов Николай Игоревич, ИЖС	460/45/005-1652-20	29.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Яценко Екатерина Владимировна, ИЖС	460/45/005-2196-20	04.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Рязанов Артем Валерьевич	460/45/005-2294-20/ЛК	27.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Акопян Ахон Дадикович, земли сельскохозяйственного назначения	460/45/005-2459-20/ЛК	08.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Шейкина Елена Николаевна	460/45/005-3605-20/ЛК	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Головченко Юлия Николаевна	460/45/005-4254-20/ЛК	10.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Мацневская Ольга Сергеевна, ИЖС	460/45/005-4006-20/ЛК	27.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Котикова Лилия Владимировна	460/45/005-191-21/ЛК	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Антонова Ирина Николаевна	460/45/005-507-21/ЛК	16.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Шалашова Елена Ивановна	460/45/005-646-21/ЛК	23.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Луковская Елена Станиславовна	460/45/005-1024-21/ЛК	01.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Джеллев Мустафа Ремзинович	460/45/005-1606-21/ЛК	15.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Крылова Юлия Анатольевна	460/45/005-3797-21/ЛК	01.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Карпенко Валерий Сергеевич	460/45/005-2227-21/ЛК	16.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Рудок Николай Николаевич	460/45/005-3262-21/ЛК	30.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Шалашова Полина Викторовна	460/45/005-3401-21/ЛК	19.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Вейтас Геннадий Пранович	460/45/005-3456-21/ЛК	11.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Ревкин Виктор Владимирович	460/45/005-3880-21/ЛК	03.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Коплева Ирина Владимировна	460/45/005-4106-21/ЛК	28.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Плотников Максим Юрьевич ИЖС	460/45/005-4950-21/ЛК	26.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Стишковская Елена Николаевна Дом	460/45/005-4978-21/ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Швец Юлия Витальевна	460/45/005-5159-21/ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Савельев Александр Николаевич	460/45/005-5442-21/ЛК	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Панченко Екатерина Александровна	460/45/005-5590-21/ЛК	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	КФХ «КРЫМ РЫБА» рыболовный участок	460/45/005-5692-21/ЛК	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Геталенко Иван Владимирович	460/45/005-71-22/ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Геталенко Инна Ивановна	460/45/005-96-22/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Найденкова Ольга Владимировна	460/45/005-1152-22/ЛК	11.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Юнусов Эльмар Серверович	460/45/005-1518-22/ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Парфенов Максим Владимирович	460/45/005-1624-22/ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Цатурян Анастасия Ивановна	460/45/005-2047-22/ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Кайбуллаев Ремзи Решадович	460/45/005-2156-22/ЛК	17.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Месропян Арман Ашотович	460/005-2496-21	27.08.2021	2025	0,05	0,005	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	Кольцова Д.А. - фермерское хозяйство	515/005-1348-16	26.07.2016	2025	0,15	0	10	0,015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Донское	ООО "ЮТехСтрой" (земли с/х назначения)	443/005-205-18	15.03.2018	2025	0,36	0	10	0,036
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Путря Денис Викторович	004-1210к-1382-16	08.02.2017	2025	0,005	0,0035	0,22	0,00015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Русова Галина Александровна	004-1115-44-17	24.01.2017	2025	0,005	0,0035	0,22	0,00015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Луценко Андрей Анатольевич	004-1052к-264-17	27.03.2017	2025	0,005	0,0035	0,22	0,00015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Масников Алексей Иванович (иже)	004 -1082к - 890-17	08.08.2017	2025	0,005	0,0035	0,22	0,00015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Зацарная Людмила Петровна (садовый участок)	004-1115к-1097-18	30.10.2018	2025	0,005	0,0035	0,22	0,00015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК " Молочино" в отношении Демешко Светлана Ивановна, жилой дом	460/44/004-1210к-117-20	03.02.2020	2025	0,005	0,0035	0,22	0,00015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Головин А.И. увеличение максимальной мощности	004-1049к-523-15	23.12.2015	2025	0,007	0,005	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ "Ягодка-Крым" в отношении Харченко Анастасия Витальевна, садовый дом	460/44/004-1116к-310-20	19.03.2020	2025	0,0055	0,0035	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Вятчанин Антон Петрович (садовый дом)	004-1048к-410-19	15.04.2019	2025	0,006	0,0035	0,4	0,00025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Даниелян Альберт Акубович	460/44/004-1215К-1962-21ЛК	01.12.2021	2025	0,006	0,0035	0,22	0,00025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Батталова Эдис Билаловна	460/44/004-1115К-2095-21ЛК	22.12.2021	2025	0,006	0,0035	0,22	0,00025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Авдеев Дмитрий Валерьевич (садовый дом)	004-1082к-1082-18	05.10.2018	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ерошенкова Татьяна Алексберовна	460/45/005-4513-20ЛК	30.12.2020	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Блохина Юлия Александровна (садовый дом)	004-1052к-1205-18	02.11.2018	2025	0,0035	0	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сахно Игорь Петрович (садовый участок)	004-1117к-1206-18	09.11.2018	2025	0,0035	0	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мудрецкая Елена Анатольевна (садовый дом)	004-1015к-1332-18	14.12.2018	2025	0,007	0,0035	0,4	0,00035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Казакова Ольга Александровна (садовый дом)	004-1078к-1310-18	23.11.2018	2025	0,0035	0	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Супрун Валерий Владимирович (садовый дом)	004-1052к-1474-18	17.01.2019	2025	0,0035	0	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Махно Дмитрий Мирославович (садовый дом)	004-1052к-193-19	28.02.2019	2025	0,0035	0	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "ССТКМ" в отношении Ириченко Борис Николаевич, жилой дом	460/44/004-1048к-170-20	04.02.2020	2025	0,007	0,0035	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Огонек" в отношении Кадиров Айдер Мунипович, садовый дом	460/44/004-1078К-1030-20ЛК	25.08.2020	2025	0,0035	0	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Трудовского сельского поселения - уличное освещение	45-862-952-16	27.07.2016	2025	0,004	0	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Митрофанов Валерий Александрович (садовый участок)	004-1078к-370-18	28.04.2018	2025	0,0075	0,0035	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Захарова Галина Викторовна	460/45/005-2185-21ЛК	15.06.2021	2025	0,004	0	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гоцевский Бунёд Джумабаевич	460/44/004-1115К-1640-21ЛК	08.10.2021	2025	0,004	0	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Петрункин Петр Иванович	460/44/004-1051К-2145-21ЛК	20.01.2022	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рожок Алена Александровна	460/44/004-1051к-470-22ЛК	08.04.2022	2025	0,007	0,003	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Круглов Сергей Владимирович	460/45/005-4412-21ЛК	07.10.2021	2025	0,015	0,0106	0,4	0,00044
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бибаяв Евгений Викторович	45-74-1704-16	01.12.2016	2025	0,005	0,0004	0,22	0,00046
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шермамагов Ремзи Закирович	004-1081к-98-16	20.02.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Широков Михаил Романович	004-1115к-116-16	26.02.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Войцешук Василий Николаевич	004-1162к-171-16	23.03.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рыжко Иван Николаевич	004-1048к-191-16	29.06.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ахтемова Гульсум Бекировна	004-1210к-214-16	16.05.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Савченко Евгений Владимирович	45-436-16	29.04.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сильченкова Татьяна Васильевна	004-1117к-385-16	02.06.2016	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Солдатенко Татьяна Борисовна	004-1116к-694-16	11.08.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Деревянченко Валерий Владимирович	004-1117к-1050-16	01.11.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Металлист"	004-1162к-1380-16	16.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Купреев Александр Васильевич (иже)	004-1051к-393-17	04.05.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абибуллаева Эльмира Романовна (дачный участок)	004-1052к-775-17	17.07.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мельничук Богдана Михайловна (иже)	004-1051к-871-17	28.07.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Докарева Ольга Викторовна (садовый дом)	004-1047к-1334-17	10.11.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Костенко Ирина Николаевна	004-1162к-1459-17	21.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кириллова Ольга Федоровна (садовый дом)	004-1014к-1612-17	26.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кравчик Екатерина Ивановна (садовый дом)	004-1116к-26-18	22.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Марилова Елизавета Петровна (садовый дом)	004-115к-121-18	19.02.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хабидулина Ирина Ивановна (дачный участок)	004-1162к-230-18	23.03.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ИП Сентягьева Мае Османовна - НТО	443/45/005-483-18	20.03.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Глушач Вера Михайловна (иже)	004-1116к-461-18	11.05.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дмитриева Светлана Юрьевна (иже)	443/45/005-1427-18	14.08.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кондаурова Ольга Николаевна, садоводство	004-1115к-600-18	22.06.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Олейников Анатолий Михайлович (садовый дом)	004-1082к-573-18	20.06.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Першин Виктор Викторович - ИЖС	004-1052к-620-18	02.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Безвербная Наталья Валентиновна - жилой дом	004-1115к-616-18	02.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Османов Назим Неджмудинович - жилой дом	004-1082к-619-18	02.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ибраимова Лёне Османовна - жилой дом	004-1082к-623-18	02.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Атакишева Жанна Юрьевна - жилой дом	004-1049-к-622-18	02.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Каримова Эмине Ахтемовна - жилой дом	004-1052к-612-18	02.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гулак Дмитрий Сергеевич (иже)	443/45/005-1423-18	31.08.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пелесесенко Татьяна Анатольевна (иже)	004-1048к-683-18	05.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Войцещук Василий Николаевич, жилой дом	004-1048к-672-18	06.07.2018	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бейтуллаев Эмиль Ильясович, жилой дом	004-1115к-673-18	06.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ротанов Антон Геннадиевич (садовый дом)	443/45/005-1826-18	05.10.2018	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решетов Никита Андреевич (садовый дом)	004-1050к-788-18	30.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Стрельников Владислав Олегович (садовый дом)	004-1210к-881-18	17.08.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Арипова Халима Халиковна (садовый дом)	004-1052к-1299-18	17.12.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Олейник Александр Иванович (иже)	443/45/005-2677-18	30.11.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кафизова Ангелина Николаевна (дачный дом)	004-1048-1385-18	06.12.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Канар Руслан Мустафаевич (садовый дом)	004-1047к-72-19	04.02.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Измайлова Галина Вадимовна (садовый дом)	004-1115к-к-83-19	08.02.2019	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чепурная Юлия Владимировна (садовый дом)	004-1210к-124-19	14.02.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хамата Азизе Идрисовна (садовый дом)	004-1118к-146-19	15.02.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Глухов Павел Александрович (садовый дом)	004-115к-220-19	22.03.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитов Дилвер Рустемович (садовый участок)	004-1051к-341-19	15.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитова Ленне Дилверовна (садовый дом)	004-1052к-353-19	15.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чигидин Николай Васильевич , жилой дом	460/45/005-1204-19	24.04.2019	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СТ "Цветовод" в отношении Кузмигичева Галина Ильинична, ведение садоводства	460/45/005-247-20	03.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пфенина Анна Сергеевна, садовый дом	460/44/004-1052к-566-19	09.10.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "ССТ Каменского массива" в отношении Тернавский Петр Лаврентьевич,садовый дом	460/44/004-1078к-1023-19	06.12.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шевченко Ольга Васильевна (садовый дом)	460/45/005-620-20	19.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Юбилейный" в отношении Крюков Иван Викторович, садовый дом	460/45/005-823-20	12.03.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ТСН "Цветовод" в отношении Петренко Светлана Сергеевна, садовый дом	460/45/005-604-20	19.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ТСН "Флора" в отношении Храпайчук Марина Евгеньевна, садовый дом	460/45/005-1353-20	26.05.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "ССТКМ" в отношении Клишина Людмила Владиславовна, садовый дом	460/44/004-1115к-912-20ЛК	13.08.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Миллер Лилия Валерьевна, садоводство	460/44/004-1115к-1055-20ЛК	31.08.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Миллер Лилия Валерьевна, садоводство	460/44/004-1115к-1054-20ЛК	31.08.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК ССТКМ в интересах Гилка Олег Юрьевич	460/44/004-49-1136-20ЛК	14.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК ССТКМ в интересах Саблев Сергей Петрович	460/44/004-1116к-1158-20ЛК	14.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Анисимова Валентина Ивановна	460/44/004-1050к-1196-20ЛК	25.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бевх Андрей Николаевич	460/44/004-1048к-1263-20ЛК	03.11.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Коммунальник" в отношении Клыккова Анна Владимировна, садовый дом	460/44/004-1115к-1301-20ЛК	19.10.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Крамаренко Олег Анатольевич, садовый дом	460/44/004-57-1516-20ЛК	27.10.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитова Ленне Дилверовна	460/44/004-1117к-1709-20ЛК	23.11.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Жаков Виктор Викторович, жилой дом	460/45/005-4104-20ЛК	10.12.2020	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Олейникова Алефтина Анатольевна	460/44/004-1014к-1865-20ЛК	18.12.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Стрелков Кирилл Александрович	460/45/005-4517-20ЛК	12.01.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ганиева Зарема Решатовна	460/44/004-1015к-35-21ЛК	20.01.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпова Нурие Рифатовна	460/44/004-1117к-65-21ЛК	25.01.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпова Нурие Рифатовна	460/45/005-1025-21ЛК	15.04.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпова Нурие Рифатовна	460/45/005-763-21ЛК	12.03.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Клыккова Анна Владимировна, садовый дом	460/44/004-1210к-599-21ЛК	22.04.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Клевлин Федор Васильевич	460/45/005-1376-21ЛК	28.04.2021	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Алим	460/44/004-1078к-615-21ЛК	27.04.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитов Дилвер Рустемович	460/44/004-1015к-633-21ЛК	28.04.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитова Мунира Ахмедовна	460/44/004-1117к-636-21ЛК	18.05.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Коваленко Александр Юрьевич	460/45/005-1489-21ЛК	16.06.2021	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Алим	460/44/004-1078к-642-21ЛК	24.05.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Алим	460/44/004-1078к-662-21ЛК	24.05.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ганиев Эрнест рустанович	460/44/004-1052к-953-21ЛК	29.06.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Биндюг Иван Павлович	460/44/004-1047к-1815-21ЛК	08.11.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Зигла Алимович	460/44/004-1117к-1931-21ЛК	03.12.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Безугловцев Александра Алексеевна	460/45/005-508-22ЛК	07.02.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Николаев Сергей Федорович	460/44/004-1215к-1948-21ЛК	10.01.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Зипер Григорий Меерович	460/44/004-1048к-2104-21ЛК	27.12.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Архангельский Андрей Сергеевич	460/45/005-956-22/ЛК	21.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Архангельская Юлия Владимировна	460/45/005-914-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Архангельский Андрей Сергеевич	460/45/005-965-22/ЛК	21.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Залобовский Владимир Валерьевич	460/45/005-1286-22/ЛК	24.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Изященко Анна Ивановна	460/44/004-1047К-378-22/ЛК	29.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кудинова Мария Григорьевна	460/44/004-1015К-1540-21/ЛК	27.09.2021	2025	0,0055	0	0,22	0,00055
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исакова Татьяна Васильевна	460/44/004-1116К-157-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,0055	0	0,22	0,00055
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Надеждина Людмила Викторовна (садоводство)	004-1116к-723-17	01.08.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ "Торки-4" в отношении Кривкина Марина Владимировна, нежилое здание	460/45/005-799-20	23.03.2020	2025	0,01	0,004	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тымчук Нина Андреевна, ИЖС	460/45/005-1836-20	09.07.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Овен" в отношении Поздняков Павел Александрович, ИЖС	460/44/004-1117К-1005-20/ЛК	21.08.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Макарова Марина Юрьевна	460/45/005-4888-21/ЛК	22.11.2021	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сологуб Татьяна Викторовна	460/45/005-5041-21/ЛК	02.12.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тимохина Анна Юрьевна	460/45/005-124-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ткач Елена Николаевна	004-1115к-60-16	11.02.2016	2025	0,01	0,0035	0,4	0,00065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Неживой Алексей Алексеевич	004-1116к-1305-16	21.12.2016	2025	0,01	0,0035	0,4	0,00065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шевченко Игорь Игоревич (садоводство)	004-1117к-1373-17	13.11.2017	2025	0,01	0,0035	0,4	0,00065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асдинова Эльвира Эдемовна (садовый дом)	004-1115к-1519-17	22.12.2017	2025	0,01	0,0035	0,4	0,00065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Храмов Александр Сергеевич - жилой дом	004-1047к-617-18	02.07.2018	2025	0,01	0,0035	0,4	0,00065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Родина Светлана Анатольевна, жилой дом	004-1115к-679-18	06.07.2018	2025	0,01	0,0035	0,22	0,00065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Фельдман Дмитрий Федорович (садовый дом)	004-1051к-225-19	15.04.2019	2025	0,01	0,0035	0,4	0,00065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Молотова Елена Федоровна (садовый дом)	004-1051к-333-19	12.04.2019	2025	0,01	0,0035	0,4	0,00065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бадзырев Сергей Сергеевич	460/44/004-1116К-522-21/ЛК	16.04.2021	2025	0,01	0,0035	0,4	0,00065
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СТ "Дельфин" в отношении Абиров Ресул Мустафаевич, садовый участок	460/45/005-2449-19	23.08.2019	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанова Зоре Халиловна	460/44/004-1210к-1174-20/ЛК	24.09.2020	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тищенко Владимир Александрович, жилой дом	460/45/005-2956-20/ЛК	12.10.2020	2025	0,012	0,005	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Якушин Максим Александрович	460/44/004-1210К-1697-20/ЛК	30.11.2020	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Обухова Татьяна Сергеевна	460/44/004-1050К-1757-20/ЛК	30.11.2020	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чилингирова Зарема Таировна	460/44/004-1210К-1790-20/ЛК	07.12.2020	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бондаренко Ирина Павловна	460/44/004-1118К-1797-20/ЛК	07.12.2020	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горковская Ирина Анатольевна	460/44/004-1048К-1866-20/ЛК	24.12.2020	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Агапонова Лариса Владимировна	460/44/004-1116К-255-21/ЛК	03.03.2021	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бекиров Сервер Рустемович	460/44/004-1117К-707-21/ЛК	19.05.2021	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Антипов Евгений Борисович	460/44/004-1118к-740-21/ЛК	27.05.2021	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чернова Людмила Павловна	460/44/004-1115к-741-21/ЛК	27.05.2021	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Грошева Татьяна Владимировна	460/45/005-5592-21/ЛК	29.12.2021	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Олефиренко Дмитрий Алексеевич	460/44/004-1210к-183-22/ЛК	16.02.2022	2025	0,0105	0,0035	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эминов Муса Таирович, жилой дом	460/45/005-2005-19	12.07.2019	2025	0,0075	0	0,4	0,00075
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чисников Сергей Викторович	460/45/005-3140-20/ЛК	16.10.2020	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бабакин Дмитрий Владимирович	460/45/005-3871-20/ЛК	18.11.2020	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Садовников Сергей Владимирович	460/45/005-1626-21/ЛК	04.06.2021	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Темп" в отношении Тысевич Елена Викторовна, садовый дом	460/44/004-1117к-1009-19	09.12.2019	2025	0,012	0,0035	0,4	0,00085
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Соркина Ольга Николаевна, ИЖС	460/45/005-3102-20/ЛК	16.10.2020	2025	0,012	0,0035	0,22	0,00085
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абидуллаев Ленур Сейтджелилович, ИЖС	460/45/005-2574-19	04.09.2019	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Клименко Марияна Ильинична, ИЖС	460/45/005-188-20	28.01.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горева Антонина Вениаминовна, ИЖС	460/45/005-902-20	15.06.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Безизев Мустафа Февзиевич, ИЖС	460/45/005-878-20	13.03.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мамбетов Сеттар Куртаджиевич, садовый дом	460/44/004-1048К-1551-20/ЛК	10.11.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аксенова Татьяна Анатольевна	460/44/004-1116К-1867-20/ЛК	16.12.2020	2025	0,0125	0,0035	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гамалей Игорь Святославович	460/45/005-3586-21/ЛК	22.09.2021	2025	0,014	0,005	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хлапалова Галина Васильевна	460/44/004-1048К-2054-21/ЛК	17.12.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Майорова Светлана Владимировна	460/45/005-102-22/ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Побочий Николай Филимонович (садовый дом)	004-1052к-1162-18	22.11.2018	2025	0,013	0,0035	0,4	0,00095
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Трудовского сельского поселения - уличное освещение	45-570-950-16	27.07.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Дюнского сельского поселения Стиферопольского района (освещение улиц)	45-643-1446-16	03.11.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Харин Алексей Михайлович	45-1696-16	09.12.2016	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Паславская Светлана Анатольевна	45-939-1742-16	25.11.2016	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сачков Михаил Александрович (ИЖС)	45-271-503-17	20.04.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кочнев Юрий Геннадиевич	004-1210к-1142-17	27.09.2017	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Прохоренкова Ирина Михайловна (жилой дом)	443/45/005-518-18	24.04.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Олейник Евгений Владимирович - жилой дом	443/45/005-539-18	27.03.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Арбузов Василий Иванович (жилой дом)	443/45/005-608-18	04.04.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Рустем Айдерович - жилой дом	004-1210к-618-18	02.07.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Еропкина Татьяна Михайловна (ижс)	004-1047к-712-18	10.07.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гинятова Галина Анатольевна (ижс)	460/45/005-783-19	04.04.2019	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Алжиев Ремзий Фезинович (садовый дом)	004-1118к-919-18	03.09.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Самсонова Лариса Михайловна (ижс)	443/45/005-1746-18	10.09.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гурьянов Геннадий Владимирович (лпх)	443/45/005-1742-18	12.09.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дощенко Геннадий Николаевич (ИЖС)	443/45/005-1902-18	27.09.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Соловьев Михаил Александрович (ижс)	443/45/005-1801-18	17.09.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чесноков Иван Александрович, жилой дом	443/45/005-1915-18	25.09.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Олейников Анатолий Михайлович (садовый дом)	004-1210-1312-18	11.12.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бухтияров Виталий Васильевич (ижс)	443/45/005-2987-18	25.01.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хамидулин Хамин Хабибович (садовый дом)	004-1052к-111-19	21.02.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пономарев Владимир Никителевич (жилой дом)	460/45/005-559-19	19.03.2019	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Умерова Эльнара Назимовна (садовый дом)	004-1115к-226-19	15.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Попов Алексей Алексеевич (ижс)	460/45/005-1289-19	25.06.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбатенко Артем Валерьевич (садовый дом)	004-1162к-246-19	12.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Рустем Айдерович (садовый участок)	004-1210-351-19	12.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбатенко Валерий Андреевич (садовый дом)	004-1116к-344-19	15.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Савенков Олег Георгиевич (ижс)	004-1118к-348-19	15.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кучин Николай Александрович, нежилое помещение, нежилое здание бригадный домик	460/45/005-1363-19	24.05.2019	2025	0,01	0	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Троица" в отношении Ткаченко Ксения Васильевна, ведение садоводства	460/44/004-1050к-932-19	28.11.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бровко Ирина Сергеевна, ИЖС	460/45/005-3587-19	12.11.2019	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Винченко Наталья Валерьевна МФЦ	460/45/005-3265-19	23.10.2019	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Горки-4" в отношении Никитина Валентина Владимировна, садовый дом	460/45/005-266-20	11.02.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ "Держинiec" в отношении Яковлев Виталий Владимирович, садовый дом	460/44/004-1210к-88-20	31.01.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мирушко Иван Владимирович, ИЖС	460/45/005-21-20	27.01.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Фролова Наталья Александровна, ИЖС	460/45/005-134-20	31.01.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК Держинiec в интересах Тупчук Рустем Айдерович	460/44/004-1210к-14-20	20.01.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исмаилов Акки Анинович, ижс	460/45/005-4550-19	16.01.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Туликова Инна Сергеевна, ИЖС (заявка принята в МФЦ с.Перово)	460/45/005-1045-20	15.07.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Уют" в отношении Коновалов Юрий Борисович, садовый дом	460/44/004-1052к-943-20ЛК	13.08.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Усенов Айдер Серверович	460/44/004-1049к-1072-20ЛК	25.08.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Звездочка" в отношении Першина Наталья Антоновна, садовый дом	460/44/004-1078к-1064-20ЛК	25.08.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Снежинка" в отношении Тупчук Рустем Айдерович, садовый дом	460/44/004-1210к-1080-20ЛК	14.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Руденко Наталья Миновна	460/44/004-1210к-1074-20ЛК	31.08.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Зигла Алимович, садовый дом	460/44/004-1210к-1131-20ЛК	08.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "ССТКМ" в отношении Горбатенко Максим Валерьевич, садовый дом	460/44/004-1210к-1150-20ЛК	16.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мусаева Алии Серхатовна, садоводство	460/44/004-1047к-1152-20ЛК	15.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аргинская Лемара Энверовна	460/44/004-1116к-1175-20ЛК	16.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Борзов Владислав Семенович, ИЖС	460/45/005-2829-20ЛК	25.09.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Рустем Айдерович	460/44/004-1050к-1198-20ЛК	24.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абдуллина Асия Габдулахатовна	460/44/004-1015к-1199-20ЛК	12.11.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Умерова Эльмира Ринатовна	460/44/004-1116к-1200-20ЛК	23.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аргинская Лемара Энверовна	460/44/004-1210к-1203-20ЛК	24.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аргинская Лемара Энверовна	460/44/004-1182к-1202-20ЛК	24.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбатенко Людмила Анатольевна	460/44/004-1115к-1268-20ЛК	06.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рябошенко Ольга Викторовна, садоводство	460/44/004-1051к-1282-20ЛК	22.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хоружий Анатолий Иванович	460/45/005-3242-20ЛК	21.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Григорчук Елена Игоревна	460/44/004-1210к-1304-20ЛК	20.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чисникова Ольга Васильевна	460/45/005-3243-20ЛК	19.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исмаилов Фемий Усенович	460/45/005-3204-20ЛК	15.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Собачко Александр Дмитриевич	460/45/005-3436-20ЛК	23.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дубровинская Лариса Валерьевна, садовый дом	460/44/004-1116к-1490-20ЛК	30.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Куценко Алла Владимировна, садовый дом	460/44/004-1116к-1508-20ЛК	27.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом. перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Худоярова Зухра Зарипбаевна, жилой дом	460/44/004-1210К-1527-20ЛК	30.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Люманов Арислан Нурединович	460/45/005-3558-20ЛК	10.11.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанов Алим Энверович, садовый дом	460/44/004-1078К-1610-20ЛК	10.11.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хассан Ирина Алексеевна (жилой дом)	460/45/005-3747-20ЛК	13.11.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпова Нурие Рифатовна	460/44/004-1117К-1626-20ЛК	23.11.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпова Нурие Рифатовна	460/44/004-1117К-1702-20ЛК	26.11.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яценко Валерий Николаевич	460/44/004-1047К-1713-20ЛК	23.11.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яценко Валерий Николаевич	460/44/004-1047К-1712-20ЛК	23.11.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яценко Валерий Николаевич	460/44/004-1047к-1711-20ЛК	23.11.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Диляра Рустемовна	460/44/004-1210к-1749-20ЛК	20.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Диляра Рустемовна	460/44/004-1210к-1748-20ЛК	20.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Твердохлебова Нина Алексеевна	460/45/005-4054-20ЛК	27.11.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Минситов Руслан Серверович	460/44/004-1115К-1791-20ЛК	07.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Рустем Айдерович - жилой дом	460/44/004-1117К-1798-20ЛК	20.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Костенко Елена Николаевна	460/44/004-1210К-1803-20ЛК	07.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гафаров Марлен Ризаевич	460/44/004-1015К-1875-20ЛК	11.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гафаров Марлен Ризаевич	460/44/004-1081К-1874-20ЛК	11.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гафаров Марлен Ризаевич	460/44/004-1050к-93-21ЛК	27.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гафаров Марлен Ризаевич	460/44/004-1050К-1899-20ЛК	11.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асдинова Эльвира Эдемовна	460/44/004-1210к-1981-20ЛК	11.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ганиева Зарема Решатовна	460/44/004-1015К-1919-20ЛК	24.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Борисова Лидия Ивановна	460/44/004-1049К-1923-20ЛК	25.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Рустем Айдерович	460/44/004-1117К-1978-20ЛК	26.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пудина Любовь Афанасьевна	460/44/004-1082К-2003-20ЛК	11.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Филоненко Екатерина Владимировна	460/45/005-4509-20ЛК	29.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гуков Александр Леонидович	460/44/004-1078К-2002-20ЛК	11.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Алиев Абулла Ильяс Оглы	460/44/004-1048к-29-21ЛК	20.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Комарчук Юлия Ивановна	460/45/005-62-21ЛК	20.01.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Усенко Кристина Дмитриевна	460/45/005-496-21ЛК	16.02.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Захарчук Леонид Васильевич	460/45/005-230-21ЛК	27.01.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Усенко Николай Дмитриевич	460/45/005-265-21ЛК	28.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбатенко Людмила Анатольевна	460/44/004-1115К-186-21ЛК	16.02.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аргинская Лемара Энверовна	460/44/004-1115к-273-21ЛК	15.03.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Возный Александр Васильевич	460/44/004-1210к-265-21ЛК	05.03.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Крат Ирина Олеговна	460/44/004-1210к-331-21ЛК	19.03.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дорофеева Елена Анатольевна	460/44/004-1117К-235-21ЛК	01.03.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбатенко Артем Валерьевич	460/44/004-1162К-378-21ЛК	20.04.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абелямова Тенгизле Сумайловна	460/44/004-1079К-379-21ЛК	24.03.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанов Алим Энверович	460/44/004-1115К-666-21ЛК	13.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аргинская Лемара Энверовна	460/44/004-1115К-442-21ЛК	31.03.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Юзбашев Руслан Сейтхалилович	460/44/004-1115К-502-21ЛК	13.04.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Станчиц Татьяна Ивановна	460/44/004-1210К-564-21ЛК	20.04.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Захарченко Вера Васильевна, жилой дом	460/45/005-1243-21ЛК	16.04.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пругло Светлана Ивановна	460/45/005-1604-21ЛК	07.06.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яценко Валерий Николаевич	460/44/004-1117К-687-21ЛК	19.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аргинская Лемара Энверовна	460/44/004-1116К-649-21ЛК	12.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бекиров Сервер Рустемович	460/44/004-1117К-706-21ЛК	24.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанов Алим Энверович	460/44/004-1162К-708-21ЛК	18.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанов Алим Энверович	460/44/004-1162К-720-21ЛК	21.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аргинская Лемара Энверовна	460/44/004-1210к-737-21ЛК	25.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асдинов Февзэр Сергенович	460/44/004-1210К-762-21ЛК	25.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанова Арыз Равиловна	460/45/005-1845-21ЛК	31.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Рустем Айдерович	460/44/004-1210К-801-21ЛК	31.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Рустем Айдерович	460/44/004-1210К-800-21ЛК	31.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бекиров Сервер Рустемович	460/44/004-1117К-834-21ЛК	03.06.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Корнеев Юрий Владимирович	460/45/005-2135-21ЛК	28.07.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аблава Диляра Назимовна	460/44/004-1115к-951-21ЛК	03.08.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кузьменко Наталья Александровна	460/44/004-1115К-1150-21ЛК	15.07.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шотолова Валентина Николаевна	460/44/004-1210К-1151-21ЛК	19.07.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность (по ТП, МВт)	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гриценкова Елена Васильевна	460/44/004-1049К-1200-21ЛК	10.08.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абилов Асан Диливерович	460/44/004-1115К-1320-21ЛК	18.08.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Панчук Галина Васильевна	460/45/005-3683-21ЛК	31.08.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шепеленко Андрей Викторович	460/45/005-4120-21ЛК	23.09.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Михайлов Алексей Анатольевич	460/45/005-4393-21ЛК	13.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кривенко Мария Анапьевна	460/44/004-1115К-1643-21ЛК	19.10.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тихонова Любовь Николаевна	460/45/005-4427-21ЛК	18.11.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Палий Максим Анатольевич	460/44/004-1115К-1677-21ЛК	27.10.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Федорчук Лилия Владимировна	460/45/005-4648-21ЛК	28.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лищенко Мария Алексеевна	460/44/004-1047К-1774-21ЛК	12.11.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яценко Валерий Николаевич	460/44/004-1117К-2033-21ЛК	23.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яценко Валерий Николаевич	460/44/004-1117К-2032-21ЛК	23.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яценко Валерий Николаевич	460/44/004-1117К-2031-21ЛК	23.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Булатов Валерий Григорьевич	460/45/005-4996-21ЛК	26.11.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанов Алим Эвирович	460/44/004-1210К-1960-21ЛК	03.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбатенко Людмила Анатольевна	460/44/004-1048К-1841-21ЛК	12.11.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шейко Виталий Васильевич	460/45/005-5225-21ЛК	21.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гилка Юлия Анатольевна	460/44/004-1264-1976-21ЛК	23.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Зигла Алимович	460/44/004-1047К-323-22ЛК	16.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Патель Зера Усмановна	460/45/005-5761-21ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанов Алим Эвирович	460/44/004-1015К-2046-21ЛК	23.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ганиев Эрнест Рустемович	460/44/004-1047К-2047-21ЛК	23.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитов Рустем Акклевич	460/44/004-1052К-2048-21ЛК	23.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитов Рустем Акклевич	460/44/004-1117К-2053-21ЛК	23.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитов Рустем Акклевич	460/44/004-1117К-2058-21ЛК	23.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Левченко Татьяна Анатольевна	460/45/005-5829-21ЛК	23.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Петрова Марина Александровна	460/44/004-1116К-2056-21ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Глухов Павел Александрович	460/45/005-275-22ЛК	27.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лускова Светлана Михайловна	460/44/004-1265-38-22ЛК	01.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Журба Дмитрий Сергеевич	460/45/005-305-22ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гилка Олег Юрьевич	460/44/004-1049К-220-22ЛК	18.02.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гучек Валерий Михайлович	460/45/005-516-22ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Зигла Алимович	460/44/004-1047К-158-22ЛК	09.02.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Коринский Николай Георгиевич	460/44/004-1264-176-22ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Олейникова Алефтина Анатольевна	460/44/004-1264-222-22ЛК	18.02.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Зигла Алимович	460/44/004-1117К-217-22ЛК	18.02.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сидоренко Марина Николаевна	460/45/005-819-22ЛК	18.02.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мурасилова Людмила Абдулелиевна	460/44/004-1051К-252-22ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Захарцева Людмила Юрьевна	460/45/005-860-22ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шерматов Риза Закирович	460/44/004-1047К-272-22ЛК	25.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шерматовна Зера Рустемовна	460/44/004-1264-277-22ЛК	25.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Алиев Амет Рустамович	460/44/004-1210К-278-22ЛК	25.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аблямитов Серан Серверович	460/45/005-1071-22ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Капитанов Дмитрий Андреевич	460/45/005-1045-22ЛК	01.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Селиверстова Зинаида Ивановна	460/44/004-1116К-347-22ЛК	25.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Зигла Алимович	460/44/004-1047К-348-22ЛК	16.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Топчиева Фадиме Аметовна	460/45/005-1228-22ЛК	21.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Эюпов Зигла Алимович	460/44/004-1162К-379-22ЛК	25.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Галушко Елена Анатольевна	460/44/004-1210К-506-22ЛК	18.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбатенко Валерий Андреевич	460/44/004-1162К-409-22ЛК	25.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Москина Татьяна Петровна	460/45/005-1478-22ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Олейникова Алефтина Анатольевна	460/44/004-1051К-459-22ЛК	27.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шпади Юлия Борисовна	460/45/005-1492-22ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Селимов Бекир Диливерович	460/45/005-1498-22ЛК	01.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбатенко Валерий Андреевич	460/44/004-1162К-479-22ЛК	27.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбатенко Валерий Андреевич	460/44/004-1162К-480-22ЛК	27.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Меметов Арсен Серхатович	460/44/004-1079К-489-22ЛК	27.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шведова Юлия Анатольевна	460/44/004-1118К-502-22ЛК	29.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шальверов Роман Сейдаметович	460/45/005-1865-22ЛК	20.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тупчук Диларя Рустемовна	460/44/004-1210к-596-22/ЛК	04.05.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яценко Валерий Николаевич	460/44/004-1051к-558-22/ЛК	27.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Коротаева Мария Сергеевна	460/44/004-1115К-576-22/ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитов Дилвер Рустемович	460/44/004-1050К-593-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решитова Ленне Дилверовна	460/44/004-1052К-601-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хайбуллаев Алим	460/44/004-1014к-463-22/ЛК	08.04.2022	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Михайлов Василий Егорович, жилой дом	460/45/005-1624-19	14.06.2019	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Торки-4" в отношении Мамутова Винера Бекировна, садовый дом	460/45/005-653-20	26.02.2020	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Комаров Игорь Геннадьевич	460/44/004-1210К-1977-21/ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гаврилов Алексей Владимирович	460/44/004-1162к-2045-21/ЛК	12.01.2022	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Воробей Василий Викторович	460/45/005-1449-22ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Акулов Петр Андреевич	460/44/004-1049К-394-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0,0036	0,4	0,00114
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Петренко Александр Викторович	004-1210к-1231-16	02.12.2016	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бездарный Артем Александрович	004-1118к-1369-16	24.01.2017	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шагапова Зайнаб	004-1115к-147-17	02.03.2017	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Черкессова Татьяна Андревна (садовый дом)	004-1117к-1223-17	05.10.2017	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Быкова Анастасия Владимировна, жилой дом	004-1115к-670-18	06.07.2018	2025	0,015	0,0035	0,22	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Халилова Рушен Наримановна (пжс)	004-1052к-710-18	10.07.2018	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шарипова Лемара Илькисовна - жилой дом	004-1118к-1477-18	28.12.2018	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бочаров Игорь Симонович (садовый дом)	004-1210к-402-19	11.04.2019	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Машиностроитель" в отношении Панаатов Виктор Иванович, ведение садоводства	460/44/004-1051к-1058-19	20.12.2019	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Торки-4" в отношении Усеинов Сервер Селимович, дачный дом	460/45/005-258-20	04.02.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "ССТКМ" в отношении Раевская Ирина Михайловна, ведение садоводства	460/44/004-1048к-423-19	13.09.2019	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Домостроитель" в отн. Запкина Ирина Валентиновна, садоводстве	460/44/004-1210к-573-19	14.10.2019	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Домостроитель" в отн. Деркач Екатерина Степановна, жилой дом	460/44/004-1210к-714-20	19.06.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Сельский строитель" в отношении Гаврилок Виктор Григорьевич, садовый дом	460/44/004-1050к-533-20	22.05.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Автотранспортник" в отношении Асанов Джафер Асанович, жилой дом	460/44/004-1118К-957-20/ЛК	13.08.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Адиллов Бахтияр Абдурахмонович, СНТ Ягодка Крым	460/44/004-1116К-952-20/ЛК	07.08.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Луч" в отношении Белокобыльская Алёна Павловна, садовый дом	460/44/004-1115к-1133-20/ЛК	07.09.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ "Коммунальник" в отношении Бекирова Реседде Сулеймановна, садовый дом	460/44/004-1115к-1138-20/ЛК	09.09.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дмитренко Сергей Сергеевич, ИЖС, (МФЦ)	460/44/004-1210к-1594-20/ЛК	02.11.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аметка Аким Меметович	460/44/004-1162к-1309-20/ЛК	12.10.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Федорущенко Алексей Юрьевич	460/44/004-1116к-1295-20/ЛК	22.10.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чернов Андрей Вадимович, садовый дом	460/44/004-1115К-1327-20/ЛК	08.10.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Элипухин Андрей Александрович, садовый дом	460/44/004-1215к-1345-20/ЛК	21.10.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лобов Сергей Петрович	460/44/004-1116К-1418-20/ЛК	28.10.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Меметов Асан Зайтуллаевич, садовый дом	460/44/004-1117К-1683-20/ЛК	26.11.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Салимгариев Рустем Валерьевич, ИЖС	460/44/004-1118к-1599-20/ЛК	06.11.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Савойская Татьяна Николаевна	460/44/004-1081К-432-21/ЛК	21.04.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Леонов Сергей Николаевич	460/44/004-1116К-580-21/ЛК	22.04.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яллаева Галина Владимировна	460/44/004-1210К-613-21/ЛК	30.04.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Селимшаев Максуд Сабриевич	460/44/004-1049К-643-21/ЛК	18.05.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абляимов Венс Абляимович	460/44/004-1210К-1137-21/ЛК	15.07.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Самоделькин Николай Кузьмич	460/44/004-1210К-1292-21/ЛК	13.08.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Носов Сергей Александрович	460/44/004-1210к-1273-21/ЛК	19.08.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бакулин Андрей Юрьевич	460/44/004-1116к-1403-21/ЛК	20.09.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бура Владислав Игоревич	460/44/004-1116К-1552-21/ЛК	27.09.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сурпина Юлия Александровна	460/44/004-1116К-1567-21/ЛК	27.09.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Новиков Григорий Тарасович	460/44/004-1115К-1568-21/ЛК	29.09.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Булахов Сергей Николаевич	460/44/004-1116К-1625-21/ЛК	07.10.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Игонина Елена Владимировна	460/44/004-1162К-1623-21/ЛК	08.10.2021	2025	0,015	0,0035	0,22	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Вильданова Нина Владимировна	460/44/004-1049К-1773-21/ЛК	02.11.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Краса Александр Владимирович	460/44/004-1215к-1793-21/ЛК	29.10.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	КОВАЛЕВА ЗУЛЬФИЯ КАМИЛОВНА	460/44/004-1082К-1865-21/ЛК	17.11.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Янкина Анна Александровна	460/45/005-5130-21/ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Игнатович Евгений Валериевич	460/44/004-1215К-1881-21/ЛК	19.11.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хворок Ярослав Михайлович	460/44/004-1048к-1957-21/ЛК	23.12.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мороз Владислав Васильевич	460/44/004-1117к-1959-21ЛК	02.12.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Храмченко Владимир Михайлович	460/44/004-1210к-2021-21ЛК	13.12.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ибрагимова Фавзия Сабировна	460/44/004-1210К-2087-21ЛК	23.12.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Усенок Николай Дмитриевич	460/44/004-1215к-2080-21ЛК	17.12.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ясько Сундус Фатиевна	460/44/004-1215К-2090-21ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Джеметдинов Дилшвер Иззетович	460/44/004-1047К-17-22ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Васина Ирина Валерьевна	460/44/004-1210К-92-22ЛК	02.02.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Еремин Олег Александрович	460/44/004-1210К-117-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гаврюшенко Александр Петрович	460/44/004-1078к-159-22ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Умеров Руслан Шакирович	460/44/004-1210К-270-22ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Юдина Ирина Анатольевна	460/44/004-1078к-248-22ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Зедляева Лемара Назимовна	460/44/004-1210к-247-22ЛК	21.02.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Галицына Наталья Владимировна	460/44/004-1215к-342-22ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Телепнёва Марина Ивановна	460/44/004-1264-339-22ЛК	17.03.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бульская Яна Александровна	460/44/004-1116К-380-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бакуров Александр Николаевич	460/44/004-1049К-393-22ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Маланчук Сергей Владимирович	460/44/004-1215К-408-22ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кондратенко Любовь Алексеевна	460/44/004-1118К-411-22ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Совков Сергей Леонидович	460/44/004-1210к-427-22ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гуляева Ирина Евгеньевна	460/44/004-1115К-458-22ЛК	18.04.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бирюкова Вера Александровна	460/44/004-1116К-505-22ЛК	18.04.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Стещенко Дмитрий Владимирович	460/44/004-1078К-488-22ЛК	12.04.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мамазев Василий Федорович	460/44/004-1215к-517-22ЛК	27.04.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кузьменко Инна Николаевна	460/44/004-1049к-515-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ильина Надежда Николаевна	460/44/004-1115К-599-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Макаренко Алёна Сергеевна (иже)	004-1115к-345-17	06.04.2017	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ООО "Сварог" (магазин)	443/45/005-349-17	01.02.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Мизанского поселения Симферопольского района (уличное освещение)	443/45/005-1864-18	26.09.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ "Горки" в отношении Бородай Елена Станиславовна, садовый дом	460/45/005-872-20	06.03.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПСПК "Горки-4" в отношении Великоца Анна Анатольевна, садовый дом	460/45/005-2582-20ЛК	08.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК Радуга-Крым в отношении Бойко Марии Ивановны	460/45/005-3040-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дронов Александр Александрович	460/44/004-1078к-98-21ЛК	19.02.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Скрипник Анатолий Григорьевич	460/44/004-1210К-616-21ЛК	30.04.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Азарова Елена Николаевна	460/45/005-1698-21ЛК	02.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Миргородский Евгений Владимирович	460/44/004-1015к-1043-21ЛК	05.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бенё Игорь Андреевич	460/44/004-1210к-1042-21ЛК	08.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пищехуха Игорь Анатольевич	460/44/004-1215к-1041-21ЛК	08.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кравцова Марина Михайловна	460/44/004-1052к-1040-21ЛК	07.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ярошевская Татьяна Александровна	460/44/004-1051к-1461-21ЛК	22.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кислица Таисия Васильевна	460/44/004-1049К-1498-21ЛК	21.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Жигар Олеся Анатольевна	460/45/005-4055-21ЛК	21.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Елисеев Александр Леонидович	460/005-3013-21	27.09.2021	2025	0,027	0,015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Березовская Вера Александровна	460/44/004-1116к-1786-21ЛК	24.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кузнецов Константин Владимирович	460/45/005-5076-21ЛК	02.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Артемин Илья Игоревич	460/44/004-1215К-1856-21ЛК	19.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ковалев Константин Николаевич	460/44/004-1082К-1859-21ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Луценко Людмила Михайловна	460/44/004-1047К-1938-21ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сухарев Валерий Владимирович	460/44/004-1210К-1945-21ЛК	02.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аметов Нусрет Юсупович	460/44/004-1210К-1961-21ЛК	02.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пигучина Наталья Ивановна	460/45/005-5642-21ЛК	28.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Холодова Ольга Федоровна	460/44/004-1210к-2041-21ЛК	14.12.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рак Михаил Валентинович	460/45/005-13-22ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Вакушина Галина Анатольевна	460/45/005-14-22ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Миронов Сергей Алексеевич	460/45/005-63-22ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аблямитова Ильмира Сулеймановна	460/45/005-74-22ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Вишнякова Елена Анатольевна	460/44/004-1264-2122-21ЛК	30.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Синцер Анатолий Арнольдович	460/45/005-259-22ЛК	24.01.2022	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Клинок Павел Валерьевич	460/44/004-1081К-276-22ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кириченко Татьяна Николаевна	460/44/004-1210к-292-22/ЛК	11.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Антоненко Светлана Григорьевна	460/44/004-1014к-299-22/ЛК	21.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Федорова Наталья Викторовна	460/44/004-1051К-371-22/ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Назаренко Алла Борисовна	460/44/004-1015К-374-22/ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гавриш Марина Анатольевна	460/45/005-1863-22/ЛК	25.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Львова Виктория Георгиевна (и.жс)	45-40-1095-17	07.08.2017	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Марцен Олеся Романовна (садовый участок)	004-1210к-311-18	18.04.2018	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хархан Наталья Александровна, садовый дом	460/45/005-2800-20/ЛК	23.09.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Апаньева Ирина Михайловна, садовый дом	460/44/004-1115К-1265-20/ЛК	15.10.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Таран Анна Степановна, садовый дом	460/44/004-1079К-1532-20/ЛК	05.11.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Меженский Игорь Геннадиевич, жилой дом	460/44/004-1049К-1603-20/ЛК	05.11.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Туманов Константин Валентинович	460/45/005-736-21/ЛК	24.03.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ибрагимова Фатима (и.жс)	004-1116к-966-17	22.08.2017	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ТСН "Цветовод" в отношении Корсак Юлия Сергеевна, садовый дом	460/45/005-1707-20	23.07.2020	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ООО "Вигла"	460/45/005-163-21/ЛК	25.01.2021	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кравченко Валентина Ивановна	460/45/005-726-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Селаш Т.А.	515/005-737-16	25.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Камышанова Ирина Александровна	45-644-16	02.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ижбяков В.В.	45-959-16	22.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Билецкая Валентина Алексеевна	45-40-1245-16	19.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аксентов Илимдар Сейранович	45-1383-16	14.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Задорожный Николай Иванович	45-939-1417-16	29.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Герасев Андрей Владимирович	45-939-1418-16	13.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Балацкая Марина Александровна	004-1082к-942-16	04.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аппазов Сергей Энверович	45-1749-16	01.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Савченко Татьяна Николаевна	45-503-1703-16	15.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Юга Елена Васильевна	45-81-1755-16	25.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пызина Елена Владимировна	45-939-1732-16	29.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Терехов Алексей Владимирович	45-939-1849-16	23.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яворский Юрий Александрович	45-503-1962-16	15.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Курило Анастасия Владимировна	45-446-2027-16	10.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанов Рамазан Ремзиевич	45-410-292-17	16.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Василец Владимир Владимирович (для ведения лип)	45-849-17	23.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мельникова Екатерина Ивановна (и.жс)	45-812-17	23.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сентисманов Арсен Сетаплавич (и.жс)	45-897-17	10.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чайка Владимир Борисович (и.жс)	45-930-17	31.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Куриосов Рустем Османович (личное подсобное хозяйство)	443/45/005-402-17	02.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Трудовского сельского поселения Симферопольского района РК (уличное освещение)	45-83-1260-17	31.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Трудовского сельского поселения Симферопольского района РК (уличное освещение)	45-84-1253-17	31.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шило Владимир Михайлович (подсобное помещение)	45-1437-1238-17	07.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Малышенко Анатолий Михайлович (подсобное помещение)	45-1437-1230-17	07.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Акимов Руслан Замирович (и.жс)	45-1529-17	01.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тищенко Светлана Алексеевна, жилой дом	45-503-1822-17	06.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кузьменко Елена Михайловна (и.жс)	45-503-1816-17	17.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Марушко Сергей Анатольевич (и.жс)	443/45/005-141-18	09.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Вартанян Михаил Робертович (и.жс)	443/45/005-1296-18	30.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исаханова Кристина Айриковна - ИЖС	443/45/005-649-18	06.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Джуринская Юлия Юрьевна - ЛСХ	443/45/005-650-18	05.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абсцонас Александр Игоревич - ЛСХ	443/45/005-656-18	05.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Стальмахова Вера Михайловна (и.жс)	45-40-22-18	21.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мушкавец Григорий Алексеевич - ИЖС	443/45/005-775-18	25.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Буданов Александр Константинович (и.жс)	443/45/005-1333-18	29.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бурнашев Руслан Мунирович (и.жс)	443/45/005-1560-18	21.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Налбандян Гурген Робертович	004-1210к-678-18	04.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дидус Александр Федорович (и.жс)	443/45/005-1618-18	13.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сороколатова Людмила Александровна (и.жс)	443/45/005-1743-18	12.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лушан Дмитрий Николаевич (и.жс)	443/45/005-2012-18	09.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Загорюлько Алексей Евгеньевич (и.жс)	443/45/005-1848-18	25.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Глобина Валентина Николаевна (иже)	443/45/005-1872-18	24.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сысоев Максим Владимирович (иже)	460/45/005-136-19	29.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Загорулько Юлия Андреевна (иже)	443/45/005-1963-18	28.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сорокин Константин Юрьевич (участок с/х назначения)	443/45/005-2194-18	19.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Зубков Сергей Вячеславович (иже)	443/45/005-2110-18	12.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гончаров Игорь Викторович (иже)	443/45/005-2188-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Православная религиозная организация "Симферопольская и Крымская Епархия"	443/45/005-2119-18	17.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Губайдуллина Алия Исметовна (садовый участок)	460/45/005-1737-19	24.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Михайлов Эдуард Николаевич (иже)	443/45/005-2591-18	14.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шкирко Светлана Сергеевна - ведение сельского хозяйства	443/45/005-2547-18	21.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Куртбединов Рефат Ресульевич (сель.хоз.назначение)	443/45/005-3009-18	11.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Волкова Наталья Владимировна (иже)	443/45/005-3003-18	10.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мурадшаева Лехара Мусаевна (иже)	460/45/005-558-19	21.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тимохина Елена Георгиевна (иже)	004-1047-32-19	23.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Джалилов Сейран Сейдамедович (садовый дом)	004-1052к-122-19	13.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Грызак Олег Владимирович (нежилое здание)	460/45/005-1104-19	25.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гуриненко Ирина Николаевна (иже)	460/45/005-423-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Карпенко Сергей Владимирович (иже)	460/45/005-429-19	06.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Федосеев Юрий Владимирович (иже)	460/45/005-566-19	15.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шевченко Василий Владимирович, жилой дом	460/45/005-563-19	15.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ясинецкая Юлия Олеговна (иже)	460/45/005-948-19	03.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Максимова Валерия Валерьевна (иже)	460/45/005-826-19	29.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гусятников Алексей Владимирович (иже)	460/45/005-883-19	10.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Козлов Сергей Сергеевич (иже)	460/45/005-950-19	08.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аблятипов Исмаил Мидатович, ведение личного крестьянского хозяйства	460/45/005-1403-19	17.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Резникова Наталья Владимировна, жилой дом	460/45/005-1280-19	06.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Большакова Вера Васильевна , жилой дом	460/45/005-1359-19	28.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Панков Владимир Григорьевич, жилой дом	460/45/005-1609-19	10.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Темная Галина Николаевна , жилой дом	460/45/005-1407-19	29.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шермет Инна Юрьевна, жилой дом	460/45/005-1622-19	10.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Уткин Никита Романович, ИЖС	460/45/005-1669-19	14.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Макухина Мария Владимировна, ИЖС	460/45/005-2538-19	06.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Куршо Айше Хасановна, ИЖС	460/45/005-1889-19	05.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кенджалиев Эльвер Нариманович жилой дом	460/45/005-1969-19	11.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ "Нива" в отношении Халилов Ильяс Жаферович, ведение садоводства	460/45/005-3932-19	04.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шевченко Диана Владимировна, ИЖС	460/45/005-2400-19	28.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ "УЮТ" в отношении Собнинова Тамара Ивановна, ведение садоводства	460/44/004-1052к-359-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ТСН Цветовод в отношении гр Уварова Елена Константиновна	460/45/005-254-20	29.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дунакаева Гуляра Мустафаевна,ИЖС	460/45/005-2521-19	05.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СТ Елочка в отношении гр Казновская Анна Тихоновна	460/45/005-3184-20	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Никитина Екатерина Сергеевна,ИЖС	460/45/005-285-20	06.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кучер Никита Юрьевич, жилой дом	460/45/005-2677-19	12.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Карпова Татьяна Григорьевна	460/45/005-2793-19	18.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Карпова Любовь Кузьминична	460/45/005-2800-19	18.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ "Цветовод" в тон. Грибалева Татьяна Викторовна,садовый дом	460/45/005-1806-20	09.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Канеева Олеся Витальевна, ИЖС	460/45/005-3323-19	15.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ Мечта в отношении Пестряков Александр Сергеевич , садовый дом	460/45/005-3440-19	21.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ Мечта в отношении Пестрякова Ольга Викторовна , садовый дом	460/45/005-3417-19	17.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сушко Татьяна Валентиновна, ИЖС	460/45/005-3543-19	31.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кулакова Оксана Владимировна, ИЖС	460/45/005-3824-19	18.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СТ "Нива" в отношении Квалтырев Сергей Вилориевич, садовый дом	460/45/005-89-20	23.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Юбилейный" в отношении Костров Владимир Сергеевич, садовый дом	460/45/005-252-20	04.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Глухотел Максим Викторович, иже	460/45/005-328-20	07.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чесноков Николай Александрович, ИЖС	460/45/005-3752-19	20.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Васичкина Оксана Владимировна, ИЖС	460/45/005-438-20	12.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Курако Валерий Михайлович, жилой дом	460/45/005-138-20	21.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СНТ "Держакин" в отношении Глухов Александр Петрович, садовый дом	460/44/004-1210к-1019-19	06.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	СПК "Нива" в отношении Решетяк Артем Игоревич, садовый дом	460/45/005-82-20	21.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исмаилов Акки Анинович, иже	460/45/005-4551-19	16.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВт и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Бабич Иван Викторович (иже)	460/45/005-4458-19	14.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СНТ "Мечта" в отношении Алиева Эльвина Курфеевича, садовый дом	460/45/005-4494-19	30.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Калиниченко Оксана Викторовна, ИЖС	460/45/005-98-20	23.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Зареддинова Дилара Тейфиковна, ИЖС	460/45/005-141-20	11.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СПК "Нива" в отношении Ильминский Владислав Викторович, садовый дом	460/45/005-591-20	21.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Кнор Елена Александровна, ИЖС	460/45/005-427-20	19.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Бушуев Александр Викторович, ИЖС	460/45/005-895-20	19.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Дамирова Динара Флоровна, ИЖС	460/45/005-912-20	19.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	МБУ "Горсвет" МОГО Симферополь РК, уличное освещение	460/44/004-1118к-265-20	20.04.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Абрамова Людмила Николаевна, ИЖС	460/45/005-1002-20	23.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Абрамов Александр Геннадьевич, ИЖС	460/45/005-999-20	23.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Дёмин Игорь Леонидович, ИЖС	460/45/005-1056-20	29.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СПК "Горки-4" в отношении Каримов Форход Бахронович, садовый дом	460/45/005-1044-20	27.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	ТСН "Молодость 15" в отношении Медведева Эльмира Наримановна, садовый дом	460/45/005-1295-20	31.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Овсепян Татьяна Григорьевна, садовый дом	460/45/005-1225-20	09.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Колкачская Елена Анатольевна, ИЖС	460/45/005-1757-20	07.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Гришина Лидия Ивановна, с/х назначение	460/45/005-1847-20	21.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Цепелев Владимир Семёнович, ИЖС	460/45/005-1949-20	21.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Аблаева Дилара Эсендеровна	460/45/005-1999-20	17.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СПК "ССТКМ" в отношении Юнусова Эльзара Рустемовна, садовый дом	460/44/004-1210к-886-20ЛК	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СПК "Горки-4" в отношении Аблякимов Абляким Вахидович, садовый дом	460/45/005-2080-20ЛК	29.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Асанова Азиза Османовна, ИЖС	460/45/005-2259-20ЛК	02.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Безбожний Александр Викторович, ведение садоводства	460/45/005-2116-20ЛК	30.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СПК Нива в отношении Паравая Александр Николаевич	460/45/005-2148-20ЛК	03.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СПК "Консервщик" в отношении Петрик Анастасия Вячеславовна, садовый дом	460/44/004-1210к-955-20ЛК	03.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СПК "Уют" в отношении Сабадан Иван Иванович, садовый дом	460/44/004-1052к-944-20ЛК	26.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Лаптев Сергей Владимирович, ИЖС	460/45/005-2577-20ЛК	17.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Микитин Иван Степанович МФЦ	460/45/005-2180-20ЛК	10.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Коваленко Елизавета Владимировна, земли с/х назначения	460/45/005-2361-20ЛК	11.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Мутьев Александр Васильевич	460/44/004-1215к-1071-20ЛК	26.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СПК "Темп" в отношении Подгорный Дмитрий Владимирович, садовый дом	460/44/004-1117к-1068-20ЛК	25.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Дорофеев Евгений Владимирович, садовый дом	460/44/004-1047к-1128-20ЛК	14.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Клименко Владимир Валерьевич, ИЖС	460/45/005-2698-20ЛК	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Остапенко Анна Васильевна	460/45/005-2725-20ЛК	23.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Бекетов Вячеслав Витальевич	460/45/005-2754-20ЛК	24.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Исмаилова Зера Энверовна	460/45/005-3096-20ЛК	13.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Рамазанов Араз Мухтар оглы	460/45/005-2816-20ЛК	01.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Администрация Трудовского сельского поселения, уличное освещение	460/45/005-2870-20ЛК	18.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	СПК "ОК Мартковский" в лице Титов Владимир Васильевич	460/45/005-2869-20ЛК	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Нафиев Халил Рустемович, садоводство	460/44/004-1115к-1267-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Яковлева Татьяна Юрьевна, ИЖС	460/45/005-2955-20ЛК	12.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Ведешкин-Рябов Леонид Дмитриевич	460/45/005-2904-20ЛК	02.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Королева Любовь Ивановна	460/45/005-3905-20ЛК	26.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Захарова Яна Алексеевна, садовый дом	460/45/005-3170-20ЛК	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Темный Сергей Сергеевич	460/45/005-3297-20ЛК	09.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Шерзе Олег Александрович	460/45/005-3030-20ЛК	12.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Лагуев Асан Юсуфович, ИЖС	460/45/005-3056-20ЛК	23.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Пянтковская Ольга Ивановна, садовый дом	460/44/004-1210к-1838-20ЛК	10.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Соловов Денис Алексеевич	460/45/005-3106-20ЛК	27.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Джулай Наталия Владимировна	460/45/005-3137-20ЛК	21.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Юсупов Сейран Айдерович, ИЖС	460/44/004-1115к-1349-20ЛК	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Твердохлебов Алексей Александрович	460/45/005-3402-20ЛК	03.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Усайнов Мемет Шевкетович	460/45/005-3247-20ЛК	21.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Папич Ольга Викторовна	460/45/005-3266-20ЛК	16.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Довгань Юлия Петровна	460/45/005-3272-20ЛК	27.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Ториков Александр Александрович	460/44/004-1051к-1410-20ЛК	29.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Кайбуллаев Алим Ибрагимович	460/45/005-3304-20ЛК	10.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВт Восточная	ПС 35 кВт Трудовое	Дрюкова Арина Юрьевна	460/45/005-3301-20ЛК	26.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Водолазкин Николай Иванович	460/45/005-3529-20ЛК	02.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Картун Ирина Леонидовна	460/44/004-1051К-1489-20ЛК	27.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гавриленкова Наталья Алексеевна	460/45/005-3494-20ЛК	26.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мошкар Виктор Николаевич, ИЖС	460/45/005-3465-20ЛК	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Воронин Алексей Александрович, ИЖС	460/45/005-3548-20ЛК	02.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Карасева Ольга Васильевна, садовый дом	460/44/004-1210К-1553-20ЛК	30.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Воронина Инна Александровна, ИЖС	460/45/005-3557-20ЛК	02.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Данильченко Евгений Евгеньевич, садовый дом	460/45/005-3560-20ЛК	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Спилю Татьяна Владимировна Телефон 79782203043	460/45/005-3574-20ЛК	29.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Куприянова Елена Георгиевна, ИЖС	460/45/005-3561-20ЛК	30.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Михайлов Владимир Николаевич	460/45/005-3564-20ЛК	02.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сахненко Ольга Яковлевна	460/44/004-1048К-1558-20ЛК	17.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аппазов Сейран Изетович, ИЖС	460/45/005-3826-20ЛК	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Медведников Андрей Юрьевич, садовый дом	460/45/005-3727-20ЛК	11.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Фрумусак Игорь Александрович	460/45/005-3732-20ЛК	04.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Балабанов Сергей Владимирович, ИЖС	460/45/005-3745-20ЛК	10.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Скляренко Алевтина Викторовна, ИЖС	460/45/005-3860-20ЛК	23.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Скляренко Евгений Иванович	460/45/005-3859-20ЛК	23.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Огородник Игорь Леонидович	460/45/005-3864-20ЛК	17.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Забирко Александр Федорович, ИЖС	460/45/005-3908-20ЛК	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ахтем Салим Рафетович, ИЖС	460/45/005-3900-20ЛК	24.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яцковский Сергей Петрович, садовый дом	460/44/004-1047к-1734-20ЛК	26.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Юсуфов Арсен Асанович	460/45/005-4050-20ЛК	04.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Киселева Анна Геннадьевна, ИЖС	460/45/005-4076-20ЛК	14.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ахтемов Расим Хайсерович	460/45/005-4072-20ЛК	07.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Смирнова Вероника Александровна	460/45/005-4109-20ЛК	07.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горазова Наталья Петровна	460/44/004-1162К-1831-20ЛК	10.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аблава Эльзара Решадовна	460/45/005-4143-20ЛК	09.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Колызов Александр Владимирович	460/45/005-4248-20ЛК	14.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Смирнов Сергей Евгеньевич	460/45/005-4362-20ЛК	23.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Березовская Елена Владимировна	460/44/004-1115К-1878-21ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Афузова Гульнара Алимовна, жилой дом	460/005-3162-20	28.12.2020	2025	0,02	0,005	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Любый Лилия Игоревна	460/45/005-4259-20ЛК	15.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дударева Ирина Дмитриевна	460/45/005-4432-20ЛК	24.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рудой Юрий Алексеевич	460/45/005-4286-20ЛК	18.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бодларенко Нина Николаевна	460/45/005-4258-20ЛК	16.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Негурица Андрей Петрович	460/45/005-4257-20ЛК	11.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Доминенко Игорь Станиславович	460/45/005-4349-20ЛК	22.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Боева Светлана Юрьевна	460/45/005-4377-20ЛК	23.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мотузюк Сергей Владиславович	460/45/005-4394-20ЛК	24.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Вострякова Светлана Алексеевна	460/45/005-4388-20ЛК	21.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мамутова Эвелина Решадовна	460/45/005-4433-20ЛК	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Капур Александр Александрович	460/45/005-4504-20ЛК	14.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чашин Сергей Павлович	460/45/005-4522-20ЛК	11.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аметова Сусанна Шевхиевна	460/45/005-11-21ЛК	14.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аметов Усеин Шанпович	460/44/004-1117к-45-21ЛК	22.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Алëshин Дмитрий Олегович	460/45/005-25-21ЛК	19.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Агеев Алексей Викторович	460/45/005-72-21ЛК	21.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гуляев Денис Анатольевич, земельный участок сельскохозяйственного назначения	460/45/005-70-21ЛК	25.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бестужева Анна Владимировна	460/44/004-1115К-79-21ЛК	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мацулина Надежда Онуфриевна, земельный участок с/х назначения	460/45/005-169-21ЛК	21.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рудянов Виктор Дмитриевич	460/45/005-257-21ЛК	27.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Добрун Александр Владимирович	460/44/004-1051к-208-21ЛК	30.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исмаилов Ленур Куртаметович	460/44/004-1052к-964-21ЛК	17.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Деловец Роман Вячеславович	460/45/005-1188-21ЛК	12.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Терещенко Елена Валериевна	460/45/005-514-21ЛК	15.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ильясова Эльвира Ульяновна	460/45/005-501-21ЛК	19.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кузнецова Оксана Анатольевна	460/45/005-674-21ЛК	29.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бобкова Наталья Юрьевна	460/45/005-1781-21ЛК	03.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Никитенко Виктория Викторовна	460/44/004-1210К-317-21ЛК	16.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дуду Муслиме Сидаметовна	460/45/005-592-21ЛК	24.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Вауленко Надежда Павловна	460/45/005-980-21ЛК	30.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Иванов Петр Владимирович, з/у садоводство	460/45/005-751-21ЛК	30.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Белялов Эскендер Сеитиевич	460/44/004-1116К-347-21ЛК	19.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Котляров Владимир Анатольевич	460/45/005-796-21ЛК	01.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сейтмураев Сейран Серверович	460/45/005-883-21ЛК	31.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аблаева Венера Юсуповна	460/45/005-1129-21ЛК	15.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аметчик Амет Алиевич	460/45/005-988-21ЛК	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аблаева Зера Наримановна	460/45/005-1030-21ЛК	01.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Умаров Рауф Рашипович	460/44/004-1117К-433-21ЛК	01.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанов Алим Азимович	460/45/005-1014-21ЛК	28.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Нахаева Алеся Владимировна	460/45/005-1317-21ЛК	27.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гришина Сафура Жардымгалиевна	460/45/005-1035-21ЛК	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Солдатов Максим Евгеньевич	460/45/005-3637-21ЛК	03.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Солдатова Мария Ивановна	460/45/005-4872-21ЛК	19.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горобец Александр Владимирович	460/44/004-1210К-1105-21ЛК	16.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Меметов Исмет Исмаилович	460/44/004-1162К-476-21ЛК	28.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Федорова Элона Львовна	460/45/005-2094-21ЛК	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Арутюнова Эльвира Серверовна	460/45/005-1387-21ЛК	23.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Романюк Ольга Савиновна	460/44/004-1048К-527-21ЛК	16.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шевченко Юлия Сергеевна	460/45/005-1699-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Грекова Наталья Алексеевна	460/45/005-1782-21ЛК	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Данилкина Нина Николаевна	460/45/005-1566-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Зигляева Зуляра Фахриевна	460/45/005-1530-21ЛК	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Камышикова Надежда Александровна	460/45/005-1538-21ЛК	19.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Муратов Сергей Эвilenович	460/45/005-1690-21ЛК	31.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Камышанова Ирина Александровна	460/45/005-1729-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Цуканова Валентина Николаевна	460/45/005-3037-21ЛК	21.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Камнина Юлия Алексеевна	460/45/005-2277-21ЛК	17.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Юрдам Диявер Сейрович	460/44/004-1116К-787-21ЛК	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сейтова Ленне Назимовна	460/45/005-1916-21ЛК	03.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Татаров Андрей Борисович	460/45/005-1956-21ЛК	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Козьма Наталья Павловна	460/44/004-1048К-799-21ЛК	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Таран Лидия Павловна	460/45/005-3177-21ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мионов Иван Иванович	460/45/005-2113-21ЛК	09.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Зищенко Владислав Викторович	460/45/005-2279-21ЛК	17.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ДРОГАН ИГОРЬ ЭДУАРДОВИЧ	460/45/005-2107-21ЛК	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Федорченко Вячеслав Владимирович	460/45/005-2143-21ЛК	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Заборская Елена Валентиновна	460/45/005-2138-21ЛК	28.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Артемьева Людмила Николаевна	460/45/005-2137-21ЛК	11.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Воронина Ирина Владимировна	460/44/004-1116К-881-21ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бойко Владислав Анатольевич	460/45/005-2247-21ЛК	09.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Самсоненко Анна Александровна	460/45/005-2259-21ЛК	15.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Баринев Сергей Юрьевич	460/45/005-2527-21ЛК	30.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Демидов Сергей Викторович	460/45/005-2530-21ЛК	28.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Стальной Андрей Николаевич	460/45/005-2590-21ЛК	01.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Усенова Ильмира Ахмедовна	460/45/005-2615-21ЛК	02.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Молчанова Инна Валентиновна	460/45/005-3592-21ЛК	19.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чуприна Ангелина Дмитриевна	460/45/005-2776-21ЛК	09.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тихонов Юрий Леонидович	460/45/005-3420-21ЛК	12.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Симанюк Александр Николаевич	460/45/005-2724-21ЛК	08.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яковенко Владимир Леонидович	460/45/005-2920-21ЛК	04.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горбенко Владимир Николаевич	460/45/005-3458-21ЛК	20.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Селиванова Татьяна Алексеевна	460/45/005-3040-21ЛК	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шутько Алексей Игоревич	460/45/005-2720-21ЛК	08.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лакина Елена Александровна	460/45/005-3028-21ЛК	29.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Емельяненко Нина Арефеевна	460/45/005-3055-21ЛК	28.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Корнейчук Ольга Владимировна	460/45/005-3465-21ЛК	16.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность (по ТП, МВт)	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Харизин Роман Игоревич	460/45/005-2835-21ЛК	04.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Баева Людмила Николаевна	460/44/004-1047К-1142-21ЛК	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мамбетова София Рефатовна	460/44/004-774-1139-21ЛК	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дорошук Наталья Тальятновна	460/45/005-2986-21ЛК	20.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Маслюк Алексей Владимирович	460/45/005-3031-21ЛК	23.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хайбулаева Гульяра Юсуфовна	460/45/005-3026-21ЛК	30.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хайбулаев Эльвин Леманович	460/45/005-3025-21ЛК	30.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Музенко Яна Михайловна	460/45/005-3027-21ЛК	09.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Куртбединов Рефат Ресульевич	460/45/005-3104-21ЛК	03.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Куртбединов Рефат Ресульевич	460/45/005-3103-21ЛК	03.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Майорова Светлана Анатольевна	460/44/004-1264-1211-21ЛК	11.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сейтмемедов Энвер	460/45/005-3140-21ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сейтмемедов Арсен Эйверович	460/45/005-3143-21ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хусанов Музаффар Олжабаевич	460/45/005-3167-21ЛК	09.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Халилов Дилвер Алиевич	460/45/005-3166-21ЛК	09.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кибирева Татьяна Анатольевна	460/45/005-3165-21ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гулев Александр Алексеевич	460/45/005-3511-21ЛК	06.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Корзилов Юрий Олегович	460/45/005-3626-21ЛК	23.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Письменная Анна Витальевна	460/45/005-3788-21ЛК	24.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дорогов Михаил Юрьевич	460/45/005-3756-21ЛК	02.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Крапивная Валентина Ивановна	460/45/005-3755-21ЛК	08.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абдукадыров Эдем Турсуibaевич	460/45/005-3823-21ЛК	08.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Золотарёва Дарья Фёдоровна	460/45/005-3969-21ЛК	04.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ильницкая Нэлла Герасимовна	460/45/005-5192-21ЛК	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тошматов Ашуролли Хамралиевич	460/45/005-4980-21ЛК	30.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яккина Екатерина Александровна	460/45/005-3996-21ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Врабие Наталья Ивановна	460/45/005-4079-21ЛК	27.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Игнатов Николай Владимирович	460/45/005-4105-21ЛК	11.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Терентьева Елена Владимировна	460/45/005-4104-21ЛК	06.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лукачичков Семен Сергеевич	460/45/005-4225-21ЛК	04.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"	460/45/005-4399-21ЛК	11.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Король Олег Геннадьевич	460/45/005-4298-21ЛК	08.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кречин Юрий Викторович	460/45/005-4373-21ЛК	07.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Городова Елена Ивановна	460/45/005-4397-21ЛК	07.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Коломпец Юлия Сергеевна	460/44/004-1210К-1641-21ЛК	30.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Фабиянская Елена Алексеевна	460/44/004-1117К-1698-21ЛК	19.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Краснов Павел Васильевич	460/45/005-4466-21ЛК	14.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Карпаева Елена Ефимовна	460/45/005-4963-21ЛК	30.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Стахов Михаил Викторович	460/45/005-4647-21ЛК	29.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Филиппова Светлана Николаевна	460/45/005-5288-21ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ВАРЕНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ	460/45/005-4517-21ЛК	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мамбетов Амет Куртаджиевич	460/44/004-1117К-1939-21ЛК	06.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Коломытова Виктория Александровна	460/45/005-5128-21ЛК	06.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Харченко Алёна Васильевна	460/45/005-5252-21ЛК	10.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Страшнов Станислав Юрьевич	460/45/005-250-22ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Савина Ольга Геннадьевна	460/45/005-5332-21ЛК	16.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ляшук Владимир Сергеевич	460/45/005-280-22ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Добрев Николай	460/45/005-5341-21ЛК	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Авчиня Елена Николаевна	460/45/005-4613-21ЛК	01.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Курынов Юрий Георгиевич	460/45/005-5372-21ЛК	15.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Могилевская Татьяна Васильевна	460/45/005-4635-21ЛК	11.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Качмар Евгений Николаевич	460/45/005-4641-21ЛК	01.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Белогурова Ольга Константиновна	460/45/005-5830-21ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Богданов Алексей Юрьевич	460/45/005-527-22ЛК	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Южанина Виктория Викторовна	460/44/004-1048К-1778-21ЛК	02.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Иглина Людмила Сергеевна Зем. уч. с/х	460/45/005-4910-21ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Утегина Светлана Геннадьевна зем. уч.	460/45/005-5346-21ЛК	14.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Булышко Денис Сергеевич	460/45/005-4965-21ЛК	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чернова Виктория Артуровна	460/45/005-4960-21ЛК	02.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кудрик Руслан Сергеевич	460/45/005-4944-21ЛК	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Борисова Анна Юрьевна ИЖС	460/45/005-4953-21ЛК	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Давидко Людмила Борисовна	460/45/005-4954-21ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Волхонцев Андрей Андреевич	460/45/005-4999-21ЛК	02.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исмаилова Лариса Николаевна	460/44/004-1264-1838-21ЛК	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Халилов Белял Айдерович Дом	460/45/005-4959-21ЛК	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Горюнова Татьяна Леонидовна	460/45/005-5036-21ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Березнякова Наталья Николаевна ИЖС	460/45/005-5031-21ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Злоцкая Нина Анатольевна	460/45/005-5040-21ЛК	17.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дьяков Анатолий Александрович	460/45/005-5571-21ЛК	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рамазанова Эльзара Маметовна	460/45/005-5074-21ЛК	02.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Давидова Елена Витальевна	460/45/005-5077-21ЛК	21.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бытотский Геннадий Дмитриевич	460/45/005-5086-21ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чибисов Геннадий Владимирович	460/45/005-5091-21ЛК	14.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кадыров Шукри Бекирович	460/44/004-1047К-1863-21ЛК	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Фидин Вячеслав Валериевич	460/45/005-5138-21ЛК	06.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	УМЕРОВ АХТЕМ ФЕВЗЕРОВИЧ	460/45/005-5135-21ЛК	06.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Нарыкина Жанна Константиновна	460/45/005-5153-21ЛК	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Грабовский Андрей Борисович	460/45/005-5140-21ЛК	06.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Репина Татьяна Сергеевна	460/45/005-5156-21ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Краев Михаил Александрович	460/45/005-5162-21ЛК	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лохников Сергей Евгеньевич	460/45/005-5169-21ЛК	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Юсуфов Ариф Усенович	460/45/005-5168-21ЛК	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Березовский Александр Степанович	460/45/005-5368-21ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кручинкин Максим Витальевич	460/45/005-5180-21ЛК	14.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Носов Сергей Александрович	460/45/005-5215-21ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шалагина Наталья Геннадьевна	460/45/005-5223-21ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Алексеева Мария Петровна	460/45/005-5212-21ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Меняйлова Евдокия Кузьминична	460/45/005-5264-21ЛК	14.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Якубов Джафер Айдерович	460/45/005-5287-21ЛК	13.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Блашкин Сергей Петрович	460/45/005-5403-21ЛК	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шамилев Эрвин Рустанович	460/45/005-5391-21ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Остров Петр Иванович	460/45/005-5394-21ЛК	21.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Калмусова Анастасия Алексеевна	460/45/005-5406-21ЛК	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кожемьякин Артём Сергеевич	460/45/005-5410-21ЛК	17.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рамазанов Талыб Рефатович	460/45/005-5490-21ЛК	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Усенов Руستم Юнусович	460/45/005-80-22ЛК	12.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Баранов Борис Валерьевич	460/45/005-5521-21ЛК	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Минко Елена Юрьевна	460/45/005-5347-21ЛК	14.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Велюлаев Руслан Рустанович	460/44/004-1049К-52-22ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Михайленко Оксана Владимировна	460/45/005-5558-21ЛК	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кушнarenко Светлана Александровна	460/45/005-5573-21ЛК	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Глобин Павел Федорович	460/45/005-5595-21ЛК	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дмитриева Дарья Владимировна	460/45/005-5594-21ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Башуткина Ирина Александровна	460/45/005-5603-21ЛК	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дмитриева Татьяна Ульяновна	460/45/005-5646-21ЛК	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Мазанского сельского поселения	460/45/005-5061-21ЛК	15.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Мазанского сельского поселения	460/45/005-5060-21ЛК	15.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Байрамалиева Ниле Мустафаевна	460/45/005-5693-21ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Галица Юлия Сергеевна	460/44/004-1264-2013-21ЛК	10.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Мазанского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, уличное освещение	460/45/005-5101-21	15.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Мазанского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, уличное освещение	460/45/005-194-22ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гончар Оксана Николаевна	460/45/005-5681-21ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Азизов Барат Шафахат-Оглы	460/45/005-5680-21ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Нафиева Гулнора Анисевна	460/45/005-5682-21ЛК	27.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гайдаренко Константин Аркадьевич	460/44/004-1050к-2148-21ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Новиков Виктор Александрович	460/45/005-238-22ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Глобина Людмила Александровна	460/45/005-5752-21ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Станислав Карина Александровна	460/45/005-5755-21/ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Овдиенко Анна Гайковна	460/45/005-5784-21/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Панджарджиев Игорь Олегович	460/45/005-5785-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Богатырева Галина Петровна	460/45/005-5787-21/ЛК	12.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Жула Людмила Васильевна	460/45/005-5779-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Велолаева Айше Рустемовна	460/45/005-5800-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Каретин Вячеслав Валентинович	460/44/004-1050к-2149-21/ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Минко Игорь Ильич	460/45/005-5824-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Янчук Леонид Степанович	460/45/005-4-22/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Толкач Александр Николаевич	460/45/005-5-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Вовченко Светлана Анатольевна	460/45/005-11-22/ЛК	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хаджинов Александр Сергеевич	460/45/005-5834-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аджимамутов Руслан Нафеевич	460/45/005-57-22/ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Куликов Алексей Владимирович	460/45/005-62-22/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ибрагимова Нурие Рустамовна	460/45/005-61-22/ЛК	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Янчук Зинаида Николаевна	460/45/005-59-22/ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абибулаев Алим Дилверович	460/45/005-53-22/ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Седов Сергей Викторович	460/45/005-79-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Родина Ольга Павловна	460/45/005-22-22/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пузеева Анна Васильевна	460/44/004-1050к-20-22/ЛК	22.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Милешко Лина Николаевна	460/45/005-38-22/ЛК	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пустовойтов Александр Викторович	460/45/005-49-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Меметова Джевер Руштитевна	460/45/005-43-22/ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Евстратова Виктория Муразовна	460/45/005-81-22/ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Овечкин Руслан Леонидович	460/45/005-66-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бабичева Ирина Васильевна	460/45/005-94-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Смигельских Игорь Александрович	460/45/005-97-22/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ткаченко Максим Иванович	460/45/005-98-22/ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бочарова Анастасия Андреевна	460/45/005-95-22/ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Барыбина Наталья Борисовна	460/45/005-101-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Астапов Сергей Николаевич	460/45/005-103-22/ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Салманов Андрей Романович	460/45/005-106-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Терехов Георгий Павлович	460/45/005-109-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ермоленко Сергей Константинович	460/45/005-108-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сейтджалилов Осман Сейтджалилович	460/44/004-1117К-2135-21/ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шавелкин Роман Александрович	460/45/005-125-22/ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гусаров Сергей Александрович	460/45/005-150-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мариничева Нина Григорьевна	460/45/005-122-22/ЛК	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Белоус Елена Леонидовна	460/45/005-257-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Черноусов Василий Стефанович	460/45/005-158-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Зуев Геннадий Валентинович	460/45/005-162-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Милько Кристина Игоревна	460/44/004-1215К-12-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мостовой Петр Владимирович	460/45/005-179-22/ЛК	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аединова Айше Халировна	460/44/004-1210к-2150-21/ЛК	25.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Волоцкая Надежда Игоревна	460/45/005-186-22/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Умерова Эльвира Мустафаевна	460/45/005-339-22/ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Осовик Павел Григорьевич	460/45/005-89-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мячина Алла Михайловна	460/45/005-324-22/ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пшеничникова Юлия Юрьевна	460/45/005-129-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Курт-Эюпова Ресми Халилбаева	460/45/005-144-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Антонов Николай Викторович	460/45/005-167-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лукиянец Наталья Алексеевна	460/45/005-164-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Малиновская Людмила Станиславовна	460/45/005-208-22/ЛК	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Урлапова Александра Петровна	460/44/004-1215К-265-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бахарева Эльвира Матвеевна	460/45/005-210-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бахарева Светлана Витальевна	460/45/005-211-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Седов Валерий Валериевич	460/45/005-269-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Павлосюк Марина Дмитриевна	460/45/005-310-22/ЛК	27.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Скальская Галина Анатольевна	460/45/005-266-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бобков Олег Владимирович	460/45/005-300-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Еременко Оксана Григорьевна	460/44/004-1118К-94-22/ЛК	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Павлосок Виктор Анатольевич	460/45/005-292-22/ЛК	27.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Усенова Эльзара Рустановна	460/45/005-340-22/ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Завьялов Виталий Александрович	460/45/005-345-22/ЛК	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бурак Вера Васильевна	460/44/004-1047К-114-22/ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шалейко Олег Дмитриевич	460/44/004-1210К-116-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Русова Галина Александровна	460/45/005-363-22/ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Иванова Наталья Александровна	460/44/004-1117К-121-22/ЛК	09.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Котов Дмитрий Иванович	460/44/004-1048К-135-22/ЛК	28.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Баринев Сергей Юрьевич	460/45/005-406-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шнурков Сергей Викторович	460/45/005-762-22/ЛК	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Коротченко Ольга Владимировна	460/45/005-473-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Воротняк Александр Алексеевич	460/45/005-441-22/ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Вишняков Дмитрий Леонидович	460/44/004-1078К-143-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бедягина Наталья Николаевна	460/45/005-450-22/ЛК	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мачулин Олег Геннадиевич	460/45/005-449-22/ЛК	25.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ильина Анна Витальевна	460/45/005-448-22/ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Войницкая Мария Викторовна	460/45/005-451-22/ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Новицкая Вера Ивановна	460/45/005-454-22/ЛК	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кузуб Екатерина Дмитриевна	460/45/005-490-22/ЛК	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ходырева Наталья Александровна	460/45/005-1462-22/ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Цепелев Виктор Владимирович	460/45/005-482-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ридченко Елена Альбертовна	460/45/005-511-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абдышев Бекир Энверович	460/45/005-537-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Русов Роман Николаевич	460/45/005-542-22/ЛК	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кайбуллаев Алим Ибрагимович	460/45/005-575-22/ЛК	09.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кулядина Оксана Юрьевна	460/45/005-631-22/ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Решидова Алим Умеровна	460/45/005-635-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Волымбовская Мария Юрьевна	460/45/005-686-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лыгин Иван Вячеславович	460/45/005-565-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ушкова Елена Александровна	460/45/005-584-22/ЛК	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гончар Анна Александровна	460/45/005-639-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Павленко Светлана Кузьминична	460/45/005-585-22/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чернышов Геннадий Николаевич	460/45/005-586-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мищенко Сергей Николаевич	460/45/005-588-22/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мищенко Ольга Ивановна	460/45/005-587-22/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Давлетшаев Ленур Заитович	460/45/005-590-22/ЛК	09.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Квич Руслан Дмитриевич	460/44/004-1047К-172-22/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Марков Евгений Анатольевич	460/45/005-604-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гуту Нишра Айдаровна	460/45/005-625-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лебедева Лидия Михайловна	460/45/005-620-22/ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чернов Геннадий Михайлович	460/45/005-618-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Расимова Алла Васильевна	460/45/005-612-22/ЛК	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Данильченко Полина Николаевна	460/44/004-1264-181-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аргинский Алимгирей Шаипович	460/44/004-1210К-182-22/ЛК	09.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Юрченко Леонид Станиславович	460/45/005-674-22/ЛК	05.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рогова Людмила Николаевна	460/44/004-1052К-210-22/ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сейтосманова Али Адлеровна	460/45/005-677-22/ЛК	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Инишев Алексей Евгеньевич	460/44/004-1047К-185-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Евсюкова Ирина Леонидовна	460/45/005-709-22/ЛК	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Газиева Наде Исмаиловна	460/45/005-706-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Приходько Лариса Андреевна	460/44/004-1049К-188-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Осовик Валентина Яковлевна	460/45/005-666-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Низа Артем Викторович	460/45/005-697-22/ЛК	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сары-Билля Фетие Османовна	460/44/004-1210К-191-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шайдуллин Ринат Фаатович	460/45/005-1835-22/ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Снятко Сергей Сергеевич	460/45/005-745-22/ЛК	08.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рыскаль Прасковья Федоровна	460/45/005-751-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Федорский Роман Сергеевич	460/44/004-1265-221-22ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Нуманов Насиб Эвирович	460/45/005-740-22ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Андреянова Валентина Парфентьевна	460/44/004-1264-224-22ЛК	02.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Абилова Нияр Аметовна	460/44/004-1115к-223-22ЛК	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Селедцова Светлана Викторовна	460/45/005-842-22ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кучман Олег Григорьевич	460/45/005-828-22ЛК	25.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пузань Ирина Александровна	460/45/005-806-22ЛК	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Акопян Эльвира Эвировна	460/45/005-820-22ЛК	25.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Страут Андрей Сергеевич	460/44/004-1050к-245-22ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Зигляев Ислам Айдерович	460/45/005-813-22ЛК	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Козырь Александр Владимирович	460/45/005-809-22ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исаева Оксана Александровна	460/45/005-1351-22ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мищенко Лидия Николаевна	460/45/005-846-22ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пателев Ксения Сергеевна	460/45/005-843-22ЛК	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Евсеев Юрий Васильевич	460/45/005-837-22ЛК	11.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Стригунова Ирина Борисовна	460/45/005-980-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Защ Андрей Юрьевич	460/45/005-877-22ЛК	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Томников Андрей Игоревич	460/45/005-872-22ЛК	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Храпунов Игорь Николаевич	460/45/005-885-22ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Костык Валентина Федоровна	460/45/005-884-22ЛК	25.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кирик Алексей Анатольевич	460/44/004-1118К-271-22ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Корсакова Алена Петровна	460/45/005-935-22ЛК	25.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гусакова Алена Сергеевна	460/45/005-938-22ЛК	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Прохорова Ольга Владимировна	460/45/005-912-22ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Виравева Татьяна Валерьевна	460/45/005-954-22ЛК	05.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Давыдов Ирина Иосифовна	460/45/005-955-22ЛК	02.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Заремба Галина Александровна	460/45/005-953-22ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Богачев Виктор Анатольевич	460/45/005-939-22ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лобанова Ольга Вячеславовна	460/45/005-940-22ЛК	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лобанов Владимир Михайлович	460/45/005-941-22ЛК	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Минеев Юрий Константинович	460/45/005-942-22ЛК	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Айрапетян Арфен Левоньевна	460/45/005-947-22ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тохтарова Рефид Аблязовна	460/44/004-1051к-296-22ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яворский Юрий Александрович	460/45/005-922-22ЛК	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Санжаровская Светлана Евгеньевна	460/45/005-970-22ЛК	18.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сорокин Андрей Евгеньевич	460/45/005-974-22ЛК	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хаустов Алексей Николаевич	460/45/005-987-22ЛК	03.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Коншина Татьяна Сергеевна	460/45/005-995-22ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бергольд Виктория Николаевна	460/45/005-975-22ЛК	02.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Барбакяр Ольга Ивановна	460/44/004-1047к-286-22ЛК	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Боднар Марина Валерьевна	460/45/005-977-22ЛК	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мухамедов Абляким Билалович	460/45/005-1017-22ЛК	02.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пучкова Евгения Юрьевна	460/45/005-999-22ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бобрышев Александр Владимирович	460/44/004-1047к-290-22ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ильина Анжела Олеговна	460/44/004-1047к-322-22ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сенцова Эльвина Аблякимовна	460/45/005-1067-22ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Орешина Екатерина Сергеевна	460/44/004-1052к-304-22ЛК	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чердинченко Максим Александрович	460/44/004-1210к-306-22ЛК	11.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Керимов Замир Икремович	460/45/005-1063-22ЛК	04.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Волконский Александр Павлович	460/45/005-1046-22ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рубанова Светлана Олеговна	460/44/004-1115К-354-22ЛК	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мамутов Дилвер Сафатович	460/44/004-1116к-302-22ЛК	25.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Трушанов Николай Викторович	460/45/005-1037-22ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Беленова Елена Ильинична	460/45/005-1099-22ЛК	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Умерова Зарема Дилверовна	460/45/005-1093-22ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Фомин Евгений Николаевич	460/45/005-1110-22ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Фомина Елена Валерьевна	460/45/005-1111-22ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Катшин Юрий Викторович	460/44/004-1081к-346-22ЛК	25.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бухина Татьяна Григорьевна	460/44/004-1082к-349-22ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Люманова Муниер Руслановна	460/45/005-1153-22ЛК	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Усенов Мемет Айдерович	460/45/005-1151-22ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Филина Лидия Александровна	460/45/005-1149-22ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рымарь Наталья Федоровна	460/45/005-1131-22ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Щетинина Татьяна Анатольевна	460/45/005-1135-22ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Прядко Сервиаз Исметовна	460/45/005-1338-22ЛК	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Алешев Алексей Александрович	460/45/005-1126-22ЛК	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Булахов Андрей Иванович	460/45/005-1174-22ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Курсеитов Гафар Худусович	460/45/005-1196-22ЛК	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лысенко Алексей Владимирович	460/45/005-1197-22ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Морозов Андрей Васильевич	460/45/005-1369-22ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Щирская Ольга Владимировна	460/45/005-1765-22ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Захарчук Екатерина Ивановна	460/45/005-1239-22ЛК	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Любашевская Татьяна Михайловна	460/45/005-1241-22ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Старовойтов Андрей	460/45/005-1245-22ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Медведева Мария Васильевна	460/45/005-1270-22ЛК	25.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Фатеев Вячеслав Михайлович	460/45/005-1328-22ЛК	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мирошинченко Надежда Федоровна	460/45/005-1327-22ЛК	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Матюх Петр Павлович	460/45/005-1333-22ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Быкасова Ольга Сергеевна	460/44/004-1047К-403-22ЛК	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исаев Рустам Хизриевич	460/45/005-1360-22ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Воронова Светлана Александровна	460/44/004-1116к-414-22ЛК	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Антонова Мария Владимировна	460/44/004-1116к-415-22ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Хачатурян Михаил Рачикович	460/45/005-1389-22ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Межуев Виталий Алексеевич	460/45/005-1426-22ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Соловьева Надежда Николаевна	460/44/004-1051к-420-22ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Арапова Ирина Михайловна	460/45/005-1422-22ЛК	05.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гросул Денис Сергеевич	460/45/005-1481-22ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Меметов Арсен Серхатович	460/44/004-1079К-460-22ЛК	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пузань Иван Игоревич	460/45/005-1490-22ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Исаева Эльзера Серверовна	460/45/005-1487-22ЛК	29.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Северин Александр Николаевич	460/45/005-1611-22ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Иваненко Сергей Александрович	460/45/005-1510-22ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Полужкова Юлия Александровна	460/45/005-1509-22ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Матюков Сергей Юрьевич	460/45/005-1522-22ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мешкевич Ольга Юрьевна	460/45/005-1521-22ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Джербинов Энвер Талатович	460/45/005-1523-22ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шестакова Ольга Юрьевна	460/45/005-1517-22ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рехтман Александр Эдуардович	460/45/005-1527-22ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кольцов Александр Владимирович	460/45/005-1554-22ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Голубева Валентина Владимировна	460/45/005-1553-22ЛК	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дорофеева Лариса Васильевна	460/45/005-1552-22ЛК	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Денищенко Наталья Николаевна	460/44/004-1116к-465-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бунчук Николай Александрович	460/45/005-1578-22ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Серда Евгений Викторович	460/45/005-1583-22ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Якутин Владислав Андреевич	460/45/005-1581-22ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Нижниккова Мария Валерьевна	460/45/005-1580-22ЛК	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Таирова Назлыхан Мансуровна	460/45/005-1585-22ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Куртвелиева Зарема Мустафаевна	460/45/005-1576-22ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Новикова Зинаида Васильевна	460/45/005-1597-22ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Фесенко Екатерина Юрьевна	460/45/005-1598-22ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Боровик Василий Васильевич	460/45/005-1684-22ЛК	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мартынок Валентина Николаевна	460/45/005-1609-22ЛК	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рехтман Мария Александровна	460/45/005-1620-22ЛК	28.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гуляева Елена Геннадиевна	460/44/004-1162К-482-22ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Таиров Абибула Энверович	460/45/005-1619-22ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Полодяня Юлий Симпатович	460/44/004-1047К-485-22ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Уварова Екатерина Андреевна	460/44/004-1047К-487-22ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Столярова Екатерина Сергеевна	460/45/005-1626-22ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сандрян Лорик Сарухановна	460/45/005-1665-22ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кулиш Ольга Валериевна	460/45/005-1662-22ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Брага Виктор Витальевич	460/45/005-1671-22ЛК	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Волков Сергей Васильевич	460/45/005-1667-22ЛК	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Грабовецкий Сергей Викторович	460/45/005-1672-22ЛК	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пустовалова Людмила Евгеньевна	460/44/004-1015К-499-22ЛК	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Игумнов Игорь Викторович	460/45/005-1696-22ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Тайлахиди Григорий Маркинович	460/45/005-1741-22ЛК	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Дегтяренко Евгений Геннадьевич	460/45/005-1873-22ЛК	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рогачев Денис Анатольевич	460/45/005-1736-22ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мисникова Ирина Ивановна	460/45/005-1737-22ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Феднев Алексей Владимирович	460/45/005-1769-22ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Симончик Николай Сергеевич	460/45/005-1763-22ЛК	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Нурманбетова Няра Исметовна	460/45/005-1799-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Иванникова Елена Михайловна	460/45/005-1804-22ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шеверак Елена Александровна	460/45/005-1798-22ЛК	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Евчук Марина Александровна	460/45/005-1815-22ЛК	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шрамко Владислав Тимофеевич	460/45/005-1832-22ЛК	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Федуличева Людмила Васильевна	460/45/005-1843-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Федуличев Павел Николаевич	460/45/005-1842-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рехтман Александр Эдуардович	460/45/005-1857-22ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Рехтман Александр Эдуардович	460/45/005-1856-22ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мустафев Дильвер Рустемович	460/45/005-1987-22ЛК	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Сейтязяев Айдер Дильверович	460/44/004-1210к-551-22ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Лигоцкая Татьяна Анатольевна	460/45/005-1867-22ЛК	17.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ковальчук Людмила Емеевна	460/44/004-1264-524-22ЛК	26.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ковальчук Оксана Сергеевна	460/44/004-1264-525-22ЛК	25.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Поморцева Юлия Борисовна	460/45/005-1860-22ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Яковлев Александр Владимирович	460/45/005-1859-22ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Щелчкова Галина Анатольевна	460/45/005-1907-22ЛК	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Овчаренко Алла Викторовна	460/45/005-1900-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Романова Ирина Викторовна	460/45/005-1885-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Иваненко Сергей Александрович	460/45/005-1887-22ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Зинитдинов Эрвин Ниязиевич	460/45/005-1888-22ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Грекова Наталья Фаридовна	460/45/005-1930-22ЛК	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Старостин Денис Юрьевич	460/44/004-1050К-578-22ЛК	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Анафиева Сусанна Замировна	460/45/005-1925-22ЛК	25.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Толстов Константин Павлович	460/45/005-1935-22ЛК	25.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Салло Ольга Александровна	460/45/005-1933-22ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Африкантов Юрий Федорович	460/45/005-1959-22ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Белосусов Евгений Николаевич	460/45/005-1989-22ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Кравченко Максим Владимирович	460/45/005-2050-22ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Масленикова Надежда Викторовна	460/45/005-2028-22ЛК	05.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Алиева Эльмира Энверовна	460/44/004-1210К-592-22ЛК	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Маслюков Сергей Георгиевич	460/45/005-2052-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Волков Сергей Владимирович	460/45/005-2051-22ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Пеньковский Александр Маурышевич	460/45/005-2086-22ЛК	17.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Бондаренко Игорь Владимирович	460/44/004-1015К-607-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Гафуров Арсен Нариманович	460/45/005-2171-22ЛК	17.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Подрядов Павел Валерьевич	460/45/005-2076-22ЛК	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Ярош Юлия Владимировна	460/45/005-2133-22ЛК	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Курбанов Руслан Айдын Оглы	460/45/005-2157-22ЛК	17.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Капелькин Андрей Алексеевич	460/45/005-2167-22ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Черемичко Ирина Борисовна	460/45/005-2153-22ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Мартынюк Елена Владимировна	460/45/005-2227-22ЛК	17.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Григорьянц Георгий Александрович	460/45/005-2257-22ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Юрец Андрей Валентинович - индивидуальное садоводство (дачный домик)	443/005-664-18	11.05.2018	2025	0,025	0,005	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ГКУ «ИНВЕСТИСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ», насосная станция №2 (южная)	460/005-807-21	08.06.2021	2025	0,0233	0	0,4	0,00233

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ГКУ "Инвестстрой Республики Крым" Камера с задвижками водовода от Бенглерк Зуйского водозабора до НС Белая г. Симферополь	460/005-3377-20	10.02.2021	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Чичикова Светлана Анатольевна	460/005-761-22	22.03.2022	2025	0,035	0,01	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Администрация Трудовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым	460/005-2688-20ЛК	06.11.2020	2025	0,026	0	0,4	0,0026
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Охримчук Тарас Васильевич	460/005-4031-21	10.12.2021	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асанова Эминне	460/005-3064-21	28.09.2021	2025	0,076	0,03	10	0,0046
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Киселев Алексей Викторович (ЛКХ)	443/005-1705-17	21.08.2017	2025	0,05	0	10	0,005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Аблякимова Эльмаз Руслановна	460/004-3197-21ЛК	08.10.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Баланин Сергей Владимирович	460/005-1018-22	11.04.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление РК" "Строительство сетей водоснабжения 2-й очереди	460/005-504-21ЛК	28.04.2021	2025	0,0582	0	0,4	0,00582
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ГКУ «ИНВЕСТИСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ», насосная станция №1 (северная), Строительство сетей водоснабжения 3-й очереди с.Строгановки	460/005-571-21	08.06.2021	2025	0,0518	0	0,4	0,00518
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Шабанов Валентин Петрович, нежилое здание	460/005-928-20	09.06.2020	2025	0,056	0	0,4	0,0056
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	МБОУ "Мазанская школа" Симферопольского района Республики Крым	443/005-908-17	24.05.2017	2025	0,205	0,137	0,4	0,0068
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Андросов Андрей Анатольевич	460/004-111-22	25.01.2022	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ООО "Источники Крыма"	460/005-617-22ЛК	14.03.2022	2025	0,15	0,05	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ИП Терещенко Андрей Владимирович	460/005-2753-21	06.10.2021	2025	0,149	0	10	0,0149
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Калинина Н.Н. садов дом	521/004-79-15	26.05.2015	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ТСН "Мечта"	722/005-545-15	27.11.2015	2025	0,2	0,05	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Асаулenco Вера Александровна (с/сел.хоз.назначение)	443/005-2049-18	10.12.2018	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Максимова Юлия Георгиевна , здание очистных сооружений	460/005-577-22	04.03.2022	2025	0,15	0	10	0,015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ООО "Агрофирма "Мазанка" - нежилое помещение	443/005-2094-17	09.10.2017	2025	0,31	0,06	0,4	0,025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	ИП Терещенко Андрей Владимирович	460/005-2008-21	08.07.2021	2025	0,5	0	10	0,05
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Трудовое	Городничев Андрей Сергеевич	460/005-3819-21	08.02.2022	2025	0,5	0	10	0,05
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Филин Валерий Александрович	460/45/005-234-22ЛК	09.02.2022	2025	0,001	0	0,4	0,0001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СТ "Надежда" в отн. Никленов Александр Николаевич, садовый дом	460/45/005-3263-19	18.10.2019	2025	0,0024	0	0,22	0,00024
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Авиатор" в отношении Сушкевич Василь Иванович	460/45/005-346-20	11.02.2020	2025	0,0024	0	0,22	0,00024
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Айлант" в отношении Рыбалка Кира Юрьевна, садовый дом	460/45/005-1403-20	09.06.2020	2025	0,0024	0	0,22	0,00024
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Петренко Надежда Александровна, нежилое здание	460/45/005-2110-21ЛК	15.06.2021	2025	0,0024	0	0,22	0,00024
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Волкова Вера Ивановна	460/45/005-2596-21ЛК	07.07.2021	2025	0,0024	0	0,22	0,00024
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Бенглерек" в отношении Олейников Ярослав Алексеевна, садовый дом	460/45/005-3230-20ЛК	22.10.2020	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Никитина Людмила Михайловна	460/45/005-1272-22ЛК	24.03.2022	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Транспортник" в отношении Гаврилюк Геннадий Григорьевич, садовый дом	460/45/005-683-20	05.03.2020	2025	0,0035	0	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Любовицкий Виктор Генрихович	45-157-454-16	23.05.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Фарфудин Дмитрий Шарипович	515/005-1376-16	29.07.2016	2025	0,05	0,045	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Давлетова Гульфом Халиловна (и.жс)	45-1875-17	09.11.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кобзева Елена Семеновна (и.жс)	443/45/005-2523-17	28.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кобзева Елена Семеновна (и.жс)	443/45/005-2524-17	28.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Хайбуллаев Дилвер Айдарович (и.жс)	45-1890-17	11.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Маркова Елена Александровна	443/45/005-187-17	17.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Зарединова Фатима Бейтулаевна (и.жс)	443/45/005-356-17	25.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Эмирсанова Зуре Бейтулаевна (и.жс)	443/45/005-2515-17	11.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Аблямитова Зульфия Руслановна (и.жс)	443/45/005-2514-17	11.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Тохтарова Джемиле Джаферовна (и.жс)	443/45/005-348-17	25.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Пархоменко Елена Николаевна (и.жс)	443/45/005-2-17	15.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ислямова Алимне (и.жс)	443/45/005-3-17	21.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мустафаева Лемара Ридвановна (и.жс)	443/45/005-7-17	11.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибрагимов Ибраим Серверович (и.жс)	443/45/005-57-17	05.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кравец Анна Михайловна (и.жс)	443/45/005-5-17	22.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Чуклова Валентина Григорьевна (и.жс)	443/45/005-56-17	14.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Джантимирова Рияна Ридвановна (и.жс)	443/45/005-50-17	11.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сергеева Татьяна Александровна (и.жс)	443/45/005-60-17	25.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Халидова Султанне Зекерьяевна (и.жс)	443/45/ 005-59-17	21.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мустафаев Асан Эбазерович (и.жс)	443/45/005-65-17	19.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сулешова Гулнора Диязверовна (и.жс)	443/45/005-277-17	17.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мустафаев Вадим Серверович (и.жс)	443/45/005-358-17	17.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейитхалилова Эльмира Юнусовна (и.жс)	443/45/005-177-17	12.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Лунека Ефросиния Тимофеевна (ижс)	443/45/005-137-17	28.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Судейманова Арзы Шакировна (ижс)	443/45/005-379-18	23.03.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Терещенко Екатерина Сергеевна (ижс)	443/45/005-1630-18	28.08.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Терентьева Наталья Михайловна (ижс)	443/45/005-1584-18	14.09.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Умерова Эльвира Идрисовна (нежило здание-мастерская)	460/45/005-1127-19	17.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сухоставец Лидия Григорьевна (жилой дом)	460/45/005-1133-19	19.04.2019	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Транспортник" в отношении Федоров Дмитрий Александрович, ведение садоводства	460/45/005-716-20	10.03.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Ясная поляна" в отношении Плетнёва Светлана Владимировна, ведение садоводства	460/45/005-2863-19	24.09.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК Нефтяник, в отношении Коршак Светлана Викторовна, садовый дом	460/45/005-4089-19	13.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Бытовик" в отношении Баландина Елена Алексеевна, садовый дом	460/45/005-566-20	18.05.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Бытовик" в отношении Ковальчук Наталья Ивановна, садовый дом	460/45/005-861-20	17.03.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Конструктор" в отношении Соловьева Мария Мироновна, садовый дом	460/45/005-1040-20	18.05.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "СНТ "Урожай" в отношении Гришневская Любовь Павловна, садовый дом	460/45/005-1087-20	26.05.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Росинка" в отношении Ильин Александр Сергеевич, садовый дом	460/45/005-1333-20	04.06.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК Бытовик в отношении Моргунов Александр Владимирович МФЦ	460/45/005-2595-20	14.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК Бытовик в отношении Шихова Ольга Владимировна МФЦ	460/45/005-2007-20	14.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК Конструктор дудев Владимир Герсанович	460/45/005-1996-20	21.07.2020	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ООО "Бештерек" в отп.Пискачёва Виктория Николаевна	460/45/005-2741-20ЛК	18.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Белли Дмитрий Васильевич	460/45/005-2947-20ЛК	09.10.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ефременко Валерий Васильевич, садовый дом	460/45/005-3611-20ЛК	13.11.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Неганова Татьяна Аркадьевна, ведение садоводства	460/45/005-2969-20ЛК	11.11.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Квакуша Ольга Александровна	460/45/005-3607-20ЛК	30.10.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Поролло Анна Александровна	460/45/005-1433-21ЛК	13.05.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Администрация Урожайновского с/п Симферопольского р-на РК, уличное освещение	460/45/005-32-22ЛК	02.02.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Быков Сергей Анатольевич	460/45/005-1408-22ЛК	08.04.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мемедминов Алим Шакирович	460/45/005-1508-22ЛК	06.04.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Цыганов Игорь Анатольевич	460/45/005-1850-22ЛК	19.04.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бовкун Елена Витальевна	460/45/005-2132-22ЛК	17.05.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Постникова Наталья Сергеевна	45-1184-48-17	28.02.2017	2025	0,0055	0	0,22	0,00055
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Самусева Галина Ивановна (ведение садоводства)	460/45/005-1013-19	10.04.2019	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Тудляков Егор Владимирович	460/45/005-3883-20ЛК	04.12.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Тихонова Галина Анатольевна	460/45/005-4462-21ЛК	14.10.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ткаченко Игорь Петрович	460/45/005-276-22ЛК	25.01.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Нефтяник" в отношении Андреев Андрей Валерьевич, садовый дом	460/45/005-339-20	11.02.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Нефтяник" в отношении Андреев Александр Андреевич, садовый дом	460/45/005-756-20	06.03.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Нефтяник" в отношении Нагаева Валентина Алексеевна, садовый дом	460/45/005-729-20	03.03.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Нефтяник" в отношении Сенатова Мария Владимировна, садовый дом	460/45/005-780-20	12.03.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Синецкая Анастасия Викторовна	460/45/005-3910-20ЛК	20.11.2020	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Андреева Елена Владимировна	460/45/005-4566-21ЛК	20.10.2021	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Страсевич Александр Николаевич	460/45/005-1008-22ЛК	09.03.2022	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Айлант" в отношении Филимонова Любовь Николаевна, садовый дом	460/45/005-1574-20	28.08.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ус Любовь Михайловна	45-683-773-16	01.07.2016	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтумерова Эльвира Куртметовна, ИЖС	460/45/005-2058-19	18.07.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СТ Гудок в отношении гр Маслова Ефдокия Трофимовна	460/45/005-97-20	20.01.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибрагимова Левабе Ришатовна, ИЖС	460/45/005-271-20	04.02.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК Бытовик в отношении Севастьянова Татьяна Александровна МФЦ	460/45/005-601-20	18.05.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Алимова Зейнеп Вантовна, ИЖС	460/45/005-841-20	11.03.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Куртбеков Рефат Фарикович, ИЖС	460/45/005-840-20	05.03.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Судейманов Фекзи Зевриевич, ИЖС	460/45/005-3049-20ЛК	05.11.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Попуцалова Марина Александровна	460/45/005-4135-20ЛК	10.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ситникова Светлана Юрьевна	460/45/005-4008-20ЛК	17.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтвелиев Сейтумер	460/45/005-4366-20ЛК	21.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кадыров Усени Асанович, ИЖС	460/45/005-168-21ЛК	22.01.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СНТ "Бытовик" в отношении Макаренко Марии Васильевны	460/45/005-1278-21ЛК	26.04.2021	2025	0,01	0	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Серый Евгений Васильевич	460/45/005-1520-21ЛК	21.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шемилева Лилия Сейтммутовна	460/45/005-2710-21ЛК	27.07.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Вышенский Владимир Андреевич	460/45/005-3424-21/ЛК	12.08.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Горшкова Елена Александровна	460/45/005-5010-21/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Маслова Еадокля Трофимовна	460/45/005-5133-21/ЛК	06.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шлячкова Ирина Владимировна	460/45/005-855-22/ЛК	22.02.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Иванов Вячеслав Владимирович	460/45/005-924-22/ЛК	21.03.2022	2025	0,0135	0,0035	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Якубова Ульне Мидатовна	460/45/005-1095-22/ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Жихарева Ольга Юрьевна	460/45/005-1198-22/ЛК	22.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибрагимов Энвер Ахтемович	460/45/005-1663-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Транспортник" в отношении Кочмарёва Любовь Анатольевна, садовый дом	460/45/005-617-20	28.02.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Велишаева Севиля Энверовна	45-1831-16	16.12.2016	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Музыка Богдан Ярославович (иже)	443/45/005-1087-18	23.07.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Османова Гульнара Ремзиевна , жилой дом	460/45/005-1586-19	06.06.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Чудица Ольга Леонидовна Земельный участок	460/45/005-1861-19	01.07.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Эсмедляев Ленур Эдемович, ИЖС	460/45/005-1931-20	16.07.2020	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Булгакова Любовь Николаевна	460/45/005-5568-21/ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Недубский Александр Геннадьевич	460/45/005-1230-22/ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Надеина Гульжан Рустановна	460/45/005-1258-21/ЛК	25.05.2021	2025	0,0125	0	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Расулов Руслан Якубович	460/45/005-1610-21/ЛК	25.05.2021	2025	0,0125	0	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Дегирменджи Таят Алиевич	45-365-1155-16	17.10.2016	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Иванниская Анастасия Вячеславовна,ИЖС	460/45/005-2638-19	10.09.2019	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Зевадинова Эльвина Шевкетовна	460/45/005-3513-21/ЛК	27.08.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Рыбальченко Алина Григорьевна, садовый дом	460/45/005-3906-20/ЛК	29.12.2020	2025	0,015	0,0011	0,4	0,00139
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Зевадинова Эльвина Шевкетовна	460/45/005-3512-21/ЛК	27.08.2021	2025	0,0139	0	0,4	0,00139
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мальцев Александр Александрович,земли сельхоз.назначения	460/45/005-2100-19	18.07.2019	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Булавникова Светлана Викторовна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-2101-19	19.07.2019	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Близник Вадим Евгеньевич	460/45/005-4085-21/ЛК	04.10.2021	2025	0,015	0,0009	0,4	0,00141
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Семченко И.В.	5-411-15	30.09.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кравец Степан Валерьевич	45-566-1520-16	21.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Семенов Сергей Владимирович	45-152-79-17	24.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Джелаялова Алине Эскендеровна	45-151-184-17	14.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мунтян Олеся Алексеевна (с/х использование)	45-157-415-17	31.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Хайбуллаева Фериде Айдеровна (иже)	45-155-1307-17	22.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Лисицкий Валерий Владимирович (иже)	45-1184-1289-17	23.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Аблаева Эльзара Соферовна (иже)	45-1184-1428-17	18.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сентелиева Рушен Усмановна (иже)	45-1184-1427-17	18.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шостак Ярослав Григорьевич, жилой дом	45-152-1700-17	07.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Никитин Александр Викторович (иже)	45-251-1732-17	16.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Фадеев Владимир Николаевич, жилой дом	45-135-1704-17	31.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шабанова Галина Юрьевна, малотажная жилая застройка	45-1184-1712-17	23.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бекирова Екатерина Сергеевна, жилой дом	45-135-1711-17	23.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Джелилова Эльмира Алимовна (иже)	45-1728-17	30.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Джелилова Ленур Рустанович (иже)	45-1728-17	30.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтумерова Эминне Люмановна (иже)	45-365-1812-17	13.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Хайбулаев Ленур Дилверович (иже)	45-1828-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Якушина Наталья Викторовна, жилого дома	45-1867-17	30.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сулейманов Энвер Асанович (иже)	45-1868-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сулейманова Асине Якубовна (иже)	45-1871-17	17.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сулейманов Эльмар Асанович (иже)	45-1878-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Илюхин Владимир Александрович (иже)	45-1827-17	22.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Хайбулаева Зейра Шевкетовна (иже)	45-1072-1807-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтуманова Эльзара Энверовна (иже)	45-1184-1884-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтумеров Назим Сейтаметович (иже)	45-1790-17	13.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мустафеева Сюзанна Куршутовна (иже)	45-1886-17	29.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибрагимов Гафар Энверович (иже)	45-1184-1706-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибрагимов Энвер Ахтемович (иже)	45-156-1838-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибрагимов Осман Энверович (иже)	45-1885-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Суханова Ольга Васильевна (иже)	45-1184-1723-17	08.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Якубов Эрнест Нариманович (иже)	45-1715-17	26.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Фазылова Реяна Талытовна (иже)	45-1725-17	09.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Даниленко Владимир Андреевич (иже)	45-1714-17	01.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кыяр Оксана Николаевна, жилой дом	45-388-1724-17	22.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейитхалилова Гулмира Бариевна (иже)	45-365-1760-17	13.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Каймаканова Джемиле Эмирусейновна (иже)	45-365-1747-17	08.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Алиев Эскендер Исмаилович (иже)	45-365-1746-17	30.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтсманов Марлен Эверович (иже)	45-155-1763-17	27.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Белонюгина Александра Александровна (иже)	45-155-1741-17	22.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Гафаров Диявер Абдураманович (иже)	45-251-1762-17	27.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ИП Гришин Владимир Александрович (ито)	443/45/005-2542-17	11.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ходченков Владимир Сергеевич (иже)	45-1708-17	23.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ходченков Владимир Сергеевич (иже)	45-1743-17	13.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Еланская Татьяна Анатольевна, жилой дом	45-566-1722-17	22.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Слепушко Наталья Алексеевна (иже)	45-1184-1810-17	05.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтмуеров Эмир Нариманович (иже)	45-365-1811-17	14.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Давлетова Мебинэ Маметовна (иже)	45-1873-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Давлетова Ленара Эверовна (иже)	443/45/005-355-17	25.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Карабашев Арсен Нуриевич (иже)	45-1829-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Эсмелдыев Ленур Эдемич (иже)	45-1872-17	06.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бублик Ярослав Николаевич (иже)	443/45/005-2445-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Абдуллаев Марлен Якубович (иже)	443/45/005-2521-17	28.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Куртмуллаева Мавне Месютовна (иже)	443/45/005-2448-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ООО "Добрый дом" - нежилое помещение	443/45/005-433-17	28.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ягьяев Осман Сейранович (иже)	443/45/005-2441-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ягьяева Эльвина Эверовна (иже)	443/45/005-2456-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтмуеров Риза Нуриевич (иже)	443/45/005-2450-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Байрылиева Анифе Нуриевна (иже)	443/45/005-2464-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ягьяева Эльшара Шкуриевна (иже)	443/45/005-2451-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Липунова Юлия Сергеевна (иже)	443/45/005-2462-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шишанца Светлана Владимировна (иже)	443/45/005-2455-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ягьяев Осман Сейранович (иже)	443/45/005-2446-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Медведовский Владимир Сергеевич (иже)	443/45/005-2454-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кисель Вера Васильевна (иже)	443/45/005-2463-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ягьяев Меджид Сейранович (иже)	443/45/005-2457-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Алиева Эльмас Исметовна (иже)	443/45/005-2460-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ракита Анна Николаевна (иже)	443/45/005-2452-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Поправко Николай Владимирович (иже)	443/45/005-275-17	19.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Усенов Амет Абдуллаевич (иже)	443/45/005-2449-17	22.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Джеллялов Наип Турсунович (иже)	443/45/005-2443-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Аджинязов Эрнест Зуферович (иже)	443/45/005-2538-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Эмирсанов Ахтем Рустамович (иже)	443/45/005-2511-17	11.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сефершаев Шейкет Рамазанович (иже)	443/45/005-2467-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бекжорайный Павел Эдуардович (иже)	443/45/005-2461-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Джеллилова Лиля Серверовна (иже)	443/45/005-2459-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шабалов Андрей Петрович (иже)	443/45/005-2442-17	23.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кыяр Татьяна Эдуардовна (иже)	443/45/005-2458-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Джаббаров Ленарт Эшрефович (иже)	443/45/005-2453-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Колган Денис Викторович (иже)	443/45/005-2444-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Абдуллаев Керим Вагитович (иже)	443/45/005-2540-17	21.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Умеров Мурсель Рустемович (иже)	443/45/005-2539-17	21.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Исмаилова Левиза Диливеровна (иже)	443/45/005-2543-17	28.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Маслиев Александр Михайлович (иже)	443/45/005-283-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Аджинязов Эбазер Эрнестович (иже)	443/45/005-282-17	17.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Эдемova Елена Петровна (иже)	443/45/005-280-17	21.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Христева Валентина Васильевна (иже)	443/45/005-291-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибрагимов Нариман Рустемович (иже)	443/45/005-54-17	26.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Юсуфова Лиля Сентбекжоревна (иже)	443/45/005-52-17	05.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Горелова Сусанна Эверовна (иже)	443/45/005-41-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мустафев Нариман Сетхалиевич (иже)	443/45/005-44-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Юнусов Юнус Леммарович (иже)	443/45/005-64-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Файкова Хатидже Мустафасна (иже)	443/45/005-63-17	14.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Логинев Юрий Сергеевич (иже)	443/45/005-66-17	13.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ООО "Алмаз Плюс", встроенное нежилое помещение	443/45/005-242-17	21.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мамутов Сервер Анафиевич (иже)	443/45/005-98-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибраимов Эскандер Дилверович (иже)	443/45/005-87-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибраимов Редван Абиевич (иже)	443/45/005-96-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Баутин Сергей Алексеевич (иже)	443/45/005-99-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибраимов Редван Абиевич (иже)	443/45/005-103-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибраимова Зера Сейдаметовна (иже)	443/45/005-71-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Измаилова Мерем Евгеньевна (иже)	443/45/005-73-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кубединова Ленара Шакировна (иже)	443/45/005-104-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Менаспиева Урне Усеиновна (иже)	443/45/005-85-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шабанова Татьяна Николаевна	443/45/005-93-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Черненко Елена Владимировна (иже)	443/45/005-97-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мустафев Нариман Сетхалиевич (иже)	443/45/005-105-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтхализов Юсуф Сейтеджалилович (иже)	443/45/005-106-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Зинабдиева Лилия Серверовна (иже)	443/45/005-222-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибраимова Зера Бекировна (иже)	443/45/005-72-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтвелиев Билял Сейтумерович (иже)	443/45/005-74-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Асанов Шейкет Шейхиевич (иже)	443/45/005-68-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибраимов Ружди Абиевич (иже)	443/45/005-92-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Асанова Эминне Усмановна (иже)	443/45/005-89-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Абуллина Ирина Владимировна (иже)	443/45/005-70-17	29.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Красницкая Ирина Михайловна (ранее - Эдемova Татьяна Озодбековна) (иже)	443/45/005-67-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Асанов Эливер Джаферович (иже)	443/45/005-95-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Акимова Эльвина Медатовна (иже)	443/45/005-76-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Асанов Шейкет Шейхиевич	443/45/005-91-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Юнусова Эльзара Джаферовна (иже)	443/45/005-86-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Усманова Зера Евгеньевна (иже)	443/45/005-94-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Лебедеков Михаил Владимирович (иже)	443/45/005-371-17	28.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Турков Эдем Алиевич (иже)	443/45/005-403-17	01.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Абдураманов Ильяс Айдерович (иже)	443/45/005-412-17	09.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Усеинов Алим Абдуллаевич (иже)	443/45/005-8-18	19.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Коробкова Ирина Александровна (иже)	443/45/005-54-18	30.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Зимин Виктор Петрович (иже)	443/45/005-278-18	27.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сулейманов Алим Шакирович (иже)	443/45/005-426-18	02.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Нуралиев Ариф (иже)	443/45/005-505-18	27.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Гриднев Анатолий Иванович (иже)	443/45/005-687-18	11.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Облецов Константин Сергеевич (иже)	443/45/005-701-18	11.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Меметов Эмирли Талитович (иже)	443/45/005-818-18	28.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мосязин Денис Николаевич (иже)	443/45/005-1104-18	13.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Грабоветская Ольга Васильевна - ИЖС	443/45/005-902-18	11.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бекирова Мева Джемдетовна (иже)	443/45/005-1132-18	25.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ситиев Арсен Ридванович (иже)	443/45/005-1110-18	25.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Муратова Эльзара Халитовна (иже)	443/45/005-1281-18	27.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бурко Сергей Андреевич (иже)	443/45/005-1570-18	27.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ООО "Добрый дом" - нежилое помещение	443/45/005-1763-18	17.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Выжогин Сергей Павлович (иже)	460/45/005-127-19	29.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Зевадинова Зера Серверовна (иже)	443/45/005-2640-18	28.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Цыб Анна Сергеевна, земельный участок для ИЖС	460/45/005-269-19	22.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Савлук Артем Петрович (иже)	460/45/005-1174-19	18.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Умерова Лилия Куртметовна (жилой дом)	460/45/005-554-19	27.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шаевич Викторна Андреевна (иже)	460/45/005-538-19	19.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ГУП РК "Крымавтодор" (дорожное освещение)	460/45/005-1345-19	16.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Абджамилев Асан Решатович (ИЖС)	460/45/005-1232-19	29.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сулешова Дилара Иргановна, ИЖС	460/45/005-1745-19	20.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Зевадинов Эдем Шейкетович, земли населенных пунктов (магазин)	460/45/005-2239-19	31.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Миршанов Рифат Салаватович , жилой дом	460/45/005-2119-19	18.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Булахов Сергей Николаевич, дачный дом	460/45/005-2099-19	25.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мальцева Елена Григорьевна , жилой дом	460/45/005-2184-19	25.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Спаский Эдуард Александрович, дачный дом	460/45/005-2183-19	25.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ольшанский Иван Яковлевич	460/45/005-2102-19	29.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Рудь Борис Вячеславович , жилой дом	460/45/005-2113-19	22.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Андреев Иван Владимировна, садовый дом	460/45/005-2120-19	22.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Автомобилист-Берега" в отношении Белялов Сейдамет Рустанович, (уч.с/х назначения - размещение дачных домов)	460/45/005-2862-19	30.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Автомобилист-Берега" в отношении Клименко Светлана Анатольевна (уч.с/х назначения - ведение садоводства)	460/45/005-2858-19	23.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Ясная поляна" в отношении Денисюк Софья Константиновна, ведение садоводства	460/45/005-2861-19	24.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Салиев Дилявер,ИЖС	460/45/005-4182-19	12.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Асанов Ленур Сейтосманович, ИЖС	460/45/005-2974-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Щербаков Виталий Вячеславович, ИЖС	460/45/005-3421-19	21.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Чудиновских Алексей Андреевич	460/45/005-4060-19	04.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Пардаев Искандар Саттарович, ИЖС	460/45/005-3444-19	18.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Якубова Алимэ Ремиевна, ИЖС	460/45/005-3536-19	29.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Василец Андрей Леонидович, ИЖС	460/45/005-4306-19	23.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СНТ "Пневматика-2" в отношении Мельникова Оксана Алексеевна, садовый дом	460/45/005-4026-19	02.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Адылов Руслан Маджитович, ИЖС	460/45/005-4158-19	28.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ТСН "Связист" в отношении Максимов Вадим Викторович, садовый дом	460/45/005-291-20	31.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СТСН "Сатурн" в отношении Павленко Александр Олегович, садовый дом	460/45/005-114-20	28.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ТСН СНТ "Гулак" в отношении Наумова Эвелина Александровна, ведение садоводства	460/45/005-95-20	21.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Накопечная Наталья Вадимовна	460/45/005-222-20	13.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Северина Мария Вячеславовна, ИЖС	460/45/005-310-20	12.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СТСН "Сатурн" в отношении Примаков Сергей Дмитриевич, садовый дом	460/45/005-391-20	07.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Муратов Синавер,ИЖС	460/45/005-776-20	05.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ибрагимова Эминэ, ИЖС	460/45/005-1143-20	22.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Стариков Станислав Владимирович МФЦ	460/45/005-1554-20	23.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Балаж Виктор Викторович, НТО	460/45/005-1700-20	21.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Оболещев Василий Валерьевич СПК Энергия 5	460/45/005-1787-20	06.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Миришанов Рифат Салаватович	460/45/005-1780-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Айлант" в отношении Федоровский Александр Валентинович, садовый дом	460/45/005-2146-20	04.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сентон Изет Закирович, ижс	460/45/005-1843-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мамедов Эмир Илимдарович МФЦ	460/45/005-1876-20	13.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кудрявцев Юрий Александрович	460/45/005-2519-20	31.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Яремчук Наталья Владимировна, ИЖС	460/45/005-2529-20ЛК	03.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сапунова Юлианна Александровна	460/45/005-3609-20ЛК	03.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Хусеинова Зоре Билаловна	460/45/005-2826-20ЛК	12.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ладонщиков Владимир Леонидович	460/45/005-2813-20ЛК	12.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Авраменко Ольга Николаевна	460/45/005-2854-20ЛК	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Клеин Александр Петрович	460/45/005-2855-20ЛК	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Абибулаева Назифе Билаловна	460/45/005-2930-20ЛК	12.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бирюкова Зарема Ришатовна	460/45/005-4371-20ЛК	23.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Маматов Шухрат Алимджанович	460/45/005-3085-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Пархоменко Станислав Степанович	460/45/005-3032-20ЛК	19.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Чуприна Анна Егоровна	460/45/005-3125-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Горбенко Виктория Витальевна,	460/45/005-3234-20ЛК	26.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бережной Дмитрий Юрьевич	460/45/005-3453-20ЛК	05.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бабенко Марина Петровна	460/45/005-3532-20ЛК	07.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Грищенко Алексей Сергеевич, садовый дом	460/45/005-3825-20ЛК	18.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Новичихин Андрей Валентинович	460/45/005-4526-20ЛК	12.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Турсунова Юлия Александровна, ИЖС	460/45/005-184-21ЛК	25.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Лицишина Елена Петровна	460/45/005-761-21ЛК	11.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Горбатко Владимир Викторович	460/45/005-589-21ЛК	01.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Астраханцова Наташа Федоровна	460/45/005-682-21ЛК	01.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Степанова Светлана Григорьевна	460/45/005-715-21ЛК	04.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Дикий Игорь Миронович	460/45/005-1060-21/ЛК	12.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Иваси Николай Григорьевич	460/45/005-1033-21/ЛК	02.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Козык Анастасия Анатольевна	460/45/005-1031-21/ЛК	31.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Вершинина Лариса Владимировна	460/45/005-1465-21/ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0	10	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ильяхин Сергей Александрович	460/45/005-2784-21/ЛК	09.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Пьянов Дмитрий Юрьевич	460/45/005-1585-21/ЛК	25.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Демчук Иван Григорьевич	460/45/005-1591-21/ЛК	01.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Забродина Ирина Владимировна	460/45/005-1557-21/ЛК	25.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Письменный Михаил Анатольевич	460/45/005-1621-21/ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Белоусова Елизавета Михайловна	460/45/005-1485-21/ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Голев Александр Николаевич	460/45/005-1920-21/ЛК	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Гусейнов Рамиль Гюльга оглы	460/45/005-1922-21/ЛК	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Перельгин Алексей Андреевич	460/45/005-4979-21/ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Пегленко Оксана Николаевна	460/45/005-2268-21/ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кольцова Дарья Анатольевна	460/45/005-2281-21/ЛК	22.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Климкина Ирина Викторовна	460/45/005-2246-21/ЛК	21.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мелехин Андрей Анатольевич	460/45/005-2429-21/ЛК	24.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сягровский Виталий Захарович	460/45/005-3153-21/ЛК	05.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кожеников Юрий Николаевич	460/45/005-3558-21/ЛК	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Атарков Илья Игоревич	460/45/005-3306-21/ЛК	09.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Терещенко Елена Мирославовна	460/45/005-3247-21/ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Паламарчук Вячеслав Владимирович	460/45/005-3589-21/ЛК	25.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Яцук Николай Валентинович	460/45/005-3772-21/ЛК	10.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ООО "Вигла"	460/45/005-4385-21/ЛК	28.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Ковальчук Евгений Сергеевич	460/45/005-4421-21/ЛК	13.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Булаева Юлия Анатольевна	460/45/005-4461-21/ЛК	13.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мануйлов Павел Николаевич	460/45/005-4484-21/ЛК	14.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Солдатенкова Екатерина Николаевна	460/45/005-4530-21/ЛК	21.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	СПК "Пневматика 2" в отношении Василенко Ольга Профьевна	460/45/005-279-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Нуралиев Рустем Арифович	460/45/005-282-22/ЛК	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Аверин Алексей Сергеевич	460/45/005-5831-21/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Францева Любовь Иосифовна	460/45/005-4975-21/ЛК	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Литвиненко Александр Васильевич	460/45/005-5174-21/ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кузовов Сергей Владимирович	460/45/005-5182-21/ЛК	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шепилов Алексей Владимирович	460/45/005-5227-21/ЛК	15.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Морозов Сергей Николаевич	460/45/005-5260-21/ЛК	10.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Давлетов Асан Мутанрович	460/45/005-5186-21/ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кожокарь Василий Иванович	460/45/005-5388-21/ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Деушева Юлия Викторовна	460/45/005-5520-21/ЛК	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Максименко Сергей Анатольевич	460/45/005-5530-21/ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Николаенко Виктория Андреевна	460/45/005-5526-21/ЛК	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Северин Алексей Сергеевич	460/45/005-5579-21/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Сейтумеров Нури Ризавич	460/45/005-5577-21/ЛК	23.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Чистякова Елена Николаевна	460/45/005-5564-21/ЛК	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	(ФЛ) Кохацкая Светлана Валериевна	460/45/005-5597-21/ЛК	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Фирсова Марина Александровна	460/45/005-5828-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Щербакова Юлия Игоревна	460/45/005-277-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Горбянская Марина Юрьевна	460/45/005-5647-21/ЛК	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Галкин Роман Константинович	460/45/005-72-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Максименко Алена Валентиновна	460/45/005-154-22/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бокатович Ольга Николаевна	460/45/005-172-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Соловьева Александра Федоровна	460/45/005-204-22/ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Османов Сентумер Сент-Аблаевич	460/45/005-599-22/ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Колесниченко Артём Сергеевич	460/45/005-767-22/ЛК	22.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Хон Артур Михайлович	460/45/005-580-22/ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Алиева Эмине Веблевна	460/45/005-611-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Филоненко Марина Викторовна	460/45/005-804-22/ЛК	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Петров Андрей Анатольевич	460/45/005-673-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Велидьяев Эмир Юнусович	460/45/005-779-22/ЛК	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Павлов Сергей Владимирович	460/45/005-865-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Цой Александр Феликсович	460/45/005-949-22/ЛК	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бамбадов Магомед Арс-Алиевич	460/45/005-1091-22/ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бардовская Мария Ямсабовна	460/45/005-1136-22/ЛК	11.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Шабалкова Виолетта Игоревна	460/45/005-1192-22/ЛК	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Фисунова Камилла Анатольевна	460/45/005-1171-22/ЛК	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Бондаренко Сергей Сергеевич	460/45/005-1193-22/ЛК	25.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Урунов Азамат Усмон угли	460/45/005-1207-22/ЛК	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Яценко Светлана Григорьевна	460/45/005-1302-22/ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Хлгатаян Карот Арцрунович	460/45/005-1423-22/ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Гежоян Анна Алексеевна	460/45/005-1577-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Осипенко Юрий Митрофанович	460/45/005-1607-22/ЛК	08.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Османов Марлен Алимович	460/45/005-1631-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Белкин Олег Сергеевич	460/45/005-1694-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Лосенков Игорь Михайлович	460/45/005-1706-22/ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Лосенков Петр Михайлович	460/45/005-1705-22/ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Абибуллаев Айдер Медатович	460/45/005-1746-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Лабахчук Любомир Васильевич	460/45/005-1710-22/ЛК	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Аблямитова Зера Мухамметовна	460/45/005-1770-22/ЛК	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Белкина Татьяна Васильевна	460/45/005-1778-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Тарасенко Сергей Анатольевич	460/45/005-1822-22/ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Попов Виктор Николаевич	460/45/005-1908-22/ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мельникова Ирина Константиновна	460/45/005-2012-22/ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Кулик Владимир Иванович	460/45/005-1893-22/ЛК	05.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Григорьева Надежда Валериевна	460/45/005-1928-22/ЛК	28.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Третяк Надежда Николаевна	460/45/005-1927-22/ЛК	28.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Куртсеитов Эльдар Айдерович	460/45/005-2036-22/ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Мартынюк Антон Михайлович	460/45/005-2166-22/ЛК	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ООО "Келр" (АЭС)	443/005-1021-18	18.07.2018	2025	0,05	0,025	10	0,0025
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Лежия Марина Александровна	460/005-88-22	19.01.2022	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Гребенков Олеся Юрьевна	460/005-1716-21	07.12.2021	2025	0,042	0	0,4	0,0042
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Администрация урожайновского сельского поселения (нежилое здание)	443/005-1609-18	17.10.2018	2025	0,05	0,005	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ООО ДорРемСтройКрым	460/005-15-22/ЛК	24.01.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	Тарасенко Владислав Сергеевич	460/005-508-22	21.02.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ООО "Городская управляющая компания Симферополя" (здание)	443/005-2062-18	05.12.2018	2025	0,15	0,0163	0,4	0,01337
	ПС 110 кВ Восточная	ПС 35 кВ Урожайное	ТСН "СНТ "ЭКРАН-2"	460/005-567-22	24.02.2022	2025	0,45	0	10	0,045
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КРЫМА" в лице генерального директора Капустина Олега Владимировича	47/740-97257-20	26.01.2021	2025	0,0002	0	0,22	0,00002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КРЫМА" в лице генерального директора Капустина Олега Владимировича	47/740-97269-21	26.01.2021	2025	0,0002	0	0,22	0,00002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аршинова Нинеля Александровна	47/36-21111-17	22.03.2017	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куликов Владимир Васильевич	47/54015-18	21.12.2018	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Примашев Игорь Николаевич	47/1-55851-19	22.01.2019	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Менгазиева Севила Камилевна	47/1-56493-19	29.01.2019	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Квитко Любовь Ивановна	47/201-56819-19	29.03.2019	2025	0,005	0,002	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Толстова Анна Евгеньевна	47/69-57357-19	15.07.2019	2025	0,006	0,003	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сороколетний Федор Федорович	47/683-57624-19	27.05.2019	2025	0,005	0,002	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Идрисов Эдем Эрнестович	47/131-66519-19	04.10.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Общество с ограниченной ответственностью "СКОБЖ" в лице Козырева Ивана Валериевича	47/108185-21	07.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СОКОЛ" в лице председателя Дорошенко Павла Викторовича действующего в интересах Кулик Елены Анатольевны	47/310-127995-22	24.03.2022	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Краев Дмитрий Андреевич новое присоединение ИЖС	47/713-132572-22	11.05.2022	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Борович Сергей Владимирович	47/101-39818-18	31.05.2018	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Киселева Наталья Александровна	47/740-52507-19	01.03.2019	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Зюль Людмила Петровна	47/36-107947-21	04.08.2021	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ерохина Анна Пантелеевна	47/22-127481-22	24.02.2022	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Чубатенко Марина Николаевна	47/10-48443-18	08.10.2018	2025	0,008	0,003	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Черныш Михаил Викторович	47/96-54330-18	24.12.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меджитов Мемедали Юнусович	47/54-63707-19	09.08.2019	2025	0,007	0,002	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Захарчук Марина Николаевна	47/10-77322-20	18.06.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сайдалиев Улугбек Баротович	47/39-83654-20	04.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртбеидова Рефика Джаферовна	47/69-88349-21	22.06.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице председателя Осипчук Лидии Григорьевны	47/211-94689-20	10.12.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Щетинин Роман Васильевич	47/110511-21	29.07.2021	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Расулев Эдем Энверович	47/116483-21	06.12.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джемилева Момуле	47/117-117110-22	04.02.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Исмаилова Надира Бакиевна	47/713-122661-22	07.02.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Губская Ленина Анатольевна	47/57-124492-22	11.02.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джеппаров Шерфелин Смаилович	47/713-125040-22	15.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шадрицев Павел Павлович	47/708-126151-22	16.02.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сторожилов Артем Владимирович	47/117-127100-22	23.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Конобеева Ирина Анатольевна	47/49-127167-22	01.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Таки Арсен Османович	47/135-128174-22	14.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Черняев Степан Евгеньевич	47/129474-22	07.04.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Архангельский Сергей Валерьянович	47/128-133038-22	16.05.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Коричева Евгения Васильевна	47/83959-20	21.08.2020	2025	0,008	0,0025	0,4	0,00055
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Попов Владимир Евгеньевич	47/708-130934-22	27.04.2022	2025	0,0055	0	0,22	0,00055
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аблямитов Зеври Бекирович	47/14-93843-21	20.01.2021	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Черный Сергей Васильевич	47/118-68639-19	12.09.2019	2025	0,01	0,003	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аблязова Валентина Михайловна	47/121469-22	06.04.2022	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Чернявин Кирилл Анатольевич	47/121483-22	06.04.2022	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рыкунов Антон Вадимович	47/133-126235-22	18.02.2022	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Карпов Григорий Анатольевич	47/36341-18	27.03.2018	2025	0,008	0	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пелишенко Геннадий Иванович	47/22-99469-21	21.07.2021	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртвалов Исмаил Айдерович	47/681-131075-22	04.05.2022	2025	0,013	0,005	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Халилов Руستم Фазилович	47/25-82669-20	07.07.2020	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Смаилов Идрис Решатович	47/729-97379-21	27.01.2021	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ведли Александр Геннадиевич	47/80-105550-21	29.07.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абдураимов Леннур Дилверович	47/363-19149-16	06.12.2016	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Табах Арсен Аметович	47/38804-18	20.03.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Уркумет Халил Музафарович	47/211-39663-18	29.05.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Муртазаев Мусавер Салимович	47/702-42031-18	08.05.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Собчинюк Роман Викторович	47/130-42843-18	12.07.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Хмельницкая Раиса Ивановна (участок с/х назначения)	47/46858-18	12.11.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Теплоухов Юрий Валентинович	47/46936-18	22.11.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Гончаренко Татьяна Ивановна	47/49307-18	12.11.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Козлова Оксана Викторовна	47/50305-18	27.12.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аблякимов Люман	47/51259-18	06.12.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аблякимов Айдер Абдубаситович	47/12-55439-19	16.08.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Исмоилов Нариман Недимович	47/56076-19	03.10.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Фадеева Татьяна Валентиновна	47/1-61261-19	31.05.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Луценко Лариса Анатольевна	47/29-64471-19	30.08.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Гончаренко Татьяна Александровна	47/67622-19	31.10.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меджитова Зарема Куртметовна	47/199-68089-19	02.10.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Юсуфова Рефика Кадриевна	47/729-69946-19	01.11.2019	2025	0,01	0	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Фурманенко Елена Петровна	47/12-71874-19	23.10.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Антоненко Иван Демьянович	47/36-73684-20	18.05.2020	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Соколов Юрий Владимирович	47/6-74412-20	04.03.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Муляр Валентина Ивановна	47/106-79853-20	27.02.2020	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сиротенко Сергей Петрович	47/87332-20	12.01.2021	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Салимова Эльмира Мавлудиновна	47/202-87915-20	11.11.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Асанов Риза Надирович	47/89176-20	02.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сенченко Сергей Васильевич	47/94174-21	28.06.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шевелёв Андрей Михайлович	47/6-95092-20	02.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Амедьянова Людмила Виталиевна	47/71-97584-21	02.08.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Усенова Лепира Мунировна	47/702-98454-21	30.07.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Манохин Юрий Александрович	47/64-100626-21	13.07.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Юдинцева Екатерина Анатольевна	47/12-102126-21	24.11.2021	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кузнецов Сергей Викторович	47/14-102235-21	16.12.2021	2025	0,013	0,003	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Акимов Лейла Эскендеровна	47/93-102985-21	17.08.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Войтенко Ирина Михайловна	47/1076782-21	23.08.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пензина Ирина Николаевна	47/550-119166-22	07.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бекирова Шейде Якубовна	47/1-121324-22	20.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Третьяк Денис Юрьевич	47/471-123929-22	07.04.2022	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Гончарук Алевтина Федоровна	47/43-127125-22	21.03.2022	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибрагимов Элъара Искандеровна	47/729-131140-22	04.05.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Чачи Мустафа Зеббевич	47/702-131141-22	12.05.2022	2025	0,0135	0,0035	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Имадинов Серан Дилаверич	47/29-41185-18	16.05.2018	2025	0,014	0,003	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ШАБАЛИН" в лице Главн Хозяйства Шабалина Сергея Геннадьевича	47/42460-18	01.08.2018	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рефатов Решат	47/93-65025-19	18.09.2019	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аккерт Наталья Ивановна	47/717-71936-20	06.03.2020	2025	0,013	0,002	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Остапенко Раиса Васильевна	47/683-118812-22	02.03.2022	2025	0,014	0,003	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Закирьяев Руслан Бахтиярович	47/36-126226-22	22.03.2022	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куц Алексей Алексеевич	47/133-94904-21	15.07.2021	2025	0,0145	0,003	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куц Нелля Анатольевна	47/133-102265-21	28.07.2021	2025	0,0145	0,003	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Носкова Екатерина Алексеевна	47/556-109090-21	10.08.2021	2025	0,0145	0,003	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Темир Дмитрий Иванович,индивидуальное жилищное строительство.	47/128-12127-16	15.06.2016	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Усенов Диялев Мунирович	47/654-26944-17	29.06.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меметов Решат Эскендерович	47/623-32078-17	01.11.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Помазан Наталья Александровна	47/93-33517-17	28.11.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Газиев Талат Меметович	47/37083-18	14.02.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бейгуллаев Энвер Халилаевич	47/38446-18	24.05.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Османова Семил Серверовна	47/22-39601-18	21.03.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Хартюк Валентина Федоровна	47/93-39822-18	15.05.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Вейсов Ильяс Аметович	47/124-41917-18	11.05.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Хиясединов Арсен Куртвелиевич	47/42709-18	09.06.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Власова Татьяна Васильевна	47/623-43206-18	04.07.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Примашев Владислав Николаевич	47/80-43744-18	30.07.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мещерякова Елена Николаевна	47/133-44294-18	12.07.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рожков Дмитрий Анатольевич	47/1-47339-18	15.11.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Усенов Диялев Нариманович	47/529-47350-18	09.11.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Стародубцева Анеля Ивановна	47/11-48603-18	20.11.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Потапова Алия Файрахмановна	47/113-48849-18	11.12.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Халилов Смаил Куртмерович	47/652-49147-18	26.09.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пивень Сергей Васильевич	47/49741-18	07.11.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Зекирьяева Татьяна Сергеевна	47/49806-18	20.12.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Козачук Сергей Кириллович	47/135-52985-19	04.03.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тохлу Музеир Маметович	47/556-53060-19	20.05.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Осинчук Александр Николаевич	47/52-53467-19	26.02.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Исмаилов Рухия	47/53848-19	23.04.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Назаров Петр Васильевич	47/133-54046-19	08.07.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Келямова Марклена Сейтасановна	47/682-54379-19	14.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Голдина Наталья Александровна	47/55224-19	30.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бузаев Евгений Владимирович	47/128-55227-18	29.12.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Богданов Эдуард Валентинович	47/55228-19	28.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Якубов Сервер Фейзаевич	47/11-55324-19	27.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Зейтуллаев Эрнст Серверович	47/135-55357-19	12.09.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Малахов Владимир Владимирович	47/131-55417-19	05.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Здоров Валерий Леонидович	47/72-55671-19	02.04.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ковалева Раиса Ивановна	47/14-55838-19	21.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бейгуллаев Энвер Юсуфович	47/121-55856-19	06.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Губская Наталья Степановна	47/657-56033-19	10.04.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Майборода Сергей Иванович	47/56428-19	11.04.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тарелкина Валентина Григорьевна	47/529-56602-19	11.06.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Обаженок Татьяна Владимировна	47/12-56907-19	23.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кузив Елена Васильевна	47/654-57406-19	30.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Назаров Андрей Владимирович	47/201-58684-19	30.04.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шевнин Александр Иванович	47/97-61977-19	09.07.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тамзол Сабрие Ибрагимовна	47/1-62228-19	25.07.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Смаилов Асан Аметович	47/62306-19	29.07.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Борович Валентина Петровна	47/62731-19	31.07.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Логинов Артем Витальевич	47/121-65152-20	28.02.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Колясников Виктор Николаевич	47/12-65889-19	14.01.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Синельникова Ольга Васильевна	47/65950-20	29.01.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Решитова Людмила Ридвановна	47/202-67383-19	21.01.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Маруев Дмитрий Алексеевич	47/1-67591-19	25.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мудрицкая Людмила Андреевна	47/29-67718-19	24.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Карнаух Александр Андреевич	47/25-67756-19	26.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Корольова Людмила Юрьевна	47/29-67769-19	20.09.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меджитова Санне Тимуровна	47/12-68070-19	11.12.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бекиров Энивер Эмиралевич	47/10-68201-19	17.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Данильченко Людмила Леонидовна	47/654-68244-19	29.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тучина Раиса Никандровна	47/22-69216-19	01.11.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибраимова Леман Зубировна	47/70626-19	08.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Васюта Дмитрий Сергеевич	47/654-72313-20	30.01.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ягичев Экрем Халилович	47/73187-19	17.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Васильева Елена Анатольевна	47/31-73592-20	27.01.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мензатов Рашид Назымович	47/89-73794-20	06.07.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Статкевич Виктор Михайлович	47/75719-20	29.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Старков Николай Николаевич	47/75725-20	20.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Гафаров Ленур Муфретович	47/66-76319-20	02.03.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мамбетова Айше Ваитовна	47/36-76939-20	26.02.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Разуаев Владимир Васильевич	47/77082-20	27.02.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кузнецова Алина Сергеевна	47/135-77149-20	18.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Широкова Виктория Анатольевна	47/77307-20	22.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бородин Сергей Аблязович	47/195-77782-20	27.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аметов Сервер Акимович	47/687-78416-20	06.07.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Харченко Владимир Петрович	47/79398-20	16.07.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Чунчукова Виктория Николаевна	47/96-80071-20	29.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ямоллова Нина Адамовна	47/132-80200-20	02.06.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Генз Нина Корнеевна	47/133-81583-20	20.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аблаева Эльмас Эниверовна	47/81664-20	28.07.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кузюкина Лариса Анатольевна	47/81985-20	13.07.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сороколетняя Лариса Викторовна	47/83477-20	17.08.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бруй Дмитрий Петрович	47/84267-20	19.06.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сейдаметов Рустем Сеидмететович	47/84359-20	06.07.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сабина Анастасия Михайловна	47/205-85981-20	02.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Хуторной Сергей Сергеевич	47/23-86012-20	04.08.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Таращева Любовь Леонидовна	47/86716-20	03.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Глинская Шенка Юнусовна	47/87116-20	07.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Эмиралеев Асан Османович	47/18-87952-21	12.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ремезов Николай Александрович	47/36-88635-21	30.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибрагимов Васфие Серверовна	47/36-88808-21	13.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Коновалова Ирина Ивановна	47/88958-20	30.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Халилов Алим Фезилович	47/656-90156-20	30.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Михайленко Александр Григорьевич	47/91917-20	14.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рыбченко Ольга Павловна	47/11-92215-21	03.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Коваленко Евгений Сергеевич	47/89-92259-21	26.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Франчук Игорь Сергеевич	47/157-92264-20	30.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ислямова Зейнеб	47/112-92782-20	29.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ефременков Леонид Михайлович	47/205-92809-21	19.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Курш Улбия Шахабова	47/33-92903-20	02.11.2020	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шукурова Гульнара Наримановна	47/106-92911-20	02.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меметов Исмаил Аметович	47/93125-21	18.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Капюруба Татьяна Николаевна	47/66-94227-21	15.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аблязов Ильяс Зебирович	47/29-94869-20	04.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мамаев Николай Николаевич	47/529-95020-20	10.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Исмаилов Алим Узейрович	47/708-95285-20	17.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Борисова Алевтина Алексеевна	47/10-95597-20	15.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Черный Юрий Владимирович	47/582-96192-20	13.01.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибрагимов Алим Рустемовна	47/157-96467-21	29.01.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Папулов Владимир Николаевич	47/96697-21	23.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аджикаев Мамбет Аджимамбетович	47/135-96898-20	23.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Арутюнян Елена Владимировна	47/36-97143-21	22.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Гурская Вера Ивановна	47/133-98292-21	30.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДРУЖБА-ТАЙГАН" в интересах Зекиряевой Альфии Фэзельевна	47/98308-21	12.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аджимуратова Зарима Алиевна	47/525-98596-21	02.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Адайкина Оксана Викторовна	47/12-99403-21	02.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Соколов Дмитрий Владимирович	47/29-99440-21	03.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Фукал Рустэм Алиевич	47/632-101082-21	15.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Егорова Зинаида Радоновна	47/101307-21	18.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бурсунов Решат	47/132-101908-21	19.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Селимова Эмине Илимдаровна	47/102859-21	27.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меметов Рустем Эдемович	47/103328-21	17.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Челебиев Сельдар Айдерович	47/196-103637-21	23.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Билалов Шевкет Ахмадович	47/621-104353-21	17.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пшеницын Александр Владимирович	47/53-104864-21	19.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Иволаева Роза Мамбетовна	47/105099-21	29.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кариков Сергей Владимирович	47/105167-21	01.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Азарова Татьяна Павловна	47/623-106423-21	29.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Маларов Анатолий Владимирович	47/472-106700-21	19.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Корнейчук Сергей Прокофьевич	47/106894-21	27.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тимченко Татьяна Ивановна	47/199-106923-21	21.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мотов Дмитрий Николаевич	47/132-107169-21	02.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибрагимов Асан Якубович	47/717-107229-21	10.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бектемиров Якуб Насыбович	47/101-107285-21	17.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шагибова Анна Николаевна	47/107427-21	09.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кубак Нажия Хамидулловна	47/107503-21	30.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ковалёва Вера Тимофеевна	47/25-108627-21	12.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Биджаков Юрий Иванович	47/108670-21	08.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пахомова Надежда Степановна	47/22-108906-21	17.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Обершт Алексей Григорьевич	47/108954-21	10.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Исмаилова Зера Фератовна	47/529-109453-22	14.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Федоренко Татьяна Юрьевна	47/118-109772-21	15.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Лега Ирина Кузьминична	47/36-110046-22	15.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Асанова Айше Усеновна	47/25-110538-21	10.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Снегур Иван Владимирович	47/53-110790-21	10.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рыжикова Любовь Николаевна	47/116-111661-22	14.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Фаличев Александр Викторович	47/204-112418-22	03.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шемшединов Экрем Зинабадинович	47/112451-21	20.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шербакоева Анна Петровна	47/72-112511-22	05.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Владимирова Наталья Викторовна	47/43-112826-22	02.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тохтаров Решат Раифович	47/632-112836-21	31.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Витряк Валентин Валентинович	47/53-112850-21	12.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Примышева Лидия Ивановна	47/80-112855-21	01.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абляев Арсен Нариманович	47/112876-21	24.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Виллев Нариман Сеитмелиевич	47/112917-21	31.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бурмистров Дмитрий Николаевич	47/113037-22	11.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Халилова Лиза Расимовна	47/36-113178-21	25.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шулика Оксана Николаевна	47/113388-21	28.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ступак Анастасия Владимировна	47/22-113543-21	21.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ситникова Светлана Ивановна	47/113862-22	29.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Томкина Надежда Николаевна	47/43-114475-22	06.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Асташова Елена Юрьевна	47/110-114630-22	11.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Хорькова Ольга Николаевна	47/662-114828-22	06.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Зотов Александр Николаевич	47/487-116568-21	26.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Щербенев Евгений Павлович	47/240-116776-22	07.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бейтуллаев Бахтияр Аблякимович	47/29-117066-22	11.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ягичева Биана Шамильевна	47/10-117366-22	30.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рыбальченко Иван Павлович	47/43-117483-22	02.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кокшарова Екатерина Ивановна	47/115-118360-22	10.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Новиков Марк Геннадиевич	47/25-119280-22	05.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Чмилъ Александр Викторович	47/11-119782-21	03.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Синепольская Валентина Степановна	47/705-119823-21	22.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Каракашев Асан Сайтибрагимович	47/472-120123-22	05.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Муслимов Эльвер Абдурсимович	47/29-120578-22	02.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Максимова Наталья Александровна	47/10-120762-22	26.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА" в лице директора Принц Елена Геннадьевны	47/722-120969-22	21.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА" в лице директора Принц Елена Геннадьевны	47/121008-22	31.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аблякимов Бекир Абибуллаевич	47/550-121194-22	25.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абдурашидова Шейкис Шониповна	47/117-121431-22	21.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джамилова Лилия Эдемовна	47/36-121514	05.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ягьяев Сервер Ибраимович	47/10-121719-21	24.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Алексеев Юрий Николаевич	47/121891-22	24.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рустамова Ида Илимдаровна	47/111-122491-22	21.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джаббаров Константин Назимович	47/154-122614-22	21.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Люманова Мерзие Эльверовна	47/652-122686-22	31.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Головченко Владимир Викторович	47/705-122724-22	27.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Костелецкая Елена Леонидовна	47/133-122885-22	22.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Вакуленко Иван Михайлович	47/683-123332-22	03.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бариева Тамара Александровна	47/218-123645-22	04.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Евдокименко Наталья Александровна	47/123816-22	31.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Архипов Алексей Юрьевич	47/653-124141-22	07.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сабалаев Мемет	47/106-124203-22	11.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Коптенко Валерий Владимирович	47/12-124209-22	07.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Коробейникова Дарья Александровна	47/124315-15	12.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Наригов Сервер	47/124398-22	11.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Таки Наджие Ильясовна	47/135-124446-22	30.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Халилова Гульнар Джаферовна	47/10-124477-22	01.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Лаврентьева Светлана Алексеевна	47/110-124482-22	04.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Эмирусенова Мунире Халиловна	47/157-124523-22	02.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Герасимова Мария Николаевна	47/29-125649-22	09.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абибуллаева Эльвира Сулеймановна	47/687-126392-22	12.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Менсентова Эльвира Исмаиловна	47/209-126502-22	29.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сабалаев Ахмет Джаферович	47/551-126504-22	21.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рашидов Эрнес Нариманович	47/127-126613-22	11.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пихидчук Сергей Игоревич	47/155-127208-22	24.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Стрекалов Анатолий Алексеевич	47/110-127215-22	08.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Макрушин Александр Иванович	47/36-127638-22	11.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сухотин Артур Александрович	47/1-127818-22	13.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Исмаилов Рефик Якубович	47/130-127944-22	14.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Иванов Василий Федорович	47/22-127974-22	24.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рашидова Диляра Шамратовна	47/127-128171-22	24.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бекиров Эсендер Аметович	47/36-128604-22	21.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кибя Михаил Анатольевич	47/67-128776-22	12.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абдулазизов Асан Аблякимович	47/683-128976-22	20.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джемилев Ильи Кемалович	47/199-128999-22	05.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Иззетова Назлы Рустамовна	47/110-129059-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Левина Анастасия Александровна	47/116-129097-22	06.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сантйбрагимов Хамза Махмудович	47/472-129215-22	20.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Изетова Леноза Энверовна	47/155-129221-22	06.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мираева Елена Анатольевна	47/118-129380-22	12.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Усенов Юсуф Шаипович	47/722-129438-22	19.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ипекчи Ленура Абибулаевна	47/130-129504-22	08.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аппазова Алимэ Саидовна	47/525-129591-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Адаманова Ленура Серверовна	47/129690-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Имадинов Серан Делаверивич	47/129693-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Эсатов Рустем Алиевич	47/129707-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Фегляев Исмет Аметович	47/551-129825-22	11.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Лисицын Руслан Викторович	47/69-129884-22	29.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Зинадинов Эмирсали Аблязович	47/155-129885-22	29.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сиротенко Эднэ Смаиловна	47/1-129900-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меметов Серини Аметович	47/656-130173-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Исмаилова Асиге Эмиралиевна	47/652-130246-22	13.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Хасанова София Ойбековна	47/652-130339-22	13.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аблаев Изит Абдурахмонович увеличение мощности жилой дом	47/160-130430-22	07.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мемишев Эдем Ресульевич увеличение мощности жилой дом	47/60-130538-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джемадин Лейла Османовна увеличение мощности жилой дом	47/18-130544-22	14.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Берзин Ярослав Михайлович	47/25-130689-22	29.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Долгополова Надежда Николаевна	47/23-131016-22	14.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ретиев Энвер Айдерович	47/160-132511-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Агафонов Вячеслав Александрович	47/240-132521-22	11.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мартыненко Олег Владимирович	47/93-132901-22	06.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пашкова Валентина Ивановна	47/65779-19	14.10.2019	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Акимова Эмине Абдулелиевна	47/109-66588-20	24.01.2020	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Капка Али Эбекирович	47/78676-20	22.06.2020	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ежов Д.В. индивидуальное жилищное строительство.	47/10358-16	31.05.2016	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Юрин Илья Евгеньевич,индивидуальное жилищное строительство.	47/729-13820-16	03.08.2016	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Билалова Санне Рустемовна	47/96-19746-16	27.12.2016	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меметов Назим	47/25-38093-18	29.05.2018	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мустафаев Нариман Ризоевич	47/101-40778-18	07.06.2018	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Гафуров Рустем Шевкетович	47/117-48183-18	30.11.2018	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абдураманов Месурут Асанович	47/101-49164-18	26.11.2018	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шевкетов Аким Шевкетович	47/621-51261-19	27.03.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Власенко Николай Дмитриевич	47/53514-19	19.08.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мартынок Владимир Анатольевич	47/39-53551-19	13.05.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Касимов Николай Николаевич	47/708-53989-19	22.08.2019	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Манохин Сергей Владимирович	47/56611-19	03.04.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Марущенко Виктор Михайлович	47/61194-19	19.07.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Вишневская Валентина Александровна	47/36-76627-20	20.05.2020	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Разуваев Дмитрий Владимирович	47/76990-20	27.02.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Зинадинова Фатима Абульваповна	47/155-78867-20	27.05.2020	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Лятифов Шевкет Расимович	47/43-81574-20	29.06.2020	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сухоплюева Татьяна Владимировна	47/29-83631-20	14.08.2020	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Усенов Ниёзий Акимович	47/101514-21	17.08.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Курдентова Мексаре Ибатовна	47/101541-21	18.08.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Авдиль Дилъра Ибрагимовна	47/551-103311-21	05.07.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибраимова Эльмаз Талиповна	47/1-105104-21	17.06.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аджихалилов Расим Ризаевич	47/109396-21	11.08.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тангелова Елена Александровна	47/37-118881-22	10.03.2022	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Эминова Севиль Руслановна	47/23-119566-22	07.04.2022	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сергеев Павел Александрович	47/52-121396-22	27.01.2022	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Работа Елена Михайловна	47/23-113050-22	01.04.2022	2025	0,015	0,0015	0,22	0,00135
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Администрация г.Белогорска и Белогорского р-на,нежилое помещение.	47/525-9183-16	25.03.2016	2025	0,0136	0	0,4	0,00136

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сухорукова Марина Федоровна	47/54086-19	27.02.2019	2025	0,015	0,0011	0,4	0,00139
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Акминов Марлен Эскендерович	47/729-37268-18	27.02.2018	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ в лице Муфтия мусульман Аблаева Эмиралы Сентибрамовича	47/196-78690-20	05.02.2020	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	47/10-125830-22	05.04.2022	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	47/259-125835-22	05.04.2022	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мишак Г.И., стройплощадка	47/6610-15	28.12.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Алиев С.А. строительная площадка	47/729-7382-16	22.01.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ИП Примишева Елена Николаевна	443/007-2516-16	14.12.2016	2025	0,025	0,01	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Федеральное казенное учреждение "Уголовно - исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г.Севастополю" в лице начальника ФКУ УИИ УФСИН России по РК и г.Севастополю Степаненко Юлии Евгеньевны	47/07-21290-17	13.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ломовцев Вадим Олегович	47/209-21393-17	25.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Евстафиади Николай Христович	47/22648-17	22.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шакирова Майре Рустановна	47/740-24143-17	24.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абизова Шафика	47/740-24328-17	07.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бекташева Шерфе Эиверовна	47/740-24943-17	15.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Софу Шевкет Ибрагимович	47/67-25262-17	24.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мухамеджанова Найле Ибраимовна	47/623-26023-17	18.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Уркумет Айше Ибраимовна	47/623-26325-17	30.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Курбанов Вячеслав Александрович	47/128-27029-17	31.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Карикова Татьяна Юрьевна	47/623-27128-17	15.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Лавриненко Дмитрий Анатольевич	47/67-27592-17	20.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сорокин Юрий Михайлович	47/67-27990-17	26.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Лукьяненко Мирослава Алексеевна	47/195-28648-17	01.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибадуллаева Эльмаз Зекиевна	47/652-30100-17	21.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Менакаев Адиль Неждетович	47/88-30440-17	29.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Левин Игорь Александрович	47/88-31210-17	21.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ищенко Александр Александрович	47/88-31212-17	18.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНТИР" в лице директора Эккерт Максима Валериевича	47/67-32440-17	06.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аминова Галина Владимировна	47/32588-17	09.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртсентов Эвнер Нариманович	47/37526-18	20.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртсентов Эвнер Нариманович	47/37527-18	20.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртсентов Эвнер Нариманович	47/37528-18	20.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Лькова Людмила Захаровна (нежилое здание)	47/39176-18	27.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ООО "Миттал" (склад)	47/42922-18	25.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Болдырев Валентин Алексеевич	47/195-48398-18	19.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Крейтер Игорь Александрович	47/578-49076-18	13.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тухлу Гульвер Усенович	47/702-50473-18	06.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сафина Асие Ремзиевна	47/128-54963-18	14.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	АДМИНИСТРАЦИЯ ВИШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Рак Елены Петровны	47/209-55385-18	25.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Глушков Федор Николаевич	47/380-55972-19	24.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сейдаметова Эльмира Шевкетовна	47/702-56416-19	27.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Карпов Сергей Иванович	47/131-57379-19	10.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Матязов Андрей Викторович	47/729-57912-19	19.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шкуро Сергей Анатольевич	47/58858-19	29.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кириллова Мария Викторовна	47/88-61267-19	24.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Живка Юрий Ярославович (иже)	47/61953-19	31.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВИЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Щербенева Евгения Павловича	47/67-61978-19	26.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пейти Наталья Леонидовна	47/88-63904-19	26.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абдурахманов Марат Заирович	47/231-64814-19	11.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тохтаров Нариман Серверович	47/209-66552-19	24.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Курдентов Тохтар Серверович	47/138-68166-19	28.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Граховский Владимир Витальевич	47/131-69191-19	24.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Стародубова Любовь Анатольевна	47/70535-19	09.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ИП Джейранов Аполлон Владимирович, земельный участок с/х	47/70898-19	02.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бузаев Арсен Евгеньевич	47/71967-20	20.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бузаев Айдер Евгеньевич	47/71972-20	20.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Лукьянова Екатерина Ивановна	460/007-354-20	18.05.2020	2025	0,024	0,009	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице Сотниковой Оксаны Викторовны	47/630-74116-19	05.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сефлаева Садрие Сервер Кызы	47/76807-20	25.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сулейманов Шевкет Меджитович	47/76918-20	06.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кузнецов Иван Сергеевич	47/62-77784-20	25.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шербачев Александр Сергеевич	47/78103-20	19.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртсентов Эльвер Нариманович	47/78450-20	01.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Парфинов Максим Олегович	47/79340-20	01.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	СПК "Дружба-Тайган" в интересах Снопова Антона Владимировича	47/80291-20	30.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Черная Юлия Викторовна	47/78-80305-20	27.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бекирова Индира Айдеровна	47/81581-20	21.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртсентов Эльвер Нариманович	47/83056-20	01.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Симонян Генрик Саргисович	47/83626-20	07.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сейдалиев Сейтмамут Сейтхалилович	47/84482-20	17.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Широкова Виктория Анатольевна	47/687-84783-20	31.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аметов Эскендер Рамазановна	47/85270-20	29.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Гагальний Олег Павлович	47/85376-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абибуллаев Изет Шукриевич	47/713-86738-21	24.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сердюк Александр Олегович	47/87929-20	21.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Зиченко Елена Леонидовна	47/12-87936-20	21.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Паралам Анифе Сильяровна	47/88954-20	21.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибрагимов Амет Факриевич	47/88-89071-20	24.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мишак Георгий Иванович	47/91671-20	03.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ И КРЫМСКАЯ ЕПАРХИЯ" в лице Преосвященного Лазаря архиепископа Симферопольского и Крымского	47/112-93034-20	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРСТРОЙ" в лице директора Маллакурбанов Бейдуллах Эседуллахович	47/93802-20	30.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ляшко Дмитрий Александрович	47/7-95895-21	14.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тохлу Мессуре Мамбетовна	47/556-96328-20	25.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Муждабаев Мустафа Серан-Оглу	47/96331-20	11.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Потемкина Виктория Михайловна	47/96460-21	15.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бейтуллаев Алим Аблазович	47/556-97621-21	21.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Расулева Гульмира Таджиidinовна	47/713-97816-21	01.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джемильев Расим Рустемович	47/97822-21	07.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДРУЖБА-ТАЙГАН" в интересах Усанинова Ридвана Эрфановича	47/98154-21	28.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Закерьяев Амет Абдилжелюлович	47/69-98214-21	29.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Усенов Сени Серверович	47/60-98674-21	05.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Миралиева Ханифа Ахмедовна	47/60-98678-21	05.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меметова Лемара Эльверовна	47/729-99050-21	22.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Умерова Сафие Наримановна	47/99348-21	05.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кудусова Ленура Мемедзяевна	47/102479-21	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Стрекалов Виталий Александрович	47/102700-21	23.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шульга Валерий Федорович	47/102824-21	24.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абдулвалиева Лена Айдеровна	47/60-102974-21	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Баязитов Салават Талгатович	47/60-102982-21	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Инсаркина Анна Геннадиевна	47/104795-21	03.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кариков Иван Сергеевич	47/105174-21	01.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Краев Дмитрий Андреевич	47/105555-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пономарчук Владислав Анатольевич	47/105639-21	28.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Улом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Табанали Эльмира Халилева	47/702-106309-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абкеримов Руслан Энверович	47/702-106468-21	13.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртеев Игорь Валерьевич	47/64-106634-21	26.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Золотаренко Элина Валерьевна	47/106646-22	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Велишаев Энвер Сайдаметович	47/107858-21	25.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртвалов Рита Рустемович	47/108416-21	07.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Якубова Лелура Фахриевна	47/682-108641-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Алексеев Евгений Олегович действующий на основании доверенности от председателя СПК "Сокол" Дорошенко П.В.	47/108926-21	05.10.2021	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шакиров Таят Ризаевич	47/110053-21	12.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ганусяк Олег Олегович	47/110209-21	29.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДЗЕРЖИНЕЦ" в интересах Федоринчика Ярослава Игоревича	47/600-111121-21	16.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЛЕСОВОД" в интересах Кирсенко Елены Александровны	47/49-111159-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Летунова Татьяна Анатольевна	47/713-111632-21	19.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДЗЕРЖИНЕЦ" в интересах Малахова Романа Валерьевича	47/600-112096-21	31.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Бурлакова Ольга Евгеньевна	47/112655-22	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сефлаев Таир Сеттарович	47/112692-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Максутов Ленур Нусретович	47/711-112914-21	31.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Калинин Сергей Александрович действующий на основании доверенности от председателя СПК "Сокол" Дорошенко П.В.	47/113148-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кинжаметов Диливер Джемарович	47/652-113355-21	25.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Абдурафеева Зуре	47/652-113747-21	25.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тильчак Лидия Ивановна	47/653-113872-22	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кирилл Светлана Федоровна	47/600-114977-21	07.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ароян Юрий Владимирович действующий по доверенности от председателя СПК "Лесовод" Дучева С.Д.	47/47-116437-21	19.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Грицал Александр Николаевич	47/29-117344-21	02.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шермет Юлия Владимировна	47/36-117348-22	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рамазанова Эраде Асановна	47/717-117918-21	22.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Терентьев Андрей Александрович	47/120274-22	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Хасанов Роман Радикович	47/120564-22	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Малахов Валерий Викторович	47/43-120686-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Глухов Александр Валерьевич	47/40-120970-22	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Алексеев Александр Григорьевич	47/49-120992-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Власенко Владимир Аркадьевич	47/80-121217-21	16.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ковалева Елена Ивановна	47/88-121526-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Латыш Александр Евгеньевич	47/116-121908-21	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Климович Андрей Николаевич	47/310-121917-21	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртисеров Марлен Жанарсланович	47/729-122335-22	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибадлаев Эльдар Серверович	47/222-122587-22	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джемилова Сафия Исмет-Кызы	47/556-122853-22	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Зейтуллаев Эдем Эрнстович	47/135-122878-22	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Корпусенко Александр Иванович	47/653-123423-22	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сингур Нелли Владимировна	47/653-123773-22	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Губский Игорь Викторович	47/653-124061-22	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джемилов Руслан Бакиевич	47/112-124160-22	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Макаров Руслан Сергеевич	47/556-124192-22	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Ибраимова Лютфия Нафеевна	47/656-124909-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аширов Вильдан Курсанович	47/702-125219-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Дерезюк Валентина Владимировна	47/125258-22	26.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртсентов Азиз Энверович	47/125493-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Рамазанов Юсуп Джемарович	47/37-126520-22	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Умерова Дилра Сейдалиева	47/124-127227-22	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пихидчук Игорь Алексеевич	47/154-127420-22	11.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Велиаев Рустем Ресулевич	47/78-127449-22	04.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Джемилов Фикрет Кемалович	47/195-127678-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кадыров Асан Эльбазерович	47/713-127814-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Мурдова Зарема Алкаировна	47/729-127926-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Муждабаев Сервер Аблизисович	47/199-127970-22	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Табанец Светлана Николаевна	47/141-127999-22	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Семивол Майя Ивановна	47/47-128130-22	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меджитов Ванд Юсуфович	47/39-128530-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аблаева Лейла Рустамовна	47/36-128621-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ДЗЕРЖИНЕЦ в лице Кокковской Екатерины Сергеевны	47/600-129092-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сейтаблаев Энвер Селимович	47/656-129214-22	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Каракашева Анифе Сайгибратимовна	47/471-129534-22	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Аджумеров Дилявер	47/124-129723-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Сенченко Антонина Сергеевна	47/310-129740-22	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Фегляева Гульнар	47/551-129846-22	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Пензин Станислав Александрович	47/550-130242-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Хадырова Ниара Сейтумеровна.Земельный участок: Природно-познавательный туризм	003/449-887-22	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ИП Поклонский Сергей Энгельсович	443/007-1620-17	07.08.2017	2025	0,024	0	0,4	0,0024
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Меметов Назим	443/007-2365-17	26.12.2017	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО БОГАТОЕ" в лице директора Поповой Ирины Николаевны	460/007-879-20	27.05.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "БЕЛОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" в лице главного врача Поклонской Ольги Евгеньевны	460/007-763-21ЛК	24.06.2021	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХСЕРВИС" в лице директора Ибрагимова Асана Велиевича	460/007-2392-20ЛК	09.10.2020	2025	0,105	0,075	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Воробьев Николай Григорьевич	460/007-2435-20ЛК	19.11.2020	2025	0,03	0	10	0,003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ" в лице исполнительного директора Рустомова Вельмура Рустемовича	460/007-2833-21ЛК	17.09.2021	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Шамшин Александр Егорович	460/007-1006-19	24.06.2019	2025	0,056	0,023	0,4	0,0033
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Кентагаева Гульнара Зекиевна	460/007-791-20	11.08.2020	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Иванова Г.П., жилой дом	515/007-264-16	25.02.2016	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ООО "Футбольный клуб "Таврия" (нежилое здание)	443/007-830-18	08.06.2018	2025	0,05	0,01	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ "БЕЛОГОРЬЕ" в лице директора Бутая Сергея Анатольевича	460/007-979-20	18.06.2020	2025	0,05	0,01	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Велиязева Сусанна Ресулевна	460/007-1608-21	18.06.2021	2025	0,04	0	10	0,004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Стецюк Владимир Николаевич	460/007-1068-22ЛК	08.04.2022	2025	0,0509	0,0099	0,4	0,0041
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО БОГАТОЕ" в лице директора Поповой Ирины Николаевны	460/007-877-20	27.05.2020	2025	0,045	0	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО БОГАТОЕ" в лице директора Поповой Ирины Николаевны	460/007-878-20	27.05.2020	2025	0,045	0	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	460/007-1801-19	06.09.2019	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Небиев Мустафа Энверович	460/007-489-22	16.02.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Куртсентов Аметхан Сулейманович	460/007-1316-22ЛК	12.05.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ" в лице директора Олюшкенчика Виталия Ивановича	460/007-1242-19	28.06.2019	2025	0,06	0,0099	0,4	0,00501
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ГБУЗ РК Крымский Республиканский клинический центр Фтизиатрии и Пульмонологии	460/007-700-20	28.04.2020	2025	0,15	0,09	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ИП Воронова Александра Дмитриевна	460/007-2591-20	02.11.2020	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Исмаилов Алим Усейрович	443/007-668-18	16.05.2018	2025	0,13	0,055	10	0,0075
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" С МИЧУРИНСКОЕ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице заведующей Черединой Валентины Васильевны	460/007-52-19	04.04.2019	2025	0,075	0	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" в лице директора Олофиренко Сергея Сергеевича	460/007-3058-20	03.12.2020	2025	0,08	0	0,4	0,008

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
8	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Алимджанов Сервер Ремзанович	460/007-2800-20	23.11.2020	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ИП Муратова Эмине Рустамовна	515/007-895-16	13.05.2016	2025	0,12	0	10	0,012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ "БЕЛОГОРЬЕ" в лице директора Бугая Сергея Анатольевича	460/007-1919-19	30.09.2019	2025	0,14	0,018	0,4	0,0122
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Клековкин Сергей Юрьевич	460/007-2586-20	19.10.2020	2025	0,13	0	10	0,013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Зубков Олег Алексеевич	460/007-2567-20	29.10.2020	2025	0,15	0,0099	0,4	0,01401
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ТОПОЛЁВКА" в лице директора Поповой Ирины Николаевны	460/007-2705-21	07.09.2021	2025	0,2	0,05	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" в лице генерального директора Титова Алексея Викторовича	460/007-2413-20	05.11.2020	2025	0,238	0	0,4	0,0238
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	Тарелкин Андрей Владимирович - нежилое здание	443/007-1741-18	17.12.2018	2025	0,25	0	10	0,025
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 110 кВ Белогорск	ООО "Стимул"	460/007-1501-22	17.05.2022	2025	0,3	0	10	0,03
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Павлице Александр Юрьевич	47/401-31664-17	21.09.2017	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Анненкова Елена Евгеньевна	47/427-120392-22	21.03.2022	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦВЕТОЧНЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Здоровой Ирины Георгиевны	47/478-48899-18	25.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦВЕТОЧНЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Здоровой Ирины Георгиевны	47/421-48910-18	25.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Роева Галина Андреевна	47/408-82412-20	24.08.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЖИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА в лице главы Меджитова Темура Энверовича	47/684-89686-20	04.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦВЕТОЧНЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Юнусова Арсена Снаверовича	47/416-93393-20	03.11.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЖИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Меджитова Темура Энверовича	47/426-114960-21	24.09.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	АДМИНИСТРАЦИЯ РУСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице председателя Пашина Алексея Ивановича	47/469-115260-21	30.09.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЬНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице председателя Светлицевой Натальи Викторовны в лице	47/443-115274-21	24.09.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЬНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице председателя Светлицевой Натальи Викторовны	47/491-115277-21	24.09.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦВЕТОЧНЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице председателя Ялаова Махмуда Ризвановича	47/699-122767-21	29.12.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Баталов Руслан Марсович	47/430-127685-22	29.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Даниленко Екатерина Алексеевна	47/547-128825-22	29.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Русских Людмила Юлиусовна	47/479-94096-21	20.09.2021	2025	0,01	0,003	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Эпрамов Рефат Нариманович	47/62507-19	26.06.2019	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Зотова Лидия Владимировна	47/530-22009-17	03.02.2017	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Сейдалиева Сидика	47/409-47188-18	24.01.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Воронцова Наталья Ивановна	47/401-57278-19	07.05.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Исмаилова Перае Рефикона	47/105897-21	27.09.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА" РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице Костровой Натальи Александровны	47/469-122037-22	11.02.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Сулейманова Эзине Рустемовна	47/547-129773-22	04.05.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Губанов Фёдор Фёдорович	47/409-22732-17	15.02.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Аметов Исмаил Диляверович	47/33641-17	10.11.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Бекиров Зия Серверович	47/406-49773-18	16.11.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Алиев Мурат Усенович	47/406-52613-19	17.01.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Мамутов Ибрагим Эдемович	47/700-52715-18	18.12.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Валькова Галина Васильевна	47/475-53867-19	20.02.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Ходаковский Валерий Александрович	47/409-55915-19	07.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Фазылова Селме Гафаровна	47/59763-19	02.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Куртбетдинов Айдер Тохтарович	47/409-62446-19	21.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Музафарова Лиля Исмаиловна	47/62977-19	14.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Зубенко Анна Григорьевна	47/407-63795-19	13.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Баталова Ленура Ресульевна	47/430-63981-19	21.06.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Муртазаева Зарема Назимовна	47/409-69254-19	28.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Газиева Зарема Исмаиловна	47/437-69874-19	28.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Сулейманова Наталья Алексеевна	47/401-78947-20	28.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Толочко Екатерина Анатольевна	47/415-82990-20	18.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Михайлова Инна Сергеевна	47/415-83038-20	26.06.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Дуда Любовь Яковлевна	47/84352-20	06.07.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Загоруйко Юрий Трофимович	47/86742-20	02.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Погорелая Зоя Петровна	47/87604-20	21.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Колесникова Надежда Григорьевна	47/530-88830-21	19.04.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Абденнанова Найле Рефатовна	47/466-93810-20	30.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Умерова Анифе Сабриевна	47/402-95014-20	03.12.2020	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Хайбуллаева Ляля Зульфатовна	47/466-96630-20	29.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Эпрамов Юсуф Нариманович	47/701-99443-21	03.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Лапин Александр Михайлович	47/101612-21	02.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Расулова Гулшен Бекировна	47/530-102736-21	16.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Кобецкой Михаил Юрьевич	47/466-109439-21	28.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Юхнович Светлана Михайловна	47/530-109449-21	28.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Вольнец Антонина Степановна	47/109559-21	03.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Косак Елена Владимировна	47/110305-21	16.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Вышинаный Александр Станиславович	47/407-114531-22	15.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Абдуллаева Зоя Иззетовна	47/475-117154-22	24.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА" в лице директора Принь Елена Геннадьевны	47/469-120851-22	21.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Голованева Светлана Леонидовна	47/475-121030-22	24.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Арифов Селим	47/701-121241-22	19.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Дорофеева Татьяна Сергеевна	47/469-121366-22	27.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Дробчак Дмитрий Афанасьевич	47/406-121507-22	08.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА" в лице директора Принь Елена Геннадьевны	47/121805-22	31.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Топчий Эльзара Мемедляева	47/701-121975-22	20.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Логинов Олег Павлович	47/402-122747-22	11.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Кадиров Сейтасан Куртасанович	47/445-122868-22	19.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Сманлова Эльвира Ахмедовна	47/402-123633-22	09.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Куртде Эльвис Гульверович	47/426-124902-22	31.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Красноголовцев Александр Павлович	47/454-126481-22	01.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Усманов Мурад	47/426-126494-22	19.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Халиков Редван Решитович	47/701-127016-22	11.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Абдуллаева Нурие Юнусовна	47/466-128985-22	29.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Бураметов Джамиль Абдурахманович	47/701-129417-22	19.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Абдурахманова Севкохан Сманловна	47/427-129425-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Абдурахманов Аблямит Садриддинович	47/427-129431-22	11.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Ибраимова Линора Рустемовна	47/407-129499-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Сулейманов Сулейман Алишерович	47/547-129781-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Халилов Энвер Юсуфович	47/420-129874-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Мавлют Ленур Рефатович	47/466-129942-22	19.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Безза Марина Владимировна	47/407-130002-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Гальцева Анастасия Владимировна	47/406-130004-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Петрушечкин Андрей Анатольевич	47/409-130005-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Колесник Анатолий Владимирович	47/409-130148-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Ибрагимов Энвер Нуревич	47/401-74597-20	11.06.2020	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Ибрагимов Ленур Халитович	47/700-48445-18	20.09.2018	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Каравев Абибулла Ибрагимович	47/62310-19	09.08.2019	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Томенко Игорь Николаевич	47/415-79514-20	07.02.2020	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Федас Юлия Владимировна	47/454-84568-20	15.07.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Умеров Ремзи Серьярович	47/402-102114-21	30.07.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Рустмова Васфие Фезиевна	47/118596-21	13.12.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Эмиров Нариман Шевкетович	47/107779-21	16.08.2021	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Злорова И.Г. строительство и обслуживание жилого дома	47/402-7137-16	26.01.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Зоран Лерник Деренкович	47/700-24276-17	03.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Мелконян Мицакан Мурадович	47/699-27133-17	13.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Захаренко Сергей Анатольевич	47/402-37804-18	23.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Павлице Александр Александрович	47/401-43139-18	24.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Усенова Эльвира Усеновна	47/56920-19	26.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Куртелиева Эльвина Хутлишевна	47/427-59673-19	12.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Абдулкаиров Юсуф Абдулелиевич	47/401-74419-20	23.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Мончаковская Кристина Николаевна	47/405-85096-20	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Османов Фезиз Зайтуллаевич	47/426-93241-21	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Музгулаев Худуд Куртлашевич	47/701-97387-21	18.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Джамилова Ленара Рустамовна	47/406-98198-21	29.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Колесникова Татьяна Николаевна	47/405-98275-21	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Сиротенко Анна Владимировна	47/98534-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Игнатов Сергей Алексеевич	47/401-105429-21	15.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Караева Лилия Кемаловна	47/405-105805-21	08.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Газиев Абдулхалик Газиевич	47/425-112632-21	24.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Смирнова Наталья Павловна	47/530-121437-22	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Асанов Мустафа Салидович	47/402-122164-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Шульга Виталий Викторович	47/781-125894-22	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Абляимов Марлен Дильяверович	47/701-126012-22	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Юнусова Салие Арсеновна	47/408-129977-22	29.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Куртасанов Эдем Энирович	47/700-132806-22	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	ИП Базовая Людмила Ивановна	443/007-385-17	17.03.2017	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Тарануха Антон Александрович	460/007-303-21	16.02.2021	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	Шелобанова Светлана Николаевна	460/007-2849-21	15.09.2021	2025	0,15	0	10	0,015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Долиновка	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУКУРИНГ" в лице генерального директора Иштова Виталия Викторовича	460/007-1865-21	28.07.2021	2025	0,5	0	10	0,05
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Куколева Алла Юрьевна	47/484-78870-20	15.06.2020	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Кузьминский Юрий Антонович	47/665-79589-20	27.05.2020	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Аединов Мустафа Руслан-Оглы	47/191-73024-20	26.02.2020	2025	0,008	0,003	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Заничковский Оскар Владимирович	47/658-112104-21	01.12.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Межмедниова Эдиз Сейдалиевна	47/380-126264-22	18.02.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Зекерьяев Сейран	47/391-127055-22	02.03.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице Ляхина Андрея Александровича	47/707-132440-22	06.05.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА" в лице директора Белогорского филиала Предприятия Килочко Алексея Николаевича	460/007-973-20	17.07.2020	2025	0,015	0,0099	0,4	0,00051
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Коник Юрий Андреевич	47/375-68480-19	28.10.2019	2025	0,008	0,002	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Асанова Люtfие Эбджановна	47/373-93248-20	04.12.2020	2025	0,009	0,003	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бадалов С.М. жилой дом	47/574-7905-16	24.02.2016	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "СИГНАЛ-1" в интересах Соловей Николая Николаевича	47/95703-21	02.03.2021	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Резинченко Светлана Игоревна	47/381-70161-19	23.10.2019	2025	0,01	0,002	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Булкина Ирина Александровна	47/380-70210-19	22.10.2019	2025	0,01	0,002	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бекиров Асан Мухамедович	47/379-112120-22	18.02.2022	2025	0,011	0,003	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Капелистая Ольга Николаевна	47/385-53046-19	03.04.2019	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Пеньков Александр Николаевич	47/54025-18	24.01.2019	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Федяева Елена Леонидовна	47/384-67057-20	16.03.2020	2025	0,012	0,003	0,22	0,0009
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Борецкий Иван Всеволодович	47/350-125506-22	04.04.2022	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Долгошеев А.А. новое присоединение	47/000-7193-16	24.02.2016	2025	0,01	0,01	0,4	0
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бекирова З.Д. для строительства и обслуживания жилого дома	47/730-10574-16	29.04.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Мильшин Юрий Иванович	47/627-39079-18	18.05.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сулейманов Мустафа Сент Бекирович	47/374-39691-18	02.04.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Трубенко Евгений Григорьевич	47/364-40625-18	07.05.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Смаилова Нурие Бекриовна (иже)	47/380-52263-18	06.12.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ИП Бандровская Вита Николаевна	47/380-55579-19	16.04.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Панькина Татьяна Ивановна	47/379-55983-19	29.03.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Кокосьян Лидия Григорьевна	47/381-58178-19	03.04.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Скворцова Людмила Яковлевна	47/58643-19	17.04.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Жуйков Сергей Петрович	47/59309-19	29.03.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Васильева Наталья Владимировна	47/380-59349-19	26.06.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Курали Михаил Петрович (нежилое здание-обслуживание автотранспорта)	47/59483-19	03.06.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Чуприна Людмила Григорьевна	47/380-62490-19	23.09.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Абдураманов Дилявер Шенкалович	47/384-62516-19	11.10.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Боевков Валерий Максимович	47/665-63963-19	06.08.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Рыболова Елена Алексеевна	47/380-75184-20	11.06.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Абдураманов Дилявер	47/388-79879-20	16.07.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Джалитов Якуб	47/93244-20	27.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Велиулаев Эльдар Решатович	47/381-94057-20	20.11.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ибраимов Ремзи Ризаевич	47/706-100671-21	21.09.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Мухаметова Татьяна Андреевна	47/382-103055-22	16.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Муртазаева Шефика Умеровна	47/730-129465-22	19.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Кемалетдинова Гульнар Джаферовна	47/362-130674-22	27.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Алиева Эльвира Исмаиловна	47/372-73573-20	04.06.2020	2025	0,013	0,0017	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Османов Ресул	47/374-41096-18	19.04.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гаврилова Наталья Андреевна	47/627-41253-18	31.05.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Умеров Люман Шенкетович	47/627-43443-18	06.06.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Осмонов Анвар Исмоилович	47/358-44297-18	02.07.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Присяжников Валентина Николаевна	47/374-44353-18	23.07.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шилов Степан Сергеевич	47/627-48607-18	16.11.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Кангиев Осман Шенкетович	47/49992-18	18.01.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Келдич Надежда Андреевна (иже)	47/395-52203-18	14.12.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Муршко Константин Степанович	47/347-53377-18	11.12.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Османова Сусанна Ризаевна	47/384-53411-19	12.02.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Мамутов Рустем Эшерович	47/388-54040-19	28.03.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Матросов Эшвер Ибрагимович	47/55079-19	02.04.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шакирова Ульвие Эдемевна	47/372-55225-18	29.12.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гетьман Вера Валентиновна	47/355-55454-19	20.02.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Муратов Шамурат Сабриевич	47/659-55977-19	05.04.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Смирнова Нина Васильевна	47/382-57136-19	02.04.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сейтсманов Шекет Серверович	47/382-61434-19	23.05.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Иордан Юлия Владимировна	47/355-62705-19	29.07.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Аблаева Дилляра	47/380-63280-19	28.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Морозов Игорь Михайлович	47/631-63996-19	10.07.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Аджмирова Ленне Эшеровна	47/627-64700-19	20.09.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Труфанова Людмила Владимировна	47/65632-19	05.11.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гинатуллин Давид Рахманович	47/382-68751-19	23.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Овсинникова Тамара Ефимовна	47/382-69383-19	23.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Чигиди Виталий Константинович	47/395-70440-19	18.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шерфединова Ленура Ризаевна	47/380-71992-20	26.02.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Курских Василий Васильевич	47/697-72206-20	28.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сантвалиева Ильмира Рустамовна	47/191-72326-20	27.02.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сулейманова Зульфия Зудиевна	47/382-731172-20	02.03.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Федорченко Елена Викторовна	47/383-73332-20	24.01.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Амасьцкий Дмитрий Владимирович	47/73333-20	29.01.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Копыл-Зубкова Наталья Николаевна	47/385-74588-20	28.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Воропаева Галина Александровна	47/360-74791-20	17.06.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Кремнёва Людмила Алексеевна	47/75297-20	21.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Половкова Татьяна Михайловна	47/75523-20	10.06.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шершнёва Ольга Михайловна	47/665-75713-20	01.06.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Егорова Зинаида Петровна	47/75751-20	21.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Маловичко Мария Алексеевна	47/75912-20	29.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом. перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Кулик Владимир Васильевич	47/355-77411-20	21.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гинатулин Александр Давидович	47/78197-20	02.06.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бекиров Сейт Джалил Сейт-Ваапович	47/79595-20	11.06.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шабашная Надежда Игоревна	47/355-79767-20	21.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шульга Рима Григорьевна	47/388-81528-20	04.03.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Мустафаева Алие Юсуповна	47/84175-20	04.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шестак Людмила Георгиевна	47/388-87174-20	24.07.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Тимченко Жанна Петровна	47/355-88439-20	06.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ягодка Светлана Николаевна	47/388-89454-20	09.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Коробейников Александр Георгиевич	47/90555-20	12.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Афонин Иван Викторович	47/93815-20	26.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Чакирова Алимэ Сейтхалидовна	47/388-94500-21	24.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Аширова Акимэ Рефатовна	47/353-95037-20	15.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Усманов Руستم Шевкетович	47/627-95241-21	13.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Донец Юрий Викторович	47/348-96728-21	14.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Зыгарева Екатерина Петровна	47/347-97709-21	15.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Рузецкий Борис Васильевич	47/627-97836-21	28.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бекиров Юнус Сейтаганович	47/102390-21	20.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Алиев Зени Руфетович	47/627-105165-21	17.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Чалгасова Инджифе Саидовна	47/374-105224-21	27.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ванжула Константин Александрович	47/105810-21	21.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Скиба Александр Игнатьевич	47/631-107773-21	30.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Махкамова Зера Идулаевна	47/375-108971-21	25.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Новикова Татьяна Александровна	47/109731-21	30.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Будник Елена Казимировна	47/371-110978-22	14.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шабутон Ленур Амзиевич	47/365-113273-21	25.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Пархоменко Любовь Николаевна	47/372-116594-21	27.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Степанов Сергей Дмитриевич	47/659-116805-22	28.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Зыгарев Николай Иванович	47/347-117352-22	24.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Джелилева Зоре Эмирсеншоновна	47/698-117695-22	07.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Умеров Владислав Викторович	47/119830-22	04.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА" в лице директора Принц Елена Геннадьевна	47/373-120759-22	31.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Минина Юлия Владимировна	47/367-121385-22	06.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Антонов Дмитрий Игоревич	47/347-121705-22	29.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Филинский Денис Юрьевич	47/121735-22	04.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Полищук Ольга Николаевна	47/364-122013-22	19.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ажалимова Зайнаб Нуриевна	47/348-122117-22	01.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ощепков Давид Иванович	47/698-122559-22	11.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сейтджелилов Сейран	47/372-122697-22	01.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ахтемова Айше Мамедовна	47/659-122846-22	19.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Усенова Наджие Рустановна	47/748-123268-22	07.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Мосненко Светлана Васильевна	47/369-123346-22	29.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гайдук Ирина Сергеевна	47/429-123670-22	10.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Камалеев Александр Зимагулович	47/364-123686-22	21.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ахременко Оксана Александровна	47/123944-22	03.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Платонов Александр Петрович	47/365-124929-22	04.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сумулиди Анастасия Константиновна	47/384-125936-22	31.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Семечкова Ольга Павловна	47/382-126138-22	04.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Мамутов Ленур Абдураимович	47/358-126160-22	06.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Свиницкая Наталья Анатольевна	47/383-126688-22	11.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Куртумерова Эльмаз Джелперовна	47/362-127435-22	10.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Саямиева Джамила Куртвелиевна	47/697-127707-22	04.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Асанов Сейяр Салидинович	47/429-128341-22	15.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Асанов Сервер Дервишевич	47/369-128675-22	29.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Курички Абдурахман Ахмедович	47/611-128817-22	19.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бондаренко Анастасия Андреевна	47/356-129044-22	19.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гулаков Александр Николаевич	47/1029103-22	07.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сейтумеров Абдураман Акимович	47/362-129984-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Алисов Александр Александрович	47/364-130238-22	12.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Аединова Эльмира Зеккиевна	47/627-130483-22	14.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Алексеева Ирина Степановна	47/59606-19	07.05.2019	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Вайвод Людмила Михайловна	47/380-73479-19	03.12.2019	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Плетнев Николай Сергеевич	47/49675-18	28.11.2018	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Матросов Айдер Ибрагимович	47/55163-19	04.04.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сорокин Владимир Александрович	47/627-57898-19	29.03.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Усенко Наталья Владимировна	47/382-58203-19	09.04.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Брусова Вероника Владимировна	47/661-58532-19	13.08.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Джебарова Алине Сенаверовна	47/3395-59549-22	08.04.2022	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ярмошенич Руслана Юрьевна	47/353-59678-19	06.06.2019	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сулейманов Эдем Нариманович	47/64048-19	28.08.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бариев Ленур Талатович	47/665-66112-19	22.07.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Амасьцкий Владимир Дмитриевич	47/82701-20	03.06.2020	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Рябков Игорь Валерьевна	47/358-102522-21	04.10.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ТАВРИДА" в лице Генерального директора Общества Бжоян Юлии Георгиевны	47/94-130352-22	28.04.2022	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Корытин Павел Владимирович	47/384-124063-22	15.02.2022	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ИП Закрыев Рустем Сейранович	47/372-20429-16	28.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Капитоненко Сергей Сергеевич	47/21502-17	02.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ведутов Абляким Ибрагимович	47/362-24173-17	03.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Толкуев Сергей Витальевич	47/26806-17	07.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Юшков Андрей Владимирович	47/26809-17	07.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Тополенько Нина Афанасьевна	47/27787-17	15.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ" в лице генерального директора общества Радченко Владимира Анятовлевича	47/631-30964-17	20.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Козлова Ина Леонидовна	47/707-33200-17	16.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Арифова Ольга Сергеевна	47/730-35351-17	26.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Парти Исхандер Османович	47/360-40602-18	27.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бейгуллаева Венера Халилевна	47/40623-18	24.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Лахина Андрея Александровича	47/389-41323-18	04.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Лахина Андрея Александровича	47/380-41325-18	04.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Лахина Андрея Александровича	47/384-41326-18	04.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице главы Лахина Андрея Александровича	47/658-41327-18	04.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Караева Ксения Леонидовна	47/43599-18	27.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Колосова Анна Евгеньевна	47/46933-18	21.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Асанова Лейля Исмаиловна	47/47922-18	23.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ефименко Андрей Леонидович	47/48595-18	06.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Хамова Татьяна Сергеевна	47/706-50867-18	07.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шабутев Азиз Гафурович	47/51268-19	13.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Суржко Андрей Анатольевич	47/53723-18	12.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Суржко Алексей Анатольевич	47/53730-18	12.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гусаков Виталий Николаевич	47/54392-19	23.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Силецкая Айше Назимовна	47/54999-18	25.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Белозеров Артем Александрович	47/55473-19	10.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Мухтарова Гульнара Марленовна	47/631-55832-19	10.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ИП Парти Ольга Николаевна	47/56466-19	31.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Святой Юрий Григорьевич	47/57783-19	21.02.2019	2025	0,015	0	10	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Марахин Виталий Сергеевич	47/57793-19	21.02.2019	2025	0,015	0	10	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бериев Салим Саид-Хамзатович	47/57797-19	21.02.2019	2025	0,015	0	10	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Денщик Андрей Александрович	47/57814-19	21.02.2019	2025	0,015	0	10	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Аль-Хамад Турки Мохамед (иже)	47/58582-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Аль-Хамад Ахмад Мохамед (иже)	47/58588-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Капитоненко Денис Сергеевич	47/59004-19	05.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Хайретдинов Амет Аширович	47/60097-19	25.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гусева Наталия Александровна	47/749-62046-19	26.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Еньшина Айше Амгаевна	47/390-63399-19	02.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Лахин Александр Игоревич	47/63684-19	15.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Новокрещенов Олег Валерьевич	47/707-69367-19	21.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Эмирова Эльзара Сейяровна	47/75504-20	11.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Османова Эльвина Серяновна	47/749-75805-20	21.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Зенов Андрей Николаевич	47/78879-20	08.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Крестьянское (фермерское) хозяйство в лице главы Махриди Надежда Юрьевна	47/356-79988-20	04.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Зекерьяев Рустем Сейранович	47/364-81567-20	05.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Болотова Наталия Сергеевна	47/749-83779-20	13.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Джемилева Наджия Муртазевна	47/84271-20	04.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гемусова Людмила Артуровна	47/85355-20	31.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Семтегадзе Виктория Викторовна	47/86448-20	12.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бодриченко Святослав Иванович	47/360-87610-20	29.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Тетерникова Светлана Анатольевна	47/88518-20	14.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Абрамов Андрей Анатольевич	47/88591-20	22.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Елисеев Дмитрий Александрович	47/88950-20	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Мельник Андрей Александрович	47/352-93930-20	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Алиев Эрвин Хамзаевич	47/733-95672-21	17.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ревера Сергей Николаевич	47/749-96217-21	17.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Эмиралiev Февзи Ридванович	47/749-99312-21	05.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Трубинова Людмила Викторовна	47/350-101828-21	19.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Погорелова Ольга Андреевна	47/697-105544-21	24.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Велуллаева Гулизар Шакировна	47/362-106498-21	04.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Анафиев Эльрет Серверович	47/106504-21	17.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Такташова Дилара Османовна	47/362-106916-21	04.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Абдулмежитова Эдае	47/618-107161-21	03.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Амгаев Шевкет Седатович	47/768-107264-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Зекерьяев Зариф Решатович	47/362-108410-21	08.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Апкеримов Усеин Апкельмович	47/362-108412-21	25.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бекирова Арыз Сент-Неби Кызы	47/108978-21	28.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Хамбиров Самир Тимурбаевич	47/706-111048-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Крылова Виктория Львовна	47/749-111371-22	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шавалда Максим Игоревич	47/111624-21	31.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шавалда Анастасия Максимовна	47/111636-21	31.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ниметуллаев Салим Сабриевич	47/379-112732-21	31.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Шахаф Сергей	47/353-112781-21	11.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ибрагимов Нариман Асанович	47/362-113485-21	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ибрагимова Динара Тагировна	47/362-113490-21	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Небиева Эльвина Асановна	47/360-113497-21	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Велутов Азиз Изатович	47/360-113521-22	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ибрагимов Ленур Асанович	47/362-114509-21	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Спиридонова Юлия Николаевна	47/114616-21	26.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Меметов Марлен Меметович	47/388-116608-21	26.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Ментарова Гулизар Вайитовна	47/352-116970-22	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Расик Владимир Викторович	47/749-117716-22	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Муратов Ибрагим Рустамович	47/707-117772-22	02.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Джамалудинов Руслан Джаферович	47/697-118768-21	23.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Османов Эскендер Смаилович	47/747-118702-22	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бешадем Мустафа Алиевич	47/706-120702-22	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Решитова Виктория Григорьевна	47/697-121229-22	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Горбач Павел Семенович	47/121712-22	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Билоус Леонид Владимирович	47/353-121731-22	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Таджибаев Эмиль Рустамович	47/362-121844-22	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Галиченко Константин Владимирович	47/121866-22	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Бредихина Алёна Сергеевна	47/122109-22	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Асанова Ленера Илимдаровна	47/697-122554-22	25.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Курсанов Азиз Энверович	47/707-123419-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Плеханов Виталий Николаевич	47/363-123709-22	08.02.2022	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Полетаев Анатолий Александрович	47/390-124342-22	05.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Волков Олег Владимирович	47/347-124427-22	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Волкова Алена Юрьевна	47/347-124434-22	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гришин Юрий Владимирович	47/698-124640-22	22.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Тесленко Светлана Сергеевна	47/631-124934-22	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Томпанди Георгий Владимирович	47/706-125864-22	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Печерский Сергей Леонидович	47/125872-22	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Казаченко Галина Васильевна	47/665-126913-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Кузнецов Виталий Владимирович	47/748-127190-22	05.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Имамова Дияра Арленовна	47/733-127689-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Юсуфова Хатидже Бекировна	47/733-127693-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Мусядинов Бекир Энверович	47/733-128430-22	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Чуприн Павел Геннадьевич	47/356-128540-22	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Полухтов Андрей Николаевич	47/356-128541-22	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Гусаков Евгений Николаевич	47/747-128609-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Велиуллаева Леннара Арленовна	47/747-129023-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Акимов Рустем Дильверович	47/707-129079-22	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Пулатов Абдурашид Шукратович	47/129085-22	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Темержов Валерий Леонидович	47/748-129121-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Меметова Эльзара Энверовна	47/733-129229-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сейдаметов Сейит-Мемет Русланович	47/360-129545-22	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Цысик Оксана Анатольевна	47/707-129577-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Сумелиди Константин Константин	47/749-129588-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Федоров Юрий Николаевич	47/369-129699-22	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Настина Наталья Владимировна	47/353-129886-22	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Игнатов Евгений Иванович	47/191-130527-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Марсова Дияра Вильмовна	47/698-130953-22	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Щеголев Сергей Валерьевич	47/356-130988-22	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	443/007-1886-16	02.11.2016	2025	0,025	0,005	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОБЖ" в лице директора Общества Козырева Ивана Валентиновича	460/007-418-22/ЛК	10.03.2022	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "БЕЛОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" в лице главного врача Покляской Ольги Евгеньевны	460/007-3629-21/ЛК	18.11.2021	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Абдуллаева Гульназ Исмаиловна	460/007-820-22/ЛК	26.04.2022	2025	0,08	0,05	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Абдуллаев Неби Русланович	460/007-2174-21	21.07.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	Степанян Вардгес (с/х назначения)	443/007-2773-17	22.12.2017	2025	0,065	0	10	0,0065
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" в лице директора Олейниченко Сергея Сергеевича	460/007-2314-20	01.10.2020	2025	0,08	0	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ООО "Крымская Пищеваренная Компания" (пищеваренный завод)	443/007-2403-17	24.11.2017	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "БОГАТЫРЬ" ПГТ.ЗУЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице Бурундуковой Натальи Сергеевны	460/007-1190-22	18.04.2022	2025	0,33	0,1372	0,4	0,01928
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" в лице генерального директора Титова Алексея Викторовича	460/007-3028-20	11.12.2020	2025	0,35	0	0,4	0,035
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Зуя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ" в лице генерального директора общества Радченко Владимира Аватольевича	443/007-1619-17	09.08.2017	2025	0,63	0	10	0,063
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Плужников Александр Викторович	47/545-54158-19	11.02.2019	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Куртвелиев Нуреддин Нуридинович	47/81523-20	26.05.2020	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Щеглова Татьяна Леонтьевна	47/523-95298-20	28.12.2020	2025	0,003	0	0,22	0,0003

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице Горной Людмилы Геннадьевны	47/505-94682-20	23.12.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице Горной Людмилы Геннадьевны	47/233-95533-20	11.01.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Азарова Виктория Николаевна	47/519-130375-22	29.04.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА" в лице директора Белогорского филиала Предприятия Кислочки Алексея Николаевича	460/007-973-20	17.07.2020	2025	0,015	0,0099	0,4	0,00051
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМТЕЛЕКОМ" в лице Генерального директора Озодовского А.А.	47/545-130235-22	16.05.2022	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Зарединов Эскендер Изетович	47/519-65351-19	28.10.2019	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Абляимова Зера Руслановна	47/78890-20	11.03.2020	2025	0,013	0,005	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Смазова Надежда Николаевна	47/512-103471-22	06.04.2022	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Жогова Юлия Владимировна	47/512-60160-19	09.08.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Садчиков Анатолий Юрьевич	47/523-128370-22	24.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Адилшаев Сейран Рустемович	47/42439-18	17.05.2018	2025	0,013	0,002	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Неженцева О. В жилой дом	083-505-47-15	05.08.2015	2025	0,0149	0,003	0,4	0,00119
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Хачатрян Юлана Рафиковна	47/16040-16	29.09.2016	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Патенко Елена Борисовна	47/523-16356-16	04.10.2016	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Онуфриев Денис Васильевич (иже)	47/30032-17	04.08.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Жарчинская Светлана Валентиновна	47/523-36457-18	15.02.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Рыжий Сергей Павлович	47/519-49672-18	23.10.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Хачатрян Джиган Аршавирович	47/53460-19	06.02.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Диденко Анатолий Михайлович	47/56418-19	16.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Никольская Наталья Юрьевна	47/512-57532-19	08.08.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Тохлу Рустем Алиевич	47/519-61905-19	26.06.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Бекиров Экрем Ремзиевич	47/63045-19	11.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Кулавская Валентина Ивановна	47/513-70816-19	25.09.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Кушнаревич Сергей Брониславович	47/84821-20	31.08.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Гайдар Людмила Ивановна	47/512-88986-20	19.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Каримова Соня Наримановна	47/501-93666-21	01.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Димирова Александра Михайловна	47/512-96206-21	05.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Рыжкова Клавдия Васильевна	47/645-96972-20	25.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Сулейманова Зинура Эмировна	47/671-99190-21	05.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Рязанов Александр Васильевич	47/105174-21	30.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Ибадуллаева Зудие Медатовна	47/501-107411-21	28.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Молев Виталий Михайлович	47/519-113933-22	24.03.2022	2025	0,014	0,002	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Меметов Дильявер	47/501-114719-22	10.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Сейтвелиев Эдем Изетович	47/426-12087	05.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Матов Алексей Сергеевич	47/545-122039-22	14.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Эбасанов Шамурат Эмирович	47/545-124456-22	29.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Дейнего Вячеслав Валериевич	47/523-126292-22	31.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Азаров Николай Александрович	47/545-127563-22	15.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Меметов Сейран Рустемович	47/501-129015-22	15.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Москалев Николай Алексеевич	47/645-129113-22	23.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Пишур Руслан Иванович	47/513-129194-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Рубан Лариса Павловна	47/519-129198-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Абляимова Зылха Серверовна	47/782-129451-22	19.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Скипор Наталья Васильевна	47/523-130243-22	13.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Потапов Александр Иванович	47/63228-19	20.08.2019	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Салоненко Сергей Петрович	47/640-101815-21	08.10.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Мамутова Шевкена Ленуровна	47/502-34436-17	11.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Ягодка Валентина Ивановна	47/502-37080-18	19.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Федонина Людмила Владимировна	47/41244-18	13.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Евтушенко Зоя Митрофановна	47/42405-18	08.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Гончаренко Ольга Владимировна	47/43074-18	08.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Семерунь Людмила Сергеевна	47/43078-18	11.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Евстратенко Елена Николаевна	47/43079-18	11.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Гулько Александр Александрович, индивидуальное жилищное строительство	47/517-43769-18	02.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Орлегов Леонид Викторович	47/44288-18	11.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Ислямова Ирина Викторовна	47/45552-18	06.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Мачулия Владислав Иванович	47/511-46439-18	23.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Червячук Эльвира Саидовна (уч с/х назначения)	47/47762-18	08.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Сеттаева Рамиля Равильевна (уч с/х назначения)	47/47764-18	08.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Ефименко Наталья Ивановна	47/48600-18	06.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Ефименко Олег Леонидович	47/48601-18	06.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Сорокина Елена Георгиевна	47/57483-19	17.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Полещук Рустем Александрович	47/58869-19	02.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Юркин Вадим Александрович	47/64822-19	25.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Матюк Василий Васильевич, ИЖС	47/517-67464-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Мамбетов Энвер Мамметович	47/71913-19	09.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Салманов Асан Шевкетович	47/645-89737-20	19.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Матвеев Николай Сергеевич	47/517-92079-21	21.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Чеверда Иван Васильевич	47/511-92096-20	28.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Черницова Ангелина Валерьевна	47/93551-20	12.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Черницова Ангелина Валерьевна	47/94672-21	22.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Алиева Гулнара Идрисевна	47/96164-20	11.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Трунова Наталья Васильевна	47/100744-21	09.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Булгаков Денис Сергеевич	47/545-100741-22	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Исмаилов Рустем Исмаилович	47/501-104804-21	20.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Черныш Валентина Юрьевна	47/233-108880-21	25.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Ключанский Валерий Владимирович	47/519-113504-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Гончарова Евгения Федоровна	47/519-117915-21	23.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Кузнецов Вячеслав Васильевич	47/118934-21	17.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Гаушиц Елена Леонидовна	47/118941-21	17.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Бондарец Антонина Ивановна	47/119014-21	17.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Миннигалиев Айрат Рашитович	47/119981-22	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.КРЫМСКАЯ РОЗА БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ" в лице и.о. настоятеля Религиозной организации протоиерея Николай Анатольевич Самборский	47/233-120374-22	22.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Федорова Ирина Васильевна	47/120569-22	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Фролов Виталий Николаевич	47/508-122035-22	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Тензина Нина Леонидовна	47/504-123547-22	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Гетьман Евгений Сергеевич	47/511-126396-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Данилов Сергей Николаевич	47/504-126713-22	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Соломенко Зоя Васильевна	47/504-127181-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Дерюгина Екатерина Анатольевна	47/504-127613-22	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Мамбетов Фезли Сейдамет-Оглы	47/782-127688-22	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Божко Лариса Васильевна	47/511-127811-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	Арифова Леннара Якубовна	47/782-130694-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	ООО "Крымская Пивоваренная Компания" (пивоваренный завод)	443/007-2403-17	24.11.2017	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" в лице генерального директора Титова Алексея Викторовича	460/007-3028-20	11.12.2020	2025	0,35	0	0,4	0,035
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Крымская Роза	ООО "Фирма "ТЭС" (объекты дорожного сервиса)	460/007-1269-21	11.05.2021	2025	0,535	0	10	0,0535
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Решатов Редван Куртисович	47/33842-17	10.11.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице председателя Федорцовой Светланы Ивановны	47/321-112786-21	13.08.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РК в лице председателя Федорцовой Светланы Ивановны	47/396-120253-21	30.11.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Кучеренко Наталья Ивановна	47/325-72818-20	04.03.2020	2025	0,015	0,0082	0,4	0,00068
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Капустина Людмила Васильевна	47/336-60161-19	03.06.2019	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Савельева Анна Степановна	47/326-93471-20	25.01.2021	2025	0,01	0,003	0,22	0,0007

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице председателя Федорцовой Светланы Ивановны	47/333-86607-20	26.08.2020	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Аблякимов Эивер Куртшабович	47/316-127902-22	24.03.2022	2025	0,013	0,005	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Мурадасилова Эльнара Сирановна	47/322-51449-19	07.03.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Носенко Дина Лукьяновна	47/316-62681-19	14.10.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Лихолетова Наталья Михайловна действующая по доверенности от председателя правления САДОВОДЧЕСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА "МОНТАЖНИК"	47/102729-21	16.08.2021	2025	0,01	0	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Палеха Константин Владимирович	47/337-126733-22	04.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Сентибраймов Эивер Муетдинович	47/67404-19	25.11.2019	2025	0,013	0,0025	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Юсупов Сервер Муратович	47/69442-19	01.10.2019	2025	0,013	0,002	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице председателя Федорцовой Светланы Ивановны	47/337-86589-20	26.08.2020	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в лице председателя Федорцовой Светланы Ивановны	47/582-111069-22	04.05.2022	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Пономарева Тамара Александровна	47/333-31721-17	02.11.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Власова Нина Николаевна	47/336-38761-18	29.05.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Олеидра Светлана Валерьевна	47/333-42704-18	01.06.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Ошмара Галина Дмитриевна	47/333-42706-18	01.06.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Муслимов Меджит Айдерович	47/321-48838-18	28.09.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Ведишев Александр Васильевич	47/325-52836-18	05.12.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Мазина Ленара Асановна	47/54680-19	18.01.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Личкань Григорий Яковлевич	47/324-62756-19	19.06.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Крючковенко Сергей Викторович	47/73221-20	06.02.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Гришко Татьяна Ильинична	47/337-81706-20	18.05.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Гладкова Александра Игоревна	47/322-85990-20	07.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Музаффаров Абдукодир Сиддикевич	47/318-92064-20	22.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Ащеров Роман Александрович	47/638-92646-20	23.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Джанишаев Решат Борисович	47/321-95606-21	04.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Романцова Светлана Михайловна действующая по доверенности от председателя СПК "Монтажник" Сальковой Маргариты Андреевны	47/332-96581-20	13.01.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Надени Андрей Александрович	47/333-97019-21	22.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Шкрадок Олег Леонидович	47/106888-21	07.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Куртсентова Эльнара Серверовна	47/321-106906-21	10.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Аблякимова Гулнара Зекиевна	47/107179-21	02.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Пачевский Николай Францевич	47/108579-21	30.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Аблякимова Гулназ Асановна	47/327-112863-21	31.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Литвин Валентина Михайловна	47/327113946-21	30.08.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Музаффаров Алижон Сидикович	47/318-114252-21	26.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Музаффаров Асан Абдукодырович	47/114732-21	29.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Донгаузер Дмитрий Иванович	47/322-117830-22	23.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Османов Нариман Усейнович	47/321-120876-22	02.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Маркенич Игорь Станиславович	47/325-121271-22	07.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Гапченко Лариса Павловна	47/396-121903-22	11.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Аметов Нариман Мустафевич	47/325-123122-22	17.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Параламова Хатитже Арсеновна	47/324-124509-22	30.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Шпакова Ирина Павловна	47/396-125659-22	09.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Новицкая Алина Алексеевна	47/337-126700-22	19.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Решатов Расим Куртисович	47/316-126909-22	22.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Иванова Ульяна Михайловна	47/337-127596-22	21.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Алыджи Гулизар Изетовна	47/316-127913-22	24.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Джемилев Нариман Айдерович	47/337-127986-22	24.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Абильмеджитов Абдурашид Аблясович	47/780-128989-22	05.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Шевченко Ирина Владимировна	47/582-129468-22	28.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Скворцов Александр Александрович	47/325-130247-22	29.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Бастракова Наталья Юрьевна	47/336-132500-22	04.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Карнович Марина Вадимовна	47/312-60165-19	29.07.2019	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Минасова Сусанна Суковна	47/333-47348-18	17.09.2018	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Пильванова Эльмира Энверовна	47/336-52780-19	08.02.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Ризаев Нариман Исмаилович	47/316-65763-19	25.10.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Гребенок Лариса Викторовна	47/79505-20	17.06.2020	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Московкина Ирина Сергеевна	47/100976-21	09.08.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Решатова Назифе Серверовна	47/316-18789-16	07.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Трибрат Мария Петровна	47/37466-18	13.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Лобашова Валентина Федоровна	47/37467-18	13.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Абдул Халик Рустам Абдуллаевич	47/65297-19	09.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Чмыхун Сергей Иванович	47/87948-20	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Живолупов Виталий Васильевич	47/91723-21	28.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Нурмамбетов Якуб Ягьяевич	47/325-96446-20	26.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Калинина Эльмира Николаевна	47/319-96709-21	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Муратов Мустафа Музадабаевич	47/98166-21	02.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Саладинов Ибраим Назимович	47/98240-21	02.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Мумладзе Светлана Михайловна	47/582-104628-21	09.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Калинин Олег Святославович	47/107838-21	07.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Лопаткин Алексей Александрович	47/109604-21	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Козлова Валерия Сергеевна	47/109647-21	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Халмухамедова Наталья Владимировна	47/396-113119-21	03.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Халиляев Эдем Хидирович	47/333-117816-22	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Алиева Анифе Маматовна	47/117856-21	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Куртвелиев Исмет Куртвейсович	47/322-117934-21	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Егорова Галина Матвеевна	47/121274-22	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Кантар Любовь Ивановна	47/332-126513-22	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КРЫМ" в лице в лице Божия Алексея Георгиевича	47/345-126942-22	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Мусакова Наталья Алексеевна	47/333-127535-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Нурмамбетова Эльвира Энверовна	47/316-129071-22	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Копотилов Максим Павлович	460/007-919-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,03	0	10	0,003
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Скворцова Татьяна Олеговна (председатель собрания)	460/007-2590-20	26.10.2020	2025	0,0598	0,023	0,4	0,00368
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	Абибуллаев Осман Энверович	460/007-1448-21	26.05.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье	МБОУ "Зеленогорская средняя школа" Белогорского р-на, РК (нежилое) ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" в лице генерального директора Титова Алексея Викторовича	443/007-1039-18	10.07.2018	2025	0,2	0,027	0,4	0,0173
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Межгорье		460/007-2413-20	05.11.2020	2025	0,238	0	0,4	0,0238
	ПС 110 кВ Белогорск	ПС 35 кВ Петрово	Аланов Николай Савельевич	004-ПС-510-16	30.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО "Технокоаст" - устройство АБВ	004-123-678-16	16.09.2016	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	СПК "Межгорье" в отношении Осипенко Кристина Олеговна, садовый дом	460/45/005-444-20	13.02.2020	2025	0,005	0,0035	0,22	0,00015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	460/44/004-274-1542-21/ЛК	07.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	460/44/004-123-929-21/ЛК	12.07.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	460/44/004-1079-1818-21/ЛК	16.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО "СКОБЖ"	460/44/004-347-1827-21/ЛК	16.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Лютова Татьяна Алексеевна	460/44/004-606-1980-21/ЛК	02.02.2022	2025	0,006	0,003	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Шаповалов Александр Викторович (дом)	004-611-946-17	31.08.2017	2025	0,005	0,0018	0,22	0,00032
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Музыка Валентина Григорьевна (и.жс)	004-611-945-17	29.08.2017	2025	0,005	0,0018	0,22	0,00032
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Курталиев Эльнур Сейтхалилович	460/44/004-115-1067-20/ЛК	25.08.2020	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Дрещецкая Ольга Федоровна (и.жс) изменение точки присоединения	004-611-1064-17	28.09.2017	2025	0,005	0,005	0,22	0
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Штрейс Борис Геннадьевич	004-123-1200-16	25.11.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Борисов Павел Александрович	004-609-1071-16	15.11.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Неша Светлана Юрьевна (и.жс)	443/45/005-174-17	18.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Солоха Геннадий Владимирович	460/44/004-648-1758-20/ЛК	23.12.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Куц Ольга Николаевна	460/45/005-7-21/ЛК	18.01.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО "Дочерняя компания "Мегатрейд-Юг" (НТО)	460/44/004-733-1695-20/ЛК	26.11.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Гафарова Ленура Калилулаевна	460/44/004-133-1600-21/ЛК	27.10.2021	2025	0,015	0,008	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Томилова Людмила Петровна	004-829-305-16	16.05.2016	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Анкудинова В.Ф.	004-115-502-15	24.12.2015	2025	0,01	0	0,22	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Уном перспективной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Джанбазов Нариман Эдемович	004-135-1336-16	28.12.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Изейдинов Шевкет	004-161-30-17	24.01.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Чабанова Нияра Рефатовна	004-829-111-17	27.02.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Бурым Юлиан Андреевич (жилой дом)	004-611-481-17	04.05.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Хисамеев Ильгизар Илхамович, жилой дом	004-829-1023-17	31.08.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Красуля Антон Валентинович (гараж)	004-135-1174-17	27.10.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Алексеева Татьяна Сергеевна (ижс)	004-829-476-18	21.05.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Антоненко Артем Николаевич (ижс)	004-829-499-18	23.05.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Камилева Эвелина Дзяверовна (жилой дом)	004-829-1080-18	10.10.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Хорольская Светлана Васильевна, ИЖС	460/45/005-189-20	28.01.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Мазиллина Татьяна Игоревна, ИЖС	460/45/005-1330-20	07.07.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Ободяк Любомир Богданович МФЦ	460/44/004-341-956-20ЛК	24.08.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Бейтуллаева Ленера Эшеровна, магазин	460/44/004-733-1824-20ЛК	11.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кузьменко Александр Сергеевич в лице Поляковой Марии Азарьевны	460/44/004-273-195-21ЛК	25.02.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Диденко Владимир Анатольевич	460/45/005-741-21ЛК	30.03.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Титарь Сергей Вялвич	460/44/004-648-556-21ЛК	04.05.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Суркина Светлана Сергеевна	460/45/005-2990-21ЛК	19.07.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Горячук Владислав Владиславович	460/44/004-133-2055-21ЛК	15.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кириллова Галина Александровна	460/45/005-439-22ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Грачева Любовь Ивановна	460/44/004-921-274-22ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Колесник Андрей Петрович	460/44/004-921-508-22ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Прокашев Илья Леонидович	460/44/004-733-589-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Шехмамбетов Талат Серверович	460/45/005-2060-22ЛК	12.05.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Администрация города Симферополь Республики Крым	004-272-519-16	23.11.2016	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Муртазев Ленур Арифович	004-115-934-16	05.10.2016	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Шурыгина Наталья Сергеевна	004-200-1005-16	14.10.2016	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Недосекина Наталья Павловна (ИЖС)	004-272-369-17	20.04.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Моисеев Николай Валентинович (жилой дом)	004-79-1432-17	20.11.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Бессараб Анна Сергеевна (ижс)	004-160-1502-17	25.12.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Логинев Евгений Евгеньевич (ижс)	004-843-1202-18	27.11.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Суворова Виктория Георгиевна	460/44/004-133-1499-20ЛК	27.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Мамакова Гульнар Теифуковна,жилой дом	460/44/004-279-667-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Воронцова Виктория Валерьевна	460/44/004-272-1602-21ЛК	07.10.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Борисова Светлана Михайловна	460/44/004-115-1728-21ЛК	01.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Строевский Владимир Владимирович	460/45/005-493-22ЛК	04.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Беспальный Сергей Владимирович	460/44/004-345-167-22ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Цыганкова Лариса Анатольевна	460/44/004-133-453-22ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Рахматуллин Ильдар Искандерович	460/45/005-2247-22ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кемилева Эльмира Эскендеровна	460/44/004-274-549-21ЛК	22.06.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Меметова Нияз Ифрановна	460/44/004-279-2141-21ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Олигер Мария Андреевна	460/45/005-1958-22ЛК	04.05.2022	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Богатов Руслан	004-921-197-16	08.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Скоростецкий Александр Владимирович	004-612-198-16	31.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Разборова Елена Викторовна	004-115-289-16	31.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Хотянский Александр Владимирович	45-701-639-16	16.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Гаголкин Сергей Владимирович	45-905-16	05.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Гаголкина Ирина Николаевна	45-906-16	05.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Булгакова Елена Валерьевна	45-1146-1115-16	12.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Орлов Денис Юрьевич	004-217-1164-16	07.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Якубова Зера Эшеровна	004-406-1182-16	23.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Калиниченко Евгений Михайлович	004-481-72-17	07.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кирьяков Владимир Александрович	45-1146-197-17	09.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Халилов Арслан Халитович	004-829-232-17	17.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Сейдаметов Ленур Меметович	004-782-230-17	14.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Сейдаметов Ленур Меметович	004-782-220-17	14.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Чернышев Денис Владимирович (ИЖС)	45-1146-419-17	11.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Баранов Артем Юрьевич (ижс)	45-1146-418-17	11.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Бахмани Томас (ИЖС)	004-829-284-17	30.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Нагорный Кирилл Михайлович	45-1146-475-17	25.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Ганиева Эльмира Асановна (и.жс)	45-742-17	13.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Довгарь Виктор Валентинович (и.жс)	45-1334-17	18.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Чичуа Амиран Георгиевич, блокированная жилая застройка	004-611-1129-17	25.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Писарук Светлана Владимировна	004-611-1143-17	06.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Евтушенко Валентина Викторовна (и.жс)	004-611-1150-17	30.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кочубеев Владислав Юрьевич (и.жс)	004-611-1259-17	16.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Асанов Эдем Сидаметович (и.жс)	004-782-1304-17	20.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Петрова Ирина Ивановна (и.жс)	45-1146-1879-17	22.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Караманов Рустем Надирович (и.жс)	004-829-1332-17	01.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Круглов Сергей Станиславович (и.жс)	443/45/005-171-17	22.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Савчинский Владимир Станиславович (и.жс)	004-279-1540-17	11.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кареева Яна Сергеевна (и.жс)	004-782-1535-17	13.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Ивахнюк Владимир Григорьевич, жилой дом	443/45/005-558-18	12.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кочубеев Владислав Юрьевич, новое строительство	004-611-1214-18	02.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Курочкина Надежда Алексеевна (и.жс)	443/45/005-833-18	02.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Лимонов Константин Иванович (и.жс)	443/45/005-827-18	23.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Куликова Ирина Александровна (нежилое здание)	004-389-513-18	04.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Коваль Виталий Ярославович (и.жс)	004-829-536-18	06.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Администрация Добровского сельского поселения (уличное освещение)	443/45/005-906-18	05.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Администрация Добровского сельского поселения (уличное освещение)	443/45/005-1810-18	27.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Администрация Добровского сельского поселения (уличное освещение)	443/45/005-916-18	05.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Администрация Добровского сельского поселения (уличное освещение)	443/45/005-917-18	05.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ГБУ РК "Спортивная школа №5" (нежилое)	004-273-667-18	04.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Крымское окружное казачье общество (нежилое здание)	004-609-731-18	17.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Абдурафиев Белая Илимдар Оглы; ИЖС.	004-115-879-18	04.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Рамазанов Арслан Швекетович (и.жс)	004-921917-18	29.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Бабенко Светлана Григорьевна (и.жс)	443/45/005-2563-18	23.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Вовчук Нина Сергеевна (садовый участок)	443/45/005-2196-18	17.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Палийчук Артем Александрович (и.жс)	004-ПС-1144-18	24.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Палийчук Артем Александрович (и.жс)	004-ПС-1106-18	23.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Канданова Лutfие Меметовна (и.жс)	004-782-1246-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Келлер Владимир Анатольевич (и.жс)	004-1143-1316-18	23.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Ахтемов Марлен Эскендерович (и.жс)	004-394-1439-18	25.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Михеев Виктор Кузьмич (и.жс)	004-123-1451-18	28.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Майстренко Елена Сергеевна (уч.с/х назначения)	460/45/005-775-19	11.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Малючков Сергей Викторович (и.жс)	004-829-52-19	29.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Ламухин Владимир Александрович (и.жс)	460/45/005-887-19	05.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Литвинов Анатолий Анатольевич (и.жс)	460/45/005-873-19	03.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО "Бетосити" (нежилое помещение)	004-123-412-19	12.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Артеменко Олег Анатольевич (и.жс)	004-394-431-19	17.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Муслимов Кадар Швекетович, жилой дом	460/45/005-1447-19	05.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Подольский Дмитрий Владимирович Индивидуальное жилищное строительство	004-611-585-19	03.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Попко Надежда Дмитриевна, жилой дом	460/44/004-829-44-19	26.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кузнецкий Антон Владимирович	460/44/004-1143-360-19	02.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Чрикян Паргев Маратович, ИЖС	460/44/004-921-336-19	02.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Шулепина Ольга Викторовна, ИЖС	460/45/005-4046-19	16.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Фисечко Ирина Васильевна, ИЖС	460/45/005-697-20	04.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Евстифеев Кирилл Андреевич, земли сельскохозяйственного назначения,	460/45/005-1116-20	29.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Евстифеев Кирилл Андреевич, земли сельскохозяйственного назначения,	460/45/005-1096-20	29.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Евстифеев Кирилл Андреевич, земли сельскохозяйственного назначения,	460/45/005-1095-20	29.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Евстифеев Кирилл Андреевич, земли сельскохозяйственного назначения,	460/45/005-1115-20	29.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Пархоменко Ольга Иосифовна, ИЖС	460/44/004-161-827-20	14.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Афонина Екатерина Андреевна, ИЖС	460/45/005-2049-20	22.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Мудрова Ксения Александровна	460/44/004-161-882-20ЛК	13.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	СПК "Горняк", уличное освещение	460/45/005-3610-20ЛК	28.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Подобаев Виталий Викторович, ИЖС	460/44/004-610-1004-20ЛК	20.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Цой Евгений Вилорьевич	460/45/005-2612-20ЛК	22.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Бурлаков Юрий Анатольевич	460/45/005-2750-20ЛК	01.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Чакала Эмиль Айдерович	460/44/004-782-1306-20ЛК	14.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Климова Людмила Николаевна, ИЖС	460/44/004-160-1351-20ЛК	16.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	МУП "Метроград", нежилое помещение	460/44/004-394-1367-20ЛК	09.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Дубовой Станислав Валериевич, ИЖС	460/44/004-843-1421-20ЛК	20.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Пашкевич Владимир Никитович	460/45/005-3552-20ЛК	03.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Пашкевич Диана Рустановна	460/45/005-3554-20ЛК	03.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Козубский Александр Валерьевич, ИЖС	460/45/005-3668-20ЛК	05.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Маликова Елена Викторовна	460/45/005-3731-20ЛК	10.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Мамедов Арзу Байрам Оглы	460/44/004-161-1698-20ЛК	24.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Осколкова Карина Олеговна	460/45/005-4571-20ЛК	14.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Митяшкин Сергей Николаевич	460/44/004-612-276-21ЛК	09.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Аблаева Ленне Бекировна НТО	460/44/004-123-373-21ЛК	02.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Бай Ибраим Меметович	460/44/004-921-446-21ЛК	09.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Николаенко Сергей Викторович	460/44/004-115-674-21ЛК	19.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Шаипова Сусана Серверовна	460/44/004-1145-474-21ЛК	13.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Клименко Сергей Валерьевич	460/45/005-1445-21ЛК	31.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Ткаченко Сергей Сергеевич	460/45/005-1556-21ЛК	24.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Мазина Найдё Фахриевна	460/44/004-273-795-21ЛК	09.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Аджимуратова Эльвина Ильясовна	460/45/005-1598-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Филjakова Ангелина Алексеевна	460/45/005-1694-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Комиссарова Альбина Андреевна	460/44/004-733-709-21ЛК	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Аветисян Ашот Грачегич	460/44/004-921-856-21ЛК	03.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Суглобова Светлана Николаевна	460/44/004-921-855-21ЛК	03.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Гасанова Галина Юрьевна	460/44/004-217-1034-21ЛК	02.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Сопильник Наталья Артёмовна	460/45/005-2687-21ЛК	07.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Горбунова Кангиза-Элана Елеусиновна	460/45/005-3133-21ЛК	29.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Четеккина Нина Анатольевна	460/44/004-606-1321-21ЛК	18.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Ким Александр Романович	460/44/004-648-1359-21ЛК	06.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Цветкова Елена Геннадьевна	460/45/005-3722-21ЛК	20.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Якулевич Надежда Викторовна	460/45/005-3681-21ЛК	30.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО "АТП-1263"	460/004-2969-21ЛК	13.10.2021	2025	0,025	0,01	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Гаркуша Роман Валерьевич	460/45/005-3980-21ЛК	28.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Лобас Сергей Вадимович	460/44/004-217-1686-21ЛК	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кукушкина Жанна Анатольевна	460/45/005-4455-21ЛК	25.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Хамадеева Анастасия Александровна	460/45/005-4474-21ЛК	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Денисенко Игорь Георгиевич	460/44/004-91-1950-21ЛК	21.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Михайлиди Аркадий Георгиевич	460/45/005-4713-21ЛК	18.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Костырная Ольга Михайловна Жилой дом	460/44/004-172-1824-21ЛК	18.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Цой Владимир Геннадьевич	460/44/004-273-1842-21ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Авраменко Виктория Олеговна	460/45/005-5094-21ЛК	08.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Лепина Мария Константиновна	460/45/005-5134-21ЛК	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кочубев Владислав Юрьевич	460/44/004-921-1889-21ЛК	24.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Коровко Валерий Иванович	460/45/005-5447-21ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Коровко Валерий Иванович	460/45/005-5448-21ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Елисеев Максим Сергеевич	460/44/004-1143-1954-21ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Котовская Наталья Дмитриевна	460/45/005-5551-21ЛК	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Мироненко Елена Николаевна	460/44/004-848-1956-21ЛК	02.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Семенов Роман Сергеевич	460/44/004-606-1964-21ЛК	02.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Калинова Алла Владимировна	460/44/004-921-2012-21ЛК	13.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Гончарова Александра Георгиевна	460/45/005-5797-21ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кондакова Елена Юрьевна	460/44/004-200-2082-21ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Медведев Андрей Анатольевич	460/45/005-27-22ЛК	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Алфёрова Алёна Владимировна	460/44/004-921-309-22ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Алиев Сервер Шевкетович	460/44/004-829-1-22ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Коломыц Николай Юрьевич	460/44/004-921-97-22ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Цапко Максим Всеволодович	460/44/004-25-154-22ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Гранкина Светлана Николаевна	460/45/005-483-22ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кириллов Александр Сергеевич	460/45/005-549-22ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Нурлыгаянова Диана Эшрефовна	460/45/005-616-22ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Малоземова Надежда Ивановна	460/44/004-612-175-22ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Гончарова Валентина Владимировна	460/45/005-695-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Рахмим Владимир Анатольевич	460/44/004-209-161-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Гаражно-строительный кооператив "Улыбка"	460/44/004-611-406-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Нагорный Николай Григорьевич	460/45/005-798-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Снитко Иина Владимировна	460/45/005-1189-22/ЛК	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Уткина Вера Яковлевна	460/44/004-273-370-22/ЛК	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Окрутина Мария Леонидовна	460/44/004-172-387-22/ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Завьялова Ольга Григорьевна	460/45/005-1364-22/ЛК	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Нехаенко Виталий Александрович	460/45/005-1381-22/ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Шевчук Вера Викторовна	460/44/004-115-440-22/ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Бекирова Лиля Эбубекировна	460/45/005-1514-22/ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Трубасва Наталья Дмитриевна	460/44/004-217-451-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Алпелямов Имет Феридович	460/45/005-1538-22/ЛК	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Малько Нина Витальевна	460/45/005-1558-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Буралда Иван Александрович	460/44/004-1143-467-22/ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кадырова Лилия Сеит-Бекировна	460/44/004-1079-560-22/ЛК	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кулаба Наталья Ивановна	460/45/005-1924-22/ЛК	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Соколов Валерий Ильич	460/45/005-1952-22/ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Корнейчук Иван Миронович	460/45/005-2038-22/ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Омельчук Павел Олегович	460/44/004-279-577-22/ЛК	05.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Ростигу Назиф Наурузович	460/45/005-2079-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Думбадзе Джемал Зурабович	460/005-987-21	09.04.2021	2025	0,03	0,01	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Афанасенко Евгений Владимирович (иже)	460/005-1066-19	10.06.2019	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Семенова Елена Александровна , ИЖС	460/004-1679-19	26.08.2019	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Лаенко Мая Борисовна	460/004-1514-22	13.05.2022	2025	0,04	0,015	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Молотов Николай Александрович, нежилое здание	460/004-1900-19	16.09.2019	2025	0,03	0,003	0,4	0,0027
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО Торговый павильон	722/004-561-15	10.12.2015	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО "Сервисная компания "Комфорт" (многоквартирный жилой дом)	443/004-1953-18	03.12.2018	2025	0,032	0	0,4	0,0032
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Райхерт Александр Васильевич - увеличение мощности	443/004-973-18	19.07.2018	2025	0,06	0,015	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Грабова Оксана Владимировна	460/005-1015-22	04.04.2022	2025	0,06	0,006	0,4	0,0054
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Администрация Добровского сельского поселения (строительство дома культуры с.Лозовое)	460/005-638-19	11.04.2019	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ГБУ "Территориальный фонд геологической информации"	443/004-2219-16	18.11.2016	2025	0,08	0	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кюрджиев Александр Валеринович (иже)	443/004-1570-18	25.10.2018	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Кюрджиев Александр Валеринович (иже)	443/004-1751-18	25.10.2018	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Миловяров Эдем Ремзиевич	460/004-2574-20	23.10.2020	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Краснодарский университет МВД России, нежилое здание	460/004-2345-21	30.08.2021	2025	0,172	0,067	0,4	0,0105
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Малланбрам Зера Джаферовна, жилой дом	460/004-2963-20	18.12.2020	2025	0,125	0,015	0,4	0,011
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Абдуллаев Ибрагим	460/004-970-21	19.04.2021	2025	0,13	0,015	0,4	0,0115
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Абдулаев Марлен Эскандерович	460/004-1711-21	28.06.2021	2025	0,13	0	0,4	0,013
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	Сальник И.В. Админздание	515/004-57-16	16.02.2016	2025	0,2	0	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (школа)	443/004-1712-16	25.10.2016	2025	0,205	0	0,4	0,0205
	ПС 110 кВ Марьино	ПС 110 кВ Марьино	ООО "Технология Качества Плюс", административные корпуса	460/004-1682-20	28.09.2020	2025	0,5644	0,085	10	0,04794
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Технокоста" - устройство АБВ	004-269-675-16	16.09.2016	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Технокоста" - устройство АБВ	004-269-673-16	16.09.2016	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Технокоста", колонка звукового вещания	460/44/004-354-1019-20/ЛК	18.08.2020	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Безопасные дороги Крыма", технические средства автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений АСФН-117, принята в МФЦ	460/44/004-613-1058-20	26.08.2020	2025	0,0002	0	0,22	0,00002
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Мандрицкий Максим Юрьевич	460/44/004-141-524-20	18.05.2020	2025	0,0005	0	0,22	0,00005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	МКУ Управление капитального строительства г. Симферополя	004-355-1281-16	23.01.2017	2025	0,001	0	0,22	0,0001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Ивченко Любовь Михайловна, квартира на земле	460/44/004-51-1091-19	30.12.2019	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	МКУ Управление капитального строительства г. Симферополя	004-237-1201-16	29.11.2016	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Фурса Андрей Александрович, НТО	004-269-482-19	30.04.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Умный город", остановка общественного транспорта	460/44/004-391-361-19	17.09.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Городские инновации", остановочный павильон	460/44/004-354-453-21/ЛК	05.04.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Городские инновации", остановочный павильон	460/44/004-354-509-21/ЛК	27.04.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Умный город", остановочный павильон	460/44/004-301-515-21/ЛК	11.05.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО «СКОБЖ»	460/44/004-354-1688-21/ЛК	21.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	460/44/004-269-1934-21/ЛК	16.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	460/44/004-358-1541-21ЛК	07.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Ильченко Виталий Владимирович, нежилое помещение	460/44/004-100-1017-20ЛК	19.08.2020	2025	0,005	0,0011	0,22	0,00039
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Дьячков Вячеслав Сергеевич	004-237-82-16	17.02.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Йилдирим Сем (энергоснабжение квартиры)	004-54-374-17	11.04.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Романцов Алексей Евгеньевич (квартира)	004-2-400-17	14.04.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Мищенко Ольга Андреевна (нежилое помещение)	004-6-80-18	14.02.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Саман Бате Рудикович (нежилое помещение)	004-587-104-18	01.03.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Аблаев Диливер Серверович - квартира на земле	004-754-220-18	19.03.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Кузнецов Александр Леонидович (квартира)	004-2-1094-18	23.10.2018	2025	0,008	0,003	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Османов Идрис Юнусович	460/44/004-55-1411-20ЛК	06.11.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Зубарева Валентина Васильевна	460/44/004-1043-1523-21ЛК	10.11.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "ИРФС-Дешёвая аптека", нежилое помещение.	460/44/004-62-1319-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0,0097	0,4	0,00053
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Горохова Антонина Антоновна (квартира)	004-1-746-18	24.07.2018	2025	0,01	0,003	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Измайлова Валентина Климентьевна (ижс)	004-112-181-19	25.02.2019	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Аверьянов Евгений Владимирович	443/004-2194-16	15.11.2016	2025	0,025	0,015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Идрисова Тевиде Муфферовна, жилой дом	004-278-562-19	06.06.2019	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	МУП Метроград	460/44/004-527-284-20	26.02.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Трещева Елена Ростиславовна, нежилое помещение	460/44/004-6-1042-20ЛК	15.09.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь	460/44/004-5-1693-21ЛК	17.11.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Князева Инна Ивановна	460/44/004-76-1770-21ЛК	02.11.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Степанян Вагган Робертович	460/44/004-326-99-22ЛК	25.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Шикова Наталья Ильинична	004-304-938-16	05.10.2016	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Охрименко Александр Викторович (ижс)	004-278-450-18	08.05.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Калашников Владислав Владимирович (квартира)	004-171-745-18	20.07.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Карпенко Елизавета Васильевна, квартира	004-355-1105-18	12.10.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Рогова Наталья Юрьевна, жилой дом	460/44/004-352-1134-20ЛК	30.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Калмыков Юрий Николаевич	460/44/004-17-657-21ЛК	12.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Мустафаев Рустем Кулусович, нежилое помещение	460/44/004-512-772-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "АТП-1263"	460/44/004-404-938-21ЛК	29.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Игнатенко Жанна Павловна	460/44/004-732-2036-21ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Ильин Илья Владимирович	460/44/004-87-1862-21ЛК	15.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Калыгин Алексей Викторович	460/44/004-65-142-22ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Тищенко Александр Александрович (нежилое помещение)	004-376-1279-18	27.11.2018	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Ганиев Бахтиер Кашифович (нежилое помещение-магазин)	004-269-432-19	17.04.2019	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Полунин Сергей Викторович	460/44/004-355-1407-20ЛК	15.10.2020	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Крыминвест" - торговый павильон	004-376-440-16	16.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Диадан-Крым" (што)	004-391-1159-17	27.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Субботин Дмитрий Сергеевич (нежилое помещение)	004-6-255-18	04.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Зебиров Тамерлан Маратович (нежилое помещение)	004-355-176-18	01.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Яновская Ольга Петровна (нежилое)	004-154-175-18	07.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "САЛГИР" (офисное помещение)	004-83-420-18	25.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Гафарова Зейнооре Эмировна (ижс)	004-278-626-18	03.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Лобик Денис Андреевич (нежилое помещение)	004-151-899-18	22.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Мирошкина Наталья Николаевна , нежилое помещение	460/44/004-580-640-20	22.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Мельник Оксана Сергеевна	460/44/004-4-941-20ЛК	10.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Угия Ольга Станиславовна, ИЖС	460/44/004-326-1413-20ЛК	13.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Волошин Артур Владимирович	460/44/004-7-1364-20ЛК	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "ИНФОСТРОЙ"	460/004-3676-21ЛК	19.11.2021	2025	0,025	0,01	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО Таврия Фарм, нежилое помещение	460/44/004-352-1620-20ЛК	12.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Идрисов Руслан Нариманович	460/44/004-278-1860-20ЛК	18.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Дерюгина Эрика Робертовна	460/44/004-859-1984-20ЛК	30.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Мамутов Диливер Якибович	460/004-2055-21ЛК	19.07.2021	2025	0,025	0,01	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Мочалина Елена Дмитриевна	460/44/004-171-310-21ЛК	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Воронцова Ирина Сергеевна	460/44/004-1043-672-21ЛК	18.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Старчков Михаил Владимирович	460/44/004-1043-1351-21ЛК	20.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ГУП РК "КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"	460/004-2604-21ЛК	31.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Витовтов Геннадий Викторович	460/44/004-527-1409-21ЛК	17.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "ДИАНА-КРЫМ"	460/44/004-355-2137-21ЛК	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Кормищikov Сергей Владимирович	460/44/004-353-54-22ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность (по ТП, МВт)	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Демин Леонид Владимирович	460/44/004-81-139-22/ЛК	09.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Кастулин Александр Викторович	460/44/004-90-383-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Муждабаев Эльдар Нинавирович	460/44/004-354-542-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Джавадов Карен Эдуардович	460/004-2447-21/ЛК	31.08.2021	2025	0,03	0,01	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ГАУ РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры"	460/004-1083-22/ЛК	25.04.2022	2025	0,02	0	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Колесник Светлана Викторовна	460/004-958-22	31.03.2022	2025	0,04	0,014	0,4	0,0026
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Сейт-Ариф Рефат Рустемович, нежилое помещение	460/004-368-20	02.03.2020	2025	0,03	0,003	0,4	0,0027
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Сейт-Ариф Рефат Рустемович, нежилое помещение	460/004-367-20	02.03.2020	2025	0,03	0,003	0,4	0,0027
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Саакян Гегам Амаякович (нежилое здание)	443/004-697-18	04.06.2018	2025	0,04	0,01	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ГБУЗ РК Крымский Республиканский клинический центр Фтизиатрии и Пульмонологии	460/004-695-20	16.06.2020	2025	0,05	0,02	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Центр по управлению имуществом" (ООО "ЦУМ"), нежилое помещение	460/004-3230-20/ЛК	29.12.2020	2025	0,04	0,01	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Рогова Наталья Юрьевна, нежилое здание	460/004-3097-20	29.12.2020	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Рудич С А	722/004-407-15	12.11.2015	2025	0,04	0,003	0,4	0,0037
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Склярова Лидия Иосифовна, ИЖС	460/004-837-20	29.05.2020	2025	0,045	0,005	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Тетраздр Плюс", нежилое здание	460/004-1691-20	07.08.2020	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Соловьев Сергей Юрьевич	460/004-3903-21/ЛК	29.03.2022	2025	0,1	0,06	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "ВВВ", рекламная щитовая конструкция большого формата	460/004-2715-20/ЛК	02.11.2020	2025	0,045	0,0037	0,4	0,00413
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", нежилое помещение	460/004-383-20	11.03.2020	2025	0,06	0,015	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "ВВВ", Светодиодный экран большого формата, тип 1, 3,4х6,4 м	460/004-2291-20/ЛК	15.10.2020	2025	0,045	0	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Ай-Эс-Эм"	515/004-1274-16	21.07.2016	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Мевлюдов Исмаил Рустемович, нежилое помещение	460/004-425-20	04.03.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНТ-ИНВ"	460/004-587-22/ЛК	04.03.2022	2025	0,1	0,05	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО Фирма "Палас" нежилое помещение офис	521/004-316-15	07.07.2015	2025	0,055	0	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "ВВВ", рекламная щитовая конструкция большого формата	460/004-2354-20/ЛК	02.11.2020	2025	0,06	0,005	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Салгир Комфорт"	443/004-550-17	30.03.2017	2025	0,07	0,01	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	МУП "Метроград"	460/004-718-20	18.05.2020	2025	0,3035	0,2435	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	МКУ ДТХ Администрации города Симферополя РК, Электрооборудование фонтана, насосной, электрооснабжение площади	460/004-2557-21/ЛК	08.09.2021	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3", лечебно - профилактическое отделение	460/004-1242-21/ЛК	12.05.2021	2025	0,095	0,035	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	МБДОУ №62 "Малинка" (изменение категории электробезопасности)	443/004-1256-17	20.07.2017	2025	0,063	0,063	0,4	0
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Березной Евгений Владимирович	460/004-2423-21/ЛК	12.08.2021	2025	0,08	0,015	0,4	0,0065
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО Центр-Комфорт	460/004-2522-20/ЛК	24.12.2020	2025	0,149	0,05	0,4	0,0099
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Предприятие Система - 1", магазин	460/004-1019-20	01.06.2020	2025	0,15	0,05	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО Буран ЛТД	460/004-2364-20/ЛК	30.12.2020	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Денисов Олег Иванович	460/004-404-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»	460/004-1216-22	12.05.2022	2025	0,4097	0,3	0,4	0,01097
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ФГУП Почта Крыма	460/004-2012-20	22.09.2020	2025	0,4	0,284	0,4	0,0116
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Динамо»	460/004-3010-21/ЛК	29.09.2021	2025	0,149	0,015	0,4	0,0134
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Ремесло Александр Сергеевич, нежилое помещение	460/004-2428-20	07.10.2020	2025	0,15	0,015	0,4	0,0135
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Шторм", нежилое помещение	460/004-2356-19	06.11.2019	2025	0,145	0	0,4	0,0145
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	МКУ ДТХ Администрации города Симферополя РК, Электрооборудование фонтана, насосной, электрооснабжение площади	460/004-2558-21/ЛК	08.09.2021	2025	0,145	0	0,4	0,0145
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ИП Припутников Андрей Владимирович (торгово-офисный центр)	460/004-324-19	12.03.2019	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "КНК" нежилые помещения	460/004-1451-21/ЛК	27.05.2021	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Мардоян Фрунзе Амазаспович	460/004-586-22/ЛК	17.03.2022	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ГБУЗ РК "РКБ им. Н.А. Семашко" Капитальный ремонт здания поликлиники	460/004-854-22	11.05.2022	2025	0,288	0,07	0,4	0,0218
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Гамбит-С" (многоэтажный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями и паркингом)	443/004-1689-17	08.08.2017	2025	0,3	0,008	0,4	0,0292
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Усенов Бахшиш Асанович	460/004-806-22	24.03.2022	2025	0,39	0,07	10	0,032
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	Мардоян Фрунзе Амазаспович	460/004-2224-21	03.08.2021	2025	0,35	0	10	0,035
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ГУ ОПФР по РК, нежилое здание	460/004-2358-20	15.10.2020	2025	0,375	0	0,4	0,0375
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Золотой Колос "Крым" (нежилое здание)	443/004-2466-17	29.11.2017	2025	0,61	0,15	0,4	0,046
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "Центр-Комфорт"	443/004-2209-16	24.11.2016	2025	0,52	0,015	10	0,0505
	ПС 110 кВ Набережная	ПС 110 кВ Набережная	ООО "АБИССАЛЬ"	460/004-906-22	30.03.2022	2025	0,55	0	10	0,055
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Маврина Наталья Сергеевна (ижс)	443/45/005-34-19	01.02.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	СНТ "Мечта" в отношении Булгакова Лидия Илычна, садовый дом	460/45/005-1157-20	02.06.2020	2025	0,005	0,0035	0,22	0,00015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Тищенко Валентина Николаевна	460/45/005-1357-21/ЛК	27.05.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения	45-1276-1445-16	12.10.2016	2025	0,004	0	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Коц Юлия Евгеньевна	45-1051-16	23.08.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Овчинникова А.В.	45-1553-16	31.10.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Буряк Александр Николаевич - ИЖС	443/45/005-1212-18	23.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зотова Татьяна Васильевна (жилой дом)	443/45/005-1851-18	24.09.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Скорнякова Вероника Евгеньевна (и.жс)	443/45/005-2060-18	09.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Плотниченко Юлия Валериевна (и.жс)	443/45/005-2238-18	24.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Величко Яна Александровна (и.жс)	443/45/005-2977-18	10.01.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Хоменко Игорь Сергеевич (и.жс)	443/45/005-22-19	18.01.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мацепура Валерий Леонидович (и.жс)	460/45/005-765-19	04.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Арикутова Эльма Мустафинна (и.жс)	460/45/005-282-19	12.02.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения (уличное освещение)	460/45/005-696-19	02.04.2019	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Колотыгина Людмила Петровна (садовый дом)	460/45/005-880-19	02.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Арустамова Анжела Геннадьевна, и.жс	460/45/005-1617-19	20.06.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бондарь Константин Анатольевич, ИЖС	460/45/005-2697-19	19.09.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	СТСН Магарач, в отношении гр Еленичнев Денис Валерьевич, садовый дом	460/45/005-2468-19	02.09.2019	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ДКП "Энтузиаст" в/от. Торопцев Юрий Юрьевич, садовый дом	460/45/005-4243-19	16.12.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кулясова Жанна Сергеевна МФЦ Доброе	460/45/005-2379-20	10.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кузнецов Николай Александрович, ИЖС	460/45/005-2353-20ЛК	01.10.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	СПК "Черное море" в отношении Покрова Владимир Николаевич, садовый дом	460/45/005-3739-20ЛК	11.11.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бодорин Людмила Викторовна	460/45/005-3010-21ЛК	28.07.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Горинков Вадим Вячеславович	460/45/005-3699-21ЛК	09.09.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Непран Виктория Николаевна	460/45/005-87-22ЛК	14.02.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Умеров Алим Ходжимуратович	460/45/005-983-22ЛК	28.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Добровольская Наталья Николаевна	460/45/005-2007-22ЛК	11.05.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ООО "Производственно-Коммерческая фирма Пионерское" (торговый павильон)	443/45/005-420-17	15.01.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ООО "К - телеком" (электроустановки базовой станции мобильной связи)	443/45/005-34-17	21.12.2017	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Токарева Дарья Евгеньевна, ИЖС	460/45/005-2694-19	11.09.2019	2025	0,012	0,005	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Акимов Алме Аметовна, объект дорожного сервиса	460/45/005-2508-20	10.09.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ювашев Сергей Сейганович (и.жс)	45-1249-17	19.09.2017	2025	0,013	0,005	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мустафина Дилшам Рефиковна (жилой дом)	443/45/005-2729-18	04.12.2018	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Угренев Михаил Владимирович	460/45/005-3349-21ЛК	13.10.2021	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Меметова Лейля Эльминовна, ИЖС	460/45/005-1720-19	20.06.2019	2025	0,012	0,0035	0,4	0,00085
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Туманова Елена Анатольевна	460/45/005-2674-20	10.09.2020	2025	0,011	0,0025	0,4	0,00085
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Савкин Карен Робертович МФЦ	460/45/005-2149-20ЛК	10.09.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	СК "Якорь" в отношении Лебедь Людмила Вячеславовна	460/45/005-2453-20ЛК	09.09.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Глазкова Наталья Алексеевна	460/45/005-3464-20ЛК	18.11.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения	45-1055-1899-16	26.12.2016	2025	0,0098	0	0,4	0,00098
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Литвинова Елена Анатольевна	45-428-706-15	24.12.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Карпенко Павел Александрович	45-1-223-17	15.08.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лаптева Елена Викторовна (и.жс)	45-252-1396-17	18.10.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сейтаметова Сусана Фератовна (и.жс)	443/45/005-47-17	28.12.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Саттаров Вильмор Османович (и.жс)	443/45/005-232-17	20.12.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ткач Олег Анатольевич (и.жс)	443/45/005-223-17	27.12.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ткач Елена Егоровна (и.жс)	443/45/005-241-17	18.01.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Матвейкин Виктор Михайлович (и.жс)	443/45/005-248-17	10.01.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аблямитова Зера Аблямитовна (и.жс)	443/45/005-163-17	17.01.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Абсаитов Ремзи Якубович (и.жс)	443/45/005-51-18	02.02.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бондаренко Сергей Александрович	443/45/005-769-18	20.06.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Казакова Наталья Леонидовна(и.жс)	443/45/005-918-18	29.06.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Самохвалов Сергей Валерьевич (и.жс)	443/45/005-2618-18	26.11.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Максимова Елена Ивановна (и.жс)	443/45/005-19-19	22.01.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ксандрюк Юлия Ивановна (и.жс)	460/45/005-615-19	25.03.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Даниленко Елена Юрьевна (и.жс)	460/45/005-364-19	26.02.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сеифуллова Зора Алимовна, жилой дом	460/45/005-583-19	27.03.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Пицул Константин Витальевич (и.жс)	460/45/005-1008-19	09.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Юдина Галина Тимофеевна (и.жс)	460/45/005-1164-19	23.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Муждабев Сейяр Серверович, жилой дом	460/45/005-2207-19	13.08.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Феттаева Эльвира Эдемовна, ИЖС	460/45/005-506-20	18.02.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Джемилев Сервер Назимович, ИЖС	460/45/005-4462-19	22.01.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мамутов Рустем Ризаевич	460/45/005-693-20	13.03.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Туришева Наталья Геннадьевна, ИЖС	460/45/005-807-20	10.03.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ТСН "Артек" в отношении Агапонова Наталья Геннадьевна, садовый дом	460/45/005-2102-20/ЛК	31.07.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Чупилов Артем Владимирович МФЦ	460/45/005-2342-20/ЛК	24.08.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Муединова Гульнар Рустемовна, ИЖС	460/45/005-2653-20/ЛК	22.09.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Рудковская Алине Рефатовна, ИЖС	460/45/005-2697-20/ЛК	05.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Тищенко Александр Валентинович, ИЖС	460/45/005-1462-20/ЛК	23.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Юсупов Асан Аметович	460/45/005-1467-21/ЛК	24.05.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Велькер Оксана Борисовна	460/45/005-1958-21/ЛК	11.06.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Темникова Ирина Анатольевна	460/45/005-3048-21/ЛК	14.09.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Щербачук Иван Викторович	460/45/005-2984-21/ЛК	26.07.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Вакулина Юлия Федоровна	460/45/005-3567-21/ЛК	23.08.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Усенов Мамиди	460/45/005-3831-21/ЛК	07.09.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Джемилова Фатма Ашировна	460/45/005-3832-21/ЛК	07.09.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Рудашко Александр Николаевич	460/45/005-5336-21/ЛК	21.02.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ткачев Александр Александрович	460/45/005-4643-21/ЛК	08.11.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лавриненко Наталья Романовна	460/45/005-4912-21/ЛК	25.11.2021	2025	0,015	0,005	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Алибеев Зенур Швекетович	460/45/005-46-22/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Корюкова Александра Петровна	460/45/005-37-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Михайлова Вера Федоровна	460/45/005-1148-22/ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Устиченко Надежда Ивановна	460/45/005-1985-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кузьмина Юлия Васильевна	460/45/005-5469-21/ЛК	23.12.2021	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Васильев Павел Вячеславович	460/45/005-45-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Фещенко Ирина Юрьевна	460/45/005-1203-22/ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Савинкова Елена Сергеевна	460/45/005-1362-22/ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ТСН "Артек" в отношении Губа Татьяна Владимировна, садовый дом	460/45/005-390-20	17.02.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Деева Маргарита Юрьевна	460/45/005-1796-22/ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бадика Савва Михайлович	45-1233-105-17	10.02.2017	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кузнецов Андрей Владимирович (иже)	443/45/005-1220-18	14.09.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Черлаков Юрий Николаевич (иже)	443/45/005-2250-18	22.10.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Караманов Рихат Нариманович (жилой дом)	443/45/005-2805-18	13.12.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Овснникова Ирина Николаевна, ИЖС	460/45/005-3060-19	02.10.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Залогина Любовь Даниловна, ИЖС	460/45/005-2507-20/ЛК	03.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дьяченко Андрей Владимирович	460/45/005-3462-20/ЛК	27.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Радугин Владимир Сергеевич, жилой дом	460/45/005-1453-21/ЛК	14.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Колоко Юрий Брониславович	460/45/005-1630-21/ЛК	20.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Карахан Лимара Рустемовна	460/45/005-2637-21/ЛК	09.07.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Павлюков Александр Сергеевич	460/45/005-1666-22/ЛК	18.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зайков Валерий Семенович	45-549-16	18.05.2016	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Артемов Евгений Юрьевич (иже)	45-1051-17	31.07.2017	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Боташева Эльзана Фератовна (иже)	45-1155-1223-17	11.08.2017	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Николаева Александра Николаевна (иже)	460/45/005-271-19	08.02.2019	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Майзнер Алина Игоревна, жилой дом	460/45/005-1836-21/ЛК	31.05.2021	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бочарова Мария Борисовна	45-428-31-16	11.04.2016	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Степанян Рубен Липаритович (иже)	443/45/005-1073-18	20.07.2018	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Тубалыцева Наталья Ивановна Жилой дом	515/005-477-16	22.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Коваленко И.Н.	515/005-474-16	23.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шумкин Андрей Григорьевич	515/005-473-16	23.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шараев Г.К. строительство и обслуживание жилого дома	45-221-16	05.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Карулов Александр Андреевич	45-522-190-16	30.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ганина Ольга Федоровна	45-1174-292-16	25.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кушнерев Максим Сергеевич	45-372-16	17.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Усубян Хар Разаович	45-491-16	04.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Салий Вера Александровна	45-461-16	29.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кунгурцева Наталья Николаевна	45-522-559-16	18.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Киреева Ирина Михайловна	45-522-555-16	18.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Садетова Зайнет Серверовна	45-541-16	17.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Столбова Любовь Андреевна	45-550-16	18.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Язджиева Ильмира Шевкетовна	45-589-16	25.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Байбуева Гульнора Энверовна	45-1155-651-16	02.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Авдеева Юлия Владимировна	45-637-687-16	11.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кушнир Александр Николаевич	45-686-16	09.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Тупикова Зенуре Серверовна	45-1431-16	30.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Солонченко М.Н.	45-252-736-16	17.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сидорова Елена Александровна	45-252-1042-16	08.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сухинина Яна Александровна	45-907-16	01.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аветян Спартак Арамович	45-897-16	14.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лукьянов Юрий Владимирович	45-924-16	20.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гофик Татьяна Викторовна	45-934-16	22.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Коваленко О.В.	45-947-16	21.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Урсина Евгения Олеговна	45-948-16	10.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Величко Людмила Ильинична	45-966-16	10.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Эюпова Айше Эскендеровна	45-1180-1057-16	10.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бейм Евгения Эдуардовна	45-1036-16	04.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Васильева М.В.	45-1063-16	05.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Васильева И.В.	45-1062-16	05.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Коваленко С.А.	45-1065-16	05.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Симоненко К.А.	45-1066-16	28.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Усенко А.А.	45-1064-16	18.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Усенко А.А.	45-1077-16	18.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гузенко С.Н.	45-1098-16	18.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Оказов Мамут Абдурифиевич	45-1187-16	25.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Веснин Владислав Алексеевич	45-4-1208-16	29.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Роденкова М.А.	45-1155-1510-16	16.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Усенова Шейде Усеновна	45-1609-16	14.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Язджиева Фатиме Якубовна	45-1608-16	14.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кириченко Светлана Игоревна	45-1690-16	15.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мишул Сергей Сергеевич	45-1744-16	20.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Оказов Темур Мустафаевич	45-428-1812-16	29.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сергеев Леонид Леонидович	45-1212-1976-16	27.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Райко Игорь Анатольевич	45-1972-16	21.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Солоп Михаил Иванович	45-994-2026-16	16.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дере Сусанна Мустафаевна	45-428-2018-16	21.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Крамаренко Анатолий Александрович	45-1233-84-17	03.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сухов Виталий Петрович	45-165-17	20.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ширинов Вахид Рустам Оглы	45-198-17	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Якубова Эльмира Дилаверовна	45-522-110-17	08.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аблямитов Вейсе Шейбобич	45-1155-96-17	06.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Септаров Эльдар Серверович	45-522-112-17	14.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кириллов Максим Александрович	45-240-17	14.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Филатов Михаил Геннадьевич	45-522-225-17	06.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ювашев Мустафа Османович	45-428-224-17	02.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Нурлаев Сейран Алиевич	45-296-17	29.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мусаева Сусанна Изетовна - ИЖС	45-350-17	28.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Асанов Рустем Усенович - ИЖС	45-372-17	03.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Герцев Виталий Ростиславович - ИЖС	45-1155-441-17	05.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ганиева Гузель Вассыловна (иже)	45-656-17	19.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Линёв Павел Владимирович (лпх)	45-806-813-17	16.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Стратигати Игорь Константинович, жилой дом	45-876-17	23.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения (электрфикация ФАП "Тородок")	45-1276-833-17	03.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения (админ. здание №2)	45-428-835-17	03.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Копытич Андрей Леонидович (иже)	45-1417-874-17	15.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кульфединов Рустам Недимович (иже)	45-990-17	24.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Куртвелиева Куртмелек Сейтебиевна (иже)	45-1262-17	12.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сулейманов Эгит Ляогманович - ИЖС	45-1155-1115-17	30.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Павлова Наталья Ивановна - ИЖС	45-1082-17	09.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Люлина Людмила Васильевна - ИЖС	45-1302-1282-17	08.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Касимова Татьяна Николаевна (ижс)	45-1302-1300-17	22.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бибко Руслан Николаевич (ижс)	45-1302-1317-17	25.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Артемова Оксана Михайловна	45-1460-17	12.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Контимирова Сусанна Шкуриевна	45-421-1404-17	15.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Астахова Наталья Ивановна - жилой дом	45-1656-17	20.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Постников Александр Михайлович (ижс)	45-1647-17	03.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Постников Александр Михайлович (ижс)	45-1650-17	03.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Постников Александр Михайлович (ижс)	45-1648-17	03.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Постников Александр Михайлович (ижс)	45-1649-17	03.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бадышев Станислав Вайсович (ижс)	45-1654-17	16.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бадышев Станислав Вайсович (ижс)	45-1655-17	16.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бондаренко Сергей Валерьевич (ижс)	45-1626-17	16.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гладков Олег Валентинович (ижс)	45-1452-17	17.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гладков Валентин Олегович (ижс)	45-1451-17	17.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сергеев Леонид Леонидович (ижс)	45-1664-17	16.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сергеев Леонид Леонидович (ижс)	45-1665-17	16.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сергеев Леонид Леонидович (ижс)	45-1666-17	16.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лунгол Андрей Борисович (ижс)	45-1155-1801-17	07.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шолина Елена Александровна (ижс)	45-428-1861-17	09.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Капустин Игорь Николаевич (земли с/х)	443/45/005-53-17	13.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Амирова Лилия Ремзиевна (ижс)	443/45/005-115-17	26.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бондаренко-Даничева Наталья Николаевна, ИЖС, кад.№90:12:040102:277	443/45/005-281-18	21.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сейтумеров Намир Зейтуллаевич (ижс)	443/45/005-492-18	22.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Завьялова Марина Александровна (ижс)	443/45/005-654-18	10.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ревин Андрей Валерьевич - ИЖС	443/45/005-509-18	02.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ончурава Алена Юрьевна (ижс)	443/45/005-635-18	04.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Минеев Сергей Викторович (ижс)	443/45/005-621-18	16.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Малицкий Вячеслав Петрович (ижс)	443/45/664-18	11.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Новоселов Вячеслав Михайлович (ижс)	443/45/005-1533-18	24.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Янчевская Елена Петровна (ижс)	443/45/005-702-18	16.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Подтыкайленко Елена Викторовна (ижс)	443/45/005-943-18	09.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кемалова Сусанна Эдемовна (ижс)	443/45/005-903-18	29.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Щербakov Вадим Юрьевич (ижс)	45-36-18	07.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мусаева Лепура Раифовна (ижс)	443/45/005-1187-18	23.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Петухов Алексей Валентинович (ижс)	45-252-35-18	16.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Небиева Нурие Ильясовна (ижс)	443/45/005-954-18	11.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Они Елизавета Андреевна (ижс)	443/45/005-1049-18	06.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лукаччиков Семен Сергеевич (ижс)	443/45/005-848-18	27.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мельник Сергей Александрович (ижс)	45-1180-90-18	06.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ридаль Алина Александровна (ижс)	443/45/005-1000-18	06.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сергеев Владимир Юрьевич (ижс)	443/45/005-824-18	22.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шолохова Светлана Сергеевна (ижс)	443/45/005-1223-18	26.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Фурсова Валентина Васильевна (ижс)	443/45/005-1051-18	10.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Куртнезирова Заир Закирович - ИЖС	443/45/005-1688-18	06.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кольванова Наталья Александровна (ижс)	443/45/005-1060-18	13.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Турский Сергей Иванович (ижс)	443/45/005-998-18	05.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Рубинская Наталья Викторовна (жилой дом)	443/45/005-994-18	05.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Охрименко Елена Николаевна - ИЖС	443/45/005-1228-18	26.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Эдемова Зера Эрнестовна (ижс)	443/45/005-1241-18	03.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Плотниченко Артем Юрьевич (ижс)	443/45/005-1242-18	03.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Степанян Рубен Липаритович (ижс)	443/45/005-1089-18	20.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Степанян Рубен Липаритович (ижс)	443/45/005-1058-18	20.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Степанян Рубен Липаритович (ижс)	443/45/005-1093-18	20.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Степанян Рубен Липаритович (ижс)	443/45/005-1077-18	20.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Горбенко Александр Николаевич (ижс)	443/45/005-1299-18	31.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Верховод Георгий Анатольевич (ижс)	443/45/005-1548-18	30.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сас Александр Иванович (ижс)	443/45/005-1542-18	30.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Потапов Олег Анатольевич (иже)	443/45/005-1264-18	27.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зайдуллаев Шейвет Ремзинович (иже)	443/45/005-1374-18	06.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Савранкина Яна Геннальевна, жилой дом	443/45/005-1553-18	09.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Савранкина Яна Геннальевна, жилой дом	443/45/005-1703-18	09.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Белоус Сергей Владимирович (иже)	443/45/005-1834-18	19.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мысикова Светлана Ивановна (ИЖС)	443/45/005-1824-18	27.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Убайдуллаев Бостанали Эсанович (иже)	443/45/005-1951-18	27.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Монид Надежда Федоровна (иже)	443/45/005-1979-18	05.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Миненко Евгений Анатольевич (иже)	443/45/005-1983-18	03.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Булатов Решат Джаферович (нежилое здание)	443/45/005-2486-18	13.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Паркулаб Артем Алексеевич (иже)	443/45/005-2487-18	15.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Макарова Наталья Николаевна (иже)	443/45/005-2416-18	07.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Рагимов Фарман Гаджимеджесович (иже)	443/45/005-2417-18	07.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Нестеренко Иван Анатольевич (иже)	443/45/005-2400-18	07.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ермишина Виктория Алексеевна (иже)	443/45/005-2779-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Закиряев Эрвин Рустемович (иже)	443/45/005-2523-18	30.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дмитриева Анастасия Анатольевна (иже)	443/45/005-2945-18	17.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дмитриева Анастасия Анатольевна (иже)	443/45/005-2944-18	17.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Глушко Александр Игоревич (нежилое здание)	460/45/005-734-19	26.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Седыхев Анатолий Владимирович (иже)	443/45/005-2626-18	26.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Паркина Анна Павловна (иже)	443/45/005-2934-18	27.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Нахлетян Мариэтта Паилковна (иже)	443/45/005-2946-18	09.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения (Строительство отвода очищенных сточных вод с ЛОС по ул. Калужина, с. Заречное)	460/45/005-189-19	21.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения (уличное освещение)	460/45/005-188-19	21.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сейтарова Серванна Вебиевна (иже)	443/45/005-2888-18	26.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Талала Тарас Валерьевич (с/х назначение)	443/45/005-2964-18	21.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Михайлова Дарья Сергеевна (жилой дом)	443/45/005-3015-18	17.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Масленикова Вера Дмитриевна (иже)	443/45/005-2994-18	17.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Казьмин Александр Константинович (иже)	443/45/005-2985-18	25.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Берберова Сабрие Фератовна (иже)	460/45/005-122-19	29.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Козлов Павел Александрович (иже)	460/45/005-175-19	06.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Козлов Павел Александрович (иже)	460/45/005-203-19	06.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Козлов Павел Александрович (иже)	460/45/005-208-19	06.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Анищенко Марина Геннадьевна, жилой дом	460/45/005-245-19	08.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Байбуев Сервер Энверович (иже)	460/45/005-278-19	12.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Миронов Александр Борисович, жилой дом	460/45/005-712-19	25.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кантимиров Эльдар Шкуринович (иже)	460/45/005-373-19	27.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Браун Нина Андреевна (иже)	460/45/005-402-19	27.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Магомедова Эльмаз Рустемовна (нежилое здание)	460/45/005-624-19	22.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кириотин Виталий Сергеевич (иже)	460/45/005-378-19	26.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Амелин Алексей Александрович (иже)	460/45/005-419-19	06.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ювашева Ленне Якубовна (иже)	460/45/005-804-19	28.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ратнюк Оксана Юрьевна (иже)	460/45/005-562-19	26.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шелутин Иван Павлович (иже)	460/45/005-599-19	27.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Пищик Максим Сергеевич (иже)	460/45/005-720-19	23.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Абибуллоев Сейран Абдуллоевич (иже)	460/45/005-835-19	02.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шкурко Сергей Семенович (иже)	460/45/005-844-19	10.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сейтосманова Султанне Рустемовна (иже)	460/45/005-861-19	01.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Качева Ангелина Александровна (иже)	460/45/005-1183-19	22.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Абдурашитова Эльзара Ниязиевна (иже)	460/45/005-1020-19	12.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бушковский Роман Генрихович (иже)	460/45/005-1140-19	25.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шелутин Людмила Васильевна (иже)	460/45/005-1141-19	24.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лобанова Екатерина Александровна (иже)	460/45/005-1150-19	25.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лапина Людмила Ивановна (иже)	460/45/005-1152-19	22.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Барыкина Елена Борисовна (иже)	460/45/005-1199-19	23.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Суфиянова Зарема Суиновна, жилой дом	460/45/005-1341-19	31.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ивлев Андрей Николаевич, жилой дом	460/45/005-1346-19	20.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Федотова Ангелика Петровна , жилой дом	460/45/005-1395-19	30.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
11	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Прокопурская Татьяна Ивановна, жилой дом	460/45/005-1461-19	13.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Латышев Дмитрий Сергеевич, жилой дом	460/45/005-1576-19	10.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Устименко Ангелина Борисовна, жилой дом	460/45/005-1431-19	24.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сейтосманов Эдем Сейтматович, жилой дом	460/45/005-1553-19	06.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гулаков Дмитрий Николаевич, жилой дом	460/45/005-1561-19	10.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гудко Татьяна Александровна, жилой дом	460/45/005-1566-19	10.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Селиванов Юрий Александрович, оборудование для строительства дома на участке ИЖС	460/45/005-1830-19	25.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зинатуллин Феликс Энгелисович, ИЖС	460/45/005-1734-19	29.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кантемирова Дяря, ИЖС	460/45/005-4169-19	14.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Чирко Сергей Сергеевич ИЖС	460/45/005-2223-19	27.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Фролов Геннадий Олегович, ИЖС	460/45/005-2852-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Горбанева Ольга Анатольевна, ИЖС	460/45/005-2348-19	14.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Столица София Сергеевна, ИЖС	460/45/005-2486-19	27.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	СНТ "Мечта" в отношении Золотайко Ирина Юрьевна, ведение садоводства	460/45/005-3010-19	27.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Долганов Александр Васильевич	460/45/005-3063-19	08.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Северинова Елена Аветировна	460/45/005-2757-19	08.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Северинова Елена Аветировна	460/45/005-2933-19	08.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гуаленко Людмила Николаевна	460/45/005-2580-19	04.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения строительство отвода сточных вод	460/45/005-2828-19	23.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Арсенов Владимир Владимирович, ИЖС	460/45/005-2938-19	30.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	СНТ "Строитель" в отн. Стеценко Виталий Владимирович, садоводство	460/45/005-380-20	17.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сейтаблаева Хатидже Муратовна, ИЖС	460/45/005-2976-19	30.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Филатов Владислав Николаевич, ИЖС	460/45/005-3025-19	15.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бавенко Максим Анатольевич, жилой дом	460/45/005-3424-19	18.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Халиев Эльвиз Эльдарович, ИЖС	460/45/005-209-20	11.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Грищенко Наталья Юрьевна, ИЖС	460/45/005-4215-19	18.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зекеряева Эрзие Эшрефовна, ИЖС	460/45/005-3545-19	13.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шахманова Татьяна Юрьевна (иже)	460/45/005-3685-19	05.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Чухрова Людмила Александровна, ИЖС	460/45/005-639-20	28.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Михайлова Ирина Владимировна, ИЖС	460/45/005-302-20	30.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гасанов Паризз Насиб Оглы, ИЖС	460/45/005-3934-19	18.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Крпалёв Демид Евгеньевич, ИЖС	460/45/005-3941-19	28.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Губанов Анатолий Викторович, ИЖС	460/45/005-500-20	19.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ризоев Вани Худжобович, НТО	460/45/005-354-20	11.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Иванова Лилия Олеговна, ИЖС	460/45/005-4150-19	13.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Собельман Людмила Александровна	460/45/005-1381-20	17.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Куличенко Николай Васильевич, жилой дом	460/45/005-4530-19	28.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кириченко Светлана Игоревна, ИЖС	460/45/005-104-20	29.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Свож Наталья Игоревна, ИЖС	460/45/005-251-20	06.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мурашкина Нина Сергеевна, ведение личного	460/45/005-517-20	13.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гаврилова Наталья Александровна, ИЖС	460/45/005-933-20	09.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Иванов Константин Викторович	460/45/005-487-20	19.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Волынец Гульнара Исхаковна, ИЖС	460/45/005-652-20	27.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ТСН "ЯЛОС" в отношении Стахов Марина Марьямовна, садовый дом	460/45/005-774-20	05.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шулаков Сергей. Земельный участок: индивидуальное жилищное строительство	460/45/005-2103-20	17.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения, строительство модульного здания ФАП	460/45/005-977-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ТСН "ЯЛОС" в отношении Воробьёв Денис Николаевич, садовый дом	460/45/005-2368-20	17.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Субботина Алла Михайловна, ИЖС	460/45/005-1114-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шкред Лидия Алексеевна, ИЖС	460/45/005-1534-20	13.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Куратов Сервер Сейдалиевич, ИЖС	460/45/005-1559-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Каменев Сергей Валентинович, ИЖС	460/45/005-1564-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лазарев Андрей Владимирович, ИЖС	460/45/005-1558-20	19.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Абдурахманов Махсуд Сейткериевич, ИЖС	460/45/005-1697-20	30.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Рева Никита Валерьевич, ИЖС	460/45/005-1740-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Рева Никита Валерьевич, ИЖС	460/45/005-1741-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Камеко Валерия Викторовна, ИЖС	460/45/005-1822-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дашнев Евгений Владимирович, ИЖС	460/45/005-1831-20	09.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность (по ТП, МВт)	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лыченко Александр Анатольевич, ИЖС	460/45/005-1878-20	09.07.2020	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ведерникова Юлия Александровна, ИЖС	460/45/005-2064-20/ПК	30.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Корепанов Василий Ильич	460/45/005-2340-20/ПК	15.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Каменова Любовь Ивановна, ИЖС	460/45/005-2096-20/ПК	24.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Нежнова Софья Николаевна, ИЖС	460/45/005-2123-20/ПК	04.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Белова Юлия Сергеевна, ИЖС	460/45/005-2152-20/ПК	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Яценко Иина Юрьевна, ИЖС	460/45/005-2153-20/ПК	04.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Родинова Наталья Николаевна, ИЖС	460/45/005-2154-20/ПК	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Макаров Александр Борисович, ИЖС	460/45/005-2157-20/ПК	04.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Плохотишина Ольга Сергеевна, ИЖС	460/45/005-2331-20/ПК	25.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Филиппенко Виталий Александрович, ИЖС	460/45/005-2218-20/ПК	10.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Фазылова Лилия Шевкетовна, ИЖС	460/45/005-2261-20/ПК	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бирюк Ирина Васильевна, ИЖС	460/45/005-2295-20/ПК	14.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кузнецова Светлана Владимировна, ИЖС	460/45/005-2354-20/ПК	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сидоренко Анатолий Владимирович	460/45/005-2386-20/ПК	29.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Литвинов Степан Игоревич, ИЖС	460/45/005-2426-20/ПК	28.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Камашев Олег Евгеньевич	460/45/005-2493-20/ПК	03.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Коркина Ирина Александровна	460/45/005-2458-20/ПК	31.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мустафев Рустем	460/45/005-2574-20/ПК	14.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Борзов Андрей Владимирович, ИЖС	460/45/005-2566-20/ПК	09.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мостовой Семен Олегович, ИЖС	460/45/005-2640-20/ПК	15.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ярошевич Владимир Вячеславович, ИЖС	460/45/005-2659-20/ПК	30.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Трушкова Ирина Николаевна	460/45/005-2658-20/ПК	11.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Межмедникова Февзия, ИЖС	460/45/005-2655-20/ПК	21.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зейнали Айше Ризаевна, ИЖС	460/45/005-2946-20/ПК	05.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дашиев Евгений Владимирович, ИЖС	460/45/005-2687-20/ПК	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дашиев Евгений Владимирович	460/45/005-2762-20/ПК	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Хаялиева Левиза Серверовна	460/45/005-2811-20/ПК	05.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мемешева Зарима Шукриевна	460/45/005-2961-20/ПК	12.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Усенова Алимэ Ибраимовна, ИЖС	460/45/005-2906-20/ПК	12.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Николаев Юрий Анатольевич	460/45/005-3058-20/ПК	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Волков Алексей Георгиевич, ИЖС	460/45/005-3124-20/ПК	22.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мустафев Садык Мустафевич, ИЖС	460/45/005-3121-20/ПК	22.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Василенко Евгений Александрович, ИЖС	460/45/005-3116-20/ПК	22.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лукьянченко Елена Владимировна, ИЖС	460/45/005-3122-20/ПК	13.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ибрагимов Сулейман Эбазерович, ИЖС	460/45/005-3139-20/ПК	09.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Абибулаева Февзия Нуриевна, ИЖС	460/45/005-3182-20/ПК	19.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кудрин Кирилл Анатольевич	460/45/005-3459-20/ПК	27.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аблятипова Наталья Айдеровна, земли сельскохозяйственного назначения	460/45/005-3649-20/ПК	03.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аджоя Афо Какович, ИЖС	460/45/005-3647-20/ПК	18.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сидоренко Владимир Анатольевич	460/45/005-3687-20/ПК	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Вдовиченко Евгений Михайлович, ИЖС	460/45/005-3734-20/ПК	17.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Овчинникова Вера Владимировна	460/45/005-3866-20/ПК	17.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Полетаева Анна Ивановна	460/45/005-3852-20/ПК	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Пастушкова Екатерина Викторовна	460/45/005-3851-20/ПК	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Иванцов Сергей Васильевич	460/45/005-3850-20/ПК	18.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Чухина Анжелика Геннадьевна	460/45/005-3858-20/ПК	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Григорьев Дмитрий Юрьевич	460/45/005-3909-20/ПК	20.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шабалина Лариса Владимировна	460/45/005-4002-20/ПК	11.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Черненко Тимур Сеогевич, ИЖС	460/45/005-4029-20/ПК	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Литвинов Степан Игоревич, ИЖС	460/45/005-4368-20/ПК	21.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Непран Андрей Анатольевич, ИЖС	460/45/005-4095-20/ПК	08.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Третьякова Галина Дмитриевна, жилой дом	460/45/005-4122-20/ПК	21.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дашиев Евгений Владимирович	460/45/005-4119-20/ПК	03.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Скирневский Дмитрий Евгеньевич	460/45/005-4218-20/ПК	09.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Григорьева Наталья Васильевна	460/45/005-4210-20/ПК	04.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Митусова Наталья Владимировна	460/45/005-4357-20/ПК	11.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Никонова Нина Серверовна	460/45/005-4391-20/ПК	25.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Куриный Александр Александрович	460/45/005-4410-20/ПК	13.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аметов Айдер Абдулвапович	460/45/005-4441-20ЛК	24.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гонтаренко Милена Пенчева	460/45/005-4506-20ЛК	11.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Вакуленко Петр Владимирович	460/45/005-9-21ЛК	14.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Вырезуб Лидия Михайловна	460/45/005-8-21ЛК	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ващенко Павел Владимирович	460/45/005-36-21ЛК	20.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Хрушков Евгений Сергеевич	460/45/005-37-21ЛК	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Иванова Ирина Георгиевна	460/45/005-24-21ЛК	14.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ларионова Софья Александровна	460/45/005-71-21ЛК	18.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зайцев Алексей Владимирович	460/45/005-147-21ЛК	20.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Савченко Виталий Александрович	460/45/005-149-21ЛК	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Асанова Зарема Мусоферовна	460/45/005-192-21ЛК	28.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Закиров Рустем Владимирович	460/45/005-601-21ЛК	24.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Медведева Любовь Сергеевна	460/45/005-557-21ЛК	20.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Майоров Сергей Александрович	460/45/005-566-21ЛК	20.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Земсков Виталий Викторович	460/45/005-567-21ЛК	20.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Клыкова Анна Владимировна	460/45/005-597-21ЛК	19.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зеленчук Валерий Георгиевич, ИЖС	460/45/005-1034-21ЛК	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Янзидиева Зарема Сейдаметовна	460/45/005-625-21ЛК	25.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Горшняк Виталий Анатольевич	460/45/005-709-21ЛК	16.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Медведев Николай Николаевич	460/45/005-734-21ЛК	02.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Хрусталев Михаил Владимирович	460/45/005-1813-21ЛК	28.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Собенина Елена Владимировна	460/45/005-722-21ЛК	04.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Денисова Марина Николаевна	460/45/005-1320-21ЛК	23.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Скорняков Валерий Витальевич	460/45/005-1057-21ЛК	05.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Вильямовская Елена Сергеевна	460/45/005-965-21ЛК	13.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Паиферова Анна Сергеевна	460/45/005-1248-21ЛК	19.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зекерьяева Гулзар Сейтахалиловна	460/45/005-1293-21ЛК	22.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Калинина Ольга Владимировна	460/45/005-1354-21ЛК	12.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Овсienko Андрей Александрович	460/45/005-1263-21ЛК	19.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мальцев Александр Александрович	460/45/005-1364-21ЛК	11.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Пшенич Сергей Александрович	460/45/005-1906-21ЛК	28.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сухенко Дмитрий Александрович	460/45/005-1461-21ЛК	18.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Иванова Галина Михайловна	460/45/005-1464-21ЛК	25.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кван Елена Николаевна	460/45/005-1361-21ЛК	27.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Трушкин Дмитрий Николаевич	460/45/005-1360-21ЛК	27.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Курилова Наталья Анатольевна	460/45/005-1423-21ЛК	13.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Леушина Валерия Андреевна	460/45/005-2003-21ЛК	25.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зейтуллаева Майе Энверовна	460/45/005-1574-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шаринов Алижон Якубжанович	460/45/005-1507-21ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Каранас Александр Геннадиевич, ИЖС	460/45/005-1558-21ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Проини Денис Владимирович	460/45/005-1614-21ЛК	01.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кучерова Лейла Серверовна	460/45/005-1505-21ЛК	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кругляцова Анна Дмитриевна	460/45/005-1609-21ЛК	25.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Драгун Ирина Викторовна	460/45/005-1519-21ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Рогожников Роман Павлович	460/45/005-1641-21ЛК	24.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Руленский Павел Юрьевич	460/45/005-1599-21ЛК	19.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бондаренко Алексей Борисович	460/45/005-4745-21ЛК	12.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Степанян Григорий Робертович	460/45/005-1535-21ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гурская Виктория Александровна	460/45/005-1679-21ЛК	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Безруков Евгений Борисович	460/45/005-1838-21ЛК	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кравченко Ирина Юрьевна	460/45/005-1737-21ЛК	25.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аксютенко Анна Ивановна	460/45/005-1727-21ЛК	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кононова Лидия Николаевна	460/45/005-1801-21ЛК	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Азмиев Дилвер Экремович	460/45/005-1787-21ЛК	06.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Полигенько Светлана Николаевна	460/45/005-2718-21ЛК	12.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Покидько Василий Васильевич	460/45/005-2097-21ЛК	02.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дядяк Евгений Владимирович	460/45/005-1912-21ЛК	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Попова Ольга Леонидовна	460/45/005-1915-21ЛК	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Филиппов Евгений Александрович	460/45/005-2067-21ЛК	03.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность (по ТП, МВт)	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Крамной Валерий Евгеньевич, ИЖС	460/45/005-2042-21/ЛК	08.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Смагин Андрей Николаевич	460/45/005-2186-21/ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Давронова Санне Рамазановна	460/45/005-2198-21/ЛК	25.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Непран Мария Сергеевна, ИЖС	460/45/005-2204-21/ЛК	11.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Стерню Олег Михайлович	460/45/005-2245-21/ЛК	05.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Абдураманова Вилера Шевхисевна	460/45/005-2260-21/ЛК	06.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кольцова Дарья Анатольевна	460/45/005-2263-21/ЛК	22.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кольцова Дарья Анатольевна	460/45/005-2265-21/ЛК	22.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Голубчикова Нина Вячеславовна	460/45/005-2238-21/ЛК	16.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Соловьев Валерий Геннадьевич	460/45/005-3047-21/ЛК	22.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Старикова Татьяна Ивановна	460/45/005-2531-21/ЛК	28.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Грудинина Ирина Петровна	460/45/005-3269-21/ЛК	13.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зядинов Тохтар Джемилевич	460/45/005-2587-21/ЛК	12.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Славинский Станислав Игоревич	460/45/005-2610-21/ЛК	05.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Варкушин Александр Александрович	460/45/005-2632-21/ЛК	06.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Герасикова Людмила Михайловна	460/45/005-2717-21/ЛК	16.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Алиева Гулнора Усмановна	460/45/005-2722-21/ЛК	12.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Тимурджи Наталья Ивановна	460/45/005-2719-21/ЛК	12.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аджиметова Гульнара Нурумбетовна	460/45/005-2863-21/ЛК	21.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Малькова Татьяна Владимировна	460/45/005-2980-21/ЛК	22.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ибадуллаева Каринэ Юриковна	460/45/005-2993-21/ЛК	26.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дунамалин Эдуард Самвелович	460/45/005-3024-21/ЛК	26.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Невмержицкий Владимир Владимирович	460/45/005-3100-21/ЛК	28.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Каримов Руслан Ринатович	460/45/005-3157-21/ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Белан Михаил Евгеньевич	460/45/005-3398-21/ЛК	12.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Эмирова Задэ Рустемовна	460/45/005-3518-21/ЛК	07.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бондарчук Наринэ Григорьевна	460/45/005-3545-21/ЛК	18.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лисобак Виталий Владимирович	460/45/005-3607-21/ЛК	19.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сейдаметова Гульнара Рустемовна	460/45/005-3761-21/ЛК	06.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дыса Алексей Сергеевич	460/45/005-5780-21/ЛК	12.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гаврилок Ирина Анатольевна	460/45/005-3850-21/ЛК	15.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шенешуцакая Елена Алексеевна	460/45/005-3923-21/ЛК	13.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Мартьянов Геннадий Иванович	460/45/005-3924-21/ЛК	13.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Сулейманова Лилура Эскандаровна	460/45/005-3993-21/ЛК	17.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Юрченко Елена Дмитриевна	460/45/005-4084-21/ЛК	27.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лебедева Алевтина Ивановна	460/45/005-4064-21/ЛК	28.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аксенов Илья Чудесвич	460/45/005-4060-21/ЛК	22.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гриб Василий Владимирович	460/45/005-4057-21/ЛК	11.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Третьяков Иван Михайлович	460/45/005-4113-21/ЛК	24.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гриценко Екатерина Алексеевна	460/45/005-4117-21/ЛК	24.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Османова Гульнар	460/45/005-4160-21/ЛК	27.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Чкалов Руслан Небиевич	460/45/005-4205-21/ЛК	30.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кузьмина Марина Евгеньевна	460/45/005-4222-21/ЛК	01.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Паленко Елена Анатольевна	460/45/005-4221-21/ЛК	30.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Гагиев Руслан Мухаметзянович	460/45/005-4286-21/ЛК	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Анисимова Ольга Петровна	460/45/005-4420-21/ЛК	11.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Горячев Андрей Алексеевич	460/45/005-4871-21/ЛК	18.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Люляк Татьяна Геннадьевна	460/45/005-4614-21/ЛК	27.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ступин Александр Геннадьевич	460/45/005-4621-21/ЛК	29.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Коньшина Александра Валерьевна	460/45/005-4623-21/ЛК	29.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Грабович Андрей Николаевич	460/45/005-4627-21/ЛК	29.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Азединов Эрнес Кешиевич	460/45/005-4913-21/ЛК	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Веретюк Иван Юрьевич	460/45/005-4911-21/ЛК	30.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Остапенко Алексей Викторович	460/45/005-4916-21/ЛК	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ангелиди Федор Константинович	460/45/005-5075-21/ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения	460/45/005-5146-21/ЛК	16.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Словеснова Юлия Александровна	460/45/005-5147-21/ЛК	17.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дашнев Евгений Владимирович	460/45/005-5414-21/ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дашнев Евгений Владимирович	460/45/005-5413-21/ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Дашнев Евгений Владимирович	460/45/005-5412-21/ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кузьмин Валерий Александрович	460/45/005-5455-21/ЛК	23.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Злобина Виктория Владимировна	460/45/005-5508-21/ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Курсатов Айдер Сейдалиевич	460/45/005-5534-21/ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ковальчук Андрей Иванович	460/45/005-5567-21/ЛК	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Космина Гульсина Искандаровна	460/45/005-5587-21/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Милованцев Дмитрий Петрович	460/45/005-5602-21/ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Шимченко Андрей Владимирович	460/45/005-5641-21/ЛК	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Каруца Илья Владимирович	460/45/005-5689-21/ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Рустомова Абибе Каримджановна	460/45/005-5707-21/ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Соломная Надежда Николаевна	460/45/005-5706-21/ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Котельня Татьяна Викторовна	460/45/005-5654-21/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кириллов Максим Александрович	460/45/005-5770-21/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Иосифов Дмитрий Николаевич	460/45/005-311-22/ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аблякимов Сулейман Нариманович	460/45/005-5710-21/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Полина Марина Сергеевна	460/45/005-5782-21/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Амбарнова Людмила Юрьевна	460/45/005-26-22/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бережных Николай Иванович	460/45/005-35-22/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Линёв Павел Владимирович	460/45/005-76-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Емец Елена Павловна	460/45/005-128-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Хоменко Сергей Валерьевич	460/45/005-173-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Хоменко Сергей Валерьевич	460/45/005-159-22/ЛК	25.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ягужинская Лоралина Николаевна	460/45/005-177-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Курченко Василий Кононович	460/45/005-140-22/ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Онопченко Сергей Владимирович	460/45/005-170-22/ЛК	27.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Татаркина Татьяна Петровна	460/45/005-931-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Потапова Кристина Андреевна	460/45/005-289-22/ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Лысенко Павел Николаевич	460/45/005-845-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Аблаев Рустем Искендарович	460/45/005-445-22/ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Богданова Татьяна Александровна	460/45/005-563-22/ЛК	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Михайлова Наталья Васильевна	460/45/005-562-22/ЛК	09.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Долгушина Ирина Сергеевна	460/45/005-593-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Липовцев Алексей Валентинович	460/45/005-934-22/ЛК	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ключкович Данила Владиславович	460/45/005-991-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ключкович Данила Владиславович	460/45/005-972-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Севакова Светлана Алексеевна	460/45/005-1061-22/ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Зиченко Юлия Владимировна	460/45/005-1036-22/ЛК	04.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Фицык Владимир Викторович	460/45/005-1035-22/ЛК	11.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Саидхмедов Диявер Нариманович	460/45/005-1098-22/ЛК	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения	460/45/005-1186-22/ЛК	17.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения	460/45/005-1115-22/ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ефремова Надежда Евгеньевна	460/45/005-1229-22/ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Коваль Ольга Ивановна	460/45/005-1324-22/ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Абдуллаева Айше Наримановна	460/45/005-1332-22/ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Ахтемов Айдер Сейранович	460/45/005-1407-22/ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Богатов Павел Александрович	460/45/005-1516-22/ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Исмаилов Эдем Шехметович	460/45/005-1602-22/ЛК	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Хорт Анна Анатольевна	460/45/005-1608-22/ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Арустамова Анжела Геннадьевна	460/45/005-1685-22/ЛК	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Котляров Сергей Николаевич	460/45/005-1793-22/ЛК	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Арустамян Сурен Юрьевич	460/45/005-2066-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Баталыцева Анастасия Сергеевна	460/45/005-2152-22/ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Тадвалл Елена Юрьевна	460/45/005-2243-22/ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения (строительство системы водоснабжения в с.Заречное Добровского с/п)	443/005-2716-17	01.02.2018	2025	0,0178	0	0,4	0,00178
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ООО "МИМГРУПП", земли лесного фонда	460/005-2097-20/ЛК	21.09.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ООО "МИМГРУПП", земли лесного фонда	460/005-2098-20/ЛК	21.09.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Болтон Евгения Вадимовна	460/005-3566-21	23.11.2021	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ООО "Кедр" (АЭС)	443/005-2662-17	16.01.2018	2025	0,05	0,006	10	0,0044

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Администрация Добровского сельского поселения - СОВ	443/005-72-18	19.02.2018	2025	0,068	0	10	0,0068
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ООО " Тетразд Плюс"	460/005-888-20	02.07.2020	2025	0,08	0	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Воложанина Оксана Валериевна ,нежилое помещение	460/005-712-21	22.03.2021	2025	0,1	0,015	0,4	0,0085
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Кмыр Эльвира Серверовна (ижд)	443/005-1462-18	14.09.2018	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3», физкультурно-оздоровительный комплекс	460/005-1599-21/ЛК	07.07.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ГУП РК "Вода Крыма", реконструкция системы обводнения на Аляском гидроузле (2 категория надежности)	460/005-229-20	10.03.2020	2025	0,1662	0,03	10	0,01362
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Миненко Евгений Анатольевич	460/005-3214-21	20.01.2022	2025	0,149	0	10	0,0149
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ГАУ РК "Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым", земли особо охраняемых территорий и объектов	460/005-204-20	17.02.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ООО "Энергоинвестстрой-Групп"	460/005-2189-21/ЛК	02.08.2021	2025	0,15	0	10	0,015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Винник Татьяна Васильевна	460/005-2498-21	20.08.2021	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ГКУ "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест с.Пионерское)	460/005-1212-21	01.06.2021	2025	0,2409	0	0,4	0,02409
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым"	443/005-2155-16	13.12.2016	2025	0,246	0	0,4	0,0246
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	Бурдейная Яна Васильевна	460/005-968-22	17.05.2022	2025	0,532	0,232	10	0,03
	ПС 110 кВ Перевальное	ПС 110 кВ Перевальное	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест)	443/005-2030-17	07.11.2017	2025	0,57	0	0,4	0,057
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГБУЗ РК " Сакская районная больница ", нежилое здание	460/031-560-21/ЛК	16.03.2021	2025	0,112	0,112	0,22	0
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " ТОК " ЕВПАТОРИЯ ", пляж	58/302-420-22	31.03.2022	2025	0,011	0,011	0,4	0
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " Годоские инновации ", остановочный павильон	58/3-461-20	24.08.2020	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	58/330-443-21	05.07.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО «СКОБЖ», Камера фиксации административных правонарушений	58/259-444-21	05.07.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГБУ РК " Санаторий для детей и детей с родителями " Искра ", пляж	58/160-702-20	06.11.2020	2025	0,0035	0	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГБУ РК " Санаторий для детей и детей с родителями " Лучезарный ", пляж	58/302-86-19	05.03.2019	2025	0,004	0	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Игнатенко Сергей Анатольевич, квартира	58/3-244-18	28.06.2018	2025	0,008	0,0035	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Хафизов Эмиль Ахмедович, ИЖС	58/442-335-18	24.08.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Мамбетов Ахтем Джанзирович, ИЖС	58/442-406-18	30.08.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Дубовик Яна Андреевна, НТО трейлер	58/132-833-20	28.12.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Колесник Виктор Александрович, квартира	58/117-182-15	02.10.2015	2025	0,0056	0	0,22	0,00056
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Асанова Эльвира Витальевна, ИЖС	58/442-359-18	20.08.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кастемиров Ильдар Дилверович, ИЖС	58/442-380-18	27.08.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Велиулаева Сидика, ИЖС	58/442-466-18	01.10.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Должикова Алла Владимировна, ИЖС	58/442-482-18	10.10.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Меметова Найле Бахтировна, ИЖС	58/442-576-19	07.08.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Аппазов Сентхали Сент - Аблаевич, ИЖС	58/442-743-19	17.12.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Перепелко Александр Митрофанович, киоск	58/257-1037-21	22.11.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Фомин Андрей Николаевич, палатка	58/ПТ-12-328-22	22.03.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шарова Валентина Ивановна, ИЖС	58/465-495-22	12.04.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " Крымкурортсервис ", нежилое здание АЭС	58/95-769-19	09.12.2019	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Вилева Зоя Матвеевна, жилой дом	58/56-366-21	22.06.2021	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " Кросс ", МКД для квартиры 82	460/031-3582-21	29.11.2021	2025	0,3941	0,3842	0,4	0,00099
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ФКУЗ " Санаторий " Буревестник " министерства внутренних дел РФ ", медпункт	58/302-61-19	18.02.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Драченко Лариса Иосифовна, жилой дом	460/031-151-21	04.02.2021	2025	0,025	0,015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бабенко Ирина Борисовна, жилой дом	460/031-995-21	12.04.2021	2025	0,025	0,015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Карплюк Ольга, летняя кухня	460/031-1365-21	31.08.2021	2025	0,025	0,015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Григорян Овсеп Сосевич, нежилое здание	58/2-1151-21	07.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Голошубова Валентина Александровна	460/031-330-22	03.02.2022	2025	0,025	0,015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Камниева Лидия Петровна, жилой дом	58/392-98-17	13.04.2017	2025	0,015	0,0049	0,4	0,00101
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Сиренко Вячеслав Александрович, жилой дом	58/421-282-17	09.06.2017	2025	0,015	0,0049	0,22	0,00101
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Броневская Мариана Ивановна, (ИЖС)	58/392-363-17	18.07.2017	2025	0,015	0,0049	0,4	0,00101
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шолом Владимир Петрович, земельный участок	58/392-407-17	28.07.2017	2025	0,015	0,0049	0,4	0,00101
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шолом Владимир Петрович, земельный участок	58/392-406-17	28.07.2017	2025	0,015	0,0049	0,4	0,00101
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Актачинский Абдулла Нуревич, жилой дом	58/392-129-20	19.03.2020	2025	0,015	0,0049	0,4	0,00101
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Проскура Нина Захаровна, квартира	58/3-20-18	26.01.2018	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гулитов Геннадий Александрович, жилой дом	58/288-242-21	04.06.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Вараксина Валентина Иосифовна, ИЖС	58/152-438-21	15.06.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Самборская Юлия Владимировна, нежилое помещение	58/136-991-21	09.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кочармина Елена Ивановна, земельный участок	58/221-226-16	15.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО "Рикон", торговый павильон	58/288-136-17	03.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Османов Эдем Айдерович, нежилое помещение	58/140-431-17	07.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Килич Зарема Джеферовна, ИЖС	58/442-330-18	02.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Абдиева Гульнара Рефатовна, ИЖС	58/442-338-18	15.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Раззаев Алексей Иванович, ИЖС	58/442-342-18	09.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кислицкая Татьяна Валерьевна, ИЖС	58/442-358-18	17.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Джемилев Меджит Недимович, ИЖС	58/442-357-18	17.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Симатин Тихон Викторович (ЛПХ)	58/392-379-18	20.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Арипова Гульнара Джаферовна, ИЖС	58/442-392-18	28.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бекиров Девлет Эдемович, ИЖС	58/442-405-18	31.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шелкова Екатерина Валерьевна, ИЖС	58/442-443-18	18.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Суслова Ирина Петровна (ИЖС)	58/442-449-18	18.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Аргасова Елена Анатольевна, ИЖС	58/442-467-18	03.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Усатенко Гульнара Энверовна, ИЖС	58/442-455-18	24.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шевченко Ирина Юрьевна (ЛПХ)	58/392-503-18	01.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Османова Зарема, ИЖС	58/442-494-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Мархотко Эльвира Викторовна, ИЖС	58/442-529-18	07.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Сулейманова Гульшен, ИЖС	58/442-542-18	15.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гурова Виктория Викторовна, ИЖС	58/442-546-18	20.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ильасова Ленура Музетовна, ИЖС	58/442-567-18	03.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бегалиева Зоре Изетовна, ИЖС	58/442-568-18	30.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Панина Дарья Николаевна, ИЖС	58/442-590-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кючук Ольга Александровна, ИЖС	58/442-598-18	18.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Пилицина Елена Александровна, ИЖС	58/442-35-19	06.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Аджалиева Лила Юсуповна, ИЖС	58/442-36-19	04.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ермолаев Альберт Михайлович (уч с/х назначения)	58/392-45-19	11.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Володина Инга Владимировна, ИЖС	58/442-101-19	14.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кулаева Фируза Финаловна, ИЖС	58/442-102-19	13.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Яценко Сергей Алексеевич, ИЖС	58/442-113-19	15.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Исмаилов Рушен Наримановна, ИЖС	58/442-112-19	15.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Аджикемалова Ленаре Сентхалиловна, ИЖС	58/442-116-19	19.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Смирнова Наталья Валентиновна, ИЖС	58/442-130-19	21.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Смирнова Любовь Александровна, ИЖС	58/442-133-19	21.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Захаренко Нина Ивановна, ИЖС	58/442-129-19	21.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Белкин Александр Алексеевич, ИЖС	58/442-140-19	28.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Танасов Денис Петрович, ИЖС	58/442-153-19	01.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ФГБУ " Детский оздоровительный пансионат " Россия ", управления делами президента РФ, пляж	58/302-165-19	11.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Уланова Татьяна Олеговна, ИЖС	58/442-238-19	30.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Исмаев Евгений Игоревич, ИЖС	58/442-240-19	06.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Киричук Виталий Алексеевич, ИЖС	58/442-250-19	07.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ломыкина Татьяна Николаевна, ИЖС	58/442-382-19	27.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Спижовой Игорь Константинович (ЛПХ)	58/198-402-19	13.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Спижовая Надежда Михайловна (ЛПХ)	58/198-403-19	13.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Спижовой Ярослав Игоревич (ЛПХ)	58/198-405-19	13.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Опара Александр Викторович (земли с/х назначения)	58/198-404-19	20.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Опара Елена Ивановна (земли с/х назначения)	58/198-400-19	20.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Зайцева Ольга Валерьевна (земли с/х назначения)	58/198-401-19	11.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Абдураимова Гульнара Аббасовна, ИЖС	58/442-436-19	26.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Нафиев Руслан Энверович (земли с/х назначения)	58/453-439-19	17.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ломова Вера Ивановна, ЛПХ	58/198-464-19	28.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Токарь Алексей Валентинович	58/198-471-19	12.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Токарева Елена Александровна, ИЖС	58/442-487-19	05.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Абляев Муртаз Рафикович, ИЖС	58/442-536-19	18.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Безруков Сергей Владимирович, ЛПХ	58/453-510-19	18.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ли Елена Юрьевна	58/198-541-19	01.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ткаченко Владимир Анатольевич (офис)	58/218-618-19	27.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГБУ РК "Центр профессиональной реабилитации инвалидов" (земельный участок)	58/302-633-19	05.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Чистякова Елена Ивановна (ЛПХ)	58/453-675-19	22.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бондаренко Владимир Владимирович (нежилое помещение)	58/118-646-19	15.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марчевский Владимир Казимирович (нежилое помещение)	58/118-647-19	15.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Зеленкова Светлана Владимировна, ИЖС	58/442-677-19	11.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Донецков Илья Викторович, ИЖС	58/442-712-19	06.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кондурова Людмила Борисовна, ИЖС	58/442-762-19	29.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Субботина Ольга Георгиевна (ЛПХ)	58/453-1-20	29.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Хатмуллин Дамир Ахнафович, ЛПХ	58/453-71-20	11.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Емельянов Антон Игоревич, ИЖС	58/442-72-20	27.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гридина Олеся Николаевна (ЛПХ)	58/453-79-20	11.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Усманов Олег Наилевич (ЛПХ)	58/453-97-20	28.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шанцугева Ирина Михайловна, ИЖС	58/442-99-20	13.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Баглаенко Алексей Геннадьевич, ИЖС	58/442-108-20	03.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Маликов Рашид Ильшатovich (ЛПХ)	58/453-186-20	28.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Вавренюк Галина Юльевна, отдых (рекреация)	58/16-268-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Красноборцев Андрей Александрович	58/455-302-20	27.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Петрова Елена Константиновна (ЛПХ)	58/455-345-20	24.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-411-20	07.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-412-20	07.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-410-20	07.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-413-20	07.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-414-20	07.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-415-20	07.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бондарчук Инна Александровна, ИЖС	58/392-450-20	18.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Степанов Александр Владимирович (ИЖС)	58/455-541-20	29.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Баганов Виктор Николаевич, блокированная жилая застройка	58/198-577-20	26.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Винокурова Наталья Ивановна (ЛПХ)	58/455-584-20	06.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Голицева Ольга Васильевна (ЛПХ)	58/455-583-20	06.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Тихенко Валерий Сергеевич (ИЖС)	58/455-579-20	09.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Тихенко Сергей Петрович (ИЖС)	58/455-587-20	09.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Демина Анна Андреевна (ИЖС)	58/455-589-20	09.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Егошин Игорь Иванович, ИЖС	58/392-597-20	29.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кадырова Дилаба Хамиджановна (ИЖС)	58/453-657-20	11.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Качур Александр Александрович, ИЖС	58/465-721-20	11.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Дмитриева Мария Олеговна (ИЖС)	58/453-743-20	24.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Лапунова Ирина Дмитриевна, ИЖС	58/455-726-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Дмитриева Елена Анатольевна (ИЖС)	58/453-745-20	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Голищев Игорь Владимирович, ЛПХ	58/455-803-20	21.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Белоцерковец Елена Олеговна, ЛПХ	58/455-806-20	18.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бондарчук Инна Александровна, ИЖС	58/392-848-20	28.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Козицкая Галина Ивановна, ИЖС	58/455-862-20	17.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Переходенко Владимир Васильевич, ИЖС	58/197-852-20	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Герасименко Роза Анатольевна, ИЖС	58/197-851-20	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Фоменко Наталья Геннадьевна, ИЖС	58/197-850-20	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Блюменштейн Сергей Геннадьевич, сельскохозяйственное использование	58/198-44-21	19.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Подгорнов Сергей Сергеевич, ИЖС	58/392-27-21	28.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Рздухану Ион Василе, ИЖС	58/442-36-21	12.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Галант Сергей Семенович, земли сельскохозяйственного использования	58/198-83-21	11.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Куриосов Олег Георгиевич, ИЖС	58/198-79-21	04.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Грачев Сергей Николаевич, ИЖС	58/198-81-20	22.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Переходенко Владимир Васильевич, ИЖС	58/197-76-21	24.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-74-21	20.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-75-21	20.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Осипова Елена Александровна, сельскохозяйственное использование	58/198-100-21	10.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Полонянкин Александр Евгеньевич, земли сельскохозяйственного назначения	58/198-80-21	10.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Горшенин Юрий Александрович, земли сельскохозяйственного назначения	58/198-99-21	31.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Селиванова Юлия Викторовна, ИЖС	58/442-84-21	20.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Скрыленко Светлана Васильевна	58/453-228-21	24.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Черномурова Элина Игоревна	58/453-229-21	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гаврус Людмила Алексеевна, НТО павильон	58/136-241-21	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Терещук Павел Анатольевич ИЖС	58/453-207-21	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Терещук Павел Анатольевич, ИЖС	58/453-255-21	09.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-190-21	20.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Класен Зоя Яковлевна, ИЖС	58/455-247-21	19.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Перевертайло Олег Николаевич, ИЖС	58/197-270-21	19.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Перевертайло Олег Николаевич, ИЖС	58/197-268-21	20.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Перевертайло Олег Николаевич, ИЖС	58/197-269-21	20.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Перевертайло Олег Николаевич, ИЖС	58/197-271-21	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ефанов Максим Станиславович ИЖС	58/453-364-21	29.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Калита Александр Николаевич, ИЖС	58/392-195-21	14.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ларина Наталья Владимировна, ИЖС	58/392-196-21	14.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Перевертайло Олег Николаевич, ИЖС	58/197-275-21	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Перевертайло Олег Николаевич, ИЖС	58/197-272-21	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Перевертайло Олег Николаевич, ИЖС	58/197-273-21	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Перевертайло Олег Николаевич, ИЖС	58/197-274-21	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гирич Людмила Михайловна, ИЖС	58/392-197-21	14.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ваганов Виктор Николаевич, ИЖС	58/198-319-21	16.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Нишанов Тимур Минаварович, ИЖС	58/455-417-21	19.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бульбах Светлана Борисовна ИЖС	58/455-490-21	05.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Залзя Карине Сергеевна, палатка	58/302-453-21	16.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Огарков Олег Сергеевич , ИЖС	58/198-584-21	21.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Зимарев Олег Николаевич, ИЖС	58/198-582-21	04.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алавердян Самвел Антони, ИЖС	58/455-615-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алавердян Самвел Антони, ИЖС	58/455-616-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алавердян Самвел Антони, ИЖС	58/455-617-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алавердян Самвел Антони, ИЖС	58/455-618-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алавердян Самвел Антони, ИЖС	58/455-619-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алавердян Самвел Антони, ИЖС	58/455-620-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алавердян Самвел Антони, ИЖС	58/455-621-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алавердян Самвел Антони, ИЖС	58/455-622-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шайхиева Марина Николаевна, ИЖС	58/442-644-21	20.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ишен Оксана Евгеньевна, жилой дом	460/031-2520-21	25.08.2021	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Горбачева Ольга Олеговна, жилой дом	460/031-2549-21	25.08.2021	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Омельченко Наталья Олеговна Ведение ЛПХ	58/198-657-21	26.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бруцкий Андрей Григорьевич, ИЖС	58/465-658-21	10.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Титова-Племякова Марина Витальевна Земли сельскохозяйственного назначения ведения ЛПХ	58/455-739-21	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Рыбакова Светлана Васильевна, ИЖС	58/392-683-21	03.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Якимущий Евгений Викторович, ИЖС	58/392-696-21	27.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Феклистов Ольга Валерьевна, НТО	58/261-712-21	06.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шанский Василий Васильевич ИЖС	58/453-751-21	22.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шанская Ирина Александровна ИЖС	58/453-752-21	22.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Макаров Владимир Михайлович, ИЖС	58/455-769-21	30.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович ИЖС	58/198-782-21	08.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович ИЖС	58/198-781-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гасымов Рафиг Шахверди Оглы	58/455-856-21	13.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марахонья Игорь Гигорьявич	58/198-824-21	15.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Куринов Юрий Михайлович, ИЖС	58/198-864-21	14.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович	58/198-900-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович	58/198-901-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ахунова Елена Валерьевна	58/453-899-21	20.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович	58/198-902-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович	58/198-903-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович	58/198-904-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович	58/198-905-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович	58/198-926-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Минюк Константин Фёдорович, ИЖС	58/198-927-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Власова Лидия Николаевна ИЖС-жилой дом	58/198-954-21	10.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Литвиненко Евгений Николаевич ИЖС	58/453-955-21	16.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Парамеева Наталья Васильевна, ИЖС	58/465-980-21	11.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родоманов Виктор Викторович, ЛПХ	58/455-1038-21	19.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Позднякова Оксана Николаевна, ИЖС	58/442-1016-21	17.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бондарчук Инна Александровна, жилой дом	460/031-3711-21	10.12.2021	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Сальников Игорь Юрьевич Земли населенных пунктов-ведение ЛПХ	58/479-1084-21	25.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марахонько Игорь Григорьевич Жилой дом	58/198-1086-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бех Виталий Николаевич ИЖС	58/453-1083-21	10.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Мимоход Юрий Дмитриевич, Земельный участок	58/465-1071-21	30.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Серховец Сергей Сергеевич Земли сельскохозяйственного назначения-ведение ЛПХ	58/479-1085-21	07.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Исмаилова Сире Назымовна, ИЖС	58/442-1134-21	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ворожеина Светлана Михайловна	58/198-1226-21	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Колева Светлана Юрьевна	58/198-551-22	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Сабзалиев Вагиф Бахлулович,стоматологический кабинет	58/РП-19-1136-21	06.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Балан Александр Юрьевич	58/198-1224-21	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-1142-21	17.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-1139-21	17.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-1140-21	15.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-1141-21	15.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-1144-21	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-1147-21	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-1143-21	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-1146-21	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Родионов Михаил Иванович, ИЖС	58/197-1145-21	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Метелева Любовь Валериевна	58/198-1225-21	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бакшеева Татьяна Анатольевна, ИЖС	58/465-1158-21	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Биллова Эльшара Руслановна, земельный участок ИЖС	58/442-1166-21	13.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Скороходова Лариса Михайловна	58/198-1252-21	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Суровцева Марина Николаевна	58/198-561-22	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Лебедушкин Дмитрий Анатольевич Земли и/л-ведение ЛПХ на полевых участках.	58/479-1229-21	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Платоненко Сергей Михайлович ИЖС	58/479-1232-21	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шарафутдинова Раис Васильевна, ИЖС	58/479-1185-21	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ким Татьяна Анатольевна - ЗУ для ЛПХ	58/479-1230-21	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Симатин Тихон Викторович	58/198-1222-21	27.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Симатин Тихон Викторович	58/198-1223-21	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Симатин Тихон Викторович ИЖС	58/198-1241-21	27.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Беляев Антон Валерьевич, ИЖС	58/465-1250-21	12.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Смирнов Александр Евгеньевич ИЖС	58/479-1248-21	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Вельшав Руслан Халиляевич, ИЖС	58/442-1263-21	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ерохин Сергей Алексеевич	58/479-542-22	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Войтенко Артем Сергеевич - ЗУ для ИЖС	58/479-43-22	25.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Фоминцев Алексей Владимирович	58/453-49-22	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Акимова Ирина Васильевна, Нежилое помещение	58/221-9-22	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Григорян Гамлет Левикович - ЗУ для ИЖС	58/479-45-22	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Пустовалов Иван Анатольевич, нежилое помещение	58/РП-1-93-22	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Клиндихова Наталья Валериевна, ИЖС	58/465-96-22	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Коломиец Сергей Семенович -здание на земельном участке (ЗУ для ИЖС)	58/453-388-22	08.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Мамедалиев Нусрет Басырович, ИЖС	58/442-119-22	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ситкевич Светлана Васильевна, ИЖС	58/465-139-22	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Курило Екатерина Викторовна, Жилой дом	58/453-132-22	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Курило Екатерина Викторовна, ИЖС	58/453-133-22	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Льсова Екатерина Васильевна, Летняя кухня	58/152-207-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Полторацкий Руслан Викторович, ИЖС	58/442-158-22	11.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Григорян Лаура Сергеевна - ЗУ для ИЖС	58/479-364-22	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шуных Виктор Борисович Жилой дом	58/479-370-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Громыко Александр Владимирович. ИЖС	58/442-162-22	11.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Переходенко Любовь Васильевна ИЖС	58/198-366-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Платонов Андрей Алексеевич Жилой дом	58/453-369-22	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Савин Денис Владимирович ИЖС	58/479-417-22	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Краденова Надежда Николаевна ИЖС	58/479-373-22	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Юстус Галина Ивановна, земельный участок	58/453-173-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ставский Евгений Александрович, ИЖС	58/442-235-22	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алимова Эльмира Ризаевна, земельный участок	58/442-243-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Юркевич Юрий Викторович Жилое	58/479-544-22	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Сейдаметова Диляра Шабайевна, земельный участок	58/442-247-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ахунов Геннадий Михайлович Земли с/х назначения-ведение ЛПХ на полевых участках	58/453-385-22	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ахунов Геннадий Михайлович Земли с/х назначения-ведение ЛПХ на полевых участках	58/453-386-22	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Сотник Оксана Ивановна, Земельный участок	58/465-250-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бакшишев Руслан Рустамович, ИЖС	58/197-256-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Авраменко Вадим Николаевич, ИЖС	58/197-286-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Полесова Людмила Николаевна, ИЖС	58/198-284-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кириллова Татьяна Казимировна ИЖС	58/479-378-22	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марданшина Земфира Фаилевна, земельный участок	58/453-273-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марданшина Земфира Фаилевна, земельный участок	58/453-274-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марданшина Земфира Фаилевна, земельный участок	58/453-275-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марданшина Земфира Фаилевна, земельный участок	58/453-276-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марданшина Земфира Фаилевна, земельный участок	58/453-277-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марданшина Земфира Фаилевна, земельный участок	58/453-278-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марданшина Земфира Фаилевна, земельный участок	58/453-279-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Марданшина Земфира Фаилевна, земельный участок	58/453-280-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Зотова Валентина Михайловна, Дом	58/198-290-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Пергунова Людмила Николаевна, Жилой дом	58/392-321-22	25.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Исламов Рустам Фемиевич	58/465-352-22	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Эйзман Виктор	460/031-1224-22	29.04.2022	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Эйзман Виктор	460/031-1223-22	29.04.2022	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Демянчук Людмила Алексеевна	58/465-399-22	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Юлукова Зульфия Таклифовна - ЗУ для ИЖС	58/479-382-22	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Саттарова Айгуль Махмудовна	58/479-377-22	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Нафиков Эльмир Илосович	58/453-404-22	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кукаренко Виктор Георгиевич, пляж	58/302-326-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГУП РК "Солнечная Таврика", Кафе, хозблок	58/302-344-22	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Остапчук Наталья Юрьевна Жилой дом	58/198-380-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Жоров Игорь Николаевич, пляж	58/302-435-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Соков Алексей Александрович, ИЖС	58/197-431-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Комаристый Эдуард Анатольевич ИЖС	58/479-536-22	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	МУП " Евпатория - Крым - Курорт " городского округа Евпатория РК, обслуживание пляжа	58/302-452-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Лебедушкина Елена Юрьевна ИЖС	58/479-460-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Журавлева Анна Александровна ИЖС	58/479-461-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ческидова Виктория Константиновна ИЖС	58/198-464-22	08.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГУП РК "Солнечная Таврика", пляж	58/302-496-22	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Харламов Игорь, Донатович ИЖС	58/479-459-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Олейникова Наталья Валерьевна ИЖС	58/479-458-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Войтлева Марина Борисовна ИЖС	58/479-457-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Войтлев Вячеслав Америкевич ИЖС	58/479-456-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Зевадинова Эмине Энверовна ИЖС	58/479-466-22	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Зевадинова Эмине Энверовна ИЖС	58/479-516-22	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шельменко Сергей Александрович, ИЖС	58/453-489-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шилина Лариса Леонидовна, земельный участок	58/479-502-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шилина Лариса Леонидовна, земельный участок	58/479-503-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Архипенко Наталья Николаевна ИЖС	58/453-537-22	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Мельникова Кристина Олеговна, ИЖС	58/392-539-22	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Мхитарян Нвер Мхитарович, земельный участок	58/479-538-22	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Алдриенко Ирина Константиновна, земельный участок	58/479-575-22	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Наталийн Анатолий Петрович, земельный участок	58/479-564-22	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Кеберле Елена Владимировна, помещение	58/ПТ-19-586-22	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Тимшин Сергей Викторович, земельный участок	58/479-570-22	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Чепак Анна Александровна, Земельный участок ЛПХ.	58/198-584-22	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Андренко Олег Игоревич, ИЖС	58/198-589-22	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Сюрков Александр Витальевич, ижс	58/442-600-22	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Пасляр Римма Аркадьевна, ИЖС	58/198-605-22	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Савкина Екатерина Анатольевна, земельный участок	58/453-617-22	29.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Арутюнян Амаяк Ашотович, земельный участок	58/392-615-22	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Андренко Ольга Александровна, земельный участок	58/479-613-22	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Велигоцкая Юлия Юрьевна - ЗУ для ЛПХ	58/453-593-22	29.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Титова - Плешакова Марина Витальевна, земельный участок	58/479-592-22	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Бокань Анатолий Степанович, ИЖС	58/465-633-22	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Зевадинова Эмине Эвверовна - ЗУ ЛПХ	58/479-658-22	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " Ривьера ", магазин	443/031-455-18	31.07.2018	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ренский Игорь Валентинович, нежилое помещение	460/031-3263-21/ЛК	09.11.2021	2025	0,032	0,0099	0,4	0,00221
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Андреевкова Татьяна Арсентьевна, квартиры в многоквартирном доме	443/031-2371-17	15.11.2017	2025	0,0355	0,013	0,4	0,00225
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Никулина Татьяна Владимировна, квартира	460/031-2658-20	01.12.2020	2025	0,0275	0,0025	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гриневич Сергей Александрович, жилой дом	460/031-926-21	07.04.2021	2025	0,04	0,015	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Цындра Елена Леонидовна, ИЖС	460/031-1797-21	29.06.2021	2025	0,045	0,015	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ищук Иван Дмитриевич, жилой дом	460/031-2542-21/ЛК	10.09.2021	2025	0,08	0,05	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ищук Иван Дмитриевич, жилой дом	460/031-2541-21/ЛК	10.09.2021	2025	0,08	0,05	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Департамент городского хозяйства администрации города Елпатории РК, Капитальный ремонт аллеи, расположенной на территории парка им. Фрунзе от ул. Киевская до ул. Шевченко	460/031-3120-21/ЛК	19.11.2021	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Карабаш Усенн Аблякимович, павильон	460/031-3671-21/ЛК	18.05.2022	2025	0,045	0,015	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГУП РК " Вода Крыма ", Канализационная насосная станция	460/031-355-22/ЛК	25.02.2022	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Запорожец Олег Анатольевич, Нежилое помещение	460/031-649-22/ЛК	09.03.2022	2025	0,0449	0,0149	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Королев Артём Владимирович, НТО павильон	460/031-2221-20/ЛК	13.10.2020	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " Виктория ", земельный участок гостиничное обслуживание	460/031-1109-21/ЛК	05.05.2021	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Калинцова Валентина Ревовна, Дом	460/031-3058-21	28.10.2021	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Березань Михаил Ильич, пляж	460/031-1033-22/ЛК	11.04.2022	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ничипоренко Павел Александрович, обслуживание жилой застройки	460/031-385-21	01.04.2021	2025	0,05	0,01	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Шадрин Ирина Ивановна, многоквартирный жилой дом	460/031-1120-22	12.05.2022	2025	0,042	0	0,4	0,0042
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гриневич Сергей Александрович, жилой дом	460/031-907-21	07.04.2021	2025	0,06	0,015	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Евстафев Игорь Владиславович, нежилое помещение	460/031-3534-21/ЛК	27.12.2021	2025	0,06	0,015	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Глинник Елена Павловна, нежилое помещение	460/031-1945-20	07.09.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	АО " Крымтелеком ", АТС - 5	460/031-3250-20	12.01.2021	2025	0,1	0,05	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Исаева Марина Андреевна, жилой дом	460/031-3136-21	05.10.2021	2025	0,065	0,015	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	АО "Центр Звёздный", здание	460/031-4275-21/ЛК	27.01.2022	2025	0,06	0,01	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гаспарин Альберт Вацаганович, земли населенных пунктов,магазин	460/031-134-22	30.03.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Гомон Валентина Сергеевна, Жилой дом	460/031-1297-22	04.05.2022	2025	0,06	0,006	0,4	0,0054
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Мустафев Ибрагим Серверович, нежилое здание	460/031-1950-20	03.12.2020	2025	0,185	0,125	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО "Салютем" (аптека)	460/031-1110-21/ЛК	13.05.2021	2025	0,07	0,0077	0,4	0,00623
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Ефимов Дмитрий Александрович, нежилое помещение	460/031-1991-20/ЛК	06.10.2020	2025	0,065	0	0,4	0,0065
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Тупахина Юлия Валерьевна, Гостиница - кафе	460/031-3031-21	28.09.2021	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " Трансмед ", нежилое здание	443/031-576-18	03.05.2018	2025	0,1	0,025	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" подстанция скорой медицинской помощи №26	460/031-103-20	05.02.2020	2025	0,08	0	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ФГУП 102 ПЭС Минобороны России	443/031-544-17	14.06.2017	2025	0,315	0,225	10	0,009
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Васич Денис Васильевич, строительство многоэтажного жилого дома	460/031-3032-21	21.10.2021	2025	0,09	0	0,4	0,009
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Казахский Армен Владимирович (гостиничный комплекс с магазином)	443/031-2241-17	23.10.2017	2025	0,1	0,008	0,4	0,0092
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Телешкан Станислав Иванович, нежилое здание	460/031-1180-21	12.05.2021	2025	0,115	0,015	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " Евпаторийская швейная фабрика ", нежилое здание	460/031-1402-20	17.07.2020	2025	0,405	0,3	10	0,0105
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО "СК "Консоль-строй ЛТД", многоэтажная жилая застройка	460/031-2274-19	28.10.2019	2025	0,36	0,253	0,4	0,0107
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГКУ "Инвестиционно-строительное управление РК", (строительство 108 квартирного жилого дома в г.Евпатория)	460/031-42-20	11.02.2020	2025	0,124	0	0,4	0,0124
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ТСН Парк Хаус	1303/031-418-15	03.08.2015	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО "ОЛИМПИА" (мotel на 200 мест)	443/031-648-17	12.04.2017	2025	0,5	0,3463	0,4	0,01537
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГБУЗ РК " Евпаторийская городская больница ", нежилое здание	460/031-929-21	08.04.2021	2025	0,611	0,451	0,4	0,016
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Главное Управление капитального строительства РК (строительство детского сада)	460/031-2050-21	12.07.2021	2025	0,181	0	0,4	0,0181

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
12	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Комин Андрей Анатольевич (нежилое здание)	443/031-450-18	05.04.2018	2025	0,53	0,33	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " КАПИТАЛ ЮГ ", нежилое здание	460/031-2952-20	26.11.2020	2025	0,355	0,155	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ГБУЗ БО «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина «Белогорье»	460/031-178-22	25.02.2022	2025	0,6	0,4	10	0,02
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Орехова Светлана Владимировна, ПАНСИОНАТ	460/031-423-22	11.03.2022	2025	0,2	0	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ФКУЗ "Санаторий "Буревестник" МВД России", нежилые помещения санатория	443/031-2325-17	20.11.2017	2025	0,355	0,15	0,4	0,0205
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО "Алвер Компани" - физкультурно-оздоровительный комплекс	443/031-1735-17	30.08.2017	2025	0,2157	0	0,4	0,02157
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Главное Управление капитального строительства РК (строительство детского сада)	460/031-2324-21	17.08.2021	2025	0,25	0	0,4	0,025
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " Иссо ", многоэтажная жилая застройка	443/031-1380-18	31.08.2018	2025	0,3211	0	0,4	0,03211
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	Нименко Николай Николаевич, земельный участок	460/031-170-22	03.03.2022	2025	0,4	0,05	10	0,035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " АКТИВ ПЛЮС ", Земельный участок для строительства среднеэтажной жилой застройки	460/031-96-22	19.01.2022	2025	0,4497	0,015	10	0,04347
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО " Специализированный застройщик " Прайм ", среднеэтажная жилая застройка	460/031-1940-20	20.10.2020	2025	0,629	0	10	0,0629
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 110 кВ Мойнаки	ООО" ОДИССЕЙ "	460/031-3820-21	24.02.2022	2025	0,63	0	10	0,063
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	ООО " Фирма " Талая Вода - Крым ", размещение оборудования для обеспечения питьевой водой на придомовой территории	58/305-51-21	05.02.2021	2025	0,002	0	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Прохорович Владимир Михайлович, жилой дом	58/292-730-19	14.11.2019	2025	0,015	0,012	0,4	0,0003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	ГБУ РК " Санаторий для детей и детей с родителями " Морской ", пляж	58/468-665-20	02.11.2020	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Гриценко Максим Петрович, квартира	58/407-64-19	15.02.2019	2025	0,0057	0,0025	0,22	0,00032
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Смилык Игорь Николаевич, садовый дом	58/405-623-20	14.10.2020	2025	0,006	0,0024	0,22	0,00036
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Юхас Иина Борисовна, ИЖС	58/232-504-19	12.07.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Ныrkova Екатерина Владиславовна, ЛПХ	58/273-830-20	13.01.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Елена - садоводческий " в интересах Глушкова - Лашевская Юлия Анатольевна, садовый участок	58/405-431-20	28.08.2020	2025	0,015	0,0084	0,4	0,00066
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Шкляр Владимир Владимирович, садовый дом	460/031-3169-21	07.10.2021	2025	0,023	0,015	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	ЕРМИЛЮВА Татьяна Владимировна, Садовый дом	58/405-620-22	04.05.2022	2025	0,015	0,0055	0,4	0,00095
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Плеканчук Виктор Владимирович, садовый дом	58/405-678-20	05.11.2020	2025	0,012	0,0024	0,4	0,00096
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Яцишина Ольга Алексеевна, садовый дом	58/405-204-20	28.05.2020	2025	0,015	0,0053	0,4	0,00097
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Минойт Анастас Николаимович, жилой дом	460/031-2652-21	31.08.2021	2025	0,0249	0,0149	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Сафонов Владимир Федорович, жилой дом	460/031-4151-21	21.12.2021	2025	0,0249	0,0149	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Миняева Татьяна Евгеньевна, жилой дом	58/292-113-15	21.07.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Миронова Зинаида Сергеевна (участок с/х назначения)	58/434-222-18	13.06.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кадыров Закиржон, садовый дом	58/405-429-21	23.06.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Тюркова Людмила Викторовна, дом	58/232-529-21	08.07.2021	2025	0,0125	0,0025	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Таранина Евгения Александровна, дом	58/PTI-12-281-22	14.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Андрешко Ирена Олеговна, дом	58/443-309-22	16.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Гизетдинов Эдуард Динаисович, Жилой дом	58/405-402-22	30.03.2022	2025	0,0124	0,0024	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кузьмина Наталья Александровна, садовый дом	58/405-506-21	01.07.2021	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	ГУП РК " Вода Крыма ", канализационная насосная станция	460/031-2036-21.ЛК	05.08.2021	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Елена - садоводческий " в интересах Грабовская Любовь Михайловна, садовый дом	58/405-194-20	28.05.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Елена - садоводческий " в интересах Кузьмин Сергей Викторович, садовый участок	58/405-522-20	01.09.2020	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Гришина Лариса Борисовна, дом	58/407-653-21	17.08.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Семеняк Вячеслав Жоржевич, дом	58/233-184-18	11.05.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Вакуленко Наталья Ивановна, садовый дом	58/405-576-20	21.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Двоглазова Татьяна Николаевна, садовый дом	58/405-705-20	05.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Богданов Александр Иванович	58/405-164-21	25.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Молодженкова Алефтина Тимофеевна, дом	58/82-319-22	21.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Лопырёв Виктор Петрович	58/405-356-22	25.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Лопырёв Виктор Петрович	58/405-360-22	25.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Шевченко Анастасия Михайловна, Жилой дом	58/82-518-22	28.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Татуревич Андрей Борисович, жилой дом	58/406-145-21	22.03.2021	2025	0,015	0,0028	0,4	0,00122
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Любченко Наталья Владимировна, земельный участок	58/406-434-22	13.04.2022	2025	0,015	0,0028	0,4	0,00122
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Шутова Екатерина Юрьевна, жилой дом	58/406-454-22	06.04.2022	2025	0,015	0,0028	0,4	0,00122
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Руденко Валентина Иосифовна, Садовый дом	58/406-523-22	19.04.2022	2025	0,015	0,0028	0,4	0,00122
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Юрьева Виктория Дмитриевна, земельный участок	58/406-646-22	12.05.2022	2025	0,015	0,0028	0,4	0,00122
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	ООО " ПРОФИТ ", магазин	58/406-670-22	17.05.2022	2025	0,015	0,0028	0,4	0,00122
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Шербинина Елена Степановна, Жилой дом	58/232-1013-21	15.11.2021	2025	0,0149	0,0025	0,4	0,00124
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Куколевская Татьяна Евгеньевна, жилой дом	58/292-816-20	21.12.2020	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Сачук Сергей Иванович, ИЖС	58/292-831-20	28.12.2020	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Шиницына Елена Анатольевна, жилой дом	58/82-409-21	22.07.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Боголепова Галина Давидовна, дом	58/232-593-21	27.07.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Батраков Альберт Юрьевич, жилой дом	58/233-859-21	13.12.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кузина Ольга Федоровна, жилой дом	58/233-948-21	19.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Синицына Зинаида Сергеевна, Жилой дом	58/233-1035-21	22.11.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Абрамян Роберт Ваганович, жилой дом	58/82-1117-21	02.12.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Бочуловская Лала Вагифовна, жилой дом	58/292-1182-21	04.02.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Хребтова Тамара Николаевна, дом	58/232-1191-21	22.12.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Марушевская Надежда Сидоровна, жилой дом	58/232-12-22	14.01.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Волков Владимир Николаевич, Жилой дом	58/407-174-22	14.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Сачук Елена Леонидовна, ижс	58/292-308-22	12.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Баранова Ольга Дмитриевна, жилой дом	58/407-407-22	31.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Полищук Юзефа Иосифовна, квартира	58/37-467-22	13.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Ткаченко Любовь Викторовна, жилой дом	58/232-485-22	11.04.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Колбина Татьяна Алексеевна, Частный дом	58/233-635-22	12.05.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Гальченко Светлана Юрьевна, жилой дом	58/82-674-22	17.05.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Бубнаха Людмила, садовый дом	58/405-513-20	31.08.2020	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Коновалов Владимир Константинович, садовый дом	58/405-829-20	29.12.2020	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Пишикина Ольга Васильевна, жилой дом	58/405-1103-21	07.12.2021	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Саифутдинов Ринат Вафиевич, Жилой дом	58/405-1206-21	13.01.2022	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Судоплатова Вера Юрьевна, жилой дом	58/405-219-22	15.03.2022	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Селиверстова Елена Семеновна, садовый дом	58/405-270-22	18.03.2022	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кутовой Андрей Владимирович, садовый дом	58/405-444-22	04.04.2022	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Зима Ольга Александровна, Садовый участок	58/405-498-22	12.04.2022	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Коновалова Наталья Владимировна, Жилой дом	58/405-521-22	07.04.2022	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кудряшов Дмитрий Александрович, дом	58/405-558-22	19.04.2022	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Садовникова Наталья Владимировна, Жилой дом	58/405-597-22	06.05.2022	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Казаков Юрий Леонидович, Жилой дом	58/405-643-22	12.05.2022	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Орлов Сергей Александрович	58/405-390-22	28.03.2022	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Фираго Ирина Александровна, садовый дом	58/432-404-17	31.07.2017	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Абубякитрова Айжанат Хизаровна, жилой дом	58/389-445-17	23.10.2017	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Щербина Любовь Ивановна, жилой дом	58/433-453-19	26.06.2019	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Аштаева Людмила Анатольевна, жилой дом	58/389-710-19	07.11.2019	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Караева Надежда Николаевна, жилой дом	58/389-4-20	22.01.2020	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Елена - садоводческий " в интересах Малецкий Николай Андреевич, садовый дом	58/405-193-20	28.05.2020	2025	0,015	0,0012	0,4	0,00138
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Елена - садоводческий " в интересах Шарипов Валерий Садыкович, садовый дом	58/405-206-20	28.05.2020	2025	0,015	0,0012	0,4	0,00138
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Елена - садоводческий " в интересах Шарипова Юлия Викторовна, садовый дом	58/405-199-20	28.05.2020	2025	0,015	0,0012	0,4	0,00138
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Елена - садоводческий " в интересах Меркулова Светлана Михайловна, садовый дом	58/405-205-20	28.05.2020	2025	0,015	0,0012	0,4	0,00138
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Елена - садоводческий " в интересах Горохов Павел Васильевич, садовый участок	58/405-432-20	07.09.2020	2025	0,015	0,0012	0,4	0,00138
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Елена - садоводческий " в интересах Забелин Сергей Алексеевич, садовый участок	58/405-563-20	30.09.2020	2025	0,015	0,0012	0,4	0,00138
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Хохлова Надежда Павловна, садовый участок	58/406-541-22	26.04.2022	2025	0,015	0,0012	0,4	0,00138
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Галина Лилия Михайловна, Земельный участок для ведения садоводства	58/443-1105-21	30.11.2021	2025	0,0144	0	0,4	0,00144
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Крестовникова Надежда Викторовна, жилой дом	58/273-499-20	25.08.2020	2025	0,015	0,0005	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Борбат Геннадий Геннадьевич (размещение дачных домов и садовых домов)	58/434-267-17	07.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Захваткина Надежда Евгеньевна (размещение дачных домов и садовых домов)	58/434-268-17	07.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Бондаренко Вячеслав Викторович (размещение дачных домов и садовых домов)	58/434-272-17	07.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Москаленко Сергей Владимирович (размещение дачных и садовых домиков)	58/434-266-17	07.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Фурсенко Людмила Павловна (размещение дачных и садовых домиков)	58/434-273-17	07.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Санни Владислав Олегович (размещение дачных и садовых домиков)	58/434-269-17	07.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Салькова Анастасия Владимировна (размещение дачных и садовых домиков)	58/434-264-17	07.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Солодов Андрей Викторович, земельный участок	58/292-470-17	13.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Александровская Ольга Викторовна (садоводство)	58/432-452-18	21.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Ягомост Надежда Николаевна, ведение дачного хозяйства	58/443-2-19	04.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Ягомост Надежда Николаевна, ведение дачного хозяйства	58/443-3-19	04.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Демко Александр Иванович (земли с/х назначения)	58/232-12-19	07.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Бабаян Ашот Хачикович, ИЖС	58/189-52-19	15.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Либухова Светлана Геннадьевна, жилой дом	58/292-88-19	01.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Еркина Венера Курмангалеевна, ЛПХ	58/273-123-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Еркина Венера Курмангалеевна, ЛПХ	58/273-124-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Алпатова Ирина Борисовна, ЛПХ	58/273-122-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Еркина Елена Владимировна, ЛПХ	58/273-119-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Еркина Елена Владимировна, ЛПХ	58/273-121-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Еркина Елена Владимировна, ЛПХ	58/273-120-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Фишер Александр Иосифович, ЛПХ	58/273-212-19	23.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Фишер Александр Иосифович, ЛПХ	58/273-209-19	23.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Фишер Александр Иосифович, ЛПХ	58/273-208-19	23.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Фишер Александр Иосифович, ЛПХ	58/273-210-19	23.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Фишер Александр Иосифович, ЛПХ	58/273-211-19	23.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Фишер Александр Иосифович, ЛПХ	58/273-213-19	23.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Черкашин Валерий Леонидович, ЛПХ	58/273-221-19	24.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Плешко Дмитрий Петрович, ЛПХ	58/273-227-19	24.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Плешко Дмитрий Петрович, ЛПХ	58/273-226-19	24.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Золотарев Максим Валерьевич, ЛПХ	58/273-228-19	24.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Гуляев Сергей Владимирович, ЛПХ	58/273-224-19	20.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Гуляев Сергей Владимирович, ЛПХ	58/273-225-19	20.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Плаксин Антон Николаевич, ЛПХ	58/273-222-19	26.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Девяшин Артем Александрович, личное подсобное хозяйство	58/273-387-19	23.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Пивовар Оксана Григорьевна, ИЖС	58/273-516-19	15.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Зембицкий Александр, ИЖС	58/273-515-19	15.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кудря Инна Альбертовна, ЛПХ	58/273-568-19	29.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Безруков Дмитрий Владимирович (земли с/х назначения)	58/273-613-19	22.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Деревяшкина Татьяна Сергеевна, ИЖС	58/305-652-19	25.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Чернышев Константин Валерьевич, летняя кухня	58/389-659-19	29.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Шпак Светлана Владимировна, жилой дом	58/443-813-19	11.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Июдин Юрий Александрович, жилой дом	58/292-81-20	11.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Июдин Юрий Александрович, жилой дом	58/292-82-20	11.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Самохина Наталья Александровна, ЛПХ	58/273-177-20	27.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Самохина Наталья Александровна, ЛПХ	58/273-178-20	27.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Красноборцев Андрей Александрович	58/273-296-20	27.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Холомаренко Марина Александровна, земли сельскохозяйственного назначения	58/405-344-20	10.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Плакушкин Алексей Дмитриевич (ИЖС)	58/273-440-20	02.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Гришков Вадим Петрович, ИЖС	58/305-445-20	17.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Максимов Денис Сергеевич, земли сельскохозяйственного использования	58/305-446-20	16.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Куренков Виктор Александрович (земли с/х назначения)	58/434-592-20	02.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Колчин Александр Андрианович, ИЖС	58/273-681-20	30.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Лакурин Анатолий Анатольевич (НТО)	58/292-746-20	26.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Башков Анатолий Дмитриевич, ИЖС	58/432-770-20	24.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Титова Нина Геннадьевна, ИЖС	58/273-763-20	09.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Мищукова Эллина Юрьевна, ИЖС	58/273-764-20	09.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Буглак Антон Геннадьевич, размещение дачных домов и садовых домов	58/443-772-20	04.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Семичева Нонна Викторовна, ИЖС	58/273-768-20	09.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Головач Ирина Юрьевна, ИЖС	58/273-767-20	09.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Синица Иван Николаевич, ИЖС	58/273-766-20	09.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Грибичук Наталья Николаевна, ИЖС	58/232-779-20	04.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Жевлаков Александр Валерьевич (земли с/х назначения)	58/443-832-20	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Пигалева Елена Борисовна, ЛПХ	58/273-22-20	17.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Каменских Эрад Эрхович, ЛПХ	58/273-21-20	16.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кашапова Кадрия Гайнуловна, ЛПХ	58/273-38-21	09.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Пигалев Илья Васильевич, ЛПХ	58/273-35-21	12.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Осоковский Сергей Валентинович (ИЖС)	58/273-42-21	01.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Григорьев Иван Петрович, ИЖС	58/468-135-21	19.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Чаричанский Игорь Валентинович	58/273-139-21	23.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Иванов Сергей Анатольевич, ИЖС	58/389-154-21	23.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Нарыков Олег Витальевич	58/273-230-21	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	(МФЦ) Молчанов Егор Павлович, ИЖС	58/389-407-21	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Троиц Ольга Юрьевна Земли сельскохозяйственного назначения размещение дачных домов и садовых домов	58/434-240-21	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Жуковская Татьяна Валерьевна ЛПХ	58/273-245-21	25.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Соловьев Владимир Станиславович, жилая застройка	58/232-189-21	14.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Звягинцев Александр Николаевич, ЛПХ	58/273-253-21	04.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Жадов Ярослав Сергеевич, ИЖС	58/432-265-21	24.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Айрапетян Анант Арменовна, жилой дом	58/443-295-21	01.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Вартанян Марина Валерьевна, земельный участок	58/443-300-21	01.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Забасова Наталья Геннадьевна, жилой дом	58/443-297-21	01.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Мелконян Вагаршак Мкртычович, садоводство	58/443-301-21	01.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Пашина Юлия Владимировна, жилой дом	58/443-294-21	01.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Пивень Мария Владимировна, жилой дом	58/443-296-21	01.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Демидов Андрей Олегович, размещение дачных домов	58/434-497-21	09.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Венсов Энвер Диляверович, блокированная жилая застройка	58/432-322-21	25.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Доведенко Сергей Владимирович, ИЖС	58/432-323-21	13.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Соловьев Василий Сергеевич, ИЖС	460/031-1674-21	24.08.2021	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Быковских Татьяна Алексеевна, блокированная жилая застройка	58/432-492-21	16.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Мармурок Дмитрий Геннадьевич, блокированная жилая застройка	58/432-493-21	16.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Захаров Виктор Валентинович, садоводство	58/273-537-21	09.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Золотарев Максим Валерьевич ИЖС	58/273-503-21	01.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Курченко Виктор Иванович Земли сельскохозяйственного назначения садоводство	58/406-543-21	06.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Тетерников Анатолий Васильевич, ИЖС	58/468-559-21	22.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Шабдинов Редван Мамбетович, НТО палатка	58/468-549-21	06.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Ким Светлана Артемовна, жилое здание	58/292-603-21	19.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Островский Виктор Павлович, ИЖС	58/432-659-21	05.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Битюков Алексей Петрович, садоводство	58/443-701-21	01.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Попкова Ирина Викторовна, Жилой дом	58/443-761-21	28.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	ООО "Новатор" - НТО	58/232-797-21	15.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Сорокина Ольга Вячеславовна, ИЖС	58/232-834-21	14.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Аслания Артур Максимович, Дом	58/405-1092-21	26.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Фираго Ирина Александровна, земельный участок	58/443-958-21	02.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Краснюк Кристина Валерьевна, жилой дом	58/82-1034-21	16.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Гальперин Сергей Павлович, ИЖС	58/432-985-21	11.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Фока Елена Викторовна, ИЖС	58/232-1032-21	15.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Скрипная Татьяна Валерьевна, земельный участок	58/443-1030-21	16.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Батманов Владимир Вячеславович, Ведение садоводства	58/443-1063-21	21.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Кримчова Неля Ильдоровна, садоводство	58/443-1062-21	21.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Кривошлыков Андрей Владимирович Земли сельскохозяйственного назначения-размещение дачных и садовых домов.	58/434-1115-21	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Науменко Яна Александровна, садоводство	58/406-1137-21	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Гурьева Наталья Сергеевна Земли с/х назначения-ведение ЛПХ на полях участках.	58/273-1228-21	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Тетерников Илья Анатольевич - ЗУ для садоводства (жилой дом)	58/443-1231-21	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Суворова Татьяна Владимировна	58/405-1233-21	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Михайлова Виктория Сергеевна, земельный участок	58/434-1207-21	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Безбородов Александр Валерьевич - ЗУ для садоводства	58/443-42-22	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Бейтулаев Сервер Зейтулаевич, жилой дом	460/031-264-22	31.01.2022	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Лабутина Лидия Анатольевна, жилой дом	58/443-1260-21	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Рогожников Дмитрий Александрович	58/273-48-22	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Денисов Валерий Евгеньевич, ИЖС	58/232-22-22	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Фролова Ирина Николаевна	58/273-1265-21	31.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Брадтке Светлана Владимировна, Земельный участок	58/405-15-22	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Антоненко Екатерина Валерьевна, ведение садоводства	58/405-13-22	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Рубина Марина Николаевна	58/273-41-22	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Бобылев Юрий Петрович, ИЖС	58/305-63-22	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Кулаков Виктор Геннадьевич, земельный участок	58/443-61-22	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Кулаков Виктор Геннадьевич, земельный участок	58/443-62-22	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Моинаки	ПС 35 кВ Маяк	Екимова Алена Георгиевна, земельный участок	58/432-78-22	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кот Валентина Ивановна, Земельный участок	58/389-81-22	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Рабова Анна Алексеевна, ведение садоводства	58/443-98-22	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Низов Алексей Вячеславович- ЗУ для размещения дачных и садовых домов	58/434-365-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Болотин Александр Игоревич, садоводство	58/406-141-22	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Василенко Людмила Николаевна, ведение садоводства	5/443-225-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Потапов Игорь Владимирович, ведение садоводства	58/443-246-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Черникова Татьяна Олеговна, размещение дачных и садовых домов	58/405-251-22	08.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Коваль Марина Алексеевна, Ведение садоводства	58/443-271-22	11.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Незамаев Владимир Анатольевич, ИЖС	58/389-300-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Москаль Марина Николаевна, участок	58/405-305-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Потапенко Светлана Владимировна, земельный участок	58/389-322-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Яцук Надежда Николаевна, жилой дом	58/232-198-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Соловьев Василий Сергеевич, ИЖС	58/432-313-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Ходаковский Геннадий Станиславович, ИЖС	58/432-349-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Ибраимов Сулман Дусаместович, ИЖС	58/468-396-22	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кулешова Инна Николаевна, земельный участок	58/405-413-22	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Ходаковский Геннадий Станиславович, ИЖС	58/432-438-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Венсов Эвнер Дильяверович, земельный участок	58/389-471-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Венсов Эвнер Дильяверович, земельный участок	58/389-450-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Венсов Эвнер Дильяверович, земельный участок	58/389-469-22	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Венсов Эвнер Дильяверович, земельный участок	58/389-470-22	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Венсов Эвнер Дильяверович, земельный участок	58/389-468-22	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Франгети Александр Константинович, садоводство	58/405-479-22	08.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Бутор Иванна Ивановна, ИЖС	58/389-491-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Литвинов Александр Валерьевич, ИЖС	58/407-540-22	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Токарева Валентина Владимировна, жилой дом	58/443-566-22	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Токарева Валентина Владимировна, жилой дом	58/443-572-22	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Шепелев Роман Владимирович, земли населенных пунктов ведение садоводства	58/443-571-22	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Игуменова Ольга Леонидовна, дом	58/443-612-22	29.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Брайнин Сергей Леонидович, Участок	58/389-622-22	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Труфанов Андрей Вячеславович, ИЖС	58/468-653-22	17.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Труфанов Андрей Вячеславович, ИЖС	58/468-654-22	17.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	ГУП РК " КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО ", КОТЕЛЬНАЯ	460/031-2392-19	22.11.2019	2025	0,017	0	0,4	0,0017
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	МФЦ Шенцова Мария Игоревна, ЛПХ	460/031-3432-21	02.12.2021	2025	0,02	0	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Бутко Наталья Викторовна, Жилой дом	460/031-647-22	21.03.2022	2025	0,036	0,015	0,4	0,0021
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Панченко Надежда Ивановна - жилой дом	460/031-3346-21	19.10.2021	2025	0,04	0,0149	0,4	0,00251
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Петров Виктор Васильевич, жилой дом	460/031-410-22	28.04.2022	2025	0,038	0,011	0,4	0,0027
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Нагорняк Татьяна Владимировна, Жилой дом	460/031-1673-21	10.06.2021	2025	0,03	0,0025	0,4	0,00275
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Камоско Юрий Васильевич, жилой дом	460/031-3146-20	29.12.2020	2025	0,03	0,0015	0,4	0,00285
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Лубчук Олег Иванович садовый дом	460/031-377-22	11.02.2022	2025	0,0328	0,0028	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Жуковская Татьяна Валерьевна, участок	460/031-1386-21	20.09.2021	2025	0,033	0,003	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Горнисталь Ирина Александровна - ЗУ для ЛП на полевых участках	460/031-331-22	04.02.2022	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	ГУП РК " Вода Крыма ", Канализационная насосная станция	460/031-355-22/К	25.02.2022	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кургинян Карапет Коронович, садоводство	460/031-1336-22	06.05.2022	2025	0,045	0,015	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Рюмшина Галина Борисовна, жилой дом	460/031-1174-21	27.04.2021	2025	0,0382	0,0045	0,4	0,00337
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Долгачев Юрий Николаевич, жилой дом	460/031-194-21	10.02.2021	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Стратевич Сергей Вячеславович, земли сельскохозяйственного назначения	460/031-1204-21	26.05.2021	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Иоскевич Александр Сергеевич, ИЖС	460/031-1552-21	08.06.2021	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Шевчук Юрий Алексеевич, ЛПХ	460/031-1658-21	10.06.2021	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Сабалиев Вадим Вагифович - нежилое здание магазин	460/031-149-22	25.01.2022	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Шерстюк Нина Валерьевна, ИЖС	460/031-151-22	01.02.2022	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Союз-2004" в интересах Бурдюжа Александр Иванович, ИЖС	460/031-115-20	27.02.2020	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Степанова Марита Вячеславовна жилой дом	460/031-135-22	24.01.2022	2025	0,042	0,0015	0,4	0,00405
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Нехорошкин Артур Петрович, жилой дом	443/031-1661-18	12.10.2018	2025	0,045	0,0015	0,4	0,00435
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Карпова Галина Ивановна, садовый дом	443/031-13-19	31.01.2019	2025	0,06	0,015	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	СПК " Союз-2004" в интересах Приступа Александр Александрович, садоводств	460/031-795-20	27.05.2020	2025	0,045	0	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Тетерников Анатолий Васильевич, жилой дом	460/031-998-21	13.04.2021	2025	0,06	0,015	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Власова Лидия Николаевна ИЖС	460/031-3909-21	07.12.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Лакейхин Александр Анатольевич -	460/031-4178-21	19.01.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Ветрила Татьяна Николаевна, жилой дом	460/031-1116-22	29.04.2022	2025	0,07	0,015	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Сафонов Андрей Юрьевич, жилой дом	460/031-2968-20	14.12.2020	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Момот Ольга Васильевна, дачный дом	460/031-636-20	27.05.2020	2025	0,063	0	0,4	0,0063
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Котларова Анна Алексеевна, жилой дом	460/031-626-20	27.05.2020	2025	0,063	0	0,4	0,0063
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Яценко Дарья Игоревна, жилые помещения	460/031-2651-21	06.09.2021	2025	0,075	0,0028	0,4	0,00722
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Яценко Дарья Игоревна, Земельный участок	460/031-3584-21	10.11.2021	2025	0,075	0	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Тетерников Анатолий Васильевич Земли населенных пунктов-сельхоз. использование.	460/031-3496-21	22.11.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Папазов Никита Владимирович, ИЖС	460/031-2661-21	31.08.2021	2025	0,15	0,015	0,4	0,0135
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Волошин Эдуард Андреевич, ведение личного подсобного хозяйства	460/031-1688-19	05.09.2019	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Семенов Сергей Анатольевич	460/031-1886-19	13.09.2019	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Семичасова Раиса Матвеевна (ЛПХ)	460/031-215-20	19.02.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Арганашили Светлана Владимировна (ЛПХ)	460/031-251-20	19.02.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Кудря Инна Альбертовна (ЛПХ)	460/031-732-20	07.07.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Михалец Наталья Валентиновна (ЛПХ)	460/031-2264-20	24.09.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Папазов Никита Владимирович	460/031-622-21	23.03.2021	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	ИП Гойкалов Игорь Борисович	443/031-786-17	19.04.2017	2025	0,2	0	10	0,02
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	ГБУЗ БО «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина «Белогорье»	460/031-178-22	25.02.2022	2025	0,6	0,4	10	0,02
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Свириденко Оксана Васильевна, ИЖС	460/031-207-22	18.02.2022	2025	0,2	0	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Маяк	Семенов Сергей Анатольевич (ЛПХ)	460/031-1853-20	16.09.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Федосова Татьяна Валентиновна	460/031-870-22	28.03.2022	2025	0,021	0,0105	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Шарин Юрий Анатольевич, дом	58/ОС-815-21	15.10.2021	2025	0,015	0,0024	0,4	0,00126
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Аловн Петр Александрович ИЖС	58/ОС-724-21	22.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Рогожникова Галина Олеговна ИЖС	58/ОС-755-21	12.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Дудникова Кристина Александровна Земли сельскохозяйственного назначения-ведение ЛПХ	58/ОС-753-21	23.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Буйникова Екатерина Витальевна Земли населенных-ведение ЛПХ	58/ОС-738-21	29.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Садовникова Татьяна Григорьевна - участок ИЖС	58/ОС-825-21	11.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Котельников Николай Васильевич	58/ОС-895-21	28.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Айзуп Юлия Александровна Земли сельскохозяйственного назначения-сельхоз. использование	58/ОС-925-21	08.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Колесник Любовь Анатольевна - земельный участок ИЖС	58/ОС-323-22	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Валиуллина Регина Разилевна - ЗУ для ЛПХ	58/ОС-384-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Сигида Алла Ивановна - ЗУ	58/ОС-383-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Турченко Андрей Александрович, Земельный участок	58/ОС-294-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Аврамов Исаак Панаатович	58/ОС-401-22	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Прибыткин Владимир Сергеевич, Земельный участок	460/031-787-22	11.04.2022	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Полкова Наталья Сергеевна, земельный участок	460/031-688-22	13.04.2022	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Очистные Сооружения	Полкова Наталья Сергеевна, земельный участок	460/031-689-22	13.04.2022	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Видулаев СентджемилСентиметович, ИЖС	58/372-384-18	24.08.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Мусалимова Надире Идаевна - жилой дом	58/372-527-18	06.11.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Ибадлаева Ирина Николаевна, иже	58/357-497-22	12.04.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Антонова Наталья Александровна, жилой дом	58/358-681-22	17.05.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Шабдинова Сусанна Ризаевна, жилой дом	58/353-556-21	26.07.2021	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Курбанов Холжикурбан Гулямович, жилой дом	58/П/1-20-599-22	04.05.2022	2025	0,0115	0,0025	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Талыпова Лемара Рустановна, жилой дом	58/372-421-21	19.07.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Лёвкина Юлия Александровна, земельный участок для размещения дачных домов	58/384-1212-21	26.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Ганиев Лимар Абдуллаевич, земельный участок для ИЖС	58/357-52-22	24.01.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Мамбетшаева Любовь Васильевна, Жилой дом	58/357-283-22	16.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Романкова Ольга Николаевна, ИЖС	58/351-588-22	25.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Ифтаева Нэлли Вадимовна, ИЖС	58/371-660-22	16.05.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Асанов Рустем, жилой дом	58/П/1-20-725-19	04.12.2019	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	ГУП РК "Вода Крыма", Канализационная насосная станция	460/031-3776-21/ПК	21.12.2021	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Шербакова Нина Борисовна, садовый дом	58/384-597-21	26.07.2021	2025	0,015	0,0032	0,4	0,00118
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Волков Александр Николаевич , ведение садоводства	58/384-655-21	06.09.2021	2025	0,015	0,0032	0,4	0,00118
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Комяков Александр Викторович, жилой дом	58/384-55-22	25.01.2022	2025	0,015	0,0032	0,4	0,00118
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Фомичёв Алексей Владимирович, нежилой дом	58/384-1215-21	13.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Кадабадинова Сурия Хаялиевна	58/371-397-22	30.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Керимова Севар Якубовна, жилой дом	58/П/1-20-1119-21	13.12.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Кобзарь Алексей Алексеевич, дом	58/352-1239-21	10.01.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Сулейманов Нариман Серверович, жилой дом	58/352-1264-21	28.01.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Аблямитова Наджие Наримановна, Жилой дом	58/353-310-22	22.03.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Усенов Суюн Айдерович, земельный участок	58/П1-20-621-22	04.05.2022	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Догадыло Алексей Владимирович земельный участок	58/357-230-16	18.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Перминова Римма Сейдахметовна (ЛПХ)	58/П1-20-569-18	30.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Азмиева Эмине Сайдахметовна, ИЖС	58/371-774-19	16.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Раимов Илимдар Нариманович, ИЖС	58/357-724-20	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Литвинова Людмила Ивановна, ЛПХ	58/372-791-20	17.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	ГУП РК " Крымтеплокоммунэнерго ", котельная	460/031-328-21ЛК	11.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Фишар Ульяне Решатовна, ИЖС	58/357-415-21	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Каримов Баходир Ганиевич, жилой дом	58/357-660-21	16.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Адаманов Али Исметович, ИЖС	58/3-778-21	30.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Куртавапова Аягела Мемедляева, земельный участок	58/3-817-21	14.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Шамиль Лилия Суфьяновна, земельный участок	58/357-843-21	14.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Репиджанова Эсма Велишасвна, ИЖС	58/372-982-21	03.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Алимова Зарема Алидиновна, ИЖС	58/3-992-21	15.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Ибадуллаева Ленмара Исмаиловна, ИЖС	58/3-993-21	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Зипали Гульзара Алимовна, ИЖС	58/372-1028-21	16.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Решетов Дилвер Абляжымович, ИЖС	58/372-1114-21	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Асанов Нури Асанович, ИЖС	58/351-1129-21	10.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Аблямитов Назим Апкаирович, земельный участок для ИЖС	58/351-1186-21	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Товбулатов Мухаммад Мусавич, ИЖС	58/353-1184-21	23.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Курситов Нариман Музеннович, земельный участок	58/357-1200-21	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Вельшав Ресуль Халилевич, ИЖС	58/371-1262-21	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Муединов Муедин Казимович, Жилой дом	58/350-1256-21	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Хархара Земне Усеновна, ИЖС	58/351-14-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Абдураимов Иса Зариф Оглы , жилой дом	58/371-38-22	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Халилова Лейля Абдулкадыровна, ИЖС	58/372-39-22	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Усенова Лутфие Сейтягевна, ИЖС	58/351-75-22	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Абкеримов Рустем Шаипович, земельный участок	58/353-79-22	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Абибуллаев Багыш Нуманович, ИЖС	58/351-121-22	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Абильтарова Эсма Расимовна, жилой дом	58/357-176-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Сейдахметов Вадим Диялверович, земельный участок	58/357-242-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Мустафаев Эмиль Илимдарович, ИЖС	58/371-269-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Эбедляева Ферузе Казимовна, земельный участок	58/372-304-22	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Шаипов Осман Серверович, ИЖС	58/350-437-22	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Мамбетшаев Мамбет Бекбаевич, участок	58/357-483-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Сейт - Вапова Зера Бахтияровна, ИЖС	58/351-463-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Рахимова Надие Жамперовна, Земельный участок	58/358-529-22	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Юсубов Нариман, магазин	460/031-1421-20	14.07.2020	2025	0,035	0,01	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Самарин Павел Павлович, ИЖС	460/031-4030-21	15.12.2021	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Шамиль Алим Бильверович, земельный участок	460/031-812-22	06.04.2022	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	Шамиль Алим Бильверович, земельный участок	460/031-1364-21	11.06.2021	2025	0,1	0,015	0,4	0,0085
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	ООО " Таврика ", Нежилое здание	460/031-740-22ЛК	24.03.2022	2025	0,135	0,05	0,4	0,0085
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (МБДОУ)	443/031-1677-16	31.10.2016	2025	0,103	0	0,4	0,0103
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	ООО " РУССКИЙ ТАЗ ", Машиностроительное предприятие	460/031-1231-22ЛК	13.05.2022	2025	0,14	0	10	0,014
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство общеобразовательной школы 480 учащихся)	443/031-2152-17	04.12.2017	2025	0,31	0	0,4	0,031
	ПС 110 кВ Мойнаки	ПС 35 кВ Элеватор	ГБУЗ РК "Крымский Республиканский Клинический Центр Фтизиатрии и Пульмонологии"	460/031-3784-21	01.12.2021	2025	0,475	0	0,4	0,0475
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Безопасные дороги Крыма" (автоматизированная система фото-видео-фиксации административных правонарушений АСФН-80)	012-13-514-18	10.09.2018	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Дан-Трейд"	012-506-1059-19	13.11.2019	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Общество с ограниченной ответственностью "Дан-Трейд",устройство автономного блока воспроизведения (АБВ)	012-157-161-20	27.02.2020	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Безопасные дороги Крыма" (автоматическая фотофиксация административных правонарушений АСФН (ТСАФ)-22/2	012-372-179-19	14.06.2019	2025	0,0002	0	0,22	0,00002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Когут Евгения Владимировна Индивидуальное жилое строительство	012-13-461-19	05.07.2019	2025	0,0002	0	0,4	0,00002

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Уном перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КРЫМА", техническое средство автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений АСФН-21/2	012-233-713-20	10.09.2020	2025	0,001	0	0,22	0,0001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ВВВ Плюс" (рекламная конструкция)	012-412-770-18	27.11.2018	2025	0,002	0	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ВВВ Плюс" (рекламная конструкция)	012-176-771-18	27.11.2018	2025	0,002	0	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Захарова Людмила Фёдоровна, жилой дом	012-658-04-20	16.01.2020	2025	0,0025	0,0035	0,22	-0,0001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Городские инновации", оstanовочный павильон "Умная оstanовка"	012-528-956-19	24.09.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Буренко Петр Васильевич, земельный участок	012-630-158-20	19.02.2020	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чабай Татьяна Александровна, нежилое здание	012-658-940-20	28.09.2020	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Люблинская Ольга Владимировна, жилой дом	012-169-996-20	07.10.2020	2025	0,003	0,003	0,22	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дручинин Павел Вячеславович, гараж	012-136-120-21	01.03.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Садковский Сергей Григорьевич	012-783-469-21	23.06.2021	2025	0,003	0,003	0,22	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	МУП "УГХ"	012-559-1098-21	24.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "СКОБЖ"	012-17-715-21	27.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бабичева Нина Григорьевна, для индивидуальной жилой застройки	012-156-224-20	23.10.2020	2025	0,0035	0,0015	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Косенко Зинаида Владимировна, квартира	012-41-407-20	26.05.2020	2025	0,0035	0,0015	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Волков Евгений Владимирович, квартира	012-635-695-20	19.08.2020	2025	0,0035	0,0015	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Матвийчук Светлана Григорьевна	012-17-273-22	18.04.2022	2025	0,0035	0,0015	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "КРМ Тревел", аттракцион-веревочный парк	146	15.07.2015	2025	0,004	0	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Скиданова Наталья Анатольевна, жилой дом.	012-147-292-16	21.06.2016	2025	0,004	0,003	0,22	0,0001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Саломатов Андрей Николаевич, жилой дом	012-41-1064-19	18.11.2019	2025	0,004	0,002	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Филиал «Алушта» АО «ПАО «Массандра», торговый павильон	012-232-189-22	12.05.2022	2025	0,004	0,003	0,22	0,0001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Халайбаш Олег Васильевич, жилой дом	012-372-815-16	26.01.2017	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мелехеда Светлана Николаевна, жилой дом	012-168-356-17	04.08.2017	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Манишева Майя Викторовна, жилой дом	012-147-749-17	28.11.2017	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Власенко Анна Алексеевна, квартира	012-247-953-17	05.02.2018	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чернов Станислав Иванович, жилой дом	012-41-753-18	13.11.2018	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Немытых Анатолий Сергеевич, жилой дом	012-484-396-20	20.05.2020	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Морозкова Наталья Сергеевна, ИЖС	012-658-874-20	17.09.2020	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чернявская Ольга Владимировна, жилое помещение	012-168-705-20	07.09.2020	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Науменков Виталий Григорьевич, квартира	012-783-957-20	25.09.2020	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кольцова Дарья Владимировна, ведение садоводства	012-11-493-21	03.08.2021	2025	0,0045	0	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Усенов Ариф Османович	012-991-1324-21	10.01.2022	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Скворцова Алла Александровна	012-157-155-22	11.04.2022	2025	0,0045	0,0015	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Страшко Е.Н., гараж 21	327	09.11.2015	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет им.В.И.Вернадского"	337	23.05.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чепанова О.А., для строительства индивидуальных гаражей	012-169-94-16	25.05.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Внуков О.В., новое строительство	012-169-93-16	25.05.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Малиновская Людмила Митрофановна, 1/2 часть жилого дома	012-254-162-17	29.03.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГУП РК "Крымавтотранс" (автостанция "Профессорский уголок"	012-146-312-17	10.07.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Немченко Валентина Ивановна, жилой дом	012-147-141-18	11.04.2018	2025	0,005	0,01	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коваленко Людмила Леонидовна, индивидуальное жилое строительство	012-13-654-19	04.09.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Управление Капитального строительства и жилищно коммунального строительства Администрации города Алушта,оборудование ,паркомат	012-604-284-19	26.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Авакумова Мария Николаевна, ижс	012-11-464-19	03.07.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Перченко Мария Степановна, по праву собственности	012-13-955-19	16.10.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Недокушева Наталья Борисовна, по праву собственности жилое помещение	012-894-1257-19	02.12.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Курочки Юсуф Асанович, по праву собственности	012-17-915-19	09.09.2019	2025	0,005	0,01	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Макарова Ангелика Алексеевна, жилой дом	012-17-1340-19	22.01.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сайдалиев Сайдали Бекирович, индивидуальное жилищное строительство	012-13-156-20	26.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чапиров Осман Ирфанович, магазин хоз.товаров	012-41-150-20	25.02.2020	2025	0,005	0,01	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чапирова Сусана Евришевна, магазин продуктовый	012-41-151-20	25.02.2020	2025	0,005	0,01	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Белин Артём Сергеевич, объект гаражного назначения	012-635-1159-19	14.11.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Щеглов Николай Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-783-126-20	12.03.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Майборода Вера Ивановна, гараж с надстройкой	012-1247-273-20	18.05.2020	2025	0,005	0,01	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Мациян Дарья Балликовна, киоск	012-684-200-20	28.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ибрагимова Алие Айдеровна, хранение автотранспорта	012-832-344-20	27.05.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Попова Любовь Николаевна, жилое помещение	012-242-428-20	26.05.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Черненко Дмитрий Иванович, жилой дом	012-411-1112-20	19.10.2020	2025	0,005	0,01	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Цураненко Евгения Максимовна,	012-1007-1307-20	15.01.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Хачатрян Анжела Грачьяевна, НТО	012-506-370-21	19.05.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	МБУ Управление Благоустройства Города и Кирпичного Строительства	012-592-72-22	22.02.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Исаков Сергей Михайлович, ИЖС	012-44-936-21	12.11.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Джеломанова Людмила Леонтьевна, гараж	012-712-1041-21	02.12.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Солошенко Виктория Сергеевна, ИЖС	012-1169-1235-21	21.12.2021	2025	0,005	0,01	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Маркина Наталья Михайловна, ведение садоводства	012-372-1051-21	10.12.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бобылев Константин Васильевич	012-920-24-22	25.02.2022	2025	0,005	0,005	0,4	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГУП РК "Крымавтодор"	012-143-261-22	28.04.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГУП РК "Крымавтодор"	012-575-263-22	28.04.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГУП РК "Крымавтодор"	012-484-264-22	28.04.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГУП РК "Крымавтодор"	012-17-262-22	28.04.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дитяткин Александр Александрович, жилой дом	012-411-1095-19	06.11.2019	2025	0,0055	0,0005	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гринченко И.С. Новое строительство земельного участка	012-41-426-15	02.02.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чернуха Н.В., ввод в эксплуатацию дома.	012-783-43-16	21.04.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Казанцев М.Э., индивидуальное жилищное строительство	012-614-9-16	09.02.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Федорова А.И., Жилой дом	012-635-210-16	18.05.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Куковской Александр Александрович, жилой дом	012-608-452-16	15.08.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Люшина Алла Николаевна, гараж №1А	012-313-231-17	03.05.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Цыганкова Анастасия Михайловна, индивидуальное жилищное строительство	012-1208-118-17	23.03.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Башутин Владимир Иванович, ведение огородинчества	012-891-497-17	12.10.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Одабаши Эльмира Сыдыковна, нежилое помещение	012-147-597-17	07.09.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Волода Ирина Яковлевна, жилой дом	012-411-926-17	26.02.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Синтурская Светлана Ивановна, нежилое здание	012-602-93-18	06.03.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Карабаев Эльвер Якубович, земельный участок	012-260-230-18	18.04.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Берларь Богдан Иванович, малоэтажная жилая застройка	012-258-351-18	20.06.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Юдаков Александр Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-411-650-18	30.10.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Каракаш Ремзи Серверович, индивидуальное жилищное строительство	012-13-838-18	18.12.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Эбасанова Себя, индивидуальное жилищное строительство	012-13-837-18	18.12.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Белзарова Сусанна Веленина, индивидуальное жилищное строительство	012-13-836-18	15.01.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Якубова Аджаре Джемильевна, индивидуальное жилищное строительство	012-13-839-18	15.01.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кузьменко Олег Владимирович, нежилое помещение	012-712-907-18	19.02.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тагирова Елена Ипполитовна, садоводство	012-13-949-18	25.01.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гнездилова Валентина Ивановна, индивидуальное жилищное строительство	012-11-42-19	17.04.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Олейник Любовь Ивановна, гараж	012-313-640-19	01.08.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чебанов Евгений Николаевич, нежилое здание	012-479-764-19	16.08.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чалый Михаил Иванович, не жилое	012-575-789-19	12.09.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Синтко Мария Семеновна, для ведения личного подсобного хозяйства	012-13-869-19	03.09.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сулейманов Эльвис Серверович, по праву собственности	012-411-961-19	16.10.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рофе Ольга Владимировна,	012-146-894-19	13.09.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Казанцева Нина Петровна, по праву собственности	012-13-649-19	02.08.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Иванов Анатолий Иванович земельный участок ИЖС	012-18-465-20	26.06.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ДИВ Элегант", общественный туалет	012-958-856-19	04.09.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ДИВ Элегант", общественный туалет	012-201-855-19	04.09.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Орехов Александр Викторович, гараж	012-712-1133-19	07.11.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Полжав Геннадий Петрович, объекты гаражного назначения	012-635-214-20	06.03.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сидлецкий Сергей Вениаминович, объекты гаражного назначения	012-635-298-20	20.05.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Матюхин Александр Иванович, ведение садоводства	012-411-403-20	05.06.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сефлаева Эмине Исмаиловна, ИЖС	012-127-221-20	05.03.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Часовской Алексей Николаевич, земельный участок	012-635-342-20	26.05.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шистеров Алексей Александрович, жилой дом	012-783-410-20	03.06.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чайкин Андрей Витальевич, малоэтажная жилая застройка	012-338-552-20	03.07.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ягичев Аким Назимович	012-1007-829-20	09.09.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мамутов Зейниллабедни Акимович, гараж	012-1007-830-20	14.09.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Марченко Галина Андреевна, земельный участок	012-783-737-20	24.08.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Халимеев Александр Васильевич, земельный участок	012-783-1093-20	20.10.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Костючок Валентина Евстафьевна, земельный участок	012-372-1386-20	18.02.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Арсеньев Даниил Андреевич, ИЖС	012-11-19-21	16.09.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Зайцева Владлена Вячеславовна,	012-11-621-21	27.07.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Нейло Татьяна Леонидовна	012-448-107-22	28.03.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Переломы Наталья Дмитриевна, ИЖС	012-11-534-21	08.07.2021	2025	0,0065	0	0,4	0,00065
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сербина Екатерина Анатольевна, земельный участок	012-974-379-16	19.07.2016	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коваль Наталья Александровна, встроенные нежилые помещения	012-684-702-16	29.11.2016	2025	0,007	0,005	0,4	0,0002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Маркетов Виктор Николаевич, квартира	012-903-483-18	04.09.2018	2025	0,007	0,008	0,4	-0,0001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Вронская Елена Павловна, квартира	012-903-728-18	13.12.2018	2025	0,007	0,008	0,4	-0,0001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чапирова Сусана Евришевна,магазин продовольств	012-826-1354-19	13.01.2020	2025	0,007	0,008	0,4	-0,0001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "К-Телеком"	012-411-110-21	25.03.2021	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "К-Телеком"	012-972-624-21	17.08.2021	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мутаева Патимат Магомедовна, хранение автотранспорта	012-313-1259-21	28.03.2022	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мищенко Игорь Александрович,жилой дом	460/012-432-22	15.02.2022	2025	0,007	0,014	0,4	-0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Паллада"	012-528-193-21	22.03.2021	2025	0,008	0,007	0,4	0,0001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лерманова Ирина Александровна, ИЖС	012-974-1002-21	17.11.2021	2025	0,008	0,007	0,4	0,0001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Федоренко Олег Александрович, ИЖС	012-11-1249-21	24.12.2021	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Софронова Виктория Сергеевна, жилой дом	012-479-243-21	20.04.2021	2025	0,0085	0,0015	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Авакян Елена Николаевна,кафе	012-412-461-16	24.08.2016	2025	0,009	0,006	0,4	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Черномор-Юг, автозаправочная станция	012-434-482-16	19.09.2016	2025	0,009	0,006	0,4	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чернышенко Наталья Никитична, жилой дом	012-147-463-18	14.09.2018	2025	0,009	0,006	0,4	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рыжков Сергей Валентинович, нежилое здание	012-699-740-18	12.02.2019	2025	0,009	0,006	0,4	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Костенко Владимир Александрович,земельный участо	012-635-908-20	26.10.2020	2025	0,009	0,006	0,4	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Казанцев Максим Эдуардович,жас	012-832-1316-20	31.12.2020	2025	0,009	0,006	0,4	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Зейналов Бахадур Ислам Оглы, магазин	012-734-240-21	16.04.2021	2025	0,009	0,006	0,4	0,0003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ОО "Алуштинское общество охраны природы"	012-575-995-21	19.11.2021	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Иванова Татьяна Геннадиевна, часть жилого дома	443/012-306-17	05.04.2017	2025	0,0091	0,0159	0,4	-0,00068
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бурзиева Валентина Андреевна, жилой дом	012-248-535-18	13.09.2018	2025	0,0095	0,0055	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО Русский лед, сезон, НТО,	134	09.07.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Байрамов С.Р.	245	05.10.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аббасов Н.М. Малоэтажная жилая застройка	012-347-366-15	08.12.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гладких В.А., Новое присоединение	012-565-96-16	14.04.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фурсов В.В., обслуживание гаража	012-170-267-16	25.07.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Жуликова А.Н., малоэтажное жилое строительство	012-434-130-16	26.04.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Фузейников Олег Алексеевич, магазин "Вина Крыма"	012-412-487-16	13.09.2016	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Краткая Лидия Викторовна, квартира	012-832-631-16	26.12.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Вишневский Дмитрий Николаевич, новое строительство	012-991-705-16	16.11.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Спирова Татьяна Геннадиевна, новое строительство	012-411-864-16	25.01.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лускова Катерина Войтеховна, жилой дом	443/012-586-17	12.04.2017	2025	0,01	0,015	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Давыденко Николай Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-319-308-18	08.05.2018	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гильфанов Ирек Рафикович, жилой дом	443/012-1351-18	22.08.2018	2025	0,01	0,015	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Вашенко Нина Олеговна,жилое	012-1247-762-19	11.09.2019	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Клепацкий Сергей Владимирович,ИЖС	460/012-1231-20	16.07.2020	2025	0,01	0,015	0,4	-0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Асанова Ульяне Усеиновна,индивидуальное жилищное строительство	012-34-230-20	18.05.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Халич Лилия Ибришевна,магазин	012-44-825-20	01.09.2020	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кытова Наталья Валерьевна,жилой дом	012-34-955-20	23.09.2020	2025	0,01	0,002	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Левницкая Нина Николаевна,нежилое здание	012-635-888-20	16.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фузейников Олег Алексеевич,магазины	012-136-751-20	13.10.2020	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Акционерное общество "Алуштинский эфиромаслечный совхоз-завод"	012-783-883-20	25.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Субботин Николай Яковлевич, земельный участок	012-783-272-21	22.04.2021	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стрижакова Александра Дмитриевна, ИЖС	012-837-693-21	10.09.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Диденко Лидия Григорьевна, ИЖС	012-411-399-21	25.05.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кроликowa Людмила Васильевна, ИЖС	012-41-610-21	26.07.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГПР РК "Крымтеплокоммунэнерго"Южнобережный "	460/012-3796-21/ЛК	16.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Прохорова Алла Валентиновна,	012-74-921-21	03.11.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Янович Леся Марьяновна, ведение садоводства	012-372-933-21	29.10.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ребецкий Юрий Леонидович - участок ИЖС	012-1169-1442-21	18.05.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Наши Горы"	012-604-1464-21	04.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Наш Город"	012-604-1465-21	04.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Кобец Владимир Андреевич, нежилое	012-734-1184-21	21.12.2021	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ванашова Любовь Григорьевна	012-176-1412-21	01.02.2022	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Домиранова Наталия Борисовна	012-11-153-22	04.04.2022	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Литинский Виктор Юрьевич	012-11-211-22	22.04.2022	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Давлетшина Лариса Викторовна	012-60-270-22	15.04.2022	2025	0,01	0,004	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Таутиев Андрей Темирбулатович	012-11-272-22	21.04.2022	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Яковлева Галина Петровна, квартира	443/012-1919-18	26.11.2018	2025	0,0101	0,0149	0,4	-0,00048
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стеблин Александр Александрович, индивидуальное жилищное строительство	012-903-428-17	29.06.2017	2025	0,0105	0,0045	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Яковлева Ирина Александровна, квартира	012-832-789-18	28.11.2018	2025	0,0105	0,0045	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сидоров Валентин Евгеньевич (квартира)	012-1247-671-19	10.09.2019	2025	0,0105	0,0045	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бабиев Александр Викторович, ИЖС	012-1247-853-19	10.09.2019	2025	0,0105	0,0045	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шкаликова Анастасия Валерьевна, жилое помещение	012-1247-884-19	19.09.2019	2025	0,0105	0,0045	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Булавина Оксана Сергеевна, ИЖС	012-34-708-20	17.08.2020	2025	0,0105	0,0015	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сирых Петр Иванович, ИЖС	012-672-1030-20	14.10.2020	2025	0,0105	0,0045	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мустафаева Гульнара	012-986-808-21	25.11.2021	2025	0,0105	0,0045	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Крымская Венеция"	012-495-205-22	16.05.2022	2025	0,0105	0,0045	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пицан Вячеслав Николаевич, домовладение	012-783-664-16	02.11.2016	2025	0,011	0,004	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шербина Александр Петрович, жилой дом	012-1168-748-17	13.12.2017	2025	0,011	0,004	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Беляев Виктор Николаевич, жилой дом	012-1169-939-20	19.10.2020	2025	0,011	0,004	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тихонова Людмила Викторовна	012-156-266-22	12.04.2022	2025	0,0115	0,0015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коваленко Э.А., земельный участок под строительство жилого дома	012-835-414-15	25.12.2015	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ждан Александр Александрович, новое строительство	012-411-811-16	12.01.2017	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ждан Александра Александровна, новое строительство	012-11-807-16	12.01.2017	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шестаков Николай Борисович, новое строительство	012-783-850-16	25.01.2017	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Задирака Юрий Витальевич, жилой дом	012-1168-314-17	19.05.2017	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Папийан Левон Лурикович, жилой дом	012-176-492-17	21.07.2017	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хаврич Петр Петрович, ведение садоводства	012-372-70-18	27.03.2018	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Левченко Надежда Ивановна, размещение дачных домов и садовых домов	012-13-257-18	03.05.2018	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Слосарчук Андрей Юрьевич, жилой дом	012-635-663-18	11.10.2018	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма"	012-41-1258-19	13.01.2020	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Маркина Наталия Михайловна земельный участок, ИЖС	012-13-1042-19	17.10.2019	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Исаченко Валерий Константинович, ведение садоводства	012-13-1110-19	06.11.2019	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Трунова Антонина Николаевна, размещение дачных домов и садовых домов	012-13-1256-19	29.11.2019	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Комар Владимир Петрович, дачный дом	012-13-118-20	11.02.2020	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хапкова Любовь Борисовна, здание весовой	012-580-889-20	29.10.2020	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Куница Алла Алексеевна, садовый дом	012-13-816-20	03.09.2020	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Полынина Татьяна Александровна, ИЖС	012-837-750-20	11.09.2020	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Черняк Татьяна Павловна, размещение дачных домов и садовых домов	012-372-772-20	09.09.2020	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Джанай Анифе Нуриевна, жилой дом	012-34-1021-20	01.12.2020	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сазонова Валентина Николаевна, ИЖС	012-783-276-21	22.04.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дыхныч Юрий Дмитриевич, жилой дом	012-783-277-21	23.04.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кузин Михаил Михайлович, ИЖС	012-783-278-21	27.04.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Микитин Иван Степанович, жилой дом	012-783-273-21	27.04.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рослов Дмитрий Николаевич, ИЖС	012-783-609-21	22.07.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Косяков Андрей Николаевич	012-783-671-21	19.08.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дыхныч Дмитрий Юрьевич	012-783-800-21	20.09.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шилкова Галина Александровна	012-372-892-21	13.10.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Антипина Нина Петровна, ведение дачных домов	012-372-932-21	08.11.2021	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Скопцова Капиталина Григорьевна, ИЖС	012-1260-865-21	07.10.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лецишин Василий Дмитриевич, ИЖС	012-1260-866-21	07.10.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кравченко Геннадий Викторович, ИЖС	012-1260-864-21	07.10.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кавкьянова Виктория Васильевна, ИЖС	012-1260-867-21	07.10.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Купцова Ирина Германовна, земельный участок	012-41-1076-21	30.03.2022	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Голубых Юрий Виссарионович, ИЖС	012-1255-1152-21	26.01.2022	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Злоказов Владимир Аркадьевич	012-783-1440-21	25.03.2022	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лузик Майя Викторовна	012-783-219-22	11.04.2022	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лузик Анастасия Андреевна	012-783-220-22	11.04.2022	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тарасюк Александр Павлович	012-372-166-22	05.04.2022	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Казанцева Галина Витальевна	012-372-141-22	29.03.2022	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кривень Людмила Михайловна, квартира	012-169-40-18	26.02.2018	2025	0,0125	0,0025	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Барабаш Василий Иванович, жилой дом	012-41-11-18	21.02.2018	2025	0,013	0,002	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Корчагина Татьяна Сергеевна, квартира	012-1247-761-19	28.08.2019	2025	0,013	0,002	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кочеткова Любовь Степановна, нежилое здание	012-658-401-20	02.06.2020	2025	0,013	0,002	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Асатрян Степан Рафикович, жилой дом	012-1169-1285-20	09.12.2020	2025	0,013	0,002	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Симонов Сергей Александрович, ИЖС	012-41-1443-21	11.02.2022	2025	0,013	0,002	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мапукова М.Г., одна вторая часть жилого дома	012-325-411-15	24.03.2016	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Оказов Эбазер Абдураманович, земельный участок	012-986-570-16	27.09.2016	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Перепелица Николай Николаевич, часть жилого дома	012-484-40-17	07.02.2017	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Зубко Владимир Георгиевич, квартира	012-325-517-17	25.07.2017	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Маслеников Василий Сергеевич, жилой дом	012-325-519-17	08.08.2017	2025	0,0135	0,0015	0,22	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Добренко Ирина Николаевна, садовый дом	012-11-625-17	12.10.2017	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лагранская Людмила Михайловна, жилой дом	012-1169-58-18	07.02.2018	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Соков Илья Николаевич, квартира	012-603-200-18	19.06.2018	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аулова Любовь Ивановна, жилой дом	012-484-308-18	22.05.2018	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аксентов Швекет Дзиеврович, объекты гаражного назначения	012-169-384-18	20.07.2018	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мелихова Татьяна Владимировна - жилой дом	012-146-467-18	17.08.2018	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Томашко Михаил Петрович, нежилое здание	012-13-691-18	18.12.2018	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Петрусенко Татьяна Викторовна, индивидуальное жилищное строительство	012-412-767-18	28.11.2018	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Вагина Ольга Ивановна, индивидуальное жилищное строительство	012-412-768-18	28.11.2018	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Палинян Сона Леоновна, жилой дом	012-176-869-18	18.12.2018	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Голубева Евгения Александровна, квартира	012-658-977-18	18.01.2019	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тарасова Светлана Николаевна, жилой дом	012-800-601-19	09.08.2019	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Еафимова Нина Ильинична, жилой дом	012-484-426-19	14.06.2019	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кумейко Наталья Викторовна, жилой дом	012-11-741-19	09.09.2019	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Немытых Галина Дмитриевна, жилой дом	012-484-1024-19	16.10.2019	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Волков Николай Федорович, жилой дом	012-34-1361-19	11.02.2020	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Малышев Александр Владимирович, жилой дом	012-147-183-20	26.02.2020	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ерилин Александр Евгеньевич, жилой дом	012-325-728-20	26.08.2020	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пшемещий Евгений Юрьевич, ИЖС	012-74-773-20	09.09.2020	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Валев Александр Петрович, жилой дом	012-1169-1017-20	26.10.2020	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мирошниченко Сергей Николаевич, блок	012-783-964-20	24.09.2020	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Емельянова Татьяна Яковлевна, ведение садоводства	012-13-995-20	15.10.2020	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Крычкова Наталья Николаевна, жилое помещение	012-800-1036-20	06.11.2020	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дыхныч Анна Алексеевна, жилой дом	012-484-1254-20	29.01.2021	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кибальникова Наталья Анатольевна, ИЖС	012-74-346-21	24.05.2021	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Выхватень Александр Александрович, жилой дом	012-147-201-21	26.03.2021	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Усанов Александр Михайлович, квартиры	012-658-364-21	28.05.2021	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Титарь Надежда Геннадьевна,	012-484-723-21	16.08.2021	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Туркова Ольга Владимировна	012-97-617-21	10.09.2021	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ковальчук Марина Викторовна	012-484-987-21	26.11.2021	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аджиев Лютфи Джеппарович, жилой дом	012-986-807-21	25.11.2021	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Нуков Александр Владимирович, ИЖС	012-1168-1456-21	24.02.2022	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Марчук Светлана Валентиновна, ИЖС	012-1168-1407-21	01.02.2022	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Батова Галина Давкановна, ИЖС	012-247-157-22	15.04.2022	2025	0,0135	0,0015	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гладких Александр Викторович, для строительства индивидуального гаража	012-565-380-16	29.07.2016	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Храмых Артем Анатольевич, жилой дом	012-1168-533-16	13.10.2016	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Душин Игорь Михайлович, земельный участок	012-258-590-16	05.10.2016	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Гарибян Ашот Альбертович, магазин	012-484-899-19	16.09.2019	2025	0,014	0,001	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Иванова Евгений Михайлович, ИЖС	012-837-231-21	09.06.2021	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Муртазаева Нина Васильевна	012-1115-238-22	13.04.2022	2025	0,014	0,001	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ченчик Анна Александровна, новое строительство	012-783-400-16	29.07.2016	2025	0,0143	0	0,4	0,00143
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Карлюгин А.Б., жилой дом	227	15.10.2015	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коваленко Светлана Георгиевна, жилой дом	012-325-275-16	16.06.2016	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стрельников Александр Сергеевич, художественная мастерская	012-113-456-16	19.08.2016	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стрельникова Елена Валерьевна, нежилое помещение	012-113-455-16	05.09.2016	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (и.жс)	012-991-957-18	22.03.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-958-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-959-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-960-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-961-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-962-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-963-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-964-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-965-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-966-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-967-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-968-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-969-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-970-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-971-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-972-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-973-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ЖК "Таврия" (накс)	012-991-974-18	12.02.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шквыра Раиса Ивановна, гаражный бокс	012-295-321-16	22.06.2016	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Православный Приход Храма Святителя Архенископа Луки	012-712-766-21	26.08.2021	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Подгорная О.В., Нежилое помещение	44	07.10.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лаврова Т.В., Жилой дом,	52	11.06.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хохолькова Т.В., жилой дом,	99	30.06.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Карачева О.В., Жилой дом	152	18.08.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Евстратов М.Ю. Строительство и обслуживание индивидуального гаража	334	18.11.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Детярев А.Н., строительство и обслуживание индивидуального гаража	012-800-397-15	17.02.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гусманова З.Ф., строительство и обслуживание жилого дома	012-144-403-15	03.02.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лосева Т.В., не жилое помещение	012-176-161-16	30.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Левичкая И.С., Кафе	012-176-164-16	16.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пономарев М.Г., строительство и обслуживание жилого дома	012-635-34-16	26.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Плужник А.В., малоэтажное жилое строение	012-325-83-16	06.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Садовская Л.Ю., земельный участок для индивидуального жилищного строительства	012-1208-303-16	22.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чабан Д.А., индивидуальное жилищное строительство	012-635-101-16	01.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Киселева Т.Ю., новое строительство	012-18-118-16	13.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бобылев В.Т., строительство и обслуживание жилого дома	012-242-189-16	11.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кибалко Г.Т., строительство и обслуживание жилого дома	012-11-145-16	25.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Садковский Н.Ю., индивидуальное жилищное строительство	012-1208-136-16	08.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тарногородская Е.В., Приусадебный участок личного подсобного хозяйства	012-835-319-16	01.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Королева И.В., новое строительство	012-144-438-16	19.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Русаков В.Б., малоэтажная жилая застройка	012-635-310-16	15.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дурсунова Э.Е., торговый павильон	012-174-212-16	19.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Григорян Норик Илханович, малоэтажная жилая застройка	012-528-276-16	16.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Зеленская Наталья Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-13-299-16	15.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Красненкова Елена Александровна, торговый павильон	012-604-318-16	28.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дьяков Александр Юрьевич, малоэтажная жилая застройка	012-295-362-16	02.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сорокина Жаклин Валерьевна, Жилой дом	515/012-1392-16	01.08.2016	2025	0,015	0,015	0,4	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пирожено Виталий Александрович, земельный учасок	012-146-363-16	25.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Медведев Михаил Генрихович, дачный дом	012-164-381-16	25.07.2016	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Красненкова Елена Александровна, индивидуальное жилищное строительство	012-113-387-16	26.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сняжкова Елена Юрьевна, Строительство и обслуживание жилого дома	012-1169-389-16	27.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Быков Павел Гарольдович, индивидуальное жилищное строительство	012-144-489-16	05.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Брежнев Игорь Павлович, индивидуальное жилищное строительство	012-144-494-16	05.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фузейников Олег Алексеевич, индивидуальное жилищное строительство	012-412-486-16	13.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Варкентин Екатерина Петровна, индивидуальное жилищное строительство	012-34-515-16	24.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Крыжков Александр Дмитриевич, жилой дом	012-1168-535-16	11.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дорогитина Инна Петровна, индивидуальное жилищное строительство	012-783-537-16	01.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Вырю Анастасия Павловна, новое строительство	012-1208-544-16	26.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пындак Сергей Иосифович, жилой дом	012-991-576-16	11.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хромых Екатерина Валерьевна, новое строительство	012-635-573-16	26.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Солдатенков Александр Дмитриевич, новое строительство	012-604-585-16	12.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Иванова Анастасия Алексеевна, новое строительство	012-800-597-16	17.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Черемисина Юлия Викторовна, индивидуальное жилищное строительство	012-144-600-16	18.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Майборода Вера Ивановна, новое строительство	012-665-620-16	19.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рыжков Сергей Валентинович, новое строительство	012-325-676-16	02.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Семенов Алексей Федорович, новое строительство	012-1169-689-16	20.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рыбцова Татьяна Михайловна, новое строительство	012-1169-688-16	20.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рыбков Андрей Александрович, новое строительство	012-11-686-16	20.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Росницкая Ольга Николаевна, строительство и обслуживание жилого дома	012-176-743-16	05.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Васильева Светлана Ивановна, новое строительство	012-783-766-16	01.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Саидуллаев Тимур Бахтиярович, малоэтажная жилая застройка	012-957-787-16	20.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хачатрян Артур Дареникович, нежилое помещение	443/012-2626-16	13.01.2017	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Саидуллаев Тимур Бахтиярович, малоэтажная жилая застройка	012-658-796-16	23.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Куприкова Екатерина Юрьевна, новое строительство	012-11-798-16	13.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фарковец Носиф Иванович, новое строительство	012-11-797-16	13.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гаченко Людмила Петровна, индивидуальное жилищное строительство	012-991-802-16	09.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ермоленко Светлана Сергеевна, новое строительство	012-102-793-16	02.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сакуи Алексей Андреевич, новое строительство	012-835-809-16	27.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Долженко Юрий Павлович, новое строительство	012-1180-849-16	17.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сенягов Александр Викторович, индивидуальное жилищное строительство	012-1208-855-16	19.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Власов Виктор Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-783-897-16	15.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Общество совладельцев жилого дома "Социальная Инициатива"	012-147-26-17	20.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Польщиков Анатолий Анатольевич, новое строительство	012-920-56-17	13.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мкртчян Володя Мкртчичович, садоводство	012-372-61-17	16.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шабдинов Шукейр Шакирович, гараж	012-575-89-17	13.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Манукян Алина Сергеевна, индивидуальное строительство	012-144-72-17	24.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лушкин Олег Сергеевич, гостиничное обслуживание	012-353-87-17	29.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ахмедов Казум Караманович, индивидуальное жилищное строительство	012-144-73-17	24.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Котолупов Алексей Алексеевич, строительство и обслуживание жилого дома	012-712-115-17	21.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Куртсентова Ульяна Серверовна, новое строительство	012-986-106-17	29.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пивоварова Ольга Витальевна, гостиничное обслуживание	012-602-102-17	02.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аркадьев Александр Александрович, новое строительство	012-783141-17	16.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Горда Марина Валентиновна, жилой дом	012-602-179-17	06.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Яковлева Татьяна Ивановна, новое строительство	012-136-180-17	07.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гнойко Ольга Николаевна, Новое строительство	012-1165-203-17	05.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Общество с дополнительной ответственностью "Алуштастрой", нежилые здания и строения	012-411-255-17	31.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Осипов Карен Разминович, индивидуальное жилищное строительство	012-783-247-17	18.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Самохвалов Павел Зотеевич, индивидуальное жилищное строительство	012-411-256-17	05.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Депешев Евгений Геннадиевич, индивидуальное жилищное строительство	012-325-323-17	12.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Волчок Владимир Сергеевич, индивидуальное жилищное строительство	012-325-322-17	29.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сент-Яков Иззет Сент-Яя Оглы, индивидуальное жилищное строительство	012-41-336-17	08.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Василенко Татьяна Семеновна, малоэтажная жилая застройка	012-325-331-17	29.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Четверикова Галина Семеновна, нежилое помещение, гараж 4 расположен в лит Б	012-1007-382-17	15.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Абсатов Асан Рустемович, индивидуальное жилищное строительство	012-712-377-17	13.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Суخورов Вадим Николаевич (иже)	012-1169-413-17	31.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Луценко Анатолий Александрович дачный дом	012-974-396-17	15.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Маслеников Василий Сергеевич, жилой дом	012-325-520-17	08.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Федорова Надежда Васильевна, строительство и обслуживание жилого дома	012-233-532-17	28.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чумак Валентина Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-986-530-17	07.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Абрамов Игорь Олегович, индивидуальное жилищное строительство	012-1168-531-17	06.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бутенко Андрей Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-712-581-17	18.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Добренко Валентин Дмитриевич, сельскохозяйственное использование	012-11-624-17	25.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Комиссаров Сергей Геннадиевич, размещение дачных и садовых домов	012-440-656-17	20.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Комиссаров Сергей Геннадиевич, размещение дачных и садовых домов	012-440-657-17	26.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Новрузов Геис Ахмед Оглы, индивидуальное жилищное строительство	012-411-647-17	27.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шагивев Наиль Галимович, индивидуальное жилищное строительство	012-325-637-17	15.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Лазурный берег", среднеэтажная жилая застройка	012-1021-709-17	26.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Лазурный берег", среднеэтажная жилая застройка	012-1021-708-17	05.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фарыняк Янина Игоревна, жилое помещение	012-146-765-17	30.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Алпатов Денис Викторович, индивидуальное жилищное строительство	012-325-733-17	14.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Таманов Александр Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-991-776-17	25.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гаврикова Ольга Филипповна, ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках	012-11-753-17	05.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Борисков Лидия Дмитриевна, объекты гаражного назначения	012-164-798-17	30.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шинкович Анатолий Петрович, индивидуальное жилищное строительство	012-1168-763-17	27.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сорин Александр Валерьевич, индивидуальное жилищное строительство	012-602-759-17	09.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Семеняченко Николай Михайлович, индивидуальное жилищное строительство	012-411-794-17	07.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кашурикова Анастасия Ивановна, индивидуальное жилищное строительство	012-44-855-17	19.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дьякова Лариса Александровна, общественное использование объектов капитального строительства	012-920-858-17	20.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гуркина Надежда Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-479-891-17	11.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Латыпова Ирина Азаматовна, индивидуальное жилищное строительство	012-479-890-17	11.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сулейманова Нежебе Алиевна, индивидуальное жилищное строительство	012-635-908-17	10.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гамалия Виктор Петрович, индивидуальное жилищное строительство	012-712-892-17	10.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Родченко Константин Сергеевич, магазины	012-602-903-17	19.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Юхневич Леонид Леонидович, малоэтажная жилая застройка	012-411-896-17	31.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Романчук Анна Михайловна, индивидуальное жилищное строительство	012-440-897-17	15.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Голод Сергей Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-783-913-17	12.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чоловская Татьяна Евгеньевна, индивидуальное жилищное строительство	012-835-919-17	15.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Голод Юлия Сергеевна, индивидуальное жилищное строительство	012-783-914-17	12.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Узинский Владимир Геннадиевич, индивидуальное жилищное строительство	012-411-916-17	19.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коваль Елена Сергеевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1208-23-18	26.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кострыкина Наталья Сергеевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1208-22-18	26.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кит Павел Петрович, малоэтажная жилая застройка	012-411-50-18	19.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хишко Дмитрий Анатольевич, гараж	012-699-54-18	21.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бурлаченко Татьяна Петровна, жилой дом	012-260-65-18	16.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сингурский Александр Станиславович, индивидуальное жилищное строительство	012-602-78-18	08.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кравченко Елена Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-783-90-18	04.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Руденко Кирилл Юрьевич, магазины	012-484-96-18	07.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фисенко Дмитрий Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-1169-139-18	04.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Литовченко Денис Романович, малоэтажная жилая застройка	012-1208-164-18	19.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гришанин Евгений Алексеевич, индивидуальное жилищное строительство	012-146-161-18	01.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Василенко Игорь Александрович, индивидуальное жилищное строительство	012-991-163-18	29.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Василенко Игорь Александрович, индивидуальное жилищное строительство	012-991-162-18	29.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шшишкин Сергей Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-1208-170-18	14.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Литвин Лариса Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1208-187-18	04.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Крымские зори", земли рекреационного назначения	012-604-223-18	26.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Вражаник Нина Николаевна, размещение дачных домов и садовых домов	012-835-218-18	03.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Администрация города Алушты Республики Крым, берегоукрепительные сооружения	012-592-222-18	25.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Асанова Фатма Зияевна, индивидуальное жилищное строительство	012-411-215-18	20.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Горчаков Владимир Витальевич, нежилое здание	012-17-292-18	15.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Голод Сергей Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-783-318-18	25.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коваленко Эдуард Анатольевич, индивидуальное жилищное строительство	012-783-317-18	25.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Никуленко Владимир Леонидович, индивидуальное жилищное строительство	012-712-331-18	30.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Девятых Татьяна Михайловна, индивидуальное жилищное строительство	012-1169-332-18	14.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Федоренко Лидия Васильевна, объекты гаражного назначения	012-635-348-18	01.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стрелков Дмитрий Викторович, объекты гаражного назначения	012-635-347-18	08.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кобелев Валентин Святославович, малоэтажная жилая застройка	012-325-359-18	13.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аветисян Аветис Агасевич, объекты гаражного назначения	012-635-370-18	14.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кулашева Людмила Андреевна, малоэтажная жилая застройка	012-635-349-18	20.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Комарова Татьяна Алексеевна, индивидуальное жилищное строительство	012-11-363-18	27.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Журавский Владимир Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-11-362-18	16.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Журавский Александр Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-11-361-18	19.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Климович Павел Алексеевич, нежилое здание	012-232-377-18	14.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сердюкова Раиса Ивановна, объекты гаражного назначения	012-635-380-18	27.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
13	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Копко Елена Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-11-372-18	09.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сухина Лусине Самаевна, объекты гаражного назначения	012-411-378-18	18.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лабушкин Юрий Викторович, индивидуальное жилищное строительство	012-479-412-18	30.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Макаричев Владимир Алексеевич (ипж)	012-11-404-18	20.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Яковлев Александр Константинович, объекты гаражного назначения	012-635-430-18	25.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Яковлев Константин Константинович, малоэтажная жилая застройка	012-635-431-18	25.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чистиков Алексей Юрьевич, объекты гаражного назначения	012-635-424-18	20.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коломийцева Елена Олеговна, индивидуальное жилищное строительство	460/012-1467-19	29.07.2019	2025	0,015	0,015	0,4	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ким Мумине, индивидуальное жилищное строительство	012-13-414-18	06.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бабийчук Вячеслав Леонидович, индивидуальное жилищное строительство	012-783-415-18	15.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Анищенко Анна Александровна, индивидуальное жилищное строительство	012-18-440-18	05.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аметов Руслан Шехметович (ипж)	012-12-471-18	01.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Доля Елена Викторовна, объекты гаражного назначения	012-325-479-18	09.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гильфанов Ирек Рафикович, индивидуальное жилищное строительство	443/012-1352-18	22.08.2018	2025	0,015	0,015	0,4	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Яревский Андрей Юрьевич, объекты гаражного назначения	012-635-506-18	03.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кузнецов Михаил Вячеславович, строительство и обслуживание жилого дома	012-1168-507-18	20.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пилипчук Андрей Михайлович, объекты гаражного назначения	012-635-516-18	28.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Яковлев Николай Константинович, малоэтажная жилая застройка	012-635-526-18	20.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Марчишина Валентина Владимировна, малоэтажная жилая застройка	012-712-527-18	19.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Егурнов Геннадий Вячеславович, сельскохозяйственное использование	012-835-529-18	12.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Точилина Валентина Ивановна, сельскохозяйственное использование	012-411-539-18	20.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рафаловский Эдуард Васильевич, малоэтажная жилая застройка	012-701-537-18	05.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Горчаков Владимир Витальевич, индивидуальное жилищное строительство	012-1169-542-18	26.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Данданова Эсма Мефавевна, индивидуальное жилищное строительство	012-783-548-18	18.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Якуш Екатерина Ивановна, объекты гаражного назначения	012-635-561-18	04.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Карачетян Термине Овиковна, индивидуальное жилищное строительство	012-411-607-18	04.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Абрамян Абрам Суменович, индивидуальное жилищное строительство	012-411-625-18	04.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гавура Андрей Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-1169-602-18	10.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Машина Татьяна Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-411-609-18	25.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Данилюк Александр Андреевич, садоводство	012-783-680-18	02.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Солнцев Вячеслав Леонидович, нежилое помещение	012-1007-699-18	26.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Цускарь Наталья Андреевна, индивидуальное жилищное строительство	012-479-697-18	12.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кузнецов Александр Алексеевич, индивидуальное жилищное строительство	012-411-686-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кузнецов Александр Алексеевич, индивидуальное жилищное строительство	012-411-687-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ли Цин, индивидуальное жилищное строительство	012-325-969-18	13.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Деликат Людмила Станиславовна, малоэтажная жилая застройка	012-169-735-18	19.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Михайлова Виктория Валентиновна, НТО	012-638-726-18	22.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Студенник Максим Викторович, предпринимательство	012-734-758-18	19.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стрекалев Александр Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-18-807-18	20.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мнацаканян Тигран Эдикович, нежилое помещение	012-157-749-18	19.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гизатуллин Равиль Исхакович, индивидуальное жилищное строительство	012-1169-786-18	10.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Одеженко Лидия Васильевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1247-852-18	15.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пилипчук Александр Андреевич, объекты гаражного назначения	012-635-864-18	10.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Богаш Роман Валерьевич, ведение садоводства	012-1169-879-18	14.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Синицына Елена Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-325-857-18	24.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фролова Дарья Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-479-862-18	25.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Королев Станислав Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-18-874-18	18.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Муродосилова Динара Наримановна, малоэтажная жилая застройка	012-1247-887-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Муродосилова Динара Наримановна, малоэтажная жилая застройка	012-1247-888-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Скива Юрий Михайлович, ведение садоводства	012-479-924-18	11.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сбитнев Валерий Алексеевич, земли сельскохозяйственного назначения	012-479-921-18	29.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рагулина Елена Григорьевна, объекты гаражного назначения	012-635-922-18	11.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Маркова Наталья Ильинична, объекты гаражного назначения	012-635-923-18	11.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лукомский Сергей Павлович, индивидуальное жилищное строительство	012-783-909-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Козовбра Александр Васильевич, земли сельскохозяйственного назначения	012-479-927-18	10.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хозев Александр Николаевич, ведение садоводства	012-479-930-18	23.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кирицкий Юрий Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-1169-940-18	11.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сивост Владимир Витальевич, квартира	012-903-948-18	26.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Таймасова Ольга Николаевна, ведение садоводства	012-479-929-18	10.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пак-Аджиева Эльвина Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-13-937-18	10.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Миронов Александр Филиппович, индивидуальное жилищное строительство	012-260-978-18	04.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Темиров Руслан Исметович, индивидуальное жилищное строительство	012-13-980-18	17.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Захарова Ирина Анатольевна, ведение садоводства	012-479-1030-18	03.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Черни Дмитрий Валерьевич, ведение садоводства	012-479-1029-18	26.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Иванченко Артем Геннадиевич, объекты гаражного назначения	012-635-1035-18	11.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Сант-Крым", уличное освещение, гостиничное обслуживание	012-242-998-18	18.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Винторг", нежилое помещение	012-147-621-19	26.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Крапивка Сергей Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-18-620-19	09.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Семенова Марина Александровна, жилой дом	012-1168-447-19	26.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Якубовская Инна Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1169-434-19	25.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Злоказова Светлана Александровна (иже)	012-1255-164-19	23.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сухорукых Светлана Семеновна, жилой дом	012-18-196-19	21.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ольховик Александр Юрьевич, жилой застройкой	012-832-787-19	30.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Куценко Дмитрий Александрович, иже	012-837-637-19	08.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Кулибаба Александр Анатольевич, пляж общего пользования	012-174-816-19	28.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Парфенок Валерий Николаевич, ИЖС	012-783-817-19	04.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кутыко Юрий Алексеевич, до праву собственности	012-313-897-19	20.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Пономаренко Юлия Григорьевна, договор аренды, торговый павильон	012-484-1011-19	15.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Османов Айдер Фикретович, до праву собственности	012-13-857-19	03.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бондаренко Денис Викторович, ИЖС	012-635-1153-19	12.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ларионова Елена Александровна, до праву собственности	012-34-870-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Управление Федеральной службы судебных приставов по РК (УФССП по РК) электроустановки нежилых помещений	012-295-630-19	05.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Алуштасервис", аренда	012-157-607-19	05.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Нева-Каскад2009", аренда	012-157-606-19	05.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Селяметова Надежда Андреевна, до праву собственности	012-1169-823-19	17.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Богатенко Елена Викторовна, до праву собственности	012-412-953-19	03.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Абильтарова Хатидже Энверовна, до праву собственности	012-13-887-19	04.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Елизарьев Владимир Ильич, до праву собственности	012-74-1032-19	28.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Елизарьев Владимир Ильич, до праву собственности	012-74-1031-19	28.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Усманова Мерjem Куртсметовна, ИЖС	012-837-1085-19	05.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Малюта Кристина Михайловна, ИЖС	012-325-842-19	05.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шуляк Николай Николаевич, ИЖС	012-411-1021-19	16.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ермолок Валерий Леонтьевич, земельный участок ИЖС	012-11-87-20	04.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Симянник Юрий Александрович, змеельный участок объекты гаражного назначения	012-1227-1001-19	11.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Авраменко Николай Яковлевич земельный участок ИЖС	012-1169-1295-19	10.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Самойлова Елена Николаевна, земельный участок	012-411-1022-19	15.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ганичев Юрий Александрович земельный участок ИЖС	012-11-1131-19	06.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бондаренко Любовь Александровна земельный участок ИЖС	012-11-1178-19	20.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стасюк Елена Анатольевна освещение , бытовые приборы, жилой дом	012-18-1084-19	27.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Краснов Евгений Петрович, ИЖС	012-11-989-19	16.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чабанова Ольга Олеговна, ИЖС	012-1169-1120-19	11.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аксентов Швекет Дзяверович, нежилое помещение	012-338-976-19	30.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аксентов Швекет Дзяверович, нежилое помещение	012-338-975-19	30.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Муминова Гулистан Эрнazarовна, размещенне дачных домов и садовых домов	012-13-1259-19	03.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Исаяв Михаил Дмитриевич, ИЖС	012-1243-1103-19	20.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Щукин Юрий Валерьевич, ИЖС	012-672-1154-19	25.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лифанова Людмила Николаевна, жилой дом	012-800-978-19	02.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Осколкова Лариса Викторовна, ИЖС	012-17-1125-19	04.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Новосёлов Андрей Владимирович, ИЖС	012-146-31-20	23.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Костин Евгений Владимирович, для индивидуального жилищного строительства	012-34-1270-19	04.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мелешикова Наталья Сергеевна, ИЖС	012-17-1124-19	06.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	коваленко Яна Анатольевна, земельный участок	012-17-1294-19	23.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Донскова Надежда Александровна, жилой дом	012-147-1356-19	25.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лысенко Сергей Владиславович, ИЖС	012-12-1261-19	02.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Уном перспективной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Маевский Борис Иванович, нежилое помещение	012-295-1293-19	06.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мельник Петр Трифонович, ИЖС	012-672-1336-19	20.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Артёменков Валентин Дмитриевич, хранение автотранспорта	012-783-1321-19	20.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сокур Юлия Владимировна, ИЖС	012-1168-1306-19	23.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чапиров Осман Ирфанович, парикмахерская	012-41-149-20	25.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коваленко Светлана Георгиевна, индивидуальное жилищное строительство	012-325-235-20	24.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гурт Лелура Мустафиевна, индивидуальное жилищное строительство	012-837-1280-19	05.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Зубов Павел Геннадьевич, ИЖС	012-411-75-20	04.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кашка Эминне Дзяверовна, жилой дом	012-411-80-20	13.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гольдяев Алексей Юрьевич, индивидуальное жилищное строительство	012-1169-157-20	17.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Донских Тамара Владимировна, гараж	012-164-105-20	10.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шашков Сергей Валерьевич, обслуживание автотранспорта	012-127-86-20	04.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тарашкевич Юлия Анатольевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1169-68-20	04.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Беляев Александр Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-837-63-20	19.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чернов Владимир Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-783-263-20	26.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Городенская Татьяна Петровна, для индивидуального садоводства	012-13-117-20	14.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Русанов Николай Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-13-473-20	06.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Жижко Надежда Сергеевна, земельный участок	012-372-196-20	03.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Усенов Шейкет Мусретович, гараж	012-127-341-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чернуха Николай Васильевич, жилой дом (ИЖС)	012-783-215-20	04.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Васюра Сергей Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-635-412-20	15.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гажва Светлана Владимировна, размещение дачных домов и садовых домов	012-13-270-20	20.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Голубев Михаил Юрьевич, ИЖС, размещение дачных домов и садовых домов	012-635-373-20	26.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фальковская Мавиле Рустемовна, ИЖС	012-325-343-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лукьяничкова Ирина Михайловна, индивидуальное жилищное строительство	012-13-420-20	22.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Матвейчук Василий Иванович, жилой дом	012-783-375-20	24.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шеретов Игорь Савельевич, индивидуальное жилищное строительство	012-55-443-20	15.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шеретов Игорь Савельевич, индивидуальное жилищное строительство	012-55-444-20	15.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чибитыко Лилия Ивановна, объекты гаражного назначения	012-832-413-20	02.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Могильный Валентин Владимирович, приусадебного земельного участка	012-1255-481-20	05.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рожков Евгений Александрович, гаражное назначение	012-313-517-20	19.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Черкашин Михаил Владимирович, ИЖС	012-783-600-20	21.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Соколов Александр Вячеславович, ИЖС	012-783-601-20	21.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шеринев Дмитрий Анатольевич, ИЖС	012-416-784-20	25.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чудинова Ольга Борисовна, ИЖС	012-11-639-20	30.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коростыченко Артур Игоревич, хранение автотранспорта	012-635-765-20	27.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Легкий Виталий Романович, ИЖС	012-411-809-20	01.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Угольников Алина Владимировна, ИЖС	012-635-763-20	24.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стоянова Елена Валерьевна, нежилое помещение	012-164-916-20	30.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Варибрус Илья Алексеевич, блокированная жилая застройка	012-957-792-20	01.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Поддेलни Олег Олегович, малоэтажная жилая застройка	012-258-952-20	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кондрашкин Андрей Геннадиевич, ИЖС	012-34-917-30	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Василенко Галина Григорьевна, ИЖС	012-34-918-20	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Деньга Галина Николаевна, земельный участок	012-111-659-20	07.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Алуштинский территориальный центр по гидрометеорологии", малоэтажная многоквартирная жилая застройка; объекты гаражного назначения	012-7-643-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Алуштинский территориальный центр по гидрометеорологии", малоэтажная многоквартирная жилая застройка; объекты гаражного назначения	012-7-644-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Алуштинский территориальный центр по гидрометеорологии", малоэтажная многоквартирная жилая застройка; объекты гаражного назначения	012-7-646-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Алуштинский территориальный центр по гидрометеорологии", малоэтажная многоквартирная жилая застройка; объекты гаражного назначения	012-7-647-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Алуштинский территориальный центр по гидрометеорологии", малоэтажная многоквартирная жилая застройка; объекты гаражного назначения	012-7-648-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Алуштинский территориальный центр по гидрометеорологии", малоэтажная многоквартирная жилая застройка; объекты гаражного назначения	012-7-649-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Огленева Ольга Владимировна, ИЖС	012-1168-679-20	17.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Петрищкова Дарья Сергеевна, ИЖС	012-1247-683-20	11.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Солонецкая Лина Александровна, малоэтажная жилая застройка	012-74-684-20	14.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Алуштинский территориальный центр по гидрометеорологии", малоэтажная многоквартирная жилая застройка; объекты гаражного назначения	012-7-678-20	13.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гладких Валентина Владимировна, хранение автотранспорта	012-93-693-20	18.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Забликов Константин Владимирович, ИЖС	012-1168-730-20	19.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Головач Николай Николаевич, ИЖС	012-1169-726-20	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Костерина Людмила Павловна, ИЖС	012-580-725-20	02.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тетенкина Елена Александровна, ИЖС	012-1168-709-20	19.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Озимова Нина Алексеевна, жилой дом	012-972-755-20	28.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пицын Александр Вячеславович, ИЖС	012-783-770-20	09.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Егоров Илья Борисович, жилой дом	012-957-885-20	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Поляков Олег Андреевич, ИЖС	012-837-868-20	21.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Роцупкина Оксана Владимировна, ИЖС	012-783-1092-20	19.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Жук Олеся Станиславовна, ИЖС	012-11-1032-20	16.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гринь Ольга Петровна, нежилое здание	012-164-873-20	17.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Эражевская Елена Владимировна, нежилое здание	012-295-923-20	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Суркова Елена Александровна, ИЖС	012-17-1023-20	30.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шамян Светлана Григорьевна, ИЖС (МФЦ)	012-837-1035-20	28.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Амосов Вадим Владимирович, ИЖС	012-635-1024-20	01.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гильмутдинова Гузалия Тахировна, земельный участок	012-13-935-20	22.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Зайцев Михаил Алексеевич, ИЖС	012-1168-1037-20	07.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ерченко Елена Владимировна, ИЖС	012-479-1072-20	27.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Акимова Зера Ибрагимовна, ИЖС	012-411-1091-20	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Горбунова Алина Сергеевна, осуществление рекреационной деятельности	012-9-1124-20	26.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сорина Дарья Александровна, жилой дом	012-837-1079-20	16.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сурикова Ольга Александровна, ИЖС	012-837-1080-20	16.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тарасова Светлана Николаевна, жилой дом	012-800-1206-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пустоваров Дмитрий Александрович, ИЖС	012-837-1153-20	29.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Митько Дмитрий Николаевич, ИЖС	012-635-1086-20	13.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Колодыко Владимир Александрович, ИЖС	012-44-1169-20	08.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Скиданова Наталья Анатольевна, жилой дом	012-17-1104-20	06.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Никитина Светлана Владимировна, ИЖС	012-1169-1135-20	23.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шипкин Николай Александрович, ИЖС	012-974-1136-20	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Жаровский Артур Миронович, жилой дом	012-753-1174-20	05.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Константинов Андрей Анатольевич, жилой дом	012-837-1203-20	11.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Константинов Андрей Анатольевич, жилой дом	012-837-1204-20	11.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Романок Виталий Михайлович, ИЖС	012-1169-1226-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Винник Анастасия Викторовна, жилой дом	012-837-1202-20	10.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коряченко Максим Александрович, ИЖС	012-635-1239-20	08.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Плужник Андрей Викторович, здание	012-837-1277-20	29.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фролов Владимир Гаврилович, земельный участок	012-832-1308-20	11.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Печурин Александр Юрьевич, ИЖС	012-783-1282-20	18.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сморodin Сергей Валерьевич, ИЖС	012-325-1244-20	18.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бабарыкина Надежда Михайловна, ИЖС	012-837-1289-20	14.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Абдужалилова Эльмира усеиновна, ИЖС	012-837-1276-20	14.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лемец Янина Николаевна, ИЖС	012-635-1275-20	01.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Литвиненко Ирина Владимировна, объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей, объекты гаражного назначения	012-635-1295-20	07.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Демяхов Андрей анатольевич, ИЖС	012-34-1311-20	16.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Козер Станислав Константинович, ИЖС	012-604-1349-20	19.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стасёк Алексей Николаевич, земельный участок	012-837-1304-20	24.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Китаева Зера Еревановна, земельный участок	012-1266-1350-20	18.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Смирнов Александр Александрович, гаражное назначения	012-635-1318-20	12.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Брауэр Дмитрий Викторович, ИЖС	012-11-1390-20	03.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Велишаев Осман Изгетович, ИЖС	012-1169-27-21	09.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Куров Кирилл Сергеевич, ИЖС	012-837-1375-20	19.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ненарокова Оксана Владимировна, ИЖС	012-991-20-21	17.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гиренко Владимир Станиславович, земельный участок	012-164-112-21	01.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Джабаров Марлен Фахриевич, земельный участок	012-412-340-21	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Данданов Усеин Халилович, ИЖС	012-1263-09-21	17.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рыбакова Ольга Григорьевна, ИЖС	012-1169-61-21	19.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бутаева Ирина Николаевна, ИЖС	012-1169-196-21	22.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Эльвединова Феизе Эпировна, земельный участок	012-832-114-21	01.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Якупова Ирина Петровна, ИЖС	012-479-88-21	15.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мельникова Олеся Ивановна, земельный участок	012-11-345-21	22.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Повалихин Олег Сергеевич, земельный участок	012-837-249-21	01.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фоменко Анатолий Анатольевич, ИЖС	012-783-223-21	30.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гершильд Ирина Владимировна	012-991-353-21	24.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Олейников Никита Витальевич, ИЖС	012-783-101-21	25.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Негуляев Александр Геннадиевич, ИЖС	012-986-365-21	05.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Негуляева Ирина Александровна, хранение автотранспорта	012-258-441-21	02.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Горланова Ангелина Николаевна, земельный участок	012-1168-694-21	08.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чалый Михаил Иванович, ИЖС	012-1208-288-21	06.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Высоцкая Наталья Яковлевна, ИЖС	012-74-362-21	04.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шеринев Анатолий Георгиевич, земельный участок	012-55-361-21	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рафаелян Манвел Вильсонович, земельный участок	012-325-592-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рибикова Мария Александровна, земельный участок	012-11-371-21	25.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гречиншикова Олеся Анатольевна, ИЖС	012-1263-646-21	04.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Пилон"	012-604-418-21	24.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гринь Ольга Петровна, ИЖС	012-837-417-21	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Коркина Ольга Александровна	012-479-436-21	06.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Рыбцов Андрей Александрович	012-1260-606-21	21.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Миронова Нина Аркадьевна, ИЖС	012-1169-400-21	31.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Семенов Александр Владимирович,	012-44-483-21	24.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Школьников Андрей Юрьевич, ИЖС	012-1169-809-21	07.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Иванченко Валентина Павловна, ведение садоводства	012-783-619-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мозговенко Алексей Викторович, ИЖС	012-712-772-21	13.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Петров Павел Геннадиевич, ИЖС	012-17-920-21	18.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Государственный комитет ветеринарии РК	012-890-490-21	24.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бессарабова Наталья Владимировна, ИЖС	012-325-635-21	25.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ковалев Анатолий Николаевич, земельный участок	012-565-430-21	04.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кутенков Юрий Иванович, ИЖС	012-986-725-21	18.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Самольянов Сергей Петрович, гараж	012-890-731-21	12.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Белорыбкина Вера Викторовна, ИЖС	012-41-691-21	10.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Православная религиозная организация "Симферопольская и Крымская Епархия"	012-592-659-21	30.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фетисов Константин Михайлович, ИЖС	012-1169-576-21	14.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Самохин Андрей Станиславович, ИЖС	012-440-620-21	28.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ТБ МИР"	012-232-972-21	26.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ТБ МИР"	012-232-973-21	26.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Степченко Антонина Ивановна	012-295-805-21	21.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Егоров Иван Степанович	012-957-831-21	17.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Осовский Александр Дмитриевич	012-974-720-21	06.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Каширина Ольга Валентиновна, ИЖС	012-479-796-21	13.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бегинни Роман Петрович, хранение автотранспорта	012-788-930-21	22.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Еражевская Елена Владимировна, хранение автотранспорта	012-295-753-21	23.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кутаевский Сергей Геннадьевич, земельный участок	012-837-1027-21	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Зюбан Андрей Григорьевич, объект гаражного назначения	012-635-844-21	23.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ткачук Сергей Николаевич, хранение автотранспорта	012-164-825-21	16.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Туленков Юрий Александрович, ИЖС	012-18-927-21	25.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Туленков Александр Юрьевич, ИЖС	012-957-924-21	22.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Вахитова Наиля Маратовна, ИЖС	012-479-797-21	07.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Цыкал Михаил Васильевич, ИЖС	012-903-1011-21	26.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Александрова Гуляра Зуфаровна, ИЖС	012-974-764-21	16.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Галечин Маргарита Викторовна, ИЖС	012-986-806-21	16.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мендизлизова Евгения Викторовна,	012-783-801-21	08.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Косар Иван Иванович, гаражное назначение	012-635-803-21	23.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Истомин Роман Николаевич, ИЖС	012-11-538-21	22.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ростовцев Алексей Юрьевич, ИЖС	012-1169-1058-21	30.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Герман Александр Эмильевич - участок ИЖС	012-11-923-21	08.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мамутов Ниязи Бекерович, ведение садоводства	012-783-1046-21	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Фесько Анна Александровна, ИЖС	012-11-955-21	26.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сафронов Сергей Викторович, ИЖС	012-18-1113-21	10.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Балакин Владимир Алексеевич, ИЖС	012-18-1114-21	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Промспецбуд МПИ"	012-201-899-21	07.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шершнев Дмитрий Анатольевич, ИЖС	012-783-976-21	29.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Кравченко Мария Александровна, пляж	012-201-1117-21	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Горюстай Николай Николаевич, ИЖС	012-1169-1017-21	19.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чабанов Умар Куртметович, хранения автотранспорта	012-635-1055-21	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Завирюха Виталий Владимирович, ИЖС	012-440-1133-21	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Андрющенко Елена Николаевна, ведение садоводства	012-372-1056-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хотлубей Валерий Геннадьевич, ИЖС	012-837-896-21	12.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Авраменко Максим Себлерович, ИЖС	012-11-1083-21	06.05.2022	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Иванова Татьяна Николаевна, жилой дом	012-411-1202-21	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Федоров Николай Сергеевич, ИЖС	012-11-1201-21	21.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кузьменко Алексей Павлович, ИЖС	012-1260-971-21	12.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Волошкина Маргарита Евгеньевна, ИЖС	012-1168-1204-21	23.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чистиков Алексей Юрьевич, ведение садоводства	012-991-994-21	23.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Стасек Николай Филлипович, ИЖС	012-1169-993-21	30.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Калмыкова Анифе Наримановна, малоэтажная жилая застройка	012-136-1120-21	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шершнев Дмитрий Анатольевич, ИЖС	012-783-981-21	03.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шершнев Дмитрий Анатольевич, ИЖС	012-783-982-21	03.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шершнев Дмитрий Анатольевич, ИЖС	012-783-983-21	03.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Егорова Зинаида Вагиф Кызы, ИЖС	012-428-1254-21	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Цагурия Яна Владимировна, ИЖС	012-1260-1227-21	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сорина Дарья Александровна, ИЖС	012-635-1269-21	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Попов Валерий Валерьевич, ведение садоводства	012-372-1258-21	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мухина Оксана Валерьевна, ИЖС	012-783-1104-21	13.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сазонова Ирина Васильевна, ИЖС	012-11-1234-21	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дорошева Алена Вячеславовна, ИЖС	012-41-1224-21	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Адабашев Тимур Кемалович, ИЖС	012-440-1211-21	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Азарова Галина Александровна, ИЖС	012-1168-1203-21	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Черевко Людмила Николаевна, ИЖС	012-1260-1237-21	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Калугин Артём Олегович, ведение садоводства	012-783-1107-21	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Абросимов Константин Викторович	012-113-1420-21	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Донецкая Ирина Валентиновна, ИЖС	012-18-1226-21	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Веселкова Маргарита Викторовна, ИЖС	012-11-1299-21	23.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Струкова Елена Николаевна, ИЖС	012-1263-1285-21	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Вартамян Артур Аркадьевич, ИЖС	012-783-1401-21	22.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Подковаленко Виктор Яковлевич, хранение автотранспорта	012-635-1282-21	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Махов Александр Михайлович, ведение садоводства	012-1169-1263-21	23.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аджиумерова Зульфера Ризаевна, ИЖС	012-837-1450-21	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лоза Юрий Петрович, гаражное назначения	012-169-1462-21	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Борисюк Дарья Михайловна, ИЖС	012-1169-1264-21	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хвостников Аркадий Александрович, ведение садоводства	012-372-1273-21	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сычева Светлана Алексеевна, малоэтажная жилая застройка	012-604-1470-21	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Иванов Анатолий Владимирович, ИЖС	012-411-1441-21	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Шкари Кирилл Анатольевич, ИЖС	012-109-1327-21	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Копко Елена Владимировна	012-11-1300-21	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Крюкова Любовь Васильевна, ИЖС	012-1169-1399-21	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ворсканян Сурен Рафаэлевич, ИЖС	012-41-1398-21	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ефанова Вера Владимировна, ведение садоводства	012-372-1163-21	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Антошкин Алексей Юрьевич	012-783-1481-21	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Зирка Татьяна Викторовна	012-1168-1474-21	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чабан Юрий Алексеевич, ведение садоводства	012-11-1431-21	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Янина Ирина Васильевна	012-260-44-22	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Абдулрефиев Ремзи Рамазанович	012-1169-42-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ищенко Светлана Александровна	012-18-100-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бекиров Рустем Османович	012-367-76-22	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Билалова Разина Кашафетдиновна	012-974-04-22	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО «Миранда-медиа»	012-559-66-22	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сидлецкая Людмила Михайловна	012-837-68-22	22.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Новиков Владимир Александрович	012-1169-45-22	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лусков Игорь Николаевич	012-74-191-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сербин Алексей Анатольевич	012-411-180-22	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аксенова Надежда Викторовна	012-1247-143-22	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ионова Галина Петровна	012-528-102-22	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Красенков Яков Александрович	012-157-165-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бушинский Александр Фёдорович	012-837-256-22	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Беляев Константин Сергеевич	012-440-207-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Аджиева Эльмира Лютфиевна	012-986-218-22	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бойко Алла Ивановна	012-325-150-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Романов Алексей Иванович	012-991-260-22	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Джелилов Абибулла Эдемович	012-592-131-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Джелилов Абибулла Эдемович	012-592-135-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Джелилов Абибулла Эдемович	012-592-134-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Джелилов Абибулла Эдемович	012-592-133-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Джелилов Абибулла Эдемович	012-592-132-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Джелилов Абибулла Эдемович	012-592-137-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Джелилов Абибулла Эдемович	012-592-136-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мухтаров Диязвер Меметович	012-986-231-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Слепцов Евгений Семенович	012-11-251-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Староконенко Ирина Юрьевна	012-11-252-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Брызгалова Ирина Леонидовна	012-991-299-22	26.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Брызгалов Александр Валерьевич	012-991-285-22	26.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пищев Дмитрий Владимирович	012-18-361-22	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Амосова Виктория Степановна	012-1208-286-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Амосов Вадим Владимирович	012-635-284-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сапожникова Надежда Венедиктовна	012-1260-313-22	29.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Приймак Сергей Олегович	012-783-320-22	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дешевых Александр Иванович	012-1255-369-22	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гильфанов Ирек Рафикович, жилой дом	443/012-1350-18	22.08.2018	2025	0,0152	0,0148	0,4	4Е-05
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Паливода Светлана Александровна, Жилой дом	443/012-2830-17	18.01.2018	2025	0,017	0,013	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Полякова Галина Александровна, жилой дом	443/012-306-18	22.03.2018	2025	0,017	0,013	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чиркова Людмила Павловна	460/012-352-22	21.02.2022	2025	0,0185	0,0015	0,4	0,0017
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Поляков Николай Сергеевич	460/012-702-22	14.03.2022	2025	0,0185	0,0015	0,4	0,0017
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Беларев Алексей Анатольевич, ИЖС	460/012-3028-21	09.11.2021	2025	0,02	0	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Слезов Николай Евгеньевич, ИЖС	460/012-1529-22	18.05.2022	2025	0,02	0,015	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Солдатенков Александр Дмитриевич	460/012-36-22	25.01.2022	2025	0,02	0,02	0,4	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Онопrienko Ранса Васильевна, жилой дом	443/012-1766-17	25.08.2017	2025	0,0201	0,0149	0,4	0,00052
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Кинг 777", павильон в двух этажах с мансардой	443/012-2744-16	23.01.2017	2025	0,0205	0,0095	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Колесник Сергей Юрьевич, малоэтажная жилая застройка	460/012-1341-19	11.07.2019	2025	0,023	0,007	0,4	0,0016
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Волков Виктор Николаевич, жилой дом	443/012-776-17	23.05.2017	2025	0,024	0,011	0,4	0,0013

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Звездов Андрей Сергеевич,ИЖС	460/012-1492-20	08.10.2020	2025	0,024	0,006	0,4	0,0018
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Курченко Валерий Иванович	460/012-3369-20	30.03.2021	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Курченко Валерий Иванович	460/012-3368-20	30.03.2021	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГУП РК "Крымавтотранс"	460/012-471-21.ЛК	22.03.2021	2025	0,025	0,01	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Галая Карине Сапаевна, магазин	460/012-3834-21.ЛК	06.12.2021	2025	0,0265	0,0015	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Автобетон",строительная промышленность	460/012-2285-20.ЛК	08.10.2020	2025	0,027	0,073	0,4	-0,0046
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тихонова Анна Александровна, жилой дом	443/012-304-18	27.03.2018	2025	0,0285	0,0015	0,4	0,0027
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Фирма "Алиса", пиццерия	515/012-1035-16	09.06.2016	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Товарищество собственников недвижимости "Чайка"	515/012-1037-16	07.07.2016	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Чудная Ирина Анатольевна, жилой дом	443/012-1022-17	17.07.2017	2025	0,03	0,03	0,4	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сущков Андрей Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	443/012-1905-18	05.12.2018	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Заболотный Александр Владимирович,ведение дачного хозяйства	460/012-2760-19	13.12.2019	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Прокофьев Вячеслав Викторович,ИЖС	460/012-2415-20	07.10.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Тюфяков Сергей Борисович	460/012-2225-21	26.07.2021	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "АССОЛЬ"	460/012-3071-21.ЛК	29.09.2021	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Денищук Яна Николаевна, ИЖС	460/012-400-22	24.03.2022	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Маслов Сергей Владимирович	460/012-543-22	13.04.2022	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Бекров Эрвин Эльвирович, индивидуальное жилищное строительство	443/012-1971-18	26.11.2018	2025	0,0301	0,0149	0,4	0,00152
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дачок Галина Павловна, ИЖС	460/012-208-22	26.01.2022	2025	0,0305	0,0015	0,4	0,0029
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО Черномор Юг	460/012-1246-20	02.07.2020	2025	0,031	0,008	0,4	0,0023
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кит А.В. , Строительство и обслуживание жилого дома	722/012-486-15	18.02.2016	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Пушкарев Н.С., жилой дом	515/012-813-16	23.05.2016	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Специализированный потребительский строительно-эксплуатационный кооперативмалотажный застройки "Социальная инициатива" ,малотажная жилая застройка	460/012-2016-19	01.10.2019	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Заровная Татьяна Витальевна, буфет	460/012-659-21	01.04.2021	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	АО "АЭМСЗ"	460/012-2978-21.ЛК	04.10.2021	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Князев Джумбери Михайлович	460/012-1291-22	12.05.2022	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Кислица Олег Дмитриевич	460/012-1516-22	17.05.2022	2025	0,035	0,015	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Ткаченко А.Н.	1303/012-423-15	13.07.2015	2025	0,0355	0,0015	0,4	0,0034
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Немых Владимир Александрович	460/012-1237-22	20.04.2022	2025	0,037	0,013	0,4	0,0024
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Боровской И.Н., строение, коттедж №75	521/012-354-15	20.07.2015	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГСК "Южный"	515/012-954-16	21.06.2016	2025	0,04	0,01	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Перепелица Дмитрий Иванович	515/012-957-16	15.06.2016	2025	0,04	0,01	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Нейло Владимир Николаевич, строительство и обслуживание жилого дома	443/012-2219-17	16.10.2017	2025	0,04	0,01	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Проскуренок Людмила Михайловна, жилой дом	460/012-655-19	05.04.2019	2025	0,04	0,01	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Изокор"	460/012-2632-21.ЛК	31.08.2021	2025	0,04	0,04	0,4	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Савицкий Станислав Андреевич	460/012-1106-22	12.04.2022	2025	0,04	0,05	0,4	-0,001
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Лагодненко Надежда Владимировна, жилой дом	443/012-261-17	31.03.2017	2025	0,043	0,007	0,4	0,0036
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Нева 2008", складские помещения (промбаза)	1303/012-465-15	17.08.2015	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Руденко О.И., жилой дом,	722/012-189-15	12.11.2015	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Гаражно строительный потребительский кооператив "60 лет СССР"	515/012-1063-16	30.06.2016	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Копылов Константин Викторович,нежилое помещение	443/012-1533-16	15.09.2016	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГУП РК "Крымтроллейбус" (база отдыха)	443/012-1104-18	23.07.2018	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Муниципальное казенное учреждение городской округ Алушта Республики Крым "Управление по административно-хозяйственному обеспечению администрации города Алушты",нежилое здание	460/012-1404-20	19.08.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Быковский Виктор Владимирович, ИЖС	460/012-123-21	19.02.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО " Амтек-Крепость" (нежтлое помещение)	460/012-1547-21.ЛК	03.06.2021	2025	0,05	0,05	0,4	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	АО "АЭМСЗ"	460/012-2343-21.ЛК	26.10.2021	2025	0,05	0,1	0,4	-0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Лемен Андрей Васильевич, магазин	460/012-4039-21.ЛК	12.01.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Волошина Наталья Васильевна, ИЖС	460/012-535-22	11.03.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Муслимов Сейран Русланович, индивидуальное жилищное строительство	460/012-732-19	26.04.2019	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	АО "АЭМСЗ"	460/012-2342-21.ЛК	26.10.2021	2025	0,06	0,04	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Париз"	460/012-439-22.ЛК	16.02.2022	2025	0,06	0,08	0,4	-0,002
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ИП Завер Олеся Ярославовна, склад	460/012-164-22.ЛК	28.01.2022	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Дурсунова Эльзара Евришевна,магазин	443/012-1491-16	20.09.2016	2025	0,075	0	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Дорало"	460/012-187-21.ЛК	24.02.2021	2025	0,075	0	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО " Меганполис"	460/012-1064-22.ЛК	11.04.2022	2025	0,075	0,005	0,4	0,007

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Море"	460/012-1316-21/ЛК	20.05.2021	2025	0,08	0,02	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГБПОУ РК "Романовский колледж индустрии гостеприимства"	460/012-978-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,0805	0,0695	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Сидорова Лилина Викторовна, многоквартирный жилой дом	460/012-885-20	20.07.2020	2025	0,085	0	0,4	0,0085
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Триумф", нежилое здание	443/012-480-18	21.05.2018	2025	0,09	0,01	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Губнев Тимофей Юрьевич, новое строительство	443/012-828-17	28.04.2017	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО Фирма "Крымтехносервис", строительная промышленность	460/012-2443-20	08.10.2020	2025	0,1	0,075	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Альмаас"	460/012-1042-22/ЛК	08.04.2022	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	УФСБ России по РК и городу Севастополю	460/012-2400-20	19.11.2020	2025	0,1061	0	0,4	0,01061
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТАВРИДЫ»	460/012-1138-22	27.04.2022	2025	0,11	0,01	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Литвинов Олег Викторович, многоэтажная жилая застройка	443/012-2248-18	29.12.2018	2025	0,12	0	0,4	0,012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Косов Иван Борисович	460/012-502-22	24.02.2022	2025	0,12	0	10	0,012
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Садово-потребительский кооператив "Рай", растениеводство	460/012-644-19	17.04.2019	2025	0,13	0,015	0,4	0,0115
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "МЕЧТА"	460/012-288-22/ЛК	09.02.2022	2025	0,13	0,02	0,4	0,011
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Алуштинское экспериментальное спортивно-культурное объединение", спорт	443/012-452-18	25.04.2018	2025	0,134	0,006	0,4	0,0128
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Хайдуров Алексей Сергеевич, административно-производственное здание	443/012-483-18	28.06.2018	2025	0,149	0	0,4	0,0149
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО Фирма "Южный берег", комплекс "Островок"	515/012-1097-16	08.07.2016	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Крым-Алустан", многоэтажная жилая застройка	443/012-1692-17	10.08.2017	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Южурортстрой" (гостиничный комплекс)	460/012-933-19	28.05.2019	2025	0,15	0	10	0,015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строитель", гостиничное обслуживание	460/012-1432-20	10.07.2020	2025	0,15	0	10	0,015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГКУ "Инвестстрой РК"	460/012-2281-21/ЛК	12.08.2021	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Андраш Елена Анатольевна, гостиничное обслуживание	460/012-3400-20	29.12.2020	2025	0,25	0	0,4	0,025
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "АВИА-ТУР"	460/012-1163-22	20.04.2022	2025	0,25	0	0,4	0,025
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Специализированный Застройщик "Строитель"	460/012-1894-21	14.07.2021	2025	0,261	0	10	0,0261
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Афонин Дмитрий Юрьевич, Малоэтажная жилая застройка	443/012-1505-16	14.09.2016	2025	0,27	0	10	0,027
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "ДКИНВЕСТ", многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	460/012-2500-20	13.10.2020	2025	0,275	0	0,4	0,0275
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Мацули Геннадий Федорович, гостиничное обслуживание	460/012-341-21	15.03.2021	2025	0,302	0	10	0,0302
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Таврическая инвестиционная компания "Южный берег"	443/012-2212-16	21.11.2016	2025	0,3491	0	10	0,03491
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ГУП РК "Вода Крыма", насосная станция 1-го подъема	460/012-2297-20	04.12.2020	2025	0,4	0,4	10	0
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Специализированный застройщик "Алушта-Ривьера"	460/012-591-22	15.03.2022	2025	0,4	0	10	0,04
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "САНТА ХАУС" - Строительство МКД	460/012-3242-21	10.11.2021	2025	0,42	0	0,4	0,042
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	ООО "Специализированный застройщик "КОНТИНЕНТ", многоэтажная жилая застройка	460/012-544-22	22.02.2022	2025	0,53	0	10	0,053
	ПС 110 кВ Алушта	ПС 110 кВ Алушта	Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА-КАСКАД 2009", нежилое здание	460/012-3341-20	14.01.2021	2025	0,6	0,13	0,4	0,047
14	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Сельско Татьяна Ивановна - жилой дом	023-283-458-19	26.11.2019	2025	0,005	0,003	0,4	0,0002
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Великоданенко Андрей Иванович - ИЖС	023-305-38-20	13.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Цай Феликс - земельны участок сельхоз	023-371-252-20	23.07.2020	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Трембов Сергей Викторович - жилой дом	023-367-77-20	02.03.2020	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	ООО "К-Телеком", базовая станция мобильной связи	023-100-317-20	13.10.2020	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство тракта водоподдачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап)	443/023-1430-18	24.10.2018	2025	0,0083	0	0,4	0,00083
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	ГКУ Инвестстрой Республики Крым	023-16-290-20	20.04.2021	2025	0,0083	0	0,4	0,00083
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Абляева Суваде Аметовна - нежилое здание (кафе-бар)	023-6-285-20	06.04.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Великоданенко Дмитрий Николаевич - нежилое помещение	023-283-148-22	06.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Штоль Ирина Николаевна - участок ИЖС	023-367-177-22	04.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Ворончихин Илья Владимирович - участок ИЖС	023-367-275-22	28.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Доктева Екатерина Антоновна - магазин	023-283-537-19	30.12.2019	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Минаков Василий Александрович, жилой дом	023-6-301-19	08.08.2019	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Варёха Светлана Сергеевна - жилой дом	023-244-220-19	27.06.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Кордунян Иван Васильевич - ИЖС	023-283-287-19	22.07.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Амедиев Арсен Зивриевич - жилой дом	023-6-373-20	21.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Морьяков Алексей Геннадьевич - жилой дом	023-307-76-20	02.03.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Никитина Ольга Львовна - жилой дом	023-113-77-21	02.04.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Асанова Манисе Сейтибрамовна - жилой дом	023-357-106-22	12.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Ковалев Максим Леонидович, нежилое помещение (магазин)	023-244-144-17	11.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Алимова Гульмира Сентосмановна, ИЖС	023-217-168-18	23.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Баранчикова Татьяна Ивановна-ИЖС	023-217-10-19	12.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Беляева Галина Васильевна земельный участок для ИЖС	023-217-88-19	25.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Алиев Джалел - АЗС с магазином	023-217-452-19	06.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Абжелилов Мемет Абкемилевич - земельный участок ИЖС	023-305-276-20	18.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Малыш Ольга Анатольевна - участок ИЖС	023-217-2-22	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Мустафаев Исмаил Ремзиевич - жилой дом	023-357-40-22	28.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Мустафаев Ленур Аблизиевич - участок ИЖС	023-217-397-21	12.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Кононенко Екатерина Петровна - участок ИЖС	023-217-34-22	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Квятковский Юрий Николаевич - жилой дом	023-307-253-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Горбачев Елена Николаевна - участок ИЖС	023-217-266-22	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Алиев Арсен Джалелович - земельный участок	460/023-3442-20	26.01.2021	2025	0,045	0,015	0,4	0,003
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	Великоданенко Елена Васильевна - земельный участок (магазин)	460/023-1579-19	23.08.2019	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 110 кВ НС-16	МКУК "Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма" - Дом культуры	460/023-2875-21/ЛК	28.09.2021	2025	0,07	0,006	0,4	0,0064
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Иноземцева Олеся Ивановна, жилой дом, увеличение мощности	023-12-174-16	21.11.2016	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Стулова Ольга Алексеевна - участок	023-52-31-21	11.02.2021	2025	0,005	0,002	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Шербашина Светлана Мухомеева - участок для ведения садоводства	023-52-147-21	16.06.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Администрация Кировского сельского поселения - уличное освещение	023-475-211-21	21.07.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Лещенко Елена Анатольевна - гараж	023-37-396-21	25.02.2022	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Козыро Виктор Федорович строительство и обслуживание жилого дома	023-449-64-16	02.06.2016	2025	0,004	0	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	ГБУ РК КРЦСС для семьи, детей и молодежи	023-313-73-16	23.06.2016	2025	0,004	0	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Меметова Зарина Айдеровна - ЛПУ	023-16-450-19	01.11.2019	2025	0,004	0	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Эмирвелев Мемет Эмир-Алиевич, строительство и обслуживание жилого дома	023-243-39-17	02.03.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Асанов Арсен Шевкетович - ИЖС	023-187-318-19	05.08.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Велижаева Гулнора Ахмедовна - жилое помещение	023-213-351-19	30.08.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Стадухин Алексей Леонидович - гараж	023-37-183-20	26.05.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Мусаев Диявер Ремзиевич - ИЖС	023-63-504-20	25.12.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Администрация Журавского сельского поселения - уличное освещение	023-66-143-20	15.05.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Джалелов Таир Асанович - земельный участок ИЖС	023-449-352-20	16.09.2020	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Абдураманов Руслан Валиевич - земельный участок ИЖС	023-243-338-20	17.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Уклеина Ирина Александровна	023-243-329-20	16.07.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Топчи Эльмира Мустафаевна - жилой дом	023-382-317-20	10.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Исаева Лемара Айдеровна - земельный участок (рынок)	023-1-359-21	03.12.2021	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Лихолат Валерий Иванович - участок ИЖС	023-492-24-22	25.01.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Эмирвелева Мусемира Османовна - участок ИЖС	023-43-74-22	09.02.2022	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Давиденко Илья Владимирович - участок ИЖС	023-410-286-22	13.05.2022	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Клеменченко Екатерина Яковлевна - жилой дом	023-31-359-19	06.09.2019	2025	0,011	0,003	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Хоруженко Людмила Георгиевна - жилой дом	023-52-44-21	20.02.2021	2025	0,01	0,002	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство тракта водоподдачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г.Феодосии и г.Керчи (2-й этап))	443/023-1439-18	24.10.2018	2025	0,0083	0	0,4	0,00083
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство тракта водоподдачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г.Феодосии и г.Керчи (2-й этап))	443/023-1440-18	24.10.2018	2025	0,0083	0	0,4	0,00083
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство тракта водоподдачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г.Феодосии и г.Керчи (2-й этап))	443/023-1429-18	24.10.2018	2025	0,0083	0	0,4	0,00083
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сухоруков Игорь Алексеевич - жилой дом	023-33-300-20	04.09.2020	2025	0,014	0,005	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Гордеева Наталья Анатольевна - жилой дом	023-37-61-22	01.02.2022	2025	0,012	0,003	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	ФГУП "Почта Крыма" (нежилое)	023-37-345-18	13.11.2018	2025	0,015	0,0052	0,4	0,00098
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Администрация Ярпопольского сельского поселения Кировского района Республики Крым электроустановки уличного освещения	023-18-78-15	22.10.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Гочалиев Джалил Мамедага Оглы, строительство жилого дома	023-63-6-17	11.05.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сейдаметова Эзнера Рифатовна, строительство жилого дома	023-63-7-17	31.01.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Герасин Игорь Павлович - ИЖС	023-5-17-19	05.02.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Бавбекова Эльзара Расимовна - ИЖС	023-449-441-19	06.11.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Меджитова Эльмира Абдулкаримовна - ИЖС	023-449-440-19	06.11.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Апкардырова Зарема Исмаиловна - ИЖС	023-449-442-19	01.11.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Зорина Наталья Георгиевна - жилой дом	023-144-40-20	10.02.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Халилзяева Фатима Ягьяевна - магазин	023-236-70-20	02.03.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом. перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Пименов Юрий Николаевич - жилой дом	023-12-217-20	18.06.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Эмирелиева Лейля Джавахирова - Жилой дом	023-43-21-21	09.02.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Идиев Тимур Ибрагимович - участок ИЖС	023-243-317-21	05.10.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Ильасова Диана Александровна - жилой дом	023-3-399-21	20.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Джемилев Сейран Якубович - участок сельхоз	023-43-98-22	21.02.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Чочва Александра Анатольевна - жилой дом	023-108-125-22	28.03.2022	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Якубов Эльдар Серверович - участок садоводство	023-52-144-22	27.04.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Чочва Сергей Николаевич - жилой дом	023-108-158-22	08.04.2022	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Лыхо Владимир Михайлович - жилой дом	023-19-241-22	12.04.2022	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Гафаров Алим Назимович - земельный участок	023-313-92-22	18.02.2022	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Глушко Юрий Александрович - жилой дом	023-213-282-22	29.04.2022	2025	0,0149	0,003	0,4	0,00119
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Аблизгов Эдем Мансурович - жилой дом	023-2-242-19	02.07.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Гафарова Алим Изетовна - ИЖС	023-63-296-19	20.08.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сейтджалилов Арсен Нариманович - ИЖС	023-63-298-19	26.07.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Исмаилова Гулеум - земельный участок ИЖС	023-63-295-19	30.07.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Асанова Алим Мавлутовна - земельный участок ИЖС	023-63-297-19	29.07.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Джепарова Диана Геннадьевна - жилой дом	023-3-374-20	25.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Олейник Раиса Яковлевна - земельный участок (сельхоз)	023-213-497-19	05.12.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Окуев Владимир Владимирович - жилой дом	023-66-75-20	02.03.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Халилова Алим Мусаевна - жилой дом	023-19-347-20	10.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сейтджалилова Гульназ Абдуллаевна - земельный участок ИЖС	023-243-362-20	26.07.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Бережная Светлана Андреевна - жилой дом	023-209-350-20	29.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Кадыров Умер Османович - жилой дом	023-243-462-20	08.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Джемалинов Арсен Швекетович - жилой дом	023-15-431-20	05.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Бариева Урьяне - жилой дом	023-243-118-21	16.04.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Бариев Усеин Асанович - жилой дом	023-382-177-21	11.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сейтджемилев Изет Эбутаирович - жилой дом (квартира)	023-492-194-21	09.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Бекиров Усеин Кемалович - жилой дом	023-243-189-21	02.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Исмаилов Ремзи Куртуманович - жилой дом	023-209-230-21	19.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Камбаров Эльмир Ваитович - жилой дом	023-2-353-21	23.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Аблаев Линур Найимович	023-498-305-21	30.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Эльмоджарб Эма Абибулаевна - участок ИЖС	023-385-7-22	18.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Дьяченко Елена Федоровна - жилой дом	023-108-66-22	07.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Загоненко Надежда Александровна - жилой дом	023-208-121-22	03.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сейтметов Сейтметет Ибрагимович - жилой дом	023-18-96-22	24.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Еланская Майя Владимировна - жилой дом	023-109-138-22	19.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Гресь Владимир Павлович - жилой дом	023-16-163-22	20.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Калинина Наталья Ивановна - жилой дом	023-43-164-22	05.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Куч Сергей Вадимович - жилой дом	023-273-246-22	13.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Москалик Екатерина Ивановна - участок (жилой дом)	023-385-284-22	16.05.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Хайреддинов Швекет Мидатович - жилой дом	023-207-281-22	28.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Кухоренко Галина Николаевна - жилой дом	023-13-267-22	27.04.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Суинов Марлен Назимович земельный участок для ИЖС	023-410-9-19	25.01.2019	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Морозов Алексей Васильевич, нежилое здание (магазин)	023-18197-17	07.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	МУП КРРК "Чистота и Порядок", полигон ТКО	023-57-79-18	20.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Мурдадиллов Юсуф Сейтабалиевич, ЛПХ	023-42-116-18	06.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сейдаметов Риза Серверович, ИЖС	023-187-255-18	29.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Симутенков Юрий Викторович - ИЖС	023-243-22-19	13.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Батырова Эльзана Эшреповна земельный участок для ИЖС	023-5-18-19	30.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Курдеде Лилия Абдуллаевна - ИЖС	023-63-292-19	29.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Курдеде Гульсум Самединовна - ИЖС	023-63-294-19	29.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Кравец Александр Владимирович, нежилое помещение	023-456-496-19	03.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Лысенко Владимир Иванович - земельный участок (магазин)	023-235-15-21	01.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Бавотинова Анифе Якубовна - ИЖС	023-243-3-21	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Османова Эльзара Эдемовна - НТО №9	023-500-58-20	25.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Акритов Александр Николаевич - ИЖС	023-410-226-20	08.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Рощина Наталья Александровна	023-449-353-20	25.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Неверов Руслан Александрович_ земельный участок ИЖС	023-491-259-20	29.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Трухан Александр Викторович - НТО	023-1-401-20	22.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом. перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Ловинский Олег Анатольевич	023-15-318-20	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Велицкая Руслан Сергеевич - участок ИЖС	023-187-34-21	11.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Карабаджа Рустем Белялович - участок ИЖС	023-445-421-20	08.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Бекиров Мустафа Арсенович - участок ИЖС	023-45-457-20	10.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Куртнебиева Нилофер Анефеевна - участок ИЖС	023-529-66-21	12.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Мамутов Мухаммед Мустафеевич - участок сельхоз	023-108-12-21	09.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Акиншин Сергей Владимирович - участок	023-52-29-21	26.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Чауш Венера Сейфиевна - участок ИЖС	023-243-153-21	21.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Долженко Евгения Александровна - жилой дом	023-444-45-21	19.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Мингатов Фатиме Бекировна - участок ИЖС	023-449-181-21	23.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Половинко Наталья Юрьевна - участок ИЖС	023-449-182-21	23.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Полищук Зоя Федоровна - помещение	023-2-322-21	21.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	ЦРО Духовное Управление Мусульман Республики Крым и города Севастополь (Таврический Муфитат)	023-499-323-21	02.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Меметов Эмиль Олегович - участок ИЖС	023-243-311-21	05.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сейтасанова Катиме Абджимильевна - участок ИЖС	023-243-314-21	26.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	К(Ф)Х Сулейманов Эмиль Ридванович	023-492-256-21	30.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сейтмаммутов Рустем Зевадинович - участок ИЖС	023-382-391-21	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Поперечный Владимир Анатольевич - участок (гараж)	023-1-4-22	27.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Жарковская Наталья Александровна - участок ИЖС	023-187-95-22	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Черкасова Ирина Рудольфовна - участок садоводство	023-52-151-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Муликов Эрнес Рустамович - участок ИЖС	023-488-185-22	08.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Пашаев Асан Мустафеевич - участок садоводство	023-52-150-22	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Халилова Эсма Мухамедовна - участок ИЖС	023-31-29-22	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Шляренко Роман Викторович - участок ИЖС (НТО)	023-1-400-21	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Мерикотская Гульиара Мустафеевна - участок ИЖС	023-428-152-22	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Стародубцев Анатолий Михайлович - участок ИЖС	023-12-97-22	03.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Муртазев Биляз Асанович - жилой дом	023-12-100-22	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Федоров Руслан Геннадьевич - участок ИЖС	023-313-118-22	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Аметова Тойре Меметовна - участок ИЖС	023-28-135-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Давыдов Владимир Дмитриевич - участок коммунальное обслуживание	023-491-136-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Кадырова Мухсине Умеровна - участок ИЖС	023-243-180-22	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Ступак Анатолий Николаевич - земельный участок сельхоз	023-108-208-22	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Дудников Денис Юрьевич - участок ИЖС	023-488-145-22	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Сейтасанова Шепкуе Рустемовна - земельный участок	023-28-242-22	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Абляева Алинэ Мустафеевна - земельный участок (магали)	023-145-268-22	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	МКУК "Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма" - Дом культуры	460/023-1096-20	24.07.2020	2025	0,05	0,012	0,4	0,0038
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Ли Валерия Мироновна - участок с/х	460/023-1014-22	07.04.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	ГБУ здравоохранения РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи". подстанция скорой медицинской помощи	460/023-2394-20	16.10.2020	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	МКУК "Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма" - Дом культуры	460/023-2874-21/ЛК	28.09.2021	2025	0,0805	0,011	0,4	0,00695
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Мингатов Фатиме Бекировна - участок ИЖС	460/023-1017-22	20.04.2022	2025	0,085	0,015	0,4	0,007
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	МБДОУ "Детский сад №13 "Росинка"	515/023-804-16	14.06.2016	2025	0,14	0,038	0,4	0,0102
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Батырова Эльзана Эшреповна - нежилое помещение	460/026-975-22/ЛК	18.05.2022	2025	0,12	0	0,4	0,012
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	МКУК "Управление культуры" ... дом культуры	460/023-3093-20	20.01.2021	2025	0,25	0,014	0,4	0,0236
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым" (строительство учебных корпусов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кировская общеобразовательная школа №1", Кировского р-на РК)	443/023-940-17	14.06.2017	2025	0,3158	0	0,4	0,03158
	ПС 110 кВ НС-16	ПС 35 кВ Кировская	Аблятифов Алим Изетович - земельный участок сельхоз.	023-50-340-20	17.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "Безопасные дороги Крыма" (технические средства автоматической фото-видео-фиксации административных правонарушений ТСАФ-24/1)	012-341-766-18	10.12.2018	2025	0,001	0	0,22	0,0001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Егорова Ирина Анатольевна, жилой дом блочированной застройки	012-1192-796-19	27.08.2019	2025	0,006	0,003	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сытняк Татьяна Петровна, нежилое здание	012-839-1331-19	18.12.2019	2025	0,006	0,002	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бородинна Марина Николаевна, жилой дом	012-550-842-17	13.12.2017	2025	0,006	0,0015	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Назаренко Наталья Викторовна, жилой дом	012-981-224-18	26.04.2018	2025	0,006	0,0015	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шарыгин Валерий Васильевич, квартира	012-278-426-18	13.09.2018	2025	0,006	0,0015	0,4	0,00045
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пепеляев Вадим Александрович, нежилое здание	012-438-487-18	15.11.2018	2025	0,006	0,0015	0,22	0,00045

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ковальчук Татьяна Николаевна, жилой дом	012-1192-828-19	09.09.2019	2025	0,006	0,0015	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Родыгина Нина Федоровна, по праву собственности	012-981-104-20	03.03.2020	2025	0,006	0,0015	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Егоров Дмитрий Сергеевич, жилое помещение	012-961-1319-19	20.12.2019	2025	0,006	0,0015	0,22	0,00045
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Терещенко Татьяна Юрьевна, земельный участок	012-981-412-16	30.08.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Цветков Сергей Анатольевич (иже)	012-19-742-17	05.12.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пляшквич Алексей Михайлович, жилой дом	012-360-529-17	31.07.2017	2025	0,01	0,005	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бондарчук Юрий Георгиевич (иже)	012-645-871-18	16.01.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Слепокурова Ольга Николаевна (иже)	012-19-95-19	19.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Чистякова Любовь Ильинична, индивидуальное жилищное строительство	012-546-696-19	16.09.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Семенов Сергей Васильевич, ИЖС	012-546-695-19	09.08.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Грабовенко Ольга Георгиевна, не жилое (садовый дом)	012-546-1070-19	29.10.2019	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Табакова Инна Сергеевна, ИЖС	012-1192-1325-19	20.12.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Котова Раиса Павловна, ИЖС	012-546-41-20	26.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Плугина Татьяна Михайловна, жилой дом	012-972-133-20	14.02.2020	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ткачова Галина Бахбергеновна, ИЖС	012-19-202-20	12.03.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Карташов Алексей Валерьевич, нежилое здание	012-19-12-21	02.02.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Симонова Елизавета Алексеевна, ИЖС	012-1192-1186-21	12.01.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Крыжко Анатолий Михайлович, ИЖС	012-1286-1228-21	24.01.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Канах М.С., индивидуальное жилищное строительство	012-981-40-16	06.04.2016	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Куценко Н.Н., Жилой дом	012-550-116-16	05.04.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Матвеев И.А., новое строительство	012-831-179-16	26.04.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Усачев Петр Васильевич, индивидуальное жилищное строительство	012-503-331-16	13.07.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Луценко Лена Усеновна, индивидуальное жилищное строительство	012-987-633-16	19.10.2016	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Блинова Зинаида Анатольевна, новое строительство	012-53-177-17	31.03.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Удовиченко Александр Викторович, строительство индивидуального гаража	012-278-204-17	16.05.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Дашлева Лариса Илариевна, индивидуальное жилищное строительство	012-53-232-17	05.07.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бражник Анна Яковлевна, индивидуальное жилищное строительство	012-19-337-17	30.05.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Медведева Людмила Ивановна, жилой дом	012-19-408-17	16.06.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Догарь Екатерина Ивановна, индивидуальное жилищное строительство	012-19-432-17	16.08.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сомик Маргарита Ивановна, индивидуальное жилищное строительство	012-19-648-17	29.09.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Федорова Ольга Назиповна, индивидуальное жилищное строительство	012-550-790-17	01.12.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Солжкова Валентина Андреевна, индивидуальное жилищное строительство	012-19-828-17	04.12.2017	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Федорова Валентина Григорьевна, индивидуальное жилищное строительство	012-960-650-18	17.10.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Алехин Владимир Александрович, строительство индивидуального гаража	012-438-795-19	20.08.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Монгура Юлия Станиславовна, индивидуальное жилищное строительство	012-42-106-19	22.04.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Тимошенко Александр Дмитриевич, нежилое здание	012-278-104-19	22.05.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Постников Николай Александрович, по праву собственности	012-1192-807-19	26.08.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Алексеев Оксана Анатольевна, по праву собственности, жилой дом	012-32-1225-19	26.11.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бербер турки, собственность	012-1201-1067-19	28.10.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Богарь Александра Ивановна, ИЖС	012-360-1329-19	18.12.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сосина Валентина Евгеньевна, ИЖС	012-19-1003-19	08.10.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Троицкая Галина Семеновна, ИЖС	012-19-115-20	11.02.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кузминский Филимон Степанович, индивидуальное жилищное строительство	012-796-39-20	20.01.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Храпавый Николай Григорьевич, земельный участок	012-19-182-20	26.02.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Савочкин Виталий Витальевич, ИЖС	012-19-292-20	20.05.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пономарев Петр Михайлович, ИЖС	012-19-195-20	03.03.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мельниченко Николай Антонович, ИЖС	012-1192-786-20	03.09.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Доженко Борис Николаевич, ИЖС	012-19-663-20	11.08.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Духанина Светлана Ивановна, ИЖС	012-19-732-20	14.09.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Панченко Светлана Николаевна, ИЖС	012-19-1381-20	04.02.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Лозовой Анатолий Анатольевич, ИЖС	012-1286-1013-21	19.11.2021	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Домаников Александр Евгеньевич	012-360-83-22	29.03.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Столяров Олег Иванович, ИЖС	012-961-1347-21	14.01.2022	2025	0,015	0,0075	0,4	0,00075
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сердцев Евгений Валерьевич, ИЖС	012-360-1326-21	30.12.2021	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Матрофайло Елена Валерьевна	012-546-38-22	21.02.2022	2025	0,015	0,007	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Миронов Алексей Леонидович (иже)	012-645-755-18	22.11.2018	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Миронов Алексей Леонидович (иже)	012-645-754-18	22.11.2018	2025	0,009	0	0,4	0,0009

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Миронов Алексей Леонидович	012-831-595-19	25.07.2019	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Миронов Алексей Леонидович	012-831-596-19	25.07.2019	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Миронов Алексей Леонидович	012-831-597-19	25.07.2019	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Миронов Алексей Леонидович	012-831-739-19	16.09.2019	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Моисеенко Алексей Алексеевич, жилое помещение	012-1140-635-20	06.08.2020	2025	0,015	0,0055	0,4	0,00095
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Згера В.И., дом, с хозяйственными строениями и сооружениями	012-987-407-15	12.02.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Маргарян О.Г., кафе с летней площадкой	012-932-413-15	24.02.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Цымбал П.И., новое строение	012-445-58-16	11.03.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Товарищество собственников недвижимости "Владислава", Жилой дом	012-932-289-16	15.06.2016	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "К Телеком", базовая станция мобильной связи	012-360-636-19	02.10.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ИП Новиков Руслан Алексеевич, павильон	012-932-1187-19	22.11.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Постникова Ольга Николаевна, жилой дом	012-550-82-20	03.02.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Гавриленко Олег Николаевич, гараж	012-972-340-20	18.05.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Гарбузова Юлия Михайловна, земельный участок	012-19-568-20	07.07.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Жарчинская Неонилла Леонидовна, земельный участок	012-981-886-20	13.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Заблочная Валентина Борисовна, жилой дом	012-278-930-20	29.09.2020	2025	0,014	0,004	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Плодунин Владимир Серафимович, ИЖС	012-19-664-20	19.08.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Акционерное общество "Крымтелеком", телекоммуникационное оборудование	012-166-970-20	28.09.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Скворцов Максим Юрьевич, ИЖС	012-831-1039-20	21.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пашукова Наталья Николаевна, земельный участок	012-546-1355-20	28.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Беляева Светлана Николаевна, ИЖС	012-196-1290-21	31.12.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Комличенко Александр Михайлович, ИЖС	012-1201-1302-21	14.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Алексеева Елена Маркиевна, ИЖС	012-361-1325-21	24.02.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шукаев Александр Иванович, квартира	012-972-482-18	31.07.2018	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Овчинников Александр Александрович, нежилое здание	012-668-802-18	14.01.2019	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кареев Владимир Анатольевич, ИЖС	012-972-1034-21	07.12.2021	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Куширук Николай Васильевич, садовый дом	012-278-307-20	18.05.2020	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГУП РК "Вода Крыма"	012-349-306-21	23.07.2021	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГУП РК "Вода Крыма"	012-350-307-21	27.07.2021	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГУП РК "Вода Крыма"	012-349-308-21	27.07.2021	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГУП РК "Вода Крыма"	012-349-310-21	27.07.2021	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГУП РК "Вода Крыма"	012-350-309-21	27.07.2021	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Дроздик Татьяна Александровна, ИЖС	012-961-1254-19	28.11.2019	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Белокоп-Вербовский Е.Б., 1/2 доля дома	174	15.09.2015	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Краснов Георгий Николаевич, новое строительство	012-981-395-16	21.07.2016	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шнипов Александр Владимирович, новое строительство	012-360-632-16	01.11.2016	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Максимова Лариса Олеговна, жилой дом	012-645-566-18	20.09.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кислякова Людмила Владимировна	012-981-843-19	01.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Маньковская Ольга Андреевна, ИЖС	012-961-738-19	25.10.2019	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сибирцева Наталья Михайловна	012-932-666-21	09.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Топский Николай Алексеевич, ИЖС	012-961-1119-21	24.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мустафаева Анна Анатольевна, ИЖС	012-981-1466-21	17.02.2022	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Денисова Антонина Евгеньевна, индивидуальное жилищное строительство	012-987-920-17	13.03.2018	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Потгаева Анна Алексеевна, жилой дом	012-360-41-18	02.02.2018	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сидоренко Алла Витальевна, жилой дом	012-360-343-18	19.06.2018	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Николаенко Татьяна Александровна, индивидуальное жилищное строительство	012-981-829-19	12.09.2019	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Барабанов Владимир Дмитриевич, жилой дом	012-550-336-21	08.06.2021	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Терентьев Михаил Васильевич, ИЖС	012-438-335-21	10.09.2021	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ильинский Агафangel Валерьевич, ИЖС	012-438-1404-21	03.02.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Полоз Алла Леонидовна, индивидуальное жилищное строительство	012-550-949-17	22.01.2018	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Власенкова Екатерина Михайловна, жилой дом	012-278-929-20	29.09.2020	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "ЖК "Кипарис" (иже)	012-987-128-19	25.04.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "ЖК "Кипарис" (иже)	012-987-129-19	25.04.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "ЖК "Кипарис" (иже)	012-987-130-19	25.04.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "ЖК "Кипарис" (иже)	012-987-131-19	25.04.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "ЖК "Кипарис" (иже)	012-987-132-19	25.04.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "ЖК "Кипарис" (иже)	012-987-133-19	25.04.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "ЖК "Кипарис" (иже)	012-987-135-19	25.04.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "ЖК "Кипарис" (иже)	012-987-136-19	25.04.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Курбидинова Мелиха Джаферовна (иже)	012-494-632-19	19.08.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Курбидинова Мелиха Джаферовна (иже)	012-494-635-19	19.08.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Курбидинова Мелиха Джаферовна (иже)	012-494-634-19	19.08.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Курбидинова Мелиха Джаферовна (иже)	012-494-633-19	19.08.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Курбидинова Мелиха Джаферовна (иже)	012-960-142-19	23.05.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Курбидинова Мелиха Джаферовна (иже)	012-960-141-19	23.05.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кемалов Александр Кемалович (иже)	012-960-158-19	23.05.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кемалов Александр Кемалович (иже)	012-960-159-19	23.05.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кемалов Александр Кемалович (иже)	012-960-160-19	23.05.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кемалов Александр Кемалович (иже)	012-960-161-19	23.05.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кемалов Александр Кемалович (иже)	012-960-162-19	23.05.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кемалов Александр Кемалович (иже)	012-960-163-19	23.05.2019	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Вусинский Дмитрий Александрович, ИЖС	012-987-645-21	09.08.2021	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Терехов Андрей Анатольевич	012-361-158-22	06.04.2022	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Грошева А.В. ,Строительство и обслуживание жилого дома	189	15.10.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Баринов А.Н., индивидуальное жилищное строительство	209	28.09.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ефанова В.А., строительство и обслуживание жилого дома.	317	25.02.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Неверов С.В., новое присоединение	012-166-29-16	10.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Головин И.Н., строительство и обслуживание жилого дома	012-831-4-16	19.02.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Титов С.Р., Жилой дом	012-1140-195-16	14.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ИП Черепнин П.В., НТО	012-390-114-16	08.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Купава Т.С., земельный участок	012-1140-464-16	29.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Немытшова Галина Михайловна, Жилой дом	012-53-517-16	16.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Боровик Евгения Дмитриевна, индивидуальное жилищное строительство	012-987-305-16	23.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Дрягина Татьяна Борисовна	№012-166-296-16	12.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Худикова Татьяна Ивановна, индивидуальное жилищное строительство	012-662-341-16	07.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Садоводческий потребительский кооператив "Приморский",	012-796-356-16	19.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шпортыко Ирина Анатольевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1192-439-16	30.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Алютин Дмитрий Викторович, новое строительство	012-545-816-16	20.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Панченко Елена Дмитриевна, новое присоединение	012-708-625-16	19.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Телов Вячеслав Николаевич, новое строительство	012-932-646-16	20.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шматко Елена Олеговна, индивидуальное жилищное строительство	012-130-775-16	20.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Александркина Алимэ Джафаровна, новое строительство	012-1140-813-16	12.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Измайлов Алексей Леонидович, строительство индивидуального гаража	012-1140-833-16	30.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Матвеев Игорь Равильевич, индивидуальное жилищное строительство	012-546-853-16	11.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Яковлев Виктор Юрьевич, новое строительство	012-546-854-16	11.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шульга Александр Николаевич, новое строительство	012-546-859-16	19.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мурашко Александр Анатольевич, индивидуальное жилищное строительство	012-987-18-17	13.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кравченко Марина Викторовна, малоэтажная жилая застройка	012-360-28-17	08.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сакулина Ирина Альбертовна, новое строительство	012-53-130-17	16.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Власов Евгений Иванович, новое строительство	012-53-158-17	31.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Соколов Сергей Викторович, НТО	012-982-276-17	22.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ланских Николай Николаевич, малоэтажная жилая застройка	012-1192-406-17	15.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Архипов Вадим Александрович, индивидуальное жилищное строительство	012-1236-410-17	18.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Архипова Светлана Викторовна, индивидуальное жилищное строительство	012-1236-411-17	18.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Архипова Светлана Викторовна, индивидуальное жилищное строительство	012-1236-412-17	18.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кононенко Елена Владимировна, ведение дачного хозяйства	012-1198-402-17	29.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Стаценко Сергей Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-66-441-17	21.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Парфинович Раиса Алексеевна, индивидуальное жилищное строительство	012-503-453-17	21.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шальский Владимир Александрович, индивидуальное жилищное строительство	012-53-516-17	01.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пиголь Николай Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-668-525-17	29.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пастар Валерий Юрьевич, объекты гаражного назначения	012-668-526-17	29.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Балашев Геннадий Петрович, ведение дачного хозяйства	012-960-542-17	06.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бондарева Елена Ивановна, индивидуальное жилищное строительство	012-708-539-17	06.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Тычинская Валентина Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-19-552-17	14.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Каримова Карина Маратовна, размещение дачных домов	012-1027-575-17	05.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Амосова Антонина Николаевна (иже)	012-166-608-17	06.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Посмитный Александр Сергеевич, индивидуальное жилищное строительство	012-887-665-17	30.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Балок Василий Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-166-675-17	13.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Улитин Геннадий Викторович, индивидуальное жилищное строительство	012-546-677-17	26.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Загородняя Елена Константиновна, малоэтажная жилая застройка	012-386-678-17	20.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кучер Сергей Миронович, жилой дом	012-961-694-17	16.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Некрасов Игорь Геннадиевич, индивидуальное жилищное строительство	012-546-713-17	20.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Маслова Лидия Прохоровна, жилой дом	012-/-856-17	28.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Джуктя Людмила Анатольевна, блокированная жилая застройка	012-708-888-17	06.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Багсва Лидия Ивановна, индивидуальное жилищное строительство	012-987-6-18	16.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ковальская Юлия Валерьевна, индивидуальное жилищное строительство	012-42-9-18	20.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сидоренко Валерий Алексеевич, индивидуальное жилищное строительство	012-42-8-18	20.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Лукьянов Валерий Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-42-7-18	20.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Грушка Елена Григорьевна, малоэтажная жилая застройка	012-360-47-18	22.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Грушка Елена Григорьевна, малоэтажная жилая застройка	012-360-48-18	22.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Габриэлов Илья Борисович, малоэтажная жилая застройка	012-961-61-18	08.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Худобина Елена Владимировна, объекты гаражного назначения	012-278-75-18	27.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Терновская Валентина Михайловна, индивидуальное жилищное строительство	012-42-166-18	10.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Арифджанов Эсендер Музаффарович - ИЖС	012-42-177-18	23.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Губанова Любовь Яковлевна, индивидуальное жилищное строительство	012-42-186-18	30.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пораенко Николай Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-645-232-18	18.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пораенко Владимир Николаевич, жилой дом	012-645-231-18	18.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пораенко Александр Николаевич, малоэтажная жилая застройка	012-645-233-18	18.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Новосельцев Олег Анатольевич, индивидуальное жилищное строительство	012-19-259-18	07.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Маслов Сергей Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-166-258-18	16.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Чепель Иван Тихонович, индивидуальное жилищное строительство	012-550-288-18	23.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Марченко Ракса Тихоновна, индивидуальное жилищное строительство	012-19-270-18	26.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пасковская Валентина Александровна, индивидуальное жилищное строительство	012-19-271-18	11.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мельникова Ирина Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-166-285-18	19.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Корнилова Татьяна Аркадьевна, индивидуальное жилищное строительство	012-503-303-18	29.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Жакова Галина Васильевна, индивидуальное жилищное строительство	012-42-316-18	14.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Адамова Надежда Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-42-315-18	13.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сирый Злата Равильевна, индивидуальное жилищное строительство	012-550-342-18	26.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Овсянкина Надежда Степановна, индивидуальное жилищное строительство	012-42-373-18	22.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Занкин Владимир Васильевич, нежилое здание	012-166-416-18	09.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Стрекалев Александр Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-550-423-18	01.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Андреева Инна Валерьевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1192-427-18	23.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Беренина Елена Александровна, ведение дачного хозяйства	012-166-453-18	07.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Российский Национальный Коммерческий Банк, нежилое здание	012-276-457-18	29.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Волчан Елена Юрьевна, ведение дачного хозяйства	012-503-458-18	12.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ефимова Людмила Игоревна, индивидуальное жилищное строительство	012-1201-504-18	14.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Деменцов Алексей Александрович, ведение садоводства	012-1140-509-18	29.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бабаханова Галина Федоровна, ведение дачного хозяйства	012-1027-512-18	07.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Картавченко Татьяна Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-550-617-18	18.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Людлин Михаил Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-546-619-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Людлин Михаил Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-546-622-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Людлин Михаил Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-546-623-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мигалчан Рената Тагировна, индивидуальное жилищное строительство	012-546-646-18	18.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сирый Игорь Васильевич, индивидуальное жилищное строительство	012-546-643-18	18.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Запорожану Татьяна Николаевна, нежилое здание	012-887-649-18	25.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Макаровская Татьяна Александровна, ведение дачного хозяйства	012-546-647-18	19.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Новицкая Леся Васильевна, жилой дом	012-546-668-18	08.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Аксенова Галина Павловна, индивидуальное жилищное строительство	012-42-661-18	30.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Агафонов Владимир Петрович, индивидуальное жилищное строительство	012-503-731-18	02.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Миронов Алексей Леонидович (иже)	012-645-738-18	25.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Павленко Оксана Михайловна, индивидуальное жилищное строительство	012-19-715-18	21.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "Юготраекст" (станция обслуживания автотраспорта)	012-1192-817-18	06.12.2018	2025	0,015	0	10	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Игнатова Татьяна Александровна, индивидуальное жилищное строительство	012-550-853-18	14.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Игнатов Александр Ильич, строительство и обслуживание жилого дома	012-645-877-18	14.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Молчанова Тамара Петровна, индивидуальное жилищное строительство	012-1192-994-18	04.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
15	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Логиненко Светлана Владимировна, обслуживание жилой застройки	012-987-1035-18	23.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Игнатова Эльмира Геннадиевна, индивидуальное жилищное строительство	012-645-4-19	23.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Дейнега Светлана Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-1201-27-19	05.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Вепрев Петр Михайлович, индивидуальное жилищное строительство	012-19-22-19	16.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Воронин Виталий Владимирович, ведение дачного хозяйства	012-887-68-19	16.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Леньшина Людмила Аркадьевна, нежилое здание	012-546-83-19	19.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Конюнов Александр Александрович, индивидуальное жилищное строительство	012-111-84-19	17.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Перини Сергей Владимирович, жилое помещение	012-546-694-19	09.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шерстобитов Иван Петрович, жилое помещение	012-546-693-19	09.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ламм Олег Самуилович, жилое помещение	012-546-691-19	09.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Труханов Игорь Григорьевич, жилое помещение	012-546-692-19	09.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ИП Хачирашвили Татьяна Александровна Павлишен №131	012-987-756-19	27.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шульга Денис Вячеславович, ИЖС, Изменения точки присоединения	012-981-452-19	03.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Чарухов Али Аппазович, индивидуальное жилищное строительство	012-987-285-19	18.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Овдак Виктор Александрович, ижс	012-708-812-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Порада Дмитрий Владимирович, ИЖС	012-278-1151-19	10.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Самойленко Николай Васильевич, земельный участок	012-401-872-19	24.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мельник Ирина Николаевна, земельный участок	012-401-873-19	24.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Федельский Юрий Владимирович, по праву собственности	012-546-1062-19	25.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Баженев Дмитрий Витальевич, ИЖС	012-1192-808-19	23.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Вольнец Максим Анатольевич, ИЖС	012-546-760-19	16.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Михайленко галина Сергеевна, по праву собственности	012-546-881-19	26.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Парфенова Наталья Ивановна, по праву собственности	012-546-879-19	26.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Карамышева Наталья Михайловна, по праву собственности	012-645-1291-19	10.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Карамышева Наталья Михайловна, по праву собственности	012-645-1292-19	10.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Рыбалов Алексей Викторович, ИЖС	012-360-1152-19	12.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Панкратьева Ирина Валентиновна, ИЖС	012-960-651-19	01.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Варзегова Людмила Михайловна	012-32-960-19	09.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Жарчинский Анатолий Иванович нежилое здание, гараж	012-196-1176-19	22.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Деева Юлия Олеговна, ИЖС	012-166-67-20	26.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шерешков Никита Андреевич, ИЖС	012-166-66-20	26.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Хохлова Любовь Николаевна, ИЖС	012-166-945-19	17.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Гейцан Татьяна Петровна, ИЖС	012-645-1289-19	10.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Башев Игорь Вячеславович, ИЖС	012-19-1314-19	10.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Крапивка Сергей Владимирович, объект гаражного назначения	012-987-1353-19	24.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Хомышин Владимир Антонович, ИЖС	012-708-09-20	14.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ярыш Владислав Васильевич, земельный участок	012-546-1155-19	06.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Повешелный Григорий Денисович, ведение дачного хозяйства	012-166-1228-19	25.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Коломенец Ольга Михайловна, ИЖС	012-1192-1326-19	16.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Вейсбелдер Алексей Валериевич, индивидуальное жилищное строительство	012-546-29-20	29.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО " Флиппер!"	012-987-1363-19	13.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Гулемина Зоя Михайловна, индивидуальное жилищное строительство	012-831-07-20	17.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шмалыц Игорь Иванович, индивидуальное жилищное строительство	012-19-201-20	23.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Котлярова Татьяна Евгеньевна, жилой дом	012-19-108-20	10.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Думенко Инна Анатольевна, объекты придорожного сервиса, с целью размещения объектов придорожного сервиса	012-53-110-20	06.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Казанкова Оксана Владимировна, индивидуальное жилищное строительство	012-546-107-20	11.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Узденов Антон Владимирович, индивидуальное жилищное строительство	012-708-275-20	23.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Штефан Дмитрий Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-19-290-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пыльцина Светлана Александровна, индивидуальное жилищное строительство	012-943-76-20	31.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "Крымтехгрупп"	012-53-111-20	26.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Глазырина Елизавета Фроловна, индивидуальное жилищное строительство	012-546-359-20	04.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Нечаев Владимир Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	012-708-425-20	22.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Охрименко Денис Витальевич, жилой дом	012-972-280-20	23.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бородин Анатолий Николаевич, нежилое здание	012-546-386-20	28.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Уном перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроект", отдых (рекреация)	012-360-350-20	21.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Куликова Людмила Васильевна, индивидуальное жилищное строительство	012-19-365-20	29.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бурякова Альбина Владимировна, ИЖС	012-19-370-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Курданихина Инна Николаевна, индивидуальное жилищное строительство	012-875-380-20	03.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Макриди Валентин Александрович, гараж	012-278-325-20	06.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Жукова Раиса Николаевна, ИЖС	012-19-311-20	26.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Регушевский Руслан Евгеньевич, индивидуальное жилищное строительство	012-708-505-20	09.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Холостяков Николай Александрович, ИЖС	012-19-508-20	16.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пеппи Татьяна Юрьевна, ведение дачного хозяйства	012-546-504-20	23.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Фисенко Светлана Николаевна, ИЖС	012-550-602-20	03.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Заболотный Александр Владимирович, земельный участок	012-1027-497-20	11.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Заболотный Александр Владимирович, земельный участок	012-1027-496-20	11.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Фетько Виктория Васильевна, жилой дом	012-960-575-20	09.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Буштаков Владимир Юрьевич, ИЖС	012-1192-596-20	17.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Буштакова Валентина Геннадьевна, ИЖС	012-1192-597-20	17.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Радилова Ольга Николаевна, ИЖС	012-1201-832-20	05.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Карасева Алла Георгиевна, жилой дом	012-1236-620-20	14.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Федулов Святослав Георгиевич, жилой дом	012-546-564-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Матушкин Федор Александрович, ведение садоводства	012-1140-613-20	27.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Николенко Евгений Юрьевич, объекты гаражного назначения	012-545-761-20	28.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Эгма Елена Евгеньевна, ведение дачного хозяйства	012-166-958-20	24.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Никонович Валентина Ивановна, ИЖС	012-1269-941-20	22.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шевчик Михаил Сергеевич, ИЖС	012-166-891-20	23.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Вербицкая Наталья Николаевна, ИЖС	012-550-658-20	04.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ставриев Дмитрий Дмитриевич, гараж	012-545-673-20	13.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ананьева Ольга Владимировна, земельный участок	012-360-674-20	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мамутов Сейитхалил Талитович, нежилое помещение	012-128-697-20	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Грыга Жанна Сергеевна, ИЖС	012-1192-698-20	14.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Герасименко Раиса Николаевна, земельный участок	012-19-717-20	25.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Герасименко Раиса Николаевна, земельный участок	012-19-718-20	25.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Лукашова Татьяна Олеговна, объекты гаражного назначения	012-716-724-20	25.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Компильская Олеся Петровна, земельный участок	012-961-812-20	01.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Александров Дмитрий Юрьевич, ИЖС	012-128-767-20	09.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Таран Инга Юрьевна, ИЖС	012-19-906-20	22.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Хавана Игорь Захарьевич, объекты гаражного назначения	012-545-783-20	31.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Детярева Ольга Тадиевна, здание рекреационного назначения	012-166-849-20	17.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Детярев Константин Владимирович, нежилое здание	012-166-848-20	17.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Детярев Константин Владимирович, нежилое здание	012-166-850-20	17.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Канаева Елена Артуровна	012-987-133-21	03.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Гуливатая Дарья Михайловна, ИЖС	012-18-1025-20	14.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Юдина Вера Владимировна, земельный участок	012-503-927-20	22.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бабаев Юрий Николаевич, размещение дачных домов и садовых домов	012-546-993-20	29.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Лебеденко Ирина Александровна, ИЖС	012-546-979-20	07.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Снегирев Денис Юльевич, для ведения личного подсобного хозяйства	012-546-1011-20	26.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Лавлинская Ирина Александровна, ведение огородинчества	012-645-1071-20	19.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Воронкова Мария Олеговна, жилой дом	012-837-1078-20	16.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Тучкова Светлана Юрьевна, ИЖС	012-19-1121-20	26.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мамут Андрей Владимирович, ижс	012-128-1150-20	09.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Чиркова Татьяна Владимировна, ИЖС	012-42-1173-20	21.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Зубехина Наталья Михайловна, ведение дачного хозяйства	012-1261-1193-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Зубехина Наталья Михайловна, ведение дачного хозяйства	012-1261-1191-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Козлов Александр Валентинович, ведение дачного хозяйства	012-1261-1190-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Зубехина Наталья Михайловна, ведение дачного хозяйства	012-1261-1192-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Зубехина Наталья Михайловна, ведение дачного хозяйства	012-1261-1195-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Зубехина Наталья Михайловна, ведение дачного хозяйства	012-1261-1194-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Зубехина Наталья Михайловна, ведение дачного хозяйства	012-1261-1196-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Зубехина Наталья Михайловна, ведение дачного хозяйства	012-1261-1197-20	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Стержанова Юлия Анатольевна, ИЖС	012-943-1219-20	24.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Амосов Вадим Владимирович, ИЖС	012-166-1207-20	16.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Амосов Вадим Владимирович, ИЖС	012-166-1208-20	16.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мамадалиев Али Шамратович, ИЖС	012-1201-1231-20	03.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Камбур Владимир Захаревич, жилой дом	012-981-1347-20	12.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кабанец Михаил Викторович, земельный участок	012-19-1339-20	28.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Рыжов Юрий Борисович, ИЖС	012-361-1383-20	01.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кислякова Людмила Владимировна, ИЖС	012-981-109-21	20.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Фурманов Петр Степанович,	012-667-290-21	26.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Писарук Светлана Владимировна,	012-546-330-20	30.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Амосов Вадим Владимирович	012-166-369-21	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Амосов Вадим Владимирович	012-166-368-21	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Росляков Вадим Геннадьевич, земельный участок	012-546-329-21	29.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ведашев Андрей Владимирович, ИЖС	012-438-233-21	30.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Хмель Юрий Григорьевич, земельный участок	012-1192-709-21	06.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Липхарт Сергей Геннадьевич, земельный участок	012-1201-222-21	14.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Матвеев Игорь Равельевич, ИЖС	012-341-262-21	01.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Коваленко Александр Сергеевич, ИЖС	012-708-466-21	16.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ерёмина Татьяна Валентиновна	012-987-406-21	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Герман Мирослава Алексеевна, ИЖС	012-645-298-21	22.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Олейник-Клименко Юлия Викторовна, ИЖС	012-19-407-21	29.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Амосов Вадим Владимирович	012-166-367-21	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	плахотный Максим Михайлович, ИЖС	012-19-405-21	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Затковский Вячеслав Викторович	012-1140-322-21	13.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пшеничникова Ольга Максимовна	012-19-546-21	22.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Заставская Динара Руждиновна	012-987-403-21	31.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мубакаров Мансур Табрахманович, ИЖС	012-546-465-21	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Литвинов Олег Викторович	012-546-453-21	16.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Литвинов Олег Викторович	012-546-452-21	30.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Писковецкий Сергей Викторович, ИЖС	012-1286-454-21	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Рудик Ирина Анатольевна	012-645-477-21	11.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Воробьев Роман Алексеевич, ИЖС	012-1286-451-21	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Чечель Дмитрий Викторович, ИЖС	012-361-711-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шершнев Дмитрий Анатольевич, ИЖС	012-961-738-21	14.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Русскова Анастасия Александровна, ИЖС	012-1140-462-21	15.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Коровин Юрий Александрович, ИЖС	012-987-482-21	24.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "Крови"	012-972-553-21	28.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Герашенко Евгения Александровна, ИЖС	012-533-734-21	13.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шахворостова Наталья Евгеньевна, ИЖС	012-1201-684-21	15.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Коско Вадим Вячеславович, земельный участок	012-960-625-21	15.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Фролов Валентин Александрович, ИЖС	012-981-643-21	23.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Семенченко Светлана Анатольевна, ИЖС	012-960-586-21	22.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Богачева Анна Дмитриевна, ИЖС	012-278-578-21	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Ефремова Светлана Олеговна, ИЖС	012-196-737-21	11.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Костенко Максим Иванович	012-19-740-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Костенко Максим Иванович	012-19-741-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Вдовина Елена Степановна	012-42-828-21	07.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Прокопович Николай Григорьевич	012-1286-823-21	23.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пакселев Дмитрий Владимирович, ИЖС	012-1201-957-21	11.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Валишина Светлана Викторовна, ИЖС	012-128-649-21	11.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Дергачева Елена Вячеславовна, дачных домов	012-1140-854-21	27.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Борзенко Татьяна Александровна, ИЖС	012-19-747-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Лезговко Юлия Игоревна, ИЖС	012-19-786-21	13.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Федоровцева Екатерина Витальевна, ИЖС	012-987-799-21	13.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Цыгикало анатолй Викторович, ИЖС	012-987-924-21	22.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Костенко Максим Иванович, ИЖС	012-19-744-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Костенко Максим Иванович, ИЖС	012-19-743-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Костенко Максим Иванович, ИЖС	012-19-746-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Костенко Максим Иванович, ИЖС	012-19-745-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Костенко Максим Иванович, ИЖС	012-19-742-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Борзенко Татьяна Александровна, ИЖС	012-19-748-21	17.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Петрова Татьяна Петровна, ИЖС	012-1236-863-21	26.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бычко Сергей Владимирович, земельный участок	012-1236-861-21	29.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Куделка Валерий Владимирович	012-972-1057-21	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Маркелов Михаил Александрович, ведение дачного хозяйства	012-166-820-21	29.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Жукова Елена Иосифовна - объект гаражного назначения	012-1140-1007-21	15.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Чураков Вадим Вадимович	012-987-1220-21	21.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Култышев Михаил Николаевич, ИЖС	012-1201-1029-21	22.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Гуливатая Дарья Михайловна, ИЖС	012-18-875-21	20.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Козлов Александр Юрьевич, ИЖС	012-1286-1005-21	23.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Полякова Татьяна Николаевна, ИЖС	012-1236-885-21	28.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пашковская Виктория Сергеевна, ИЖС	012-546-951-21	02.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бабаев Юрий Николаевич, размещение дачных и садовых домов	012-1027-1080-21	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кузминский Филимон Степанович,	012-769-1408-21	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Храмов Пётр Валерьевич, ИЖС	012-341-964-21	08.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Желтов Александр Юрьевич, ведение дачного хозяйства	012-546-690-21	12.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Желтов Александр Юрьевич, ведение дачного хозяйства	012-546-959-21	12.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кошечкин Петр Иванович, виды гаражного назначения	012-494-1097-21	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Белопожко Нина Вадимовна, ведение дачного хозяйства	012-546-949-21	16.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Лисинюк Иван Борисович, ведение дачного хозяйства	012-546-961-21	10.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Топский Денис Николаевич, ИЖС	012-961-1118-21	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Згама Тамара Петровна, ИЖС	012-987-1271-21	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Головин Петр Алексеевич, хранение автотранспорта	012-981-1028-21	23.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мищенко Юлия Григорьевна, ИЖС	012-1192-1188-21	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Гуревич Раиса Лейбовна, ведение дачного хозяйства	012-1027-1074-21	26.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ИП Бородай Олег Анатольевич	460/012-12-22ЛК	22.04.2022	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Смутко Сергей Павлович, ИЖС	012-1140-1210-21	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Новикова Елена Анатольевна, ИЖС	012-1192-1298-21	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Склярова Елена Евгеньевна, ИЖС	012-166-1329-21	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Табакон Игорь Александрович, ИЖС	012-961-1406-21	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бабушкина Наталья Александровна, ИЖС	012-961-1405-21	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Рыжков Андрей Александрович, ИЖС	012-361-1419-21	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Астафьева Тамара Николаевна, ИЖС	012-1286-1472-21	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Костошов Андрей Юрьевич, ИЖС	012-987-1375-21	25.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Прокопец Алексей Олегович	012-18-1453-21	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Лукьяненко Светлана Вячеславовна, НТО	012-453-1455-21	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Магар Елена Владимировна, ИЖС	012-708-1418-21	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Головин Петр Алексеевич, ИЖС	012-981-1380-21	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Романов Василий Степанович	012-831-167-22	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Буланов Вячеслав Юрьевич	012-1256-104-22	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Галкутинов Камилл Назымович	012-1192-79-22	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Гуливатая Дарья Михайловна	012-961-05-22	22.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Гуливатая Дарья Михайловна	012-961-06-22	22.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Прошина Алла Ивановна	012-972-67-22	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кравец Нина Алексеевна	012-53-105-22	25.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Савочкин Иван Александрович	012-42-53-22	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Сердцева Снежана Андреевна	012-360-101-22	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Целуйко Виталий Станиславович	012-943-119-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Романов Игорь Викторович	012-1192-234-22	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шустрова Наталья Михайловна	012-438-170-22	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Литвинов Олег Викторович	012-1027-229-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Литвинов Олег Викторович	012-1027-228-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кулигина Антонина Анатольевна, нежилое помещение	012-445-196-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Платонова Вероника Александровна, нежилое помещение	012-445-195-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Кучер Олег Иванович	012-1286-288-22	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Амосов Вадим Владимирович	012-887-287-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Государственное унитарное предприятие РК "Вола Крыма" щит учета, ВРУ, насосное оборудование, вентиляция	460/012-1377-20	05.08.2020	2025	0,02	0	0,4	0,002

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГУП РК "Вода Крыма", канализационная насосная станция №2	443/012-1877-18	18.12.2018	2025	0,023	0	0,4	0,0023
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ФГУ "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" РК	460/012-529-22/ЛК	16.03.2022	2025	0,055	0,03	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Петин Е.С., Индивидуальное жилищное строительство	515/012-1017-16	05.10.2016	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Общество с ограниченной ответственности "Детский оздоровительный лагерь "Орленок Юг"	460/012-848-22/ЛК	11.05.2022	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шаравин В.Ю., жилой дом.	515/012-704-16	19.04.2016	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Орехов Иннокентий Вячеславович, индивидуальное жилищное строительство	460/012-1364-20	10.08.2020	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГБУЗ РК "КРЦМКИСМП"	460/012-3277-21/ЛК	22.11.2021	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Коробань Олег Иванович	460/012-328-22	02.02.2022	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Головкин Игорь Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	722/012-334-15	30.10.2015	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ИП Спиридонов Николай Борисович административно складские помещения	460/012-60-20	12.02.2020	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГУП РК "Черноморнефтегаз", ГРС Запрудное и оборудование ЛСО в селе Малый Маяк в рамках объекта "Реоконструкция ГРС Запрудное"	460/012-381-20	15.04.2020	2025	0,0417	0	0,4	0,00417
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГУП РК "Вода Крыма", канализационная насосная станция №1	443/012-1876-18	19.12.2018	2025	0,043	0	0,4	0,0043
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "МИЛТОП"	460/012-2143-21/ЛК	12.08.2021	2025	0,149	0,1	0,4	0,0049
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "Строительная компания "Неаполь" (иже)	460/012-345-19	01.04.2019	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "Строительная компания "Неаполь" (иже)	460/012-363-19	22.03.2019	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Брызгалов Александр Валерьевич, жилой дом	460/012-2776-20	20.11.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Брызгалов Александр Валерьевич, жилой дом	460/012-2777-20	20.11.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "СТРОЙТРАНССЕРВИС", строительная промышленность	460/012-2831-20/ЛК	18.11.2020	2025	0,1	0,05	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Журов Юрий Адольфович	460/012-1402-22	06.05.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Зибров Сергей Николаевич, индивидуальное жилищное строительство	443/012-2338-17	23.11.2017	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Государственное унитарное предприятие РК "Вода Крыма" щит учета, ВРУ, насосное оборудование, вентиляция	460/012-1383-20	05.08.2020	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГУП РК "Вода Крыма"	460/012-918-21/ЛК	02.08.2021	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Шило Елена Владимировна	515/012-1162-16	27.06.2016	2025	0,08	0	10	0,008
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ИП Бородай Олег Анатольевич, кафе	460/012-4361-21/ЛК	13.01.2022	2025	0,08	0	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Онников Валерий Алексеевич,	460/012-2212-21	28.07.2021	2025	0,1	0,015	0,4	0,0085
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ФГУ Санаторий Айвовское Управление делами президента РФ	460/012-545-21	19.03.2021	2025	0,245	0,155	0,4	0,009
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Мартыненко Андрей Анатольевич,	460/012-4072-21	29.12.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Салсай Татьяна Юрьевна, нежилое	460/012-672-21	22.03.2021	2025	0,17	0,05	10	0,012
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГКУ "Инвестстрой РК"	460/012-2280-21/ЛК	19.08.2021	2025	0,1438	0	0,4	0,01438
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пархоменко Олег Александрович	460/012-1118-22/ЛК	12.04.2022	2025	0,149	0	0,4	0,0149
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Пархоменко Олег Александрович	460/012-1119-22/ЛК	12.04.2022	2025	0,149	0	0,4	0,0149
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Амосов Вадим Владимирович (иже)	443/012-2370-17	09.11.2017	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бутков Андрей Владимирович (иже)	443/012-1956-17	31.10.2017	2025	0,15	0	10	0,015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "Клевер Сервис" (многоквартирный жилой дом)	460/012-1723-19	05.11.2019	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "Карабах" (гостиничный комплекс)	460/012-959-19	21.06.2019	2025	0,15	0	10	0,015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Олейник Александр Борисович	460/012-1258-21	04.06.2021	2025	0,15	0	10	0,015
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ФГБУН "Ордена Трудового Красного Знамени НБС-НИЦ РАН" (лабораторный корпус)	460/012-1261-19	02.08.2019	2025	0,3418	0,142	0,4	0,01998
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО " Ай-Лия", земельный участок	460/012-252-21	15.02.2021	2025	0,25	0	0,4	0,025
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "Специализированный Застройщик "Строитель"	460/012-1894-21	14.07.2021	2025	0,261	0	10	0,0261
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Государственное унитарное предприятие РК "Вода Крыма", сооружение насосной станции второго подъема "УТЕС" щит учета, ВРУ, насосные агрегаты СД 160-45	460/012-1687-20	07.09.2020	2025	0,27	0	0,4	0,027
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Бутков Андрей Владимирович (иже)	443/012-2276-17	31.10.2017	2025	0,3	0	10	0,03
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	АО "Санаторий Утес"	460/012-4046-21	14.01.2022	2025	0,531	0,2	0,4	0,0331
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление РК"	460/012-2606-21	03.09.2021	2025	0,386	0	0,4	0,0386
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	ООО "ГАРДЕН ПАЛАС"	460/012-725-22	17.03.2022	2025	0,4668	0	10	0,04668
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Лищенко Александр Васильевич, земельный участок	460/012-1594-19	03.09.2019	2025	0,5	0	10	0,05
	ПС 110 кВ Шарха	ПС 110 кВ Шарха	Токарский Андрей Юрьевич	460/012-2227-21	27.07.2021	2025	0,5	0	10	0,05
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Техноюста" - устройство АБВ	004-203-681-16	16.09.2016	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО Аудтор групп	460/44/004-131-521-20	05.06.2020	2025	0,0005	0	0,22	0,00005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО Аудтор групп, рекламная конструкция	460/44/004-120-517-20	18.05.2020	2025	0,0005	0	0,22	0,00005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ИП Мандрицкий Максим Юрьевич	460/44/004-37-240-20	12.03.2020	2025	0,0005	0	0,22	0,00005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Балахонов Максим Борисович, гараж	460/44/004-889-1542-20/ЛК	02.11.2020	2025	0,0007	0	0,4	0,00007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Трид Медиа Групп", рекламная конструкция	460/44/004-120-1039-20/ЛК	09.09.2020	2025	0,0008	0	0,22	0,00008
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Трид Медиа Групп", рекламная конструкция	460/44/004-120-1041-20/ЛК	09.09.2020	2025	0,0008	0	0,22	0,00008
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Трид Медиа Групп", рекламная конструкция	460/44/004-231-1040-20/ЛК	09.09.2020	2025	0,0008	0	0,22	0,00008

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Захаров Александр Иванович, нежилое помещение	460/44/004-147-407-19	19.09.2019	2025	0,003	0,0011	0,22	0,00019
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Козуля Сергей Валериевич	460/44/004-43-215-21ЛК	19.02.2021	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Сороколетова Татьяна Васильевна	004-239-831-16	02.09.2016	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Аленица Александра Парфировна (и.жс)	004-253-221-18	18.04.2018	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Клочко Николай Дмитриевич, НТО	460/44/004-1078-900-19	21.11.2019	2025	0,002	0	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КРЫМА", АСФН-111 (техническое средство автоматической фотовидеосъемки административных правонарушений)	460/44/004-120-1600-20ЛК	06.11.2020	2025	0,0025	0	0,22	0,00025
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Городские инновации", остановка общественного транспорта	004-120-397-19	10.04.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Фурса Андрей Александрович, НТО	004-1078-487-19	30.04.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ИП Фурса А.А., НТО	460/44/004-363-144-19	08.07.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "СКОБЖ"	460/44/004-595-1477-21ЛК	07.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "СКОБЖ"	460/44/004-60-1764-21ЛК	16.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Ниязи Фатма Шевкетовна (и.жс)	004-253-367-17	25.04.2017	2025	0,0065	0,003	0,22	0,00035
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Бурлаков Николай Николаевич	460/44/004-282-1899-21ЛК	01.12.2021	2025	0,006	0,0011	0,22	0,00049
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Поморзин Анатолий Валентинович	004-98-323-16	06.05.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Мишина Елена Игоревна	004-561-408-16	15.07.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО Частная охранная организация "Дельта" - мобильный пост охраны	004-131-482-16	12.07.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Сулейманова Ресме	004-156-33-17	14.02.2017	2025	0,008	0,003	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Волкова Марина Ивановна (жилой дом)	004-417-748-17	11.07.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Фадеева Марина Вячеславовна (и.жс)	004-528-1593-17	28.12.2017	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Ветрова Светлана Николаевна (и.жс)	004-528-22-18	23.01.2018	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Монахов Антон Александрович (и.жс)	004-528-63-18	31.01.2018	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Бенко Дмитрий Владимирович (и.жс)	004-528-62-18	27.02.2018	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Алехина Людмила Николаевна (квартира на земле)	004-342-275-18	12.04.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Романок Тарас Васильевич (гараж)	004-545-177-19	25.02.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Лопев Константин Валерьевич, нежилое помещение (заявка принята в МФЦ)	460/44/004-131-1001-19	11.12.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Чуба Тамара Григорьевна, ИЖС	460/44/004-324-1365-20ЛК	19.10.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Глуценко Елена Михайловна	460/44/004-387-50-22ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Петрова Татьяна Михайловна	004-282-1307-16	16.01.2017	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Алещенкова Людмила Федоровна	004-266-9-17	10.02.2017	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "К-телеком", базовая станция мобильной связи	460/44/004-45-1773-20ЛК	21.12.2020	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГУП РК "Вода Крыма", камера задвижки	460/004-2630-20ЛК	26.11.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Криснет"	004-333-487-16	07.07.2016	2025	0,01	0,0017	0,4	0,00083
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Сопин Владимир Александрович квартира	460/44/004-277-374-21ЛК	26.03.2021	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Соловьев Алексей Александрович	460/44/004-82-1805-21ЛК	08.11.2021	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Куценко Юлия Сергеевна (и.жс)	004-56-1515-17	28.02.2018	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Цветкова Любовь Александровна (и.жс)	004-175-800-18	06.08.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ИП Самулева Анна Анатольевна (нежилое помещение)	004-131-1366-18	12.12.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГУП РК "Крымавтодор" в лице филиала "Управление дорожной связи" (светофорный объект)	004-175-357-19	03.06.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Ярунчич Геннадий Иванович (и.жс)	004-193-346-19	04.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Бекирова Урие Якубовна , нежилое помещение	460/004-2978-19	26.12.2019	2025	0,025	0,015	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Радионова Оксана Викторовна,квартира (квартира на земле)	460/44/004-37-1146-20ЛК	05.11.2020	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Чикаго-В"	460/004-2589-21ЛК	16.12.2021	2025	0,03	0,02	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "К-телеком" Базовая Станция Мобильной Связи	460/44/004-307-355-22ЛК	28.03.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Воронкова Анна Владимировна	460/44/004-595-561-22ЛК	28.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Малиманова Сусана Шевкетовна (квартира)	004-229-654-17	16.06.2017	2025	0,014	0,003	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Гончаревич Татьяна Владимировна, ИЖС	460/44/004-56-262-19	21.08.2019	2025	0,014	0,003	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Пидоменко Лидия Павловна	004-561-375-16	15.07.2016	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Шамайкина Ирина Владимировна	004-423-1205-16	12.12.2016	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Андреева Елена Николаевна (квартира)	004-767-498-17	05.05.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Забудская Татьяна Александровна (и.жс)	004-340-598-17	06.06.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Авраменко Данил Евгеньевич (жилой дом)	004-92-1528-17	14.12.2017	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Манусова Кристина Сергеевна - жилой дом	004-266-578-18	18.06.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Политковский Алексей Игоревич (и.жс)	004-136-893-18	23.08.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Пилико елена Викторовна, ИЖС	460/44/004-266-178-20	21.02.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Куликов Анатолий Борисович, квартира	460/44/004-63-981-20ЛК	02.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Ачкасова Екатерина Сергеевна, ИЖС	460/44/004-324-1635-20ЛК	16.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Осина Сергей Васильевич (ИЖС)	460/44/004-340-257-21ЛК	09.04.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Аблякимова Эльмаз Руслановна ИЖС	460/44/004-266-180-21ЛК	10.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Лепеха Эльвира Зарифовна, жилой дом	460/44/004-417-507-21ЛК	13.04.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Исмаилова Ашифе Серверовна	460/44/004-428-1072-21ЛК	07.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Керимова Анифе Дажпаровна	460/44/004-428-1826-21ЛК	10.11.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Белокопытова Елена Анатольевна	460/44/004-282-2061-21ЛК	23.12.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Яворская Елена Викторовна	460/44/004-10-255-22ЛК	18.02.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Ермолаев Артем Сергеевич	460/44/004-82-352-22ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0,003	0,22	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "ИРФС-Дешёвая аптека"	460/44/004-131-1720-21ЛК	12.11.2021	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Зуйков Александр Николаевич	460/44/004-56-586-22ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0,0013	0,4	0,00137
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ИП Бережной В.И.	004-131-1598-17	24.01.2018	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Холдус Г.Т.	154	29.07.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Дмитриева Н.Г.	247	28.08.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Тарарьев Александр Васильевич	515/004-131-16	10.02.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Шведова Лариса Евгеньевна	004-561-318-16	15.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Мандрыка А.В. - новое присоединение	004-595-377-16	07.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Трофимцова Мария Сергеевна	004-528-494-16	28.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Каирова Гульнар Акиловна	004-528-755-16	18.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Папакова Марина Владимировна (и.жс)	004-528-440-17	20.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Саб- ДИМА" (нежилое здание)	004-306-769-17	20.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Заричный Алексей Владимирович - ИЖС	004-528-942-17	28.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Ким Денис Леонидович (нежилое здание)	004-561-1323-17	31.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Гузь Николай Владимирович (и.жс)	004-528-692-18	10.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Трещева Елена Ростиславовна (нежилое помещение)	004-35-22-19	21.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Орехова Галина Александровна (нежилое помещение)	004-9-42-19	25.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Аджалиев Нури Бекринович (нежилое помещение)	460/44/004-266-264-20	03.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Вавричук Неонилиа Анатольевна	460/44/004-147-1028-20	14.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОР", НТО	460/44/004-304-1093-20ЛК	28.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Береина Елена Васильевна	460/44/004-250-1182-20ЛК	17.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Сеифуллина Лариса Ошиковна, нежилое помещение	460/44/004-131-1671-20	26.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Щербakov Денис Евгеньевич	460/44/004-428-1701-20ЛК	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Петухов Владимир Анатольевич	460/44/004-545-1982-20ЛК	15.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Анисимова Наталья Валентиновна	460/44/004-147-41-21ЛК	20.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Рыжих Сергей Анатольевич	460/44/004-545-1181-21ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Умеров Эмиль Февзорович	460/44/004-277-1472-21ЛК	28.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Полякова Наталья Григорьевна	460/44/004-428-1000-21ЛК	13.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Василько Дмитрий Николаевич	460/44/004-428-1262-21ЛК	10.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Ибрагимова Алие Шамратовна	460/44/004-231-1249-21ЛК	23.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Мыльников Ольга Дмитриевна	460/44/004-231-1340-21ЛК	23.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Кисленко Виктор Николаевич	460/44/004-92-1791-21ЛК	02.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Останина Дарья Алексеевна	460/44/004-9-266-22ЛК	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Самцов Курбан Мавлудович	460/44/004-428-2011-21ЛК	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Крячко Сергей Валериевич	460/004-623-22ЛК	05.04.2022	2025	0,025	0,01	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Турчинский Николай Владимирович	460/44/004-333-93-22ЛК	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Трухин Александр Михайлович	460/44/004-2-133-22ЛК	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Гей Денис Виталиевич	460/44/004-203-405-22ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Проскурякова Ангелина Степановна	460/44/004-134-498-22ЛК	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Левченко Артем Александрович	460/44/004-120-523-22ЛК	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Шушков Андрей Владимирович	460/44/004-277-588-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Бородай Людмила Николаевна	460/004-562-21ЛК	11.03.2021	2025	0,02	0,0035	0,4	0,00165
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Масленников Игорь Анатольевич, нежилое помещение	460/004-2712-19	26.12.2019	2025	0,024	0,005	0,4	0,0019
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Царенко Юрий Валентинович	443/004-1917-16	31.10.2016	2025	0,04	0,019	0,4	0,0021
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	МКУ Департамент городского хозяйства Администрации г Симферополя, водоснабжение северо восточной части г Симферополя	460/004-1799-19	01.11.2019	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Добрыня Людмила Григорьевна	460/004-2881-21	11.11.2021	2025	0,03	0,0017	0,4	0,00283
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	УФСБ РФ админ здание	515/004-21-16	27.04.2016	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "МЦ "НАТАСИ"	443/004-33-17	20.01.2017	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Сухобокова Ирина Владимировна	460/004-2349-20ЛК	09.10.2020	2025	0,087	0,057	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Фридланд Владимир Леонидович, нежилое помещение	460/004-3006-21ЛК	29.09.2021	2025	0,031	0	0,4	0,0031

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Центр Информационных Технологий Авиаперевозок", офисное помещение	460/004-475-20	13.03.2020	2025	0,05	0,018	0,4	0,0032
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "БВВ", Рекламная щитовая конструкция большого формата 3,4 x 6,4	460/004-2184-20/ЛК	25.09.2020	2025	0,045	0,0048	0,4	0,00402
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "УК "Столица" (общезитие)	443/004-1389-18	29.08.2018	2025	0,07	0,025	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО " БВВ ", Светодиодный экран большого формата, тип1, 3,4x6,4 м	460/004-2480-20/ЛК	15.10.2020	2025	0,045	0	0,4	0,0045
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Исмаилова Гульнара Рамазановна	460/004-3194-21	13.10.2021	2025	0,05	0,0011	0,4	0,00489
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Фомичева И.Б.	722/004-121-15	29.09.2015	2025	0,1	0,05	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "ТИКОМ"	443/004-2663-16	29.12.2016	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Субботин Дмитрий Сергеевич	443/004-370-17	09.03.2017	2025	0,31	0,26	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Предприятие Черномор"	460/004-2702-20/ЛК	30.10.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Гапонова Ю.В.	1303/004-718-15	21.08.2015	2025	0,0509	0	0,4	0,00509
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Элада"	515/004-779-16	27.06.2016	2025	0,28	0,225	10	0,0055
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	АО "Крымтехнологии", нежилое здание	460/004-2691-20/ЛК	19.11.2020	2025	0,055	0	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГБУЗК "Центр профилактики и борьбы со СПИДом" (нежилое помещение)	443/004-57-18	01.02.2018	2025	0,0693	0	0,4	0,00693
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Трецева Елена Ростиславовна (иже)	460/004-602-19	26.04.2019	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГУП РК «Крымтеплокоммуэнерго» котельная	460/004-2195-19	20.11.2019	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Мурдадалиева Зейде Наримановна, электроустановки учреждения здравоохранения медицинского центра	460/004-3580-21	09.11.2021	2025	0,15	0,075	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ИП Зинченко Степан Николаевич, нежилое здание	460/004-2913-19	26.12.2019	2025	0,075	0	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Муждабаева Февие Тейфуковна	460/004-2473-20	13.10.2020	2025	0,075	0	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО Агроэталон ЛТД, нежилое строение,	1303/004-676-15	21.08.2015	2025	0,077	0	0,4	0,0077
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ФКУ Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым", нежилое здание	460/004-2302-19	31.01.2020	2025	0,1	0,018	0,4	0,0082
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "ЧП "Дельта 2"	460/004-1175-22/ЛК	18.04.2022	2025	0,15	0,063	0,4	0,0087
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО Анотен нежил здание	1303/004-594-15	14.08.2015	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГБУЗ РК Симферопольская поликлиника, №3	722/004-157-15	03.11.2015	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ИП Тищенко В.В., торгово-офисное помещение	521/004-242-15	16.06.2015	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Тиком" (нежилой административно-торговый комплекс)	443/004-2283-17	31.10.2017	2025	0,15	0,05	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Канон-Ресурсы и Производство"	443/004-2337-17	09.11.2017	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГБОУ ВО РК Крымский инженерно педагогический университет, нежилое помещение	460/004-1074-19	29.07.2019	2025	0,3	0,2	10	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Симцентротдыхэлит", кинотеатр с концертной площадкой	460/004-1898-20/ЛК	08.09.2020	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО " СОТА ЦЕНТР "	460/004-4310-21	12.01.2022	2025	0,236	0,1359	0,4	0,01001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Югинвестгруп" (многоэтажная жилая застройка)	443/004-194-18	27.02.2018	2025	0,12	0,01	0,4	0,011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Безопасные дороги Крыма" нежилое здание	460/004-2282-20/ЛК	06.10.2020	2025	0,1165	0	0,4	0,01165
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГАУ РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры"	460/004-4187-21	22.12.2021	2025	0,16	0,03	10	0,013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГБУЗРК "Симферопольская поликлиника №3", нежилые здания	460/004-1009-20	16.06.2020	2025	0,22	0,08	0,4	0,014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Нафтанвиструш"	460/004-5-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,14	0	0,4	0,014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Эминова Ольга Николаевна, Торгово-выставочный центр	460/004-2429-21	26.08.2021	2025	0,148	0	0,4	0,0148
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Композит-К", производство композитных изделий	460/004-3088-19	24.01.2020	2025	0,149	0	10	0,0149
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ФГАОУ "Крымский Федеральный университет имени В.И.Вернадского" (учебный корпус №1, №3 института экономики и управления)	443/004-429-18	16.04.2018	2025	0,18	0,03	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Табах Алзи Ридванович, магазин	460/004-2883-20	30.11.2020	2025	0,149	0	0,4	0,0149
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Фищенко Евгений Александрович	460/004-1246-22	27.04.2022	2025	0,149	0	0,4	0,0149
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "КНК", акватория водного объекта - пруд 23р, бассейн Славянка	460/004-3679-21/ЛК	23.11.2021	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГБПОУ РК "Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна", комплекс зданий	460/004-109-20	06.02.2020	2025	0,3	0,144	0,4	0,0156
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "АТП-1263"	460/004-4313-21	10.01.2022	2025	0,18	0,0141	0,4	0,01659
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО ЛИЛАРТ	460/004-3830-21	01.12.2021	2025	0,32	0,13	10	0,019
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ФКУ "Исправительная колония №1 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республик Крым и г.Севастополю" здание транспортного участка	460/004-1697-19	30.08.2019	2025	0,2	0	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации", нежилое здание	460/004-1691-21	05.07.2021	2025	0,28	0,06	10	0,022
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя, «Строительство специализированного здания: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская школа искусств» муниципального образования городской округ Симферополь»	460/004-2639-21	14.09.2021	2025	0,225	0	0,4	0,0225
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО ЛД	460/004-2412-20	15.10.2020	2025	0,23	0	0,4	0,023
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Макаров Анатолий Иванович (нежилые помещения)	443/004-758-17	18.04.2017	2025	0,3	0,07	10	0,023

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ГКУ «ИНВЕСТСТРОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ», Дошкольное образовательное учреждение на 260 мест	460/004-2846-21	23.09.2021	2025	0,2384	0	0,4	0,02384
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ИП Субботин Д.С. Нежилое строение	1303/004-679-15	08.09.2015	2025	0,26	0	0,4	0,026
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Маркет Ленд" увеличение максимальной мощности	515/004-844-15	19.01.2016	2025	0,498	0,2	10	0,0298
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	АО "Курс"	443/004-2601-16	26.12.2016	2025	0,3	0	10	0,03
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю	515/004-1409-16	12.10.2016	2025	0,3474	0	10	0,03474
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 110 кВ Центральная	ООО "Паллада" (развлекательный комплекс)	443/004-17-19	11.02.2019	2025	0,5	0	10	0,05
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	ООО "Безопасные дороги Крыма" (автоматизированная система фото-видео-фиксации административных правонарушений АСФН-80)	443/45/005-2008-18	18.10.2018	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Администрация Пожарского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым	460/45/005-3784-21/ЛК	15.09.2021	2025	0,002	0	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Администрация Пожарского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, линия уличного освещения	460/45/005-3785-21/ЛК	15.09.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	ООО "Безопасные дороги Крыма", технические средства автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений АСФН-185, принята в МФЦ	460/45/005-1599-20	29.06.2020	2025	0,004	0	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Горохов Виктор Анатольевич	45-1163-722-15	18.12.2015	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Эминова Алие Ебрамовна	45-185-1724-16	21.11.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Аблаев Руслан Алиевич (иже)	45-1234-1028-17	27.07.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Аблаев Айдер Хакимович (иже)	45-768-1029-17	26.07.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Аблаев Даведет Ахтемович (иже)	443/45/005-196-18	13.02.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Аблаев Рамазан Алимович, жилой дом	443/45/005-209-18	13.02.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Аметов Эрнест Ахтемович, земли сельхоз. назначения	460/45/005-2093-19	22.07.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кухта Сергей Александрович	460/45/005-1127-21/ЛК	06.04.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	ФГУП "Росморпорт", автоматизированный радиолокационный пост "Такиль"	443/026-1366-17	08.08.2017	2025	0,0162	0,0095	10	0,00067
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Родин Александр Павлович, жилой дом	443/45/005-464-18	21.03.2018	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Алиев Эльвер Юсуфович, земли сельхоз. назначения	460/45/005-2031-19	15.07.2019	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Любарский Виталий Леонидович	460/45/005-415-20	18.02.2020	2025	0,0148	0,0078	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Бровенко Анна Юрьевна	460/45/005-605-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Вантов Эльвер Шевкетович	460/45/005-1228-21/ЛК	17.05.2021	2025	0,0145	0,005	0,4	0,00095
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Бурда Вениамин Иванович	45-189-1486-16	13.10.2016	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Бородулина Екатерина Павловна (жилой дом)	45-182-1788-17	29.11.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Баженова Кристина Евгеньевна	460/45/005-2699-20/ЛК	14.09.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Шамова Светлана Викторовна	460/45/005-3551-20/ЛК	28.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Столярова Наталья Аркадьевна	460/45/005-4268-20/ЛК	14.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кудинова Людмила Владимировна	460/45/005-754-21/ЛК	16.03.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	ООО "Артмосферум", НТО	026/38-353-21	02.06.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кривенков Александр Юрьевич, жилой дом	460/45/005-2256-21/ЛК	23.06.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сорокин Вадим Витальевич	460/45/005-5489-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Усенина Майя	460/45/005-359-22/ЛК	27.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Халихова Надежда Андреевна	460/45/005-1187-22/ЛК	22.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Олейник Михаил Васильевич	460/45/005-1869-22/ЛК	29.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кириш Жан Альбертович, дачный дом	460/45/005-1329-20	11.06.2020	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Иванова Ольга Петровна, жилой дом	026/164-327-20	10.08.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Егоров Сергей Леонтьевич, жилой дом	026/432-428-20	14.09.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Волкова Элеонора Владимировна, жилой дом	026/432-551-20	09.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Вольский Константин Анатольевич, жилой дом	026/432-550-20	09.11.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Шинлов Владимир Владимирович, жилой дом	026/243-82-21	24.03.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым	460/45/005-3792-21/ЛК	24.09.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Пауков Владимир Анатольевич	460/45/005-5685-21/ЛК	12.01.2022	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Буряченко Алексей Валентинович, жилой дом	026/36-34-22	31.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Николаева Анна Станиславовна, земельный участок	026/93-54-22	25.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Купина Валентина Сергеевна, жилой дом	026/36-150-22	17.03.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ситко Виктор Анатольевич (иже)	443/45/005-1506-18	16.08.2018	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Любарская Марина Леонидовна (иже)	443/45/005-1563-18	27.08.2018	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Любарская Марина Леонидовна (иже)	443/45/005-1513-18	24.08.2018	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ветошкина Елена Николаевна (иже)	443/45/005-1512-18	24.08.2018	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Александрова Марина Владимировна	45-183-208-16	31.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кондулуков Виталий Владимирович	45-532-16	19.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Уном перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Пилипенко Константин Викторович	45-182-832-16	04.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ассоциация содействия развития малого и среднего бизнеса в Республики Крым "РАЗУМ"	45-203-1982-16	20.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Жмурова Ольга Владимировна	45-1870-16	06.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сейдаметова Лемана Акимовна	45-758-146-17	07.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Михаленко Сергей Александрович (иже)	45-768-1032-17	17.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Долгополова Наталья Валерьевна, земельный участок	026/162-151-17	06.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Хищенко Андрей Владимирович - ИЖС	45-678-1342-17	06.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Самборский Максим Александрович (иже)	45-183-1519-17	29.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Адилсентова Ленне Рафетовна (иже)	443/45/005-151-17	16.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кислая Эльвира Дмитриевна, земельный участок	026/162-358-17	27.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым (автономный пост технического наблюдения)	026/546-80-18	21.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Куликовская Наталья Александровна, жилой дом	443/45/005-399-18	13.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Абдуллаева Лейля Эдемовна (иже)	443/45/005-685-18	14.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Халилова Эльвина Шакировна (иже)	443/45/005-686-18	14.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Корнеев Сергей Валерьевич, земельный участок	026/93-154-18	23.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Егорова Тамара Анатольевна, земельный участок	026/93-155-18	29.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Лукьянцева Вера Мансуровна, земельный участок	026/168-308-18	08.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сентибранов Иззет Энверович (иже)	443/45/005-2062-18	09.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ушакова Виктория Викторовна, земельный участок	026/162-387-18	13.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сури Дмитрий Евгеньевич, земельный участок	026/162-422-18	10.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ларченко Дмитрий Владимирович (иже)	443/45/005-2037-18	18.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ипатов Артём Геннадьевич (уч с/х назначения)	443/45/005-2641-18	04.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ероменко Виктория Павловна (иже)	443/45/005-2399-18	08.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Перунов Антон Юрьевич, земельный участок	026/162-487-18	01.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Львинин Александр Александрович (сель.хоз.)	443/45/005-2514-18	19.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	ИП Курочкина Юлия Евгеньевна (нежилое здание)	443/45/005-2698-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Горлыкская Светлана Гурумовна, земельный участок	026/38-615-18	23.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Резниченко Виталий Дмитриевич, земельный участок	026/38-616-18	23.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кохман Виктор Андреевич (садовый дом)	460/45/005-307-19	15.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Немченко Светлана Геннадьевна, земельный участок	026/93-45-19	22.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Спасенко Александр Федорович, земельный участок	026/168-142-19	16.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Салтыкова Ольга Александровна, ИЖС	460/45/005-2158-19	24.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Бабич Владимир Владимирович, земельный участок	026/162-314-19	28.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Руденко Юрий Николаевич, земельный участок	026/168-323-19	16.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ушаков Виктор Филиппович, земельный участок	026/162-343-19	29.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Исмаилова Анифе Серверовна, ИЖС	460/45/005-2506-19	05.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Васильев Виталий Викторович, ИЖС	460/45/005-3327-19	01.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Исаков Илья Николаевич	460/45/005-3319-19	11.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Рыженко Николай Николаевич, ИЖС	460/45/005-3358-19	10.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Король Виталий Валерьевич, земельный участок	026/168-605-19	02.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Липак Ксения Александровна, земельный участок	026/168-54-20	04.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Росоха Ирина Александровна, ИЖС	460/45/005-105-20	20.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Мыльникова Татьяна Юрьевна, садовый дом	460/45/005-154-20	22.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ляшенко Юлия Леонидовна, ИЖС	460/45/005-420-20	18.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Коваленко Анна Анатольевна, ИЖС	460/45/005-889-20	13.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кремлёв Евгений Евгеньевич, садовый дом	460/45/005-621-20	20.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Маликов Вадим Хамитович, земельный участок	026/168-128-20	17.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Лико Станислав Кузьмич, ИЖС	460/45/005-955-20	24.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Панов Александр Александрович, земельный участок кад. № 90-07:110501:1414 сельскохозяйственное использование	026/162-161-20	23.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Климов Максим Владимирович, ИЖС	460/45/005-942-20	24.03.2020	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Орлова Римма Николаевна, земельный участок	026/168-163-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Еременко Алексей Геннадьевич, земельный участок	026/37-213-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Джамалетдинов Джафер Серверович, МФЦ	460/45/005-1704-20	15.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Маркениди Олег Юрьевич, земельный участок	026/168-229-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Державина Виктория Викторовна, земельный участок	026/162-297-20	17.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Суксин Анатолий Викторович, ИЖС	460/45/005-1737-20	09.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Самохвалова Александра Васильевна	460/45/005-2914-20	01.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Рогожников Александр Владимирович, ИЖС	460/45/005-1936-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Пчелина Лилия Якубовна, ИЖС	460/45/005-2114-20/ЛК	28.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Солуданов Алексей Юрьевич (земли с/х назначения)	460/45/005-2254-20/ЛК	25.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Шаврыгина Ольга Владимировна, земельный участок	026/168-387-20	17.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Точилова Виктория Андреевна, земельный участок кад. № 90:07:110401:67 под ИЖС	026/168-411-20	04.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Терещенко Наталья Сергеевна, земельный участок кад. № 90:07:110401:88 под ИЖС	026/168-412-20	04.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Гречишниковка Екатерина Юрьевна	460/45/005-2433-20/ЛК	07.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Литвинова Надежда Васильевна, НТО	026/432-442-20	11.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Нестеренко Максим Александрович, ИЖС	460/45/005-3066-20/ЛК	14.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Чекарева Екатерина Владимировна, земельный участок	026/168-522-20	27.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Шутемов Алексей Юрьевич	460/45/005-3895-20/ЛК	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сенатов Наталья Андреевна, ведение садоводства	460/45/005-3475-20/ЛК	12.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Трифонов Олег Александрович	460/45/005-3478-20/ЛК	12.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Аврамов Денис Викторович, ИЖС	460/45/005-3713-20/ЛК	11.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Булуев Алексей Андреевич, земельный участок	026/168-611-20	11.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Адилшаев Асан Сидамедович	460/45/005-4052-20/ЛК	02.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Безухов Игорь Александрович, жилой дом	026/40-62-21	20.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Рогожникова Марина Евгеньевна	460/45/005-125-21/ЛК	20.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Андрющенко Евгений Владимирович	460/45/005-4458-20/ЛК	15.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Тихонова Лилия Юсуфовна	460/45/005-789-21/ЛК	15.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Берберова Гульнар Меджитовна	460/45/005-1125-21/ЛК	07.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Харченко Александр Николаевич	460/45/005-1011-21/ЛК	29.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Чернов Максим Анатольевич, земельный участок	026/168-135-21	30.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Чернов Анатолий Иванович, земельный участок	026/168-134-21	30.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Валяр Лилия Владимировна	460/45/005-1121-21/ЛК	08.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Харенко Ирина Константиновна, земельный участок	026/168-427-21	13.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Портнов Алексей Иванович	460/45/005-1368-21/ЛК	04.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Коваленко Дмитрий Вадимович	460/45/005-1597-21/ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ибрагимов Асан Куртамбетович	460/45/005-1583-21/ЛК	16.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Шестаков Альберт Николаевич	460/45/005-1553-21/ЛК	25.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Симонова Надежда Владимировна	460/45/005-1625-21/ЛК	24.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Савчук Ольга Анатольевна	460/45/005-1800-21/ЛК	28.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сагитов Изимдар Дзамильевич	460/45/005-2192-21/ЛК	15.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Богасевская Ирина Владимировна	460/45/005-2267-21/ЛК	15.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Куртсентов Асан Нуриевич	460/45/005-2217-21/ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Дворянченко Екатерина Ивановна	460/45/005-2252-21/ЛК	23.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Повальева Надежда Александровна, земельный участок	026/93-365-21	22.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Усенов Сергей Сабриевич	460/45/005-2387-21/ЛК	22.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Любый Валерий Павлович, земельный участок	026/144-385-21	23.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Годовикова Яна Александровна, садовый дом	026/162-858-21	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Квашенко Наталья Владимировна, земельный участок	026/93-487-21	22.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Яковлев Андрей Анатольевич	460/45/005-2701-21/ЛК	12.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сагура Наталья Павловна	460/45/005-2998-21/ЛК	22.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Иванова Наталья Тахировна	460/45/005-2999-21/ЛК	28.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Корсуновская Надежда Андреевна, жилой дом	026/38-516-21	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Джемадинов Арсен Сейтумерович	460/45/005-3012-21/ЛК	27.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Серов Виталий Витальевич, земельный участок	026/93-532-21	05.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Куляк Александр Дмитриевич	460/45/005-4191-21/ЛК	01.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Залерейчук Иван Панасович	460/45/005-3428-21/ЛК	16.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Долинин Константин Александрович, земельный участок	026/367-598-21	21.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Пономоренко Ксения Михайловна	460/45/005-3960-21/ЛК	15.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сеферов Адиль Эверович	460/45/005-4107-21/ЛК	24.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Томок Александр Анатольевич	460/45/005-4923-21/ЛК	08.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Новицкий Александр Владимирович	460/45/005-4487-21/ЛК	18.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Абитов Усеин Нариманович	460/45/005-4485-21/ЛК	15.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Водянский Эдуард Викторович, земельный участок	026/93-790-21	02.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Гормаков Дмитрий Владимирович, жилой дом	026/38-799-21	01.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Бабаева Наталья Геннадиевна, земельный участок	026/37-797-21	01.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Шафорост Валентин Александрович Зем. уч.	460/45/005-4994-21/ЛК	25.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Мухин Максим Валентинович, нежилое здание	026/631-06-22	27.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сидоренко Олег Алексеевич	460/45/005-5081-21/ЛК	16.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Березовский Сергей Викторович	460/45/005-5152-21/ЛК	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Горбова Евгения Эскандеровна	460/45/005-5271-21/ЛК	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Усеинов Сулейман Снаверович	460/45/005-5407-21/ЛК	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кушир Дмитрий Владимирович	460/45/005-5604-21/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Неловко Галия Альтафоновна, земельный участок	026/168-32-22	27.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Рылкина Наталья Ивановна, земельный участок	026/168-33-22	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Лыба Ивана Васильевна	460/45/005-166-22/ЛК	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Чернец Андрей Владимирович, земельный участок	026/93-930-21	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Семенья Иина Александровна	460/45/005-296-22/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Сидашенко Олег Григорьевич, земельный участок	026/168-93-22	09.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Мосейчук Алексей Дмитриевич	460/45/005-592-22/ЛК	09.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Гайдук Татьяна Николаевна	460/45/005-619-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Колесников Александр Леонидович, земельный участок	026/93-123-22	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Исламов Эвнер Шевкетович	460/45/005-699-22/ЛК	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Литвинов Владимир Петрович, нежилое здание	026/208-131-22	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ушакова Виктория Викторовна, земельный участок	026/162-148-22	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Бекирова Линара Энверовна	460/45/005-1114-22/ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Логвин Галина Алексеевна	460/45/005-1123-22/ЛК	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Хоменко Игорь Анатольевич	460/45/005-1344-22/ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Глуценко Владимир Яковлевич	460/45/005-1365-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Седых Юрий Анатольевич	460/45/005-1445-22/ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Юрцев Михаил Николаевич	460/45/005-1511-22/ЛК	29.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Юрьева Наталья Афанасьевна	460/45/005-1513-22/ЛК	29.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Абдуллаев Эрнес Шевкетович	460/45/005-1772-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Муединов Арсен Зокирович	460/45/005-1849-22/ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ашихмина Лариса Андреевна	460/45/005-1871-22/ЛК	28.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Дузенко Кристина Александровна	460/45/005-1931-22/ЛК	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Глоценко Эдуард Васильевич	460/005-1634-21	19.08.2021	2025	0,0205	0,005	0,4	0,00155
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Ибрагимов Сейран Рустамович (земли населенных пунктов)	443/005-1058-18	13.07.2018	2025	0,02	0	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Администрация Пожарского сельского поселения - КНС и ЛКОС	443/005-1793-16	11.10.2016	2025	0,0218	0	0,4	0,00218
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	швецов андрей леонидович	460/005-379-22	10.02.2022	2025	0,036	0,006	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Кушир Ирина Александровна (многоквартирный жилой дом)	443/005-2761-17	18.01.2018	2025	0,15	0,013	0,4	0,0137
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	СНТ "Пангикалей", земельный участок	460/026-161-22	25.01.2022	2025	0,24	0,1	10	0,014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	ГАУ РК "Управление особо охраняемых природных территорий Республики Крым", государственный природный заказник "Плещинская скала"	460/005-682-21/ЛК	04.06.2021	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Заветное	Яковенко Семен Евгеньевич, земельный участок	460/026-644-22/ЛК	15.03.2022	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО "Технокоаст" - устройство АБВ	004-363-680-16	16.09.2016	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО "Трида Медиа Групп", рекламная конструкция	460/44/004-271-1032-20/ЛК	09.09.2020	2025	0,0008	0	0,22	0,00008
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО "Доброе" (НТО 40/18)	004-363-370-19	12.04.2019	2025	0,0015	0	0,22	0,00015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Полков Владимир Викторович (жилой дом)	004-244-1268-17	13.10.2017	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	АО "Крымсоюзпечать", НТО	460/44/004-418-468-19	26.09.2019	2025	0,002	0	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	460/44/004-285-1711-21/ЛК	27.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО Частная охранная организация "Декал" - мобильный пост охраны	004-363-481-16	12.07.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	МКУ ДТХ Администрации города Симферополя РК, сети наружного освещения	460/44/004-420-1346-21/ЛК	13.09.2021	2025	0,015	0,0098	0,4	0,00052
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Варламов Роман Викторович	460/44/004-186-1267-21/ЛК	17.08.2021	2025	0,0085	0,003	0,4	0,00055
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ГУП РК "Крымавтодор" (светофорный объект)	460/45/005-1344-19	16.05.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Бошина Наталья Игоревна, рекламная конструкция типа сити-лайт	460/44/004-662-1015-20/ЛК	14.08.2020	2025	0,009	0	0,22	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ГУП РК "Вода Крыма", камера задвижки	460/004-2609-20/ЛК	26.11.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Рыбаков Василий Владимирович	460/44/004-242-1861-21/ЛК	12.11.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Дмитриев Борис Иванович	460/44/004-244-2014-21/ЛК	09.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Полков Владимир Васильевич	004-215-1170-17	28.09.2017	2025	0,014	0,003	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Смольняк Евгений Александрович	460/44/004-186-213-22/ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Чунискин Сергей Васильевич, нежилое здание	004-584-610-18	25.06.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Баранов Николай Васильевич (жилой дом)	004-155-1429-18	26.12.2018	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Фонизлов Рифат Насибуллаевич, ИЖС	460/44/004-898-1070-20/ЛК	26.08.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Семкив Юлия Андреевна	460/44/004-186-1416-20/ЛК	19.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Зяждина Энара Ремзиевна	460/44/004-186-443-21ЛК	05.04.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Куртаметов Сулейман Османович	460/44/004-242-665-21ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Мельниченко Михаил Юрьевич	460/44/004-242-940-21ЛК	24.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Седунова Наталья Валериевна, жилой дом	460/44/004-566-1406-21ЛК	01.09.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Репецкая Людмила Константиновна	460/44/004-809-955-21ЛК	25.06.2021	2025	0,015	0,0025	0,4	0,00125
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Бережной Евгений Владимирович, изменение точки присоединения	460/44/004-411-1147-21ЛК	15.07.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	СПОСПК "САДЫ ХАНА АЛАНА", НТО	460/44/004-564-1644-21ЛК	19.10.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Администрация города Симферополя Республики Крым	004-375-518-16	23.11.2016	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Усенов Эрнес Усенович	004-785-1248-16	06.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Степанов Владимир Юрьевич	004-216-263-17	23.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Зяждина Руслан Эскендерович (иже)	004-809-633-18	02.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Щербак Денис Евгеньевич (иже)	004-432-164-19	27.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	МКУ Департамент капитального строительства администрации г. Симферополя РК, "Реконструкция улично-дорожной сети г. Симферополь ул. Никанорова (от ул. Киевская до ул. Кубышева)"	460/44/004-411-609-19	30.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Астафурова Евгения Валерьевна, ИЖС	460/44/004-46-502-20	19.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Лободина Анна Викторовна, садоводство	460/45/005-2048-20ЛК	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Ковалёв Игорь Викторович, ИЖС	460/44/004-584-1292-20ЛК	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Закирова Санне Салимовна, ИЖС	460/44/004-271-1632-20ЛК	16.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО "ШАРМ+", нежилое здание	460/44/004-681-386-21ЛК	05.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Глушаков Юрий Юрьевич (иже)	460/45/005-1355-21ЛК	06.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Брославцев Александр Александрович	460/44/004-584-481-21ЛК	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Куртаметова Сусанна Зебуровна	460/44/004-242-998-21ЛК	07.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	СПОСПК "САДЫ ХАНА АЛАНА", Торговый павильон	460/44/004-361-1160-21ЛК	16.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО "АТИ-1263"	460/44/004-411-1469-21ЛК	21.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Дегтянников Максим Сергеевич	460/44/004-46-1390-21ЛК	31.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ"	460/44/004-244-1501-21ЛК	27.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Ганул Александр Дмитриевич	460/44/004-46-1581-21ЛК	04.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Стрнатко Елена Александровна	460/44/004-242-1874-21ЛК	08.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Османов Эдгем Ильясевич	460/44/004-564-180-22ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Кашеева Алёна Монолисовна	460/44/004-242-392-22ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Щербак Денис Евгеньевич	460/44/004-432-447-22ЛК	08.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Кулик Евгений Владимирович	460/44/004-271-483-22ЛК	18.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Розовская Валентина Владимировна	460/44/004-186-597-22ЛК	06.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Гелд Андрей Викторович	460/004-4176-21	24.12.2021	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Фейтуллаева Лиля Эюповна	460/004-3247-21	19.10.2021	2025	0,035	0,003	0,4	0,0032
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Дробышевский Сергей Михайлович	460/005-1959-21	07.07.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО "Таврида Сервис"	460/004-2653-20ЛК	26.10.2020	2025	0,129	0	0,4	0,0129
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	Никитина Елена Гарибалиевна	515/004-1240-16	07.07.2016	2025	0,2	0	10	0,02
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Западная	ООО СЗ Аркада парк один, многоэтажная жилая застройка	460/005-666-20	28.04.2020	2025	0,347	0	10	0,0347
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	ООО "Безопасные дороги Крыма" (техническое средство автоматической фото-видео-фиксации административных правонарушений АСФН-92/2)	460/45/005-180-19	08.02.2019	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	ООО "Безопасные дороги Крыма" (техническое средство автоматической фото-видео-фиксации административных правонарушений АСФН-92/1)	460/45/005-178-19	08.02.2019	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Клидихова Ирина Александровна	460/45/005-4061-21ЛК	23.09.2021	2025	0,004	0	0,4	0,0004
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Абибуллаева Гулсум Халидовна	45-538-1485-16	14.10.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Гусева Наталья Славовна (иже)	443/45/005-653-18	25.04.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Хайбуллаева Ирина Владимировна, энергоснабжение гаража	460/45/005-461-19	13.03.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Наумук Петр Григорьевич (гараж)	460/45/005-710-19	09.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Филатова Раиса Васильевна, жилой дом	460/45/005-1458-19	29.05.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Москаленко Ирина Анатольевна	460/45/005-4409-21ЛК	18.10.2021	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Умеров Фахри Фератович	460/45/005-4408-21ЛК	13.10.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Колобашкин Сергей Александрович	460/45/005-163-22ЛК	14.02.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Абдурахманов Сервер Рустемович	460/45/005-1355-22ЛК	30.03.2022	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Былялова Алие Ахтемовна	460/45/005-190-22ЛК	20.01.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Асанова Татьяна Александровна	460/45/005-189-22ЛК	20.01.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Вищеревич Дмитрий Александрович (иже)	443/45/005-467-18	30.03.2018	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Лучинина Елена Владимировна	460/45/005-1085-21ЛК	02.04.2021	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Богоев Игорь Сергеевич, ИЖС	460/45/005-3621-20ЛК	24.11.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Наумова Елена Викторовна	460/45/005-4332-20ЛК	17.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Абдурафик Ршад Аблякимович	460/45/005-1628-21ЛК	28.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Велулаева Алим Айяровна	460/45/005-2104-21ЛК	14.07.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	ФГУП "Почта Крыма"	460/45/005-322-22ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0,0015	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Подрич Юрий Иванович (ИЖС)	45-1007-505-17	27.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Швецова Зинаида Осиповна (гараж)	443/45/005-364-18	07.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Осокина Валентина Владимировна - ИЖС	443/45/005-1269-18	31.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Коренюк Антон Васильевич (и.жс)	443/45/005-1463-18	10.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Жалилов Рефат Шарифович (и.жс)	443/45/005-2680-18	03.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Халиляев Юнус (и.жс)	443/45/005-2138-18	15.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Волкова Алла Ивановна (и.жс)	460/45/005-2544-19	05.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Конин Андрей Николаевич, ИЖС	460/45/005-2320-20ЛК	04.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Осокин Константин Евгеньевич, ведение дачного хозяйства	460/45/005-2358-20ЛК	31.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Скок Александр Петрович	460/45/005-2647-20ЛК	18.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Рученин Александр Владимирович, ИЖС	460/45/005-3133-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Кузнецов Константин Николаевич, ИЖС	460/45/005-3752-20ЛК	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Копишевский Александр Владимирович, нежилое здание	460/45/005-3620-20ЛК	17.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Маматов Сервер Сергеевич, ИЖС	460/45/005-4082-20ЛК	07.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Муратов Сейран Рустемович	460/45/005-4367-20ЛК	18.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Неумыкина Юлия Олеговна, ИЖС	460/45/005-4359-20ЛК	23.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Османов Эльвис Музаирович	460/45/005-88-21ЛК	20.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Аблаев Сервер Мамутович	460/45/005-114-21ЛК	20.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Абдуллаев Айдер Юсупович	460/45/005-755-21ЛК	10.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Захарова Елена Викторовна	460/45/005-1498-21ЛК	03.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Миннахметов Зуфар Галиахметович	460/45/005-1739-21ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Полина Нина Михайловна	460/45/005-2102-21ЛК	29.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Дубец Анна Николаевна	460/45/005-2116-21ЛК	11.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Клешко Елена Владимировна	460/45/005-2941-21ЛК	21.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Рыжиков Сергей Анатольевич	460/45/005-3034-21ЛК	28.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Годюш Наталья Александровна	460/45/005-3519-21ЛК	30.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Коренюк Антон Васильевич	460/45/005-3824-21ЛК	19.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Абибуллаева Лиля Энверовна	460/45/005-4392-21ЛК	25.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Пешкова Наталья Александровна	460/45/005-290-22ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Рымах Алена Александровна	460/45/005-414-22ЛК	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Идрисов Назим Нурединович	460/45/005-464-22ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Чahalова Феруза Мухамедовна	460/45/005-667-22ЛК	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Вищеревич Татьяна Владимировна	460/45/005-784-22ЛК	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Польченко Владимир Александрович	460/45/005-838-22ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Администрация Кольчугинского с/п Симферопольского р-на РК, Уличное освещение	460/45/005-985-22ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Администрация Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым	460/45/005-986-22ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Трунина Наталья Владимировна	460/45/005-1056-22ЛК	05.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Яворская Наталья Геннадиевна	460/45/005-1165-22ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Кравченко Владимир Валентинович	460/45/005-1862-22ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Кольчугино	Администрация Кольчугинского сельского поселения Симферопольского р-на (нежилое помещение)	443/005-1549-17	20.07.2017	2025	0,04	0,012	0,4	0,0028
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дятлев Андрей Олегович	460/45/005-5821-21ЛК	10.01.2022	2025	0,005	0,003	0,22	0,0002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пономаренко Марина Андреевна, ИЖС	460/45/005-1823-19	25.06.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Учаев В.И. строительство и обслуживание жилого дома	515/005-730-15	29.12.2015	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шилов Евгений Михайлович	45-1254-16	06.09.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Муратова Эльмира Викторовна	45-1236-1809-16	28.11.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Умеров Ремзи Фезиевич	45-1236-1798-16	28.11.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джемилов Ленор Фельмурович	45-1236-1810-16	28.11.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Меметов Сейдамет Раилович	45-1236-1850-16	02.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Билалов Билал Изатович	№45-1236-1801-16	24.11.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблякимов Рефат Кенджаметович	45-1236-1801-16	25.11.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Умеров Нариман Фезиевич	45-1236-1832-16	20.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абиев Абля Рустемович	45-1236-1830-16	05.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Наумов Андрей Владимирович	45-1911-16	10.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бекиров Бекир Усманович	45-1236-1877-16	05.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бекирова Мелек Наримановна	45-1236-1884-16	20.02.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тухтаева Арипа Рефатовна	45-1236-1885-16	28.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдуллаев Бекир Якубович	45-1236-2028-16	16.02.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сидоренко Светлана Викторовна (ИЖС)	45-819-17	19.06.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сербина Анна Сергеевна (иже)	443/45/005-453-17	09.02.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Заболотный Николай Григорьевич (иже)	443/45/005-1250-18	30.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Фуженков Андрей Сергеевич (иже)	443/45/005-1685-18	31.08.2018	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дмитраченко Анна Макаровна (иже)	443/45/005-1790-18	17.09.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Есипова Татьяна Юрьевна (иже)	443/45/005-2299-18	31.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Васильченко Андрей Викторович (иже)	443/45/005-2753-18	06.12.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Миналиев Амет Махсумович (иже)	460/45/005-556-19	12.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Исмаилова Дилара Фератовна (иже)	460/45/005-1000-19	08.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Велиязева Нияра Энверовна, жилой дом	460/45/005-1197-19	23.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куменко Роман Васильевич, жилой дом	460/45/005-1435-19	05.06.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Коноба Николай Васильевич, ИЖС	460/45/005-2002-19	15.07.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Стойкова Оксана Владимировна	460/45/005-221-20	11.03.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Папченко Эльмира Изетовна, ИЖС	460/45/005-421-20	14.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гафарова Анифе Рустамовна, ИЖС	460/45/005-661-20	27.02.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ислямова Айше Ибрагимовна	460/45/005-757-20	02.03.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Измайлова Ленура Садиевна, ИЖС	460/45/005-1504-20	11.06.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдулелиева Алие Сабирьевна, ИЖС	460/45/005-1510-20	19.06.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Макогон Маргарита Борисовна	460/45/005-2027-20	22.07.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Данильченко Александр Васильевич, ИЖС	460/45/005-3480-20ЛК	09.11.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кораблева Анна Анатольевна	460/45/005-2063-21ЛК	07.06.2021	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шкурук Марина Алексеевна	460/45/005-3773-21ЛК	30.11.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кожухарь Виталий Николаевич, ИЖС	460/45/005-1830-20	08.07.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сейдаметова Зера Энверовна (иже)	443/45/005-601-18	06.04.2018	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Атманаки Зинаида Ивановна (иже)	460/45/005-754-19	11.04.2019	2025	0,012	0,005	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шаматовский Иззет Энверович, жилой дом	460/45/005-1482-19	21.06.2019	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ткаченко Наталья Валерьевна	460/45/005-3754-21ЛК	08.09.2021	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джаббаров Аким Хусанович	460/45/005-957-22ЛК	01.03.2022	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Козарина Елена Сергеевна, жилой дом	443/45/005-1267-18	31.07.2018	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кучер Владимир Евгеньевич, садовый дом	460/45/005-3356-21ЛК	11.08.2021	2025	0,008	0	0,4	0,0008
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аметов Алим Яшарэкиевич, ИЖС	460/45/005-465-20	20.02.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аметова Айше Аблимитовна, ИЖС	460/45/005-484-20	20.02.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аметова Зинера Яшарэкиевна, ИЖС	460/45/005-485-20	20.02.2020	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сидоренко М.В. строительство и обслуживание жилого дома	515/005-613-16	25.04.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Халимова Елена Владимировна (жилой дом)	45-980-946-17	21.07.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Горчханов Айдрус Алаудинович (иже)	443/45/005-2803-18	24.12.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Банних Лидия Владимировна (иже)	443/45/005-2569-18	20.11.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кушаренко Игорь Леонидович (иже)	443/45/005-2874-18	20.12.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пилипак Вера Леонидовна (иже)	460/45/005-331-19	21.02.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дубровских Татьяна Васильевна (иже)	443/45/005-2887-18	16.01.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шабанова Эдие Усеиновна (иже)	443/45/005-2817-18	17.12.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Даниева Сулдуз Усеиновна (иже)	443/45/005-2813-18	17.12.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бари Ридван Амзиевич (иже)	443/45/005-2940-18	18.01.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дацко Павел Сергеевич (иже)	460/45/005-116-19	25.01.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пономаренко Наталья Анатольевна (иже)	460/45/005-366-19	13.03.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кожухарова Екатерина Викторовна (иже)	460/45/005-755-19	26.03.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Якимова Лидия Ивановна (иже)	460/45/005-417-19	06.03.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Муждабаев Арсен Шевкетович (иже)	460/45/005-507-19	28.03.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Асанова Анифе Якубовна (иже)	460/45/005-947-19	19.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кемалов Эрнест Талытович (иже)	460/45/005-1101-19	17.07.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гудзь Николай Владимирович, жилой дом	460/45/005-1308-19	27.05.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мататова Алена Вячеславовна, иже	460/45/005-1531-19	03.06.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Курсентов Фени Сейфович, ИЖС	460/45/005-749-20	12.03.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Азаматова Эльмира Бэн-Эминовна	460/45/005-2692-20ЛК	22.09.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мирау Николай Валерьевич, ИЖС	460/45/005-3028-20ЛК	15.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Филимонова Зинаида Павловна	460/45/005-3045-20 ЛК	16.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Носова Людмила Андреевна	460/45/005-3892-20ЛК	03.12.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Хачатрян Роман Радикович	460/45/005-28-21ЛК	19.01.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пальчиковский Сергей Владимирович	460/45/005-1068-21ЛК	12.04.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Трошина Эльнара Джавашировна	460/45/005-2009-21ЛК	03.06.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Жаринов Андрей Игоревич, жилой жом	460/45/005-2114-21ЛК	08.06.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рудь Виталий Владимирович	460/45/005-3462-21ЛК	13.08.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Яценко Валерий Николаевич	460/45/005-5421-21ЛК	21.01.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мустафас Эвнер Ирфанович	460/45/005-1956-22ЛК	26.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бойко Денис Викторович (иже)	460/45/005-867-19	11.04.2019	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Максудов Ридван Сейранович (иже)	460/45/005-1176-19	22.04.2019	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Науменко Анна Александровна (иже)	443/45/005-2294-18	12.11.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Купединов Ремзи Нариманович (иже)	443/45/005-2355-18	06.11.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Эмиралиева Урни (иже)	443/45/005-2781-18	11.12.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Миронова Мария Сергеевна, жилой дом	460/45/005-1904-19	04.07.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Фитаев Шейкет, жилой дом	460/45/005-1945-19	09.07.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Фитаев Куртвели Шевкетович, жилой дом	460/45/005-1675-19	18.06.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Османов Мустафа Ахметович, ИЖС	460/45/005-4432-19	27.12.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мирзоян Серине Арменаковна	45-1594-16	14.11.2016	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сыпало Игорь Андреевич (иже)	45-652-17	15.05.2017	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мамасалиев Рустем Абдураманович, ИЖС	460/45/005-853-20	06.08.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бдуленко Тимур Викторович, ИЖС	460/45/005-3578-20ЛК	29.12.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ульяницкий Виталий Викторович, ИЖС	460/45/005-3579-20ЛК	20.11.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Наседкин Николай Николаевич	460/45/005-4393-20ЛК	24.12.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мазак Евгений Александрович	460/45/005-1910-21ЛК	10.06.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Алексеев Иван Андреевич	460/45/005-2879-21ЛК	27.07.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Коринчук Елена Георгиевна	460/45/005-3426-21ЛК	16.08.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шилов Евгений Михайлович	460/45/005-4575-21ЛК	02.11.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Комурджиев С.Р. новое присоединение	515/005-611-16	06.04.2016	2025	0,0134	0	0,4	0,00134
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бабицкая Любовь Леонидовна	45-29-1213-16	26.08.2016	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Петросян Севак Ладикович (ИЖС)	45-587-17	12.05.2017	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Артемова Оксана Юрьевна	460/45/005-1264-21ЛК	20.04.2021	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Петров Кирилл Григорьевич	460/45/005-1539-21ЛК	19.05.2021	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Приходько Татьяна Анатольевна	460/45/005-810-22ЛК	29.03.2022	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сетарова Акифе Исмаиловна	515/005-738-15	29.12.2015	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Целоусов Денис Александрович (иже)	443/45/005-12-17	05.12.2017	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Исмаилов Эдем Ленурович, жилой дом	460/45/005-1306-19	20.05.2019	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Морар Оксана Федоровна, жилой дом	460/45/005-4170-19	11.12.2019	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рыженко Юлия Геннадиевна	722/005-231-15	23.10.2015	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Антипенко М.С.	722/005-233-15	16.10.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Якшина Яна Владимировна	722/005-225-15	16.10.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Слюсар Э.В.	722/005-221-15	20.10.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Севостьянов В.М.	722/005-223-15	22.10.2015	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рыбак Александр Васильевич	515/005-512-16	28.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шакирова Клавдия Никитовна	515/005-731-15	29.12.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Вакулченко С.М. строительство и обслуживание дилого дома	515/005-602-16	05.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Баранская Татьяна Николаевна	45-224-16	06.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Чигвинцева Людмила Викторовна	45-231-16	04.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пухалко Николай Тимофеевич	45-241-16	05.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Днепровский Алексей Иванович	45-378-16	27.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Николаев Сергей Васильевич	45-481-16	20.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сидлецкая Алиса Александровна	45-530-16	16.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Илляшенко Елена Анисимовна	45-529-16	13.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ковалёв Виктор Викторович	45-609-16	26.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Трифопова Оксана Николаевна	45-726-16	16.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Веселовская Екатерина Алексеевна	45-844-16	02.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кузнецов В.О.	45-842-16	26.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Михайлов Олег Александрович	45-1532-16	19.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джемалидинов Бекир Сентивелиевич	45-1516-16	02.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бекирова Гуляра Изретовна	45-1695-16	18.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шаманская Алена Игоревна	45-1679-16	18.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зубаева Зарема Сенаверовна	45-1681-16	18.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бекирова Сайда	45-1693-16	18.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шепилов Александр Сергеевич	45-1694-16	18.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Крышко Сергей Андреевич	45-1821-16	12.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Юрова Марианна Владимировна	45-27-1840-16	05.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кириченко Владимир Григорьевич	45-1889-16	21.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дьяков Алексей Игоревич	45-1383-1851-16	07.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аширов Ариф Ленунович	45-980-1949-16	20.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Глинная Анастасия Анатольевна	45-1939-16	12.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гутянюк Владимир Николаевич	45-1938-16	19.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Воробьева Ольга Николаевна	45-2078-16	27.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Андреева Лариса Николаевна	45-1383-338-17	10.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Хишмакова Любовь Германовна (иже)	45-1406-337-17	24.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шапилов Владимир Дмитриевич (иже)	45-326-17	28.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кобишвили Екатерина Георгиевна (иже)	45-324-17	28.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Волков Александр Анатольевич (ИЖС)	45-557-17	06.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кобиев Сергей Сергеевич (иже)	45-760-17	19.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Конохов Олег Стефанович (иже)	45-802-17	19.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Караульных Елена Викторовна (иже)	45-840-17	13.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шпатаков Матвей Владимирович (иже)	45-841-17	18.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шпатакова Ольга Ивановна (иже)	45-911-17	24.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Анищенко Анна Андреевна (иже)	45-1005-17	01.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бордюжа Елена Александровна (иже)	45-913-17	07.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нагорная Елена Викторовна (иже)	45-914-17	08.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нагорный Николай Григорьевич (иже)	45-912-17	07.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Иванченко Оксана Николаевна	45-1401-1239-17	28.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Найденов Анатолий Геннадиевич (иже)	45-1406-1270-17	01.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Чернова Юлия Вячеславовна (иже)	45-1406-1327-17	01.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Меметов Сейтжубу Сипранович (иже)	45-1148-1301-17	06.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Деревягин Дмитрий Владимирович (иже)	45-1494-17	05.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Звенигородский Юрий Александрович (иже)	45-1383-1397-17	02.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Звенигородская Наталья Александровна (иже)	45-1383-1400-17	02.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Степчук Владимир Павлович	45-1563-17	31.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Прибыщук Даниил Петрович, жилой дом	45-27-1684-17	19.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Эбуталыбова Линара Эремовна, жилой дом	443/45/005-16-17	28.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ишук Дмитрий Иванович (иже)	45-1629-17	17.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гаманенко Марина Сергеевна (иже)	45-1630-17	17.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ткаченко Виктор Иванович (иже)	45-1637-17	24.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мацева Анна Петровна, жилой дом	45-1383-1727-17	14.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ягяев Сет-Ибраим Бекирович (иже)	45-1406-1682-17	19.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Осман Алим Меметович (иже)	45-1406-1621-17	16.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бойко Марина Алексеевна (иже)	45-1406-1620-17	13.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Белялова Эсма Рустемовна	45-1406-1681-17	26.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ягяев Ахмед Бекирович (иже)	45-1406-1841-17	07.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Касараба Елена Васильевна (иже)	443/45/005-13-17	15.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Добробатько Александр Владимирович (иже)	443/45/005-10-17	04.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джонандов Руслан Фиратович (иже)	45-1406-1899-17	15.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кузнецов Олег Дмитриевич (иже)	443/45/005-2549-17	12.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Моргунова Елена Федоровна (иже)	45-593-1896-17	16.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Павленко Николай Александрович (иже)	443/45/005-2547-17	09.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Осокина Елена Борисовна (иже)	443/45/005-2550-17	12.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Меметова Мавиле Рефатовна (иже)	443/45/005-244-17	20.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Борисова Диана Сергеевна (иже)	443/45/005-243-17	25.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нестеренко Андрей Александрович (иже)	443/45/005-2548-17	30.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Фурунджиев Рефат Юнусович (иже)	443/45/005-471-17	18.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Волковский Максим Владимирович	443/45/005-214-17	21.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Санталова Вера (иже)	443/45/005-314-17	21.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ванина Мерьем Энверовна (иже)	443/45/005-335-17	19.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Воронцов Дмитрий Олегович (иже)	443/45/005-233-17	09.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Милищук Игорь Яковлевич (иже)	443/45/005-230-17	29.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кизиева Наталья Ивановна (иже)	443/45/005-231-17	18.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кузнецов Юрий Юрьевич (иже)	443/45/005-441-17	17.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Колодистый Степан Анатольевич (иже)	443/45/005-344-17	26.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Консур Дмитрий Валерьевич (иже)	443/45/005-460-17	08.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Иванникова Любовь Станиславовна (иже)	443/45/005-449-17	12.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Семенов Сергей Павлович - ИЖС	443/45/005-448-17	17.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рабуш Алексей Васильевич (иже)	443/45/005-77-18	30.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Савочка Константин Сергеевич (иже)	443/45/005-49-18	25.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Хостикин Ивер Адрианикович (иже)	443/45/005-100-18	31.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Баскаева Наталья Андреевна (иже)	443/45/005-155-18	16.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Игнатенко Денис Андреевич (иже)	443/45/005-378-18	23.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Голованёв Владимир Николаевич (дачный дом)	443/45/005-392-18	23.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гавеля Юрий Александрович (иже)	443/45/005-337-18	20.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Какунин Денис Анатольевич (иже)	443/45/005-549-18	26.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дубинин Иван Геннадьевич (иже)	443/45/005-435-18	16.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ирихов Ибраим Мустафавич (иже)	443/45/005-397-18	14.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рустамов Арсен Сейфудинович (иже)	443/45/005-459-18	30.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сейтумерова Эмине (иже)	443/45/005-481-18	22.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нурситов Сервер Аблекимович (иже)	443/45/005-537-18	26.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сарапина Зейнеб Энверовна (иже)	443/45/005-536-18	02.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблаев Мухаммед Энверович (иже)	443/45/005-587-18	03.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куртнев Якуб Ибрагимович (иже)	443/45/005-553-18	03.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тюрина Людмила Алексеевна (иже)	443/45/005-625-18	10.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Насибуллаева Сусана Исмаиловна (иже)	443/45/005-609-18	06.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Луцив Олег Михайлович (иже)	443/45/005-780-18	19.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Закарьян Артем Саркисавич (иже)	443/45/005-774-18	14.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Копач Анна Павловна (иже)	443/45/005-1754-18	10.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Уськов Сергей Юрьевич (иже)	443/45/005-965-18	03.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Николенко Василий Васильевич (иже)	443/45/005-1160-18	18.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Опалинский Андрей Витальевич (иже)	443/45/005-839-18	04.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Опалинский Андрей Витальевич (иже)	443/45/005-840-18	04.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кувалин Виталий Алексеевич (иже)	443/45/005-819-18	04.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Забуранный Сергей Николаевич (иже)	443/45/005-1159-18	17.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Родина Светлана Викторовна (иже)	443/45/005-949-18	12.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гадирли Нуран Намиг Оглы (иже)	443/45/005-1039-18	12.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пурин Владимир Петрович (иже)	443/45/005-982-18	17.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Решитов Сейран Аблекимович, жилой дом	443/45/005-1163-18	16.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Миронов Алексей Васильевич (иже)	443/45/005-1189-18	25.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Стриковский Владимир Станиславович (иже)	443/45/005-1326-18	01.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Логвиненко Александр Фадеевич (иже)	443/45/005-1313-18	10.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Азарова Ирина Николаевна (иже)	443/45/005-1331-18	01.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джанклыч Мавиле Кемаловна (иже)	443/45/005-2877-18	29.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нурматов Кодир Тожибавич (иже)	443/45/005-1603-18	03.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Соп Эльвира Геннадьевна (иже)	443/45/005-1462-18	10.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куршев Илья Викторович (иже)	443/45/005-1424-18	09.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Якубов Экрем Сейдаметович (иже)	443/45/005-2790-18	13.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мыцк Иван Иванович (иже)	443/45/005-1605-18	29.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Макарова Варвара Анатольевна (иже)	443/45/005-1856-18	21.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Даниев Мустафа Усеинович, земельный участок под ИЖС	443/45/005-1995-18	19.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шередка Сергей Сергеевич (иже)	443/45/005-2002-18	04.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Былак Максим Григорьевич (иже)	443/45/005-2000-18	03.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Медведовская Татьяна Юрьевна (иже)	443/45/005-2011-18	09.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Федоренко Михаил Николаевич (иже)	443/45/005-2071-18	09.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дубковская Александра Сергеевна (иже)	443/45/005-2088-18	10.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тигаренко Екатерина Петровна (иже)	443/45/005-2778-18	21.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Федоренко Евгений Николаевич (иже)	443/45/005-2153-18	15.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Могильницкая Анна Алексеевна (иже)	443/45/005-2782-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ковалева Ирина Ивановна (иже)	443/45/005-2257-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Семенов Павел Сергеевич (иже)	443/45/005-2262-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сливко Юлия Сергеевна (иже)	443/45/005-2286-18	25.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Чернобай Людмила Васильевна (иже)	443/45/005-2347-18	16.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Телига Ксения Дмитриевна (иже)	443/45/005-2373-18	09.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Азизова Ление Сейрановна (иже)	460/45/005-572-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сухарев Артем Иванович (иже)	443/45/005-2553-18	19.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аязова Офелла Акфиновна - ИЖС	443/45/005-2875-18	25.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Котов Виктор Тимофеевич (иже)	443/45/005-2958-18	28.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гусакова Ирина Степановна (иже)	443/45/005-2774-18	14.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сентелиева Эльзара Куртаметовна (иже)	460/45/005-379-19	05.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Польченко Марина Анатольевна, (иже)	460/45/005-1071-19	12.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мангаев Виктор Резванович (иже)	460/45/005-473-19	12.03.2019	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куртмуллаев Нариман Зияевич (иже)	460/45/005-654-19	27.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куртмуллаев Нариман Зияевич (иже)	460/45/005-651-19	27.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куртмуллаев Нариман Зияевич (иже)	460/45/005-652-19	27.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куртмуллаев Нариман Зияевич (иже)	460/45/005-653-19	27.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шарая Анна Алексеевна (иже)	460/45/005-1057-19	06.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Либерова Людмила Борисовна (иже)	460/45/005-1058-19	20.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кориков Юнус Исмаилович (иже)	443/45/005-2957-18	28.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Клюшина Елена Сергеевна (иже)	443/45/005-12-19	21.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Артемьева Леся Александровна (иже)	460/45/005-95-19	29.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Карлашенко Екатерина Владимировна (иже)	460/45/005-97-19	22.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблаев Мустафа (иже)	460/45/005-83-19	29.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рудич Сергей Анатольевич (иже)	443/45/005-36-19	23.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пашнев Асан Талытович (иже)	443/45/005-65-19	23.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пашнев Усени Толытович (иже)	443/45/005-35-19	22.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Биялов Ренат Ризаевич (иже)	443/45/005-64-19	24.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гончарук Надежда Игоревна (иже)	443/45/005-74-19	28.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гридина Дарья Алексеевна (иже)	460/45/005-182-19	15.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Муртазаев Эдем Серверович (иже)	460/45/005-198-19	11.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Белялов Эльмир Асанович (иже)	460/45/005-204-19	11.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Балджи Абдулхадыр Алиевич, жилой дом	460/45/005-613-19	27.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Балджи Исмаил Алиевич (иже)	460/45/005-236-19	11.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мусаев Рушен Толытович (иже)	460/45/005-250-19	08.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Усенов Ленур Сеифович (иже)	460/45/005-267-19	11.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аппазов Ремзи Асанович (иже)	460/45/005-277-19	05.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кара Сейран Алиевич (иже)	460/45/005-300-19	04.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Костина Наталья Викторовна, жилой дом	460/45/005-289-19	19.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Халилов Эрнес Идрисович (иже)	460/45/005-345-19	22.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Коцок Григорий Николаевич, жилой дом	460/45/005-616-19	13.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абросимова Александра Савельевна (иже)	460/45/005-335-19	18.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Биялова Лемара Ризаевна (иже)	460/45/005-339-19	18.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Володина Анастасия Павловна (иже)	460/45/005-1061-19	12.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бекиров Керим Эдимович (иже)	460/45/005-354-19	20.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мирзаметова Эльмира Наримановна (иже)	460/45/005-389-19	28.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сейдаметова Диляра Ихметовна (иже)	460/45/005-367-19	11.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Андренко Николай Владимирович (иже)	460/45/005-934-19	03.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Санкин Константин Анатольевич (иже)	460/45/005-430-19	05.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нежмединов Арсен Эверович (иже)	460/45/005-406-19	05.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдишев Эрнест Асанович (иже)	460/45/005-485-19	19.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Хабидуллин Аблямит Нуревич (иже)	460/45/005-483-19	19.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кириенко Вера Владимировна (иже)	460/45/005-462-19	14.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кочетов Александр Владимирович (иже)	460/45/005-868-19	02.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Темірхаев Эскендер Идрисович (иже)	460/45/005-582-19	19.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шматко Виктория Дмитриевна (иже)	460/45/005-540-19	21.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Липеха Алексей Хамидович (иже)	460/45/005-641-19	03.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гетман Наталья Витальевна (иже)	460/45/005-703-19	28.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Исаева Ажер Абдурахманова (ижс)	460/45/005-682-19	29.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Капустина Людмила Ивановна (ижс)	460/45/005-741-19	10.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Юксель Нияра Исметовна (ижс)	460/45/005-832-19	04.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Антропова Оксана Сергеевна (ижс)	460/45/005-824-19	29.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рустанов Сервер Исметович (ижс)	460/45/005-825-19	04.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Халилов Айдер Рустемович (ижс)	460/45/005-909-19	03.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бекиров Нури Нариманович (ижс)	460/45/005-963-19	09.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кошakov Игорь Александрович (ижс)	460/45/005-982-19	12.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Миналиева Дилара Сентислямовна (ижс)	460/45/005-1010-19	10.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кушир Александр Федорович (ижс)	460/45/005-991-19	10.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сейтметова Куртiae Мамутовна (ижс)	460/45/005-1032-19	10.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Крекова Анна Михайловна (ижс)	460/45/005-1025-19	10.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Эмирова Мавие Османовна (ижс)	460/45/005-1188-19	06.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сагайдак Арина Владимировна, жилой дом	460/45/005-1276-19	23.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Левитан Ольга Леонидовна, жилой дом	460/45/005-1316-19	13.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шамс Муневвер Шевкетовна, жилой дом	460/45/005-1312-19	13.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мешерякова Людмила Александровна, жилой дом	460/45/005-1347-19	20.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шевчук Татьяна Викторовна, жилой дом	460/45/005-1413-19	23.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Алиев Иззет Юнусович, жилой дом	460/45/005-1575-19	24.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Юрьев Павел Борисович, жилой дом	460/45/005-1419-19	23.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мартынов Сергей Владимирович , жилой дом	460/45/005-1465-19	03.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдурафиев Мемет Серверович	460/45/005-411-20	28.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Минзатов Сервер Назимович, жилой дом	460/45/005-1603-19	10.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Струмчинский Богдан Петрович, жилой дом	460/45/005-1618-19	20.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пивоваров Александр Викторович земельный участок для ИЖС	460/45/005-2871-19	18.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гафарова Азизе Абдуллаевна, ИЖС	460/45/005-1821-19	26.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аджигумеров Нариман Лютовичевич , жилой дом	460/45/005-1805-19	01.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бекиров Эрнест Фемиевич, ИЖС	460/45/005-1804-19	25.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Родина Нина Павловна, ИЖС	460/45/005-1836-19	31.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Борисенко Татьяна Дмитриевна,ИЖС	460/45/005-1864-19	28.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Левченко Екатерина Николаевна, ИЖС	460/45/005-1883-19	09.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зиядинов Сервер Рустемович, ИЖС	460/45/005-1893-19	24.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Лукьяненко Артемий Александрович Участок ИЖС	460/45/005-2195-19	08.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблякимов Таир Сидалиевич, жилой дом	460/45/005-2167-19	24.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Снегирев Сергей Григорьевич, ИЖС	460/45/005-2107-19	23.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Байрамов Кемал Сервер угли , жилой дом	460/45/005-2069-19	26.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Байрамова Эльзара Исмаиловна, жилой дом	460/45/005-2173-19	29.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Голованов Виктор Александрович, индивидуальное жилищное строительство	460/45/005-2094-19	19.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Калинина Михаил Тихонович, ИЖС	460/45/005-2211-19	26.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рустомова Гульмира Фахриддиновна, ИЖС	460/45/005-2269-19	05.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дорош Дмитрий Николаевич ИЖС	460/45/005-2295-19	31.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Василенко Александр Александрович, ИЖС	460/45/005-2372-19	27.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Радионов Михаил Семенович, ИЖС	460/45/005-2354-19	14.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сейдалиева Эсма Шукриевна, ИЖС	460/45/005-2357-19	27.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Алиева Гулнора Ербобоевна, ИЖС	460/45/005-2353-19	21.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дружинец Надежда Васильевна,ИЖС	460/45/005-2679-19	11.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Фофанова Наталья Геннадьевна жилое помещение (дом)	460/45/005-2900-19	30.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Лозовая Эвелина Валентиновна	460/45/005-2669-19	01.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ализова Эльвина Закировна, ИЖС	460/45/005-2414-19	26.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тищенко Сергей Владимирович, ИЖС	460/45/005-2441-19	04.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Терешков Валентин Дмитриевич	460/45/005-2664-19	04.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кочесова Лутфие Фезизьевна, ИЖС	460/45/005-2570-19	23.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Чайко Вера Константиновна, ИЖС	460/45/005-2541-19	26.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Курдюк Егор Александрович, ИЖС	460/45/005-2584-19	30.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Исаев Евгений Николаевич,ИЖС	460/45/005-2657-19	03.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Келямов Ремзи Фахмиевич, жилой дом	460/45/005-2729-19	16.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сейтумерова Альбина Мунировна, жилой дом	460/45/005-2855-19	10.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Эрмамбетова Сабина Мунировна,ИЖС	460/45/005-2812-19	04.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Жигалова Ранса Михайловна, ИЖС	460/45/005-2997-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Деркач Юлия Владимировна, ИЖС	460/45/005-3029-19	18.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Калачик Елена Анатольевна, ИЖС	460/45/005-3402-19	15.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Грачевникова Юлия Васильевна, ИЖС	460/45/005-3286-19	04.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кубрина Наталья Юрьевна , жилой дом	460/45/005-3422-19	12.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдужалилова Эмине Айдеровна, ИЖС	460/45/005-3535-19	16.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдужалилов Эмир Решатович, ИЖС	460/45/005-3544-19	16.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Знаковский Роман Павлович, ИЖС	460/45/005-715-20	11.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Потапов Даниил Николаевич, ИЖС	460/45/005-3570-19	03.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Костемирова Эльвира Хайруллаевна, ИЖС	460/45/005-3560-19	30.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тохтаров Бекир Кемалович, жилой дом	460/45/005-4156-19	06.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблязов Сервер Секурович, ИЖС	460/45/005-3567-19	29.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мезенцев Александр Петрович, ИЖС	460/45/005-3712-19	15.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дураченко Галина Сергеевна, ИЖС	460/45/005-3807-19	14.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мезенцев Сергей Александрович, ИЖС	460/45/005-3873-19	20.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мирвайс, ИЖС	460/45/005-3879-19	21.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Исмаилова Назмие Резаевна, ИЖС	460/45/005-4036-19	04.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Райкова Наталья Викторовна, ИЖС	460/45/005-4047-19	13.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблаева Эльмира Руждиевна, ИЖС	460/45/005-4033-19	02.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рылькова Анастасия Васильевна, ИЖС	460/45/005-4063-19	04.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шевчук Михаил Анатольевич, ИЖС	460/45/005-4067-19	04.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Советов Дмитрий Викторович, ИЖС	460/45/005-909-20	10.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Салахутдинов Дамирхан Рафкатович, ИЖС	460/45/005-4229-19	12.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дыга Виктор Константинович	460/45/005-4353-19	23.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Буракова Эльзара Азизовна, ИЖС	460/45/005-4380-19	10.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абибуллаева Халиде Лутфиевна, ИЖС	460/45/005-4407-19	26.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шевченко Вячеслав Юрьевич, ИЖС	460/45/005-4389-19	25.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Скачков Игорь Дмитриевич, ИЖС	460/45/005-4456-19	28.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Индебачаков Рамазан Сейдалиевич, ИЖС	460/45/005-4515-19	27.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Какура Алим Энверович, жилой дом	460/45/005-4522-19	30.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нафиева Зуре Талытовна, ИЖС	460/45/005-5-20	14.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Замотин Станислав Юрьевич, ИЖС	460/45/005-3-20	21.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Роллер Александр Антонович, ИЖС	460/45/005-1166-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Менаджиев Сейран Наимович, ИЖС	460/45/005-512-20	14.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сопильник Петр Александрович, ИЖС	460/45/005-527-20	18.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдурезиева Гулкомзие Исаевна, ИЖС	460/45/005-890-20	12.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Асанова Ленара Тохтар-Алиевна, ИЖС	460/45/005-382-20	13.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мусретдинова Лемара Исмаиловна, ИЖС	460/45/005-461-20	18.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шередека Сергей Сергеевич, ИЖС	460/45/005-496-20	26.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Провоторов Владимир Леонидович, ИЖС	460/45/005-781-20	23.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Алексеев Мария Викторовна, ИЖС	460/45/005-1110-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Петрова Тамара Александровна, ИЖС	460/45/005-1062-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Дюндиков Александр Сергеевич, ИЖС	460/45/005-1091-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шлыков Денис Олегович, ИЖС	460/45/005-1352-20	20.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сейтаджиев Рифат Изатович, ИЖС	460/45/005-1223-20	04.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пилосян Юлия Рушановна МФЦ	460/45/005-3499-20	20.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ковальчук Иван Сергеевич, ИЖС	460/45/005-1542-20	15.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бибилов Дмитрий Сергеевич	460/45/005-1624-20	30.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Смык Александр Юрьевич	460/45/005-1954-20	06.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нагорная Нина Вячеславовна, ИЖС	460/45/005-1571-20	14.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нагорная Нина Вячеславовна, ИЖС	460/45/005-1569-20	14.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нагорная Нина Вячеславовна, ИЖС	460/45/005-1572-20	14.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кадыров Асан Фератович	460/45/005-1594-20	23.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Султанов Эльдар Муратович, ИЖС	460/45/005-1644-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абкеримова Ленуре Рушетовна, ИЖС	460/45/005-1626-20	25.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблятифова Эсма Айдеровна, ИЖС	460/45/005-1627-20	30.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шлыков Денис Олегович, ИЖС	460/45/005-1751-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шихбаев Марлен Муширович	460/45/005-1750-20	12.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аширбекова Раушан Бактыбаевна (жилой дом)	460/45/005-2596-20	09.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зубенко Елена Евгеньевна, ИЖС	460/45/005-1744-20	21.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблаева Эльмаз Османовна, ИЖС	460/45/005-1758-20	03.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мустафас Меркез Асанович	460/45/005-1905-20	13.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Баснаева Алие Серверовна	460/45/005-1885-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бегун Лидия Федоровна, ИЖС	460/45/005-1896-20	20.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Максименко Людмила Васильевна, ИЖС	460/45/005-1987-20	21.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шлыков Денис Олегович	460/45/005-1953-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Наконечная Наталья Валентиновна, ИЖС	460/45/005-2016-20	10.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Люманов Юсуф Селимович, ИЖС	460/45/005-2150-20ЛК	07.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Романова Антонина Васильевна, ИЖС	460/45/005-2059-20ЛК	08.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ильина Наталья Михайловна, ИЖС	460/45/005-2076-20ЛК	28.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Глобина Дарья Александровна, ИЖС	460/45/005-2101-20ЛК	28.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Михайленко Алексей Константинович, ИЖС	460/45/005-2210-20ЛК	07.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бабий Инга Дмитриевна, ИЖС	460/45/005-2263-20ЛК	21.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шапилов Владимир Дмитриевич	460/45/005-2298-20ЛК	26.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бабинцев Александр Иванович (иже)	460/45/005-2391-20ЛК	02.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Петренко Дмитрий Андреевич	460/45/005-2390-20ЛК	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Волохов Денис Александрович	460/45/005-2432-20ЛК	20.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Переверзьева Анна Владимировна, ИЖС	460/45/005-2457-20ЛК	31.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бабий Инга Дмитриевна, ИЖС	460/45/005-2495-20ЛК	21.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Меликов Денис Низамиевич, ИЖС	460/45/005-2494-20ЛК	21.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сопильник Петр Александрович, ИЖС	460/45/005-2503-20ЛК	07.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шрамко Александр Васильевич, ИЖС	460/45/005-2578-20ЛК	18.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Григорин Юрий Петрович, ИЖС	460/45/005-2590-20ЛК	05.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мангушев Рамазан, ИЖС	460/45/005-2587-20ЛК	15.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аледдинов Эдем Серверович	460/45/005-2944-20ЛК	12.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сальджанова Эмине, ИЖС	460/45/005-2641-20ЛК	05.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Локтюшин Павел Павлович	460/45/005-2616-20ЛК	18.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бегогонова Кеесия Леонидовна	460/45/005-2972-20ЛК	09.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ребраков Евгений Юрьевич	460/45/005-2756-20ЛК	12.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гладких Игорь Викторович	460/45/005-2765-20ЛК	07.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гребень Александр Владимирович	460/45/005-2749-20ЛК	23.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Барай Виктор Георгиевич	460/45/005-2809-20ЛК	05.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Карандей Андрей Александрович	460/45/005-2962-20ЛК	26.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Соболева Юлия Анатольевна	460/45/005-2905-20ЛК	05.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аязбеков Музаффарбек Мугарамбекович	460/45/005-2988-20ЛК	03.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Лобода Кирилл Богданович, ИЖС	460/45/005-3285-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Приданова Ольга Владимировна, ИЖС	460/45/005-3059-20ЛК	14.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Асанов Али Дилверович, ИЖС	460/45/005-3134-20ЛК	08.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Смаглина Любовь Александровна	460/45/005-3265-20ЛК	16.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдурашитов Таир Лепорович	460/45/005-3267-20ЛК	21.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шихбаев Эрнес Мунирович	460/45/005-3269-20ЛК	24.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Приюлак Андрей Игоревич	460/45/005-3300-20ЛК	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Алиев Игорь Юрьевич	460/45/005-3400-20ЛК	23.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Жуков Олег Алексеевич	460/45/005-3439-20ЛК	22.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Эбуталыбова Фериде Гуливеровна	460/45/005-3498-20ЛК	09.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Петренко Эльвира Михайловна	460/45/005-3470-20ЛК	27.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Меметов Эмир Рустемович, ИЖС	460/45/005-3553-20ЛК	11.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Набоков Артур Игоревич	460/45/005-3555-20ЛК	17.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зайцева Людмила Александровна	460/45/005-3559-20ЛК	02.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдувантова Линера Зарифовна, ИЖС	460/45/005-3580-20ЛК	02.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Велиулла Айдер Серверович, ИЖС	460/45/005-3616-20ЛК	05.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Козырь Ирина Александровна, ИЖС	460/45/005-3643-20ЛК	27.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Козырь Антон Романович, ИЖС	460/45/005-3642-20ЛК	27.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Некрасов Евгений Викторович, ИЖС	460/45/005-3639-20ЛК	27.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бакиров Рустем Ибрагимович, ИЖС	460/45/005-3683-20ЛК	06.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Попко Анатолий Максимович	460/45/005-3719-20ЛК	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Беловодов Евгений Евгеньевич, ИЖС	460/45/005-3721-20ЛК	11.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Скарасева Наталья Германовна	460/45/005-3746-20ЛК	09.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зубко Сергей Сергеевич, ИЖС	460/45/005-3798-20ЛК	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
16	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Барсумян Александр Тарханович	460/45/005-3836-20/ЛК	24.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Цой Вячеслав Владимирович	460/45/005-3861-20/ЛК	19.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ковали Идрис Зайтуллаевич	460/45/005-3867-20/ЛК	19.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Молостовкин Алексей Николаевич, ИЖС	460/45/005-4022-20/ЛК	28.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Крышко Сергей Андреевич, ИЖС	460/45/005-3863-20/ЛК	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Иванников Александр Иванович	460/45/005-4068-20/ЛК	30.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Жуковская Ирина Андреевна	460/45/005-4094-20/ЛК	04.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Титов Алексей Викторович	460/45/005-4137-20/ЛК	20.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Черная Людмила Юрьевна	460/45/005-4251-20/ЛК	17.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	КОПОТОВ ЭНВЕР РУСТЕМОВИЧ	460/45/005-4265-20/ЛК	18.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Иванцов Дмитрий Александрович	460/45/005-4346-20/ЛК	22.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Редько Николай Николаевич	460/45/005-4408-20/ЛК	22.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Эмурлава Махлузе Эшрефовна	460/45/005-4460-20/ЛК	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Леймин Владимир Борисович	460/45/005-4453-20/ЛК	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кальчева Татьяна Филипповна	460/45/005-61-21/ЛК	22.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Колосов Сергей Иосифович	460/45/005-116-21/ЛК	22.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тищенко Сергей Иванович	460/45/005-112-21/ЛК	18.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Туляков Игорь Александрович	460/45/005-165-21/ЛК	20.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Асанова Лилия Решатовна	460/45/005-196-21/ЛК	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	ООО "Вигда" модульная котельная	460/45/005-227-21/ЛК	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Исакова Саида Гафуржановна	460/45/005-500-21/ЛК	16.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Невский Юрий Александрович	460/45/005-577-21/ЛК	21.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Есюк Александр Михайлович	460/005-459-21	26.02.2021	2025	0,02	0,005	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Трифонов Алексей Валерьевич	460/45/005-583-21/ЛК	24.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Баснаева Вера Муждабаевна	460/45/005-620-21/ЛК	02.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Петрищев Сергей Валерьянович	460/45/005-679-21/ЛК	01.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Колпаков Дмитрий Юрьевич	460/45/005-730-21/ЛК	05.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джанашия Людмила Ивановна	460/45/005-952-21/ЛК	25.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сафронова Инна Алексеевна	460/45/005-972-21/ЛК	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Карпуков Андрей Николаевич	460/45/005-999-21/ЛК	01.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Цаба Людмила Михайловна	460/45/005-878-21/ЛК	24.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Чугунов Артемий Владимирович	460/45/005-984-21/ЛК	02.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Айрапетян Мехак Гамлетович	460/45/005-1058-21/ЛК	12.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Вишневский Сергей Игоревич	460/45/005-4224-21/ЛК	30.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Капустина Людмила Ивановна	460/45/005-1029-21/ЛК	16.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кожевникова Евгения Константиновна	460/45/005-1088-21/ЛК	11.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мудлаширова Алимэ Нузетовна	460/45/005-1092-21/ЛК	12.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Янушкевич Наталья Николаевна	460/45/005-1153-21/ЛК	07.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Меметова Ребия Шабдиновна	460/45/005-1165-21/ЛК	08.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Петрик Владимир Петрович	460/45/005-1059-21/ЛК	01.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Калю Эрвин Эльдаринович	460/45/005-1292-21/ЛК	21.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Чайко Вера Константиновна, ИЖС	460/45/005-1389-21/ЛК	06.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Киракосян Самвел Гегамович	460/45/005-1255-21/ЛК	20.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Семейкин Эдуард Игоревич	460/45/005-1265-21/ЛК	19.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Позина Ольга Петровна	460/45/005-1353-21/ЛК	26.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Колесниченко Александр Анатольевич, ИЖС	460/45/005-1345-21/ЛК	27.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдурахманов Аблямит Умерович	460/45/005-1362-21/ЛК	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джемилиева Гульсум Муждабаевна	460/45/005-1405-21/ЛК	29.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рыбалко Сергей Николаевич, жилой дом	460/45/005-1402-21/ЛК	12.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гавдель Сергей Николаевич	460/45/005-1412-21/ЛК	09.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Садыков Адиль Азизович	460/45/005-1399-21/ЛК	30.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ушакова Алена Игоревна	460/45/005-1401-21/ЛК	30.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гавдель Сергей Николаевич	460/45/005-1646-21/ЛК	09.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мамутов Руستم Абдураманович	460/45/005-1562-21/ЛК	18.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шиндель Роман Викторович	460/45/005-1564-21/ЛК	31.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бурмамбетов Энвер Стенанович	460/45/005-1572-21/ЛК	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гавдель Сергей Николаевич	460/45/005-1645-21/ЛК	09.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сукур Роман Валерьевич	460/45/005-1521-21/ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Горковенко Людмила Ивановна	460/45/005-1637-21/ЛК	07.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Муратов Мустафа Эвирович	460/45/005-1617-21/ЛК	21.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гавдель Сергей Николаевич	460/45/005-1643-21/ЛК	09.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Селиванова Татьяна Алексеевна	460/45/005-1486-21/ЛК	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Климова Екатерина Михайловна	460/45/005-1605-21/ЛК	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Казарян Тигран Седракович	460/45/005-1909-21/ЛК	29.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Казарян Тигран Седракович	460/45/005-1642-21/ЛК	29.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Стратович Дмитрий Николаевич, ИЖС	460/45/005-1999-21/ЛК	04.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Терещенко Александр Сергеевич	460/45/005-1527-21/ЛК	31.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бахал Максим Евгеньевич	460/45/005-1680-21/ЛК	28.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шилев Евгений Михайлович	460/45/005-1678-21/ЛК	09.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зайцев Александр Борисович	460/45/005-1677-21/ЛК	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Железников Александр Владимирович	460/45/005-1708-21/ЛК	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пртыхова Зуре Февзиевна	460/45/005-1846-21/ЛК	31.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Авамилева Тамара Евгеньевна	460/45/005-1844-21/ЛК	28.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ярошева Наталья Анатольевна, жилой дом	460/45/005-1814-21/ЛК	28.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мельников Игорь Витальевич	460/45/005-2099-21/ЛК	15.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Васильченко Ольга Викторовна	460/45/005-1923-21/ЛК	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Белошницкий Кирилл Леонидович	460/45/005-1966-21/ЛК	09.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гребеникова Екатерина Валерьевна, ИЖС	460/005-1962-21	07.07.2021	2025	0,03	0,015	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Пашко Лариса Владимировна	460/45/005-3275-21/ЛК	06.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аметова Гульшара Сейтмететовна	460/45/005-2142-21/ЛК	09.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кошовой Роман Олегович	460/45/005-2134-21/ЛК	28.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Баснаева Анифе Джамаевна	460/45/005-2131-21/ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Колеватых Александр Леонидович	460/45/005-2127-21/ЛК	11.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Киприн Алексей Юрьевич	460/45/005-2269-21/ЛК	16.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Малаеш Александр Иванович	460/45/005-2242-21/ЛК	15.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Умханов Хасан Вахаевич	460/45/005-2216-21/ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Власов Андрей Иванович	460/45/005-2218-21/ЛК	29.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Казарян Тигран Седракович	460/45/005-2378-21/ЛК	28.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Никитин Виктор Владимирович	460/45/005-2495-21/ЛК	05.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тимошкин Ярослав Игоревич	460/45/005-2559-21/ЛК	30.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Налбантов Эльвис Рустинович	460/45/005-2528-21/ЛК	28.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Воробьев Виталий Анатольевич	460/45/005-2597-21/ЛК	01.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Афанасьева Оксана Юрьевна	460/45/005-2604-21/ЛК	01.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Газиев Эрнест Эпирович	460/45/005-2636-21/ЛК	06.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Староситская Юлия Владимировна	460/45/005-3232-21/ЛК	30.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кругляцов Федор Михайлович	460/45/005-2814-21/ЛК	26.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Нестеров Иван Романович	460/45/005-2831-21/ЛК	19.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Антонов Кирилл Сергеевич	460/45/005-2828-21/ЛК	20.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	СТАФЕЕВА ЛИАНА НИКОЛАЕВНА	460/45/005-2873-21/ЛК	15.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Козяр Галина Евгеньевна	460/45/005-2987-21/ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ситник Светлана Алексеевна	460/45/005-3022-21/ЛК	10.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Стеченко Татьяна Витальевна	460/45/005-3144-21/ЛК	03.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Яцу Екатерина Александровна	460/45/005-3134-21/ЛК	29.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	овсенико александр вячеславович	460/45/005-3307-21/ЛК	04.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Авраменко Татьяна Ивановна	460/45/005-3159-21/ЛК	04.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шарудинов Виктор Викторович	460/45/005-3163-21/ЛК	16.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сейтмаматов Эмирмуса Эмиррешидович	460/45/005-3338-21/ЛК	16.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Жидкова Олеся Дмитриевна, ИЖС	460/45/005-3397-21/ЛК	10.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Симоненко Мария Андреевна	460/45/005-3429-21/ЛК	11.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ракитов Евгений Юрьевич	460/45/005-3472-21/ЛК	23.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тимченко Светлана Владимировна	460/45/005-3514-21/ЛК	27.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Убайдуллаев Темур Шухрат угли	460/45/005-3633-21/ЛК	25.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблямитова Гулizar Юнусовна	460/45/005-3635-21/ЛК	27.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бекмамбетова Шефиха Аблаевна	460/45/005-3643-21/ЛК	14.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Торохова Светлана Николаевна	460/45/005-3829-21/ЛК	08.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Фетляев Руслан Серверович	460/45/005-3934-21/ЛК	14.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Елескин Михаил Дмитриевич	460/45/005-3920-21/ЛК	13.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бондаренко Юлия Александровна	460/45/005-3921-21/ЛК	13.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сорока Григорий Александрович	460/45/005-3933-21/ЛК	16.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Коваленко Наталья Николаевна	460/45/005-3968-21/ЛК	15.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Попова Людмила Владимировна	460/45/005-3967-21/ЛК	15.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Исмаилова Мева Эвнеровна	460/45/005-4003-21/ЛК	29.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абкеримов Бекер Нуревич	460/45/005-4076-21/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сейтумеров Сервер Эминович	460/45/005-4004-21/ЛК	30.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Езерский Максим Сергеевич	460/45/005-4063-21/ЛК	29.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Муслимова Эльзара Рустемовна	460/45/005-4065-21/ЛК	24.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Княшко Андрей Сергеевич	460/45/005-4188-21/ЛК	06.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Белов Иван Валериевич	460/45/005-4240-21/ЛК	05.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кувалин Виталий Алексеевич	460/45/005-4305-21/ЛК	21.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Буланова Алла Владимировна	460/45/005-4386-21/ЛК	10.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Плис Наталья Алексеевна	460/45/005-4396-21/ЛК	07.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кривега Елена Григорьевна	460/45/005-4471-21/ЛК	14.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Усенов Асан Сеифович	460/45/005-4491-21/ЛК	22.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Добуш Владимир Михайлович	460/45/005-4528-21/ЛК	29.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кобахидзе Марина Александровна	460/45/005-4599-21/ЛК	26.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Юмашев Александр Александрович	460/45/005-5440-21/ЛК	23.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гапон Дмитрий Михайлович	460/45/005-47-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Брусилевская Александра Владимировна	460/45/005-5408-21/ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гузъ Александр Юрьевич	460/45/005-4993-21/ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бердинов Дмитрий Николаевич	460/45/005-4915-21/ЛК	08.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шестовский Михаил Михайлович Зем уч.	460/45/005-4921-21/ЛК	25.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шаманский Юрий Владимирович Жилой дом	460/45/005-4897-21/ЛК	13.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Исмаилова Эдита Эрпановна	460/45/005-4943-21/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сулейманова Аише Шевкетовна	460/45/005-4990-21/ЛК	30.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Айриян Александр Валерьевич	460/45/005-4989-21/ЛК	25.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Цельковская Татьяна Анатольевна	460/45/005-4992-21/ЛК	12.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Капкаянна Анна Петровна ижс	460/45/005-5003-21/ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Суфиянов Керман Джаферович	460/45/005-5030-21/ЛК	10.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Удовиченко Наталья Вячеславовна	460/45/005-574-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Колесниченко Александр Анатольевич	460/45/005-5078-21/ЛК	08.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Буданова Людмила Юрьевна ИЖС	460/45/005-5079-21/ЛК	08.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Павловская Надежда Константиновна ИЖС	460/45/005-5080-21/ЛК	08.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Соболевский Сергей Александрович	460/45/005-5160-21/ЛК	06.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Прокофьев Антон Олегович	460/45/005-5158-21/ЛК	13.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мелихов Андрей Евгеньевич	460/45/005-5189-21/ЛК	13.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Халилов Шевхи Исаевич	460/45/005-5178-21/ЛК	08.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Щербakov Вадим Юрьевич	460/45/005-198-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ягьева Виктория Вадимовна	460/45/005-5261-21/ЛК	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куртметова Альзана Серверовна	460/45/005-5266-21/ЛК	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Балакай Елена Николаевна	460/45/005-5270-21/ЛК	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Басаева Севила Хасановна	460/45/005-5418-21/ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гафаров Риза Гафурович	460/45/005-5415-21/ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Даниленко Артем Витальевич	460/45/005-196-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Костицов Артем Сергеевич	460/45/005-5443-21/ЛК	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Еремина Татьяна Павловна	460/45/005-5444-21/ЛК	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Оболенская Олеся Александровна	460/45/005-5486-21/ЛК	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Семеняко Янина Викторовна	460/45/005-5349-21/ЛК	09.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Рамазанова Рутга Ахмед кызы	460/45/005-5513-21/ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гаврилюк Николай Федорович	460/45/005-5524-21/ЛК	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кейбало Любимира Иосифовна	460/45/005-5593-21/ЛК	29.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Измайлов Сервер Айдерович	460/45/005-5697-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Маслов Алексей Вячеславович	460/45/005-5709-21/ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Исмаилова Майсе Рустемовна	460/45/005-5704-21/ЛК	04.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Лукашов Алексей Александрович	460/45/005-5659-21/ЛК	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куслий Юлия Владимировна	460/45/005-5771-21/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ялпачек Виктория Олеговна	460/45/005-5768-21/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Прокопья Мария Дмитриевна	460/45/005-5683-21/ЛК	30.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность (по ТП, МВт)	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Чупракова Людмила Владимировна	460/45/005-5684-21/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Черемисин Виталий Иванович	460/45/005-1144-22/ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зеленина Галина Парфентьевна	460/45/005-5791-21/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Панков Евгений Иванович	460/45/005-5792-21/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зубова Вера Андреевна	460/45/005-5570-21/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мерляков Денис Юрьевич	460/45/005-5230-21/ЛК	14.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Солоненко Сергей Валерьевич	460/45/005-5825-21/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Майков Артём Петрович	460/45/005-58-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Какач Гульзара Наримановна	460/45/005-16-22/ЛК	14.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	ЖМАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ	460/45/005-20-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Педько Николай Ростиславович	460/45/005-111-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Эбутабылов Ибет Гуливерович	460/45/005-112-22/ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кайрхвелья Эмелия Симмаровна	460/45/005-145-22/ЛК	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сопин Александр Васильевич	460/45/005-123-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сабитова Айше Алимовна	460/45/005-160-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Загуин Евгений Александрович	460/45/005-157-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сааб Адунис Гасанович	460/45/005-187-22/ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зиновьева Светлана Анатольевна	460/45/005-118-22/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Церна Вера Ивановна	460/45/005-120-22/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Панина Галина Анатольевна	460/45/005-90-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Толстиков Игорь Владимирович	460/45/005-134-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Леонтьева Анастасия Владимировна	460/45/005-197-22/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Андрощук Валерия Владимировна	460/45/005-207-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кононенко Юрий Васильевич	460/45/005-229-22/ЛК	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Адабашев Тимур Кемалович	460/45/005-265-22/ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бортников Роман Павлович	460/45/005-293-22/ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абибуллаев Зуди Раимович	460/45/005-352-22/ЛК	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Белоусова Варвара Игоревна	460/45/005-362-22/ЛК	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кураков Евгений Александрович	460/45/005-384-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Багирова Юлия Павловна	460/45/005-404-22/ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Никитюк Инна Анатольевна	460/45/005-413-22/ЛК	02.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Марченко Любовь Викторовна	460/45/005-412-22/ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Забродская Ольга Леонидовна	460/45/005-460-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Непорада Александр Николаевич	460/45/005-395-22/ЛК	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Юсупов Эмиль Энверович	460/45/005-471-22/ЛК	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Петрунькин Арсений Леонидович	460/45/005-485-22/ЛК	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Прошкин Олег Александрович	460/45/005-513-22/ЛК	04.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кулрацевич Николай Никитич	460/45/005-536-22/ЛК	08.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сабадан Дина Вадимовна	460/45/005-539-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Караманцев Сергей Владимирович	460/45/005-545-22/ЛК	02.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Соловей Галина Валентиновна	460/45/005-579-22/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тонрова Зера Алиевна	460/45/005-551-22/ЛК	01.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Прибытук Даниил Петрович	460/45/005-564-22/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Самойлова Елена Игоревна	460/45/005-556-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аширов Асан Тимурович	460/45/005-613-22/ЛК	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Галкина Татьяна Николаевна	460/45/005-669-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Костецкая Карина Наильевна	460/45/005-700-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Легедь Марья Вадимовна	460/45/005-701-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Соколова Лариса Анатольевна	460/45/005-703-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблямитов Изет Диялверович	460/45/005-704-22/ЛК	11.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Фахриева Гульсум Расульевна	460/45/005-694-22/ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Новиков Александр Сергеевич	460/45/005-698-22/ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джаббаров Марлен Хусанович	460/45/005-710-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Селезнева Валентина Митрофановна	460/45/005-754-22/ЛК	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Окунь Екатерина Ринатовна	460/45/005-786-22/ЛК	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кацапова Наталья Федоровна	460/45/005-788-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Снегирев Александр Сергеевич	460/45/005-787-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Виткалова Нина Александровна	460/45/005-775-22/ЛК	21.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Лукаччук Виталина Сергеевна	460/45/005-840-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Паморов Михаил Александрович	460/45/005-887-22/ЛК	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Печеный Денис Александрович	460/45/005-920-22/ЛК	28.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Аблязов Ридван Ринатович	460/45/005-964-22/ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Калимуллин Рифиль Рамилевич	460/45/005-967-22/ЛК	03.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зайцев Александр Борисович	460/45/005-1018-22/ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ройко Елена Владимировна	460/45/005-1042-22/ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Даценко Светлана Павловна	460/45/005-1043-22/ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кривущенко Яна Васильевна	460/45/005-1039-22/ЛК	05.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Какура Алим Эшерович	460/45/005-1096-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Кадырова Нурия Шейхисламовна	460/45/005-1154-22/ЛК	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Уркуметов Аким Муксимович	460/45/005-1134-22/ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Уркуметов Рустем Акимович	460/45/005-1133-22/ЛК	15.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мелеги Татьяна Владимировна	460/45/005-1281-22/ЛК	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мамедов Намик Магомед оглы	460/45/005-1282-22/ЛК	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Абдулхалыгов Рамиз Адаш Оглы	460/45/005-1284-22/ЛК	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Куртаметов Арсен Сулейманович	460/45/005-1294-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Чернега Александр Иванович	460/45/005-1348-22/ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тугушев Арсен Решидович	460/45/005-1337-22/ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зацева Ирина Сергеевна	460/45/005-1347-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джаббаров Гульвер Шабанович	460/45/005-1410-22/ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Бабчинский Сергей Александрович	460/45/005-1456-22/ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Крещенецкая Наталья Николаевна	460/45/005-1572-22/ЛК	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Яшина Гульфира Хайдаровна	460/45/005-1664-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ирха Александр Геннадьевич	460/45/005-1682-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Белошапка Эвелина Анатольевна	460/45/005-1676-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Коваль Александр Викторович	460/45/005-1675-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Сараев Виталий Дмитриевич	460/45/005-1674-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гончаров Владимир Александрович	460/45/005-1690-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мурчиц Наталья Александровна	460/45/005-1691-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Забков Андрей Николаевич	460/45/005-1687-22/ЛК	11.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Хакимова Фатима	460/45/005-1680-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Фезля Мустафа Эскендерович	460/45/005-1679-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Истомина Оксана Станиславовна	460/45/005-1774-22/ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ибрагимов Рита Рафитовна	460/45/005-1758-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Джапарова Эдие Асановна	460/45/005-1823-22/ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Варишкова Ольга Валентиновна	460/45/005-1866-22/ЛК	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Ракитов Евгений Юрьевич	460/45/005-1852-22/ЛК	05.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Скотинюк Татьяна Александровна	460/45/005-1904-22/ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Монич Виктория Викторовна	460/45/005-1909-22/ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Меметова Эльмира Наримановна	460/45/005-1894-22/ЛК	25.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Зверева Ирина Николаевна	460/45/005-1950-22/ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мудрый Виктор Иванович	460/45/005-1975-22/ЛК	05.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Запарова Насиб Рифатовна	460/45/005-2109-22/ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Запаров Асан Рифатович	460/45/005-2065-22/ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Юсифов Камил Карам Оглы	460/45/005-2088-22/ЛК	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Щербина Роман Николаевич	460/45/005-2128-22/ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Соцкий Сейтметет Серверович	460/45/005-2169-22/ЛК	17.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Асаев Ленур Вальменович	460/45/005-2168-22/ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Лукаччук Татьяна Григорьевна	460/45/005-2223-22/ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мушеров В В	515/005-712-15	23.12.2015	2025	0,024	0,008	0,4	0,0016
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Мишенюк Юлия Александровна	460/005-858-21	30.03.2021	2025	0,02	0	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Подборнова Юлия Сергеевна	460/005-1749-20	17.08.2020	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Шкурай Екатерина Юрьевна	460/005-1343-20	07.08.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гирченко Игорь Витальевич, садовый дом	460/005-3025-20	12.01.2021	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Администрация Мирновского сельского поселения Спирфопольского р-на РК(административное здание)	443/005-2279-17	30.10.2017	2025	0,04	0,007	0,4	0,0033
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	ИП Гапон Марина Анатольевна, НТО (торговый павильон)	460/005-907-20	02.06.2020	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Поселова Светлана Васильевна (иже)	443/005-2829-17	26.12.2017	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Тарасова Светлана Витальевна	460/005-762-21/ЛК	26.03.2021	2025	0,04	0	0,4	0,004

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Трушкин Дмитрий Николаевич	460/005-3076-19	10.01.2020	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Гафарова Ленура Калитулсевна	460/005-3828-21	14.01.2022	2025	0,2	0,15	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	ООО "СЗ "Столичная коммерческая группа" локальные очистные сооружения	460/005-161-21	03.02.2021	2025	0,0937	0	10	0,00937
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Османов Сейран Серверович	460/005-487-21	09.03.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Фазлметмет Айдер Нариманович	460/005-486-21	01.03.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Османов Эдем Сейранович	460/005-813-21	21.05.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	Щенёва Инна Михайловна, ведение сельского хозяйства	460/005-3394-20	29.12.2020	2025	0,12	0	10	0,012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	ООО "СЗ" ВПП КЛАСС-Таврида" (многоэтажная жилая застройка)	443/005-414-18	05.04.2018	2025	0,128	0	0,4	0,0128
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	СНТ «ЕДИНСТВО»	460/005-3124-21/ЛК	07.10.2021	2025	0,145	0	0,4	0,0145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Красная	ООО СЗ Мирный	460/005-4306-21	13.01.2022	2025	0,354	0	10	0,0354
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ИП Фурса Андрей Александрович, НТО	460/44/004-450-145-19	08.07.2019	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ложенцына Мария Ивановна, ведение садоводства	460/45/005-1844-20	08.07.2020	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ООО "СКОБЖ", камера фиксации административных правонарушений	460/45/005-4629-21/ЛК	16.12.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ермошин Роман Владимирович земельный участок	45-387-1367-16	29.09.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лушан Оксана Викторовна	45-216-1340-16	16.09.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Черникова Ольга Ивановна (иже)	443/45/005-1268-18	09.08.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Якушкина Ольга Сергеевна, жилой дом	443/45/005-1085-18	10.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Соколов Александр Евгеньевич (садоводство)	443/45/005-2369-18	06.11.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Соколов Александр Евгеньевич (садоводство)	443/45/005-2368-18	06.11.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Константинов Вячеслав Анатольевич (иже)	443/45/005-2295-18	29.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бакуменко Константин Алексеевич (ито)	460/45/005-2042-19	16.07.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аблямитов Усеин Серанович, НТО	460/45/005-2041-19	05.08.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Друзенко Денис Викторович, садовый участок	460/45/005-2979-19	07.10.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ташлыкова Анна Владимировна, земли населенных пунктов, ведение садоводства	460/45/005-3035-19	04.10.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Крук Вера Ивановна, жилой дом	460/45/005-3036-19	30.09.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Саломатина Генриетта Сергеевна, дачный дом ведение садоводства	460/45/005-3337-19	06.11.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Калинина Валентина Григорьевна, ведение садоводства	460/45/005-3387-19	27.11.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Форманюк Валентина Никифоровна	460/45/005-1902-20	14.08.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Котов Алексей Юрьевич	460/45/005-1901-20	14.08.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лиферова Татьяна Васильевна, ведение садоводства	460/45/005-2540-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шербакан Оксана Владимировна, ведение садоводства	460/45/005-2542-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лямцева Наталья Викторовна, ведение садоводства	460/45/005-2551-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Богданова Зинаида Михайловна, ведение садоводства	460/45/005-2541-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Макаева Юлия Борисовна, ведение садоводства	460/45/005-2550-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лиферов Борис Борисович, ведение садоводства	460/45/005-2543-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Карпенков Михаил Алексеевич, ведение садоводства	460/45/005-2553-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шербакан Дмитрий Александрович, ведение садоводства	460/45/005-2552-20	24.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Михню Александр Васильевич, ведение садоводства	460/45/005-2409-20	26.08.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Наумович Виктория Григорьевна, ведение садоводства	460/45/005-2549-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Артемьев Николай Андреевич ведение садоводства	460/45/005-2547-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Насарова Анна Яковлевна, ведение садоводства	460/45/005-2539-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бессонов Игорь Васильевич, ведение садоводства	460/45/005-2546-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Емельяненко Виктория Викторовна, ведение садоводства	460/45/005-2548-20	11.09.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Пренко Сергей Константинович, садоводство	460/45/005-2440-20/ЛК	31.08.2020	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Радченко Татьяна Ивановна	460/45/005-621-22/ЛК	09.02.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Чуранов Максим Евгеньевич (иже)	443/45/005-759-18	29.05.2018	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кравчук Надежда Ивановна, садовый дом	460/45/005-4325-19	23.12.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Стрельчук Людмила Владимировна, садоводства	460/45/005-4341-19	23.12.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Сейидов Азиз Явар оглы, ИЖС	460/45/005-4506-19	25.06.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кашкина Валентина Вениаминовна, ведение садоводства	460/45/005-529-20	18.02.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ляшук Ольга Григорьевна, ведение садоводства	460/45/005-903-20	11.03.2020	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Герасименко Марина Владимировна, жилой дом	460/45/005-1274-20	16.07.2020	2025	0,015	0,008	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Чехров Дмитрий Анатольевич, НТО	460/45/005-606-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ООО "Гемм"	45-294-1762-16	06.12.2016	2025	0,0087	0	0,4	0,00087
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Саргсян Н.А.	5-484-15	20.10.2015	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аджиева Анна Константиновна	45-535-204-16	12.04.2016	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бурлюжа Наталья Яковлевна	45-216-245-16	14.04.2016	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Рябов Владимир Никитович, жилой дом	45-218-1848-17	09.11.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шамрай Ольга Владимировна - гараж	45-82-1847-17	30.11.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Рога Александр Владимирович (жилой дом)	443/45/005-2478-18	16.11.2018	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Константинов Александр Анатольевич (иже)	443/45/005-2554-18	20.11.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Останин Сергей Михайлович (иже)	460/45/005-1037-19	17.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бирюков Алексей Викторович (иже)	460/45/005-1981-19	10.07.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Элбакидзе Гурам Джабулович, ИЖС	460/45/005-3039-19	01.10.2019	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Приступ Александр Владимирович, ИЖС	460/45/005-88-20	20.01.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Салагор Александр Леонидович, ИЖС	460/45/005-567-20	28.02.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аджиба Анна Константиновна, ИЖС	460/45/005-4049-20ЛК	30.11.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мамбетова Сусана Адилшаевна	460/45/005-4260-20ЛК	16.12.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шушкенич Дмитрий Васильевич	460/45/005-1450-21ЛК	19.05.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Пахомов Геннадий Юрьевич	460/45/005-677-21ЛК	25.03.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Макарова Екатерина Степановна	460/45/005-1095-21ЛК	07.04.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кузьменко Олег Сергеевич, жилой дом	460/45/005-1086-21ЛК	29.04.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мусин Александр Александрович	460/45/005-1230-21ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Гончар Вячеслав Андреевич	460/45/005-1898-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Исмаилов Марлен Сейфуллаевич	460/45/005-3461-21ЛК	13.08.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Белан Александр Иванович	460/45/005-4749-21ЛК	11.11.2021	2025	0,015	0,005	10	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лукьянова Анна Николаевна	460/45/005-4343-21ЛК	07.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Слюсарь Светлана Ивановна	460/45/005-5805-21ЛК	12.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шейхмамбетов Айдер Шекетович	460/45/005-481-22ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кошечая Арина Валерьевна	460/45/005-1388-22ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Михалковский Валерий Алексеевич Земли с/х назначения-ведение садоводства.	460/45/005-1957-22ЛК	04.05.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кайст Мария Федоровна	460/45/005-1801-22ЛК	15.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Вологодская Антонина Николаевна	460/45/005-1943-22ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Патлаков Халил Бекирович	460/45/005-2095-22ЛК	12.05.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Персиянцев Ольга Вячеславовна	460/45/005-1735-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ибраимов Линур Нариманович (иже)	460/45/005-684-19	25.03.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Радченко Василий Александрович	460/45/005-3495-20ЛК	27.01.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Максимова Ольга Юрьевна	460/45/005-2021-21ЛК	08.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Гусев Хусен Ахтемович	460/45/005-2271-21ЛК	17.06.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Эминова Лиля Арсеновна	460/45/005-2849-21ЛК	14.07.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Де Денис Русланович (иже)	460/45/005-1198-19	14.05.2019	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Адамович Ирина Алексеевна	460/45/005-1695-21ЛК	15.06.2021	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Осинский Е.В.	4-246-15	14.10.2015	2025	0,0145	0	0,22	0,00145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кулешова Раиса Михайловна	45-216-675-16	10.06.2016	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шалимова Татьяна Александровна	45-514-274-16	19.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бекиров Сейдамет	45-535-406-16	26.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шаров Георгий Николаевич	45-578-356-16	25.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аджимуратов Ленур Исаевич	45-790-511-16	16.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Сажина Вера Игоревна	45-759-16	23.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Штурма Светлана Витальевна	45-916-16	15.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Джемилова Муминэ Османовна	45-894-16	14.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Самкова Анжела Витальевна	45-1313-1001-16	27.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аблаева Алимэ Мустафаевна	45-1111-16	12.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Колодич Вячеслав Николаевич	45-578-1113-16	31.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лозыченко Роман Николаевич	45-1314-1173-16	23.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Жук Неонил Васильевич	45-218-1205-16	29.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Перцевой Анатолий Иванович	45-216-1336-16	29.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Куц Федор Прокофьевич	45-1307-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Губин Владимир Анатольевич	45-1305-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Батурна Екатерина Сергеевна	45-1312-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Нашиван Ирина Владимировна	45-1308-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бабушкина Тамара Сергеевна	45-1313-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лобаев Сергей Иванович	45-1318-16	29.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Колесник Галина Владимировна	45-1306-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Павлюк Галина Васильевна	45-1362-1302-16	05.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Панасенко Александр Владимирович	45-1317-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Каложная Ольга Михайловна	45-1325-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Вознюк Лариса Ивановна	45-1362-1299-16	13.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Прудус Валентина Михайловна	45-1322-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ермоленко Ольга Анатольевна	45-1301-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кадыров Амза Усманович	45-1362-1300-16	29.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тропин Валерий Александрович	45-1314-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мухомеджанов Александр Владимирович	45-1314-1291-16	09.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ляпунов Александр Николаевич	45-1315-16	06.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кадырова Диляра Хуршудовна	45-1362-1335-16	29.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ткачева Людмила Борисовна	45-1313-1347-16	22.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Иванова Ольга Николаевна	45-1362-1401-16	28.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тиунов Валерий Михайлович	45-1721-16	07.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Волошина Светлана Георгиевна	45-1314-1780-16	29.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Морозов Николай Александрович	45-1314-1926-16	26.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ганзюк Виталий Дмитриевич	45-437-2069-16	24.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мацко Елена Сергеевна	45-839-2073-16	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Загребельная Любовь Владимировна	45-839-2072-16	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бабушкин Алексей Федорович	45-839-2074-16	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Баздырева Галина Петровна	45-839-2070-16	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Витченко Елена Васильевна	45-839-2071-16	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Генюк Владимир Александрович	45-13-17	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Табаченко Сергей Владимирович	45-839-2075-16	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ковалевский Василий Дмитриевич	45-10-17	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Колесник Юрий Петрович	45-12-17	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Стрелков Антон Владимирович	45-11-17	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Проценко Екатерина Дмитриевна	45-14-17	01.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Воронина Валентина Кузьминична	45-1314-66-17	13.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Логинюв Виталий Анатольевич (ИЖС)	45-432-17	25.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кравчук Александр Владимирович - ИЖС	45-220-516-17	29.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шалимова Татьяна Александровна (гараж)	45-545-1039-17	06.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ветрова Елена Валерьевна (ижс)	45-1314-1312-17	24.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мухамедьянова Зульфия Даяновна (ижс)	45-1432-1476-17	12.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шадуга Оксана Николаевна (ижс)	45-1362-1472-17	04.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шадуга Валентина Петровна (ижс)	45-1432-1456-17	02.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ублев Станислав Владимирович (ижс)	45-1432-1467-17	04.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Зарванская Валентина Ивановна , строительство и обслуживание кафе	443/45/005-133-17	11.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Новоградская Светлана Александровна (ижс)	45-932-1815-17	07.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Жучкова Татьяна Викторовна (ижс)	45-1314-1804-17	07.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Гусенов Руслан Хасанович (ижс)	443/45/005-145-17	11.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Новоградская Светлана Александровна (ижс)	443/45/005-164-17	15.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Танасиенко Алексей Николаевич (ижс)	443/45/005-50-18	26.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Сигарев Александр Николаевич (ижс)	443/45/005-519-18	26.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Сигарев Александр Николаевич (ижс)	443/45/005-515-18	26.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Пересыпкина Марина Дмитриевна (ижс)	443/45/005-837-18	25.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ИП Лесняк Андрей Леонидович (НТО)	443/45/005-924-18	28.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Рубис Татьяна Васильевна - ИЖС	443/45/005-980-18	13.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ахметшин Азат Галиевич - ИЖС	443/45/005-1134-18	19.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ковальчук Анна Сергеевна (уч.с/х назначения)	443/45/005-2362-18	31.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Смотрелкин Александр Евгеньевич (ижс)	443/45/005-1559-18	29.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Машкина Марина Владимировна (ижс)	443/45/005-1882-18	21.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Самойлов Сергей Георгиевич (ижс)	443/45/005-2947-18	09.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Буцко Людмила Георгиевна (ижс)	460/45/005-246-19	19.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Матюхов Александр Владимирович (ижс)	460/45/005-434-19	07.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Михайлов Михаил Михайлович (нежилое здание)	460/45/005-454-19	22.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бондаренко Майя Савельевна, жилой дом	460/45/005-549-19	15.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Билык Марина Павловна (ижс)	460/45/005-726-19	08.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Исмагилов Гусман Гумарьянович, жилой дом	460/45/005-1621-19	13.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Косенок Татьяна Евгеньевна, ИЖС	460/45/005-2665-19	11.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Милашенко Раиса Николаевна, жилой дом	460/45/005-2762-19	30.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мельникова Лада Вячеславовна, ИЖС	460/45/005-3558-19	18.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Саламатова Людмила Борисовна, ИЖС	460/45/005-32-20	16.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Касатова Ираида Юрьевна, садоводство	460/45/005-3939-19	28.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Барышникова Светлана Юрьевна, ИЖС	460/45/005-649-20	06.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лиманкина Юлия Владимировна, ИЖС	460/45/005-4288-19	30.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Левичкая Нелля Евгеньевна, ведение садоводства	460/45/005-4297-19	18.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Манекало Сергей Александрович, ИЖС	460/45/005-4354-19	20.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Улида Максим Юрьевич, ИЖС	460/45/005-48-20	30.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Коваленко Лариса Викторовна, ИЖС	460/45/005-308-20	13.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бердин Растислав Андреевич, ИЖС	460/45/005-318-20	04.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Поляков Вячеслав Петрович, ИЖС	460/45/005-514-20	18.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Колесникова Татьяна Брониславовна, садовый дом	460/45/005-532-20	19.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Клещев Станислав Владимирович, ИЖС	460/45/005-777-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кудратова Мухлиса Азаматовна	460/45/005-1708-20	06.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кудратов Зафар Баходирович	460/45/005-1833-20	08.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Джемаладинов Аливер Зиядинович, ИЖС	460/45/005-2046-20ЛК	03.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Емельянов Владимир Владимирович, ИЖС	460/45/005-2079-20ЛК	06.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Косицкая Светлана Моисеевна, ИЖС	460/45/005-2094-20ЛК	06.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Абаев Александр Юрьевич, садоводство	460/45/005-2943-20ЛК	23.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аметов Эннар Ршатович	460/45/005-2634-20ЛК	13.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аблаев Сервер Дилверович, ИЖС	460/45/005-2650-20ЛК	22.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ядрова Лира Фановна	460/45/005-2769-20ЛК	23.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Босью Марина Сергеевна	460/45/005-3199-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Палок Игорь Анатольевич	460/45/005-2853-20ЛК	24.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Гапоплер Григорий Александрович	460/45/005-2999-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Фролов Алексей Константинович (иже)	460/45/005-3083-20ЛК	14.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Войновская Екатерина Александровна, ИЖС	460/45/005-3055-20ЛК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мясоедова Ксения Александровна	460/45/005-4369-20ЛК	21.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Сафина Любовь Николаевна, ИЖС	460/45/005-3602-20ЛК	12.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Вольщев Елена Николаевна, ИЖС	460/45/005-3712-20ЛК	16.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Карева Елена Николаевна, ИЖС	460/45/005-3716-20ЛК	11.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Зыкова Валентина Викторовна, ИЖС	460/45/005-3733-20ЛК	20.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Деркач Оксана Валентиновна	460/45/005-4037-20ЛК	30.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Чипок Раиса Алексеевна	460/45/005-4036-20ЛК	30.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Пархоменко Наталья Павловна	460/45/005-3862-20ЛК	20.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Натажко Александр Евстафьевич	460/45/005-3912-20ЛК	19.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Котляренко Виктория Борисовна, ИЖС	460/45/005-3888-20ЛК	10.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Поклонская Елена Юрьевна, нежилое здание	460/45/005-4115-20ЛК	07.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шустиков Вадим Иванович	460/45/005-4208-20ЛК	04.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Гарафеева Альбина Булатовна	460/45/005-4305-20ЛК	24.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Гусенов Ленур Хусенович	460/45/005-4311-20ЛК	22.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Джемилев Нариман Ремзиевич	460/45/005-4341-20ЛК	15.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Яновская Наталья Петровна	460/45/005-4395-20ЛК	24.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тагие Август Гугович	460/45/005-4439-20ЛК	31.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тагие Август Гугович	460/45/005-4438-20ЛК	31.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Федюкин Константин Владимирович	460/45/005-4459-20ЛК	26.12.2020	2025	0,015	0	6	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Волкова Ирина Леоновна	460/45/005-4456-20ЛК	27.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бондаренко Майя Савельевна	460/45/005-504-21ЛК	04.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Сизый Евгений Юрьевич	460/45/005-513-21ЛК	12.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тимашов Олег Николаевич	460/45/005-595-21ЛК	26.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аджимуратова Ильмира Сулеймановна	460/45/005-623-21ЛК	24.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Изотова Анастасия Георгиевна	460/45/005-673-21ЛК	25.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Сейдалиева Лили Мансуровна НТО	460/45/005-842-21ЛК	24.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Чабанов Ружди Мухтермович	460/45/005-738-21ЛК	10.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Алаеддин Ибрагим Муртада	460/45/005-1039-21ЛК	02.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тихонин Радмир Юрьевич	460/45/005-1159-21ЛК	08.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Слобода Александр Дмитриевич	460/45/005-1157-21ЛК	07.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Петрухина Людмила Анатольевна	460/45/005-2678-21ЛК	08.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Исмаилова Людмила Александровна	460/45/005-1366-21ЛК	06.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Белякова Лидия Александровна	460/45/005-1780-21ЛК	03.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Попкова Любовь Владимировна	460/45/005-1457-21ЛК	25.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кубасова Юлия Александровна	460/45/005-1595-21/ЛК	19.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Фатхулislamов Мубаракян Азатович	460/45/005-1550-21/ЛК	18.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Насрулаев Сейтамет Джаферович	460/45/005-1560-21/ЛК	20.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Полядник Анна Александровна	460/45/005-1636-21/ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Морозова Яна Геннадиевна	460/45/005-1783-21/ЛК	04.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бузмакова Наталья Григорьевна	460/45/005-1459-21/ЛК	19.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Домарева Евгения Викторовна	460/45/005-1728-21/ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Таирова Ление Ахтемовна	460/45/005-1725-21/ЛК	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мамутов Сейдали Мустафиевич	460/45/005-1788-21/ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Дьячков Артем Сергеевич	460/45/005-2278-21/ЛК	16.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Миссю Николай Романович	460/45/005-2112-21/ЛК	10.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Рустемов Ибрахим Нуревич	460/45/005-2379-21/ЛК	22.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Микиртычев Юрий Павлович	460/45/005-2132-21/ЛК	25.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Небесия Вячеслав Валерьевич	460/45/005-2183-21/ЛК	02.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Клеруа Сергей Витальевич, ИЖС	460/45/005-2190-21/ЛК	15.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Валаш Игорь Владимирович	460/45/005-2282-21/ЛК	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шершакова Елена Александровна	460/45/005-2273-21/ЛК	22.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Ревякин Олег Львович	460/45/005-2255-21/ЛК	30.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Алексова Лиана Николаевна	460/45/005-2538-21/ЛК	29.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Немыченко Владимир Владимирович	460/45/005-2611-21/ЛК	05.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Макеева Вероника Владимировна	460/45/005-3808-21/ЛК	06.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Куцурова Афродита Феодоровна	460/45/005-2827-21/ЛК	13.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аблаев Шевкет Эденович	460/45/005-3455-21/ЛК	16.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лисовский Александр Владимирович	460/45/005-2855-21/ЛК	19.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Медун Виктория Михайловна	460/45/005-2875-21/ЛК	22.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тимонова Надежда Александровна	460/45/005-3057-21/ЛК	29.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тимонова Надежда Александровна	460/45/005-3952-21/ЛК	20.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	тимфеев сергей викович	460/45/005-3035-21/ЛК	23.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Глубоков Алексей Сергеевич	460/45/005-3015-21/ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Гришин Виталий Анатольевич	460/45/005-4608-21/ЛК	10.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Антонов Олег Владимирович	460/45/005-3394-21/ЛК	10.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Алексейчук Ирина Анатольевна	460/45/005-3423-21/ЛК	16.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бложчук Виталий Владимирович	460/45/005-3476-21/ЛК	12.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Иванникова Светлана Васильевна	460/45/005-3515-21/ЛК	18.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шестакова Ольга Андреевна	460/45/005-3606-21/ЛК	19.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ИП Усеинов Айдер Шамуратович	460/45/005-3789-21/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Елгин Валерий Олегович	460/45/005-3700-21/ЛК	01.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Рысаев Роберт Ринатович	460/45/005-3826-21/ЛК	08.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Воронин Станислав Михайлович	460/45/005-3957-21/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Пугачев Владимир Владимирович	460/45/005-3966-21/ЛК	22.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Третьяков Дмитрий Игоревич	460/45/005-3999-21/ЛК	23.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Письменная Ирина Ивановна	460/45/005-3997-21/ЛК	22.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Буйницкая Евгения Александровна	460/45/005-4056-21/ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Михайленко Юлия Викторовна	460/45/005-4062-21/ЛК	21.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Горкин Дмитрий Александрович	460/45/005-4119-21/ЛК	04.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бузмакова Вера Николаевна	460/45/005-4109-21/ЛК	29.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Пренко Ольга Анатольевна	460/45/005-4201-21/ЛК	27.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Рыбаченко Александр Павлович	460/45/005-4342-21/ЛК	07.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шумануков Аскер Нурбиевич	460/45/005-4337-21/ЛК	07.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мезин Анатолий Сергеевич	460/45/005-4384-21/ЛК	12.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Усепов Михаил Иванович	460/45/005-4475-21/ЛК	14.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шинилова Светлана Петровна	460/45/005-5136-21/ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Богомол Оксана Сергеевна	460/45/005-4611-21/ЛК	16.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Галджева Наталья Александровна	460/45/005-4622-21/ЛК	01.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Каримов Шовкат Махамедович	460/45/005-5221-21/ЛК	10.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Черепанова Светлана Анатольевна	460/45/005-4964-21/ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кухта Людмила Николаевна	460/45/005-5176-21/ЛК	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Федоренков Николай Владимирович	460/45/005-5177-21/ЛК	07.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Саглай Елена Ивановна	460/45/005-201-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом. перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Лунина Любовь Алексеевна	460/45/005-5404-21/ЛК	10.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Акулич Елена Ивановна	460/45/005-5416-21/ЛК	21.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Пренко Дмитрий Юрьевич	460/45/005-5516-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Красильников Роман Владимирович	460/45/005-5384-21/ЛК	27.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кирюшкина Евгения Амировна	460/45/005-5367-21/ЛК	17.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Коробицын Михаил Александрович	460/45/005-5757-21/ЛК	18.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Насибова Хайлат Назимовна	460/45/005-5760-21/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Зайцева Эльмира Николаевна	460/45/005-5786-21/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Пономаренко Вера Ефимовна	460/45/005-5789-21/ЛК	12.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Котова Нелли Петровна	460/45/005-56-22/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Босько Александра Алексеевна	460/45/005-178-22/ЛК	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Балтаева Наталья Михайловна	460/45/005-182-22/ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Халидова Эльнура Рафаиль кызы	460/45/005-822-22/ЛК	03.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мельник Сергей Николаевич	460/45/005-132-22/ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Мурашкина Александра Михайловна	460/45/005-133-22/ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Просвирин Тимофей Валентинович	460/45/005-139-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Калинчук Лариса Владимировна	460/45/005-205-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Нестеренко Ольга Сергеевна	460/45/005-206-22/ЛК	25.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Азамасов Виктор Михайлович	460/45/005-294-22/ЛК	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Гурьев Роман Юрьевич	460/45/005-457-22/ЛК	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Крамаренко Виктор Николаевич	460/45/005-410-22/ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Козлов Максим Михайлович	460/45/005-415-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Сулейманов Мамут Ришатович	460/45/005-486-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Попуцалова Анна Юрьевна	460/45/005-591-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Бурмистров Иван Николаевич	460/45/005-607-22/ЛК	10.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Куликов Павел Борисович	460/45/005-693-22/ЛК	15.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Шушкенич Дмитрий Васильевич	460/45/005-737-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Давиденко Евгений Андреевич	460/45/005-839-22/ЛК	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тимашов Олег Николаевич	460/45/005-997-22/ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Юсупов Радик Рустанович	460/45/005-873-22/ЛК	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Юрченко Александр Владимирович	460/45/005-1185-22/ЛК	22.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Копыс Светлана Ярославовна	460/45/005-1161-22/ЛК	06.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Вольф Ольга Руслановна	460/45/005-1264-22/ЛК	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Азамасова Софья Ивановна	460/45/005-1288-22/ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Селиванова Елена Ивановна	460/45/005-1361-22/ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Горкин Тимофей Дмитриевич	460/45/005-1599-22/ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Горкина Екатерина Александровна	460/45/005-1600-22/ЛК	05.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Морозова Ольга Викторовна	460/45/005-1833-22/ЛК	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Пасаженикова Татьяна Леонидовна	460/45/005-1855-22/ЛК	28.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Тарасюк Светлана Николаевна	460/45/005-1906-22/ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Аверина Людмила Семёновна	460/45/005-1951-22/ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Усенов Мусрет Шевкетович	460/45/005-1947-22/ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Кузнецов Дмитрий Эдуардович	460/45/005-2080-22/ЛК	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Обищенко Лилия Леонидовна	460/005-507-22	05.03.2022	2025	0,025	0	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Древетяк Анна Леонидовна	460/005-1105-22	11.04.2022	2025	0,032	0,007	0,4	0,0025
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Карагаев Рамазан Юмабасевич	460/005-2454-21	11.08.2021	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ООО "Таир"	515.034-566-16	08.04.2016	2025	0,0314	0	0,4	0,00314
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Саргсян Айкарам Дмитриевич	460/005-4387-21	11.01.2022	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ООО "МПК Скворцово", НТО	460/005-4241-21/ЛК	28.02.2022	2025	0,04	0	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	И.П. Файнгольд И.Л.	722/005-418-15	16.11.2015	2025	0,06	0,01	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Общество с ограниченной ответственностью "МПК" Скворцово"	460/005-882-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Общество с ограниченной ответственностью "МПК" Скворцово"	460/005-884-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Абдуллаев Вильдан Арсенович	460/005-2501-21/ЛК	20.08.2021	2025	0,075	0,02	10	0,0055
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Степаненко Виктор Александрович, производственная база	460/005-3056-21	28.09.2021	2025	0,06	0,005	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Общество с ограниченной ответственностью "Механомонтаж", база отдыха	460/005-3194-20/ЛК	23.12.2020	2025	0,15	0,012	0,4	0,0138
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ООО "Механомонтаж", база отдыха	460/005-3193-20/ЛК	23.12.2020	2025	0,15	0,012	0,4	0,0138
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ГУП РК "Вода Крыма" (скважи № 4741)	460/005-535-19	27.03.2019	2025	0,145	0	0,4	0,0145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Скакун Юлия Владимировна , жилой дом	460/005-1210-19	20.06.2019	2025	0,15	0	0,4	0,015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом. перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ИП Бирюченко Дмитрий Владимирович	460/005-1533-21	03.06.2021	2025	0,155	0	10	0,0155
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	Потребительский гаражный кооператив "Коломита"	443/005-2736-16	26.01.2017	2025	0,5	0,15	10	0,035
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Николаевка	ООО "Крымстройаэкоком"	443/005-1340-17	18.07.2017	2025	0,53	0	10	0,053
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ООО "БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КРЫМА" техническое средство автоматической фотовидефиксации административных правонарушений	460/45/005-954-21/ЛК	26.03.2021	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ООО "БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КРЫМА" техническое средство автоматической фотовидефиксации административных правонарушений	460/45/005-955-21/ЛК	26.03.2021	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ООО "БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КРЫМА", АСФН-31 (техническое средство автоматической фотовидефиксации административных правонарушений)	460/45/005-3680-20/ЛК	06.11.2020	2025	0,0004	0	0,22	0,00004
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Велиев Решат Бекирович	45-455-1204-16	29.08.2016	2025	0,005	0,0011	0,22	0,00039
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ярошевская Алевтина Александровна	45-471-16	23.05.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Агамалин Сымбат Еранди	45-1161-16	19.10.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кочергина Елена Николаевна	45-1903-16	16.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Меметова Эмине Сейрановна	45-1876-16	25.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Анафиева Левизе Фельмуровна	45-1873-16	13.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кочергин Сергей Витальевич	45-1904-16	19.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Попова Марина Викторовна	45-1853-16	13.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Герасименко Владислав Викторович	45-1856-16	12.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Михновец Олеся Васильевна	45-1872-16	02.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Жуковский Станислав Георгиевич	45-1902-16	01.02.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Черкас Наталья Витальевна	45-1910-16	07.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Османова Зекме Гаифовна	45-2020-16	24.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гамова Нина Васильевна	45-1965-16	19.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Тухов Сергей Анатольевич	45-1947-16	01.02.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Павлюкова Людмила Анатольевна	45-1935-16	13.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Поздняков Руслан Евгеньевич	45-1968-16	16.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ярмола Антон Викторович	45-1970-16	16.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Якубова Наджие Сулеймановна	45-1967-16	29.12.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Якубова Айше Алимовна	45-1991-16	10.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Якубов Ахтем Алимович	45-1992-16	11.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Скрябина Наталья Сергеевна	443/45/005-2820-18	15.01.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Пинкус Елена Викторовна	45-32-17	30.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Розов Антон Владимирович	45-31-17	24.01.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шахманов Эскандер Музафарович	45-313-17	21.03.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шахманова Нияра Ремиевна	45-293-17	21.03.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Изетов Сервер Энверович	45-294-17	21.03.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Изетов Рустем Энверович	45-314-17	29.03.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Изетова Ульяне Рустемовна	45-295-17	21.03.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Эмир-Аметова Зоире Зейтуллаевна (личное подсобное хозяйство на земельном участке)	45-380-17	20.04.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Османова Шемснур (ведение личного подсобного хозяйства)	45-381-17	20.04.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Аметова Ленмара Зейтуллаевна (ведение личного подсобного хозяйства)	45-389-17	20.04.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абилтаров Дилявер Зикириевич (ведение личного подсобного хозяйства)	45-382-17	10.04.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Аметов Шакир Шевкетович (ведение личного подсобного хозяйства)	45-383-17	20.04.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сейтмедетова Лелура Зейтуллаевна (ведение ЛПХ на земельных участках)	45-367-17	03.05.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сейдалиева Эльмира Серверовна (ведение ЛПХ на земельных участках)	45-901-17	01.09.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сейдалиев Марлен Зейтуллаевич (участок для ведения лпх)	45-444-17	15.06.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Каскова Юлия Евгеньевна - ИЖС	45-233-525-17	01.06.2017	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Поткина Юлия Владимировна (нежилое)	443/45/005-437-17	10.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Рыбальченко Евгений Юрьевич (и.жс)	443/45/005-378-17	11.01.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Смаженко Елена Ивановна (и.жс)	443/45/005-1169-18	26.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Аметов Сердар Эскандерович (земли с/х назначения)	443/45/005-1021-18	17.07.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шушкетов Сергей Анатольевич (и.жс)	443/45/005-1635-18	28.08.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Махмудова Эльвина Рустемовна (и.жс)	443/45/005-2506-18	04.12.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Администрация Чистенского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым	460/45/005-169-19	07.02.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абибулаев Зенур Муссаевич (и.жс)	460/45/005-1103-19	18.04.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Тыщенко Наталья Ивановна, нежилое помещение	460/45/005-3102-19	16.10.2019	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Невингловская Светлана Валентиновна, ИЖС	460/45/005-3106-19	07.10.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Чернецкая Эльзара Сейтаблаевна, ИЖС	460/45/005-3949-19	27.11.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность (по ТП, МВт)	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ХКО "Хутор Чистенькое" Крымского окружного казачьего общества, цокольный этаж пятиэтажного дома	460/45/005-3418-21/ЛК	30.11.2021	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Фицхак Владимир Викторович	460/45/005-2951-21/ЛК	23.07.2021	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Администрация Николаевского сельского поселения	45-55-617-15	08.12.2015	2025	0,0051	0	0,22	0,00051
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Умерова Ленура Искандеровна, ИЖС	460/45/005-3541-19	14.11.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Акционерное общество "Крымтелеком"	460/45/005-1717-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Грибовская Татьяна Матвеевна, жилой дом	460/45/005-2818-19	19.09.2019	2025	0,01	0,003	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Рассанов Николай Николаевич, жилой дом	460/45/005-3420-19	07.11.2019	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Амахин Александр Леонидович, ведение садовства	460/45/005-1980-20	30.07.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гилязова Линияр Исметовна, ИЖС	460/45/005-57-21/ЛК	28.01.2021	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абляметов Ленур Алимович, ИЖС	460/45/005-4529-19	30.12.2019	2025	0,009	0	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Верченко Виталий Алексеевич	45-866-640-15	25.11.2015	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Редич Алексей Леонидович	45-1177-137-16	14.03.2016	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Белоус Елена Ивановна	45-866-1743-16	03.03.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Егорова Клавдия Васильевна (иже)	443/45/005-424-17	18.01.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Слесаренко Наталья Григорьевна (иже)	443/45/005-673-18	12.04.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кулыгина Елена Валентиновна (участок лпх)	443/45/005-1720-18	24.09.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Муслимов Усеин Сейтбекирович (иже)	443/45/005-1050-18	16.07.2018	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шарпилова Ление Сентмететовна (иже)	460/45/005-137-19	30.01.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Колодченко Галина Александровна (иже)	460/45/005-312-19	14.02.2019	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Колодченко Александр Андреевич (жилой дом)	460/45/005-467-19	09.04.2019	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абдулелиева Гульнара Алиевна, жилой дом	460/45/005-1380-19	27.06.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гончаренко Вячеслав Николаевич, ИЖС	460/45/005-3117-20/ЛК	26.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Боднар Ина Алексеевна	460/45/005-3496-20/ЛК	27.10.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Изгетов Арслан Русланович	460/45/005-643-21/ЛК	25.02.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абу Рас Елена Александровна	460/45/005-3181-21/ЛК	12.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Соломатин Сергей Юрьевич	460/45/005-2626-21/ЛК	02.07.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Волков Андрей Геннадиевич, ИЖС	460/45/005-3182-21/ЛК	29.07.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Османов Сулейман Халилович	460/45/005-5370-21/ЛК	20.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Турчин Андрей Андреевич	460/45/005-193-22/ЛК	27.01.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мотрий Любовь Михайловна	460/45/005-5042-21/ЛК	06.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Древетняк Николай Юрьевич	460/45/005-753-22/ЛК	16.02.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Стрельников Дмитрий Александрович	460/45/005-739-22/ЛК	18.02.2022	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Стрельникова Светлана Алексеевна	460/45/005-821-22/ЛК	02.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Штро Игорь Евгеньевич	460/45/005-1247-22/ЛК	16.03.2022	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сиденко Виктор Анатольевич	47/58679-19	29.07.2019	2025	0,015	0,0045	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Коротун Николай Дмитриевич, жилой дом	460/45/005-1208-19	23.04.2019	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Павленко Юрий Яковлевич	460/45/005-598-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,011	0	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сеферов Рейфид Ибраимович (иже)	443/45/005-396-17	27.12.2017	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бабанова Вера Петровна	460/45/005-3971-21/ЛК	22.09.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кириченко Любовь Васильевна	460/45/005-4101-21/ЛК	27.09.2021	2025	0,015	0,0035	0,4	0,00115
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Зинченко Ксения Викторовна	45-1177-879-16	20.07.2016	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Эмирелиев Эльмар Сулейманович, ИЖС	460/45/005-3678-19	01.11.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Меметова Зебиде Абдулаевна	47/492-92530-20	28.10.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Чалышева Зебиде Халиловна, жилой дом	460/45/005-4212-20/ЛК	08.12.2020	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района РК, уличное освещение	460/45/005-2066-21/ЛК	24.06.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Администрация Перовского с/п Симферопольског р-на, РК, системы уличного освещения	460/45/005-2064-21/ЛК	24.06.2021	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Австанчикова Ирина Владимировна	460/45/005-5334-21/ЛК	17.01.2022	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абдурахманов Певат Таджикинович	460/45/005-5535-21/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Тихая Вероника Викторовна (иже)	460/45/005-3492-20/ЛК	27.10.2020	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мамутов Эрнест Фемиевич	460/45/005-4073-21/ЛК	01.10.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Усенов Эрнест Серанович	460/45/005-4072-21/ЛК	01.10.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мамутов Эрвин Эрнестович	460/45/005-4122-21/ЛК	22.12.2021	2025	0,013	0	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Анисенков Евгений Васильевич	460/45/005-759-20	11.03.2020	2025	0,0135	0	0,4	0,00135
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Собинова Ирина Николаевна	45-448-1573-16	15.11.2016	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кенжанкав Вели Османович - жилой дом	45-753-1478-17	04.10.2017	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Асанов Мустафа Джаферович, ИЖС	460/45/005-4393-19	30.01.2020	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Якомаскин Алексей Павлович	460/45/005-4445-20/ЛК	13.01.2021	2025	0,014	0	0,4	0,0014

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ФГУП "Почта Крыма"	460/45/005-321-22/ЛК	25.03.2022	2025	0,015	0,001	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Невмержицкая Анна Станиславовна	460/45/005-3764-21/ЛК	07.09.2021	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Костанова Д.А. нежилое помещение	45-1143-66-16	11.02.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ларина Вера Александровна	45-1177-93-16	24.02.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Лымарева Наталья Петровна	45-345-115-16	11.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Белябя Виктор Владимирович	45-472-16	29.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Савелькина Татьяна Алексеевна	45-469-16	29.04.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Суздалев Петр Викторович	45-448-543-16	23.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Меметова Зарима Менсаловна	45-262-694-16	10.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Детиненко Вадим Александрович	45-1177-1114-16	12.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Валев Юрий Иванович	45-1412-16	27.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Демченко Ульяна Николаевна	45-1177-1334-16	14.09.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Елизаренко Петр Алексеевич	45-1177-1484-16	14.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Толстов Александр Анатольевич	45-1650-16	17.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Лебедев Анатолий Александрович	45-345-1653-16	14.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Толстов Виктор Анатольевич	45-1651-16	18.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Альшаникова Оксана Ивановна	45-822-1916-16	21.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Фатеева Светлана Васильевна	45-1909-16	27.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Розман Татьяна Анатольевна	45-1788-16	29.11.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Дубас Людмила Владимировна	45-1874-16	02.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Рыжманова Екатерина Анатольевна	45-1854-16	22.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Меньшенин Николай Григорьевич	45-1994-16	09.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бекирова Чумазие	45-1907-16	27.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бекирова Зарина Феридовна	45-1887-16	27.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мосалова Зенифе Юнусовна	45-1892-16	27.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мосалов Павел Федорович	45-1871-16	27.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ваапова Мунире Феридовна	45-1855-16	27.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Эюпов Асан Салимович	45-1946-16	21.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Рудникова Валентина Петровна	45-1969-16	15.12.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Саттарова Тамила Наильевна	45-455-1943-16	01.02.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Егоров Сергей Викторович	45-265-34-17	30.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Акимов Рефат Меджитович (лпх)	45-315-17	07.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Акимов Сервер Рефатович (лпх)	45-233-310-17	07.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Акимова Зекки Юсуфовна (лпх)	45-361-17	07.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Велиляева Эльмира Рефатовна (лпх)	45-360-17	07.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Свиридова Татьяна Анатольевна (иже)	45-233-526-17	16.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ирих Эмиль Мустафаевич (иже)	45-521-17	11.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Меджитов Абильтар Эскандерович (иже)	45-586-17	16.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Чепкий Виктор Сергеевич (иже)	45-1177-600-17	16.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Михеев Николай Юрьевич (иже)	45-262-1049-17	27.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Якубова Винера Якубовна (садоводство)	45-1075-1040-17	08.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Межрегиональная общественная организация "Крымская федерация страйкбола" (нежилое помещение)	45-866-1102-17	21.08.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шувайнников Сергей Иванович (садоводство)	45-1036-17	27.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Курт-Умеров Реуф Шевкетович (иже)	45-1143-1677-17	19.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Утемова Валентина Александровна, жилой дом	45-1425-1473-17	25.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Солдатова Людмила Анатольевна (ито)	45-866-1881-17	13.11.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Жеребчикова Ольга Анатольевна (садоводство)	443/45/005-435-17	01.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Заяц Татьяна Васильевна (с/х назначение)	443/45/005-408-17	27.12.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бублик Мирослава Григорьевич (иже)	443/45/005-159-18	09.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Рыжко Людмила Михайловна (иже)	443/45/005-74-18	25.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Чауш Мемет Эбазерович (иже)	443/45/005-84-18	26.01.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бублик Елена Викторовна (иже)	443/45/005-301-18	20.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бублик Надежда Григорьевна (иже)	443/45/005-325-18	20.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Денисова Наталья Викторовна (торгово-бытовой комплекс)	443/45/005-331-18	06.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Константинова Марина Владимировна (иже)	443/45/005-345-18	22.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Алимова Эльзара Меметовна (иже)	45-3-18	22.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Алимова Ленура Эбазервна (иже)	45-4-18	22.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Вахитов Илья Владимирович (иже)	443/45/005-1170-18	16.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Белялов Амет Усенович (иже)	443/45/005-1055-18	09.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кулаев Юсуф Мамбетович (иже)	443/45/005-1182-18	30.07.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Фищак Анна Олеговна (иже)	443/45/005-2241-18	22.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Центральная религиозная организация Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополи	443/45/005-1319-18	01.08.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Майстренко Валентина Николаевна (сель.хоз.назначение)	443/45/005-1744-18	10.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бекирова Эльзара Ризаевна (иже)	443/45/005-1550-18	03.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Щетинина Марина Васильевна (иже)	460/45/005-609-19	25.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абултанров Сейран Рефатович (иже)	443/45/005-2158-18	04.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мешалкина Юлия Сергеевна (иже)	443/45/005-2718-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Поддубова Галина Валентиновна (иже)	443/45/005-2699-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Засухина Елена Александровна (иже)	443/45/005-2717-18	07.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Можная Валентина Николаевна (садовый дом)	443/45/005-3004-18	10.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ягъяев Эрлан Эвирович (иже)	460/45/005-306-19	15.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Чувадар Сулейман Ситиблязович (иже)	460/45/005-634-19	22.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шаблий Юрий Николаевич (иже)	460/45/005-593-19	21.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Пивненко Михаил Михайлович (иже)	460/45/005-361-19	25.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Леонидченко Виктор Анатольевич (иже)	460/45/005-1132-19	24.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Стулина Марина Васильевна (иже)	460/45/005-842-19	29.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Онух Марина Александровна (сель.хоз.назначение)	460/45/005-1024-19	18.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Аблаев Руслан Казимович, жилой дом	460/45/005-1084-19	16.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Аблаев Рустем Эвирович (иже)	460/45/005-1105-19	16.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Левитан Александр Оскарович, жилой дом	460/45/005-1313-19	13.05.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мумджи Эндир Эдемовна , жилой дом	460/45/005-1762-19	24.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Путинцева Вера Андреевна, жилой дом	460/45/005-1713-19	24.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Алиева Лилия Дияверовна , нестационарный торговый объект	460/45/005-2109-19	07.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Чупак Татьяна Зеновьевна иже	460/45/005-2150-19	08.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бекирова Эльвира Зекерьевна, ИЖС	460/45/005-2548-19	09.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сейдметов Япар Ваитович, земли сельхоз.назначения	460/45/005-1913-19	10.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Романов Роман Владимирович, земли сельхоз.назначения	460/45/005-1879-19	10.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Симакова Ирина Олеговна, земли сельхоз.назначения	460/45/005-1902-19	10.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ведмецкий Валерий Николаевич, земли сельхоз. назначения	460/45/005-1976-19	10.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Богданок Татьяна Дмитриевна, сельхоз. земли	460/45/005-1892-19	10.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Богданок Александр Анатольевич, сельхоз. земли	460/45/005-1891-19	10.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Николайчук Анастасия Викторовна, ИЖС	460/45/005-2153-19	25.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Суфьянов Сиран Рефатович, жилой дом	460/45/005-2160-19	25.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Маквиский Николай Николаевич	460/45/005-2591-19	29.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Тихая Ирина Николаевна,земли сельхоз. назначения	460/45/005-2244-19	08.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Носков Владимир Рахманович, земли сельхоз.назначений, ведение садоводства	460/45/005-2245-19	30.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-2614-19	30.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Алфимова Светлана николаевна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-2246-19	30.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Асанова Ленура Зекирьяевна,ИЖС	460/45/005-2238-19	07.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Перетолчин Сергей Сергеевич,ИЖС	460/45/005-2768-19	17.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Плотников Евгений Николаевич, ИЖС	460/45/005-2932-19	26.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гродецкая Светлана Васильевна, ИЖС	460/45/005-3532-19	05.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз. назначения	460/45/005-3083-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-3091-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-3089-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-3080-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-3084-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-3088-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-3086-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-3090-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-3085-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна,земли сельхоз.назначения	460/45/005-3087-19	07.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Вербовский Сергей Анатольевич, нежилое помещение	460/45/005-3754-19	26.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Помитун Марина Анатольевна, нежилое помещение	460/45/005-3759-19	26.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	СПК "Родничок" в отн Фоменко Сергей Леонидович, садовый дом	460/45/005-741-20	27.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	СПК "Родничок" в отношении Осипов Александр Иванович, садовый дом	460/45/005-738-20	27.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сенягьева Айше Энвер Кизи, ИЖС	460/45/005-3448-19	21.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Игамбердиев Руслан Курбанович, ИЖС	460/45/005-3457-19	27.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Харачи Эдем Сейтабалич, ИЖС	460/45/005-3600-19	13.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Денисова Татьяна Александровна , жилой дом	460/45/005-3704-19	08.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Меджитов Энвер, ИЖС	460/45/005-3701-19	27.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гасанов Асиф Юсифович, земли сельскохозяйственного назначения	460/45/005-3861-19	21.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Исламова Лиля Сидыковна, ИЖС	460/45/005-3937-19	26.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Караев Шеквет Хасанович, ИЖС	460/45/005-3935-19	10.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Песня Валерий Александрович	460/45/005-4336-19	09.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ИЖС	460/45/005-4419-19	12.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ИЖС	460/45/005-4418-19	12.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ИЖС	460/45/005-4408-19	12.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Крачан Юлия Владимировна, нежилое помещение	460/45/005-4504-19	28.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бекиров Вельмур Зекириевич, ИЖС	460/45/005-101-20	12.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кравченко Михаил Михайлович, ИЖС	460/45/005-398-20	07.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бабарик Юрий Станиславович, ИЖС	460/45/005-458-20	13.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Детяр Наталья Игоревна, ИЖС	460/45/005-548-20	18.02.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Дивенко Яна Дмитриевна, ИЖС	460/45/005-1138-20	05.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Асанов Таир Рустемович, ИЖС	460/45/005-1063-20	22.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мустафаева Зоре Решатовна, ИЖС	460/45/005-1328-20	01.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мустафаева Гульнара Решатовна, ИЖС	460/45/005-1359-20	01.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ведение садоводства	460/45/005-1522-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ведение садоводства	460/45/005-1521-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ведение садоводства	460/45/005-1523-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ведение садоводства	460/45/005-1520-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ведение садоводства	460/45/005-1587-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ведение садоводства	460/45/005-1582-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ведение садоводства	460/45/005-1584-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, ведение садоводства	460/45/005-1583-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, садовый дом	460/45/005-1646-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, садовый дом	460/45/005-1647-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Семенова Екатерина Константиновна, садовый дом	460/45/005-1648-20	26.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шевченко Сергей Леонидович, ИЖС	460/45/005-1685-20	02.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сентметов Руслан Шексиевич, ИЖС	460/45/005-1804-20	10.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Лавриненко Данил Александрович, ИЖС	460/45/005-2257-20	14.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Санин Дмитрий Сергеевич, ИЖС	460/45/005-1941-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Романов Сергей Игоревич, ИЖС	460/45/005-2512-20	02.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Муратов Арсен Русланович, ИЖС	460/45/005-2104-20	27.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Игнатенко Александр Николаевич, ИЖС	460/45/005-1950-20	21.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	СПК "Родничок" в отношении Люманова Зарема Бейтуллаевна	460/45/005-1971-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Фицх Владимир Викторович МФЦ	460/45/005-2469-20/ПК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Биченова Эльмира Серверовна, ИЖС	460/45/005-2322-20/ПК	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Люманова Назифе Тимуровна, ИЖС	460/45/005-2387-20/ПК	11.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ООО "АПТЕКА МАРТАНА", аптека	460/45/005-3130-20/ПК	22.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Исмаилова Айше Сейтметовна, ИЖС	460/45/005-2568-20/ПК	18.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Индивидуальный предприниматель Менианов Вилан Закирович	460/45/005-2611-20/ПК	23.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мотова Анна Юрьевна, ИЖС	460/45/005-2642-20/ПК	15.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Керимов Эрнест Надирович (ижд)	460/45/005-2689-20/ПК	20.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ибриш Рустем Асанович	460/45/005-2718-20/ПК	01.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Колбасин Сергей Павлович	460/45/005-2771-20/ПК	22.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Люманова Елена Рефатовна	460/45/005-2685-20/ПК	02.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мирошниченко Николай Алексеевич	460/45/005-2767-20/ПК	24.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Умеров Эрнест Эскендерович, ИЖС	460/45/005-2989-20/ПК	14.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Раковский Вячеслав Владимирович, ИЖС	460/45/005-3180-20/ПК	19.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Попков Сергей Григорьевич	460/45/005-3233-20/ПК	14.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Олиниченко Людмила Вячеславовна	460/45/005-3240-20/ПК	14.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Жилищный накопительный кооператив "КООП"	460/45/005-3452-20/ПК	15.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Калашник Наталья Владимировна	460/45/005-3469-20/ПК	13.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ковинский Александр Владимирович, ИЖС	460/45/005-3952-20/ПК	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Раннее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мануйлов Алексей Александрович, ИЖС	460/45/005-3720-20ЛК	10.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Лисова Лидия Борисовна, ИЖС	460/45/005-3754-20ЛК	16.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Лисовой Александр Михайлович, ИЖС	460/45/005-3823-20ЛК	24.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Маринка Денис Вячеславович	460/45/005-3827-20ЛК	24.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Лисова Лидия Борисовна	460/45/005-3949-20ЛК	10.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Олейник Анастасия Николаевна, ИЖС	460/45/005-4012-20ЛК	25.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Аббасов Алядин Гасан Оглы	460/45/005-4098-20ЛК	04.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Духонина Мария Николаевна	460/45/005-4364-20ЛК	18.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Иномов Темур Казимович	460/45/005-4381-20ЛК	13.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сентэмирова Гульнара Шевкетовна	460/45/005-4403-20ЛК	25.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Поповчук Светлана Яковлевна	460/45/005-113-21ЛК	22.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Плюта Андрей Анатольевич	460/45/005-148-21ЛК	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Джапарова Айше Музафаровна	460/45/005-261-21ЛК	27.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Макаров Владислав Анатольевич	460/45/005-1001-21ЛК	05.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Матвеев Евгений Борисович	460/45/005-788-21ЛК	22.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Асанов Аким Энверович	460/45/005-671-21ЛК	15.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бариев Вильмор Джамалович	460/45/005-739-21ЛК	05.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Антонянц Карина Дмитриевна	460/45/005-840-21ЛК	24.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Курлаева Лилия Нижнзевна,ИЖС	460/45/005-1124-21ЛК	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Демидов Андрей Олегович	460/45/005-1122-21ЛК	19.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шувалов Александр Анатольевич	460/45/005-1090-21ЛК	05.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сейтсанова Свюра Абибуллаевна	460/45/005-1089-21ЛК	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гордус Олег Анатольевич	460/45/005-1118-21ЛК	06.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Окота Янина Валерьевна	460/45/005-1384-21ЛК	24.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шачнев Дмитрий Сергеевич	460/45/005-1352-21ЛК	04.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абселямов Джемил Юсуфович	460/45/005-1441-21ЛК	12.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шувалов Александр Анатольевич	460/45/005-1440-21ЛК	18.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сысак Иван Емельянович	460/45/005-1587-21ЛК	24.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кузнец Дмитрий Викторович	460/45/005-3200-21ЛК	29.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Асанов Айдер Джаферович, ИЖС	460/45/005-1624-21ЛК	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бекиров Эмиль Меншурович	460/45/005-1613-21ЛК	25.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гафитгуллин Ринат Зарифович	460/45/005-1608-21ЛК	20.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Карасанов Аким Куреевич	460/45/005-1522-21ЛК	21.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кадомцев Константин Сергеевич	460/45/005-1543-21ЛК	12.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Садрединов Изет Расимович	460/45/005-1692-21ЛК	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Левченко Лариса Анатольевна	460/45/005-2068-21ЛК	11.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Глухова Наталья Александровна	47/686-106379-21	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Топузова Эдие Энверовна	460/45/005-1969-21ЛК	04.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Стеблик Владимир Павлович	460/45/005-2195-21ЛК	25.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гафуров Тимур Сайдуллоевич	460/45/005-2529-21ЛК	30.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бекмамбетова Шефиха Аблаевна	460/45/005-2624-21ЛК	08.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Эннанов Эльдар Ремзиевич	460/45/005-3468-21ЛК	25.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Халилов Халил Исметович	460/45/005-3051-21ЛК	16.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бутченко Александр Николаевич	460/45/005-2997-21ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шитов Анатолий Анатольевич	460/45/005-2977-21ЛК	02.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Еремина Татьяна Юрьевна	460/45/005-3013-21ЛК	26.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кошкина Анастасия Андреевна	460/45/005-3666-21ЛК	01.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Зекерьяев Эдем Ахтемович	460/45/005-3152-21ЛК	03.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кравченко Татьяна Романовна	460/45/005-3662-21ЛК	27.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Артамонов Юрий Николаевич	460/45/005-3762-21ЛК	13.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Хлюси Айдер Энверович	460/45/005-3631-21ЛК	24.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Акимов Ленур Якубович	460/45/005-3847-21ЛК	10.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мулашов Алим Русланович	460/45/005-3959-21ЛК	27.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Лебедева Александра Владимировна	460/45/005-4203-21ЛК	28.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Тимошицкий Владимир Романович	460/45/005-4249-21ЛК	04.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ООО "Вигда", мини котельная	460/45/005-4382-21ЛК	28.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Куватов Мустафа Эдемович	460/45/005-4507-21ЛК	16.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мочалкин Дмитрий Александрович	460/45/005-4527-21ЛК	27.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Казакова Сяре Аметовна	460/45/005-4645-21ЛК	09.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Соловьев Михаил Николаевич	460/45/005-4956-21/ЛК	03.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Алимсантова Лилия Фаритовна	460/45/005-252-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сорокин Алексей Андреевич зем. уч.	460/45/005-5035-21/ЛК	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гафарова Тамилла Ризаевна	460/45/005-5125-21/ЛК	14.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мамутов Эрнес Изетович	460/45/005-678-22/ЛК	17.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абибуллаев Джафер Ибазерович	460/45/005-5714-21/ЛК	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Герман Василий Валериевич	460/45/005-5537-21/ЛК	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Давыдова Лариса Ивановна	460/45/005-5525-21/ЛК	24.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Аблаев Руслан Казимович	460/45/005-5554-21/ЛК	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Муслимов Эвнер Абдурсимович	460/45/005-5600-21/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Юнусова Эдия Изетовна	460/45/005-233-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бутов Илья Александрович	460/45/005-5705-21/ЛК	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Усенов Айдер Эпикович	460/45/005-5766-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бекиров Сервер Агмасвич	460/45/005-5712-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Мельникова Татьяна Михайловна	460/45/005-5745-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Олиниченко Валерий Сергеевич	460/45/005-5746-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Петров Александр Михайлович	460/45/005-5750-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шурик Каринэ Геннадьевна	460/45/005-5751-21/ЛК	11.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Аладина Лена Меджидовна	460/45/005-239-22/ЛК	20.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Рикснев Арслан Муратович	460/45/005-5817-21/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Сабри Рустем Меметович	460/45/005-6-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Смыслова Ольга Александровна	460/45/005-60-22/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Смыслов Иван Иванович	460/45/005-51-22/ЛК	19.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Балаканов Осман Ибраимович	460/45/005-41-22/ЛК	12.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Аединов Закир Эшрефович	460/45/005-64-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Киреева Альбина Александровна	460/45/005-93-22/ЛК	17.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ташкин Александр Павлович	460/45/005-174-22/ЛК	18.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Белова Ирина Александровна	460/45/005-185-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Пашко Виктория Александровна	460/45/005-267-22/ЛК	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кулик Виктория Петровна	460/45/005-264-22/ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шурик Дарья Александровна	460/45/005-379-22/ЛК	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гаврилов Александр Георгиевич	460/45/005-447-22/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Табах Эрвин Мустафаевич	460/45/005-510-22/ЛК	07.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Рошина Павел Иванович	460/45/005-682-22/ЛК	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Белобров Вячеслав Леонидович	460/45/005-683-22/ЛК	16.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым	460/45/005-705-22/ЛК	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Самойленко Елена Ивановна	460/45/005-707-22/ЛК	24.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Истигешева Ольга Александровна	460/45/005-807-22/ЛК	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Михеева Эльзара Руслановна	460/45/005-808-22/ЛК	21.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Чернышов Олег Юрьевич	460/45/005-881-22/ЛК	29.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Абдураимова Сейяре Эскендер кызы	460/45/005-958-22/ЛК	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Савинская Елена Валерьевна	460/45/005-1010-22/ЛК	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Табах Эрвин Мустафаевич	460/45/005-1047-22/ЛК	04.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кисова Евгения Александровна	460/45/005-1155-22/ЛК	14.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Марченко Наталья Витальевна	460/45/005-1213-22/ЛК	23.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Муртазаев Дильвер Шукриевич	460/45/005-1283-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Величко Яна Александровна	460/45/005-1305-22/ЛК	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Данильчук Виктор Григорьевич	460/45/005-1323-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Хитсеева Ирина Степановна	460/45/005-1357-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Исмаилова Ленне Меметовна	460/45/005-1345-22/ЛК	25.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕЛА ДУБКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ"	460/45/005-1477-22/ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Рассимас Алла Александровна	460/45/005-1448-22/ЛК	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Антонок Инна Константиновна	460/45/005-1559-22/ЛК	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Асанов Сервер Сейтумерович	460/45/005-1618-22/ЛК	19.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Усманов Амет Элдариович	460/45/005-2123-22/ЛК	16.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Чулочникова Людмила Петровна	460/45/005-1668-22/ЛК	07.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Жуковская Наталья Станиславовна	460/45/005-1686-22/ЛК	18.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Бекирова Эльвина Серверовна	460/45/005-1711-22/ЛК	04.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Эмиралиев Эрфан Сейдаметович	460/45/005-1716-22/ЛК	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Тимошицкая Екатерина Николаевна	460/45/005-1742-22/ЛК	14.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Муртазаева Ленуре Шевкетовна	460/45/005-1812-22/ЛК	21.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Патлакова Эльмира Муссерверовна	460/45/005-1905-22/ЛК	22.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Комраков Алексей Михайлович	460/45/005-1962-22/ЛК	29.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Ларин Олег Игоревич	460/45/005-2105-22/ЛК	11.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Кравченко Александр Константинович	460/45/005-2081-22/ЛК	13.05.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ГКУ РК "Служба автомобильных дорог РК"(строительство обьездной дороги г.Симферополя на участке Дубки-Левадки)	443/005-2312-17	18.12.2017	2025	0,0204	0	10	0,00204
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ГКУ РК "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ", электроустановки освещения автодорог	460/005-1852-21/ЛК	30.06.2021	2025	0,0252	0	10	0,00252
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Плеханова Екатерина Александровна (нежилое здание)	460/005-2386-19	18.11.2019	2025	0,04	0,013	0,4	0,0027
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Чайка Елена Викторовна, НТО	460/005-2660-20	06.11.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ГКУ РК "Служба автомобильных дорог РК"(строительство обьездной дороги г.Симферополя на участке Дубки-Левадки)	443/005-2313-17	18.12.2017	2025	0,032	0	10	0,0032
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Колесник Андрей Юрьевич, тарный склад	460/005-3585-21	02.12.2021	2025	0,05	0,015	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ИП Ангина Игорь Валерьевич, цех по производству полуфабрикатов	443/005-2772-17	15.12.2017	2025	0,0499	0,0099	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Акулев Александр Ниокентьевич торгового бытовой комплекс	460/005-969-20	26.05.2020	2025	0,05	0,0099	0,4	0,00401
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	МБ/ЮУ "Детский сад "Аленушка" с.Чистенское"	515/005-671-16	18.08.2016	2025	0,0563	0,015	0,4	0,00413
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Маслов Владимир Анатольевич нежилое здание - сторожка лит. А; склад лит. Б; столовая лит. В; лит. Д, лит. Е, лит. Ж, лит. З, лит. И, уборная лит. К, душевая лит. Л, сооружение-навес лит М, навес лит. Н.	460/007-1351-19	03.07.2019	2025	0,05	0	10	0,005
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Колесник Юрий Викторович	460/005-2750-21/ЛК	19.11.2021	2025	0,1	0,035	0,4	0,0065
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ГУП РК "Черноморнефтегаз", газорегулировальная станция (ГРС-1)	460/005-824-22/ЛК	28.03.2022	2025	0,067	0	0,4	0,0067
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ООО "Лидер-Крым", нежилое здание - склад	460/005-1221-21/ЛК	28.04.2021	2025	0,092	0,0149	0,22	0,00771
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", Подстанция скорой медицинской помощи	460/004-1795-21	29.06.2021	2025	0,08	0	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Дмитриев Александр Валентинович (земельный участок)	460/005-49-19	31.01.2019	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Дмитриев Александр Валентинович (земельный участок)	460/005-50-19	31.01.2019	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Цыбрик Николай Артурович	460/005-799-21/ЛК	08.04.2021	2025	0,1	0	10	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Тигорова Валентина Михайловна, Нежилое здание	460/005-380-21	13.05.2021	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Шейхо Ибрагим Шахер	460/005-2751-21/ЛК	23.09.2021	2025	0,1	0	10	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ИП Ангина Елена Ивановна	460/005-481-22/ЛК	25.02.2022	2025	0,1	0	10	0,01
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Леонидченко Виктор Анатольевич, цех по производству комбикормов	460/005-1666-19	30.08.2019	2025	0,145	0	0,4	0,0145
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	ГБУ РК "Спортивная школа № 5" физкультурно-оздоровительный комплекс	460/005-1725-20	12.08.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	Гончаренко Андрей Васильевич, склад	460/005-1917-20	03.09.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	СПК "Заводское"	515/005-1051-16	06.07.2016	2025	0,171	0	0,4	0,0171
	ПС 110 кВ Центральная	ПС 35 кВ Перово	СТ Собственников недвижимости Ивушка	722/005-43-15	14.10.2015	2025	0,372	0	0,4	0,0372
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "ТЕХНОКОСТА",	86-06-915-550-21	10.06.2021	2025	0,0001	0	0,22	0,00001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО интернациональные коммуникации, контейнер базовой станции	15-332	11.11.2015	2025	0,0004	0	0,4	0,00004
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Еременко Александр Георгиевич, гараж	15-450	28.01.2016	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО «СКОБЖ» Камера фиксации административных правонарушений	86-06-312-745-21	07.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО «СКОБЖ» Камера фиксации административных правонарушений	86-06-24-748-21	07.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО «СКОБЖ» Камера фиксации административных правонарушений	86-06-194-961-21	21.10.2021	2025	0,003	0	0,22	0,0003
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ИП Дубровская Оксана Николаевна нежилое помещение	86-06-493-986-19	05.12.2019	2025	0,007	0,003	0,22	0,0004
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шестакова Виктория Геннадьевна, гараж-бокс №39	86-06-771-16	24.10.2016	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Клисул Игорь Августович, жилой дом	86-06-677-287-18	23.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Шавитс" магазин	86-06-649-506-18	05.12.2018	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Петручок Наталья Георгиевна, МЖЗ, кад.№ 90-25-010119-455	86-06-786-381-18	22.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Харченко Маргарита Ивановна, ж/д, кад.№ 90-25-010114-462	86-06-777-362-18	16.10.2018	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Нагорная Лидия Ивановна, стр-во и обс-ние гаража, возле дома №6	86-06-307-10-19	08.02.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Нерода Алексей Леонидович Двухэтажное строение гараж-бокс номер 13	86-06-763-476-19	01.08.2019	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "КОНДИПЕКС"	86-06-845-358-20	06.08.2020	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Каренина Анна Константиновна, квартира	86-06-777-763-21	29.07.2021	2025	0,005	0	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Усатов Вячеслав Трофимович, жилой дом	86-06-52-191-21	10.12.2021	2025	0,005	0	0,22	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бабенко Елена Павловна, ИЖС	86-06-239-130-22	03.03.2022	2025	0,015	0,01	0,4	0,0005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Секрет"	86-06-32-1080-19	19.12.2019	2025	0,015	0,0099	0,4	0,00051
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ФГУП "Радиочастотный центр Центрального Федерального округа" Фискал ФГУП "РЧЦ в Крымском Федеральном округе"	86-06-466-16	20.09.2016	2025	0,006	0	0,4	0,0006
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ильин Леонид Николаевич, нежилое здание, кад.№ 90-25-010116-533	86-06-239-470-18	09.11.2018	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кочухов Андрей Александрович, нежилое здание	86-06-56-803-19	19.09.2019	2025	0,006	0	0,22	0,0006

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность (по ТП, МВт)	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	МБУ "Зеленстрой", общественный туалет нестационарного типа	86-06-304-168-22	24.03.2022	2025	0,006	0	0,22	0,0006
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Колесник Оксана Федоровна, нежилые помещения	86-06-403-282-17	24.04.2017	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "К-Телеком" (базовая станция мобильной связи)	86-06-508-789-17	30.11.2017	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Борисов Александр Григорьевич, земельный участок	86-06-194-1018-19	04.12.2019	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Федоров Виктор Федорович, нежилое помещение	86-06-31-18-20	30.01.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Тимофеева Яна Игоревна жилой дом	86-06-836-15-20	05.02.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ИП Сироус Александр Викторович нежилое помещение В	86-06-460-74-20	11.03.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Меркотан Валерий Михайлович жилой дом	86-06-110-221-20	01.06.2020	2025	0,007	0	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Тимофеев Игорь Игоревич жилой дом	86-06-836-303-20	06.08.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Небытов Михаил Владимирович нежилое здание	86-06-14-337-20	12.08.2020	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Потоний Юрий Алексеевич	86-06-85-383-20	17.08.2020	2025	0,015	0,008	0,4	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Забелин Алексей Николаевич, ж/д	86-06-651-595-21	18.06.2021	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Забелин Денис Николаевич, ж/д	86-06-651-599-21	18.06.2021	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Волков Николай Михайлович, нежилое здание	86-06-757-481-21	02.06.2021	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Персний Владимир Иванович, нежилое здание	86-06-895-877-21	06.09.2021	2025	0,007	0	0,22	0,0007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гуреева Любовь Анатольевна, квартира	86-06-649-722-19	28.08.2019	2025	0,0075	0	0,22	0,00075
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ОО "Местная Национально-Культурная Автономия Греков ГО Ялты "Возрождение" нежилые помещения с №2-1 по №2-5	86-06-312-516-17	29.06.2017	2025	0,008	0	0,22	0,0008
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Голошапова Ольга Анатольевна, ж/д	86-06-524-720-17	25.09.2017	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Низева Лариса Александровна нежилое помещение (кафе)	86-06-304-593-20	30.11.2020	2025	0,015	0,006	0,4	0,0009
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Петрик Виталий Федорович, хол.блок	86-06-52-344-19	07.05.2019	2025	0,0095	0	0,4	0,00095
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Тельнов Игорь Викторович нежилое помещение	86-06-924-1116-19	20.12.2019	2025	0,015	0,0055	0,4	0,00095
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шкапова Екатерина Николаевна, ИЖС	86-06-304-223-17	17.03.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кранчев Сергей Юрьевич, гараж	86-06-923-287-17	12.04.2017	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Фадеева Наталья Михайловна, жилой дом	86-06-14-743-17	19.10.2017	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Коваленко Яна Юрьевна (и.жс)	86-06-1554-198-19	14.03.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бакастов Александр Владимирович (и.жс)	86-06-194-196-19	03.04.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Деттаренко Евгений Владимирович, домик для отдыха	86-06-287-317-19	10.04.2019	2025	0,01	0	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Рындич Нина Ивановна, земельный участок под гараж	86-06-486-515-19	05.07.2019	2025	0,01	0	0,22	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Муратов Алим Довлятovich, ИЖС	86-06-486-1003-19	17.12.2019	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ИП Боривадзе Тинатин Гивиевна, нежилое помещение	86-06-18-1125-19	17.01.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Муниципальное бюджетное учреждение МОГО Ялта РК "Ритуал" нежилое здание администрация	86-06-1565-1173-19	21.01.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Общество с ограниченной ответственностью "Караван-Юг"	460/015-1140-20	22.07.2020	2025	0,02	0,01	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "ФИРМА-ЭЙБИСИ-ЛТД" нежилое помещение	86-06-61-261-20	30.06.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Мошков Владимир Вячеславович, жилой дом	86-06-31-319-20	20.08.2020	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ГУП РК Солнечная Таврика нежилое помещение	86-06-649-592-20	21.10.2020	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» Нежилое помещение лит.А	86-06-836-710-21	02.08.2021	2025	0,013	0,003	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Нафта", нежилое помещение	460/015-4273-21/ЛК	26.01.2022	2025	0,02	0,01	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Попков Денис Петрович, жилой дом	86-06-14-948-21	01.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Яхнис Аркадий Евгеньевич	86-06-307-955-21	08.10.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Карпов Сергей Владимирович, нежилое помещение	86-06-110-1078-21	10.11.2021	2025	0,01	0	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Дайбак Виктор Михайлович, объект гаражного назначения	86-06-31-1279-21	28.12.2021	2025	0,015	0,005	0,4	0,001
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Афия Геворг Николаевич, Жилой дом	86-06-683-1088-21	08.11.2021	2025	0,0147	0,0042	0,4	0,00105
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Перевышко Николай Николаевич, жилой дом	86-06-757-124-19	04.03.2019	2025	0,0149	0,0042	0,4	0,00107
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Новаченко Ирина Николаевна	86-06-36-199-20	18.05.2020	2025	0,015	0,0042	0,4	0,00108
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Подколзина Мария Валерьевна, квартира	86-06-677-422-20	15.09.2020	2025	0,015	0,0042	0,4	0,00108
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Николин Мария Ивановна, жилой дом	86-06-31-897-21	10.09.2021	2025	0,015	0,0042	0,4	0,00108
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Вельби Роман Иванович, ИЖС	86-06-554-193-22	29.03.2022	2025	0,015	0,0042	0,4	0,00108
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Козак Людмила Платоновна, ж/д	86-06-757-159-17	12.04.2017	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бобоедов Алексей Борисович жилой дом	86-06-56-215-20	29.05.2020	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Карамышев Константин Анатольевич квартира	86-06-535-526-21	07.06.2021	2025	0,015	0,004	0,4	0,0011
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ткаченко Леонид Григорьевич, нежилые помещения	15-278	07.10.2015	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Досужий Михаил Юрьевич, ж/д, вкл. 390.25.010116-963	86-06-1554-535-18	11.12.2018	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Рожнева Ольга Борисовна , жилой дом	86-06-1096-446-19	07.06.2019	2025	0,012	0	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Фирма Эликсир" нежилое помещение	460/015-2227-19	13.11.2019	2025	0,02	0,008	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Безбородни Виталий Альбертович, нежилое здание (гараж)	86-06-194-447-21	20.05.2021	2025	0,015	0,003	0,4	0,0012
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Старостин Сергей Викторович, нежилое помещение	86-06-911-1202-21	06.12.2021	2025	0,012	0	0,22	0,0012
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ГБУ "Ялтинский городской ВЛПЦ" нежилое помещение	86-06-882-142-20	20.03.2020	2025	0,015	0,002	0,4	0,0013
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Васюков Александр Александрович, ИЖС	86-06-829-16	07.11.2016	2025	0,0132	0	0,22	0,00132
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ИП Шелемев Денис Дмитриевич, нежилое помещение	86-06-492-349-22	07.04.2022	2025	0,015	0,0018	0,4	0,00132
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гладков Андрей Геннадиевич, ИЖС	86-06-104-76-21	05.02.2021	2025	0,014	0	0,4	0,0014
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шаипов Ю.М. Строительство и обслуживание жилого дома	15-211	15.09.2015	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Аблеева А.К. Строительство и обслуживание жилого дома	15-217	29.09.2015	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шакирова А.М. Строительство и обслуживание жилого дома	15-214	28.09.2015	2025	0,0145	0	0,4	0,00145
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Хачатрян Оганнес Гагикович, ИЖС	86-06-280-379-21	28.04.2021	2025	0,0146	0	0,4	0,00146
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Медведева Н.А. Гараж	15-316	23.12.2015	2025	0,0147	0	0,4	0,00147
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Ника" Нежилое помещение, павильон	15-245	30.09.2015	2025	0,0148	0	0,4	0,00148
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Цема Анна Михайловна, гараж-бокс	86-06-486-869-19	18.10.2019	2025	0,0148	0	0,4	0,00148
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Сергиенко Владимир Иванович, нежилое помещение	86-06-924-08-22	13.01.2022	2025	0,0148	0	0,4	0,00148
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Масалов Артем Викторович, земельный участок	86-06-763-55-22	04.02.2022	2025	0,0148	0	0,4	0,00148
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	МБУ "Ялтагорсвет" линии наружного освещения	86-06-1608-209-20	11.06.2020	2025	0,0149	0	0,4	0,00149
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Посушко Александр Леонтьевич, ИЖС	86-06-1096-441-21	24.05.2021	2025	0,0149	0	0,4	0,00149

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Цабульчак С.А. Жилой дом	15-175	23.09.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Лопан И.Г. Жилой дом	15-240	01.10.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Хлебцова Е.В. Строение	15-158	22.09.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Засульский Сергей Васильевич	15-88	30.09.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Игунов В.В. , строит площ ж.д. и ж.д.	521/015-216-15	23.06.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Погорелов Александр Артемович	15-135	07.10.2015	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Подгорная Е.Н.	15-323	05.11.2015	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ломенко Юрий Викторович, стро-во и обслуживание гаража	15-429	22.01.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Коваленко Ирина Евгеньевна жилой дом	15-483	21.01.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Балановская Тамара Ивановна, жилой дом	15-551	26.02.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Табанков Владимир Григорьевич,изменение технических параметров, увеличение мощности	15-562	22.01.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ворошилов Максим Александрович,строительство и обслуживание жилого дома	15-20-16	24.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ещенко Владимир Анатольевич, гараж	15-41-16	17.03.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бешеля Дмитрий Степанович,двксс	15-69-16	12.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Текли Константин Михайлович,гараж-бокс № 2	15-68-16	02.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Даншова Наталья Викторовна, иже	86-06-284-16	26.05.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО"Дарсан 2000" климатопавильон	86-06-324-16	24.06.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Тимошенко Игорь Николаевич, жилой дом	86-06-444-16	29.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым	86-06-508-16	12.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Саркисская Инна Ивановна, ИЖС	86-06-528-16	21.07.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Чугуева Марина Викторовна, гараж	86-06-566-16	10.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шахрокин Фаршад	86-06-599-16	10.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ИП Петукина В.П., НТО 3/61	86-06-649-16	23.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ИП Петукина В.П., НТО 1/506	86-06-651-16	23.08.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Брусловский Вадим Борисович, объект незавершенного строительства	86-06-774-16	20.10.2016	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ковальчук Марина Викторовна, стр-во и обслуживание гаража	86-06-36-17	18.01.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Богателова Светлана Валерьевна, ИЖС	86-06-886-143-17	15.03.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ремезов Роман Дмитриевич, ИЖС	86-06-1096-158-17	25.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Хоменко Владислав Федорович,стро-во и обслуживание гаража	86-06-312-285-17	27.04.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Компания Развития Сервис" АЭС	86-06-682-313-17	23.05.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Матусевич Игорь Николаевич, ИЖС	86-06-1096-402-17	28.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Хузин Руслан Маликович, МЖЗ, кад.№90:25-050301:85	86-06-742-455-17	06.06.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Панков Василий Викторович, ИЖС, кад.№ 90:25-050801:233	86-06-104-490-17	10.07.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Агафонов Андрей Владимирович, ИЖС, кад.№ 90:25-010112:388	86-06-481-602-17	25.09.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кленов Юрий Евгеньевич, ИЖС, кад.№90:25-010113:804	86-06-312-665-17	03.10.2017	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Галимова Флора Шакировна, стр-во и обслуживание ж/д	86-06-237-96-19	11.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Семенова Жанна Станиславовна, ИЖС, кад.№90:25-050801:2808	86-06-104-986-17	15.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Семенова Жанна Станиславовна, ИЖС, кад.№90:25-050801:2807	86-06-104-987-17	14.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Швейкина Алла Николаевна, ИЖС, кад.№90:25-010117:185	86-06-886-10-18	19.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ГСК "Горка" строительство и обслуживание гаражей	86-06-304-147-18	08.06.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Белокурова Марина Евгеньевна, ИЖС, кад.№90:25-010121:186	86-06-304-43-18	15.02.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Басов Иван Васильевич, нежилое помещение гараж-бокс №2, кад.№90:25-010114:1063	86-06-758-59-18	06.03.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Марчук Ольга Олеговна, МЖЗ, кад.№90:25-010117:186	86-06-886-90-18	16.04.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Козлюк Николай Николаевич, ИЖС, кад.№90:25-010122:513	86-06-31-200-18	25.05.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Антонов Сергей Иванович, гараж, кад.№90:25-010117:153	86-06-786-298-18	06.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Левина Наталья Владимировна, ИЖС, кад.№90:25-050801:28	443/86/015-120-18	18.09.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Манучарян Артур Эмилевич, МЖЗ, кад.№ 90:25-010114:1071	86-06-763-302-18	23.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Олейников Виталий Сергеевич (иже)	443/86/015-137-18	01.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кухарь Вадим Николаевич (иже)	86-06-637-358-18	08.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Косарева Раиса Николаевна,жилое помещение	86-06-637-689-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Рогожин Петр Витальевич, ж/д	86-06-237-94-19	11.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Дьяков Игорь Валентинович, нежилое здание	86-06-486-342-18	10.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Горлова Марина Игоревна, нежилое здание гаража	86-06-486-352-18	10.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Прокопенко Георгий Алексеевич, гараж-бокс №2	86-06-764-617-18	28.11.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Акелян Светик Васильевна, МЖЗ	86-06-304-144-19	22.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Черный Людмила Иосифовна, строительство и обслуживание гаража	86-06-194-437-18	26.10.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "АНР МАКС", магазины, автомобильный транспорт	86-06-210-733-18	06.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Клестова Нина Александровна (иже)	86-06-738-50-19	12.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Клестова Нина Александровна (иже)	86-06-738-51-19	12.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Вальер Алексей Викторович (иже)	86-06-738-48-19	12.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Вальер Алексей Викторович (иже)	86-06-738-49-19	12.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бойко Любовь Васильевна (иже)	86-06-738-46-19	12.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гезенко Нина Владимировна, стр-во и обслуживание гаража	86-06-923-758-18	17.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Козий Анатолий Иосифович, нежилое здание гаража	86-06-786-704-18	17.12.2018	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Мамиев Леван Таймуразович, СЖЗ	86-06-637-01-19	21.01.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Дякова Нина Александровна, нежилое здание	86-06-486-127-19	13.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Климов Сергей Семенович (жилой дом)	86-06-36-112-19	07.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Сточко Наталья Ивановна, жилой дом	86-06-424-122-19	22.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Инвестстрой", нежилое здание	86-06-924-134-19	14.02.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шестеренков Петр Геннадиевич, ИЖС	86-06-508-131-19	05.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Коллагова Нона Сергеевна, торговый павильон	86-06-598-247-19	21.03.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Блудов Николай Васильевич, ИЖС	86-06-269-423-19	06.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бойко Любовь Васильевна, помещение	86-06-294-293-19	04.04.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Огарков Олег Сергеевич (гараж)	86-06-452-379-19	19.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Криворучко Олег Николаевич, земельный участок под гараж	86-06-758-461-19	02.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
17	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Пробейголова Полина Александровна, жилой дом	86-06-724-558-19	05.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Сергеева Ольга Павловна, ИЖС	86-06-923-469-19	11.06.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кузнецов Никита Андреевич земельный участок (ИЖС)	86-06-104-744-19	30.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Брылёв Вячеслав Петрович, ИЖС	86-06-525-512-19	16.07.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Клименко Анастасия Юрьевна гараж	86-06-764-677-19	19.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бабанова Елена Герасимовна, жилой дом	86-06-757-661-19	26.08.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Зарванский Игорь Алексеевич, земельный участок	86-06-637-713-19	24.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кериякевич Юрий Васильевич, ИЖС	86-06-505-668-19	28.08.2019	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Махров Игорь Александрович гараж	86-06-486-762-19	10.09.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Комарова Виктория Сергеевна нежилое здание	86-06-287-835-19	03.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Таяр", нежилое здание	86-06-520-877-19	29.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Тиохин Владимир Ефимович строительство и обслуживание гаража	86-06-424-904-19	18.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Арутюнян Артем Габеликович, ИЖС	86-06-194-918-19	26.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Насиник Александр Васильевич гараж	86-06-486-941-19	01.11.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Винников Сергей Владимирович, нежилое здание, гараж	86-06-486-1044-19	06.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Дейнека Дарья Васильевна жилой дом	86-06-68-915-19	28.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Корнева Нонна Ивановна жилой дом	86-06-68-916-19	28.10.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ерастова Элеонора Васильевна жилой дом	86-06-886-1034-19	05.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ерастова Наталья Сергеевна жилой дом	86-06-886-1033-19	05.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Переверзева Анна Витальевна ЗУ гаражное назначение	86-06-508-1136-19	22.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Железов Владимир Анатольевич, ИЖС	86-06-104-1131-19	21.01.2020	2025	0,015	0	10	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Изотова Виолетта Сергеевна жилой дом	86-06-24-1143-19	28.12.2019	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Крымтранссервис"	86-06-210-1168-19	10.01.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Карашкевич Павел Михайлович нежилое здание	86-06-287-108-20	19.03.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Самодарева Татьяна Владимировна,	86-06-36-179-20	28.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бобков Александр Иванович квартира	86-06-31-185-20	18.05.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Фролова Олеся Владимировна ЗУ	86-06-1096-260-20	19.06.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Хоменко Владислав Федорович ЗУ	86-06-312-353-20	07.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Салимгорский Илан Николаевич земельный участок	86-06-452-317-20	23.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Биккузин Ринат Гайдулович ИЖС	86-06-520-339-20	04.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Галкин Анатолий Аркадьевич ИЖС	86-06-365-290-20	16.07.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Обридина Ксения Федоровна ИЖС	86-06-967-345-20	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гудалова Оксана Алексеевна ЗУ	86-06-737-380-20	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гудалов Игорь Викторович	86-06-737-391-20	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гудалов Игорь Викторович	86-06-737-390-20	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кислица Игорь Олегович ЗУ	86-06-737-389-20	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кислица Игорь Олегович	86-06-737-388-20	21.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Сулейманов Эдуард Викторович, земельный участок	86-06-737-386-20	23.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Горбунова Любовь Ивановна, земельный участок	86-06-737-387-20	23.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Общество с ограниченной ответственностью "Фонд развития "Усадьба"	86-06-520-374-20	10.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гончаров Тимур Викторович, земельный участок	86-06-649-377-20	13.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Красинкин Игорь Владимирович, ИЖС	86-06-738-431-20	23.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Михалинчук Ирина Сергеевна ЗУ	86-06-280-376-20	26.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Михалинчук Ирина Сергеевна ЗУ	86-06-280-381-20	02.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Орел Татьяна Николаевна ИЖС	86-06-194-428-20	31.08.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шульга Елена Васильевна ЗУ	86-06-951-471-20	15.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ротарь Максим Михайлович ИЖС	86-06-280-438-20	16.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Иванченко Владимир Петрович, ИЖС	86-06-237-481-20	30.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Слесаренко Владимир Ильич	86-06-508-483-20	05.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Евдокимов Александр Вячеславович ЗУ гаражного назначения	86-06-777-500-20	28.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Галух Григорий Григорьевич ЗУ	86-06-651-492-20	25.09.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Маркарян Армен Рафикович нежилое помещение	86-06-923-525-20	02.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Пономаренко Нина Дмитриевна ЗУ	86-06-886-590-20	23.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Якименко Сергей Алексеевич жилой дом	86-06-675-501-20	02.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Смирнов Александр Анатольевич ЗУ	86-06-237-523-20	16.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бабич Борис Евгеньевич ЗУ объекты гаражного назначения	86-06-768-519-20	28.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Семеркова Эльвира Николаевна жилой дом	86-06-1573-545-20	13.10.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кулишова Ольга Николаевна, жилой дом	86-06-11-620-20	15.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шапкина Валентина Николаевна ЗУ	86-06-1096-45-21	29.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Абкеримов Аким Владимирович, земельный участок кад. № 90:19-010116:8079 для ведения садоводства	057-000-476-20	06.11.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Коптева Светлана Сергеевна ИЖС	86-06-104-738-20	01.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Невзоров Вадим Николаевич, ИЖС	86-06-738-769-20	30.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Миронов Александр Леонидович, ИЖС	86-06-738-753-20	26.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Крамаренко Эльвира Анатольевна ЗУ	86-06-56-820-20	29.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Давыдов Александр Васильевич, нежилое здание	86-06-287-778-20	29.12.2020	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шаповалов Виктор Егорович	86-06-682-777-20	19.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Филмонова Тамара Борисовна, ИЖС	86-06-31-781-20	19.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ивенков Андрей Васильевич, Нежилое помещение	86-06-193-84-21	05.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Норенко Вячеслав Николаевич, ИЖС	86-06-675-02-21	20.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Беликов Иван Геннадьевич, нежилое здание	86-06-758-51-21	05.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ладьгина Оксана Александровна, жилое помещение	86-06-757-37-21	28.01.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ястребова Елена Леонидовна, ж/д	460/015-4335-21	10.02.2022	2025	0,029	0,014	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Панфилова Мария Григорьевна, нежилое помещение	86-06-649-139-21	18.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Куртасанов Али Межигтович, жилое здание	86-06-651-130-21	09.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Саттаров Ферат Рафетович, жилое здание	86-06-651-129-21	09.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Курятникова Татьяна Владимировна, ИЖС	86-06-682-170-21	26.02.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Воронова Софья Сергеевна, ИЖС	86-06-651-228-21	11.03.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Фисак Юрий Владимирович, летняя кухня	86-06-612-414-21	17.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Маштакеева Диана Каримовна, ИЖС	86-06-1096-365-21	22.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Новошницкая Татьяна Александровна, ИЖС	86-06-560-318-21	20.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Никифоров Дмитрий Андреевич, ЗУ	86-06-110-349-21	29.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Абашии Олег Юрьевич, гараж (ЗУ для хранения автотранспорта)	86-06-284-454-21	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Карнаух Дмитрий Сергеевич, земельный участок	86-06-1507-314-21	09.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Помазанова Алина Александровна, ИЖС	86-06-612-319-21	09.04.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Аксенов Павел Сергеевич, ИЖС	86-06-612-541-21	08.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Савицкий Илья Александрович, ИЖС	86-06-492-410-21	20.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Малахова Марина Геннадьевна, ИЖС	86-06-737-489-21	27.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гавеский Валерий Михайлович, ИЖС	86-06-863-632-21	02.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ОО "МАНКА" нежилое здание	86-06-365-477-21	26.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Панфилов Александр Николаевич, нежилое помещение, гараж-бокс №1	86-06-649-530-21	02.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Иванова Марина Алексеевна, ж/д	86-06-11-419-21	20.05.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Потемкина Виктория Михайловна, нежилое помещение	86-06-14-615-21	05.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Галички Михаил Александрович, ИЖС	86-06-1096-859-21	02.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Галички Михаил Александрович, ИЖС	86-06-1096-553-21	01.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Белозу Галина Борисовна, ИЖС	86-06-742-611-21	05.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Савицкий Илья Александрович, ИЖС	86-06-239-579-21	18.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Пинский Анатолий Яковлевич	86-06-1096-666-21	19.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бабалич Анатолий Николаевич, ИЖС	86-06-239-842-21	06.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Андоленко Елена Викторовна, ЗУ	86-06-307-582-21	16.06.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Беляева Светлана Геннадьевна, нежилое помещение- гараж	86-06-763-621-21	02.07.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Хорошилов Александр Викторович, Нежилое помещение	86-06-935-815-21	09.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Панфилов Алексей Николаевич, гараж-бокс	86-06-649-889-21	14.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Самсоник Марина Петровна, ИЖС	86-06-1096-792-21	24.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кушник Андрей Викторович, ИЖС	86-06-1096-772-21	24.08.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Попильных Виталий Александрович, ЗУ	86-06-744-903-21	14.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ходырев Илья Сергеевич, Нежилое помещение	86-06-757-927-21	24.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Понимаренко Виктория Александровна, ИЖС	86-06-1096-774-21	03.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Халимендинов Евгений Николаевич, ИЖС	86-06-967-957-21	04.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Ловкис Юрий Михайлович, нежилое здание	86-06-56-1179-21	06.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Доронин Виктор Салаватович, ИЖС	86-06-793-958-21	29.09.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Тимошенко Игорь Николаевич, земельный участок	86-06-104-981-21	17.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Тепляков Василий Вадимович, ИЖС	86-06-768-983-21	16.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Скрябин Олег Николаевич, ИЖС	86-06-1096-1038-21	28.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шпаков Вадим Алексеевич, ИЖС	86-06-738-933-21	01.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шпаков Вадим Алексеевич, ИЖС	86-06-738-932-21	01.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Аксюткина Елизавета Александровна, ж/д	86-06-609-1070-21	03.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Тутовский Николай Николаевич, ИЖС	86-06-560-1020-21	19.10.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Федоров Эдуард Игоревич, ИЖС	86-06-56-1103-21	17.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шевякова Елена Николаевна, ИЖС	86-06-554-1140-21	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бурак Леонид Владимирович, ИЖС	86-06-886-1150-21	25.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Сухотина Ирина Анатольевна, ИЖС	86-06-104-1067-21	08.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Вислобокова Ольга Александровна, ИЖС	86-06-486-1084-21	08.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Охрименко Татьяна Григорьевна, нежилое здание	86-06-742-1133-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Хакимова Валерия Игоревна, нежилое помещение	86-06-935-1090-21	02.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шалыгин Александр Сергеевич, жилой дом	86-06-911-1203-21	02.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Фонакова Людмила Алексеевна, гараж	86-06-486-1092-21	15.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Фонакова Людмила Алексеевна, гараж	86-06-486-1061-21	02.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Лебедь Юлия Григорьевна, нежилое здание	86-06-52-1240-21	14.01.2022	2025	0,015	0	0,22	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Белова Ирина Петровна, ИЖС	86-06-742-1169-21	29.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Фонакова Людмила Алексеевна, нежилое здание гараж	86-06-486-1148-21	24.11.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Поборцева Ирина Анатольевна, жилой дом	86-06-682-1268-21	21.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Цинне Роза Григорьевна, ИЖС	86-06-1096-1221-21	01.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Климов Степан Александрович, ИЖС	86-06-104-1263-21	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Потомская Татьяна Леонидовна, земельный участок	86-06-749-1237-21	14.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бурдаков Олег Иванович, квартира	86-06-31-1269-21	22.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Панина Ольга Юрьевна, земельный участок	86-06-907-1248-21	23.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Циррова Людмила Павловна, хранение автотранспорта	86-06-544-46-22	31.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Заричный Владимир Владимирович, ИЖС	86-06-104-06-22	13.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Клименко Анастасия Юрьевна, объект гаражного назначения	86-06-269-1287-21	28.12.2021	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Иванов Эдуард Александрович, ИЖС	86-06-1096-13-22	24.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Вельбю Роман Иванович, ИЖС	86-06-554-50-22	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Житова Юлия Евгеньевна, ИЖС	86-06-739-22-22	21.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Веклич Вадим Владимирович, ИЖС	86-06-210-35-22	26.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Османов Сергей Вячеславович, ИЖС	86-06-651-19-22	25.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Галахов Роман Владимирович, ИЖС	86-06-280-49-22	01.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Доника Наталья Петровна, нежилое здание	86-06-85-61-22	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Чиркова-Христофорова Яна Анатольевна, нежилое помещение	86-06-54-140-22	09.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Радченко Сергей Васильевич, нежилое помещение	86-06-967-36-22	28.01.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Салманов Фарид Садымович, нежилое здание	86-06-951-127-22	02.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Дзуреченский Максим Станиславович, МЖЗ	86-06-923-386-22	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Лебедев Олег Вячеславович, торговый павильон-магазин	86-06-609-62-22	14.02.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Моисеев Дмитрий Валентинович, БЖЗ	86-06-1096-144-22	10.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Прохоренков Юрий Александрович, МЖЗ	86-06-56-219-22	31.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Мальдин Сергей Леонидович, ж/д	86-06-886-203-22	28.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Круговой Максим Александрович, ИЖС	86-06-280-124-22	01.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Бочков Евгений Александрович, ИЖС	86-06-739-362-22	13.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Леленев Кирилл Александрович, ИЖС	86-06-1096-229-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кононенко Евгений Сергеевич, ЗУ объект гаражного назначения	86-06-56-307-22	30.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шалошинова Ирина Николаевна, ИЖС	86-06-104-227-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Решетова Елена Геннадьевна, ИЖС	86-06-31-321-22	04.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Наузов Михаил Григорьевич, гараж-бокс 10	86-06-649-223-22	24.03.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шканаева Наталья Николаевна, помещение	86-06-493-376-22	15.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Демидов Юрий Игоревич, земельный участок под строительство гаража	86-06-576-351-22	12.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Самолук Богдан Владимирович, ИЖС	86-06-104-355-22	20.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Крижановская Татьяна Евгеньевна, з/у хранения автотранспорта	86-06-304-412-22	27.04.2022	2025	0,015	0	0,4	0,0015

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВт	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гадун Людмила Борисовна, жилой дом	443/015-1712-18	26.11.2018	2025	0,025	0,0091	0,4	0,00159
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Колоша Виктор Феофанович, ИЖС	460/015-3240-21	13.12.2021	2025	0,016	0	0,4	0,0016
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Калинина Валентина Васильевна, нежилое помещение	460/015-1641-20	07.08.2020	2025	0,03	0,01	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Казакова Анастасия Юрьевна, жилой дом	460/015-3966-21	14.12.2021	2025	0,02	0	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Ялта	460/015-8-22/ЛК	03.02.2022	2025	0,02	0	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	МБУ "Зеленстрой" бассейн	460/015-3990-21/ЛК	28.03.2022	2025	0,02	0	0,4	0,002
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Раканович Драгомир, нежилое помещение	443/015-2694-16	10.01.2017	2025	0,03	0,008	0,4	0,0022
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Компания Универсалвест" продовольственный рынок	443/015-2024-17	19.10.2017	2025	0,032	0,01	0,4	0,0022
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Виктория 10" (нежилое помещение)	443/015-49-18	20.03.2018	2025	0,0305	0,006	0,4	0,00245
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО фирма Мирко , нежилое помещение	1303/015-470-15	21.08.2015	2025	0,0249	0	0,4	0,00249
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Стрелков Андрей Юрьевич, нежилое помещения	443/015-565-17	04.04.2017	2025	0,035	0,0096	0,4	0,00254
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	МКУ "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования ГО Ялта РК" нежилое помещение	460/015-756-19	16.05.2019	2025	0,0256	0	0,4	0,00256
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Асанов Ленмар Нариманович, нежилое здание	460/015-1520-19	05.08.2019	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Иванова Марина Алексеевна, ИЖС	460/015-3015-19	18.05.2020	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Шуринов Валерий Викторович, нежилое помещение	460/015-269-22	02.02.2022	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Хлюв Анатолий Николаевич, ИЖС	460/015-231-22	17.02.2022	2025	0,03	0	0,4	0,003
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Элви" торговый павильон нежилое здание -лит.А	443/015-1565-17	04.08.2017	2025	0,089	0,0588	0,4	0,00302
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Акелян Светик Васильевна, ИЖС	460/015-1010-22	08.04.2022	2025	0,034	0	0,4	0,0034
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Писарцева Елена Викторовна, ИЖС	460/015-234-19	26.03.2019	2025	0,035	0	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "ГК "Муссон-Ялта" нежилое помещение	460/015-2141-21/ЛК	19.07.2021	2025	0,07	0,035	0,4	0,0035
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Чистякова Анастасия Владимировна, жилой дом	460/015-1371-21	21.05.2021	2025	0,04	0,0042	0,4	0,00358
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ОСП ГУП РК "Солнечная Таврика" СП "Ялтакурорт"	443/015-393-17	07.03.2017	2025	0,1577	0,1178	0,4	0,00399
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ИП Шварц Алексей Эдуардович, нежилое помещение	460/015-1596-19	06.09.2019	2025	0,07	0,03	0,4	0,004
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гадикова Ольга Анатольевна, жилой дом	460/015-2306-20	05.10.2020	2025	0,05	0,0042	0,4	0,00458
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Кашкин Вячеслав Олегович, нежилое помещение	460/015-818-22/ЛК	13.04.2022	2025	0,0788	0,029	0,4	0,00498
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ТСН ТСЖ "Строителей 13" ж/д	443/015-1256-18	17.09.2018	2025	0,08	0,03	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Лакс" нежилые помещения	443/015-2930-17	15.01.2018	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Черник Юрий Иванович, СЖЗ	460/015-4099-21	27.12.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО Табачок	460/015-1243-21/ЛК	12.05.2021	2025	0,05	0	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Центр по управлению имуществом", нежилое помещение	460/015-4271-21/ЛК	28.12.2021	2025	0,149	0,099	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Гажман Дмитрий Васильевич, нежилое здание	460/015-407-22	24.02.2022	2025	0,065	0,015	0,4	0,005
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Рекашова Маргарита Владимировна, жилой дом	460/015-3877-21	28.03.2022	2025	0,065	0,0149	0,4	0,00501
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Служба капитального строительства Республики Крым	443/015-1680-16	31.10.2016	2025	0,055	0	0,4	0,0055
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Общество с ограниченной ответственностью "Туристический центр Айво"	460/015-1213-20	22.06.2020	2025	0,0556	0	0,4	0,00556
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Егоров А.Г. Жилой дом	1303/015-826-15	30.10.2015	2025	0,058	0	0,4	0,0058
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Спирidonova Г.Б. Строительство и обслуживание жилого дома	722/015-383-15	10.11.2015	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Губарева Наталья Олеговна, ИЖС	460/015-4191-21	28.12.2021	2025	0,06	0	0,4	0,006
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Общество с ограниченной ответственностью "Кипарис 2"	460/015-1611-20	10.09.2020	2025	0,18	0,117	0,4	0,0063
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ИП Мотлохов Анатолий Николаевич (ито)	443/015-2263-17	03.11.2017	2025	0,08	0,015	0,4	0,0065
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Православная религиозная организация "Симферопольская и Крымская Епархия", земельный участок религиозного назначения	460/015-2886-19	23.12.2019	2025	0,08	0,015	0,4	0,0065
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Федина Юлия Сергеевна,СЖЗ	460/015-1244-22	18.05.2022	2025	0,07	0,0042	0,4	0,00658
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Служба капитального строительства Республики Крым	443/015-1679-16	31.10.2016	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Служба капитального строительства Республики Крым (ДУЗ №13 на 60 мест)	443/015-1676-16	28.11.2016	2025	0,07	0	0,4	0,007
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ГБУ РК "Ливадийский Дворец Музей" спальный корпус 3	443/015-492-18	17.04.2018	2025	0,125	0,05	0,4	0,0075
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "СЗ" АПАРТ-ЛИВАДИЯ"	443/015-2958-17	29.12.2017	2025	0,08	0	0,4	0,008
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Остапенко Александр Григорьевич	443/015-2760-17	20.12.2017	2025	0,1	0,0137	0,4	0,00863
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "ЮБИЛ", земельный участок	460/015-2338-21/ЛК	04.08.2021	2025	0,0965	0	0,4	0,00965
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Общество с ограниченной ответственностью "Империал"	460/015-2774-20	09.12.2020	2025	0,099	0	0,4	0,0099
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Калужский Д.А. Строительство и обслуживание жилого дома	1303/015-597-15	07.08.2015	2025	0,1	0	0,4	0,01
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Лоннидзе Ирма, ж/д	443/015-87-17	15.02.2017	2025	0,149	0,0426	0,4	0,01064
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "МЕДИА ТУР" база отдыха	460/015-2855-21/ЛК	29.09.2021	2025	0,127	0	0,4	0,0127
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Севастьянова Анна Михайловна, гостиничное обслуживание	460/015-1270-22	29.04.2022	2025	0,2	0,07	0,4	0,013
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "ТехноПарк-Сити" Многоквартирный жилой дом	460/015-1330-22/ЛК	11.05.2022	2025	0,15	0,015	0,4	0,0135
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Вакулов Александр Алексеевич	443/015-2334-16	06.12.2016	2025	0,1399	0	0,4	0,01399
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Заря-Юг"	460/015-2347-19	06.11.2019	2025	0,1495	0	0,4	0,01495
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Корашкевич Валентина Васильевна, СЖЗ кал.№90:25.0101119-430	443/015-804-17	11.05.2017	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ИП Козачук Виктория Викторовна, электроустановки земельного участка для строительства и обслуживания автомобильной мойки	460/015-2429-19	20.11.2019	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	МУП "Туринфоцентр ЮБК"	460/015-3087-19	19.03.2020	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	МУП "РЭО-2 г. Ялта"	460/015-3804-21/ЛК	30.11.2021	2025	0,15	0	0,4	0,015
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Крым-Айто" (гостиница)	460/015-328-19	13.03.2019	2025	0,1738	0	0,4	0,01738
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Гостиничный комплекс Ореанда"	460/015-3059-19	02.03.2020	2025	0,2	0	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ООО "Санаторий Кирова"	460/015-384-22	15.02.2022	2025	0,6	0,4	0,4	0,02
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ГКУ РК "Главное управление капитального строительства РК", строительство детского сада	460/015-2512-21	02.09.2021	2025	0,2201	0	0,4	0,02201
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	МБОУ "Ялтинская средняя школа № 4" МОГО Ялта РК	460/015-2235-21	16.08.2021	2025	0,267	0	0,4	0,0267
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ГБУ "Ялтинская городская больница №1",увеличение объема максимальной мощности	515/015-677-16	06.05.2016	2025	0,55	0,25	0,4	0,03
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Пилипенко Вячеслав Федорович, нежилое здание	460/015-1276-21	11.05.2021	2025	0,32	0	10	0,032
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ЖСК Гранд Ялта Два 16-ти этаж. ж/д	1303/015-652-15	14.08.2015	2025	0,3772	0	0,4	0,03772
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Общество с ограниченной ответственностью «ЕТС КРЫМ», земельный участок	460/015-1463-21	06.08.2021	2025	0,59	0,18	0,4	0,041

№ п/п	Наименование ЦП 110 кВ и выше	Наименование ЦП, к которому осуществляется непосредственное присоединение перспективной нагрузки	Заявитель	Номер договора ТП	Дата заключения договора ТП	Планируемый год реализации ТП	Заявленная вновь присоединяемая мощность по ТУ на ТП, МВт	Ранее присоединенная мощность (по актам реализации ТУ), МВт	Упом перспективной нагрузки, кВ	Прирост нагрузки по ТУ на ТП с учетом коэффициента набора, МВт
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТАВРИДА"	460/015-545-22	09.03.2022	2025	0,5	0,05	0,4	0,045
	ПС 110 кВ Ялта	ПС 110 кВ Ялта	Борейша Андрей Александрович, БЖЗ	460/015-832-22	23.03.2022	2025	0,52	0	10	0,052